ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETA

En Tauramena Casanare, el día Veintisiete (27) de agosto de 2026, se reunieron los señores: **LINO RODRIGUEZ OCHOA** como secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura y **HENRY PAUL ALFONSO,** como Representante Legal de la **ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA,** por motivo de entrega de la maquinaria amarilla y volqueta que realiza el **MUNICIPIO DE TAURAMENTA** a **ASOJUNTAS.**

La maquinaria amarilla entregada comprende: **MOTONIVELADORA MARCA CASE MODELO 845B, RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 575SV (SIN LINEA HUMEDA), VIBROCOMPACTADOR MARCA AMMANN ASC70, Y VOLQUETA AUMAN SUPER FORCE 17T CON PLACAS OSE 966,** las cuales se entregan a la **ASOJUNTAS** para la ejecución del convenio solidario No. 007 del 18 de Agosto de 2026, la cual tiene por objeto: "OBRAS DE CONFORMACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ETAPA 1 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA", como se muestra en el siguiente cuadro anexo:

ITEM	ELEMENTOS	CANT
1	MOTONIVELADORA	1
2	RETROEXCAVADORA	1
3	VIBROCOMPACTADOR	1
4	VOLQUETA	1

Registro fotográfico de la maquinaria amarilla y volqueta del cual el **MUNICIPIO DE TAURAMENA** hace entrega a **ASOJUNTAS**:

- **MOTONIVELADORA MARCA CASE MODELO 845B**



- **RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 575SV (SIN LINEA HUMEDA)**



- **VIBROCOMPACTADOR MARCA AMMANN ASC70**



- **VOLQUETA FOTÓN AUMAN SUPER FORCE 17T**



REVISION FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS DE MAQUINARIA:

- **RETROEXCAVADORA (MARCA CASE MODELO 575SV, SIN LINEA HUMEDA)**

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO Retroexcavadora sobre llantas, mayor o igual a 4.500cc, de acuerdo con las especificaciones técnicas anexas	CUMPLE
	SI
Tipo: Retroexcavadora sobre llantas.	SI
Modelo: mínimo 2023	SI
Color: Original de fábrica.	SI
Cilindraje: Mínimo 3.800cc	SI
Dimensiones:	SI
Largo: Mínimo (7190) milímetros.	SI
Ancho: Mínimo (2825) milímetros.	SI
Distancia entre ejes: Mínimo (2175) milímetros	SI
Altura máxima de operación: Mínimo (5930) milímetros	SI
Altura de transporte: máximo (3390) milímetros	SI
Motor: Turboalimentado 4 tiempos, mínimo 4 cilindros	SI
Emisiones: mínimo Tier III	SI
Potencia máxima: Bruta Mínimo 96 hp @ 2200 rpm y Neta mínimo 94 hp @ 2200 rpm	SI
Torque máximo: Bruto Mínimo 420 N.m y Neto mínimo 378 N.m	SI
Velocidad del motor: mínimo 2200 rpm	SI
Toma de aire: original de fábrica	SI
Tracción: 4x4	SI
Tanque de combustible: Capacidad mínimo (34) galones.	SI
Tipo de combustible: Diésel.	SI
Inyección de combustible: directa	SI
Filtro de combustible con separador de agua	SI
Enfriamiento liquido	SI
Refrigeración del motor: Original de fábrica.	SI
Sistema eléctrico: tensión de 12V, alternador de 120A, 2 tomas de alimentación a 30A totales.	SI
Ambiente del operador: Cabina de protección certificado ROPS/FOPS, extensiones de guardabarros traseros, ganchos para ropa, espejo retrovisor interno convexo de mínimo 90mm de alto y 275mm de ancho, asiento de vinilo sin suspensión con eslabón giratorio de 180°, cinturón de seguridad retráctil de 50mm (2"), portavasos/portadocumentos y con compartimento de almacenamiento con tapa.	SI

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO Retroexcavadora sobre llantas, mayor o igual a 4.500cc, de acuerdo con las especificaciones técnicas anexas	CUMPLE
Cargador: Indicador de posición del balde, control de auto nivelación y retorno a excavación mediante una sola palanca, interruptor de inhibición de la transmisión, situado uno en la palanca de cambios y otro en la palanca de control, control del cargador de 4 funciones mediante una sola palanca: elevación, descarga, inhibición de la transmisión y traba del diferencial.	SI
Retroexcavadora: Sistema hidráulico de centro abierto o cerrado, torque de giro mínimo de 22.000 N.m, rotación del balde de 180°, giro por pedal con control de 3 palancas, estabilizadores tipo ala con zapatas.	SI
Instrumentación: Indicadores de temperatura del agua del motor, temperatura del aceite del convertidor, nivel de combustible, tacómetro/horómetro, voltímetro; luces de advertencia para restricción del filtro de aire, alternador, alta presión de A/A, arranque de frio, presión baja del aceite de motor, obstrucción del filtro de aceite hidráulico, accionamiento del freno de estacionamiento, bajo nivel de combustible; alarmas sonoras de temperatura refrigerante, presión del aceite de motor, accionamiento del freno de estacionamiento, acoplamiento de posición del asiento; bocina con interruptor doble delantero y trasero.	SI

- **MOTONIVELADORA (MARCA CASE MODELO 845B):**

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO Motoniveladora, 6 cilindros, mayor o igual a 6.700cc, de acuerdo a las especificaciones técnicas anexas.	CUMPLE
Modelo: mínimo 2023	SI
Color: Original de fábrica.	SI
Cilindraje: Mínimo 6.700cc	SI
Dimensiones:	SI
Largo: Mínimo (8534) milímetros.	SI
Ancho del equipo: Mínimo (2400) milímetros.	SI
Distancia entre ejes: Mínimo (6219) milímetros	SI
Altura: Mínimo (3140) milímetros y máximo (3340) milímetros.	SI
Ancho de la hoja: Mínimo (3658) milímetros	SI
Motor: Turboalimentado 4 tiempos, mínimo 6 cilindros	SI
Emisiones: mínimo Tier III	SI
Potencia máxima: Bruta Mínimo 150/173 hp @ 2200 rpm y Neta mínimo 140/160 hp @ 2200 rpm	SI
Torque máximo: Bruto Mínimo 659/758 N.m @ 1500 rpm y Neta 591/678 N.m @ 1500 rpm	SI
Dirección: Hidrostática de 2 cilindros cumpliendo con nomas según fabricante.	SI
Tanque de combustible: Capacidad mínimo (90) galones.	SI
Tipo de combustible: Diésel.	SI
Inyección de combustible: Directa	SI
Sistema hidráulico: De centro cerrado, bomba hidráulica de pistones axiales de flujo variable, con válvula de control de 9 secciones y 8 acopladores para diagnóstico.	SI
Transmisión: mínimo 6 velocidades + 3 de reversa, control electrónico de desplazamiento automático con palanca única tipo pulsante y modulo automático, con sistema de falla a bordo.	SI
Sistema eléctrico: voltaje 24V, alternador de mínimo 90A, 2 faros frontales con indicador de dirección, 2 luces de freno e indicadores de dirección, 2 faros de trabajo trasero en el tope de la cabina y 2 faros de trabajo frontal en el tope de la cabina, con monitoreo de los sistemas electrónicos.	SI

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO Motoniveladora, 6 cilindros, mayor o igual a 6.700cc, de acuerdo a las especificaciones técnicas anexas.	CUMPLE
Hoja en acero alto carbono de curva envolvente con 2 cuchillas de corte, desplazamiento lateral y de ángulo hidráulicos.	SI
Escarificador Y/O Ripper ancho mínimo (2195) milímetros mínimo 5 dientes.	SI
Control hidráulico para las funciones de levantamiento de la hoja, gira-circulo, desplazamiento lateral del círculo, inclinación de las ruedas, articulación del chasis, desplazamiento lateral y angular de la hoja.	SI
Articulación: accionada hidráulicamente con alcance de 25° hacia la derecha o izquierda y controles hidráulicos.	SI
Peso operacional: en eje trasero mínimo 10855 kg, en eje frontal mínimo 4145 kg y fuerza en la hoja mínimo 7280 kg.	SI
Compartimento del operador: cabina cerrada alta ROPS/FOPS, aire acondicionado, asiento ajustable con suspensión forrado en vinil y cinturón de seguridad de 50.8mm, consola del operador ajustable, acelerador de pedal, acelerador manual, limpia parabrisas superior delantero con lavador, luz de techo, retrovisores internos y externos, toma de 12V, llave general automática de ignición, escalones de acceso a la cabina en ambos lados.	SI
Contrapeso delantero.	SI
Instrumentación: Indicadores de velocímetro, tacómetro, dirección seleccionada F/N/R, modos de transmisión automático/manual, marcha seleccionada, temperatura de refrigeración del motor, nivel de combustible, temperatura del aceite de transmisión, temperatura del aceite hidráulico, horómetro, consumo de combustible, diagnósticos del motor; luces indicadores de bajo nivel de combustible, luces direccionales, faro alto, presión de los frenos, alerta principal, freno de estacionamiento; alertas sonoras de precaución, emergencia y retroceso.	SI

- **VIBROCOMPACTADOR (MARCA AMMANN ASC70)**


DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO Vibrocompactador mono cilíndrico, peso mayor o igual a 7.140kg, de acuerdo con las especificaciones anexas.	CUMPLE
Tipo: Vibrocompactador Mono Cilíndrico.	SI
Modelo: mínimo 2023	SI
Color: Original de fábrica.	SI
Dimensiones:	SI
Largo: Mínimo (4500) milímetros.	SI
Ancho del equipo: Mínimo (1800) milímetros.	SI
Distancia entre ejes: Mínimo (2200) milímetros	SI
Altura: Máximo (2985) milímetros	SI
Ancho del tambor: Mínimo (1650) milímetros	SI
Diámetro del tambor: Mínimo (1200) milímetros	SI
Espesor del tambor: Mínimo (22) milímetros	SI
Potencia: Mínimo 72 hp	SI
Emisiones: Mínimo Tier III	SI
Dirección: Radio mínimo de giro interno 2900mm.	SI

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO Vibrocompactador mono cilíndrico, peso mayor o igual a 7.140kg, de acuerdo con las especificaciones anexas.	**CUMPLE**
Tanque de combustible: Capacidad mínimo (30) galones.	SI
Tipo de combustible: Diésel.	SI
Peso: mínimo 7140 kg y máximo 7660 kg.	SI
Peso del tambor: Mínimo 3000 kg.	SI
Velocidad de máxima desplazamiento: mínimo 10km/h	SI
Modos de vibración: 2	SI
Modo de vibración 1: Mínimo Frecuencia 29Hz, fuerza centrífuga 114kN	SI
Modo de vibración 2: Mínimo Frecuencia 30Hz, fuerza centrífuga 55kN	SI
Instrumentación: Cabina ROPS y FOPS, amplitudes de vibración: Alta / baja, chasis articulado, freno de estacionamiento, palanca para control de velocidad.	SI


- **VOLQUETA (AUMAN SUPER FORCE 17T)**

EQUIPO	VOLQUETA AUMAN SUPER FORCE 17T
REFERENCIA	AUMAN BJ1226
MARCA	FOTON
VIN	LVBV6PDB085229
MOTOR	93017092
COLOR	BLANCO
MODELO	2023
N° PLACA	OSE966
LICENCIA DE TRANSITO	10030373309
SOAT	36301280
FACTURA N°	BODD136484

- **Entrega de manuales operacionales y mantenimiento (RETROEXCAVADORA y VIBROCOMPACTADOR en físico y MOTONIVELADORA y VOLQUETA en PDF)**

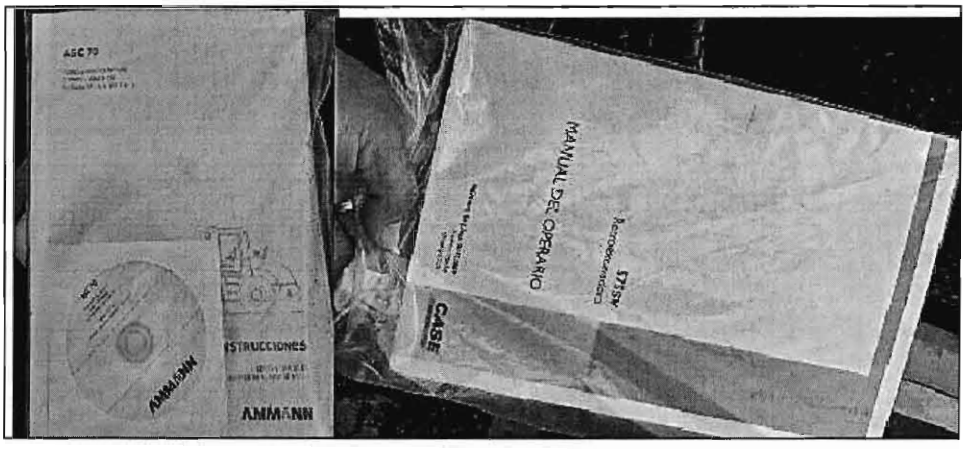

- **Entrega de Llaves de los equipos de maquinaria (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA y VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA)**

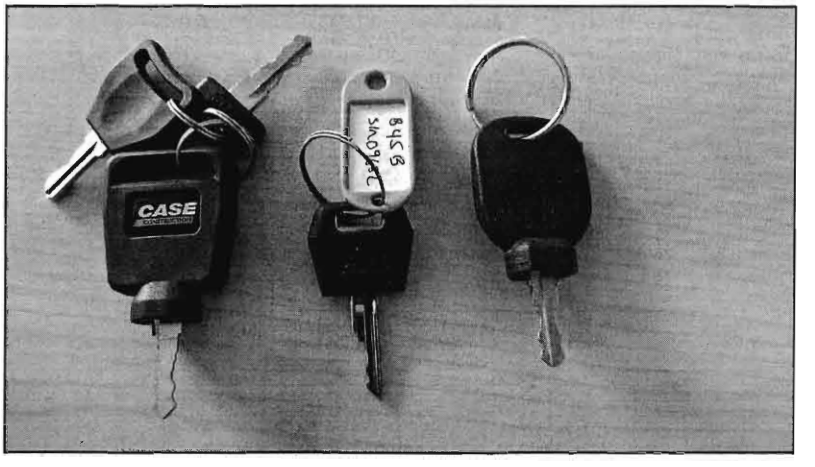

Anexos:

1. Catálogos comerciales
2. Copia de registro de matricula
3. Copia de seguros

La presente se firma en dos documentos originales por los que en ella intervinieron.

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Quien entrega

HENRY PAUL ALFONSO
Representante Legal ASOJUNTAS
Quien recibe