



PERFIL

- No propaga el fuego. Debido a los átomos de cloro que forman parte del polímero PVC, no se quema con facilidad ni arde por sí solo y cesa de arder una vez que la fuente de calor se ha retirado.
- Aislante eléctrico.
- Flexible y moldeable.
- Rentable por su bajo costo de instalación, rápida y limpia (no genera polvo).
- Ecológico.
- Anti-plagas.
- Se limpia con agua.
- Gran variedad en texturas y colores para ambientar los espacios.



DESCRIPCIÓN


- Alta durabilidad. Los productos de PVC pueden durar más de años como se comprueba en aplicaciones como tuberías de agua potable y sanitaria.

Medidas de 5,95m x 25cm o 30cm, espesores de 8mm y 9mm.
(2.8 y 3,2 kilos x mt. cuadrado respectivamente)



USO

- Buena resistencia mecánica y al impacto que lo hace ideal para la construcción.
- Es estable e inerte, ideal para lugares donde la higiene es una prioridad.

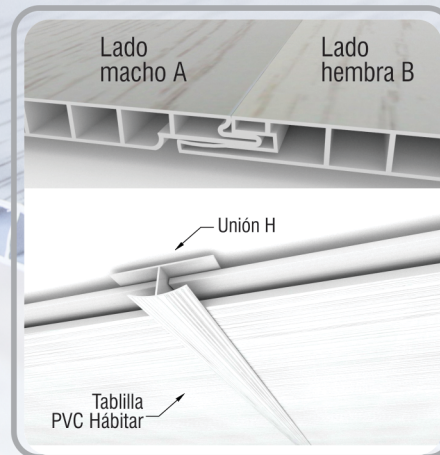

Representación gráfica de la instalación de tablilla PVC Hábitar.

PANEL Y PERFILES EN PVC

REFERENCE	SURFACE TYPE	HIGH / THICKNESS	WIDTH	LENGTH	WEIGHT /sq2 - ml	CHEMICAL PROPERTIES (%)						
						PVC RESIN	CALCIUM CARBONATE	CALCIUM STEARATE	TITANIUM DIOXIDE	CHLORINATION	BRIGHTENER	PE WAX
PVC PANEL	PRINTING	8	250	5.950	2.8/m2	50	46.87	1.2	1.3	0.48	0.1	0.05
PVC PANEL	PRINTING	9	300	5.950	3.2/m2	50	46.87	1.2	1.3	0.48	0.1	0.05
PVC PANEL	HOT STAMPING	8	250	5.950	2.8/m2	50	46.87	1.2	1.3	0.48	0.1	0.05
PVC PANEL	HOT STAMPING	9	300	5.950	3.2/m2	50	46.87	1.2	1.3	0.48	0.1	0.05
PVC PANEL	LAMINATED	8	250	5.950	2.8/m2	50	46.87	1.2	1.3	0.48	0.1	0.05
PVC PANEL	LAMINATED	9	300	5.950	3.2/m2	50	46.87	1.2	1.3	0.48	0.1	0.05
TOP CORNER (CORNISA)	HOT STAMPING	40	40	5.950	0.190/ml	50	46.87	1.2	1.3	0.48	0.1	0.05
H (UNION)	HOT STAMPING	13	40	5.950	0.180/ml	50	46.87	1.2	1.3	0.48	0.1	0.05
TOP OUT (CAMBIO DE NIVEL)	HOT STAMPING	40	25	5.950	0.160/ml	50	46.87	1.2	1.3	0.48	0.1	0.05



www.habitar.com.co