

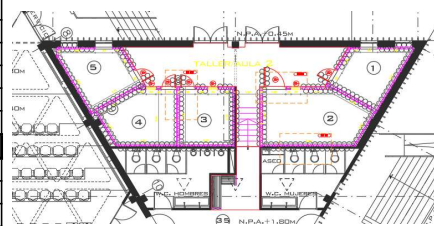
MEMORIAS MMURO 1.1 - 1.2								
CUARTO 5								
UBICACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD			ALTURA		TOTAL	UNIDAD
CONTRA MURO		7,23			3,5	=	25,305	M2
VENTANA PASILLO		-0,9			1,5		-1,35	
						SUBTOTAL C.5	23,955	M2
MURO NUEVO		5,53			3,5	=	19,355	M2
PUERTA ACCESO		-0,8			2,1		-1,68	M2
						SUBTOTAL C.5	17,675	M2

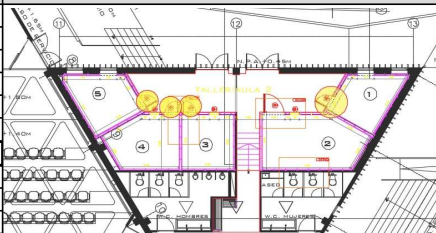
MEMORIAS MURO								
CUARTO 4								
UBICACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD		ALTURA		TOTAL	UNIDAD	
CONTRA MURO		5,29		3,5	=	18,515	M2	
MURO NUEVO		5,33		3,5	=	18,655	M2	
PUERTA C.4		-0,8		2,1	=	-1,68	M2	
				SUBTOTAL	=	16,975	M2	

MEMORIAS MURO								
CUARTO 3								
UBICACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD			ALTURA		TOTAL	UNIDAD
CONTRA MURO		5,83			3,5	=	20,405	M2
MURO NUEVO		2,85			3,5	=	9,975	M2
PUERTA C.3		-0,8			2,1	=	-1,68	M2
VENTANA C.3		-0,5			1,5	=	-0,75	M2
					SUBTOTAL	=	7,545	M3

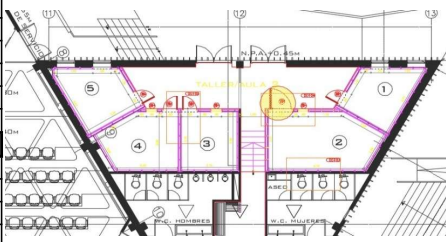
MEMORIAS MURO								
CUARTO 2								
UBICACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD			ALTURA		TOTAL	UNIDAD
CONTRA MURO		6,96			3,5	=	24,36	M2
MURO NUEVO		9,36			3,5	=	32,76	M2
PUERTA C.2		-1,2			2,1	=	-2,52	M2
VENTANA C.2		-0,5			1,5	=	-0,75	M2
					SUBTOTAL	=	29,49	M2

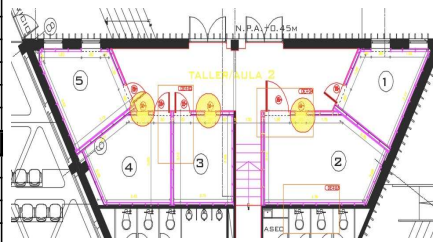
MEMORIAS MAMPOSTERIA								
CUARTO 1								
UBICACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD			ALTURA		TOTAL	UNIDAD
CONTRA MURO		7,24			3,5	=	25,34	M2
VENTANA C.2		-0,9			1,5	=	-1,35	M2
SUBTOTAL C.1						=	23,99 M2	
MURO NUEVO		2,51			3,5	=	8,785	M2
PUERTA C.2		-0,8			2,1	=	-1,68	M2
					SUBTOTAL	=	7,105	M2

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU,			UN	5
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
Cubículo 1				1	
Cubículo 2				1	
Cubículo 3				1	
Cubículo 4				1	
Cubículo 5				1	
SUBTOTAL				5	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

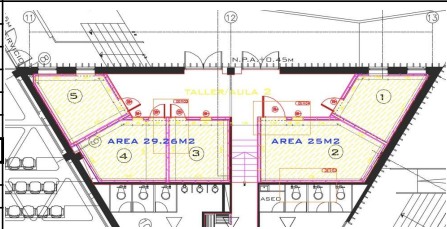
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 0.80X2.10 CON AISLANTE ACÚSTICO PARA CUBICULOS DE MÚSCIA			UN	4
MATERIALES					
DESCRIPCION			TOTAL	MEMORIA GRÁFICA	
Cubículo 1			1		
Cubículo 2			0		
Cubículo 3			1		
Cubículo 4			1		
Cubículo 5			1		
SUBTOTAL			4		
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

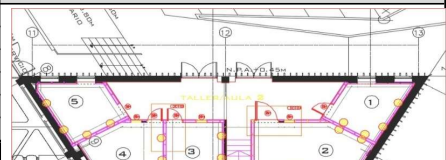
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
-------	------------------------	--	--	--------	----------

1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 1.20X2.10 CON AISLANTE ACÚSTICO PARA CUBICULOS DE MÚSCIA	UN	1
MATERIALES			
DESCRIPCION		TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
Cubículo 1		0	
Cubículo 2		1	
Cubículo 3		0	
Cubículo 4		0	
Cubículo 5		0	
SUBTOTAL		1	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES			

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES		UNIDAD	CANTIDAD
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ACÚSTICAS PARA ZONA DE CUBICULOS DE 0.50*1.5		UN	3
MATERIALES				
DESCRIPCION		TOTAL	MEMORIA GRÁFICA	
Cubículo 1		0		
Cubículo 2		1		
Cubículo 3		1		
Cubículo 4		1		
Cubículo 5		0		
SUBTOTAL		3		
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES				

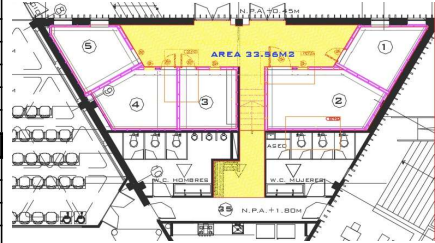
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES		UNIDAD	CANTIDAD
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS ACÚSTICAS PARA ZONA DE CUBICULOS DE 0.90*1.5		UN	2
MATERIALES				
DESCRIPCION			TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
Cubículo 1			1	
Cubículo 2			0	
Cubículo 3			0	
Cubículo 4			0	
Cubículo 5			1	
SUBTOTAL			2	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES				

Clave		MEMORIAS DE CANTIDADES		UNIDAD	CANTIDAD
1.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO TIPO CLOUD 61X61 CON PERFILERIA DE ENSAMBLE AUTOMATICO		M2	54,26
MATERIALES					
DESCRIPCION			TOTAL	MEMORIA GRÁFICA	
ZONA IZ			29,26		
ZONA DER.			25		
			0		
			0		
			0		
SUBTOTAL			54,26		
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULOS DE ACUSTIFIBRA CUBIERTO CON PAÑO ESCORIAL	UN	20
MATERIALES			
DESCRIPCION		TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
Cubículo 1		4	
Cubículo 2		4	
Cubículo 3		4	
Cubículo 4		4	
Cubículo 5		4	
SUBTOTAL		20	

[illegible]

MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES


Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL PASILLO ACCESO A CUBICULOS DE MÚSICA			M2	33,56
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
PASILLOS				33,56	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
SUBTOTAL				33,56	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1.11	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.	UN	10
MATERIALES			
DESCRIPCION		TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
Cubículo 1		2	
Cubículo 2		2	
Cubículo 3		2	
Cubículo 4		2	
Cubículo 5		2	
SUBTOTAL		10	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES			

MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1.12	SUMINISTRO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA ILUMINACIÓN DE MODULOS DE ACUSTI FIBRA	UN	20
MATERIALES			
DESCRIPCION			TOTAL
Cubículo 1			4
Cubículo 2			4
Cubículo 3			4
Cubículo 4			4
Cubículo 5			4
SUBTOTAL			20
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES			



MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
1.13	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO PANEL RD, 2X18W COLOR NEGRO, PARA SOBRE PONER, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", Y CABLE THWN-2 3X#12 AWG.			UN	28,00
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
Cubículo 1				5	
Cubículo 2				6	
Cubículo 3				5	
Cubículo 4				5	
Cubículo 5				7	
SUBTOTAL			28		
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES

ZONA DE LECTURA Y SALONES DE CLASES (MUROS DIVISORIOS EN ESTRUCTURAS LIVIANAS)

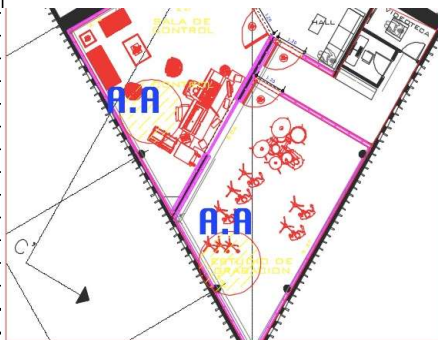
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
-------	------------------------	--------	----------

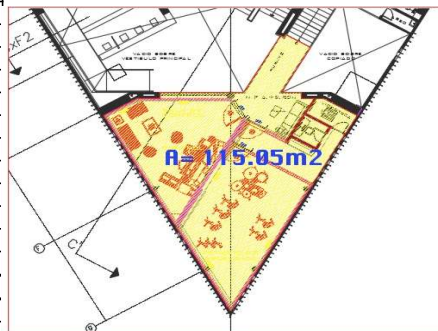
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO PERSIANA			UNIDAD	1,00
MATERIALES					
DESCRIPCION			TOTAL	MEMORIA GRÁFICA	
	CANT.				
PUERTA PERSIANA	1		1		
SUBTOTAL			1,00		
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

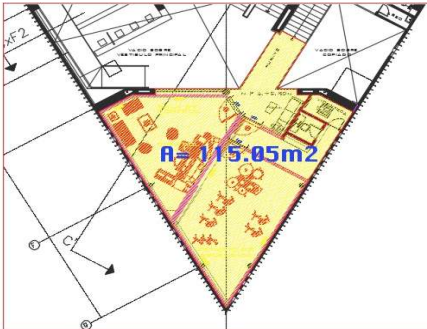
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
	SUMINISTRO E INSTALACION MUROS EN DRYWALL CON AISLANTE AÚSTICO TIPO CONTROL VP SOBRE MURO MAMPOSTERIA, INCLUYE MEMBRANA ACÚSTICA, LÁMINA DE DRYWALL DE 12.7MM			M2	140,20
3.1					
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	
	CANT.				
MUROS	6,06	2,4		14,544	
MUROS	9,38	2,4		22,512	
MUROS	2,83	2,4		6,792	
MUROS	2,83	2,4		6,792	
MUROS	2,83	2,4		6,792	
MUROS	2,83	2,4		6,792	
MUROS	8,26	2,4		19,824	
MUROS	2,1	2,4		5,04	
MUROS	5,31	2,4		12,744	
MUROS	0,22	2,4		0,528	
MUROS VIDEOTECA Y PASILLO	14,58	2,2		32,076	
MUROS	2,4	1,2		2,88	
MUROS	2,4	1,2		2,88	
SUBTOTAL				140,20	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

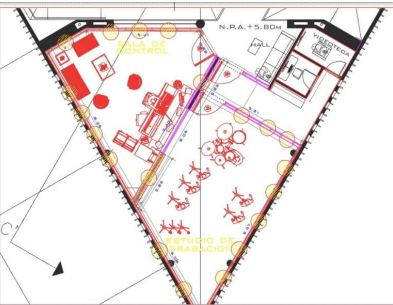
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION MURO DOBLE EN DRYWALL X 5 LAMINAS CON AISLANTE AISLANTE AÚSTICO TIPO CONTROL VP SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA, INCLUYE MEMBRANA ACÚSTICA Y ZONAS FRONTALES CONTRA			M2	14,02
MATERIALES					
DESCRIPCION			TOTAL	MEMORIA GRÁFICA	
	LONG	ALTURA			
MUROS	5,33	2,4	12,792		
MUROS	2,61	2,4	6,264		
MUROS	-1,2	2,1	-2,52		
MUROS	-1,2	2,1	-2,52		

	SUBTOTAL	96,55
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES		

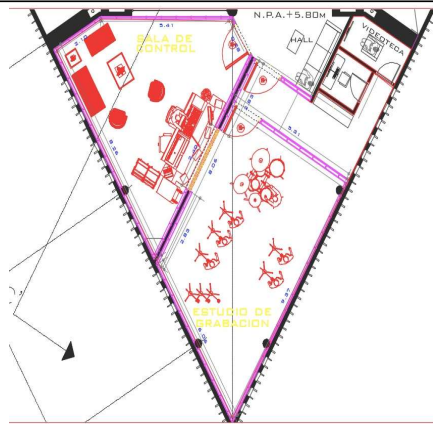
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
3.6	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS 24.000 BTU			UNIDAD	2,00
MATERIALES					
DESCRIPCION			TOTAL	MEMORIA GRÁFICA	
	CANT.	ALTURA			
SALA DE CONTROL	1		1		
ESTUDO DE GRABACIÓN	1		1		
SUBTOTAL			2,00		
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ESTUDIOS DE GRABACIÓN - PISO TABLETA SPC TIPO			M2	115,05
MATERIALES					
DESCRIPCION			TOTAL	MEMORIA GRÁFICA	
AREA PISOS	AREA	ALTURA			
	115,05		115,05		
SUBTOTAL			115,05		
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

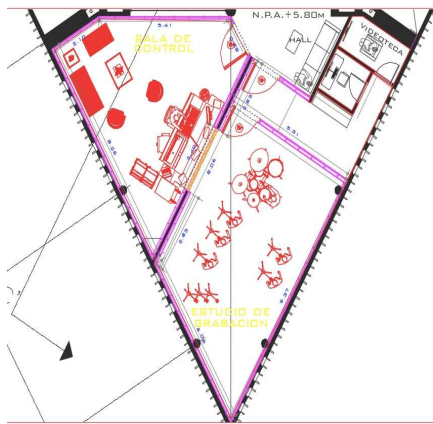
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTONIVELANTE PISOS			M2	115,05
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
	AREA	ALTURA			
AREA PISOS	115,05			115,05	
SUBTOTAL				115,05	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

MATERIALES					MEMORIA GRÁFICA
DESCRIPCION				TOTAL	
	CANT.				
SALA DE CONTROL	10	1		10	
ESTUDIO DE GRABACION	10	1		10	
SUBTOTAL				20,00	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
3.13	SUMINIATRO E INSTALACION DE VENTANA INSONORISADA ENTRE SALA DE GRABACIÓN Y ESTUDIO 1.2X2.4	UNIDAD	1,00

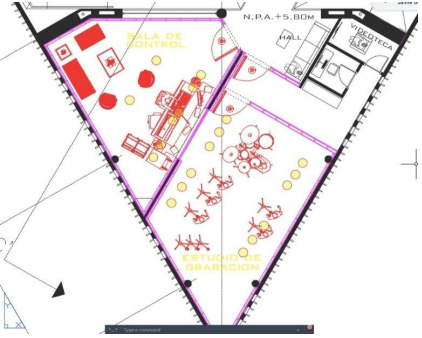
MATERIALES					MEMORIA GRÁFICA
DESCRIPCION		LONG	CANTIDAD	ALTURA	
VENTANA 2.40X1.20	1	1	1,8	1	
SUBTOTAL				1,00	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

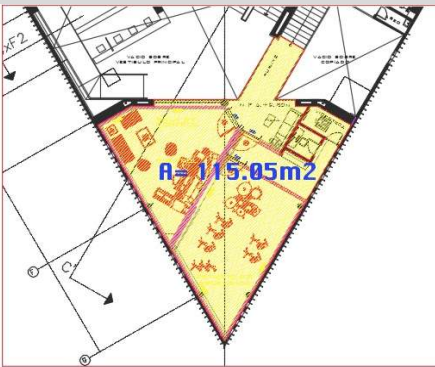
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE GRABACION Y SALA DE CONTROL	UNIDAD	1,00

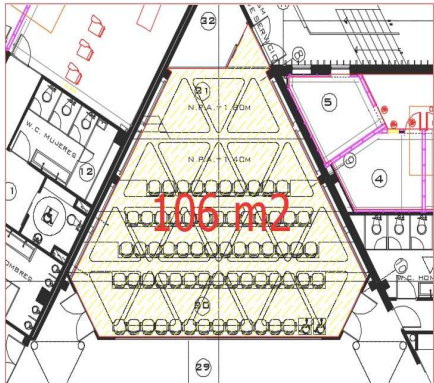
MATERIALES					MEMORIA GRÁFICA
DESCRIPCION		CANT.		TOTAL	
EQUIPOS	1	1		1	
SUBTOTAL				1,00	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					


Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
-------	------------------------	--------	----------

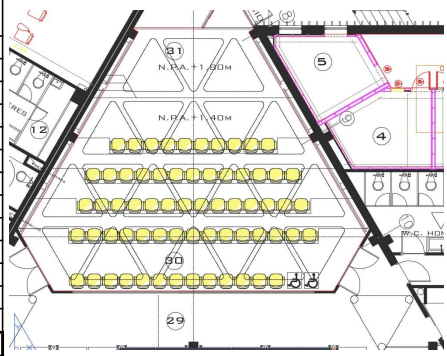
3,15	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE 15A, PARA INCRUSTAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE THWN-2 3X#12 AWG.			UNIDAD	20,00
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
	CANT.				
TOMA CORRIENTE 15 A	20	1		20	
SUBTOTAL				20,00	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
3.16	SUMINISTRO LUMINARIA LED TIPO PANEL RD, 2X18W COLOR NEGRO, PARA SOBRE PONER, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", Y CABLE THWN-2 3X#12 AWG.			UNIDAD	20,00
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
	CANT.				
Luces sobre poner color negro	20	1		20	
SUBTOTAL				20,00	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

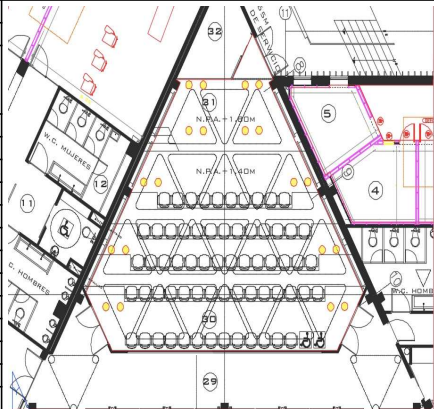
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
3.17	DEMOLICION DE BALDOSA EXISTENTE			M2	115,05
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
	CANT.				
DEMOLICION DE BALDOSA	115,05	1		115,05	
SUBTOTAL				115,05	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

AUDITORIO					
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACK TEATHER 1" CON PERFILERIA NEGRA			M2	106,00
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
	CANT.				
BLACK TEATHER 1"	106	1		106	
SUBTOTAL				106,00	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE NUBES DE LAY INN PERFORADO COLOR ESTANDAR (2.44X1.22)			UNIDAD	15,00
MATERIALES					
DESCRIPCION			TOTAL	MEMORIA GRÁFICA	
	CANT.			 	
SUMINISTRO E INSTALACION DE NUBES DE LAY INN PERFORADO COLOR ESTANDAR (2.44X1.22)	15	1	15		
SUBTOTAL			15,00		
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
4.3	MANTENIMIENTO DE SILLAS AUDITORIO			un	70,00
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
	CANT.				
MANTENIMIENTO DE SILLAS AUDITORIO	70	1		70	
SUBTOTAL				70,00	

MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES		

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED PANEL PLANO 60X60 48W LUZ FRESCA			UN	20,00
MATERIALES					
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA
	CANT.				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED PANEL PLANO 60X60 48W LUZ FRESCA	20	1		20	
SUBTOTAL				20,00	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES				UNIDAD	CANTIDAD
4.5	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE				M2	106,00
MATERIALES						
DESCRIPCION				TOTAL	MEMORIA GRÁFICA	
	CANT.					
DESMONTE DE CIELO RASO	106	1		106		
SUBTOTAL				106,00		
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES						

ADECUACIONES PASILLOS

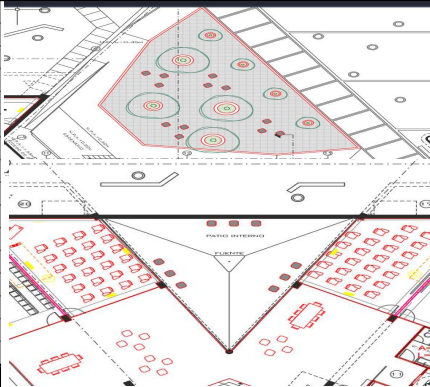
Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES				UNIDAD	CANTIDAD
5.1	DEMOLICION DE MUROS PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A CUBICULOS				M2	7,32
MATERIALES						
DESCRIPCION					TOTAL	
	CANT.					
DEMOLICION DE MUROS	1,2	2,1			2,52	
	1,2	2			2,4	
	1,2	2			2,4	

[illegible]

MATENIMIENTO ZONAS COMUNES

Clave	MEMORIAS DE CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
9.1	MANTENIMIENTO Y PULIDA DE PISO			M2	545,6
MATERIALES					
DESCRIPCION			TOTAL		
	AREAS	CANT	ALTURA		
	75	1	75		
	54,76	1	54,76		
	54,95	1	54,95		
	77,57	1	77,57		
	187	1	187		
	87	1	87		
	9,33	1	9,33		
SUBTOTAL			545,6		
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					

[illegible]

Clave	MEMORIAS Y CANTIDADES			UNIDAD	CANTIDAD
9.3	BANCA TIPO DADO DE 45X45 CM EN CONCRETO 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA			UN	21,00
MATERIALES					
DESCRIPCION	LONG	CANT	ALTURA	TOTAL	
	0	21,0		21	
SUBTOTAL				21,0	
MEMORIAS GRÁFICAS Y DE CANTIDADES					