PISOS CORONA

PISO MIKONOS ARD BLANCO CD

Referencia: 336392001
Formato: 33.8X33.8 cm
Color: BLANCO\WHITE

TRÁFICO | TRAFFIC	Residencial General / General Residential
ACABADO |FINISH	Brillo Mate
ASPECTO	CD / Caras diferenciadas
M2 POR CAJA SQ FT APPROX	1,6 17,22
UNIDADES | PIECES	14
PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	23,74 52,34
ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	7.1 ± 0.3
CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	72
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL
Pisos para uso en todas las áreas interiores de viviendas.
Importante: Debido al intenso tráfico de las cocinas, es aconsejable usar productos mates o protegidos con granillas.
Precaución: A excepción de los productos Corona ARD® y ARD® PRO, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Piso Marmolizado Brillo Mate MIKONOS color Blanco de formato 33.8X33.8, con caras diferenciadas (CD) baldosas diferentes unas de otras.
Cuenta con tecnología ARD®, Alta resistencia al deslizamiento, textura de alta fricción, ideal para instalar en zonas de alto riesgo de deslizamiento.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 30 años/Years

Este producto cumple con las siguientes normas:
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 anexo K
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantias

Orchid Ceramics®

ADHESIÓN GARANTIZADA DE POR VIDA PARA REVESTIMIENTOS CORONA INSTALADOS CON PEGACOR® VÁLIDO SÓLO PARA COLOMBIA

corona

PISO MIKONOS ARD BLANCO CD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO |TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	**Curvatura Central** Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% del del tamaño de fabricación	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 6% Máximo 10%	Mínimo 6% Máximo 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 500 N / Minimum 500 N	Mínimo 700 N / Minimum 700 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 18 N/mm2, Mínimo indivudual 16 N/mm2, Mínimum 18 N/mm2	Mínimo 30 N/mm2 / Mínimum 30 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos	Clase 4 / Class 4
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	Clase 2/ Class 2
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Mínimum class 3	Mínimo clase 5 / Mínimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase B / Minimum B class	Mínimo Clase A / Minimun A Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase BA/ Mimimum BA class
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO FROST RESISTANCE		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	No Aplica / Not Applicable

Descargar recomendaciones de uso en: https://corona.co/instructivos

Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Madrid, Cundinamarca

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible

Colombia

Orchid Ceramics®

ADHESIÓN GARANTIZADA DE POR VIDA PARA REVESTIMIENTOS CORONA INSTALADOS CON PEGACOR® VÁLIDO SÓLO PARA COLOMBIA

corona

1. DESCRIPCIÓN

El Acryl Tito Baños y Cocinas blanco y color mate-semibrillante es un producto de excelente calidad formulada sobre base de emulsiones acrílicas modificadas y pigmentos seleccionados de reconocida estabilidad. El Acryl Tito Baños y Cocinas se caracteriza por ser diluible en agua, presentar una elevada resistencia a la humedad, se puede utilizar en ambientes interiores y exteriores, presenta acabado Mate o semi-brillante, de buena adherencia sobre superficies recomendadas, caracterizándose por ser totalmente lavable e inerte para las superficies alcalinas.

Contenido de VOC ≤ 50 g/L
Acorde Norma SCAQMD Rule 1113 – Método EPA 24
Contenido de metales pesados As,Cr,Pb,Hg,Cd ≤5 ppm

Pintura al agua tipo emulsión, Uso Exterior e interior
Cumple con la NTC-5828
Cumple con la resolución 1154 del 22 de junio de 2016

2. PROPIEDADES

- ✓ Buen Contenido de sólidos.
- ✓ Diluible en agua.
- ✓ Bajo Olor
- ✓ Buen secado
- ✓ Uso interior y exterior
- ✓ Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipo airless.
- ✓ Acabado Mate
- ✓ Acabado Mate y SemiBrillante
- ✓ Buena Adherencia.
- ✓ Fácil Limpieza.
- ✓ No presenta amarillamiento.
- ✓ Proporciona buena impermeabilidad.
- ✓ Buena retención de Color.
- ✓ Buen Cubrimiento
- ✓ Resistencia a hongos y algas tipo *Aspergillus Niger, Penicillium Funiculusum (tipo esporas) y Aureobasidium Pullulans.*

- ✓ Resistencia a bacterias tipo *Pseudomonas Aeruginosa, Enterobacter Aerogenes, Sthaphylococcus Aureus y Escherichia Coli.*

EFICACIA DEL PRODUCTO

- Resistente a la degradación por hongos y algas Usando los métodos de pruebas según **ASTM D 5590 y ASTM D 5589**
- Son resistentes en el envase al ataque por los microorganismos empleados en la **ASTM D 2574**.
- Actividad antibacteriana superior a 2,0 y una fuerte actividad antibacteriana y Eficacia contra E. coli y S. aureus según **JIS Z2801**

3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Cumple con criterios de calidad establecidos por pinturas Tito Pabón, El Acryl Tito Baños y Cocinas blanco y color mate-semibrillante blanco y color cumple con los siguientes parámetros de calidad

Parámetro de Calidad	Especificación Técnica	Instructivo
Brillo Especular 60°	≤ 10 mate, ≥35-60 semibrillante	NTC 592-1
Viscosidad	Mínimo 95 KU	NTC 559
Contenido de Sólidos en volumen	≥ 40%	NTC 1786 (ASTM D2697)
Densidad	4.8-5,5kg/galón	N/A
Determinación del efecto de las sustancias químicas domésticas	No presenta cambios notorios	NTC 1114 (ASTM D 1308)
Estabilidad Acelerada	No presenta cambios (grumos, gel)	NTC 6108
Solvente	Agua	N/A
Secado ambiente a T° 20°C H: 50 – 60%	≤ 4 horas.	N/A

Finura de dispersión	4 +	NTC 557 (ASTM D1210)
Poder de cubrimiento	≥96%	NTC 4974
Fecha de vencimiento	24 meses posterior a la fecha de fabricación	NA
Intemperismo artificial –Retención del color	Delta E<=4	ASTM D2244 ISO 7724-3 ISO 3668
Intemperismo artificial – ampollamiento	10	NTC 1457-3(ASTM D714)
Intemperismo artificial – cuarteamiento superficial	10	NTC 1457-4(ASTM D661)
Intemperismo artificial – escamación	No presenta	NTC 1457-1(ASTM D772)

NOTA: El intemperismo artificial se efectúa de acuerdo al método indicado en la NTC 6233 o en la ASTM G 155 según numeral 7.4.2 ítem a) de la NTC 5828 y el tiempo mínimo de exposición debe ser 500 horas.
La Acryl Tito Baños y Cocinas aura nívea fue expuesto en la cámara de intemperismo 1000 horas y no presento cambios notorios.

4. USOS

Producto especialmente diseñado para aplicar en áreas residenciales tanto interiores y exteriores como salas de recepción, pasillos y zonas comunes, debido a su composición se recomienda para baños y cocinas por su alta resistencia a la humedad superficial, se puede aplicar en madera, paredes, cemento y concreto. Además se recomienda para zonas hospitalarias, excepto salas de cirugía.

5. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Limpie muy bien la superficie eliminando grasa, polvo, mugre, pinturas en mal estado, humedad y todo material extraño que pueda afectar el comportamiento del producto.
Resane con estuco plástico las grietas y otros defectos que puedan afectar el acabado.

Para repintar sobre esmalte o pintura brillante lije suavemente con papel de lija Nº 240, con el fin de eliminar el brillo y asegurar la máxima adherencia del producto.
En superficies metálicas nuevas se debe aplicar previamente un anticorrosivo base agua de Pinturas Tito Pabón.
En superficies nuevas de estuco o concreto se recomienda aplicar una capa de imprimante para evitar desprendimiento del producto.
En superficies que tengan contaminación con hongos y algas se debe realizar previamente un lavado con hipoclorito diluido al 20% (Blanqueadores del mercado) con el fin de eliminar este tipo de bacterias.
NOTA: Durante el secado del producto se debe asegurar una buena Ventilación

6. PREPARACIÓN Y DILUCIÓN

Homogenice el Acryl Tito Baños y Cocinas con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.
Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

Dilución para acabado con:	Preparación		N° de manos	Tiempo de secado
	Acryl Tito Baños y Cocinas mate-semibrillante blanco y color	Agua		
Brocha o Rodillo	1 Galón	10 %	Mínimo 2 a 3 Manos	Entre manos 1 hora, Para 2da. Mano 2 horas. Para limpiar con jabón de tocador 20 a 30 días.
Pistola Convencional	1 Galón	15 %	Mínimo 2 a 3 Manos	

Nota: Después de uso lave los equipos de aplicación con agua sin dejar secar la pintura. Tener en cuenta en el lavado de los equipos de aplicación el uso responsable del agua.

Después de diluida la pintura con agua se debe utilizar en el menor tiempo posible para evitar proliferación de microrganismos y mal olor.

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones y deben reposar preferiblemente sobre una plataforma de madera. Debe almacenarlo bajo techo, a temperatura entre 4 °C y 35 °C por periodo no superior a 24 meses después de la fecha de fabricación.

8. RENDIMIENTO

Rendimientos prácticos aproximados.	
En obra nueva sobre revoque.	8-10 m^2 por galón a una mano
En repinte sobre color diferente.	20 a 25 m^2 por galón a una mano
En repinte sobre color igual o similar.	30 a 35 m^2 por galón a una mano

Nota: Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de la pintura durante la mezcla y aplicación.

9. SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados, se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto, Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de salpicadura del producto en los ojos, lavar con agua corriente mínimo por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón de tocador, en caso de ingestión no administrar ninguna sustancia, no inducir al vómito y buscar asesoría médica. En caso de escape o derrame cubrir con material absorbente (Arena), y recoger para disposición. Los envases vacíos deben ser reciclados.

10. PRESENTACIÓN

Presentación Acryl Tito Baños y Cocinas Blanco-color Mate – Semi brillante:	
Cuñete	18.925 Litros
Balde	9.4625 Litros
Galón	3.785 Litros

Cuarto	0.94625 Litros

El no seguir las instrucciones de aplicación exime a pinturas Tito Pabón de todas las responsabilidades sobre el producto en condiciones de almacenamiento y aplicación recomendadas, debe conservar su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumplir con los objetivos para los cuales fue elaborado.

Estas especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Producto Fabricado en Colombia por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Distribuido por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Comercializado por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Vereda La Punta Kilómetro 6 + 300 metros Parque industrial Siberia Etapa 3 autopista Medellín, Tenjo Cundinamarca, Colombia
Servicio al cliente:
Tel: (571)6606631
Cel: (571) 3102768579
Para mayor información del producto
Hojas De Seguridad consulte:
www.pinturastitopabon.com / info@pinturastitopabon.com

Versión	Fecha	Descripción de modificación	Revisión	Aprobación
03	27/02/2014	Actualización de la información del producto (adición de más ítems y complemento del rombo NFPA 704)	Coordinador I+D+I	Gerencia General
04	03/04/2019	Modificación de criterios de aceptación, contenido de VOC y metales pesados	Coordinador I+D+I	Gerencia General

05	23/04/2019	Modificación de encabezado y codificación debido a unificación de códigos en el procedimiento.	Coordinador I+D+I	Gerencia General
06	12/07/2019	Eliminación de rombo NFPA	Coordinador I+D+I	Gerencia General
07	27/05/2020	Cambio de 10 ppm de contenido de metales pesados a 5 ppm y VOC de 80g/L a 50g/L	Coordinador I+D+I	Gerencia General
08	02/06/2020	Cambio de nombre de Acrylatex a Acryl Tito Baños y Cocinas	Coordinador I+D+I	Gerencia General
09	07/11/2020	Cambio de nombre de Pintura al agua tipo emulsión, Uso Exterior e interior Cumple con la NTC-5828 Cumple con la resolución 1154 del 22 de junio de 2016	Coordinador I+D+I	Gerencia General

Superboard

Experiencia **que se demuestra**



Entrepiso Alta Resistencia
Superficie pulida (20mm)

FICHA TÉCNICA

Centro Comercial Andino
Localización: Bogotá, Cundinamarca
Constructora: Total Ingenieros S.A
Aplicaciones Etex Colombia

www.superboard.com.co @SuperboardColombia

etex inspiring ways of living

Superboard
ENTREPISO ALTA RESISTENCIA SUPERFICIE PULIDA

Descripción

Superboard® Entrepiso Alta Resistencia Superficie pulida de 20mm, es una placa de cemento de alto espesor con superficie pulida y plana, Escuadría rectificadas en bordes y cantos, espesor y superficie calibrados, ideal para recibir acabados lexibles como tapete, vinílicos o laminados.

Ventajas

- Resistente a la humedad.
- Resistente al impacto.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a Hongos y al comején.
- No propaga llama ni genera humo.
- Estable dimensionalmente.
- No se deforma.
- De gran durabilidad y resistencia.

Almacenamiento


Consultar manual de almacenamiento

Dimensiones (m)	Unidad / Pallet
1.220 x 2.440	30
1.220 x 3050	25


Las placas Superboard® deben ser almacenadas:



- Bajo techo en espacios secos y ventilados



- Sobre una superficie limpia y plana en posición horizontal, separados unos de otros mediante listones de madera y superponiendo máximo 4 paquetes.



- Evite colocarlas de manera vertical o inclinadas.

Tolerancias

Escuadría	Superficie calibrada	Ángulo del corte del borde:
0,4 mm/m	0,2 mm/m	90° +/- 0
Longitud y Ancho	**Espesor calibrado**	**Aspecto de la superficie**
+/- 1 mm	+/- 0,5 mm	Homogéneo

Caracteristicas físicas

Espesor mm	Dimensiones m	Peso* kg	Color
20	1.220 x 2.440	85.8	Beige
20	1.220 x 3050	110	Beige

Certificación y ensayos

Las placas Superboard® se fabrican cumpliendo con la Norma Técnica Colombiana NTC 4373 "Ingeniería Civil y Arquitectura, Placas planas de fibrocemento" como placas tipo B, categoría 3.

Medidas de Seguridad

- Evite la formación de polvo y el contacto de éste con los ojos o la piel, utilizando elementos de protección personal o un equipo de corte con aspiración.
- En lo posible, utilice productos transformados directamente de fábrica.
- En caso de requerir pulir, cortar, lijar, despuntar, pulverizar, ranurar, taladrar o durante la limpieza, el desecho o el traslado de estos productos utilice elementos de protección personal para los ojos, piel y vías respiratorias.
- De ser necesario, puede utilizar herramientas o equipos manuales para transformar estos productos.
- Asegure una ventilación adecuada en el puesto de trabajo.
- Recoja el polvo con aspiradora o barra en húmedo las áreas de trabajo.
- Utilice guantes para proteger las manos contra la abrasividad y aspereza de estos producto.
- Las placas planas deben manipularse minimo entre dos personas y se debe tener en cuenta el peso para incorporar más personas a la manipulación en caso de se ser necesario y sin que se sobrepasen los pesos máximos permitidos para la manipulación de cargas manuales según la legislación de cada país.
- Los pesos de la placa plana Superboard®, varían según las dimensiones (Espesor, ancho y longitud).
- No manipule el producto hasta que haya leído y comprendido las precauciones descritas en la ficha de seguridad.

Superboard
ENTREPISO ALTA RESISTENCIA
SUPERFICIE PULIDA

Características técnicas

Especificación				Observación	Método
Característica	Unidad	Valor*	Variación		
Absorción	%	36			Método propio de Etex
Densidad	g/cm3	1,25	>= 1,10		NTC 4373
Humedad	%	13		En condiciones protegidas de la intemperie	Método propio de Etex
Movimientos Hídricos (6 y 8 mm) Promedio ambiente a saturado	mm/m	0,7			Método propio de Etex
Resistencia a la Flexión Seco a 5% de humedad fuerte Seco a 5% de humedad débil	 MPa MPa	 15,9 10.08		Promedio del sentido fuerte y débil ≥ 10	NTC 4373
Saturado fuerte Saturado débil	MPa MPa	11,22 7,03		Promedio del sentido fuerte y débil ≥ 50% de la resistencia en condiciones de Equilibrio	NTC 4373

*Valores promedio

Instrucciones de instalación

Consultar la guía de instalación.

Instrucciones de seguridad

Consultar ficha de seguridad.



Superboard


Experiencia **que se demuestra**

ETEX Manizales
Km 14, vía al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: 6 8747747
Enlace (01 8000 966200)

ETEX Cartagena
Km 1 Variante Mamonal - Gambote,
Tel: Cartagena Bolivar, Colombia
(57) (5) 677 8600

www.superboard.com.co

etex inspiring ways of living

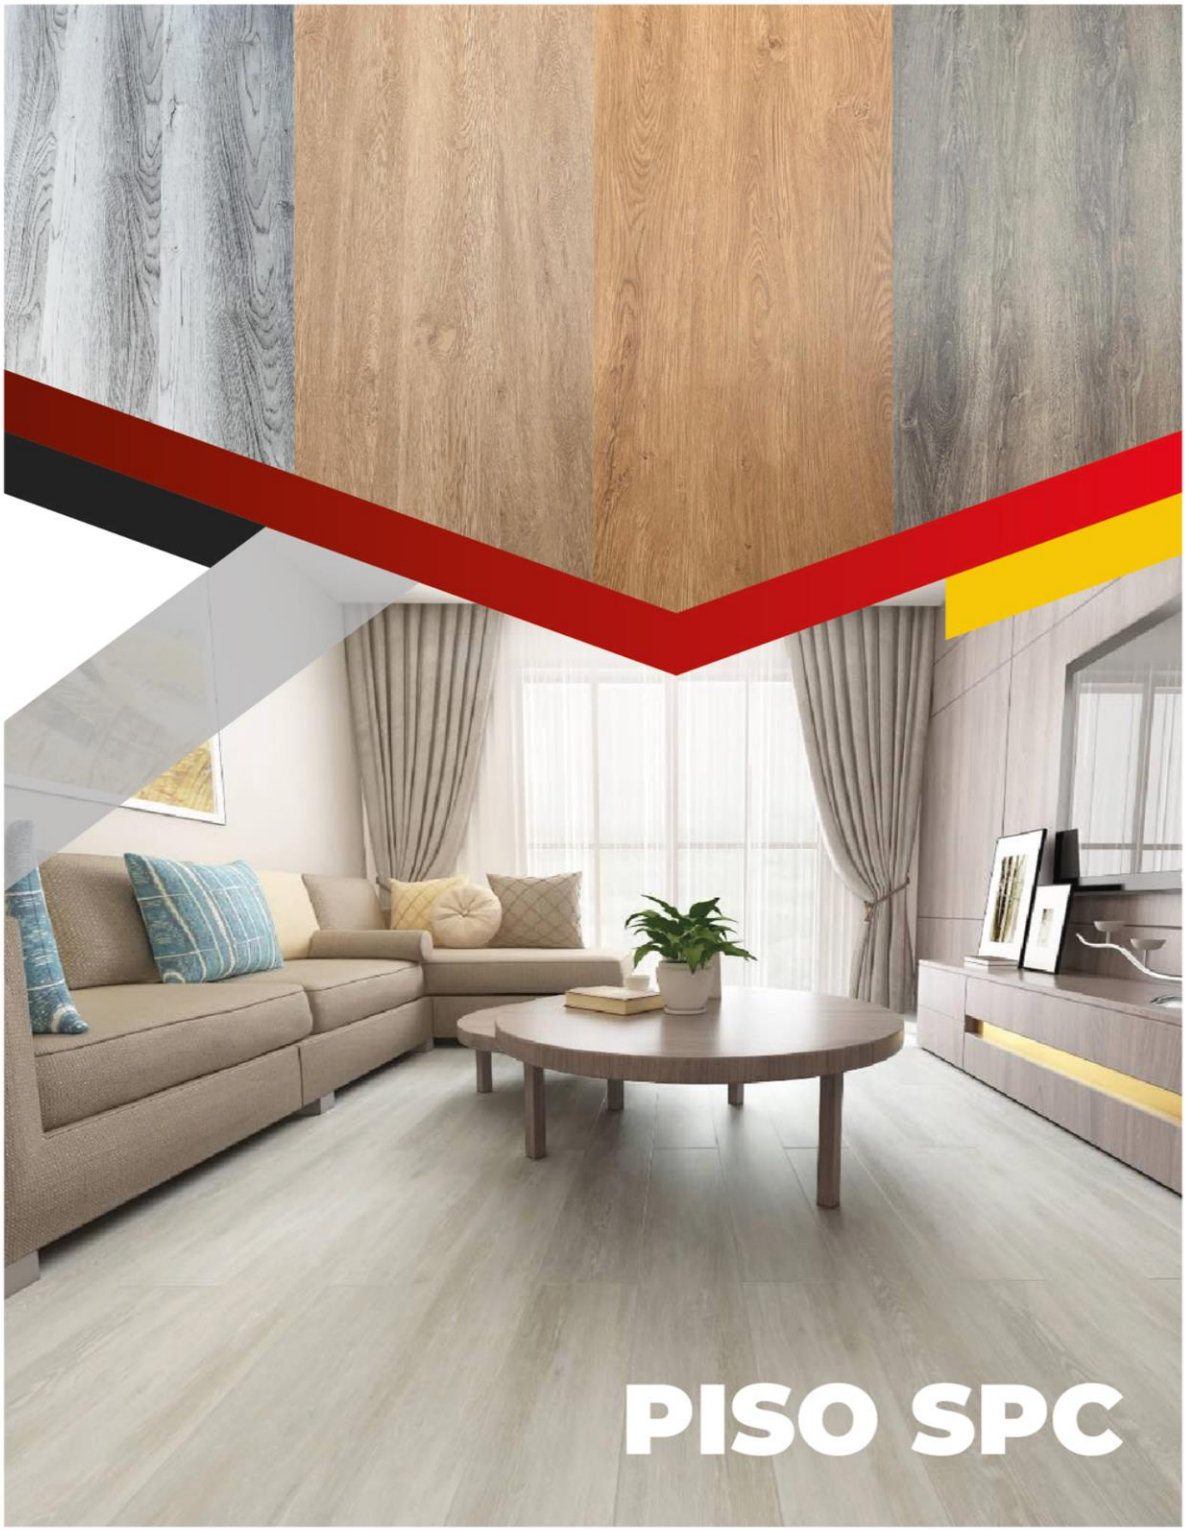
PISO SPC

PISO SPC



153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



Capa de recubrimiento de uretano de Cuarzo de 0.55mm para uso residencial y comercial

Film decorativo con impresión en alta definición

Base rígida de alta densidad compuesta por:
- 60% Polvo de roca caliza
- 30% PVC libre de plastificantes
- 10% Aditivos estabilizantes

Reverso acústico de IXPET que Mejora la absorción de sonido

El SPC es un piso vinilico Premium diseñado para interiores con una estructura por capas, de instalación flotante (sin necesidad de pegamentos) y un sistema de ensamblaje Tight Lock (click por los 4 lados) que lo hace muy fácil de instalar con pocas preparaciones previas del subsuelo.
Gracias a su base compuesta por piedra caliza es extremadamente rígido, lo que permite instalarlo sobre la mayoría de superficies rígidas previamente existentes (cerámica, cemento o madera).
Estable frente altas temperaturas y cambios de humedad. Cuenta con certificados de Estados Unidos, Europa y China que avalan que es un piso ecológico, higiénico y no necesita sistema de mantenimiento.
"SPC (Stone plastic composite).

Medidas de Cada pieza	Grosor de cada pieza	Capa de Desgaste	Textura	Barnizado	Piezas por caja	m2 Por Caja	Durabilidad
153,8cm x 22.8cm	5mm (incluye 1mm de bajo piso)	3 mm	Deep Embossed	Capa Ptotectora UV	10 piezas	3.5066 m2	25 Años de vida útil

CARACTERÍSTICAS

- 100% impermeable.
- Resistente a las manchas y a la luz solar directa.
- Apto para sistemas de calefacción integrado en el subsuelo.
- Alta resistencia a impactos y ralladuras.
- Apto para uso comercial de alto tráfico.
- Estabilidad dimensional en 400m² sin molduras de transición.

VENTAJAS

- Ideal de para uso residencial, tiendas comerciales o departamentales.
- Apto para instalación en baños, cocinas y lavanderias.
- A diferencia de la madera no necesita aclimatación previa a la instalación.
- Resistente a impactos y cargas estáticas pesadas.
- Pueden repararse las duelas de una en una en caso de rotura.
- En comparación de los laminados, tiene mejor acústica, no se hincha ni se bota. Colocación fácil y rápida ahorrando en costos y tiempo de instalación.


CERTIFICACIONES

ARENA BEIGE

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES

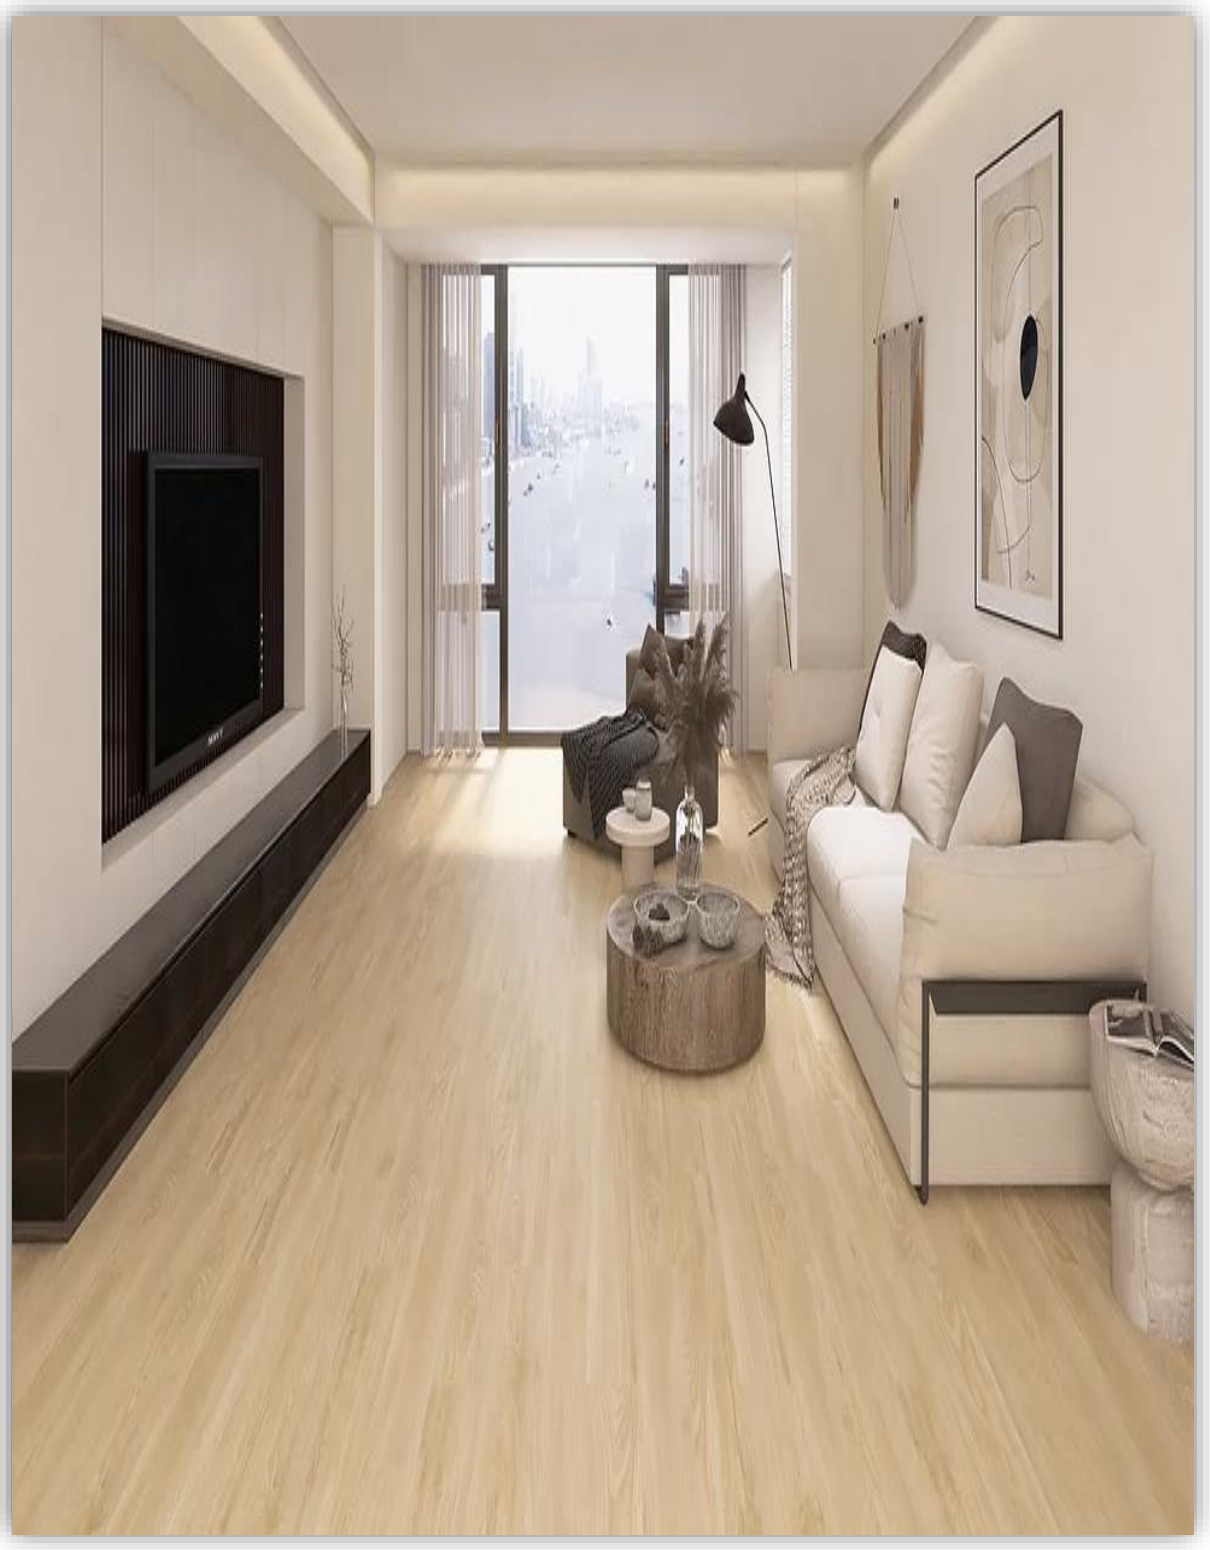

VOLCANO

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES



CHANTILLY

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES



NEBRASKA

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES



GRIS CHROME

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES



GRIS FRIÓ

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES



WENGUE

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES




NOGAL

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES

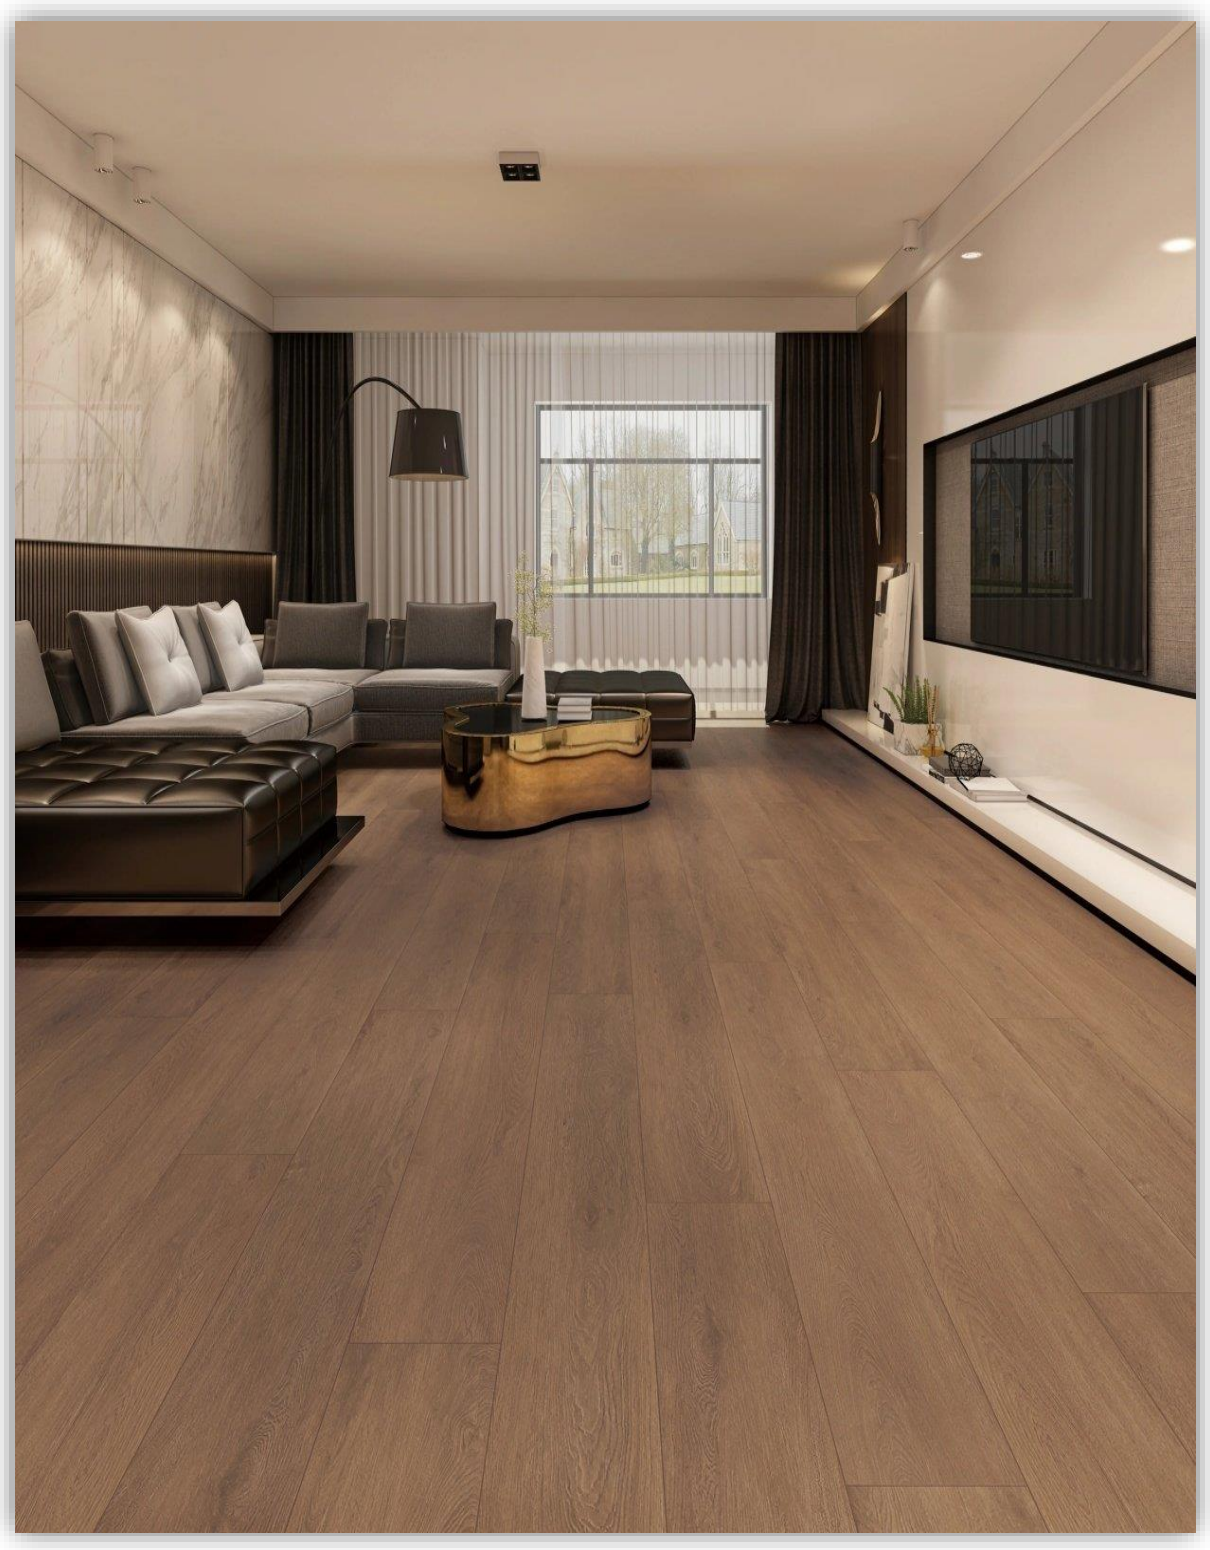

CAOBA

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES



AMAZONAS

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES



CAFE

153,8 X 22,8 cm - CON IXPET ADERIDO



CERTIFICACIONES


CHANEL
RESISTENTE
AL AGUA

Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN



TEJAS PLÁSTICAS ETERNIT

ECONÓMICAS - DURABLES - RESISTENTES

Amigable con el medio ambiente. El uso de tejas plásticas PVC ETERNIT contribuye aportando luz natural a los espacios lo que se traduce en ahorro de energía.

Es la solución para cubiertas de todo tipo de construcción que requieran un techo económico, versátil, y durable. Comercializamos dos tipos de tejas traslúcidas: Livianit con espesor de 1,1 ±0,2 mm. Premium con espesor de 1,5 ±0,2 mm.

Teja traslúcida livianit y premium perfil 7

Teja traslúcida livianit tipo zinc

instalación

1- Pendiente mínima de instalación 27% = 15°. En caso de instalar la Teja Translúcida en pendientes menores a 27% se debe consultar con el departamento de Servicio al Cliente.


2- Como complemento a la instalación de la teja translúcida, se deben colocar fijadores de ala sobre la onda que recibe, (ver detalle fijador de ala) y distancia entre correas.

3- Previamente a la fijación de los amarres taladre la teja en la parte alta de la onda. La teja translúcida debe fijarse a la estructura con amarre de alambre, sin tensionar demasiado evitando que la teja se deforme.


4- El almacenamiento de las tejas debe ser bajo cubierta y protegidas del sol y la lluvia.

5- Almacene siempre las tejas sobre una superficie plana y nivelada (en algunos casos puede utilizar como base de las tejas translúcidas una teja de fibrocemento de igual perfil).


Detalle de fijación y traslapo



Detalle de fijación ala




Inclinaciones recomendadas




Localización de los elementos de fijacion


Teja traslúcida Livianit y Premium perfil 7

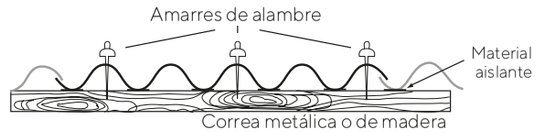

Teja traslúcida Livianit tipo Zinc

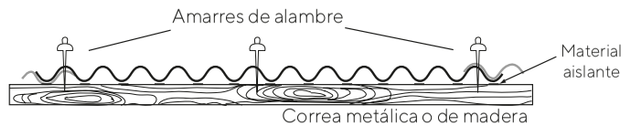


Teja traslúcida Livianit y Premium perfil 7

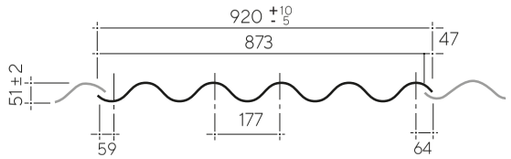


Dimensiones en mm.

Teja	Longitud m		Ancho m		Superficie m²		Traslapo m		Peso kg	
No	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Lat.	Livianit	Premium
4	1.22	1.08	0.92	0.873	1.122	0.942	0.14	0.047	2.05	2.66
5	1.52	1.38	0.92	0.873	1.398	1.204	0.14	0.047	2.56	3.34
6	1.83	1.69	0.92	0.873	1.683	1.475	0.14	0.047	3.08	4.00
8	2.44	2.30	0.92	0.873	2.244	2.007	0.14	0.047	4.10	5.34
10	3.05	2.91	0.92	0.873	2.806	2.540	0.14	0.047	5.13	6.67
12	3.66	3.52	0.92	0.873	3.367	3.072	0.14	0.047	6.15	8.00

Teja traslúcida Livianit y Premium perfil 7

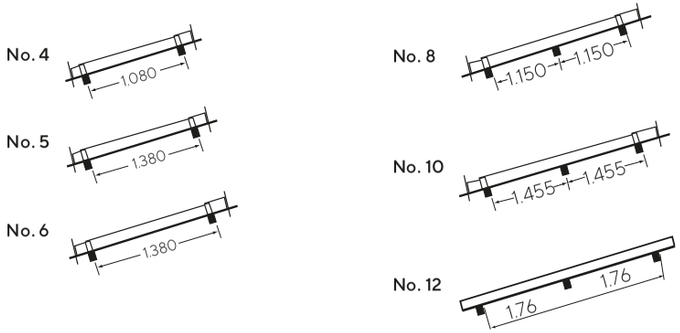


Teja traslúcida Livianit tipo Zinc

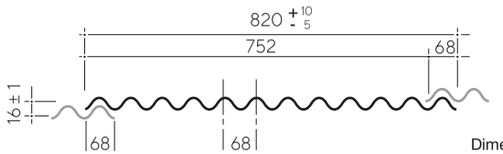

Dimensiones en mm.

Teja	Longitud m		Ancho m		Superficie m²		Traslapo m		Peso kg
No.	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Lat.	Livianit
6	1.83	1.69	0.82	0.752	1.500	1.270	0.14	0.068	2.26
7	2.15	2.01	0.82	0.752	1.763	1.511	0.14	0.068	2.64
8	2.44	2.30	0.82	0.752	2.000	1.729	0.14	0.068	3.02
10	3.05	2.91	0.82	0.752	2.501	2.188	0.14	0.068	3.77
12	3.66	3.52	0.82	0.752	3.001	2.647	0.14	0.068	4.53

Teja traslúcida Livianit tipo Zinc

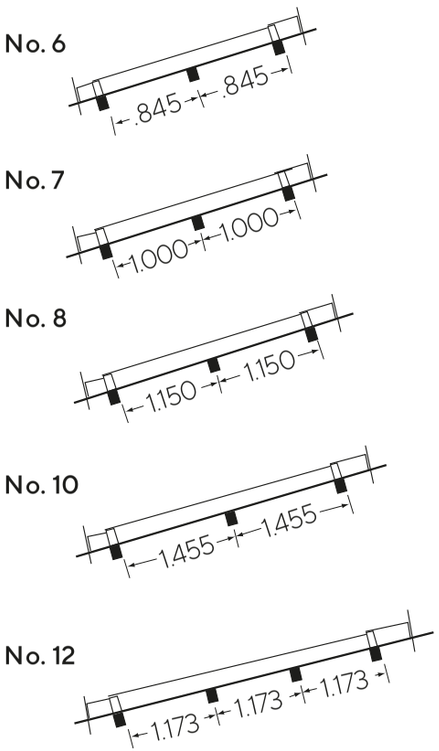

Para mayor información comuníquese a nuestra Línea de Servicio al Cliente 018000 1156 60 o visite www.eternit.com.co

Fabricado por:

Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN