

SENSOR DE NIVEL RECTANGULAR (FLOTADOR)




Color	Azul
Material	Plastico
Voltaje nominal	110V / 220V / 250 VAC
Corriente Maxima	15 (5) A: 15 (8) A
Clase de protección	IP 68
Temperatura de funcionamiento:	50°C
Frecuencia	50-60Hz
Longitud del cable: 3m	3mts

- Tamaño del artículo 10cm * 8cm * 4.5cm
- Tamaño del paquete 24.5cm * 8cm * 16.5cm

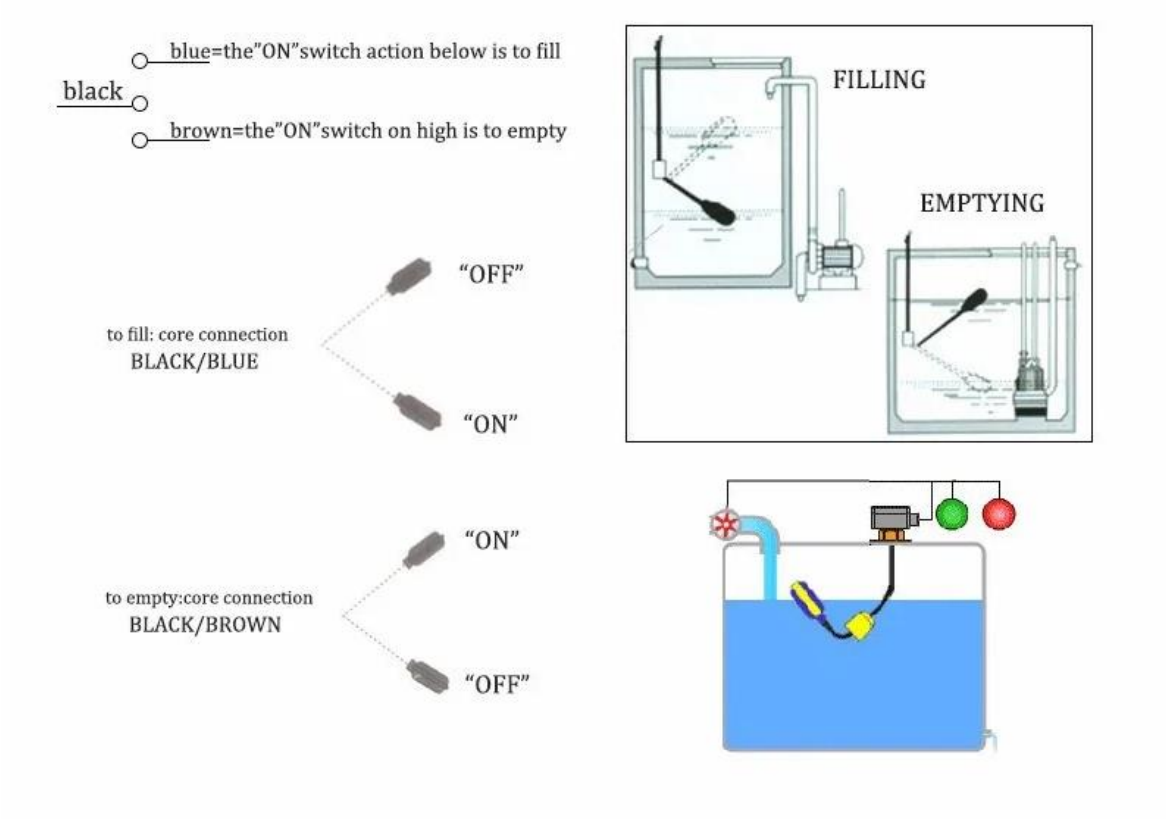

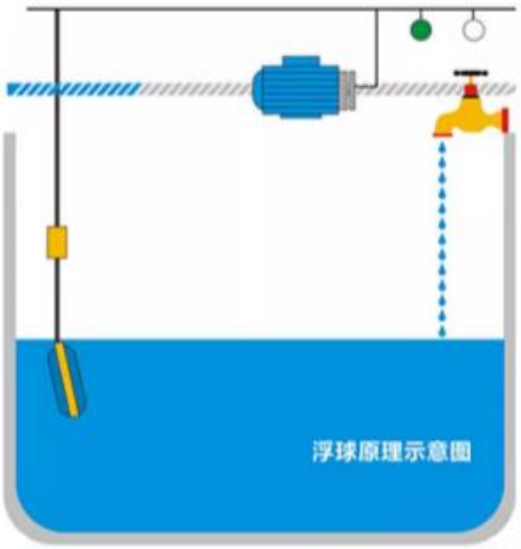

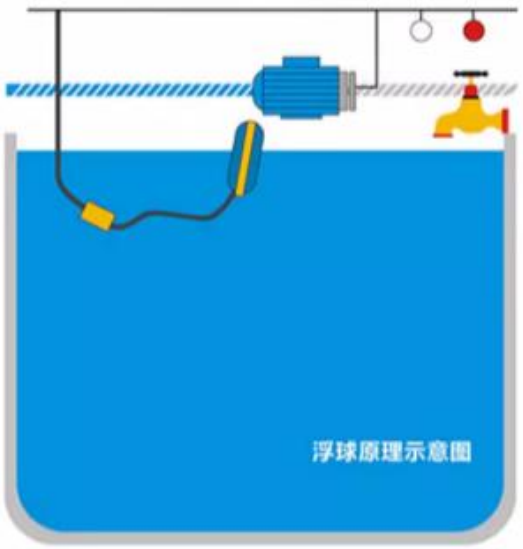


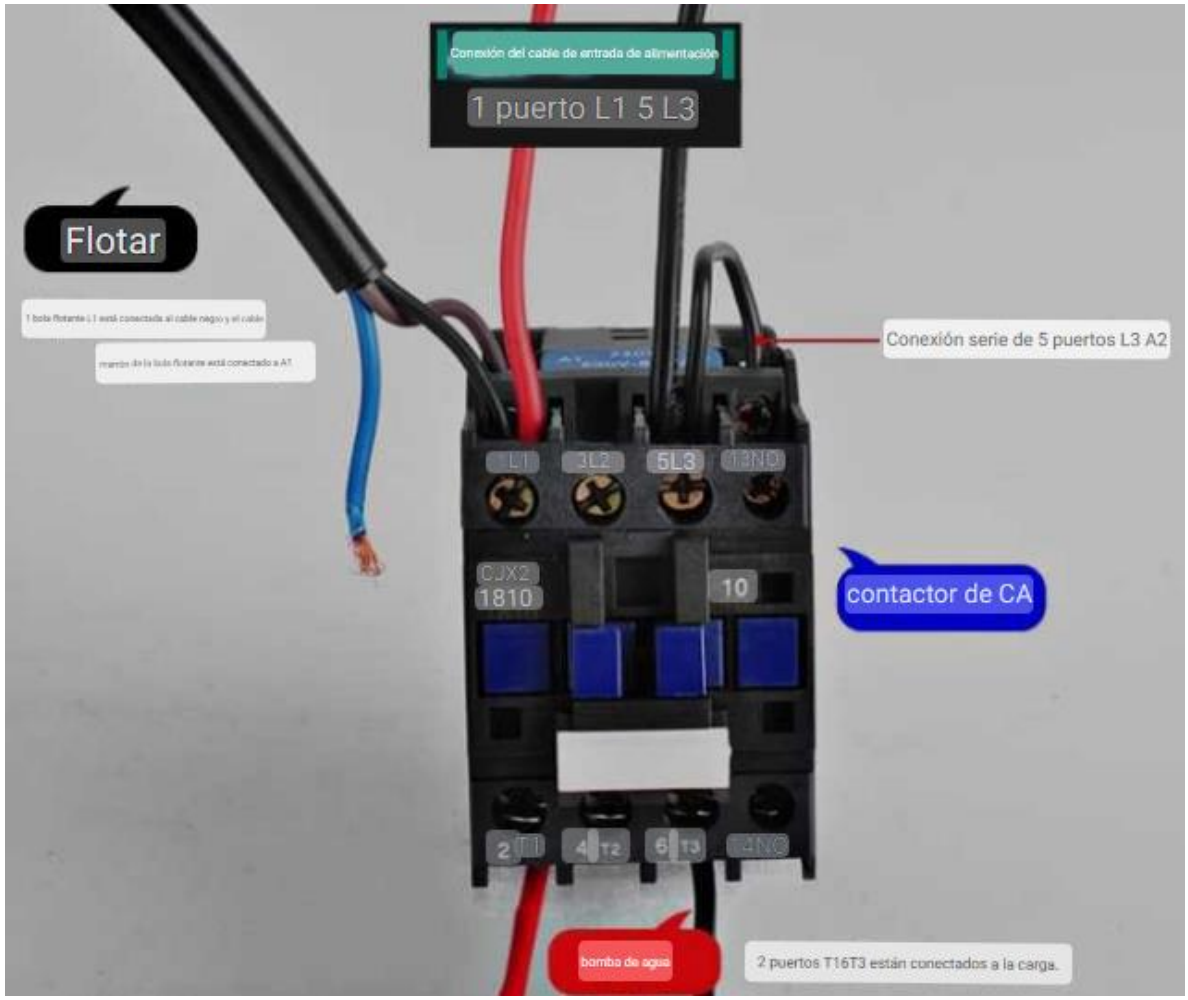

Conexión del cable de entrada de alimentación
1 puerto L1 5 L3
Flotar
Conexión serie de 5 puertos L3 A2
L1
3L2
5L3
13NO
CJX2
1810
10
contactor de CA
2T1
4T2
6T3
14NC
bomba de agua
2 puertos T16T3 están conectados a la carga.

Diagrama del contactor de CA de la piscina superior

Con contactor de CA CJX2

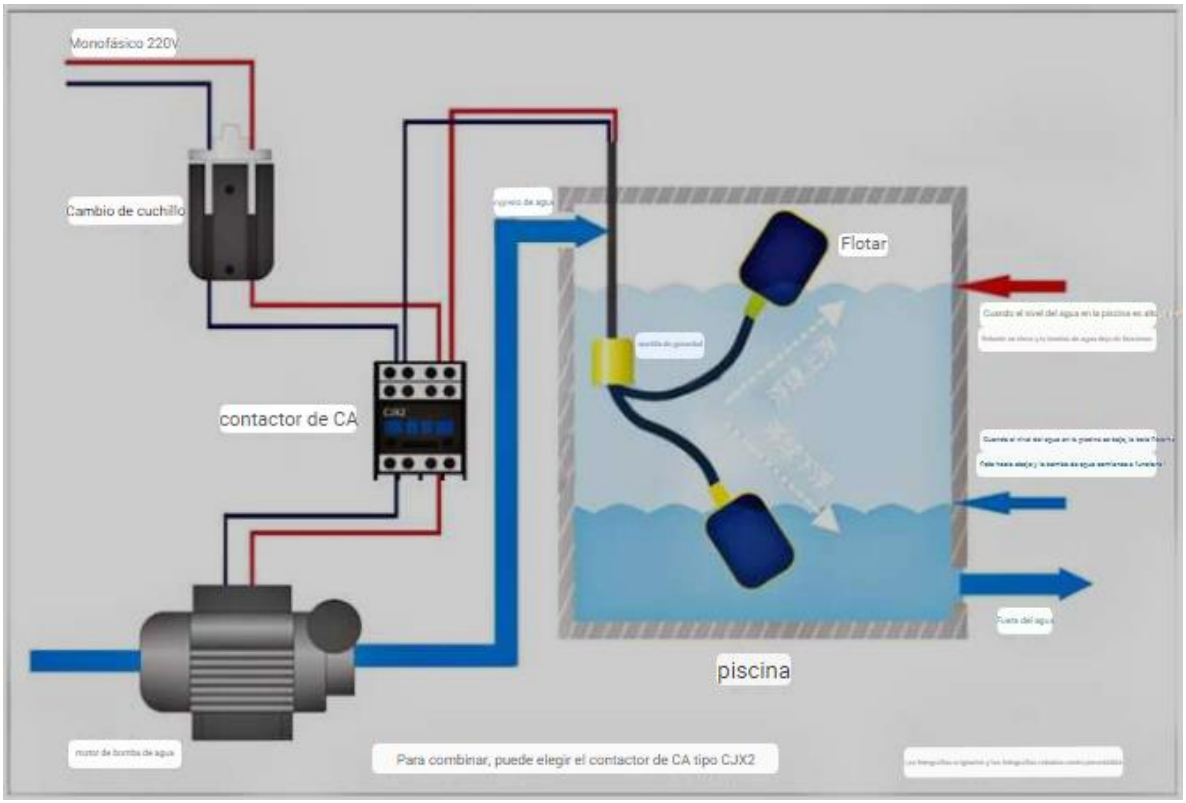


Monofásico 220V
Cambio de cuchillo
contactor de CA
Flotar
piscina
Para combinar, puede elegir el contactor de CA tipo CJX2