Cotización #7622

Envigado, martes, 6 de Julio de 2026

Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla

ATN: Ing. Jerson Enriquez
Departamento de Tecnología

Asunto: Cotización 35874

Teniendo en cuenta la información de sus necesidades actualmente, nos permitimos presentar a consideración la siguiente propuesta:

Adquisición de Licenciamiento y equipos para el proyecto de video vigilancia **Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla**

- Acompañamiento en el proceso de puesta en marcha de los equipos adquiridos.
- Soporte de fabrica
- Garantía de fabrica 2 años.
- No incluye cableado lógico

Quedamos atentos a cualquier requerimiento o inquietud referente al mismo.

Cordialmente,

Evertz de Jesús Calvo Acuña
Gerente de Cuenta
Celular: 3167780735
Tel 6051070 Ext: 504
Email: evertz.calvo@teamit.com.co
TEAM IT S.A

OFERTA ECONÓMICA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
34	Cámara de red domo fija híbrida inteligente Acusense de 8 MP Imágenes de alta calidad con resolución de 8 MP. Acusense: Enfoque en la clasificación de personas y vehículos basada en aprendizaje profundo. Luz híbrida inteligente: integra luces infrarrojas y blancas, 4 modos de iluminación suplementarios. -2U: Micrófono dual integrado en matriz para una seguridad de audio de alta calidad en tiempo real. Imágenes nítidas incluso con fuerte contraluz gracias a la tecnología WDR real de 120 dB. Tecnología de compresión H.265+ eficiente Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10).	$ 883.838	$ 30.050.505
30	Cámara de red domo fija MD2.0 de 4 MP Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP. Soporte para detección de personas y vehículos Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10). Imágenes nítidas incluso con fuerte contraluz gracias al WDR de 120 dB. Tecnología de compresión H.265+ eficiente EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con amplio rango de infrarrojos.	$ 726.263	$ 21.787.879
20	Cámara de red tipo bala fija Acusense Smart Hybrid Light de 8 MP Imágenes de alta calidad con resolución de 8 MP. Acusense: Enfoque en la clasificación de personas y vehículos basada en aprendizaje profundo. Luz híbrida inteligente: integra luces infrarrojas y blancas, 4 modos de iluminación suplementarios. -2U: Micrófono dual integrado para una seguridad de audio de alta calidad en tiempo real. Imágenes nítidas incluso con fuerte contraluz gracias a la tecnología WDR real de 120 dB. Tecnología de compresión H.265+ eficiente Resistente al agua y al polvo (IP67)	$ 987.879	$ 19.757.576

4	Cámara panorámica de 4MPx4 360° y cámara PTZ de 4MP 36x Captura una gran área y grandes detalles al mismo tiempo Imágenes coloridas 24/7 y excelente rendimiento en condiciones de poca luz Panorámica motorizada, inclinación y rotación en 4 lentes panorámicos para un ajuste flexible 4 lentes ajustables en una cámara cubren hasta 360° de campo de visión, asegurando que no haya áreas ciegas y el ángulo de inclinación de monitoreo se puede ajustar Imágenes claras contra luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR de 120 dB (panorama) y 150 dB (PTZ) Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP tanto para el canal panorámico como para el canal PTZ Asegura un área amplia con 36 × zoom óptico y 16 × zoom digital Soporta funciones de aprendizaje profundo	$ 25.771.717	$ 103.086.869
10	Cámara de velocidad domo de red 8A Serie 4MP 42X DarkFighter IR 1/1.8" CMOS de Escaneo Progresivo Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Excelente rendimiento en condiciones de poca luz gracias a la tecnología DarkFighter 2.0 Imágenes claras contra luz de fondo fuerte gracias a la tecnología AWDR de 150 dB Zoom óptico de 42 × y zoom digital de 16 × que proporcionan vistas cercanas sobre áreas extensas Vista nocturna expansiva con hasta 500 m de distancia IR Resistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK10) Soporta la captura de rostros para detectar, capturar, clasificar y seleccionar rostros en movimiento Soporta el tráfico rodado para detectar vehículos	$ 4.343.434	$ 43.434.343
2	NVR 4K 2U de 64 canales Entradas de cámara IP de hasta 64 canales Capacidad de decodificación de hasta 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p Ancho de banda entrante de hasta 400 Mbps y ancho de banda saliente de 400 Mbps 2 interfaces HDMI (fuente diferente) y 2 interfaces VGA (fuente diferente), salidas de video 8K o 4K dobles Admite cámaras especiales, incluidas cámaras de conteo de personas, cámaras de reconocimiento automático de placas numéricas (ANPR) y cámaras de ojo de pez	$ 13.441.414	$ 26.882.828
10	Western Digital Wd Purple 10tb Disco Duro Sata Pc Escritorio	$ 1.969.697	$ 19.696.970
8	Antenas/radio Enlace, Punto A Punto Multi-punto A Gigabyte	$ 848.485	$ 6.787.879

20	Cámara de red de bala fija con Smart Hybrid Light de 4 MP Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Detección de humanos y vehículos Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con largo alcance Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real Resistente al agua y al polvo (IP67) Tecnología de compresión eficiente H.265+	$ 740.404	$ 14.808.081
		SUBTOTAL	**$ 286.292.929**
		IVA	**$ 54.395.657**
		TOTAL	**$ 340.688.586**

DESCRIPCION DE EQUIPOS

DS-2CD2183G2-IS
8 MP AcuSense Vandal WDR Fixed Dome Network Camera





Empowered by deep learning algorithms, Hikvision AcuSense technology brings human and vehicle targets classification alarms to front- and back-end devices. The system focuses on human and vehicle targets, vastly improving alarm efficiency and effectiveness.

- High quality imaging with 8 MP resolution
- Clear imaging against strong backlight due to 120 dB true WDR technology
- Efficient H.265+ compression technology
- Focus on human and vehicle targets classification based on deep learning
- -S: Audio and alarm interface available
- Water and dust resistant (IP67) and vandal-resistant (IK10)

• Specification

Camera	
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Resolution	3840 × 2160
Min. Illumination	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Shutter Time	1/3 s to 1/100,000 s
Day & Night	IR cut filter
Angle Adjustment	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°
Lens	
Lens Type	Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional
Focal Length & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 107°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 128° 4 mm, horizontal FOV 87°, vertical FOV 46°, diagonal FOV 105°
Lens Mount	M12
Iris Type	Fixed
Aperture	F1.6
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 88 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 9 m 4 mm: D: 108 m, O: 43 m, R: 22 m, I: 11 m
Illuminator	
Supplement Light Type	IR
Supplement Light Range	Up to 30 m
Smart Supplement Light	Yes
IR Wavelength	850 nm
Video	
Main Stream	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Third Stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), *Third stream is supported under certain settings.
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265 Type	Main Profile
Bit Rate Control	CBR, VBR
Video Compression	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264 (*Third stream is supported under certain settings.)
Scalable Video Coding (SVC)	H.264 and H.265 encoding
Region of Interest (ROI)	1 fixed region(s) for main stream and sub-stream
Audio	
Audio Type	-S: Mono sound
Audio Compression	-S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Cotización #7622

DS-2CD2683G2-LIZS2U
Cámara de red con motor de luz híbrida inteligente Acusense de 8 MP

AcuSense





- Imágenes de alta calidad con resolución de 8 MP
- Acusense: Enfócate en la clasificación de humanos y vehículos basada en aprendizaje profundo
- Luz Híbrida Inteligente: Integra luces IR y blancas, 4 modos de iluminación suplementaria
- Micrófono dual array integrado para audio de seguridad de alta calidad en tiempo real
- Imágenes nítidas frente a una luz de fondo intensa gracias a la tecnología WDR real de 120 dB
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Lente varifocal motorizada para facilitar la instalación y el control
- Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)

• Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.8" CMOS de escaneo progresivo
Máx. Resolución	3840 × 2160
Mín. Iluminación	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de Obturación	1/3 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de Ángulo	Pan: 0° a 355°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de Lente	Lente varifocal, lente motorizada, 2.8 a 12 mm
Longitud focal y FOV	2.8 a 12 mm, FOV horizontal 106.5° a 30.2°, FOV vertical 55.7° a 17°, FOV diagonal 128.5° a 34.7°
Montura de Lente	Ø14
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.6
DORI	
DORI	2.8 a 12 mm: D: 88.3 m a 289.7 m, O: 35 m a 114.9 m, R: 17.7 m a 57.9 m, I: 8.8 m a 29.0 m
Iluminador	
Tipo de Luz Suplementaria	IR, Luz Blanca
Alcance de Luz Suplementaria	Hasta 60 m
Luz Suplementaria Inteligente	Sí
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Tercera transmisión	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *El tercer flujo se admite bajo ciertas configuraciones.
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-flujo: H.265/H.264/MJPEG, Tercer flujo: H.265/H.264, *El tercer flujo se soporta bajo ciertas configuraciones.
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Codificación de Video Escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Control de Tasa de Bits	CBR, VBR
Región de Interés (ROI)	1 región fija para la corriente principal y la subcorriente

Cotización #7622

DS-2DF8C425MHS-DEL
4 MP 25 × Network Speed Dome



DarkFighterX

PoE | 140dB WDR | Alarm | H.265 | Ultra Low Light | IP67 | SD | IR

Hikvision DS-2DF8C425MHS-DEL(T5) 4MP 25 × Network Speed Dome adopts 1/1.8" progressive scan CMOS chip. With the 25 × optical zoom lens, the camera offers more details over expansive areas. This series of cameras can be widely used for wide ranges of high-definition, such as the rivers, forests, roads, railways, airports, ports, squares, parks, scenic spots, stations and large venues, etc.

- Dual sensor 1/1.8" progressive scan CMOS
- High quality imaging with 4 MP resolution
- Excellent low-light performance with DarkFighterX technology
- 25 × optical zoom and 16 × digital zoom provide close up views over expansive areas
- 300 m IR distance
- Water and dust resistant (IP67)
- Supports face capture to detect, capture, grade, and select faces in motion
- Efficient H.265+/H.265 compression technology
- 140 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, EIS, defog
- Supports road traffic to detect vehicles

• DORI

The DORI (detect, observe, recognize, identify) distance gives the general idea of the camera ability to distinguish persons or objects within its field of view.
It is calculated based on the camera sensor specification and the criteria given by EN 62676-4: 2015.

DORI	Detect	Observe	Recognize	Identify
Definition	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distance (Tele)	2034.5 m (6674.9 ft.)	807.3 m (2648.6 ft.)	406.9 m (1335 ft.)	203.5 m (667.3 ft.)

• Specification

Camera	
Image Sensor	Two sensors, 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Max. Resolution	2560 × 1440
Min. Illumination	Color: 0.0004 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Shutter Speed	1/1 s to 1/30000 s
Zoom	25 × optical, 16 × digital
Slow Shutter	Yes
Lens	
Focal Length	5.9 to 147.5 mm
FOV	Horizontal field of view: 59° to 3.05°, vertical field of view: 34.28° to 1.73°, diagonal field of view: 66.92° to 3.49°
Focus	Auto, semi-auto, manual, rapid focus
Aperture	F1.6
Zoom Speed	Approx. 6.2 s
Illuminator	
Supplement Light Type	Hybrid
Supplement Light Range	IR distance: up to 300 m
Smart Supplement Light	Yes
PTZ	
Movement Range (Pan)	0° to 360°
Movement Range (Tilt)	-20° to 90°
Pan Speed	Pan speed: configurable from 0.1° to 210°/s, preset speed: 280°/s
Tilt Speed	Tilt speed: configurable from 0.1° to 150°/s, preset speed 250°/s
Proportional Pan	Yes
Presets	300
Preset Freezing	Yes
Patrol Scan	8 patrols, up to 32 presets for each patrol
Pattern Scan	4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan
Park Action	Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan
3D Positioning	Yes
PTZ Status Display	Yes
Scheduled Task	Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output
Power-off Memory	Yes

DS-9664NI-M8
NVR 8K serie M



Característica Clave

- Entradas de cámara IP de hasta 64 canales
- Capacidad de decodificación de hasta 2-ch@32 MP + 2-ch@8 MP/10-ch@8 MP/20-ch@4 MP/40-ch@1080p
- Ancho de banda entrante de hasta 400 Mbps y ancho de banda saliente de 400 Mbps
- 2 interfaces HDMI (fuente diferente) y 2 interfaces VGA (fuente diferente), salidas de video 8K o 4K dobles
- Admite cámaras especiales, incluidas cámaras de conteo de personas, cámaras ANPR (reconocimiento automático de placas numéricas) y cámaras ojo de pez
- La tecnología de transmisión avanzada permite una vista en vivo fluida en condiciones de red deficientes
- Admite RAID 0, 1, 5, 6, 10 y N+M de repuesto en caliente para un almacenamiento de datos aún más confiable, lo que evita eficazmente los riesgos de pérdida de datos
- Se pueden conectar altavoces IP de hasta 8 canales



Profesional y confiabilidad

- La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75 %
- La grabación de doble flujo ahorra ancho de banda
- Adoptar la transmisión a través de la tecnología de cifrado TLS que proporciona un servicio de transmisión de transmisión más segura
- Admite la doble verificación para la reproducción y descarga
- La cámara solar se puede conectar a través del protocolo OTAP. La NVR se transmitiría cuando el usuario lo solicite, y la cámara devolvería los videos de acuerdo con el cronograma


Salida de video HD

- Proporcionar salidas HDMI y VGA independientes
- Salida de video HDMI con resolución de hasta 8K o doble 4K

Almacenamiento y reproducción

- 8 interfaces SATA para conexión HDD (hasta 16 TB de capacidad por HDD)
- 1 interfaz eSATA para conexión HDD
- Reproducción sincrónica de 16 canales

Cotización #7622

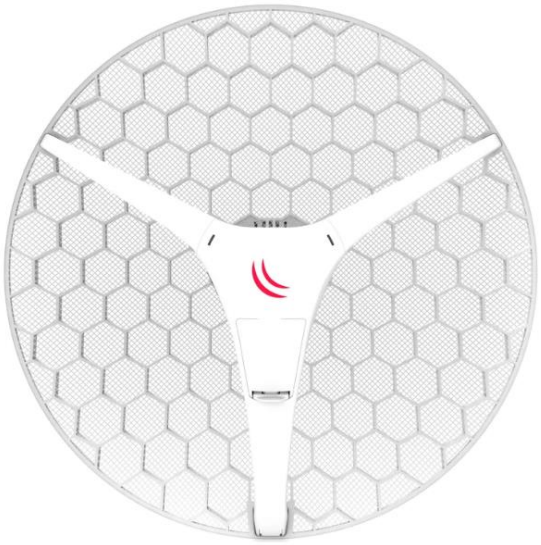

LHG XL 5 ac

Antena integrada de doble alcance de largo alcance 27dBi 5GHz CPE/Punto a punto con soporte AC y Ethernet Gigabit

- ARM
- CPU de cuatro núcleos
- IP 54
- Al aire libre
- PoE

ESPECIFICACIONES | ENCONTRAR DISTRIBUIDOR



Detalles del producto Reviews(0)

ar
80W
a de potencia (W) ±3%
56 monocristalino
de cortocircuito 3.66A
en circuito abierto 21.24V
21.6%
del cristal 3.2mm
d de carga máxima 60 m/s (5Kg/sg.m)
granizo permitida 23m/s, 7.53g
Temperatura -20°C ~ 85°C
nes del módulo 680 (An) x 510 (Al) x 30 (Fo) mm
g (Con batería)
protección IP67
máximo de poste/mástil (no incluido) 105mm

Litio LiFePo4
d 256Wh (20Ah)
r MPPT integrado
r AC & DC
000
de entrada solar 18V
de carga 10-14.6V
máxima de carga 10A
de salida 12V DC Regulador integrado (Con conector Jack estándar compatible con cámaras de CCTV)
de entrada AC 220V
tura de funcionamiento Carga: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F)
: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F)
máxima de salida 40W
máxima de entrada 100W
de la batería 120 (An) x 75 (Al) x 104 (Fo) mm
protección IP67
ación RS485 (Para integración con terceros). Proporciona toda la información del sistema como nivel de carga, estado del sistema o consumo
oporte para anclaje en mástil o infraestructura vertical
con farola
máximo de poste/mástil (no incluido) 105mm

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de Pago	30 días
IVA	A los valores antes mencionados, se les debe adicionar el valor del IVA. (solo a los que apliquen)
Moneda	Pesos Colombianos
Validez de la oferta	10 días hábiles
Tiempo de entrega	15 días hábiles. Disponibilidad sujeta a rotación de inventario y/o entrega por parte del proveedor a Team IT.
Cancelación de Orden de Compra	No se aceptan cancelaciones de órdenes de compra para productos que sean bajo pedido. Para los productos que se encuentran en inventario solo se contara con 24 horas posteriores a la confirmación de la compra para su cancelación.
Devoluciones de Mercancía	Para devoluciones tener en cuenta: • Todo cliente tiene máximo 3 días hábiles desde la fecha de entrega del producto para solicitar la devolución. • El producto no debió ser manipulado y los empaques deben estar en perfecto estado para su comercialización. • El cliente debe adquirir un producto de igual o mayor valor de inmediato.
Configuración	Esta cotización es una recomendación por lo tanto debe ser analizada y aprobada por el departamento de ingeniería del cliente. Team IT no se hace responsable de las configuraciones finales y su compatibilidad en la plataforma actual. Las cámara deben ser instaladas y configuradas por personas certificadas, las cámaras que serán instaladas pegadas al malecón las panorámicas PTZ 4MP 36x y las 4MPx 4 360 no estarán funcionales sino esta instalado los puntos eléctricos regulados.
Garantía	La garantía está dada directamente por el fabricante 24 meses.
Servicio	La propuesta comercial incluye servicio de instalación y configuración.