CONSORCIO MABRIL 90 2023	CONTRATO 181-SG-2024

Suministro e instalación de enchape para muros tipo pared cerámica 30x45 cm, incluye material de pega, boquilla y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución"	CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.1
	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 1.850,00	$1.850,00	
PULIDORA ELECTRICA 9"	DIA	0,02	$ 30.200,00	$604,00	C
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	2.454,00

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
ENCHAPE 30 X 45 CORONA O SIMILAR	M2	1,05	$ 39.500,00	$41.475,00	N
PEGACOR BLANCO	Kg	5,00	$ 2.144,00	$10.720,00	N
BOQUILLA BLANCA	Kg	0,50	$ 6.240,00	$3.120,00	N
WIN ALUMINIO FLECHA 8 mm	Ml	0,30	$ 4.980,00	$1.494,00	C
AGUA	L	3,00	$ 80,00	$240,00	C
ESTOPA	Kg	0,01	$ 21.746,72	$217,00	C
				SUB-TOTAL	57.266,00

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)	HC	$ 29.600	1,25	$ 37.000	
				SUB-TOTAL	37.000,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	0,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 96.720,00
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 19.344,00
IMPREVISTO	1%	$ 967,20
UTILIDAD	5%	$ 4.836,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 918,84
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		$ 122.786,00


EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES


INSUMOS NUEVOS


ENCHAPE PARED

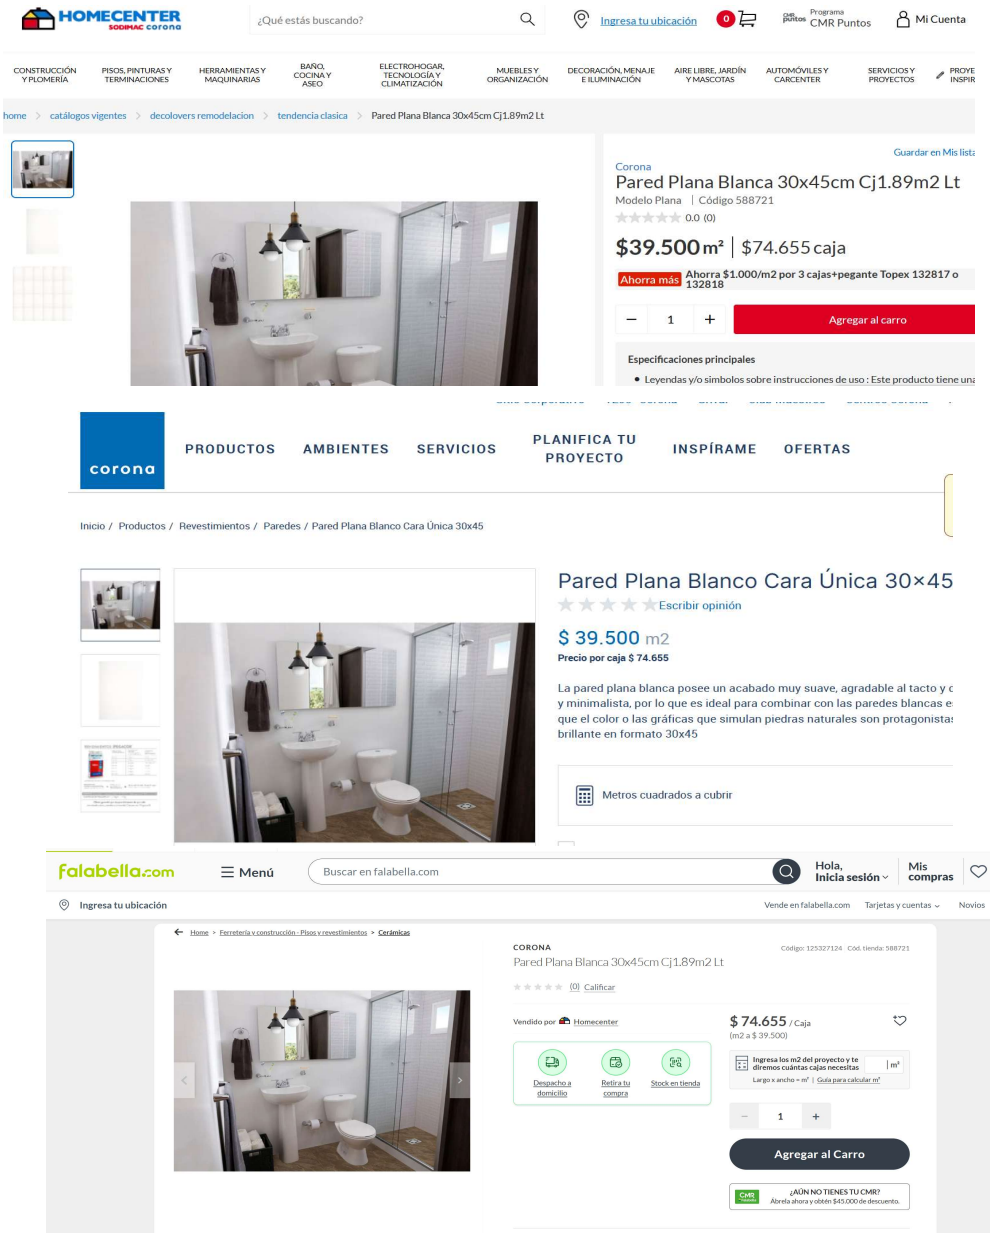

PEGACOR BLANCO



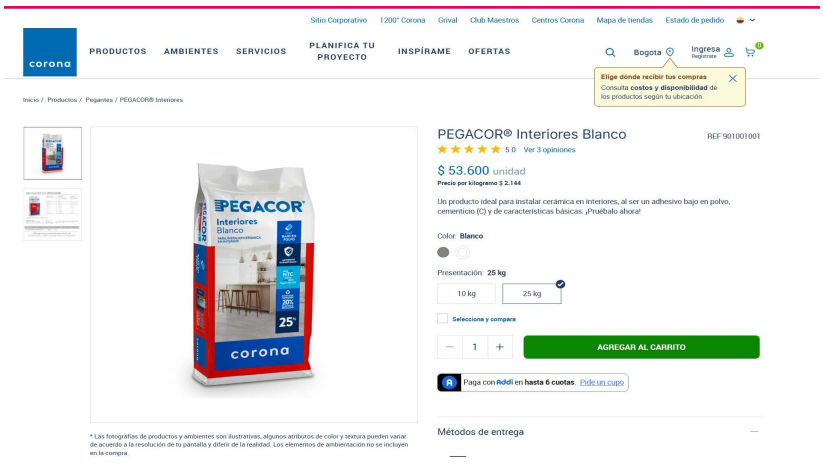

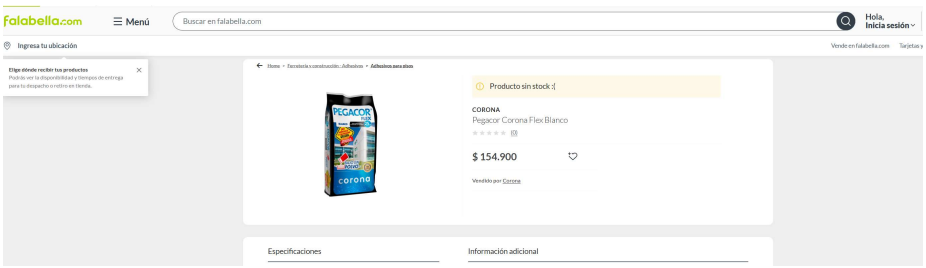

BOQUILLA BLANCA







CONSORCIO MABRIL 90 2023	CONTRATO 181-SG-2024

Traslado de mobiliario para realizar actividades de resane de muros y pintura, pisos 7 al 1 Torre C y dos pisos en Edificio de Docencia.	CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.2
	UNIDAD	UN

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 22.769,25	$22.769,00	C
				$0,00	
				SUB-TOTAL	22.769,00

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
VINIPEL TRANSPARENTE	ML	2.000,00	$ 84,49	$168.980,00	N
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	168.980,00

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)	HC	$ 29.600	15,38	$ 455.385	
				SUB-TOTAL	455.385,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	0,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 647.134,00
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 129.426,80
IMPREVISTO	1%	$ 6.471,34
UTILIDAD	5%	$ 32.356,70
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 6.147,77
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		$ 821.537,00


EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS

VINIPEL

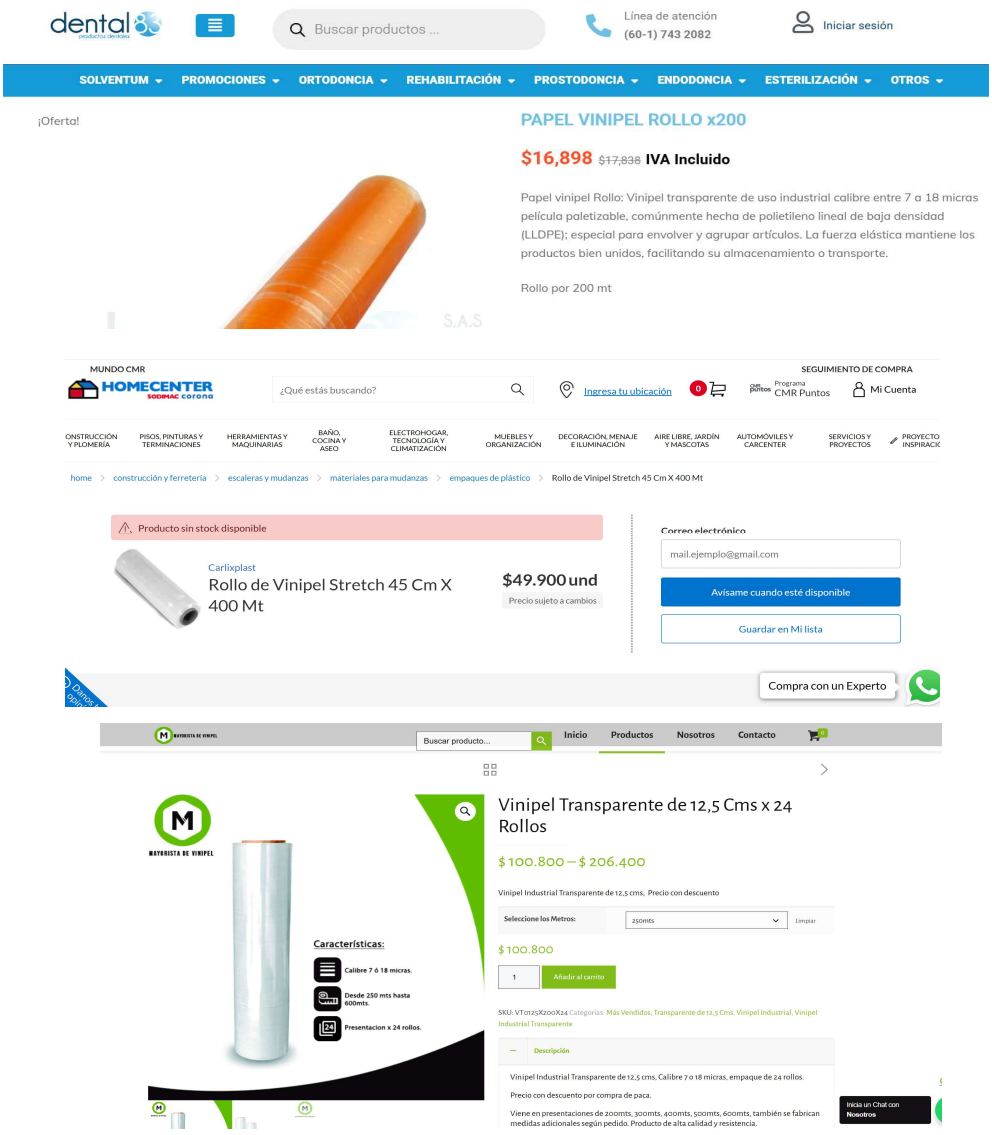

CONSORCIO MABRIL 90 2023	CONTRATO 181-SG-2024

Suministro e instalación de muro a una cara en lámina de superboard 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26.	CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.3
	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 4.736,00	$4.736,00	
ANDAMIOS TUBULAR - 2 SECCIONES, 2 CRUCETAS, 1 PLANCHON	DIA	0,25	$ 2.429,00	$607,25	C
TALADRO 1/2"	DIA	0,02	$ 25.000,00	$500,00	C
PULIDORA ELECTRICA 9"	DIA	0,02	$ 30.200,00	$604,00	C
				$0,00	
				SUB-TOTAL	**6.447,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
LAMINA SUPERBOARD 6 MM 2.44 X 1.22 M	M2	0,39	$ 61.323,00	$23.916,00	C
VIGUETAS BASE CALIBRE 26 2.44 M 1/2" X 3/4" X 2.44 M	UNIDAD	0,54	$ 6.347,00	$3.427,00	C
OMEGAS CAL 26 2.44 M 040 MM NOMINAL	UNIDAD	1,00	$ 4.921,00	$4.921,00	C
ANGULOS 2.5 X 2.5 CM CAL 26 2.44 M	UNIDAD	0,47	$ 2.974,00	$1.398,00	C
TORNILLOS 1" 6X3/4	UNIDAD	12,00	$ 47,00	$564,00	C
TORNILLOS ESTRUCTURA 7/16"	UNIDAD	4,00	$ 41,00	$164,00	C
CINTA MALLA 20 M	ROLLO	0,08	$ 17.716,00	$1.417,00	C
LIJA DE AGUA 150	UNIDAD	0,31	$ 1.367,00	$424,00	C
MASILLA PANEL JUNTA	GLN	0,08	$ 39.007,00	$3.121,00	C
				SUB-TOTAL	**39.352,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA DRYWALL- SUPERBOARD	HC	$ 33.152	2,86	$ 94.720	
				SUB-TOTAL	**94.720,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	**0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 140.519,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 28.103,80**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 1.405,19**
UTILIDAD	**5%**	**$ 7.025,95**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 1.334,93**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 178.389,00**

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

CONSORCIO MABRIL 90 2023	CONTRATO 181-SG-2024

Suministro e Instalación mediacaña en PVC 6cm para union de piso a muro.	CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.4
	UNIDAD	ML

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 740,00	$740,00	
PULIDORA ELECTRICA 9"	DIA	0,01	$ 30.200,00	$302,00	C
				$0,00	
				SUB-TOTAL	**1.042,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
MEDIA CAÑA PVC 6 mm	M	1,00	$ 13.300,00	$13.300,00	N
PEGANTE PL285	galon	0,05	$ 112.030,00	$5.377,00	N
				$0,00	
				SUB-TOTAL	**18.677,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)	HC	$ 29.600	0,50	$ 14.800
			SUB-TOTAL	**14.800,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	**0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 34.519,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 6.903,80**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 345,19**
UTILIDAD	**5%**	**$ 1.725,95**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 327,93**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 43.822,00**


EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS


MEDIA CAÑA

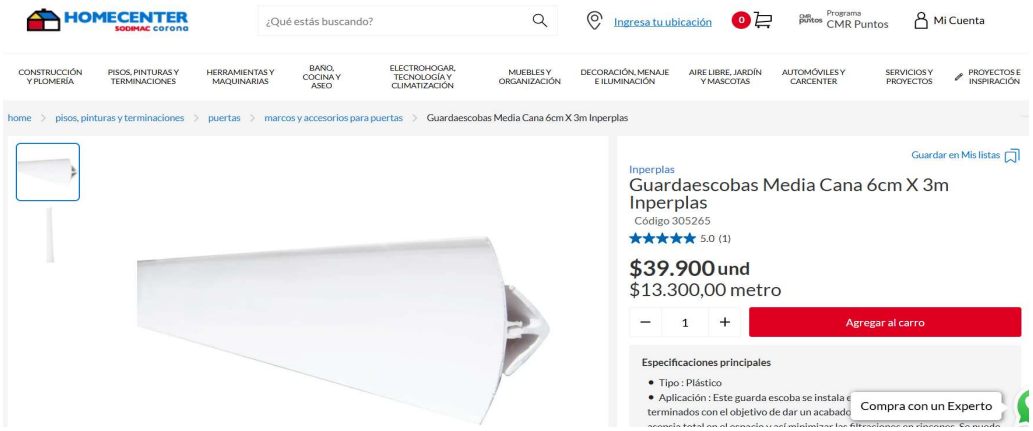






PEGANTE PL285

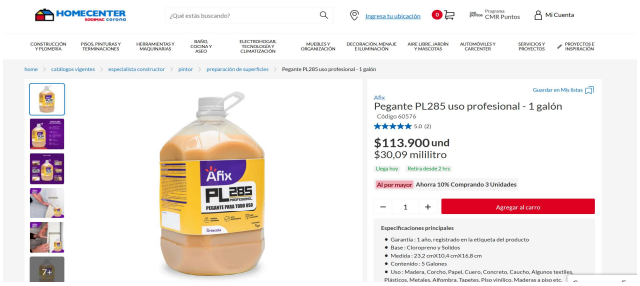



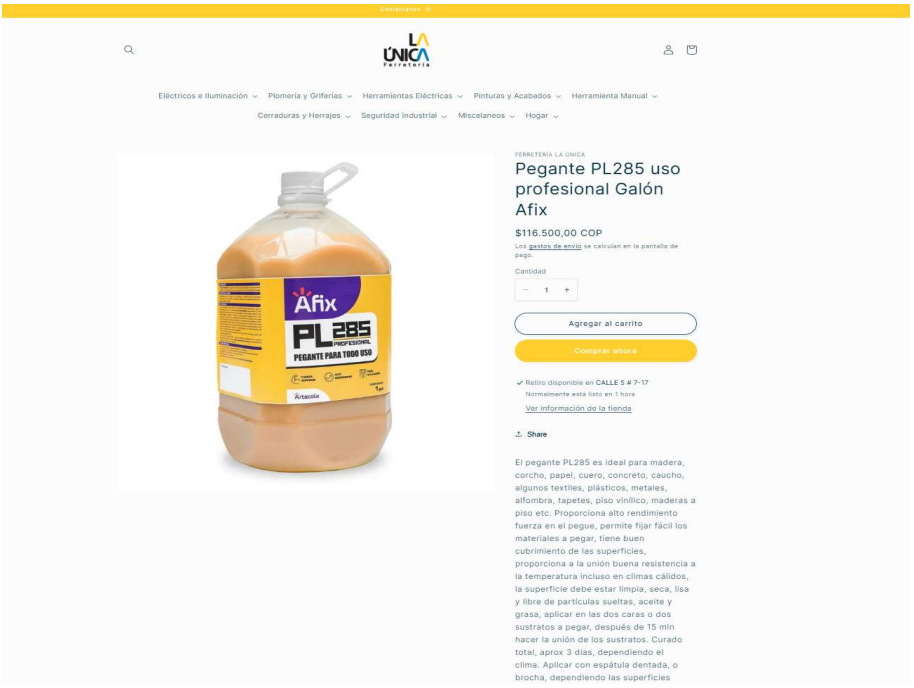

CONSORCIO MABRIL 90 2023	CONTRATO 181-SG-2024

Repello de muros en baños espesores menores a 3cm	CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2
	ITEM	NP-16.5
	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 2.668,00	$2.668,00	
ANDAMIOS TUBULAR - 2 SECCIONES, 2 CRUCETAS, 1 PLANCHON	DIA	0,14	$ 2.429,00	$340,06	C
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	3.008,00

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0,02	$ 872.366,00	$17.447,00	C
				$0,00	
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	17.447,00

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)	HC	$ 29.600	0,17	$ 4.933	
				SUB-TOTAL	4.933,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	0,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 25.388,00
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 5.077,60
IMPREVISTO	1%	$ 253,88
UTILIDAD	5%	$ 1.269,40
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 241,19
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		$ 32.230,00

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Suministro de Cauchos para elevapies de la morgue	CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.6
	UNIDAD	UND

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
				$0,00
				$0,00
				$0,00
			SUB-TOTAL	0,00

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
CAUCHO PARA ELEVAPIES	UNIDAD	1,00	$ 10.000,00	$10.000,00	N
PEGANTE PL285	galon	0,01	$ 112.030,00	$1.480,00	N
				$0,00	
			SUB-TOTAL	11.480,00	

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)	HC	$ 0	0,00	$ 0
			SUB-TOTAL	0,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	0,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 11.480,00
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 2.296,00
IMPREVISTO	1%	$ 114,80
UTILIDAD	5%	$ 574,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 109,06
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		$ 14.574,00

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS

UNIVERSAL DE CAUCHOS 51 Años

FABRICACIONES ESPECIALES




CAUCHO SEGÚN MODELO PRESENTADO: $10.000 IVA INCLUIDO
CANTIDAD MÍNIMA: 100 UNIDADES
TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES
ANTICIPO: 50%


6012474301 atencionalcliente@universaldecauchos.com

Nota: Se adjunta una cotización debido a que los elementos que se van a suministrar son hechos a medida y fabricados bajo pedido según el elemento de muestra a entregar

PEGANTE PL 285

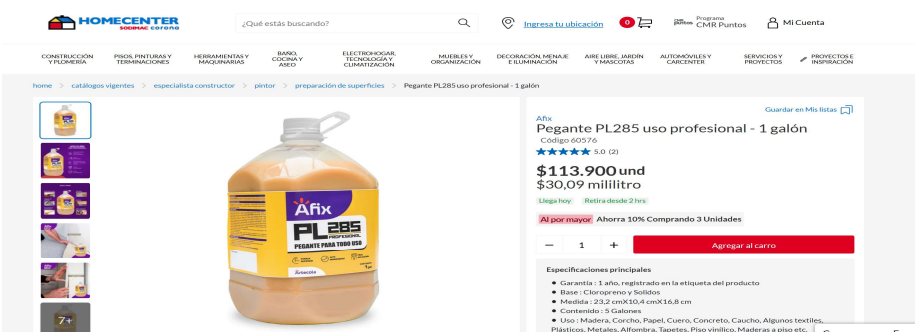



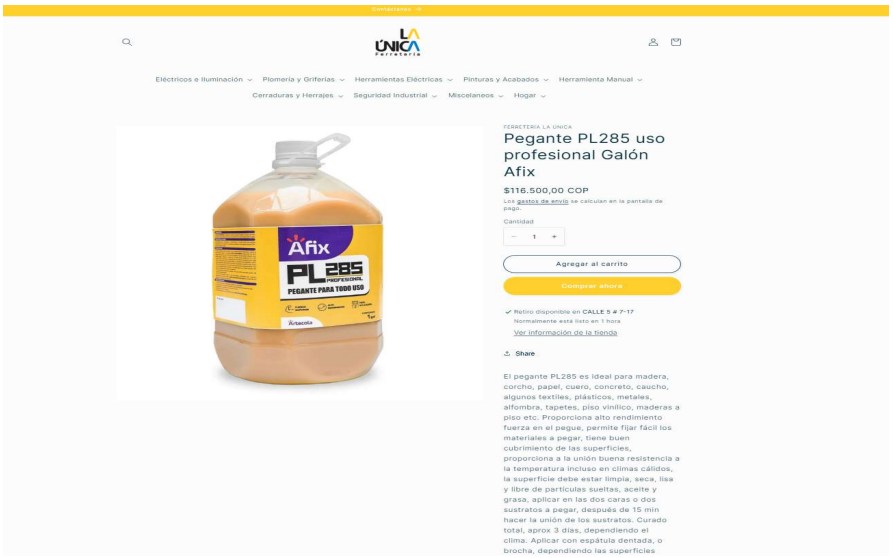

CONSORCIO MABRIL 90 2023	CONTRATO 181-SG-2024
Sobre piso de nivelación en plazoleta central Edificio del bloque D e Ingreso edificio central. Incluye piso en baldosa vibro prensada de grano de marmol color a escoger, incluye destronque y pulida sellado, relleno en concreto de 3000 P.S.I malla electrosoldada, dilataciones en aluminio y material de pega.	**CAPITULO**: ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5) **ITEM**: NP-16.7 **UNIDAD**: M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 4.625,00	$4.625,00	
PULIDORA ELECTRICA 9"	DIA	0,02	$ 30.200,00	$604,00	C
				SUB-TOTAL	**5.229,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
BALDOSA GRANITO ALFA O SIMILAR, COLOR Y FORMATO A ESCOGER	M2	1,10	$ 91.300,00	$100.430,00	N
PEGACOR BLANCO	Kg	12,00	$ 2.144,00	$25.728,00	N
BOQUILLA BLANCA	Kg	0,50	$ 6.240,00	$3.120,00	N
DILATACION EN ALUMINIO	Ml	0,16	$ 114.400,00	$18.304,00	N
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,10	$ 614.931,00	$61.493,00	C
MALLA ELECTROSOLDADA M-188	KG	2,30	$ 7.829,00	$18.007,00	C NP -14,1
AGUA	L	3,00	$ 80,00	$240,00	C
ESTOPA	Kg	0,05	$ 21.746,72	$1.087,00	C
				SUB-TOTAL	**228.409,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA AA (ALBAÑILERÍA)	HC	$ 29.600	3,13	$ 92.500
				SUB-TOTAL **92.500,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
				SUB-TOTAL **0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 326.138,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 65.227,60**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 3.261,38**
UTILIDAD	**5%**	**$ 16.306,90**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 3.098,31**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 414.032,00**


EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA


MATERIALES


1. INSUMOS NUEVOS


BALDOSA GRANITO DE MARMOL

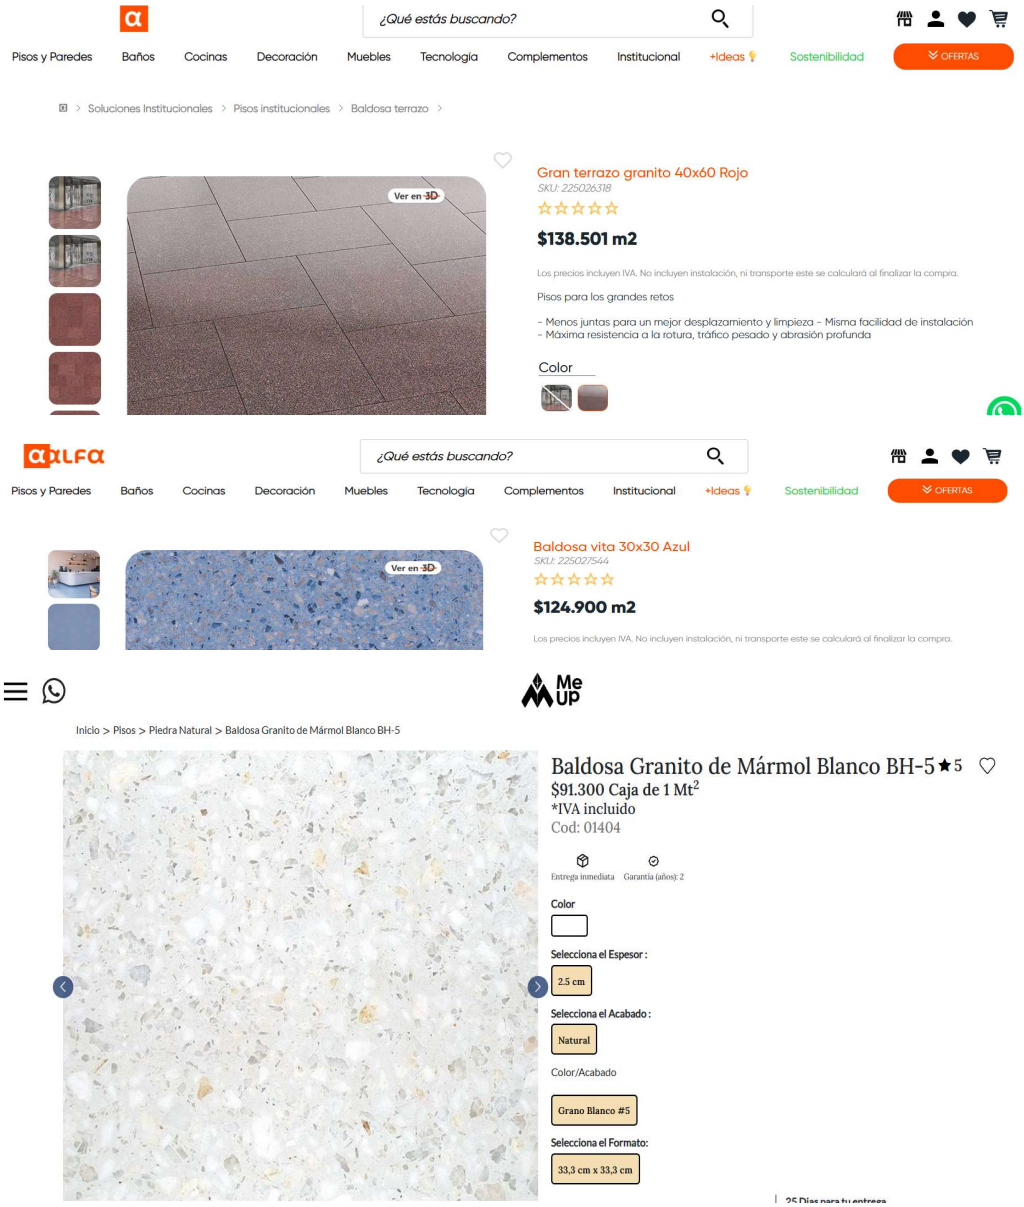


PEGACOR BLANCO

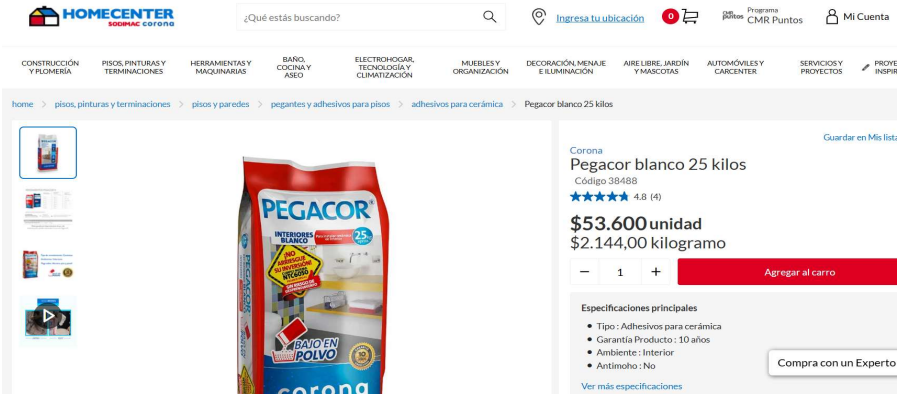

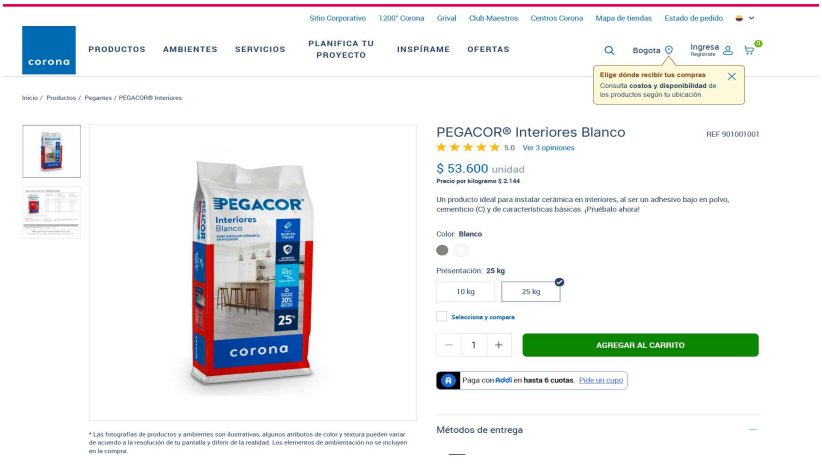

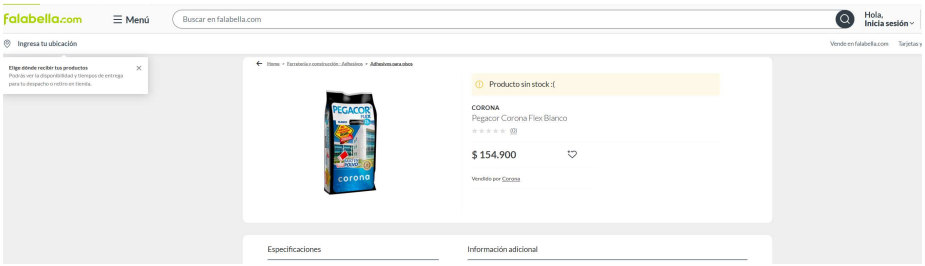


BOQUILLA BLANCA

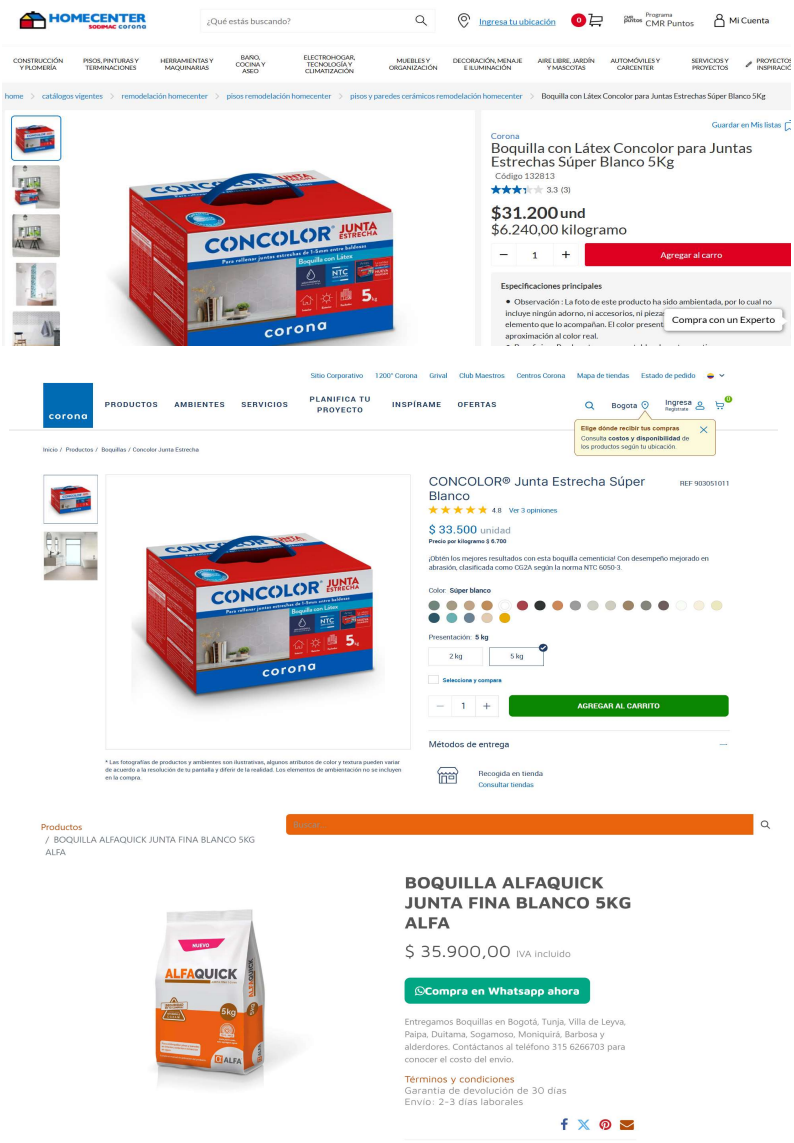

DILATACIÓN


corona
PRODUCTOS
AMBIENTES
SERVICIOS
PLANIFICA TU PROYECTO
INSPÍRAME
OFERTAS
Bogota
Inicio / Productos / Molduras / Aluminio Junta Dilatacion Euro 12mm x 2,50m Gris
Aluminio Junta Dilatacion Euro 12mm x 2,50m Gris
Escribir opinión
$ 114.400 unidad
Precio por pieza $ 114.400
Perfil junta de dilatacion. Terminación ideal para tus instalaciones de revestimientos, producto trar
protege los cantos de tus paredes dandole uso decorativo a las molduras.
Selecciona y compara
1
AGREGAR AL CARRITO

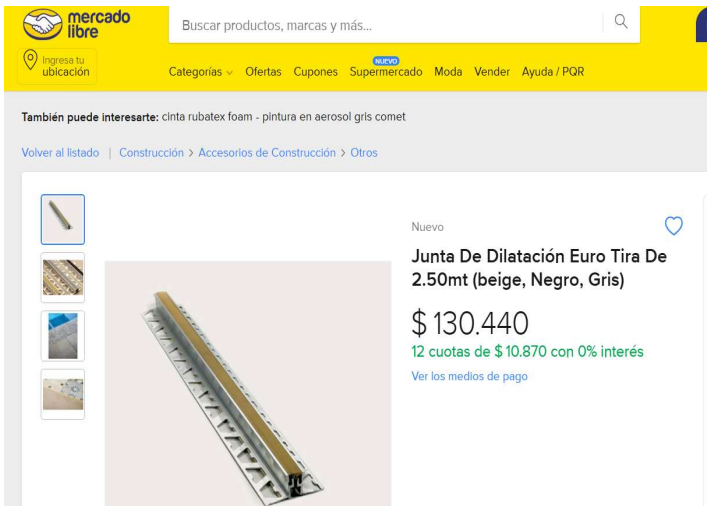
mercado libre
Buscar productos, marcas y más...
Ingresa tu ubicación
Categorías
Ofertas
Cupones
Supermercado
NUEVO
Moda
Vender
Ayuda / PQR
También puede interesarte: cinta rubatex foam - pintura en aerosol gris comet
Volver al listado | Construcción > Accesorios de Construcción > Otros
Nuevo
Junta De Dilatación Euro Tira De 2.50mt (beige, Negro, Gris)
$ 130.440
12 cuotas de $ 10.870 con 0% interés
Ver los medios de pago


DECORCERAMICA
2 Productos
JUNTA DILATACION EURO 2500X14.5X12 GRIS
$114.396 UN

CONSORCIO MABRIL 90 2023	CONTRATO 181-SG-2024
Destaponamiento de baños internos, incluye retiro e instalación de sanitario, sonda eléctrica, cemento blanco.	**CAPITULO**: ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM: NP-16.8
	UNIDAD: UND

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 2.960,00	$2.960,00	
SONDA ELÉCTRICA	DIA	1,00	$ 80.000,00	$80.000,00	N
				$0,00	
				$0,00	
				$0,00	
				$0,00	
			SUB-TOTAL		**82.960,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
				$0,00
				$0,00
				$0,00
			SUB-TOTAL	**0,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA)	HC	$ 29.600	2,00	$ 59.200
			SUB-TOTAL	**59.200,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	**0,00**


TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 142.160,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 28.432,00**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 1.421,60**
UTILIDAD	**5%**	**$ 7.108,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 1.350,52**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 180.472,00**

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

1. INSUMOS NUEVOS

SONDA ELECTRICA

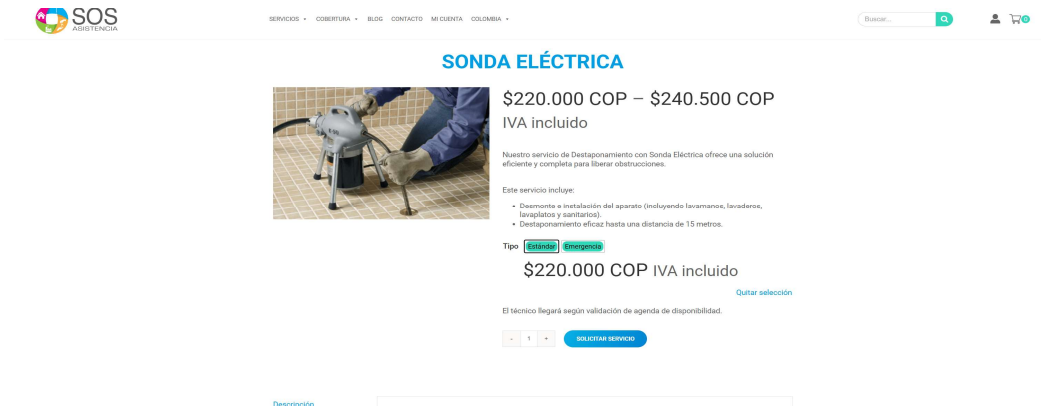







CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Adecuacion de red sanitaria en zona Bloque D (docencia) incluya adecuación de caja de inspeccion H= 1 m, adecuación de cárcamo para desarenadero en salida de tuberia, instalación de tubería de pvc 6" y 4", sondeo de red existente desde cárcamo hasta caja eyectora con vactor.	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.9
	UNIDAD	UN

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 51.800,00	$51.800,00	
PULIDORA ELECTRICA 9"	DIA	0,02	$ 30.200,00	$604,00	C
				SUB-TOTAL	**52.404,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL		
Ladrillo Común	UN	468	$ 800,00	$374.400,00	N	
MALLA ELECTROSOLDADA M-188	KG	0,0770	$ 7.829,00	$603,00	C	NP-14,1
MARCO EN ANGULO DE 1,1/2"*3/16	UN	1,00	$ 116.800,00	$116.800,00	C	
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,13	$ 614.931,00	$79.941,00	C	
MORTERO 1:3	M3	0,33	$ 497.985,00	$163.837,00	C	
TUBO PVC 6 " X 6 mts	UND	0,40	$ 197.900,00	$79.160,00	N	
CODO 6"	UND	1,00	$ 131.900,00	$131.900,00	N	
TUBO PVC 4 " X 6 mts	UND	0,20	$ 86.900,00	$17.380,00	N	
SERVICIO DE VACTOR	HR	2,00	$ 695.000,00	$1.390.000,00	N	
				SUB-TOTAL		**2.354.021,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	**SUB-TOTAL**	**1.036.000,00**
CUADRILLA AA (ALBAÑILERÍA)	HC	$ 29.600	35,00	$ 1.036.000		

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	**SUB-TOTAL**	**0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 3.442.425,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 688.485,00**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 34.424,25**
UTILIDAD	**5%**	**$ 172.121,25**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 32.703,04**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 4.370.159,00**


EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES


1. INSUMOS NUEVOS

LADRILLO COMUN

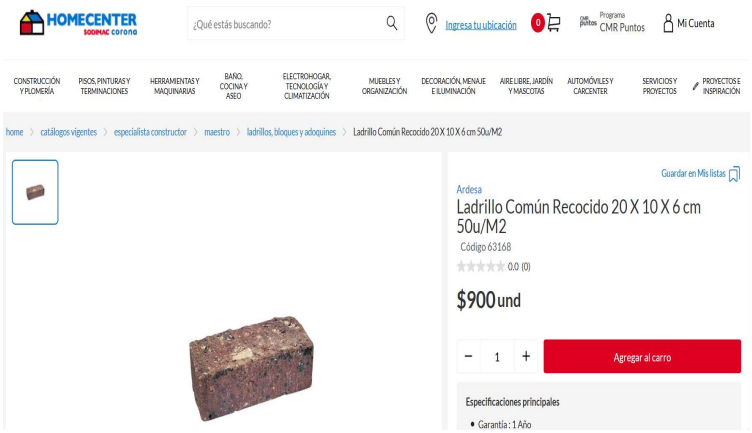






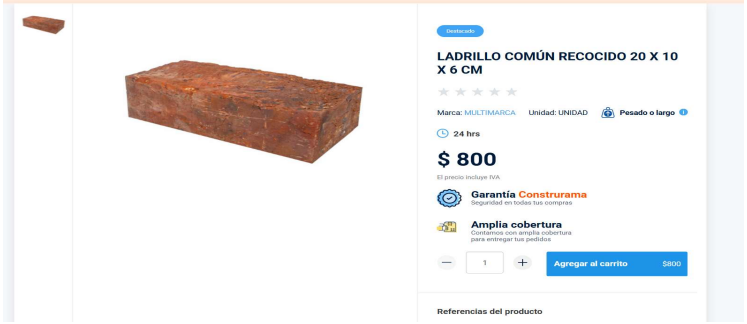


TUBO PVC 6" X 6m

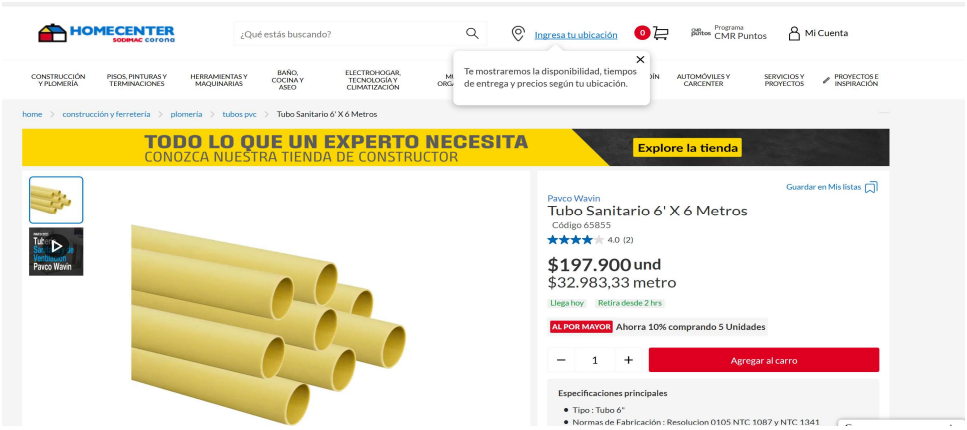







CODOS 6"

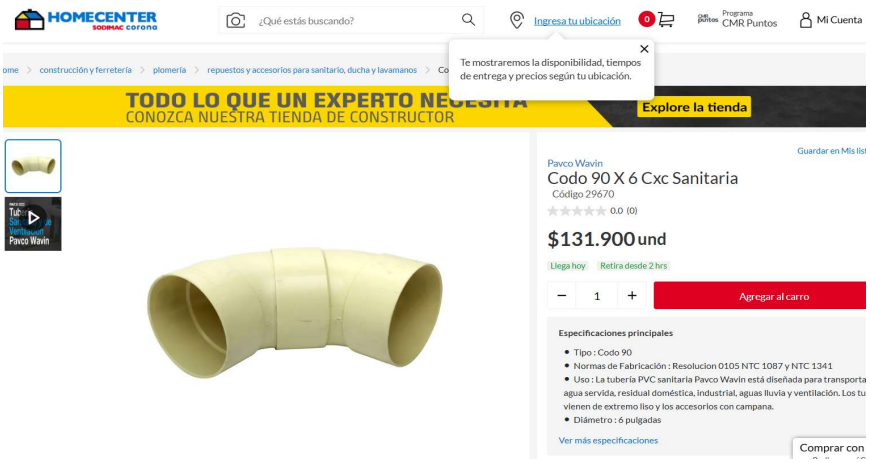

HOMECENTER
Ingresa tu ubicación
Mi Cuenta
Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.
construcción y ferretería
plomería
repuestos y accesorios para sanitario, ducha y lavamanos
TODO LO QUE UN EXPERTO NECESITA
CONOZCA NUESTRA TIENDA DE CONSTRUCTOR
Explore la tienda
Pavco Wavin
Codo 90 X 6 Cxc Sanitaria
Código 29670
0.0 (0)
$131.900 und
Llega hoy
Retira desde 2 hrs
Agregar al carro
Especificaciones principales
Tipo : Codo 90
Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 1087 y NTC 1341
Diámetro : 6 pulgadas
Ver más especificaciones



FF Soluciones SA
CODO 90° - 1/4 SANITARIO CXC PVC PAVCO 6"
FF Soluciones SA
COP 139,734.00
En stock para compras en línea
Precio base
COP 139,734.00
Total
COP 139,734.00
Visitar sitio
Ver detalles

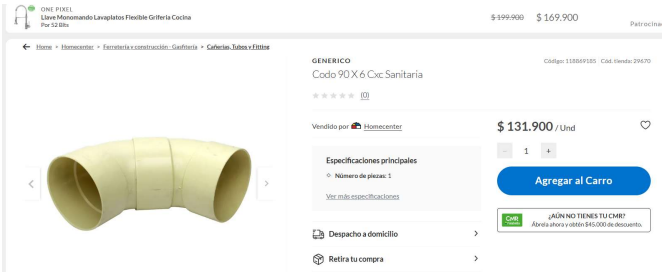
Llave Monomando Lavaplatos Flexible Grifería Cocina
$ 199.900
$ 169.900
Patrocina
Home
Homecenter
Ferretería y construcción
Gasfitería
Cañerías, Tubos y Fittings
GENERICO
Codo 90 X 6 Cxc Sanitaria
Vendido por Homecenter
$ 131.900 / Und
Especificaciones principales
Número de piezas: 1
Ver más especificaciones
Agregar al Carro
¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Despacho a domicilio
Retira tu compra

TUBO PVC 4" X 6m

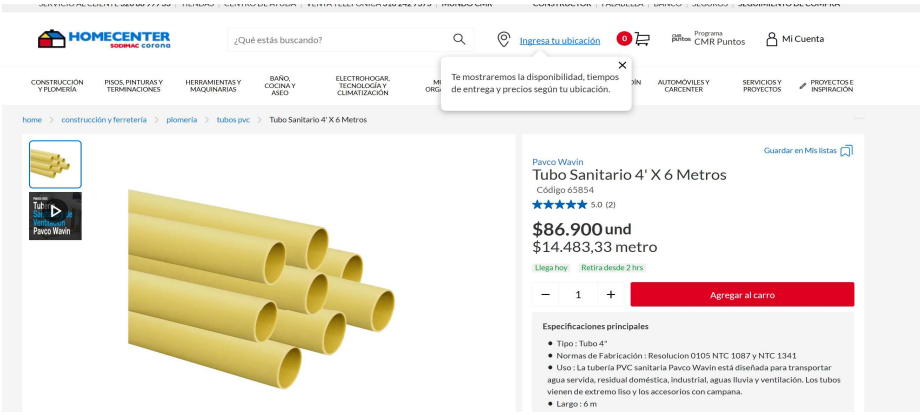

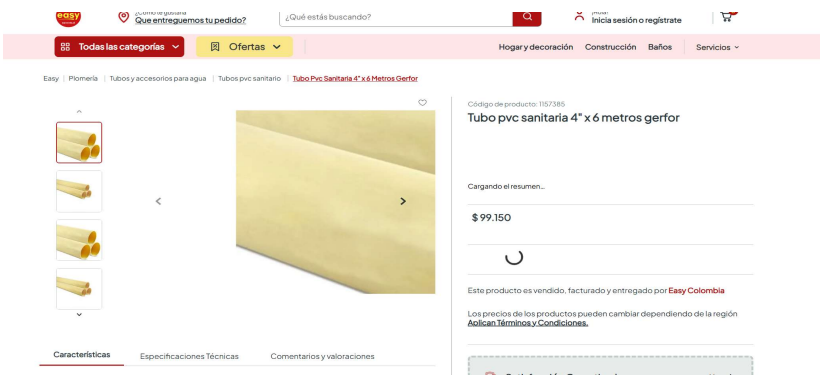

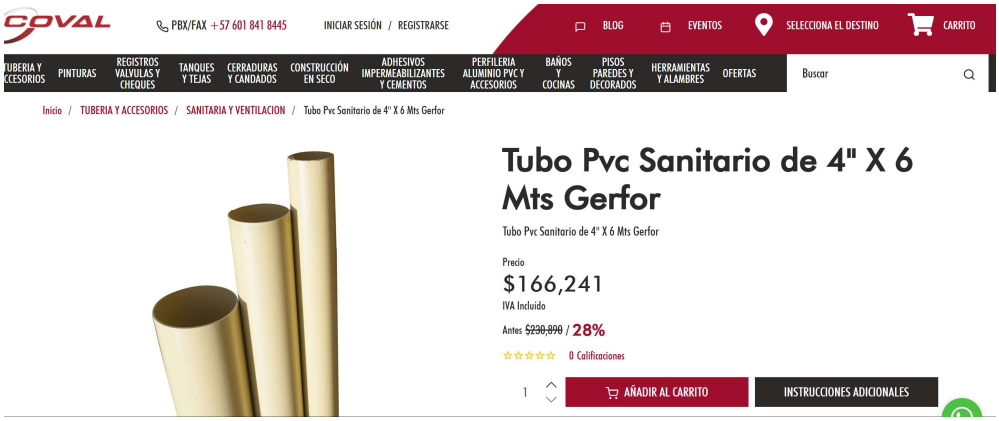

SERVICIO DE VACTOR

https://www.destapando.com/bogota/vactor-bogota/?amp=1

Precios de alquiler de vactor en Bogotá

Servicio (Hora)	Valor
Vactor	$ 695.000
Hidrojet	$ 551.551
Hidrolavadora	$437.604

Precios 2025 estimados* SIN IVA INCLUIDO

https://www.acueducto.com.co/guatoc/Contratacion/invPub/docs/documentos_PCAB/2022/VARIOS/1_ITEMS_PRECIOS_SAI_Y_PARTICULARES_RECURRENTES_21_02_2022.pdf

P01.188	Limpieza de cámaras con equipo de succión presión tipo Vactor o equivalente incl	M3	525.740,00

https://www.findeter.gov.co/system/files/convocatorias/PAF-ICBFGS-I-168-2022/lista_de_precios_fijos.pdf

8.6.17	Limpieza de pozo séptico succionando la totalidad de líquidos y sólidos actuales garantizando la entrega del pozo vacío, para pozos con volúmen hasta 1,50 m3, mediante equipo hidrodinámico tipo VACTOR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye el lavado final del mismo, y registro fotográfico del proceso y estado final de entrega, personal para ejecución de la tarea y control del camión, suministro de agua para el equipo, transporte y disposición final de los lodos y similares a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	u	716.663

CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Suministro e instalación de plastico para protección del lavado de fachada para ventaneria y vidrio. Incluye materiales, mano de obra y equipos	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.10
	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 370,00	$370,00	
ANDAMIO COLGANTE	DIA	0,02	$ 45.455,00	$909,10	C
ELEMENTOS PROTECCIÓN DE ALTURAS	DIA	0,02	$ 8.571,00	$171,42	C
				$0,00	
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	**1.451,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
PLASTICO TRANSPARENTE 3x3	m2	1,00	$ 3.044,44	$3.044,00	N
CINTA TRANSPARENTE 40M	ML	1,00	$ 222,50	$223,00	N
				$0,00	
				SUB-TOTAL	**3.267,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA AA (ALBAÑILERÍA)	HC	$ 29.600	0,25	$ 7.400
			SUB-TOTAL	**7.400,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	**0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 12.118,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 2.423,60**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 121,18**
UTILIDAD	**5%**	**$ 605,90**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 115,12**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 15.384,00**



EDILBERTO MATEUS ALVAREZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA



DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ


REPRESENTANTE LEGAL


CABA SAS, INTERVENTORÍA


MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS

PLASTICO TRANSPARENTE

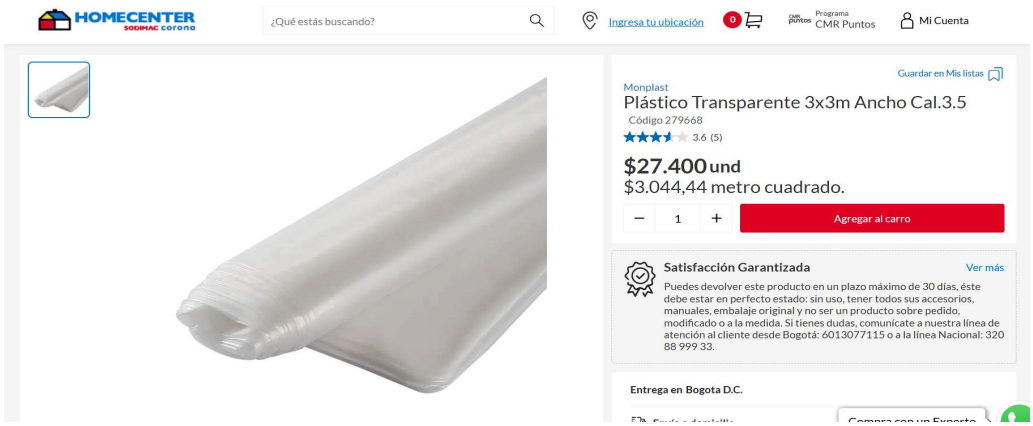

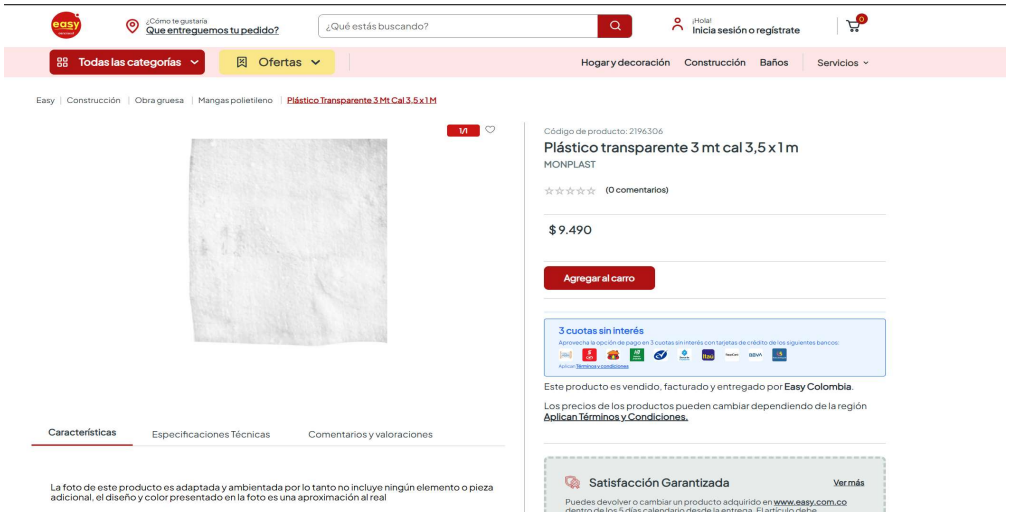


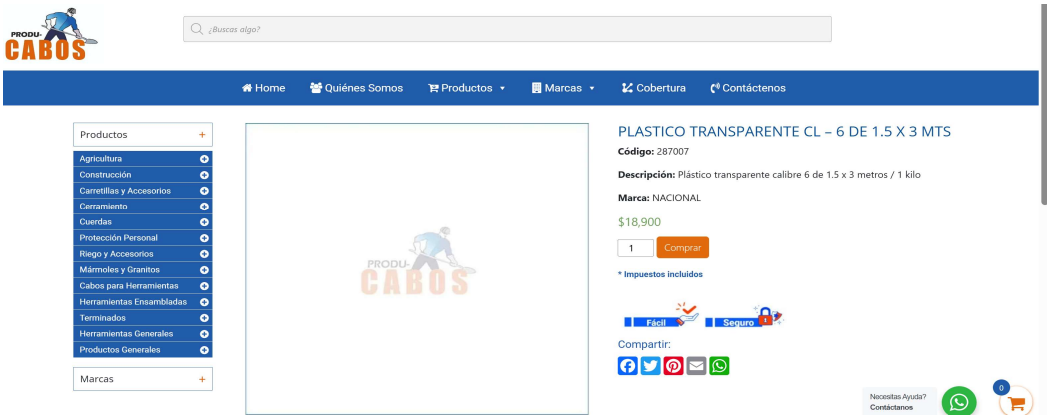


CINTA TRANSPARENTE





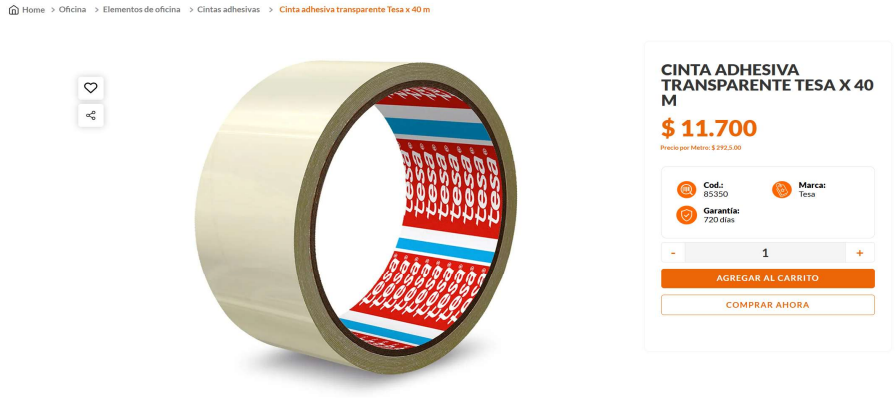

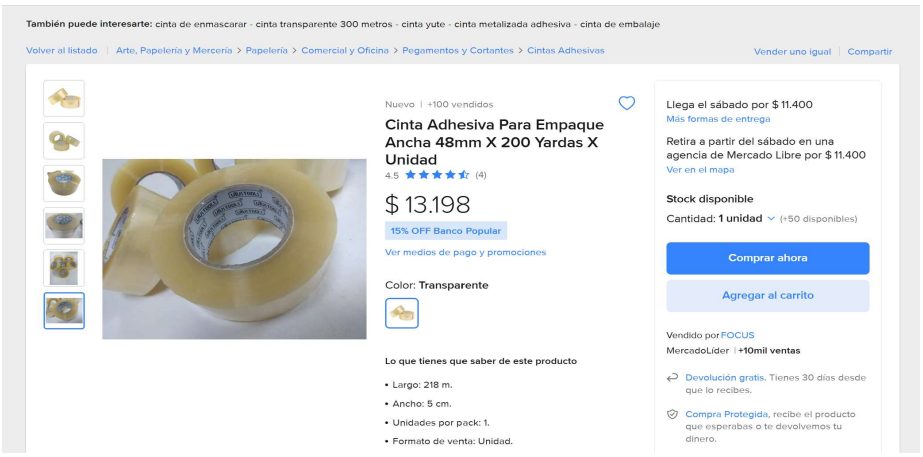

CONSORCIO MABRIL 90 2023	CONTRATO 181-SG-2024

Mocheta en ladrillo para cerramiento provisional de la morgue	CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.11
	UNIDAD	ML

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 740,00	$740,00
				$0,00
				$0,00
			SUB-TOTAL	740,00

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
LADRILLO COMÚN	UNIDAD	5,00	$ 800,00	$4.000,00	N
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0,002	$ 872.366,00	$1.745,00	C
				$0,00	
				$0,00	
			SUB-TOTAL	5.745,00	

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA AA (ALBAÑILERÍA)	HC	$ 29.600	0,50	$ 14.800
			SUB-TOTAL	14.800,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	0,00


TOTAL COSTO DIRECTO		$ 21.285,00
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 4.257,00
IMPREVISTO	1%	$ 212,85
UTILIDAD	5%	$ 1.064,25
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 202,21
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		$ 27.021,00


EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA


DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS LADRILLO COMUN

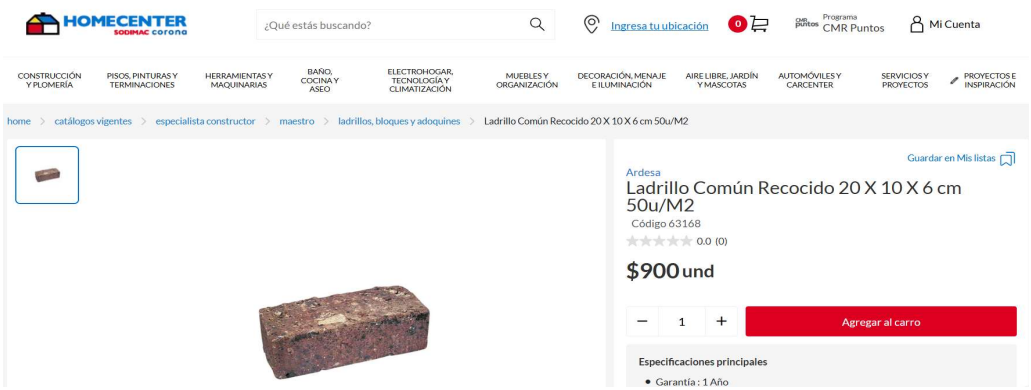

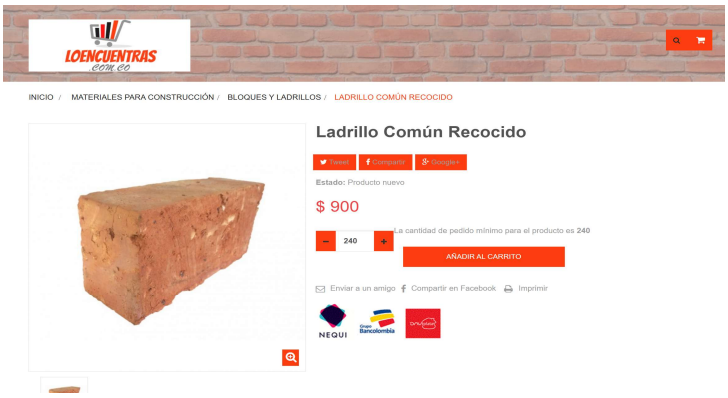

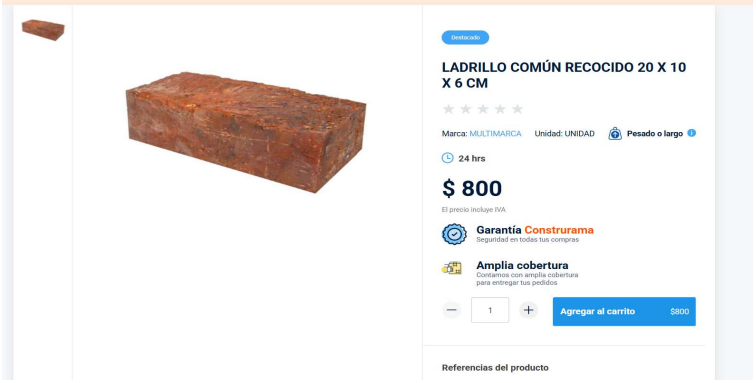

CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Retiro de estuco en curva por humedades	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.12
	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 486,30	$486,00	
ANDAMIOS TUBULAR - 2 SECCIONES, 2 CRUCETAS, 1 PLANCHON	DIA	0,14	$ 2.429,00	$340,06	C
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	**826,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
				$0,00
				SUB-TOTAL **0,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA CC (PINTURA)	HC	$ 34.040	0,29	$ 9.726
				SUB-TOTAL **9.726,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
				SUB-TOTAL **0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 10.552,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 2.110,40**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 105,52**
UTILIDAD	**5%**	**$ 527,60**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 100,24**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 13.396,00**

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Suministro e instalación de tapa asiento para sanitario caida lenta cierre suave o similar para sanitario alongado	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.13
	UNIDAD	UND

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 1.480,00	$1.480,00
				$0,00
				$0,00
			SUB-TOTAL	**1.480,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
ASIENTO SANITARIO CAIDA LENTA, CIERRE SUAVE, O SIMILAR	UNIDAD	1,00	$ 179.900,00	$179.900,00	N
				$0,00	
				$0,00	
			SUB-TOTAL	**179.900,00**	

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA AA (ALBAÑILERÍA)	HC	$ 29.600	1,00	$ 29.600
			SUB-TOTAL	**29.600,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	**0,00**


TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 210.980,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 42.196,00**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 2.109,80**
UTILIDAD	**5%**	**$ 10.549,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 2.004,31**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 267.839,00**

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS

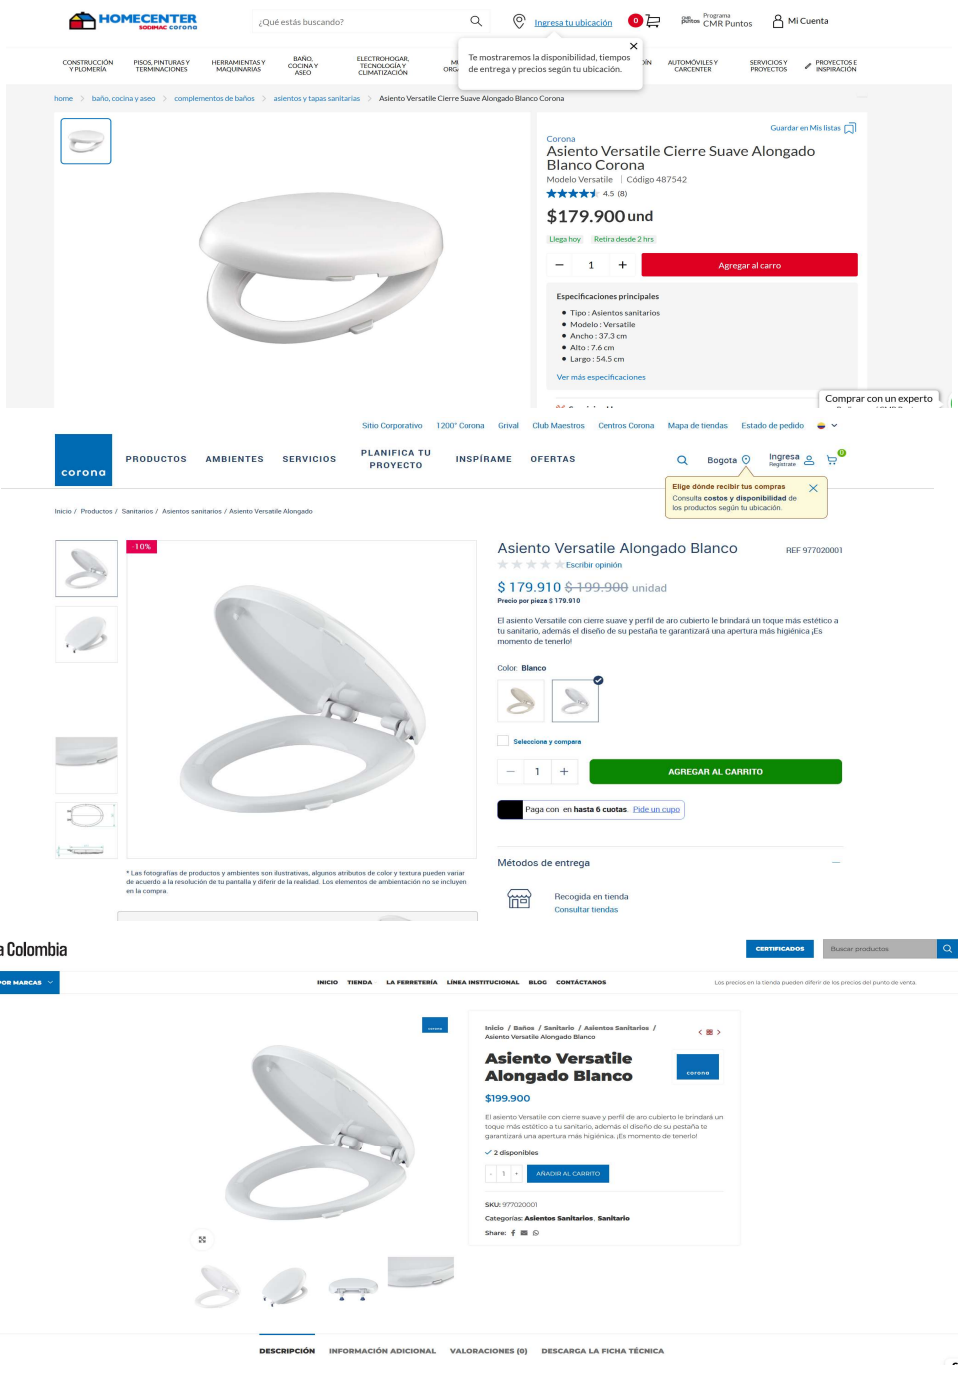

CONSORCIO MABRIL 90 2023	CONTRATO 181-SG-2024

Suministro e instalación de Geotextil tejido para reforzamiento de la rasante de la superficie de soporte del adoquín del bloque D	CAPITULO	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.14
	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 370,00	$370,00	
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	370,00

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	1,05	6.999,000	$7.349,00	N
				$0,00	
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	7.349,00

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA AA (ALBAÑILERÍA)	HC	$ 29.600	0,25	$ 7.400	
				SUB-TOTAL	7.400,00

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	0,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 15.119,00
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 3.023,80
IMPREVISTO	1%	$ 151,19
UTILIDAD	5%	$ 755,95
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 143,63
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		$ 19.194,00

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS





CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Suministro e instalación de vidrios en las fachadas , incluye retiro de material existente, material de pega y todo lo necesario para su ejecución.	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.15
	UNIDAD	M2

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 3.700,00	$3.700,00	
ANDAMIO COLGANTE	DIA	0,02	$ 45.455,00	$909,10	C
ELEMENTOS PROTECCIÓN DE ALTURAS	DIA	0,02	$ 8.571,00	$171,42	C
				$0,00	
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	**4.781,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
VIDRIO CRUDO BRONCE 5 mm	M2	1,00	$ 160.000,00	$160.000,00	N
SIKASIL E SILICONA ANTIHONGOS	CAR	0,50	$ 25.900,00	$12.950,00	C
				$0,00	
				$0,00	
				$0,00	
				$0,00	
				$0,00	
				SUB-TOTAL	**172.950,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA AA (ALBAÑILERÍA)	HC	$ 29.600	2,50	$ 74.000	
				SUB-TOTAL	**74.000,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	**0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 251.731,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 50.346,20**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 2.517,31**
UTILIDAD	**5%**	**$ 12.586,55**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 2.391,44**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 319.573,00**

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS VIDRIO CRUDO BRONCE 5mm



FECHA: 15 de agosto de 2025

CLIENTE: CONSORCIO MABRIL 90 2023

E-MAIL: consociomabril90@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vidrio crudo bronce de 5mm	1 m2	$170.000	$170.000
			TOTAL	$170.000

IVA INCLUIDO

Tiempo de entrega: 8 días hábiles

Forma de pago: 50% anticipado 50%

CRISTIAN ALBERTO FRANCO VALENCIA
CC. 16.075.545
Contratista
Cel. 314 841 9256

CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Suministro e instalación de Repuestos para planta eléctrica de emergencia: AVR R250, sensor Electronico de combustible	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.16
	UNIDAD	UND

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
			SUB-TOTAL	**0,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Sensor Electronico de combustible	UND	1,00	$ 1.190.000,00	$1.190.000,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
			SUB-TOTAL	**1.190.000,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	**0,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	**0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.190.000,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 238.000,00**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 11.900,00**
UTILIDAD	**5%**	**$ 59.500,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 11.305,00**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 1.510.705,00**

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS

Señor(es):MEDICINA LEGAL
Atn: Ing. Favio Martinez
Celular:320 8960959

Ciudad: Bogotá D.C.

Forma de pago: A convenir

Sitio de entrega: Carrera 27 No. 22C-29 almacén DISICO S.A-Bogotá D.C-Sobre plataforma de camión.

Valides oferta:15 dias; precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Apreciado Cliente,

Agradecemos su interés en nuestra solución. DISICO S.A. ofrece equipos de alta calidad para garantizar el mejor desempeño en sus operaciones. A continuación, encontrará nuestra propuesta técnica y económica detallada.

Propuesta Técnica 1 diseñado para máxima eficiencia y durabilidad.

Marca	DISICO S.A				Motor	CUMMINS	
Modelo	TC438LS				Referencia Motor	NTA855-G3	
Potencia	STAND BY		PRIME		RPM	1800 RPM	
	KW	KVA	KW	KVA	Generado	LEROY SOMER	
	350	438	319	398	Referencia Generador	TAL-A46-H	
Frecuencia	60 HZ				Voltaje	220	
Factor de Potencia	0,8				Tablero de Control	DSE	
Base Tanque	8 horas					7420	

De acuerdo a la ispeccion realizada el dia de ayer nos permitimos relacionar lo necesario para dejar en funcionamiento la planta electrica TC438

DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR /UNIT	D/TO	VR/TOTAL
Suministro e instalación de AVR R250	UND	1	$ 1.430.000,00	0%	$ 1.430.000,00
Suministro e instalación de Precalentador Water Heater Tps Fs 001 2500w / 120v	UND	1	$ 3.562.500,00	0%	$ 3.562.500,00
Suministro e instalacion de sensor Electronico de combustible	UND	1	$ 1.000.000,00	0%	$ 1.000.000,00
				Subtotal	**$ 5.992.500,00**

	Precio Accesorios e Instalación (COP)	$ 5.992.500,00
	IVA (19%)	$ 1.138.575,00
	Valor Total Accesorios e Instalación (COP)	**$ 7.131.075,00**

$ 1.000.000,00
IVA 19%
$ 1.190.000,00

Nota: Se adjunta una cotización debido a que los elementos que se van a suministrar deben ser fabricados con unas especificaciones especiales bajo pedido.,

CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Suministro e instalación de cenefa (Liston esparta) para baños, 15 x 45 cm	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.17
	UNIDAD	ML

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 1.233,35	$1.233,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
			SUB-TOTAL	**1.233,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
CENEFA (liston esparta) 15 X 45	UND	2,25	$ 12.255,00	$27.574,00	N
PEGACOR BLANCO	Kg	1,00	$ 2.144,00	$2.144,00	N
BOQUILLA BLANCA	Kg	0,10	$ 6.240,00	$624,00	N
AGUA	L	1,00	$ 80,00	$80,00	C
ESTOPA	Kg	0,01	$ 21.746,72	$217,00	C
				$0,00	
				$0,00	
			SUB-TOTAL	**30.639,00**	

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA AA (ALBAÑILERÍA)	HC	$ 29.600	0,83	$ 24.667
			SUB-TOTAL	**24.667,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	**0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 56.539,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 11.307,80**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 565,39**
UTILIDAD	**5%**	**$ 2.826,95**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 537,12**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 71.776,00**

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS

CENEFA LISTON ESPARTA 15 X 45

corona

PRODUCTOS AMBIENTES SERVICIOS PLANIFICA TU PROYECTO INSPÍRAME OFERTAS

Inicio / Productos / Revestimientos / Decorados / listón estructurado esparta



Listón Esparta Beige Cara Única 15×45

★★★★★ 5.0 Ver 1 opinión

$ 12.900 unidad

Precio por pieza $ 12.900

Dale el toque personal a la cocina de tu hogar o a los baños con un diseño lle brillante y un sutil relieve en su superficie, lo cual brinda un efecto visual y se Gracias a la cerámica esmaltada brinda resistencia y calidad, permitiendo se limpieza. Listón Brillante y formato 15x45, ideal para uso en Pared.

Color: Beige

ROJAS HERMANOS

Buscar...

CARRITO [

0 Ítem - $

PRODUCTOS CONTÁCTENOS

Inicio / Inicio / Pisos y Paredes / Decorados / Liston Esparta 15X45 Beige Corona



LISTON ESPARTA 15X45 BEIGE CORONA

$ 12.500

IVA incluído

Compra con sistecrédito y solicita tu cupo.

Listón Esparta Beige Cara Única 15x45

COVAL

PBX/FAX +57 601 841 8445 INICIAR SESIÓN / REGISTRARSE BLOG EVENTOS SELECCIONA EL D

TUBERIA Y ACCESORIOS PINTURAS REGISTROS VALVULAS Y CHEQUES TANQUES Y TEJAS CERRADURAS Y CANDADOS CONSTRUCCIÓN EN SECO ADHESIVOS IMPERMEABILIZANTES Y CEMENTOS PERFILERIA ALUMINIO PVC Y ACCESORIOS BAÑOS Y COCINAS PISOS PAREDES Y DECORADOS HERRAMIENTAS Y ALAMBRES OFERTAS Buscar

Inicio / PISOS PAREDES Y DECORADOS / DECORADOS / LISTONES / Listón Esparta Multicolor Cara Única 15x45 Corona



Listón Esparta Multicolor Cara Única 15x45 Corona

Listón Esparta Multicolor Cara Única 15x45 Corona

Precio

$12,255


IVA Incluído


Antes $12,900 / 5%


☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1 AÑADIR AL CARRITO INSTRUCCIONES ADICIONAL


PEGACOR BLANCO

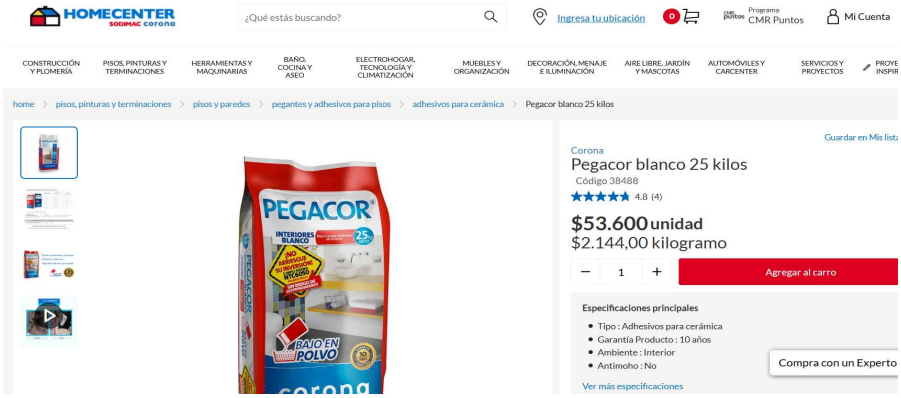

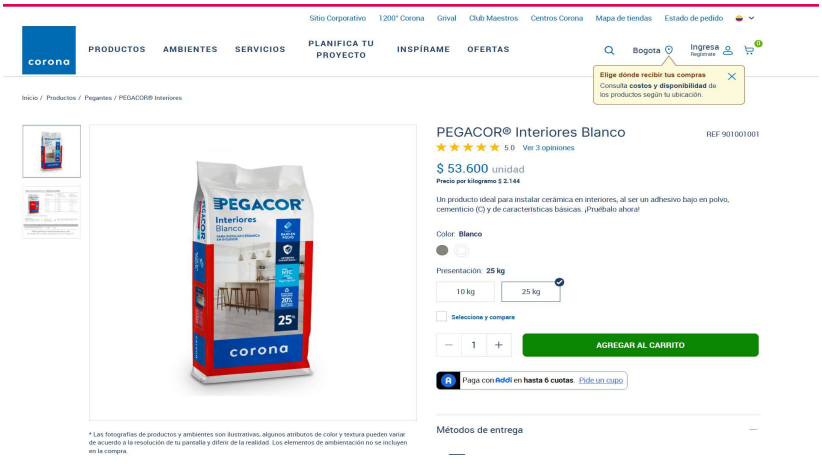

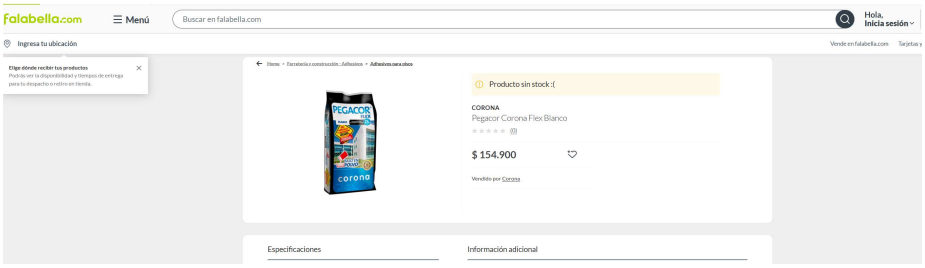

BOQUILLA BLANCA

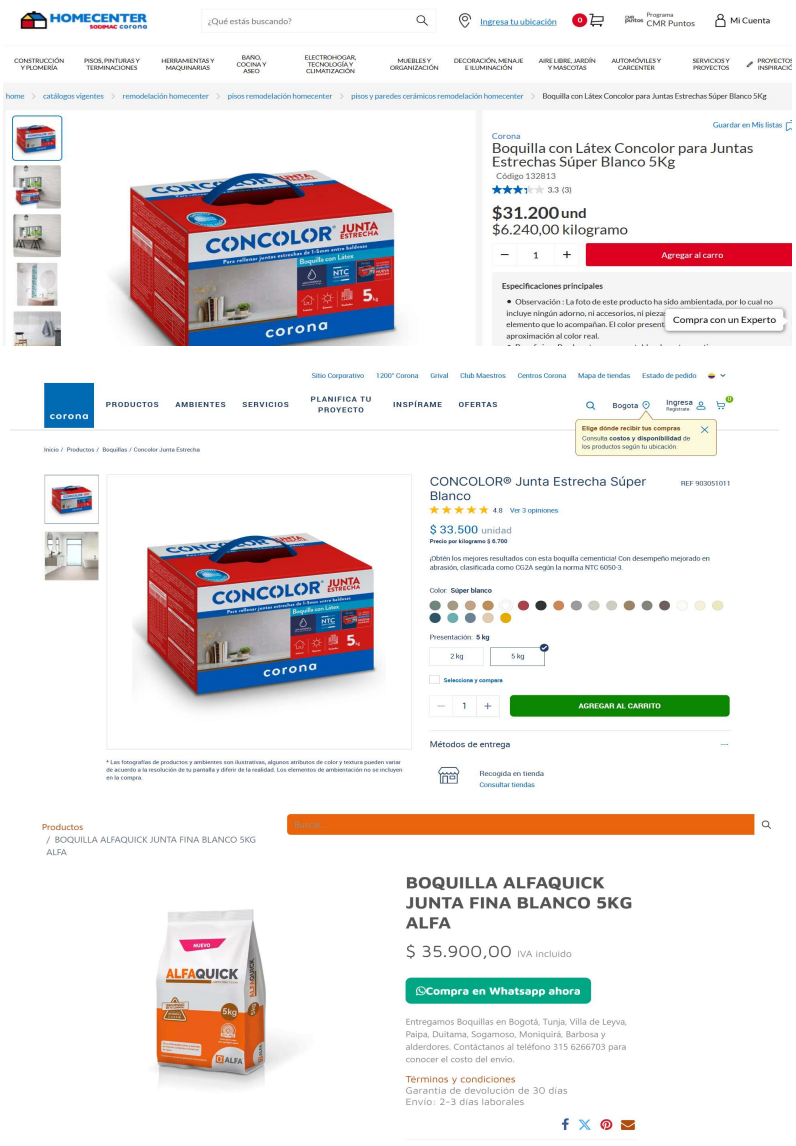

CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Suministro e instalación de Repuestos para planta eléctrica de emergencia: AVR R250, Precalentador Water Heater Tps Fs 001 2500w / 120v.	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.18
	UNIDAD	GLB

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL

SUB-TOTAL **0,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
AVR R250	UND	1,00	$ 1.701.700,00	$1.701.700,00	N
Precalentador Water Heater Tps Fs 001 2500w / 120v	UND	1,00	$ 4.239.375,00	$4.239.375,00	N

SUB-TOTAL **5.941.075,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario

SUB-TOTAL **0,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario

SUB-TOTAL **0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 5.941.075,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 1.188.215,00**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 59.410,75**
UTILIDAD	**5%**	**$ 297.053,75**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 56.440,21**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 7.542.195,00**

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS

Señor(es):MEDICINA LEGAL
Atn: Ing. Favio Martinez
Celular:320 8960959

Forma de pago: A convenir

Sitio de entrega: Carrera 27 No. 22C-29 almacén DISICO S.A-Bogotá D.C-Sobre plataforma de camión.

Ciudad: Bogotá D.C.

Valides oferta:15 dias; precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Apreciado Cliente,

Agradecemos su interés en nuestra solución. DISICO S.A. ofrece equipos de alta calidad para garantizar el mejor desempeño en sus operaciones. A continuación, encontrará nuestra propuesta técnica y económica detallada.

Propuesta Técnica 1 diseñado para máxima eficiencia y durabilidad.

Marca	DISICO S.A				Motor	CUMMINS	
Modelo	TC438LS				Referencia Motor	NTA855-G3	
Potencia	STAND BY		PRIME		RPM	1800 RPM	
	KW	KVA	KW	KVA	Generado	LEROY SOMER	
	350	438	319	398	Referencia Generador	TAL-A46-H	
Frecuencia	60 HZ				Voltaje	220	
Factor de Potencia	0,8				Tablero de Control	DSE	
Base Tanque	8 horas					7420	

De acuerdo a la ispeccion realizada el dia de ayer nos permitimos relacionar lo necesario para dejar en funcionamiento la planta electrica TC438

DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR /UNIT	D/TO	VR/TOTAL
Suministro e instalación de AVR R250	UND	1	$ 1.430.000,00	0%	$ 1.430.000,00
Suministro e instalación de Precalentador Water Heater Tps Fs 001 2500w / 120v	UND	1	$ 3.562.500,00	0%	$ 3.562.500,00
Suministro e instalacion de sensor Electronico de combustible	UND	1	$ 1.000.000,00	0%	$ 1.000.000,00
				Subtotal	**$ 5.992.500,00**

Precio Accesorios e Instalación (COP)	$	5.992.500,00
IVA (19%)	$	1.138.575,00
Valor Total Accesorios e Instalación (COP)	**$**	**7.131.075,00**

$ 1.430.000,00
$ 3.562.500,00
IVA 19%
$ 5.941.075,00

Nota: Se adjunta una cotización debido a que los elementos que se van a suministrar deben ser fabricados con unas especificaciones especiales bajo pedido.,

CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Suministro e instalación de rejilla plastica 3x2 pulgadas de piso	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.19
	UNIDAD	UND

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 740,00	$740,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
			SUB-TOTAL	**740,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
REJILLA PLASTICA 3 x 2"	UND	1,00	$ 7.850,00	$7.850,00	N
PEGACOR BLANCO	Kg	0,50	$ 2.144,00	$1.072,00	N
BOQUILLA BLANCA	Kg	0,05	$ 6.240,00	$312,00	N
AGUA	L	0,50	$ 80,00	$40,00	C
ESTOPA	Kg	0,01	$ 21.746,72	$217,00	C
				$0,00	
				$0,00	
			SUB-TOTAL		**9.491,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
CUADRILLA AA (ALBAÑILERÍA)	HC	$ 29.600	0,50	$ 14.800
			SUB-TOTAL	**14.800,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario
			SUB-TOTAL	**0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 25.031,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 5.006,20**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 250,31**
UTILIDAD	**5%**	**$ 1.251,55**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 237,79**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 31.777,00**


EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS


REJILLA PLASTICA 3 X 2"

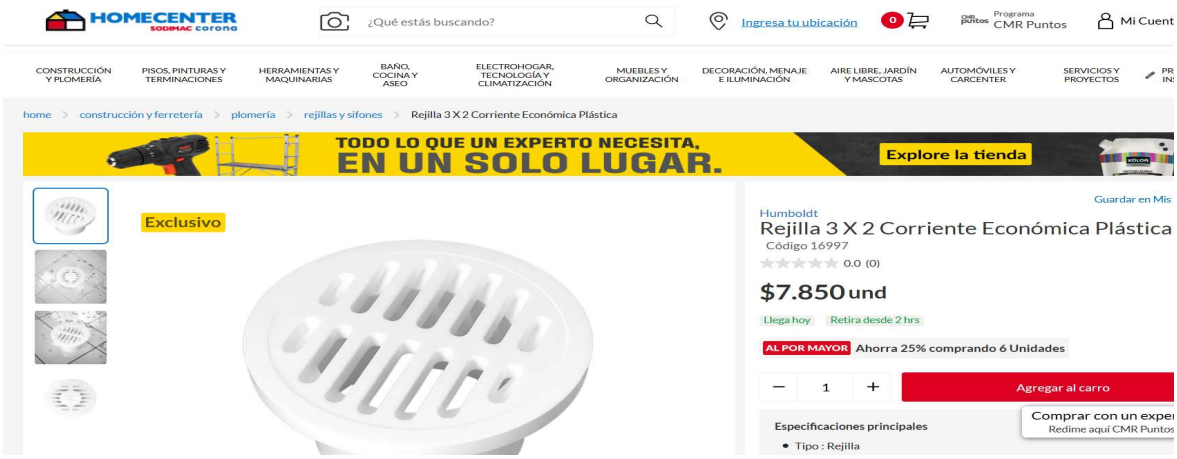







PEGACOR BLANCO

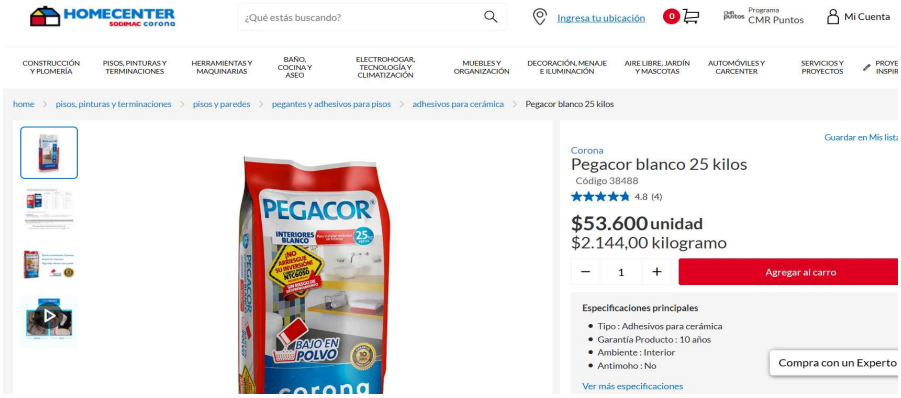

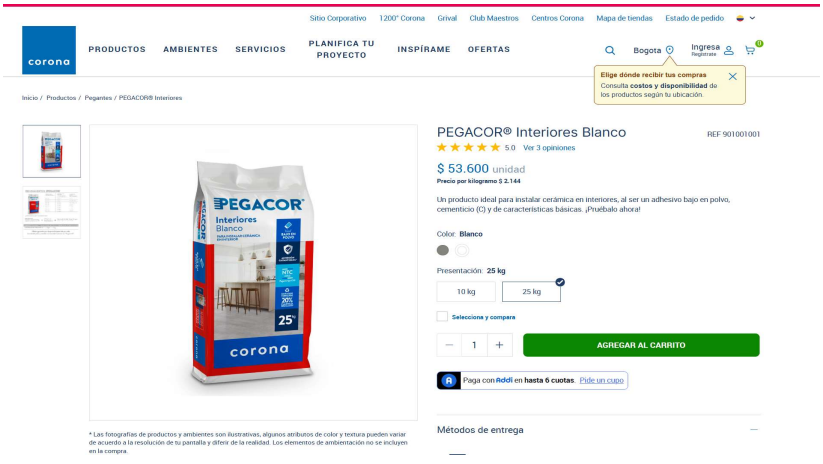

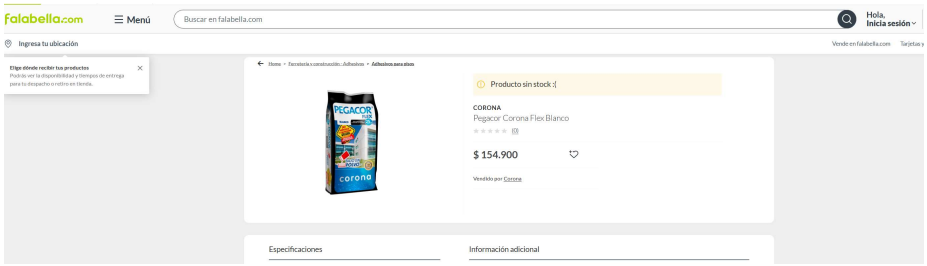

BOQUILLA BLANCA







CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Suministro e instalación de Flotador tipo pesado 2" para tanque de agua	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP-16.20
	UNIDAD	UND

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Herramienta menor	GLB	1,00	$ 16.806,70	$16.807,00	
ANDAMIOS TUBULAR - 2 SECCIONES, 2 CRUCETAS, 1 PLANCHON	DIA	2,00	$ 2.429,00	$4.858,00	C
			SUB-TOTAL		**21.665,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
FLOTADOR MECANICO TIPO PESADO 2"	UND	1,00	$ 563.822,00	$563.822,00	N
BUSHING 1 1/2" X 2 PULG. ACERO INOXIDABLE 304 L 3000 P.S.I	UND	1,00	$ 47.600,00	$47.600,00	N
			SUB-TOTAL		**611.422,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA AA (ALBAÑILERÍA)	HC	$ 29.600	11,36	$ 336.134	
			SUB-TOTAL		**336.134,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
			SUB-TOTAL		**0,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 969.221,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 193.844,20**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 9.692,21**
UTILIDAD	**5%**	**$ 48.461,05**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 9.207,60**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 1.230.426,00**

EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA

MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS FLOTADOR MECANICO TIPO PESADO DE 2"

CALLE 74A N. 70B 55 BOGOTA D.C.
TELEFONO (601) 200 57 56
CELULARES 311 574 3659 - 321 229 5957 - 300 899 2871
E-MAIL solucionesdsempresariales@outlook.com


SOLUCIONES EMPRESARIALES DS S.A.S
NIT 901.697.273-3


BOGOTA , Agosto 02 del 2025

CONSORCIO MABRIL 90 2023 **576**
ADMINISTRACION

COTIZAMOS CON GUSTO SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS FLOTADORES MECANICOS MARCA HELBERT DE 2 PULGADAS, BUSHING 1 1/2 X 2 Y MANO DE OBRA PUESTA EN MARCHA

CANT	DESCRIPCION		VALOR
2	FLOTADOR MECANICO 2 PULG HELBERT	$ 650.000	$ 1.300.000
2	BUSHING 1 1/2 PUL X 2 PULG INOXIDABLE	$ 40.000	$ 80.000
1	MANO DE OBRA	$ 400.000	$ 400.000
	SUBTOTAL		$ 1.780.000
	IVA 19%		$ 338.200
	TOTAL		$ 2.118.200

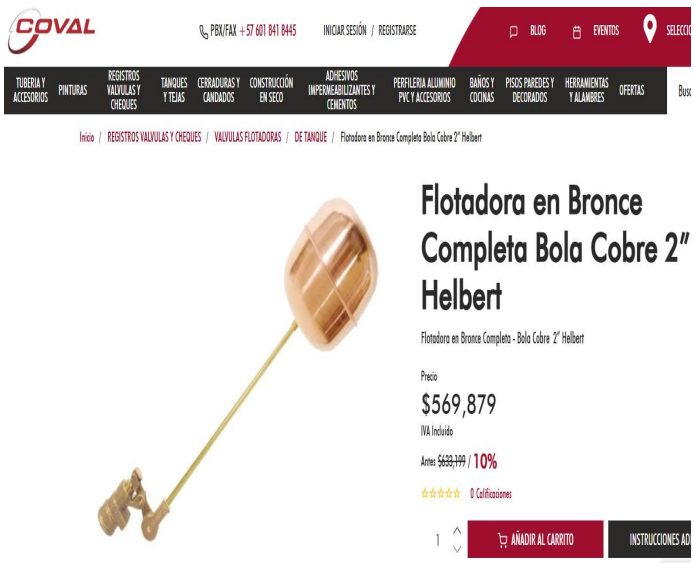

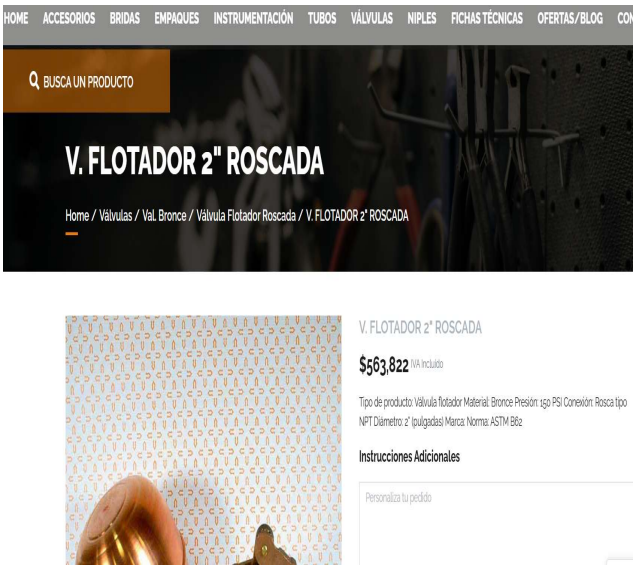

BUHSHING DE ACERO INOXIDABLE



Nuevo

Bushing De Acero Inoxidable Forjado , Clase , 1-1-2 Npt Mac

$ 183.000

3 cuotas de $ 61.000 con 0% interés

15% OFF DébitoBancolombia

Ver medios de pago y promociones

Envío gratis a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Calcular cuándo llega

Las fechas de entrega incluyen los 21 dí necesarios para tener listo el producto.

Cantidad: 1 unidad (5 disponibles)

Comprar ahora





BUSHING 1.1/2" X 1/2" ACERO INOXIDABLE 304L 3000 PSI ROSCAR BOTH-WELL

$92,224 IVA incluido

Tipo de producto: Bushing (reductor macho/hembra) Material: Acero inoxidable AISI 304L Presión: 3000 PSI Conexión: Rosca tipo NPT Diámetro: 1.1/2" x 1/2" (pulgadas) Marca: BOTH-WELL Norma: B16.11 / ASTM A182 F304 / 304L

Instrucciones Adicionales

CALLE 74A N. 70B 55 BOGOTA D.C.
TELEFONO (601) 200 57 56
CELULARES 311 574 3659 - 321 229 5957 - 300 899 2871
E-MAIL solucionesdsempresariales@outlook.com

SOLUCIONES EMPRESARIALES DS S.A.S
NIT 901.697.273-3

BOGOTA , Agosto 02 del 2025

CONSORCIO MABRIL 90 2023 **576**
ADMINISTRACION

COTIZAMOS CON GUSTO SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS FLOTADORES MECANICOS MARCA HELBERT DE 2 PULGADAS, BUSHING 1 1/2 X 2 Y MANO DE OBRA PUESTA EN MARCHA

CANT	DESCRIPCION		VALOR
2	FLOTADOR MECANICO 2 PULG HELBERT	$ 650.000	$ 1.300.000
2	BUSHING 1 1/2 PUL X 2 PULG INOXIDABLE	$ 40.000	$ 80.000
1	MANO DE OBRA	$ 400.000	$ 400.000

SUBTOTAL	$ 1.780.000
IVA 19%	$ 338.200
TOTAL	$ 2.118.200

CONSORCIO MABRIL 90 2023		CONTRATO 181-SG-2024
Suministro e isntalación de sistema rodante para cabina de secado, incluye rodamientos, dos libres y dos con frenos resistencia minima de 80Kg por punto, corte con pulidora, soldadura en acero inoxidablae tipo cordón, pintura electrostatica.	**CAPITULO**	ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 5)
	ITEM	NP 16,21
	UNIDAD	UN

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	$ 1.850,00	$1.850,00	
EQUIPO SOLDADURA DE ARCO	DIA	0,10	$ 34.500,00	$3.450,00	C
PULIDORA ELECTRICA 9"	DIA	0,10	$ 30.200,00	$3.020,00	C
				SUB-TOTAL	**8.320,00**

II. MATERIALES

Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
Soldadura HO E-6013 1/8 5Kg	KG	0,50	$ 14.250,00	$7.125,00	C
DISCO DE CORTE	UND	0,25	$ 4.900,00	$1.225,00	C -ITEM 8,1
DISCO DE PULIR	UND	0,25	$ 12.900,00	$3.225,00	C -ITEM 8,1
ANTICORROSIVO GRIS	GL	0,05	$ 67.900,00	$3.395,00	C
RODACHINAS CON FRENO	UN	1,00	$ 17.400,00	$17.400,00	N
PLATINA DE 3/16X2X6M	UN	0,20	$ 71.000,00	$14.200,00	N
				SUB-TOTAL	**46.570,00**

III MANO DE OBRA

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
CUADRILLA ELECTRICA (INSTALACIONES)	HC	$ 37.000	1,00	$ 37.000	
				SUB-TOTAL	**37.000,00**

IV. TRANSPORTE

Descripción	UNIDAD	Jornal Total	Rend.	V/Unitario	
				SUB-TOTAL	**0,00**


TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 91.890,00**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	**$ 18.378,00**
IMPREVISTO	**1%**	**$ 918,90**
UTILIDAD	**5%**	**$ 4.594,50**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$ 872,96**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 116.654,00**


EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MABRIL 90 2023, CONTRATISTA


DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CABA SAS, INTERVENTORÍA


MATERIALES

1. INSUMOS NUEVOS

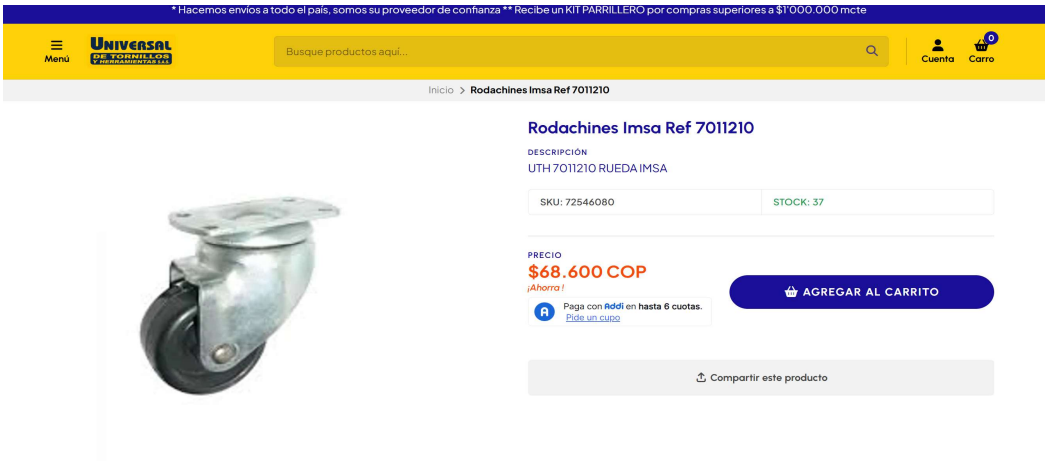

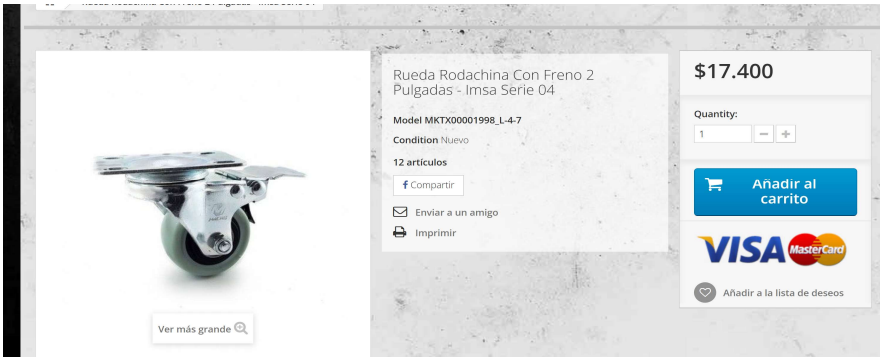

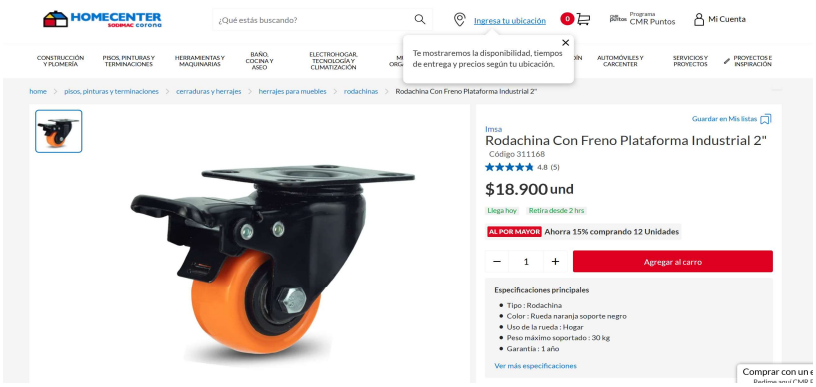

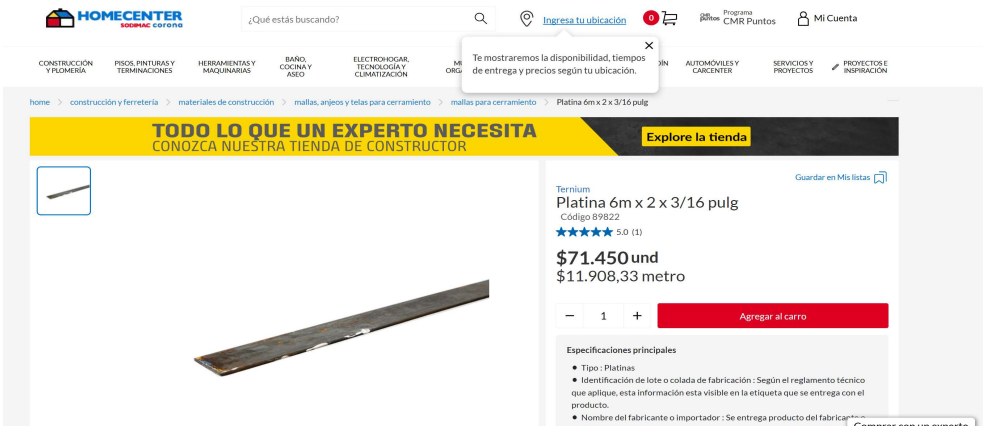
HOMECENTER
SODIMAC corona
¿Qué estás buscando?
Ingresa tu ubicación
Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.
Programa CMR Puntos
Mi Cuenta
CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
BAÑO, COCINA Y ASEO
ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN
AUTOMÓVILES Y CARCENTER
SERVICIOS Y PROYECTOS
PROYECTOS E INSPIRACIÓN
home
construcción y ferretería
materiales de construcción
mallas, anjeos y telas para cerramiento
mallas para cerramiento
Platina 6m x 2 x 3/16 pulg
TODO LO QUE UN EXPERTO NECESITA
CONOZCA NUESTRA TIENDA DE CONSTRUCTOR
Explore la tienda
Guardar en Mis listas
Ternium
Platina 6m x 2 x 3/16 pulg
Código 89822
5.0 (1)
$71.450 und
$11.908,33 metro
1
Agregar al carro
Especificaciones principales
Tipo : Platinas
Identificación de lote o colada de fabricación : Según el reglamento técnico que aplique, esta información esta visible en la etiqueta que se entrega con el producto.
Nombre del fabricante o importador : Se entrega producto del fabricante


LA GRAN FERRETERIA
Busque en nuestro catálogo
Carrito: 0 Productos - $
CONSTRUCCIÓN
FERRETERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS
BAÑO Y COCINA
LA EMPRESA
CANAL ÉTICO
ELÉCTRICOS
PUNTILLAS
MANGUERAS
REJILLAS
CERRAJERÍA
Inicio
Construcción
INICIO
Construcción
PVC
Tejas y Accesorios
Cookies
This shop uses cookies to improve your browsing experience.
For more information, see our Privacy Policy.
Exit
Accept
PLATINA 3/16 X 2
$ 71.000 IVA incluido
Cantidad
1
Añadir al carrito
Compartir
Pregunta sobre el producto en WhatsApp


FERRETERÍA
JAMUNDI
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ACABADOS
HERRAMIENTAS
TORNILLERÍA
ASEO
ELÉCTRICOS
GRIFERÍA
VARIOS
CUBIERTAS
PVC LINEAS
PLATINA HIERRO 3/16 x 2"
1 disponibles
Añadir al carrito
$97.900 $89.000
Download Catalog
SKU: 30039
Categorías: Cerrajería, Materiales de Construcción, Platinas
¡OFERTA!
imagen de referencia el tamaño puede ser diferente