HOSPIMÉDICOS
Comprometidos con tu calidad de vida

COTIZACIÓN DE VENTAS N°

COT-958

Nit: 900.101.759-1
Dirección: CR 43A #5A 31 MEDELLÍN -POBLADO
Teléfono: (312)2978946
E-MAIL: hospimedicosmedellin@hotmail.com

Cliente	Nit	Dirección	Teléfono	E-mail
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS	890980784	CR 31 33 14		hospital@hospitalsancarlos-canasgordas.gov.co

Asesor	Celular Asesor	E-mail	Fecha	Validez oferta
DANIEL DUQUE ALZATE	314 7908332	danielduque@hospimedicos.com.co	03/08/2026	15 Días

Ítem	Referencia	Descripción		Cant	IVA	Vr. Unitario	Vr Total
1	ME010183NAL	TORRE DE MEDICAMENTOS 210X90X60 MDF		3	19%	$ 5,500,000.00	$ 16,500,000.00
2	ER012263NAL	UNIDAD ODONTOLOGICA ELECTRICA 4 SERVICIO		1	19%	$ 14,750,000.00	$ 14,750,000.00

3	ER012139GEN	TRANSDUCTOR TOCO F3 F9		1	19%	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00
4	ME010196NAL	CARRO DE MEDICAMENTOS EN ABS		1	19%	$ 5,141,606.00	$ 5,141,606.00
5	ME010193NAL	JUEGO DE SALA SOFÁ, POLTRONA MESA CENTRO		1	19%	$ 1,980,000.00	$ 1,980,000.00
6	D010106MIN	ELECTRODO PEDIATRICO MINDRAY F7952 FIAB		1	19%	$ 560,000.00	$ 560,000.00
7	ER010078CUM	ELECTRODO ADULTO FIAB REF 7959		1	19%	$ 280,000.00	$ 280,000.00

8	ER012004COM	DESFIBRILADOR AUTOMATICO COMEN F1		1	19%	$ 5,900,000.00	$ 5,900,000.00
9	D010511AED	ELECTRODO ADULT/PEDIAT COMEN S1 S2 S5 F1		1	19%	$ 180,000.00	$ 180,000.00
10	ER012286BIN	BRAZALETE UNA VIA ADULTO 31-40 CM V0115C		12	19%	$ 180,000.00	$ 2,160,000.00

11	ER010158GMD	PULSOXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO GMD		16	19%	$ 180,000.00	$ 2,880,000.00
12	ER010127BAS	MONITOR DOPLER FETAL SONOTRAX BASIC A		3	19%	$ 1,050,000.00	$ 3,150,000.00
13	ER012003DET	BASCULA BEBE REF 8440		3	19%	$ 1,490,000.00	$ 4,470,000.00
14	ME010001GEN	ESTIBA PLASTICA 100 X 120 X 14CMS NAL		5	19%	$ 225,000.00	$ 1,125,000.00

15	ME010090NAL	TANDEM DE 4 PUESTOS		20	19%	$ 1,096,666.00	$ 21,933,320.00

OBSERVACIONES:
TANDEM DE 4 PUESTOS METALICO

Totales	
Sub Total:	$ 82,359,926.00
IVA:	$ 15,648,386.00
Total:	**$ 98,008,312.00**

HOSPIMÉDICOS
Comprometidos con tu calidad de vida

TORRE DE MEDICAMENTOS XL

Torre de medicamentos XL REF | XL

Torre Referencia XL, elaborada con melamina RH, está equipada con doce cajones, ruedas y separadores para facilitar la clasificación de medicamentos.



Medidas

Fondo 0,50 m
Alto 2,10 m
Frente 1,10 m

- Melamina Antibacterial
- Acabado Blanco Mate
- Separadores Acrílico

www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

HOSPIMÉDICOS
Comprometidos con tu calidad de vida

UNIDAD ODONTOLÓGICA ELÉCTRICA
4 SERVICIOS CON PEDAL ELECTRICO



www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

Resume este documento

<table>
<tr><th>COMPONENTES</th><th>CARACTERÍSTICAS</th><th>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th></tr>
<tr>
<td>MÓDULO
4 SERVICIOS
AUTOMATICO</td>
<td>
• Estructura en acero y fibra de vidrio. (Si es modulo grande tiene valor adicional)
• Superficies lisas y redondeadas (fácil asepsia).
• Brazo fijado al sillón con movimiento horizontal.
• Ambidiestro o diestro
• Desplazamiento de ascenso y descenso con el movimiento del sillón.
• Pintura electrostática
• Manguera lisa con unión borden estándar universal para pieza de mano (EE UU)
• Conexión para dos piezas de alta y una pieza de baja velocidad. (EE UU)
• Jeringa triple con cánula esterilizable
• Válvula para control de flujo de agua.
• Regulador de presión, para protección de la turbina de las piezas de alta velocidad.
• Manómetro para controlar las libras de presión con que esta trabajando las piezas de alta velocidad
• Filtro para aire
• Filtro para agua.
• Control de pie neumático con aceleración. (Ecuador)
• Bandeja en acero inoxidable removible y esterilizable.
• Soportes automáticos para las piezas de mano (Ecuador)
• No incluye piezas de mano.
</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="3">MÓDULO</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Dimensiones módulo</td><td>Largo</td><td>370 mm</td></tr>
<tr><td>Ancho</td><td>340 mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dimensiones bandeja</td><td>Largo</td><td>230 mm</td></tr>
<tr><td>Ancho</td><td>330 mm</td></tr>
<tr><td>Capacidad presión manguera</td><td colspan="2">110. psi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Presión aire</td><td>Max.</td><td>60 psi</td></tr>
<tr><td>Min.</td><td>28 psi</td></tr>
<tr><td>Desplazamiento</td><td colspan="2">120^0</td></tr>
<tr><td>Giro</td><td colspan="2">310^0</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

SILLÓN ELECTRICO	• Mecanismo electro-mecánico (motoreductor Dewert (Alemán) de posiciones precisas y estables. • Ascenso y descenso eléctricos para el funcionamiento de la base y del espaldar. • Control de pie manos libres (pedal) para las 4 funciones básicas del sillón • Swiche balancín adicional, ubicado en el módulo para accionar el funcionamiento de la base y el espaldar. • Cabecero fijo y desmontable. • Apoya brazos fijo libre de barras de sustentación. • Tapizado en cordobán con permablue, (vinilo completo en asiento y brazos), sin costuras para una mayor asepsia. Manejamos varios colores. • Espuma de alta densidad que no se deforma. • Anatómico. • Estructura metálica sólida y estable, cubierta en lamina, fibra de vidrio. • Aislamiento entre piso y base en Nitrilo, para evitar Oxido en el piso • Pintura electrostática • Superficies lisas y con curvas redondeadas (para fácil asepsia). • Cubierta en fibra de vidrio que integra la estructura de la base con las conexiones o abastos de la unidad

SILLÓN		
Dimensiones	Largo	1950mm
	Ancho	630mm
Movimiento espaldar	90^0 a 180^0	
Altura máxima	700mm	
Altura mínima	470mm	
Voltaje	110 .v	
Amperaje	3 Amp	
Frecuencia	50 . 60Hz	
Capacidad de carga	600 Kg	
Consumo	380 w	
Fusible	10 c motores, 3 c tranf y toma, 3 L general Amp.	

LÁMPARA DE LUZ LED	• Estructura en acero y aluminio. • Pintura electrostática • Superficies lisas y redondeadas (fácil asepsia) • Para adaptar a la columna de la escupidera. • Desplazamiento de ascenso y descenso con el movimiento del sillón. • Brazos y cabezote con movimiento horizontal y vertical. • Perfecta articulación con movimientos suaves y precisos (pantógrafo) • Cabezote de Luz LED de 4 Leds • Un solo haz de luz y varias intensidades. • Luz fría, blanca y libre de sombras. • Sensor de movimiento para encender, apagar y pasar de intensidad • Encendido manual adicional incluido.	**LÁMPARA** Voltaje: 110 V AC 50 60 Hz Salida voltaje: 10 12 V AC Área de luminosidad: 100 * 200mm Bombillo: Led- 1-4 12 V – 55 w Distancia focal: 800 mm Fusibles: 6 Amp. Salida 1 Amp. entrada Color temperatura: 4800K-6000K Intensidad (Iluminacion): Baja : 700*10 lx Alta : 3800*10 lx

ESCUPIDERA ELECTRICA	• Columna adaptada al sillón. Pintura electrostática • Estructura en acero y aluminio • Desplazamiento de ascenso y descenso con el movimiento del sillón. • Porta escupidera en fibra de vidrio de una sola pieza para fácil asepsia. • Superficies lisas y redondeadas (fácil asepsia). • Válvulas eléctricas de control para el portavaso, escupidera y eyector. • Taza removible en porcelana fria para fácil limpieza y mayor asepsia. • Desplazamiento horizontal. • Separador de sólidos (canastilla) de fácil limpieza. • Eyector de saliva automático (por agua). • Conexión para cavitrón • Bandeja auxiliar para cavitrón	**ESCUPIDERA** Dimensiones: Largo 530 mm; Ancho 205 mm; Altura 300 mm Consumo de agua: Válvulas abiertas 4 lts. por min.; Eyector 1 ¼ lts. por min.
BUTACO ERGONOMICO PARA EL PROFESIONAL	• Base en nylon inyectado (Italiana) • Cinco rodachinas en nylon inyectado • Cilindro neumático, altura de 32 cm. • Cubierta telescópica en nylon. • Mando en lámina acerada y troquelada, perilla en nylon. • Espaldar fijo • Tapizado en cordobán sin costuras	**BUTACO** Altura: Max. 470 mm; Min. 370 mm
MEDIDAS DE EMPAQUE		**GUACAL** Ancho 800mm Alto 900mm Largo 1.460mm Peso: Neto 135 Kg; Bruto 205 Kg

www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

TRANSDUCTOR TOCO F3 F9

El **transductor TOCO** (toco dinamómetro) es el sensor externo utilizado en los monitores fetales EDAN F3 y F9 para registrar la frecuencia y la duración de las contracciones uterinas de forma no invasiva.

Especificaciones Técnicas Principales

- **Función:** Registro externo y medición de la actividad/contracciones uterinas.
- **Longitud del cable:** 2.5 m
- **Peso:** 180 g
- **Dimensiones:** 88 mm × 35 mm
- **Tipo de medición:** Sensible a la presión ejercida por el desplazamiento de los músculos abdominales.
- **Compatibilidad:** Modelos Edan F3, F3 Dual, F6 y F9.



www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

CARRO DE PARO EN ABS IMPORTADO

Estructura de ABS de alto impacto, resistente a la corrosión.

Superficie superior de plástico resistente y duro, con barandales protectores. Barandales fabricados en acero inoxidable.

Superficie para la preparación de soluciones. Peso bruto: 67kgs.

Dimensiones 85 x 52 x 95 cm.

Con cajón lateral para expedientes.

Protector contra golpes redondeado alrededor del carro.

4 ruedas con sistema de frenado, antiestáticas y giratorias.

Dos cajones medianos y 3 cajones grandes, cada una de ellos con divisiones internas grandes y chicas para la colocación de medicamentos y otros.

Manubrio para la transportación del carro.

Bandeja auxiliar lateral plegable.

Sistema de seguridad de cierre de los cajones.



www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

SALA NAVARA PORTO TELA PLATA + MESA NOVA

El sofá Navara y la poltrona Porto están fabricados en una fuerte estructura de madera pino-inmunizada naturalmente, relleno en espuma de alta densidad y tapizado en tela poliéster. Cuenta con patas en madera pino, pintadas con laca catalizada para acabado brillante. La mesa de centro Nova cuenta con bases en madera pino y superficie en madera aglomerada.





www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

Dimensiones y peso

Sofá: 121 cm ancho x 80 cm largo x 82 cm alto. Peso: 35 kg - Soporta: 240 kg

Poltrona: 67 cm ancho x 75 cm largo x 80 cm alto. Peso: 12 kg - Soporta: 300 kg.

Mesa de centro: 60 cm ancho x 55 cm largo x 36,4 cm alto. Peso: 5 kg - Soporta: 40 kg.

Ensamble

Sofá y poltrona: requiere enroscar la pata en sentido horario hasta ajustarla.

Mesa de centro: requiere ajustar la platina con tornillos drywall.

El color del mobiliario en la fotografía es una aproximación al color real, puede variar por la luz ambiente y la diferencia en la resolución de la pantalla del computador o dispositivo móvil.



www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

DESFIBRILADOR COMEN F1A

HOSPIMÉDICOS
Comprometidos con tu calidad de vida

F1A ofrece orientaciones de voz durante todo el proceso de reanimación, proporciona indicaciones de reanimación inteligentes personalizadas, facilita y acelera la respuesta de los usuarios y mejora la eficiencia de la reanimación. Funciones avanzadas de asistencia durante la reanimación cardiopulmonar (RCP) con detección de latidos e indicaciones de voz en tiempo real durante la RCP, instrucciones para el usuario sobre los fundamentos de la compresión torácica y mejora de la eficiencia y las tasas de éxito de reanimación.



Modelo	
- CM3921(A)	Superficie total: 126 cm² Área útil: 82 cm²;
- CM3922(A)	Superficie total: 74 cm² Superficie útil: 43 cm²
Longitud del cable	1.2 m
Periodo de validez	42 meses
Entorno de operación y almacenaje	0℃ ~50℃





www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com



Apertura y encendido
(Flujo de trabajo agilizado para ahorro de tiempo)

Electrodos preconectados
(Adecuados para pacientes adultos y pediátricos con instrucciones claras)

Herramientas de asistencia para RCP
(RCP con indicaciones de voz)

Interruptor de un botón para seleccionar el tipo de paciente
(La configuración de la energía de desfibrilación y la frecuencia de las compresiones se realiza automáticamente)

Orientaciones de operación específicas
(Indicaciones de voz durante todo el proceso de rescate)

Interruptor de un botón para seleccionar entre múltiples idiomas
(Inglés,español , chino)

www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

HOSPIMÉDICOS
Comprometidos con tu calidad de vida



01 Abra la tapa y encienda el dispositivo

(Tras abrir la tapa, el DEA se enciende automáticamente y se activan las indicaciones de voz que le guían inmediatamente en el uso del DEA).



02 Conecte los electrodos

(Una vez adheridos los parches del electrodo en la posición adecuada de acuerdo con el diagrama, el DEA iniciará inmediatamente el análisis del ritmo cardíaco), Longitud del ca-ble: 1.2 m, área total: 126cm2, área efectiva: 87cm2.



03 Descarga Automática

(Siga las indicaciones de voz del DEA y en caso de que el paciente lo requiera, este administrará una descarga de forma inmediata).

www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

HOSPIMÉDICOS
Comprometidos con tu calidad de vida

Sitios de Aplicación:

- TAB:
Transporte de ambulancia Básico.

- Espacios Públicos:

* Edificios.
* Bancos.
* Oficinas.
* Centros comerciales,
* Colegios
* Universidades

Entre Otros sitios.







www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

Funcionamiento eficaz y rápido

Proceso de reanimación más rápido

Cuando un paciente sufre una parada cardíaca, el tiempo de oro para la reanimación es de solo 4 minutos. El DEA Comen sincroniza la precarga inteligente durante el proceso de análisis del ritmo cardíaco, lo que reduce el tiempo entre el encendido y el análisis del ritmo cardíaco. En total, el proceso desde el encendido hasta la finalización de la carga no supera los 7 segundos, y la descarga se puede administrar inmediatamente tras finalizar el análisis del ritmo cardíaco.



DEA normal



DEA Comen



www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

Mayor énfasis en la seguridad

Selección de energía de hasta 360 J

Para los pacientes con umbrales de desfibrilación altos (p. ej., casos de infarto de miocardio, obesidad y alta impedancia), el hecho de disponer de varias opciones de selección de energía aumenta las tasas de éxito de la desfibrilación.

Mayor impedancia: 300 Ω

Adecuado para pacientes corpulentos

Protección de alta Fiabilidad




www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

Software de Herramienta de Configuración

Las siguientes operaciones pueden realizarse a través del software de la herramienta de configuración del DEA:

- ▸ Ver información del dispositivo
- ▸ Archivos exportados (Tiempo total de funcionamiento, total de auto pruebas y resultados de las auto pruebas).
- ▸ Ver información de configuración
- ▸ Cambiar la información de configuración
- ▸ Restaurar la configuración de fábrica del dispositivo

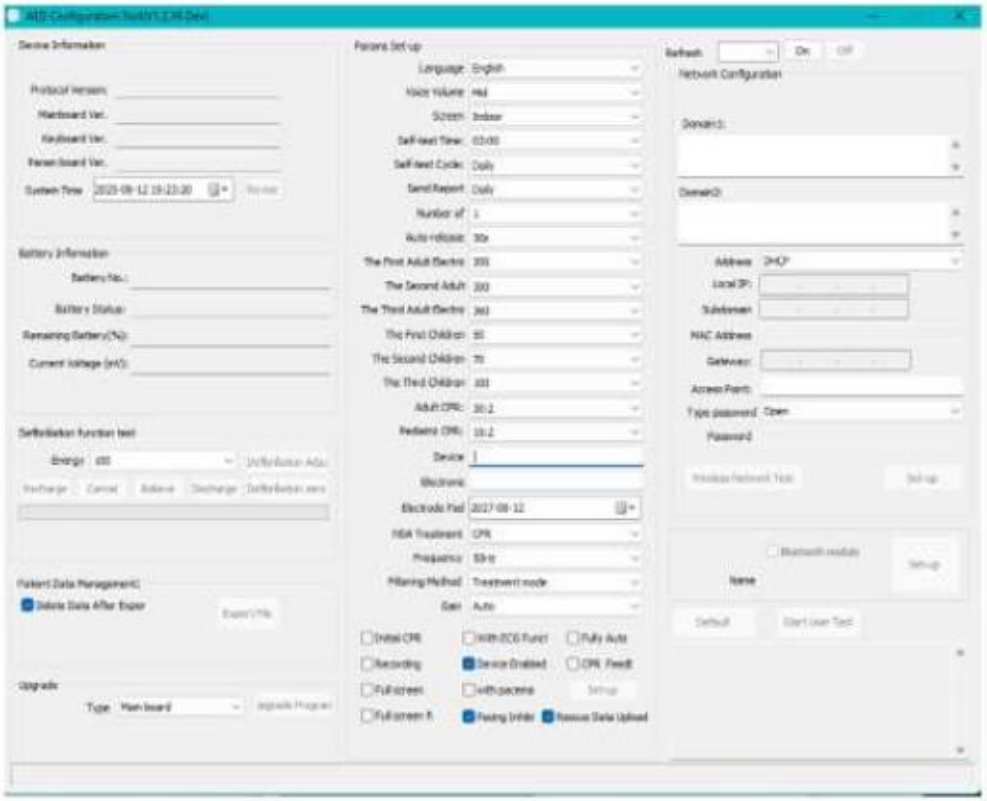

www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

HOSPIMÉDICOS
Comprometidos con tu calidad de vida

Sistema de Gestión Inteligente (opcional)

Conforme a la tecnología Big Data e IOT, el sistema de gestión inteligente para DEA de Comen permite gestionar de forma integral el ciclo de vida del DEA. El sistema es capaz de gestionar y mantener el DEA Comen mediante Wifi/4G/5G diaria, semanal y mensualmente, y permite enviar automáticamente informes de fallo de funcionamiento al responsable de mantenimiento para acelerar la solución de problemas sin necesidad de inspección en sitio.

Aumenta considerablemente la eficacia de la gestión diaria y reduce significativamente el gasto en mantenimiento.





www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

Especificaciones Técnicas

Físico

Dimensiones	295 mm × 210 mm × 75.6 mm (Largo × Ancho × Altura, ±5mm)
Peso	2.0 ± 0.2 kg (sin módulo de red, incluyendo una batería CMLI3IX4I002B)

Medio ambiente

Polvo/agua	IP55
Rango de temperatura	Operativo: -5 ~ 50℃ Operación transitoria: -20 ~ 50℃ Almacenamiento: -30 ~ 70℃
Humedad relativa	0% ~ 95%, sin condensación
Presión atmosférica	570 ~ 1062 kPa

Batería

Tipo	Batería desechable no recargable sin mantenimiento
Especificación	Modelo CMLI3IX4I002B: 12V 4200mAh

Controles

Bloqueo de la tapa superior	Abrir y cerrar la tapa superior
Botón de choque	Presione este botón para administrar una descarga eléctrica
Interruptor selector de pacientes	Mueva el interruptor hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar el tipo de paciente
	Presione este botón para cambiar al idioma de aviso deseado

Avisos al usuario

Avisos al usuario	Indicaciones de voz
Entrenamiento de RCP	Guía de voz
Protocolo de RCP	Cumple con las pautas de la AHA/ERC de 2015 y/o se puede configurar localmente

www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

Tiempo de funcionamiento	
- Monitorización	≥ 15 h (la función inalámbrica está desactivada, no se realiza la carga y descarga de la desfibrilación y el mensaje de voz está apagado);
- Desfibrilación (150J)	≥ 520 veces (3 veces/min);
- Desfibrilación (200J)	≥ 410 veces (3 veces/min);
- Desfibrilación (360J)	≥ 210 veces (3 veces/min)
Tiempo de vida en espera	> 6 años (a 20 °C ±5 °C, batería nueva, autoprueba diaria, colocada en el dispositivo sin encenderlo, no conectado a Wi-Fi o red móvil celular para enviar los resultados de la autocomprobación.)
Alarma de batería baja	Después de que se produce un aviso, puede funcionar continuamente durante 30 minutos o se pueden realizar al menos diez descargas de desfibrilación de 200 J o al menos seis descargas de desfibrilación de 360 J

Desfibrilación

Operación	Versión totalmente automáticas
Onda	Forma de onda BTE (los parámetros de la forma de onda se pueden compensar automáticamente de acuerdo con la impedancia del paciente).
Rango de selección de energía	Adultos: 100 J, 150 J, 170 J, 200 J, 300 J, 360 J; Niños: 10 J, 15 J, 20 J, 30 J, 50 J, 70 J, 100 J
Precisión de salida de energía	±2 J o ±10%, lo que sea mayor
Rango de impedancia	20 ~ 300Ω
Secuencia de descargas eléctricas	Energía de descarga eléctrica: 10 ~ 360J configurable; Número de descargas eléctricas: una, dos y 3 veces configurable; La configuración predeterminada cumple con la AHA: Guía de primeros auxilios de 2015 (200J-300J-360J)

Tiempo de carga	
- Desde el inicio de la carga hasta estar listo para la descarga	Menos de 3 s a 200 J; Menos de 7 s a 360 J
- Desde el inicio del análisis del DEA hasta estar listo para la descarga	Menos de 6 s a 200 J; Menos de 10 s a 360 J
- Desde la apertura de la tapa hasta estar listo para la descarga	Menos de 8 s a 200 J Menos de 15 s a 360 J
Sensibilidad y especificidad	Cumple con las especificaciones AAMI DF80 y las especificaciones IEC 60601-2-4

Almohadilla de electrodos

Tipo	Las almohadillas de electrodos multifuncionales desechables son compatibles con adultos/pediátricos (se identifican automáticamente)

Comunicaciones

Datos inalámbricos	Wi-Fi; Red móvil celular (2G/3G/4G/5G)

Autodiagnóstico automático

Diagnóstico automático	Diaria, semanal, mensual, trimestral

Almacenamiento de datos

Onda	Hasta 5 horas de forma de onda de ECG
Registro de eventos	Soporta 1000 eventos de alarma
Tiempo de grabación	Hasta 1 hora
Informes de autodiagnóstico	1500 archivos

Asistencia Intuitiva en español de forma detallada e ilustrada que facilitan el rescate. Tecnología BTE de 360J (Biphasic Truncated Exponential, onda bifásica exponencial truncada) con compensación de impedancia automática para conseguir mayor rendimiento durante la desfibrilación.

Autocomprobación diaria / semanal informa del estado del dispositivo a tiempo, ideal para la gestión remota, parches compatibles con pacientes adultos y pediátricos. Almacenamiento de datos de ECG de 5 horas, Tiempo de grabación audio de 1 hora, 1000 eventos, 1500 informes de prueba automática y Seguimiento automatizado y transferencia directa de datos a través del módulo WIFI/ 4G/5G incorporado (opcional).

BRAZALETE DE DOS VIAS, TIPO ADULTO GRANDE. REF V0125C

El **Brazalete de dos vías tipo adulto grande no látex** es una herramienta excelente para medir la presión arterial de forma rápida y segura en los pacientes. En efecto, este accesorio médico trabaja de manera externa y no causa dolor durante la consulta. Por eso, el personal médico obtiene datos exactos con total comodidad en cada revisión médica.



- **Medidas del brazo:** De 31 a 40 centímetros.
- **Diseño de mangueras:** Dos vías de inflado.
- **Materiales seguros:** Manguera de polipropileno, bolsa de TPU y tela de cuero sintético libre de látex para prevenir alergias.
- **Forma de amarre:** Cierre con velcro de gran agarre.
- **Clima de guardado:** Soporta temperaturas desde -5 hasta 40ºC.
- **Compatibilidad:** Funciona de forma genérica con la mayoría de los monitores.



www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

Pulsioxímetro – PulsaX Pediátrico

Pulsioxímetro pediátrico de dedo con diseño de oso y pantalla OLED. Cuenta con indicación de saturación de oxígeno, frecuencia de pulso, índice de perfusión y curva pletismográfica. Alarma por saturación de oxígeno y frecuencia de pulso con límites ajustables y configuración de dirección de pantalla. Ideal para uso en casa o en instituciones prestadoras de salud en pacientes pediátricos.







www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

DOPPLER SONOTRAX BASIC A

ESPECIFICACIONES FISICAS
UNIDAD PRINCIPAL
Dimensiones: 34mm x 89 mm x 141mm
(prof x anch x alt, +1 mm)
Peso: < 300 g (incluye batería)
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
Pantalla
Tipo:
LCD de 45 mm x 25 mm
Batería:
Tipo:
AA R6 1.2V, recargables
Tiempo de funcionamiento: 8h
Tiempo de carga: 4 h.
Tensión nominal: 2.4 VCC
Capacidad nominal: 1.800 mAH
Gel ecográfico:
PH: 5,5 ~ 8,0
Impedancia acústica: 1,5 x 106 ~ 1,7 x 106 Pa . S/m (35°C/95ºF)
Potencia de salida de audio: 1 W



www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com

BASCULA PEDIATRICA DIGITAL CON BANDEJA DE PESAJE REF: 8440



Proporciona una forma precisa y segura de pesaje de bebés y niños pequeños, es ideal para clínicas y hospitales. La bandeja de pesaje puede ser removida para pesar de pie al niño. La pantalla LCD de 25-mm permite una fácil lectura en libras o en kilogramos, cuenta con un in-reloj incorporado.

· La bandeja se pliega para facilitar el transporte y permitir el pesaje del niño de pie.
· Almacenamiento del peso anterior en la memoria de recuperación
· Cálculo del cambio en el peso
· Indicador de batería baja

www.hospimedicos.com
CR 43A #5A 31 Poblado - Medellín
info@hospimedicos.com