Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
VERIFICACION DOCUMENTAL SOLICITUD DE ADICION O PRORROGA DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

DOCUMENTOS QUE ALLEGA EL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SI	NO	N.A.
Informe del Interventor o Supervisor sustentando la novedad del adicional y/o prorroga, relacionando avance financiero, físico del contrato y certificando cumplimiento de pago de protección social (o parafiscales si aplica) a la fecha de la solicitud.	✓		
Acta de Solicitud de Adición o Prorroga (1010-F-GCT-115)	✓		
Acta de Modificación (1010-F-GCT-82)	✓		
Memoria de Calculo (1010-F-GCT-70)	✓		
Acta de Fijación de Precios de Ítems No Previstos (1010-F-GCT-106)	✓		
Análisis de Precios Unitarios (1010-F-GCT-105)	✓		
Reprogramación de obra ajustada firmada por las partes	✓		
Localización general y específica en planimetría.			
Diseños arquitectónicos o civiles, firmados por el profesional responsable. (planimetría y medio magnético CD)			
Detalles constructivos, firmados por el profesional responsable. (medio magnético CD)			
Cronograma de actividades, firmado por el profesional que elabora el presupuesto.		X	
DOCUMENTOS QUE ALLEGA EL CONTRATISTA			
Informe del contratista informando el estado actual del contrato.	✓		
DOCUMENTOS BASICOS DEL PROCESO			
Certificación del Banco de Programas y Proyectos. (si se requiere)			
Formato FSE01 / Formato Ficha de Seguimiento, Evaluación, Programación y Ejecución por Fuente de Financiamiento, debe traer el componente a ejecutar. (si se requiere)			
Certificado Plan de Compras.			
Estudios Previos. (medio magnético CD)			
Solicitud CDP			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.			
Solicitud de inicio de proceso contractual.			
Numero de folios: Documentos deben estar foliados en lápiz en la esquina inferior derecha			

Observaciones: _____

Revisado Oficina de Contratación: _____

Villavicencio, 23/09/2025

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Jefe de Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°.2928 DE 2024, N°. DEL PROCESO EN SECOP SAMC-013-2024 EL CUAL TIENE COMO OBJETO "REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"
ADICION N°01, PRORROGA N°05 Y MODIFICATORIA N°03

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	**CONTRATO N°.2928 DE 2024, N°. DEL PROCESO EN SECOP SAMC-013-2024**		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X_____		
CLASE DE CONTRATO:	OBRA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO ALSIPA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	901.892.095-4		
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALGRE C.C 1.121.838.448		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	3 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MTCE ($965.030.477,00)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecucion sera hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A	FECHA	N.A
VALOR DE ADICIÓN:	N. A.	FECHA	N. A.

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N.A		
MODIFICACION DE OBRA N°001	09 DE ABRIL DE 2025		
VALOR MODIFICACION DE OBRA N°001	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($965.030.477)		
MODIFICACION DE OBRA N°002	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
VALOR MODIFICACION DE OBRA N°002	NOVECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($903.649.093)		
PRORROGAS	001	FECHA	28/01/2025
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	TRES (03) MESES Y CINCO (05) DIAS		
PRORROGAS	002	FECHA	10/04/2025
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	CUATRO (04) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
PRORROGAS	003	FECHA	30/05/2025
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	SEIS (06) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
PRORROGAS	004	FECHA	08/09/2025
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	SIETE (07) MESES Y CINCO (05) DIAS		
SUSPENSIONES	FECHA:24/12/2024		
REINICIOS:	1	FECHA:	24/01/2025
SUSPENSIONES	FECHA:29/07/2024		
REINICIOS:	2	FECHA:	08/09/2025
VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO|	NOVECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($903.649.093)		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	23/09/2025		

2. POLIZAS DEL CONTRATO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD No 30-40-101022727 ANEXO: 9

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
PREDIOS LABORES y OPERACIONES	11	12	2024	25	09	2025	$284.700.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	11	12	2024	25	09	2025	$284.700.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	11	12	2024	25	09	2025	$284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	11	12	2024	25	09	2025	$284.700.000

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	11	12	2024	25	09	2025	$284.700.000
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	11	12	2024	25	09	2025	$284.700.000

NOTA: Pólizas actualizadas según prorroga No.4

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 30-44-101061189 ANEXO: 10

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR ASEGURADO
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11	12	20234	25	03	2026	$289.509.143,10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11	12	2024	25	01	2026	$193.006.095,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11	12	2024	25	09	2028	$48.251.523,85
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS						$193.006.095,40

NOTA: Pólizas actualizadas según prorroga No.4

3. ACTIVIDADES DE OBRA CONTRACTUALES INICIALES

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
N°	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
1					
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2,550.00	3,648.90	9,304,696.95
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	40.00	306,546.56	12,261,862.60
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	1.00	322,680.15	322,680.15
2					

2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	410.00	72,258.02	29,625,786.26
3					
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	213.40	54,303.05	11,588,271.60
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	60.00	163,865.65	9,831,938.93
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	800.00	18,967.94	15,174,351.15
4					
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	890.00	80,637.40	71,767,290.08
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3,070.00	8,441.98	25,916,893.13
4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	2,005.00	126,035.11	252,700,404.58
5					
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	32.00	1,924,034.92	61,569,117.29
5.2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	30.00	1,226,042.61	36,781,278.29
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND	4.00	618,429.34	2,473,717.37
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND	4.00	740,300.03	2,961,200.10
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	459.05	42,392.00	19,460,174.78
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	705.78	34,394.00	24,274,597.32
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	653.00	34,123.70	22,282,775.32
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	47.00	413,401.92	19,429,890.41
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	41.00	520,301.06	21,332,343.50
6					

6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,716,925.95	4,716,925.95
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,095,050.38	4,095,050.38
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	3,281,948.09	3,281,948.09
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	11.00	656,186.26	7,218,048.85
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	8.00	487,452.67	3,899,621.37
6.6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	1.00	2,659,673.28	2,659,673.28
6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	25.00	53,161.07	1,329,026.72
COSTO DIRECTO OBRAS INICIALES (A)					676,259,564.45
ADMINISTRACION				35.00%	236,690,847.55
IMPREVISTOS				1.00%	6,762,595.64
UTILIDAD				4.00%	27,050,382.58
TOTAL AIU (B)				40.00%	270,503,825.78
COMPONENTE AMBIENTAL (C)				0.50%	3,400,390.60
COMPONENTE SOCIAL (D)				0.50%	3,400,390.60
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E)				0.50%	3,400,390.60
COMPONENTE CERTIFICACIÓN ELECTRICA (F)				0.40%	2,719,937.43
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON LA CUAL SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO CON LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO): (G = A + B + C + D + E + F)					$ 959,684,499.46
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y SU AIU DE OBRAS PROPUESTO, UNICAMENTE) (H)					$ 5,345,977.54
COSTO DEL CONTRATO A EJECUTAR PROPUESTO: (I = G + H)					$ 965,030,477.00

ACTIVIDADES DE OBRA SEGÚN MODIFICACIÓN N° 02

CONDICIONES SEGÚN MODIFICACION N° 02					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE	M2	4,653.53	3,648.90	16,980,269.17

	COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS				
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	218.62	306,546.56	67,017,210.02
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	-	322,680.15	-
2	**EXCAVACION**				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	294.23	72,258.02	21,260,164.47
3	**BASES Y RELLENOS**				
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	279.07	54,303.05	15,154,348.67
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	90.38	163,865.65	14,810,177.34
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	1,221.16	18,967.94	23,162,888.31
4	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**				
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	366.37	80,637.40	29,543,125.92
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3,012.79	8,441.98	25,433,927.18
4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	-	126,035.11	-
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	-	1,924,034.92	-
5.2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	-	1,226,042.61	-
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND	2.00	618,429.34	1,236,858.69

5.4	ESTRUCTURA CS400	UND	2.00	740,300.03	1,480,600.05
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	139.11	42,392.00	5,897,151.12
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	139.11	34,394.00	4,784,549.34
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	-	34,123.70	-
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-	413,401.92	-
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	14.00	520,301.06	7,284,214.85
6	**MOBILIARIO URBANO**				
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,716,925.95	4,716,925.95
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,095,050.38	4,095,050.38
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	3,281,948.09	3,281,948.09
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	13.00	656,186.26	8,530,421.37
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	-	487,452.67	-
6.6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	-	2,659,673.28	-
6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	-	53,161.07	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA				
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN	30.00	100,790.00	3,023,700.00
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	50.00	571,790.75	28,589,537.50
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN	41.00	42,189.00	1,729,749.00
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN	2.00	41,751.00	83,502.00

NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	287.36	5,276.00	1,516,111.36
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML	73.00	348,664.00	25,452,472.00
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	1,445.87	137,629.00	198,993,642.23
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	156.49	187,558.00	29,350,951.42
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN	3.00	369,023.00	1,107,069.00
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	15.47	32,021.00	495,364.87
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2	354.14	43,783.00	15,505,311.62
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN	12.00	1,452,795.00	17,433,540.00
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN	12.00	1,072,121.00	12,865,452.00
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN	16.00	853,460.00	13,655,360.00
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	1,128.52	50,757.00	57,280,289.64
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2	7.45	95,185.00	709,128.25
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	3.00	1,947,961.00	5,843,883.00
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN	6.00	380,570.00	2,283,420.00
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA	UN	3.00	3,809,022.00	11,427,066.00

	CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)				

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (A)	$ 682,015,380.81
ADMINISTRACION	$ 177,323,999.01
IMPEVISTOS	$ 6,820,153.81
UTILIDAD	$ 27,280,615.23
TOTAL AIU (B)	$ 211,424,768.05
COMPONENTE AMBIENTAL (C)	3,400,390.60
COMPONENTE SOCIAL (D)	3,400,390.60
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E)	3,400,390.60
COMPONENTE CERTIFICACIÓN ELECTRICA (F)	
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON LA CUAL SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO CON LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO): (G = A + B + C + D + E + F)	$ 903,641,320.67
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y SU AIU DE OBRAS PROPUESTO, UNICAMENTE) (H)	$ 7,772.07
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO A EJECUTAR PROPUESTO: (I = G + H)	**$ 903,649,093.00**

4. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 03/12/2024 y en plataforma SECOP II, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente a la solicitud de adición N°01, prorroga No. 05 y modificatoria No. 03 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016
   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance acumulado ejecutado total del 95.78%.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	4.653,53	$3.648,90	$16.980.269,17
1,2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	218,62	$306.546,56	$67.017.210,02
1,3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	-	$322.680,15	$ -
2	**EXCAVACION**				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	294,22	$72.258,02	$21.259.897,77
3	**BASES Y RELLENOS**				
3,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	272,98	$54.303,05	$14.823.860,29
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	60,38	$163.865,65	$ 9.894.207,88
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	1.054,76	$18.967,94	$20.006.623,27
4	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**				
4,1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	366,37	$80.637,40	$29.542.916,26
4,2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3.012,79	$8.441,98	$25.433.935,63
4,3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	-	$126.035,11	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
5,1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	-	$ 1.924.034,92	$ -
5,2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	-	$ 1.226.042,61	$ -
5,3	ESTRUCTURA LA321	UND	1,00	$618.429,34	$618.429,34
5,4	ESTRUCTURA CS400	UND	2,00	$740.300,03	$ 1.480.600,05
5,5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	139,11	$42.392,00	$ 5.897.151,12
5,6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	139,11	$34.394,00	$ 4.784.549,34
5,7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	-	$34.123,70	$ -
5,8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-	$413.401,92	$ -
5,9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	14,00	$520.301,06	$ 7.284.214,85
6	**MOBILIARIO URBANO**				
6,1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 4.716.925,95	$ 4.716.925,95
6,2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 4.095.050,38	$ 4.095.050,38

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
6,3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 3.281.948,09	$ 3.281.948,09
6,4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	13,00	$656.186,26	$ 8.530.421,37
6,5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	-	$487.452,67	$ -
6,6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	-	$ 2.659.673,28	$ -
6,7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	-	$53.161,07	$ -
	ÍTEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA				
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN	30,00	$100.790,00	$ 3.023.700,00
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	27,00	$571.790,75	$15.438.350,25
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN	41,00	$42.189,00	$ 1.729.749,00
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN	2,00	$41.751,00	$83.502,00
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	-	$5.276,00	$ -
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML	73,00	$348.664,00	$25.452.472,00
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	1.445,87	$137.629,00	$198.993.642,23
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	156,49	$187.558,00	$29.350.951,42
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN	3,00	$369.023,00	$ 1.107.069,00
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	15,47	$32.021,00	$495.364,87
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2	317,29	$43.783,00	$13.891.908,07

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN	12,00	$ 1.452.795,00	$17.433.540,00
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN	12,00	$ 1.072.121,00	$12.865.452,00
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN	16,00	$853.460,00	$13.655.360,00
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	1.128,52	$50.757,00	$57.280.289,64
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2	7,54	$95.185,00	$717.694,90
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	3,00	$ 1.947.961,00	$ 5.843.883,00
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN	6,00	$380.570,00	$ 2.283.420,00
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN	2,00	$ 3.809.022,00	$ 7.618.044,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (A)					$652.912.603,16

JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN N°01, PRORROGA N°05 Y MODIFICATORIA No. 03

De acuerdo a la Modificación N° 001, en la cual se llevó a cabo una revisión a fondo del alcance del contrato esta modificación afecto el alcance del parque macarena el cual se redujo, el CONSORCIO ALSIPA, con el interés de lograr la rehabilitación total de todos los parques intervenidos, presenta este informe de solicitud de adicional N° 001 , prorroga N°005 y modificación N° 003, mediante el cual se hace un balance final de mayores y menores cantidades de obra. Este balance permitirá que se pueda ejecutar la totalidad de los andenes perimetrales, y la inclusión de ítem no previsto NP. 2.1 SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, el cual es de necesaria inclusión ya que esta actividad se realizará en los 4 parques objeto del contrato, garantizando que los concretos estampados cumplan con todas las especificaciones de calidad.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE PRESENTAN LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS CONFORME A LA PRESENTE MODIFICACIÓN

CONDICIONES ACTUALIZADAS CONFORME A MODIFICACIÓN DE OBRA N°.03					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	5,042.82	$ 3,648.90	18,400,749.75
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	320.89	$ 306,546.56	98,367,727.21
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	-	$ 322,680.15	-
2	EXCAVACION				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	475.75	$ 72,258.02	34,376,750.76
3	BASES Y RELLENOS				
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	301.39	$ 54,303.05	16,366,475.36
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	-	$ 163,865.65	-
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	2,160.05	$ 18,967.94	40,971,660.60
4	ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS, ADOQUINES				
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	554.96	$ 80,637.40	44,750,534.05
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3,168.64	$ 8,441.98	26,749,610.50
4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	-	$ 126,035.11	-
5	PAVIMENTOS RÍGIDOS				
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	-	$ 1,924,034.92	-
5.2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	-	$ 1,226,042.61	-
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND	1.00	$ 618,429.34	618,429.34
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND	2.00	$ 740,300.03	1,480,600.05
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	8.28	$ 42,392.00	351,005.76
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	129.76	$ 34,394.00	4,463,034.73
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	-	$ 34,123.70	-
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-	$ 413,401.92	-
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	13.00	$ 520,301.06	6,763,913.79

6	**MOBILIARIO URBANO**				
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 4,716,925.95	4,716,925.95
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 4,095,050.38	4,095,050.38
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 3,281,948.09	3,281,948.09
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	16.00	$ 656,186.26	10,498,980.15
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	-	$ 487,452.67	-
6.6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	-	$ 2,659,673.28	-
6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	-	$ 53,161.07	-
NP	**ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01**				
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN	23.00	$ 100,790.00	2,318,170.00
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	50.00	$ 571,790.75	28,589,537.50
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN	37.00	$ 42,189.00	1,560,993.00
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN	2.00	$ 41,751.00	83,502.00
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	2,200.65	$ 5,276.00	11,610,629.40
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML	233.08	$ 348,664.00	81,266,605.12
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	1,355.82	$ 137,629.00	186,600,150.78
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	174.93	$ 187,558.00	32,809,520.94
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN	12.00	$ 369,023.00	4,428,276.00
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	110.98	$ 32,021.00	3,553,690.58
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2	544.98	$ 43,783.00	23,860,859.34
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN	12.00	$ 1,452,795.00	17,433,540.00
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN	12.00	$ 1,072,121.00	12,865,452.00

NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN	17.00	$ 853,460.00	14,508,820.00
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	1,208.03	$ 50,757.00	61,315,978.71
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2	8.13	$ 95,185.00	773,854.05
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	10.00	$ 1,947,961.00	19,479,610.00
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN	6.00	$ 380,570.00	2,283,420.00
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN	2.00	$ 3,809,022.00	7,618,044.00
	ÍTEMS NO PREVISTOS 2.0 PRESENTE ACTA				
NP 2.1	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	746.63	$ 20,899.71	15,604,399.55
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)					**$ 844,818,449.44**
ADMINISTRACION				***26%***	**$ 219,652,796.85**
IMPEVISTOS				***1%***	**$ 8,448,184.49**
UTILIDAD				***4%***	**$ 33,792,737.98**
TOTAL AIU (B)				***31%***	**$ 261,893,719.33**
COMPONENTE AMBIENTAL (C)					**$ 3,400,390.60**
COMPONENTE SOCIAL (D)					**$ 3,400,390.60**
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E)					**$ 3,400,390.60**
COMPONENTE CERTIFICACIÓN ELECTRICA (F)					
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON LA CUAL SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO CON LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO): (G = A + B + C + D + E + F)					**$ 1,116,913,340.57**
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y SU AIU DE OBRAS PROPUESTO, UNICAMENTE) (H)					**$ 7,772.07**
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO A EJECUTAR PROPUESTO: (I = G + H)					**$ 1,116,921,112.64**

En virtud de lo anterior, y una vez revisada la solicitud y las condiciones técnicas del contrato, el supervisor del mismo conceptúa que la superación del déficit cualitativo del espacio público definido en el Acuerdo 287 de 2015 como la baja calidad física, funcional y ambiental de los espacios existentes, que afecta su accesibilidad, seguridad y valor urbano se enmarca en los objetivos y estrategias de funcionalidad establecidos en dicho acuerdo.

De manera particular, el Artículo 6. Objetivo de Funcionalidad plantea organizar el territorio municipal mediante la mejora de la movilidad, los equipamientos y la recuperación del espacio público requerido según la población estimada, bajo preceptos de desarrollo sostenible. En concordancia, la Estrategia de Funcionalidad, numeral 8, establece la necesidad de disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público y mejorar progresivamente sus condiciones físicas y espaciales, facilitando el desarrollo de actividades sociales, culturales y recreativas.
Asimismo, los numerales 9 a 11 de la misma Estrategia promueven la planeación, financiación y gestión para consolidar y cualificar el espacio público, su integración con el sistema ambiental y el fortalecimiento institucional para administrarlo. Tales acciones urbanísticas comprenden:

Mejorar progresivamente las condiciones físicas de parques, andenes, plazas y alamedas.
Garantizar accesibilidad universal y seguridad como principios de diseño urbano.
Articular el espacio público con la movilidad, los equipamientos y la estructura ecológica principal.

Aplicar instrumentos de gestión del suelo y financiación (cesiones, plusvalía, reparto de cargas y beneficios) para asegurar su sostenibilidad.

Todo ello con el fin de contribuir a la meta urbanística de consolidar un sistema de espacio público suficiente en cantidad y óptimo en calidad, que permita el uso social, cultural y recreativo de la ciudad, favorezca la inclusión y refuerce la sostenibilidad ambiental de Villavicencio.
En mi calidad de supervisor del contrato en referencia, y con fundamento en la revisión técnica y en las condiciones contractuales, me permito solicitar a la Oficina de Contratación la suscripción de la prórroga, adición y modificación solicitadas la prórroga, adición y modificatoria solicitada por un tiempo adicional de **TRES (03) MESES, DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($213.272.019,64)** de valor de adición, teniendo como nueva fecha de terminación el día 22 de diciembre de 2025 y un valor total del contrato por **MIL MILLONES CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO DOCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (1.116.921.112,64).**

5. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**BUENA**
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENA**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENA**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENA**

6. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

Mes de Cotizado	Junio
Fecha de Pago	21/07/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.393.400
Número de Planilla	9489028066
Valor pagado en SALUD	$391.600
Valor pagado en PENSIÓN	$501.200
Valor pagado en ARL	$218.200

7. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución

8. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

9. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	$289.509.143,10			30%
VALOR EJECUTAD	$865.515.101,27COP		11/12/204 AL 17/09/2025	95.78%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$38.133.991,73 COP		17/09/2025 AL 23/09/2025	4.22%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO	$903.649.093 COP		11/12/2024 AL 23/09/2025	100%

Nota: este balance generara una variación de acuerdo a la modificatoria que se plantea.

10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia se remite a contratación y en virtud de sus facultades para la ADICIÓN No.01, PRORROGA No. 05 y MODIFICATORIA No. 03. El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
CARGO DEL SUPERVISOR: Director de obras civiles
SECRETARÍA U OFICINA: Secretaria de Infraestructura
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 320-861-3106

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.

ADICIÓN ☑ PRÓRROGA ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de adición N°.01, el contratista y supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Avance físico ejecutado de la obra
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y el Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación.

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 2928 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP SAMC-013-2024
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 11 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 30 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
2	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
3	DOS (02) MESES
4	QUINCE (15) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	UN (01) MES
ACTA DE SUSPENSION No. 02	VEINTICINCO (25) DIAS
AMPLIACION N°001 A SUSPENSION N°002	QUINCE (15) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 23 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 965,030,477.00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 903,649,093.00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA: CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE: MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
(Escriba el nombre del secretario)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrato anteriormente citado de tres (03) meses y una adicion de recursos de $ 213,272,019.64

NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGÚN SOLICITUD: DIEZ (10) MESES Y CINCO (05) DIAS
(Indique el tiempo según plazo solicitado)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 22/12/2025
(Indique la nueva fecha de terminación del contrato según solicitud)

NUEVO VALOR SEGÚN SOLICITUD: $ 1,116,921,112.64
(Indique el nuevo valor del contrato según solicitud)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 17 (Día de corte) del mes SEPTIEMBRE del 2025 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado del 95.78 % contra un avance fisico programado del 96.88 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 903,649,093.00	Valor anticipo	$ 289,509,143.10
Valor facturado a la fecha		Valor anticipo amortizado	$ -
Valor por facturar	$ 903,649,093.0	Valor anticipo por amortizar	$ 289,509,143.10

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Con el fin de completar la rehabilitación integral del parque del barrio La Macarena. Esta solicitud responde, a la necesidad de cumplir con el alcance contractual contemplado inicialmente, incluyendo muros de confinamiento, ajustes en senderos, accesibilidad para personas con movilidad reducida y recuperación paisajística. Los balances de mayores y menores cantidades permiten compensar ítems suprimidos (ej. tierra negra) e incluir un nuevo ítem para garantizar la calidad y durabilidad de las obras. En el caso del Parque Macarena, se requieren intervenciones adicionales en andenes perimetrales y accesos, con estas medidas se asegura el cumplimiento del objeto contractual, entregando espacios públicos seguros, accesibles y funcionales en beneficio de la comunidad.

Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el acta de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria todo debidamente suscrito y viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud, de prórroga, la reprogramación de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes. Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio y/o supervisor y/o Interventor.

Firma
Contratista CONSORCIO ALSIPA
R/L JOHN DANI NAGLES PACHON

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD

Una vez revisada la solicitud presentada por el contratista, se considera viable la adición presupuestal propuesta, en tanto esta permitirá ampliar el alcance del objeto contractual y dar respuesta efectiva a las necesidades actuales de la comunidad. Se resalta que, con el presupuesto inicial asignado, no fue posible cubrir la totalidad de los andenes perimetrales del parque del barrio Macarena, quedando algunas áreas sin intervención. En este sentido, la adición presupuestal solicitada busca garantizar la continuidad y completitud de la intervención, mejorando las condiciones de accesibilidad, seguridad y movilidad para los peatones, especialmente para personas con movilidad reducida. Por lo anterior, esta supervisión ve procedente avanzar con el trámite correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECISIETE (17) días del mes de SEPTIEMBRE DE 2025

Firma	Firma N/A
Nombre CONSORCIO ALSIPA R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON Contratista	Nombre N/A R/L. N/A Interventor
Firma	Firma
Nombre MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA Secretario de despacho	Nombre DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE Supervisor

CONTRATO No : 2928 DE 2024	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
OBJETO: REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	$965,030,477.00	$ -	11/12/2024
	VALOR ANTICIPO:	**VALOR AMORTIZADO PARCIALES**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**
	$289,509,143.10	$ -	SIETE (07) MESES Y CINCO (05) DIAS
CONTRATISTA:	VALOR ADICIONAL:	**PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**
CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON	$-	N/A	23/09/2025
INTERVENTOR :	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
N/A	$-	N/A	17/09/2025
SUPERVISOR:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
ARQ. DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE	$903,649,093.00	95.78%	95.78%
SECRETARIO DE DESPACHO Y/O JEFE DE OFICINA	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		**ESTADO: EN EJECUCIÓN**
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA			

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los DIECISIETE ***(17)*** días del mes de SEPTIEMBRE del año ***2025***, se reunieron ***JOHN DANI NAGLES PACHON*** Representante Legal de CONSORCIO ALSIPA como Contratista, **DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE** Supervisor Delegado, **MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA** como Secretario Despacho o Jefa de Oficina sector solicitante, para dejar constancia de la presente ***Acta Modificatoria No. 003***, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DE OBRA			CONDICIONES MOD N° 001		CONDICIONES MOD N° 002		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**														
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2,550.00	3,648.90	9,304,696.95	4,653.53	16,980,269.17	4,653.53	16,980,269.17	389.29	1,420,480.58	-	-	5,042.82	18,400,749.75
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	40.00	306,646.56	12,261,862.60	218.62	67,017,210.02	218.62	67,017,210.02	102.27	31,350,517.19	-	-	320.89	98,367,727.21
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	1.00	322,680.15	322,680.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**EXCAVACION**														
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	410.00	72,258.02	29,625,786.26	294.23	21,260,164.47	294.23	21,260,164.47	181.52	13,116,586.30	-	-	475.75	34,376,750.76
3	**BASES Y RELLENOS**														
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	213.40	54,303.05	11,588,271.60	279.07	15,154,348.67	279.07	15,154,348.67	22.32	1,212,126.69	-	-	301.39	16,366,475.36
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	60.00	163,865.65	9,831,938.93	90.38	14,810,177.34	90.38	14,810,177.34	-	-	90.38	14,810,177.34	-	-
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	800.00	18,967.94	15,174,351.15	1,221.16	23,162,888.31	1,221.16	23,162,888.31	938.89	17,808,772.30	-	-	2,160.05	40,971,660.60
4	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**														
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	890.00	80,637.40	71,767,290.08	366.37	29,543,125.92	366.37	29,543,125.92	188.59	15,207,408.13	-	-	554.96	44,750,534.05
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3,070.00	8,441.98	25,916,893.13	3,012.79	25,433,927.18	3,012.79	25,433,927.18	155.85	1,315,683.32	-	-	3,168.64	26,749,610.50
4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	2,005.00	126,035.11	252,700,404.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	32.00	1,924,034.92	61,569,117.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	30.00	1,226,042.61	36,781,278.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND	4.00	618,429.34	2,473,717.37	2.00	1,236,858.69	2.00	1,236,858.69	-	-	1.00	618,429.34	1.00	618,429.34
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND	4.00	740,300.03	2,961,200.10	2.00	1,480,600.05	2.00	1,480,600.05	-	-	-	-	2.00	1,480,600.05
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	459.05	42,392.00	19,460,174.78	139.11	5,897,151.12	139.11	5,897,151.12	-	-	130.83	5,546,145.36	8.28	351,005.76
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	705.78	34,394.00	24,274,597.32	139.11	4,784,549.34	139.11	4,784,549.34	-	-	9.35	321,514.61	129.76	4,463,034.73
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	653.00	34,123.70	22,282,775.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	47.00	413,401.92	19,429,890.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	41.00	520,301.06	21,332,343.50	14.00	7,284,214.85	14.00	7,284,214.85	-	-	1.00	520,301.06	13.00	6,763,913.79

6	MOBILIARIO URBANO														
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,716,925.95	4,716,925.95	1.00	4,716,925.95	1.00	4,716,925.95	-	-	-	-	1.00	4,716,925.95
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,095,050.38	4,095,050.38	1.00	4,095,050.38	1.00	4,095,050.38	-	-	-	-	1.00	4,095,050.38
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	3,281,948.09	3,281,948.09	1.00	3,281,948.09	1.00	3,281,948.09	-	-	-	-	1.00	3,281,948.09
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	11.00	656,186.26	7,218,048.85	13.00	8,530,421.37	13.00	8,530,421.37	3.00	1,968,558.78	-	-	16.00	10,498,980.15
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	8.00	487,452.67	3,899,621.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	1.00	2,659,673.28	2,659,673.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	25.00	53,161.07	1,329,026.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001														
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN		100,790.00	-	30.00	3,023,700.00	30.00	3,023,700.00	-	-	7.00	705,530.00	23.00	2,318,170.00
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		571,790.75	-	50.00	28,589,537.50	50.00	28,589,537.50	-	-	-	-	50.00	28,589,537.50
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN		42,189.00	-	41.00	1,729,749.00	41.00	1,729,749.00	-	-	4.00	168,756.00	37.00	1,560,993.00
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN		41,751.00	-	2.00	83,502.00	2.00	83,502.00	-	-	-	-	2.00	83,502.00
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2		5,276.00	-	287.36	1,516,111.36	287.36	1,516,111.36	1,913.29	10,094,518.04	-	-	2,200.65	11,610,629.40
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML		348,664.00	-	73.00	25,452,472.00	73.00	25,452,472.00	160.08	55,814,133.12	-	-	233.08	81,266,605.12
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2		137,629.00	-	1,445.87	198,993,642.23	1,445.87	198,993,642.23	-	-	90.05	12,393,491.45	1,355.82	186,600,150.78
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2		187,558.00	-	156.49	29,350,951.42	156.49	29,350,951.42	18.44	3,458,569.52	-	-	174.93	32,809,520.94
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN		369,023.00	-	3.00	1,107,069.00	3.00	1,107,069.00	9.00	3,321,207.00	-	-	12.00	4,428,276.00
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML		32,021.00	-	15.47	495,364.87	15.47	495,364.87	95.51	3,058,325.71	-	-	110.93	3,553,690.58
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2		43,783.00	-	354.14	15,505,311.62	354.14	15,505,311.62	190.84	8,355,547.72	-	-	544.98	23,860,859.34
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN		1,452,795.00	-	12.00	17,433,540.00	12.00	17,433,540.00	-	-	-	-	12.00	17,433,540.00
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN		1,072,121.00	-	12.00	12,865,452.00	12.00	12,865,452.00	-	-	-	-	12.00	12,865,452.00
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN		853,460.00	-	16.00	13,655,360.00	16.00	13,655,360.00	1.00	853,460.00	-	-	17.00	14,508,820.00
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML		50,757.00	-	1,128.52	57,280,269.64	1,128.52	57,280,269.64	79.51	4,035,689.07	-	-	1,208.03	61,315,978.71
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2		95,185.00	-	7.45	709,128.25	7.45	709,128.25	0.68	64,725.60	-	-	8.13	773,854.05
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN		1,947,961.00	-	3.00	5,843,883.00	3.00	5,843,883.00	7.00	13,635,727.00	-	-	10.00	19,479,610.00
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN		380,570.00	-	6.00	2,283,420.00	6.00	2,283,420.00	-	-	-	-	6.00	2,283,420.00
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN		3,809,022.00	-	3.00	11,427,066.00	3.00	11,427,066.00	-	-	1.00	3,809,022.00	2.00	7,618,044.00

	ÍTEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA MOD N°003														
NP 2.1	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		20,899.71						746.63	15,604,399.55	-	-	746.63	15,604,399.55
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (A)					676,259,564.45		682,015,380.81		682,015,380.81		201,696,435.82		38,893,367.16		844,818,449.44
ADMINISTRACION					236,690,847.56	35%	238,705,383.28	26%	177,323,999.01		52,441,073.31		10,112,275.46	26%	219,652,796.85
IMPEVISTOS					6,762,595.64	1%	6,820,153.81	1%	6,820,153.81		2,016,964.36		388,933.67	1%	8,448,184.49
UTILIDAD					27,050,382.58	4%	27,280,615.23	4%	27,280,615.23		8,067,857.43		1,555,734.69	4%	33,792,737.98
TOTAL AIU (B)					270,503,825.78	40%	272,806,152.33	31%	211,424,768.05		62,525,895.10		12,056,943.82	31%	261,893,719.33
COMPONENTE AMBIENTAL (C)					3,400,390.60		3,400,390.60		3,400,390.60		-		-		3,400,390.60
COMPONENTE SOCIAL (D)					3,400,390.60		3,400,390.60		3,400,390.60		-		-		3,400,390.60
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E)					3,400,390.60		3,400,390.60		3,400,390.60		-		-		3,400,390.60
COMPONENTE CERTIFICACIÓN ELECTRICA (F)					2,719,937.43		-		-		-		-		-
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON LA CUAL SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO CON LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO): (G = A + B + C + D + E + F)					959,684,499.46		965,022,704.94		903,641,320.67		264,222,330.92		50,950,310.98		1,116,913,340.57
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y SU AIU DE OBRAS PROPUESTO, UNICAMENTE) (H)					5,345,977.54		7,772.07		7,772.07		-		-		7,772.07
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO A EJECUTAR PROPUESTO: (I = G + H)					**965,030,477.00**		**965,030,477.00**		**903,649,093.00**		**264,222,331.00**		**50,950,311.00**		**1,116,921,112.64**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 965,030,477.00**
VALOR CONTRATO SEGÚN MOD N°01	**$ 965,030,477.00**
VALOR CONTRATO SEGÚN MOD N°02	**$ 903,649,093.00**
VALOR MAYORES CANTIDADES	**$ 264,222,331.00**
VALOR MENORES CANTIDADES	**$ 50,950,311.00**
VALOR A ADICIONAR	**$ 213,272,019.64**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 1,116,921,112.64**
VALOR A FAVOR DE ENTIDAD CONTRATANTE	**$ 0.00**

LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Firma
CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
CONTRATISTA

Firma N/A
N/A
INTERVENTORÍA

Firma
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DELEGADO

Firma
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
SECRETARIO DESPACHO O JEFE DE OFICINA

Reviso Asesor Técnico

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
LOC Y REP CIRCULARES PERIMETRALES E INTERNAS, MUROS, BORDILLOS	375.63			1.00	375.63
LOC Y REP ZONAS BLANDAS (ZONA VERDE 1 PASIAJISMO GRAMA)	24.67			1.00	24.67
LOC Y REP ZONAS BLANDAS (ZONA VERDE 2 PASIAJISMO GRAMA)	49.84			1.00	49.84
LOC Y REP ZONAS BLANDAS (ZONA VERDE 3 PASIAJISMO GRAMA)	46.94			1.00	46.94
LOC Y REP ZONAS BLANDAS (ZONA VERDE 4 PASIAJISMO GRAMA)	32.12			1.00	32.12
LOC Y REP ZONAS BLANDAS (ZONA VERDE 5 PASIAJISMO GRAMA)	43.33			1.00	43.33
PASAN:				**SUBTOTAL**	572.54
				TOTAL	572.54

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

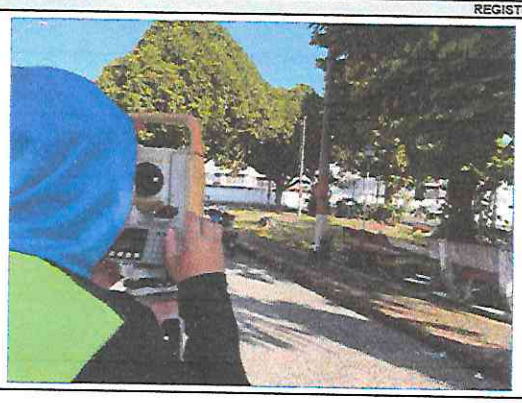

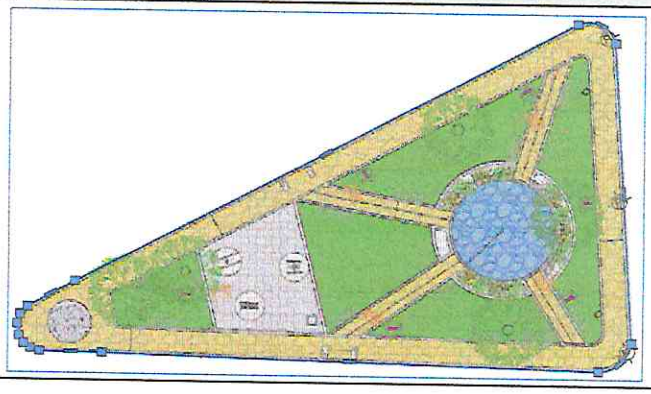

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO Nº	2928 DE 2024	PROCESO Nº	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	PRELIMINARES		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
LOC Y REP CIRCULARES PERIMETRALES E INTERNAS, BORDILLOS	370.87			1.00	370.87
LOC Y REP ZONAS BLANDAS (ZONA VERDE 1 PASIAJISMO GRAMA)	266.36			1.00	266.36
LOC Y REP ZONAS BLANDAS (ZONA VERDE 2 PASIAJISMO GRAMA)	62.68			1.00	62.68
LOC Y REP ZONAS BLANDAS (ZONA VERDE 3 PASIAJISMO GRAMA)	47.81			1.00	47.81
LOC Y REP ZONAS BLANDAS (ZONA VERDE 4 PASIAJISMO GRAMA)	62.61			1.00	62.61
LOC Y REP ZONAS BLANDAS (ZONA VERDE 5 PASIAJISMO GRAMA)	61.01			1.00	61.01
PASAN: 572.54				SUBTOTAL	871.34
				TOTAL	1443.88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA



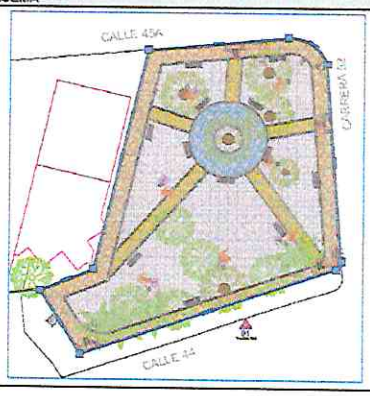

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA


APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

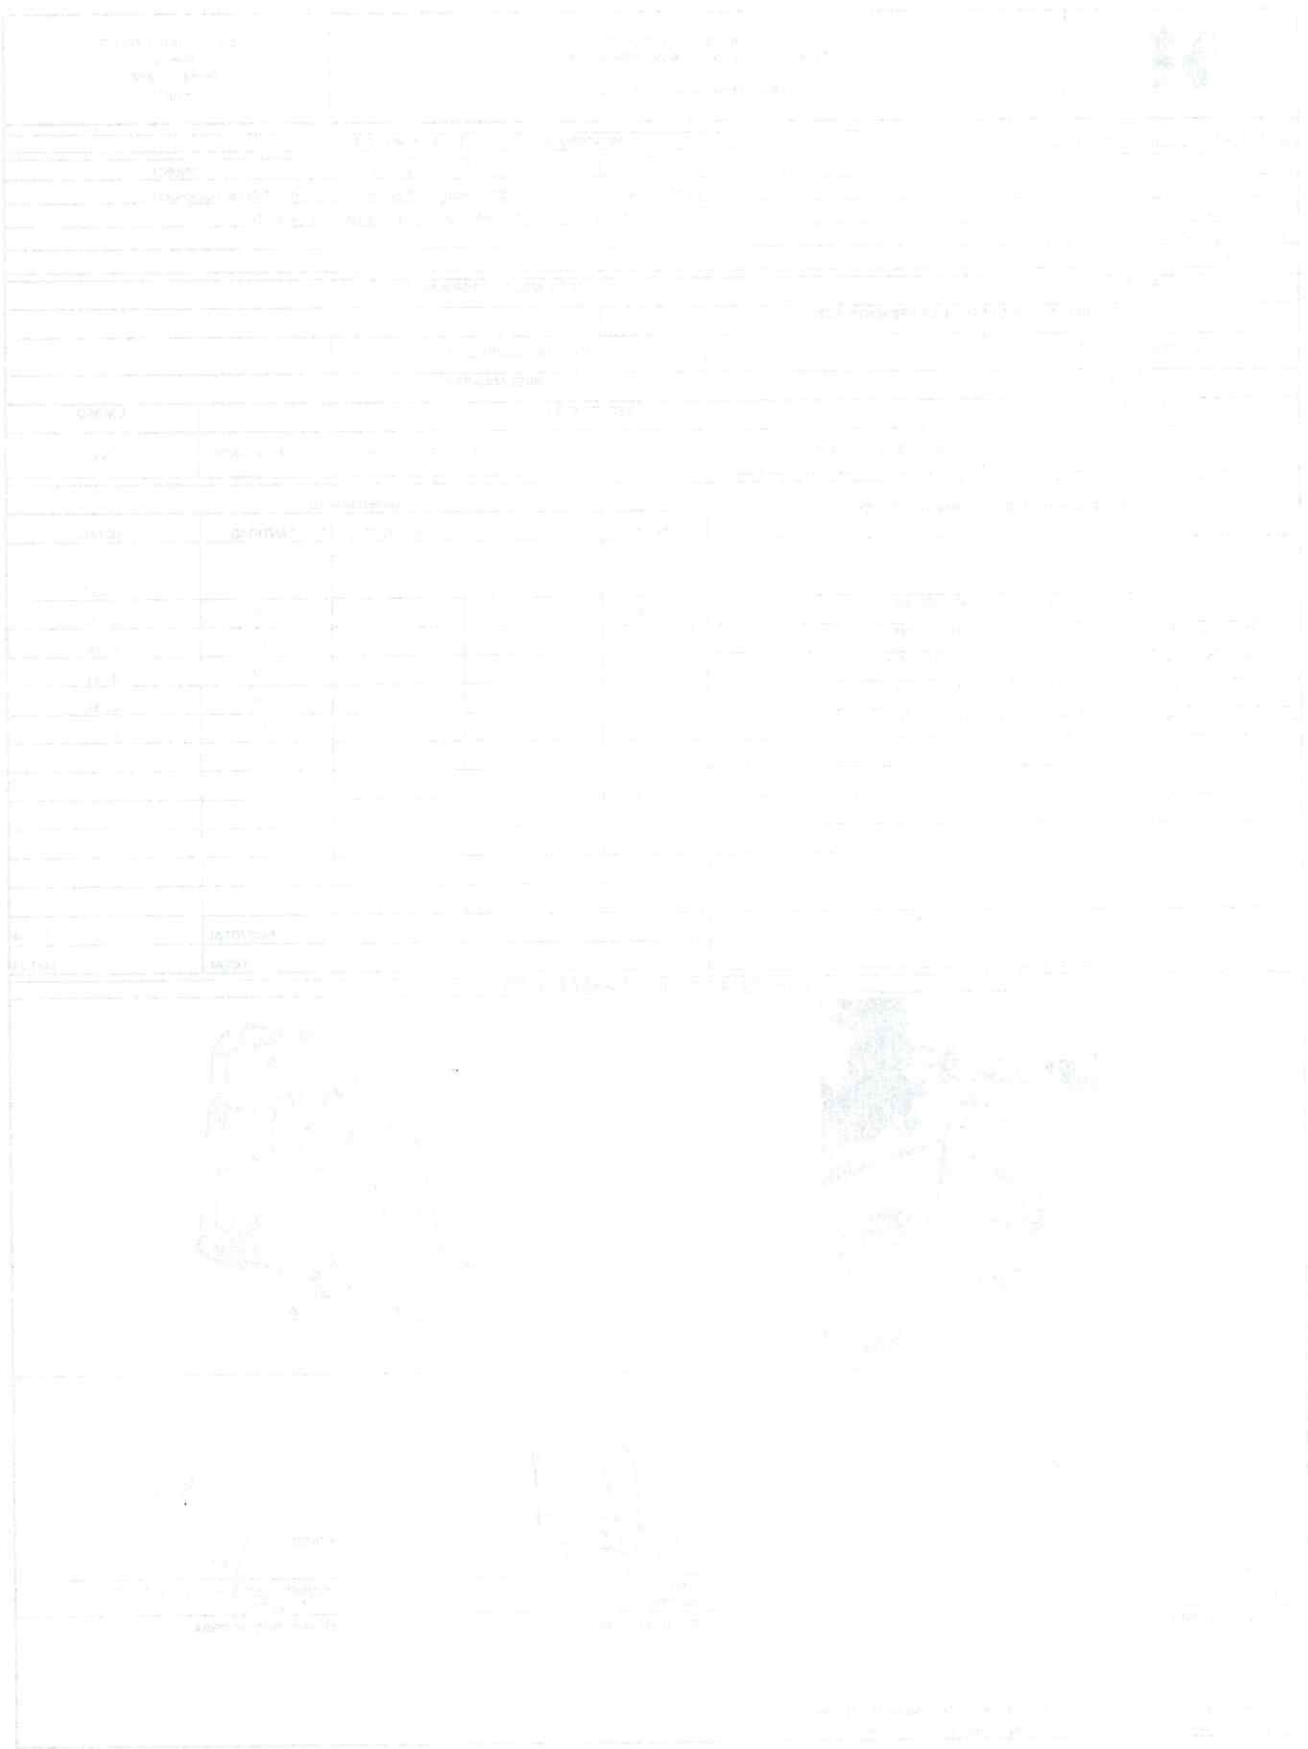

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	PRELIMINARES		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	ANCHO	LARGO	AREA	CANT	TOTAL
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 1			177.17	1.00	177.17
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 2			18.74	1.00	18.74
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 3			71.47	1.00	71.47
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 4			145.33	1.00	145.33
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 5			299.93	1.00	299.93
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 6			342.91	1.00	342.91
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 7			119.90	1.00	119.90
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 8			135.31	1.00	135.31
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 9			221.26	1.00	221.26
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 10			162.17	1.00	162.17
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 11			141.90	1.00	141.90
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 12			15.65	1.00	15.65
LOC Y REP ZONAS BLANDAS, AJUSTES A ZONA VERDE 13			9.66	1.00	9.66
PASAN: 1443.88				SUBTOTAL	1861.38
				TOTAL	3305.26

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



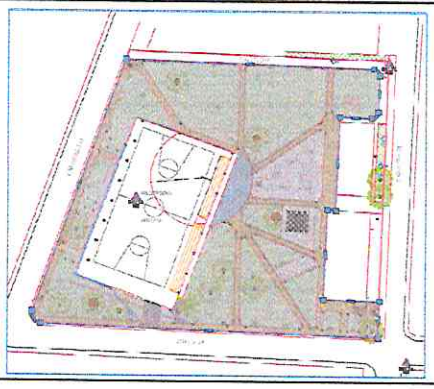

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LARGO**	**AREA**	**CANT**	**TOTAL**
LOC Y REP ZONA DE BIOSALUDABLES			185.32	1.00	185.32
LOC Y REP CIRCULARES INTERNAS , PERIMETRALES, Y SARDINELES			923.43	1.00	923.43
LOC Y REP RAMPA DE ACCESO POLIDEPORTIVO			9.55	1.00	9.55
LOC Y REP PASILLO ENTRE ALMACEN Y SALON COMUNAL			31.40	1.00	31.40
LOC Y REP RAMPA COSTADO SALON COMUNAL			0.00	1.00	0.00
LOC Y REPL PLACA PARTE INFERIOR CUNETA DESAGUE POLIDEPORTIVO			0.00	1.00	0.00
PASAN: 3305.26				**SUBTOTAL**	1149.70
				TOTAL	4454.96

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



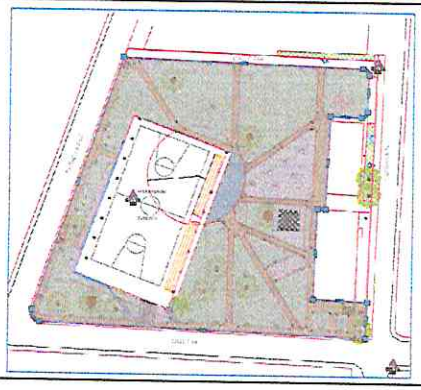

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	PRELIMINARES		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	LARGO	AREA	CANT	TOTAL
AREA BIOSALUDABLES MACARENA	6.68	12.62	84.28	1.00	84.28
AREA JUEGOS INFANTILES MACARENA	9.42	11.34	106.73	1.00	106.73
AREA MEJORAMIENTO ZONA VERDE 1	5.12	9.47	48.50	1.00	48.50
PASAN: 4454.96				SUBTOTAL	239.52
				TOTAL	4694.48

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



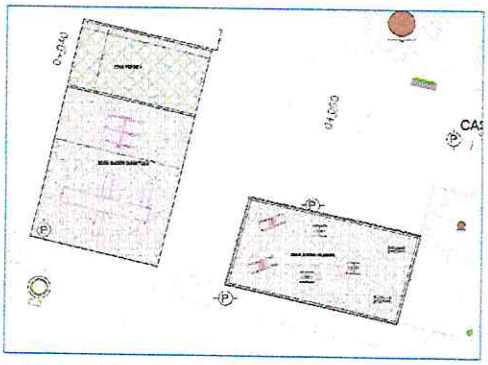

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA (ADICIONAL)	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PLACA ESTAMAPADA NUEVA	256.35	1.50	170.90	1.00	256.35
BORDILLO PREFABRICADO	27.33	0.20	136.67	1.00	27.33
ADECUACION Y UNIFICACION ZONAS VERDES	22.58			1.00	22.58
MURO CONFINAMIENTO	42.07	0.20	210.35	1.00	42.07
PASAN: 4694.48				**SUBTOTAL**	348.34
				TOTAL	5042.82

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



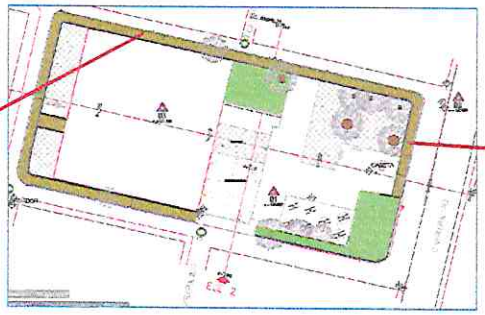



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA


REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

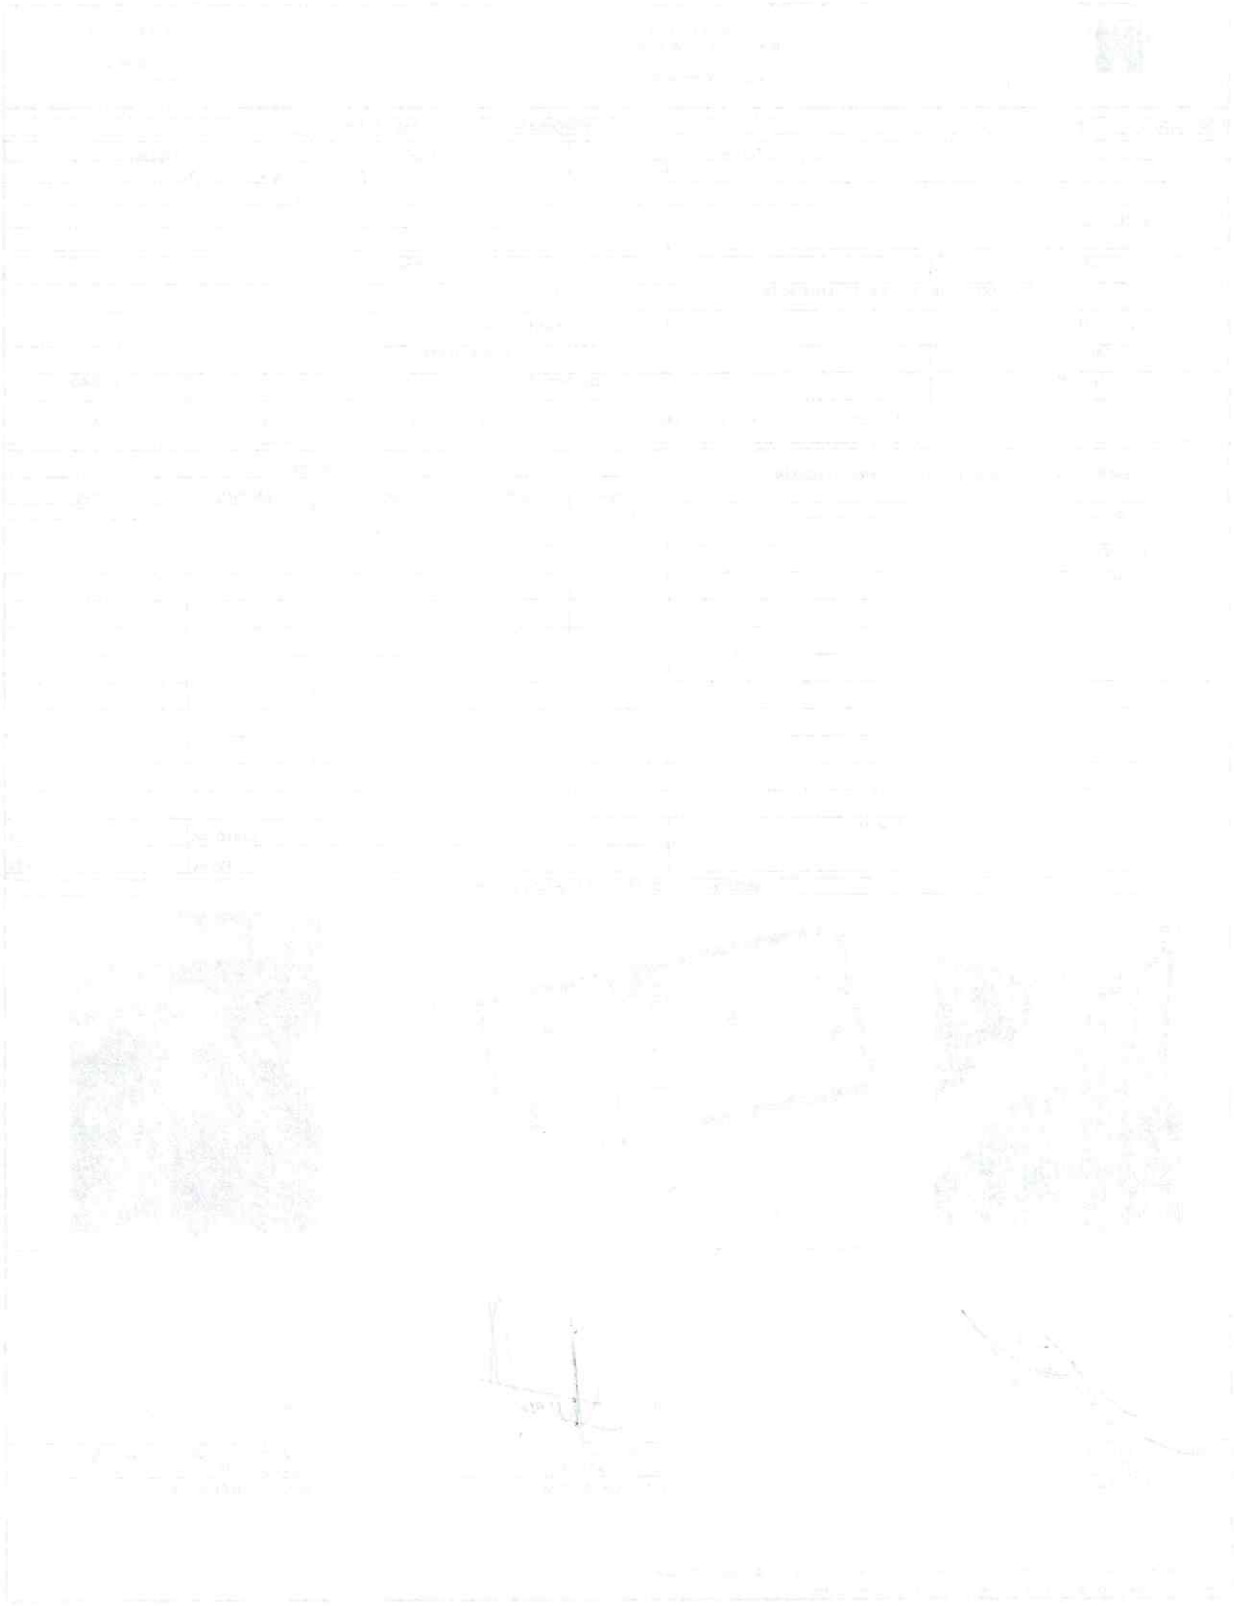

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**H PROM**	**CANTIDAD**		**TOTAL**
BASES RECTANGULARES EXISTENTES	21.00	0.12	2.00		5.04
CIRCULARES PEATONALES PERIMETRALES	114.50	0.13	1.00		14.88
CIRCULARES PEATONALES INTERNAS	32.02	0.14	1.00		4.48
SARDINEL DE CONFINAMIENTO REFORZADO DE ANTIGUA MATERNA CENTRAL	1.77	0.28	1.00		0.50
BORDILLO PERIMETRAL	16.68	0.42	1.00		7.01
BASES DE SILLAS EXISTENTES	0.75	0.12	12.00		1.08
PASAN:				**SUBTOTAL**	32.99
				TOTAL	32.99

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA









ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

Nº ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LONGITUD**	**AREA**	**H**	**TOTAL**
ANDEN EXTERIOR JUNTO A CLL 44	1.39	35.46	49.19	0.12	5.90
ANDEN INTERIOR PARALELO A CLL 44 Y CONEXIÓN A ROTONDA	1.17	38.14	44.63	0.12	5.36
ANDEN CONEXIÓN VIVIENDA A ROTONDA	1.17	8.89	10.40	0.12	1.25
ANDEN CONEXIÓN ROTONDA A CR 52	1.15	8.34	9.59	0.12	1.15
ANDEN EXTERIOR CLL 45A	1.02	18.33	18.63	0.15	2.79
ANDEN JUNTO A VIVIENDA	1.23	27.72	33.96	0.12	4.08
ANDEN CONEXIÓN ROTONDA A CLL 45A	1.26	7.97	10.01	0.12	1.20
11 BASES DE SILLAS EXISTENTES	1.25	0.60	0.75	0.12	0.99
ANEDEN PARALELO A CR 52	1.07	17.48	18.62	0.15	2.79
ANDEN ROTONDA	1.17	14.22	16.63	0.12	2.00
SARDINEL JUNTO A CLL 44	0.20	35.66	7.13	0.40	2.85
SARDINEL JUNTO A CARRERA 52	0.20	28.22	5.64	0.40	2.26
SARDINEL JUNTO A CLL 45 A	0.20	19.45	3.89	0.40	1.56
PASAN: 32.99				**SUBTOTAL**	34.17
				TOTAL	67.16

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA









ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

Nº ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**H PROM**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**TOTAL**
BORDILLO PERIMETRAL EXISTENTE CR 24A	10.19	0.40	67.95	0.15	4.08
BORDILLO PERIMETRAL EXISTENTE CLL 24	11.94	0.40	79.61	0.15	4.78
ASTA BANDERA	4.22	0.20	0.00	0.00	0.84
ANDEN PERIMETRAL CR 24A	125.71	0.11	67.95	1.85	14.33
ANDEN PERIMETRAL EXISTENTE CLL 24	147.29	0.11	79.61	1.85	16.79
ESQUINA ANDEN PERIMETRAL EXISTENTE CR 24	20.67	0.11	5.46	3.79	2.36
SENDERO INTERNO 1 ACCESO DE CR 24A - MURO CONTRAIMPACTO	38.92	0.11	19.76	1.97	4.44
SENDERO INTERNO 2 JUNTO A ASTA BANDERA	22.51	0.11	11.75	1.92	2.57
SENDERO INTERNO 3 JUNTO A SALON COMUNAL	90.49	0.11	22.18	4.08	10.32
SENDERO INTERNO 4 JUNTO A ALMACEN JAC COMUNAL	73.79	0.11	24.35	3.03	8.41
SENDERO INTERNO 5 CONEXIÓN CR 24 - POLIDEPORTIVO	41.61	0.11	20.85	2.00	4.74
SENDERO INTERNO 6 CONEXIÓN SALON COMUN - POLIDEPORTIVO	34.65	0.11	16.99	2.04	3.95
SENDERO INTERNO 7 CONEXIÓN ALMAC COMUN - POLIDEPORTIVO	32.80	0.11	16.81	1.95	3.74
PASAN: 67.16				**SUBTOTAL**	81.34
				TOTAL	148.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

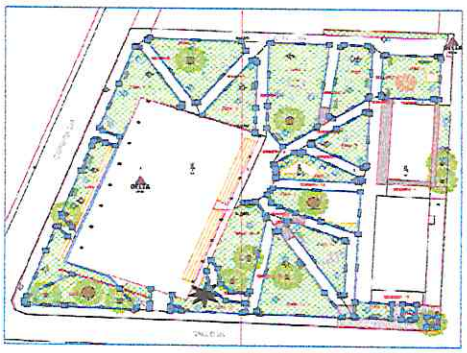





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

Nº ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**H PROM**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**TOTAL**
SENDERO INTERNO 8 CONEXIÓN 1 CLL 24 - POLIDEPORTIVO	61.70	0.11	31.73	1.94	7.03
SENDERO INTERNO 9 CONEXIÓN 2 CLL 24 - POLIDEPORTIVO	41.61	0.11	21.09	1.97	4.74
AREA CAD IRREGULAR BAHIA INTERNA	62.81	0.11	0.00	0.00	7.16
SENDERO EXTERNO CONEXIÓN 1 CR 24A - POLIDEPORTIVO	8.37	0.11	4.85	1.72	0.95
SENDERO EXTERNO CONEXIÓN 2 CR 24A - POLIDEPORTIVO	8.90	0.11	4.57	1.95	1.01
SENDERO EXTERNO JUNTO A ALMACEN COSTADO CLL 24	28.89	0.11	9.73	2.97	3.29
SENDERO EXTERNO CONEXIÓN CLL 24 - ALMACEN	6.15	0.11	3.64	1.69	0.70
SENDERO EXTERNO CONEXIÓN CR 24 CLL 24 A	21.42	0.11	11.02	1.94	2.44
BORDILLO INTERNO ZONA 1	6.18	0.35	41.18	0.15	2.16
BORDILLO INTERNO ZONA 2	7.85	0.35	52.35	0.15	2.75
BORDILLO INTERNO ZONA 3	4.93	0.35	32.89	0.15	1.73
BORDILLO INTERNO ZONA 4	9.36	0.35	62.39	0.15	3.28
BORDILLO INTERNO ZONA 5	6.42	0.35	42.81	0.15	2.25
PASAN: 148.50				**SUBTOTAL**	39.50
				TOTAL	188.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

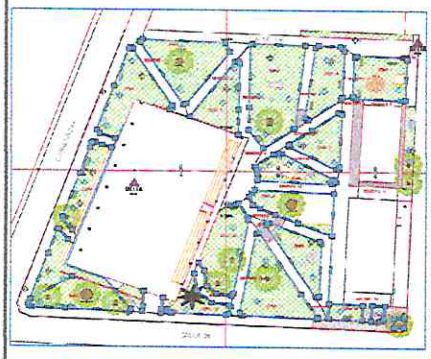





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZÓN

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**H PROM**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**TOTAL**
BORDILLO INTERNO ZONA 6	6.06	0.35	40.43	0.15	2.12
BORDILLO INTERNO ZONA 7	5.65	0.35	37.69	0.15	1.98
BORDILLO INTERNO ZONA 8	5.86	0.35	39.08	0.15	2.05
BORDILLO INTERNO ZONA 9	7.13	0.35	47.50	0.15	2.49
BORDILLO INTERNO ZONA 10	5.36	0.35	35.70	0.15	1.87
BORDILLO INTERNO ZONA 11	6.71	0.35	44.71	0.15	2.35
BORDILLO INTERNO ZONA 12	4.07	0.35	27.13	0.15	1.42
BORDILLO INTERNO ZONA 13	8.73	0.35	58.20	0.15	3.06
BORDILLO INTERNO ZONA 14	3.13	0.35	20.84	0.15	1.09
BORDILLO INTERNO ZONA 15	1.79	0.35	11.91	0.15	0.63
BORDILLO INTERNO ZONA 16	7.26	0.35	48.43	0.15	2.54
BORDILLO INTERNO ZONA 17	3.88	0.35	25.86	0.15	1.36
PERIMETRO PLACA AJEDREZ	23.81	0.12	0.00	0.00	2.86
PASAN: 188.00				**SUBTOTAL**	25.82
				TOTAL	213.82

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



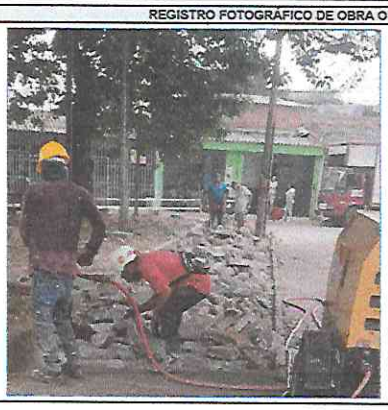



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**H PROM**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**TOTAL**
RAMPA EN MAL ESTADO ACCESO POLIDEPORTIVO	9.55	0.12	2.52	3.79	1.15
RAMPA EN MAL ESTADO ENTRE SALON COMUNAL Y ALMACEN	7.25	0.12	2.69	2.70	0.87
PASILLO ENTRE SALON COMUNAL Y ALMACEN	31.42	0.12	8.14	3.86	3.77
26 CIMIENTOS BASES SILLAS (ARTESANAL) EXISTENTE	0.16	0.06	0.40	0.40	0.25
26 BASES SILLAS ARTESANALES	0.14	0.50	0.38	0.38	1.88
PASAN: 213.82				**SUBTOTAL**	7.91
				TOTAL	221.73

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA






ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**SUPERVISOR DE OBRA**

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**H PROM**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**TOTAL**
DEMOLICION PLACA 1 BIOSALUDABLES	37.94	0.12	6.23	6.09	4.55
DEMOLICION PLACA 2 BIOSALUDABLES	36.70	0.12	6.23	5.89	4.40
DEDMOLICION MURO CONFINAMIENTO BIOSALUDABLES PERIMETRAL	7.52	0.35	37.59	0.20	2.63
DEDMOLICION MURO CONFINAMIENTO BIOSALUDABLES INTERNO	1.25	0.25	6.23	0.20	0.31
DEMOLICION PLACA COSTADO POLIDEPORTIVO	38.08	0.12	11.26	3.38	4.57
DEMOLICION BORDILLO 1 ZONA VERDE	0.67	0.35	4.44	0.15	0.23
DEMOLICION BORDILLO 2 ZONA VERDE	0.91	0.35	6.07	0.15	0.32
RELLENO EN ANTIGUAS BASES INTERNAS BIOSALUDABLES	4.00	0.20	2.00	2.00	0.80
PASAN: 221.73				**SUBTOTAL**	17.82
				TOTAL	239.55

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA







ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	PRELIMINARES		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL		M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA (ADICIONAL)	DIMENSIONES				
	AREA	H PROM	LONGITUD	ANCHO PROM	TOTAL
BORDILLO MURO CONFINAMIENTO ANDEN PERIMETRAL	36.24	0.91	181.22	0.20	32.82
PLACA ANDEN ENTRE CALLE 20D Y ZONA BIOSALUDABLES	29.64	0.12	17.64	1.68	3.56
PLACA ANDEN ENTRE CALLE 20D Y POLIDEPORTIVO	52.52	0.12	30.36	1.73	6.30
PLACA ANDEN ENTRE CARRERA 20C Y POLIDEPORTIVO	44.85	0.12	31.27	1.43	5.38
PLACA ANDEN ENTRE CALLE 21 Y POLIDEPORTIVO	97.54	0.12	63.49	1.54	11.70
PLACA ANDEN ENTRE CARRERA 19D Y POLIDEPORTIVO	45.85	0.12	31.00	1.48	5.50
BORDILLO SECUNDARIO DE CONFINAMIENTO ENTRE BAHIA PARQUE	5.54	0.79	27.68	0.20	4.35
BORDILLO INTERNO ANDEN	19.41	0.40	149.34	0.13	7.77
ACCESO A POLIDEPORTIVO POR CR 20C	19.78	0.12	4.72	4.19	2.37
PLACA EXISTENTE EN TRAZO DE ACCESO NUEVO A POLIDPORTIVO POR CLL 21	13.26	0.12	4.00	3.31	1.59
PASAN: 239.55					
				SUBTOTAL	81.34
				TOTAL	320.89

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



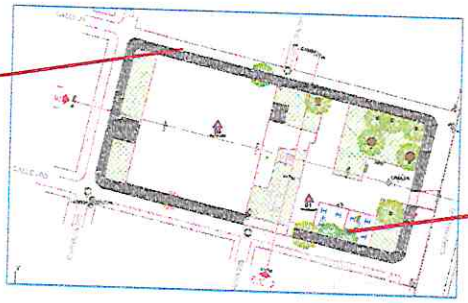



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA


REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

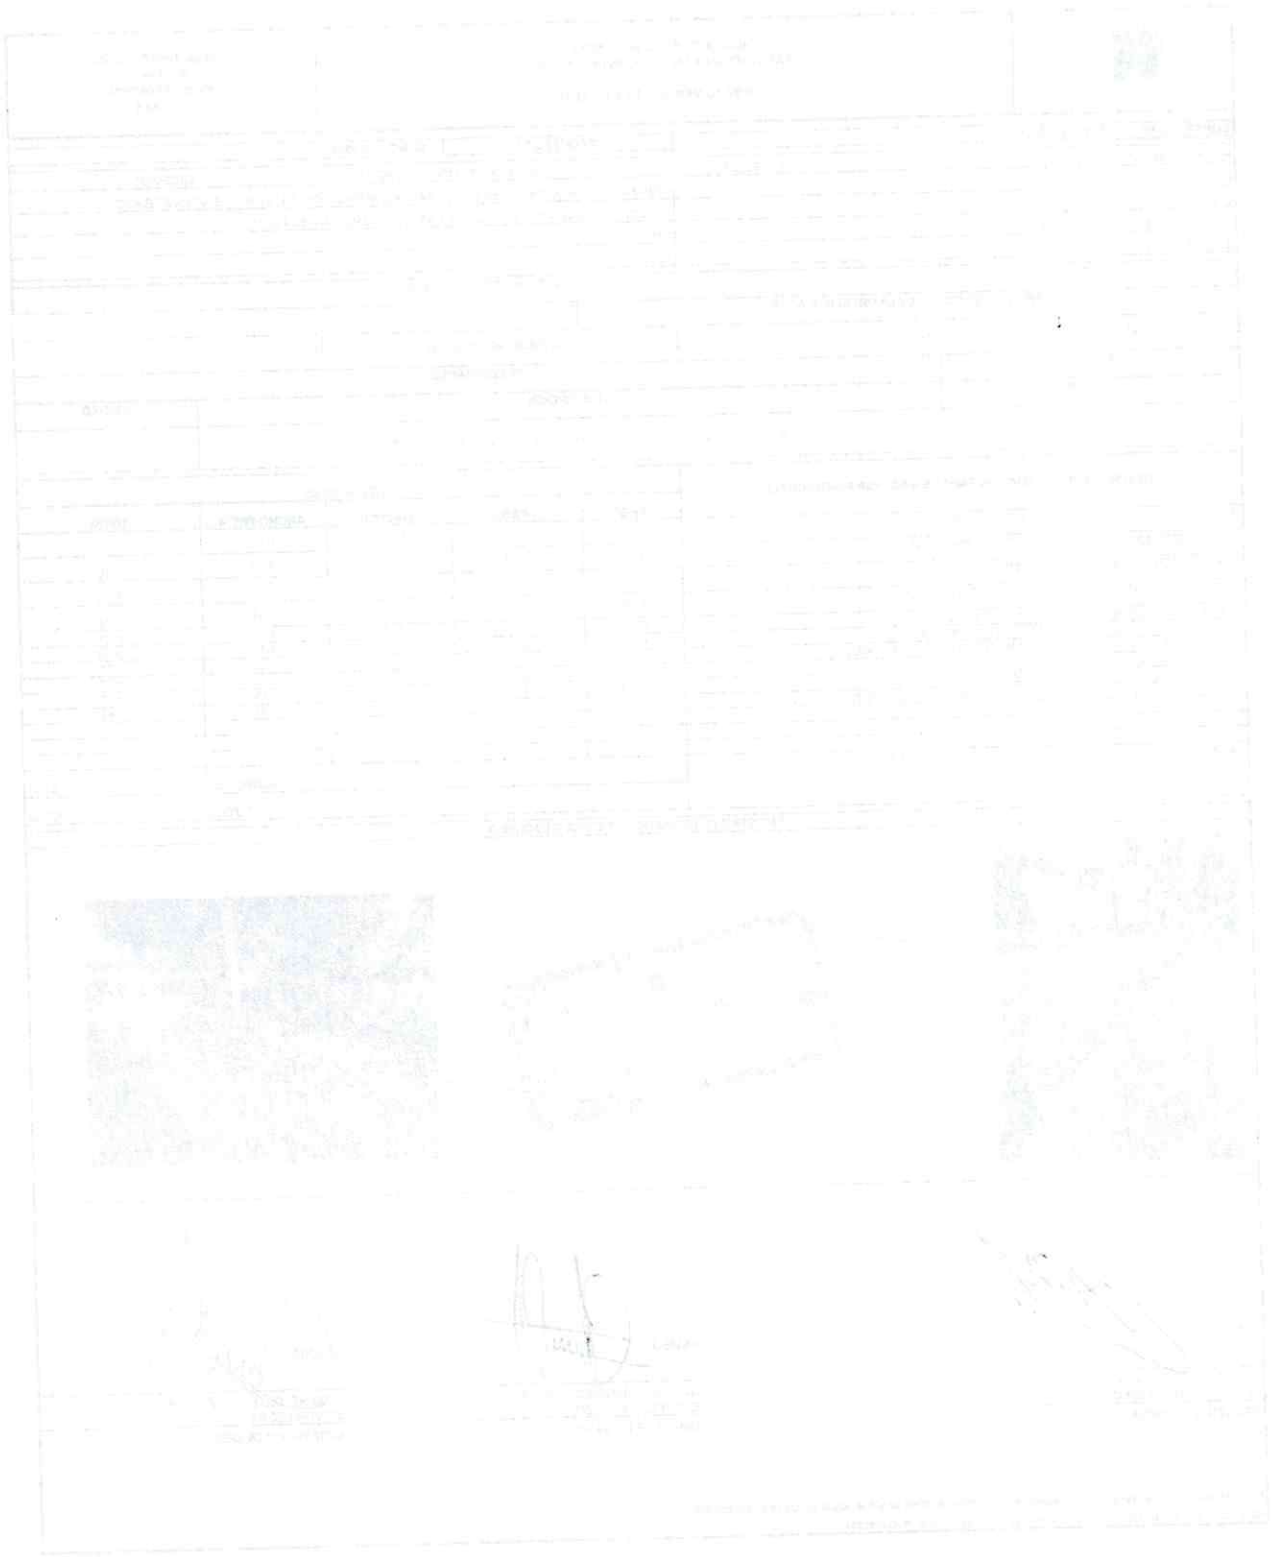

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO Nº	2928 DE 2024	**PROCESO Nº**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.035-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**EXCAVACION**		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LONGITUD**	**H PROM**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
EXCAVACION BORDILLO PERIMETRAL PIEZAS PREFABRICADAS	0.30	117.03	0.20	1.00	7.02
SENDERO PERIMETRAL EXCAVACION PARA UNIFICAR PENDIENTES	1.55	105.05	0.20	1.00	32.56
SENDERO INTERNO ACCESO 1	1.20	9.19	0.50	1.00	5.51
SENDERO INTERNO ACCESO 2	1.20	9.50	0.45	1.00	5.13
SENDERO INTERNO ACCESO 3	1.20	7.91	0.28	1.00	2.66
SENDERO INTERNO ACCESO 4	1.20	5.53	0.20	1.00	1.33
ROTONDA EXCAVACION PARA REPLANTEO	3.50	11.00	0.18	1.00	6.93
ZONA VERDE N°1 EXCAVACION Y UNIFICACION DE TERRENO NATURAL	3.95	6.25	0.15	1.00	3.70
FRANJA ZONA VERDE N°2 EXCAVACION PARA CONFORMACION DE TALUD	1.02	8.97	0.25	1.00	2.29
ZONA VERDE N°3 EXCAVACION Y UNIFICACION DE TERRENO NATURAL	3.45	13.61	0.10	1.00	4.69
ZONA VERDE N°5 EXCAVACION PARA CONFORMACION TALUD	2.13	20.36	0.30	1.00	13.00
ZONA VERDE N°4 EXCAVACION Y UNIFICACION DE TERRENO NATURAL	3.36	9.55	0.15	1.00	4.82
PASAN:				**SUBTOTAL**	89.64
				TOTAL	89.64

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







NOTA: De acuerdo a la topografia propia del parque la cual se obtuvo mediante levantamiento topografico de lo existente, se evidenca la necesidad de nivelar o explanar el terreno natural o terrazas para la correcta implantacion del diseño arquitectonico.

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**EXCAVACION**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LONGITUD**	**H PROM**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
EXCAVACION BORDILLO PERIMETRAL PIEZAS PREFABRICADAS	0.30	41.86	0.20	1.00	2.51
SENDERO PERIMETRAL EXCAVACION PARA UNIFICAR PENDIENTES	1.55	105.05	0.20	1.00	32.56
SENDERO INTERNO ACCESO 1	1.20	9.19	0.50	1.00	5.51
SENDERO INTERNO ACCESO 2	1.20	9.50	0.45	1.00	5.13
SENDERO INTERNO ACCESO 3	1.20	7.91	0.28	1.00	2.66
SENDERO INTERNO ACCESO 4	1.20	5.53	0.20	1.00	1.33
ROTONDA EXCAVACION PARA REPLANTEO	3.50	11.00	0.18	1.00	6.93
ZONA VERDE N°1 EXCAVACION Y UNIFICACION DE TERRENO NATURAL	3.95	6.25	0.15	1.00	3.70
FRANJA ZONA VERDE N°2 EXCAVACION PARA CONFORMACION DE TALUD	1.02	8.97	0.25	1.00	2.29
ZONA VERDE N°3 EXCAVACION Y UNIFICACION DE TERRENO NATURAL	3.45	13.61	0.10	1.00	4.69
ZONA VERDE N°5 EXCAVACION PARA CONFORMACION TALUD	2.13	20.36	0.30	1.00	13.00
ZONA VERDE N°4 EXCAVACION Y UNIFICACION DE TERRENO NATURAL	3.36	9.55	0.15	1.00	4.82
PASAN: 89.64				**SUBTOTAL**	85.13
				TOTAL	174.77

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA







NOTA: De acuerdo a la topografia del terreno natural se hace necesaria la explanacion de las areas verdes para ajustar niveles para paisajismo y asi mismo garantizar que los accesos nuevos que conectan la zona central queden en un solo nivel, es por ello que las H alturas o profundidades de excavacion varian segun la condicion topografica

ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**SUPERVISOR DE OBRA**

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**EXCAVACION**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LONGITUD**	**AREA**	**H**	**TOTAL**
EXCAVACION BORDILLO PERIMETRAL PIEZAS PREFABRICADAS	0.30	154.67	46.40	0.15	6.96
EXCAVACION SENDERO NUEVO RESPALDO CONTRAIMPACTO	1.30	36.48	47.42	0.19	8.82
EXCAVACION SENDERO NUEVO CONEXIÓN CALLE 24A HACIA BAHIA	1.30	20.94	27.22	0.26	6.94
EXCAVACION CONEXIÓN CALLE 24A HACIA SALON COMUNAL	1.30	13.00	16.90	0.25	4.22
EXCAVACION CONEXIÓN SALON COMUNAL HACIA BAHIA	1.30	20.72	26.94	0.18	4.75
EXCAVACION ANDEN ENTRE SALON COMUNAL Y ZONA BIOSALUDABLES	3.28	20.55	67.32	0.14	9.59
EXCAVACION CONEXIÓN CR 24 HACIA BAHIA CENTRAL	1.30	22.71	29.53	0.15	4.43
EXCAVACION CONEXIÓN CLL 24 HACIA BAHIA CENTRAL	1.30	34.53	44.88	0.31	13.69
EXCAVACION CONEXIÓN ALMACEN HACIA BAHIA CENTRAL	1.30	19.01	24.72	0.16	3.95
EXCAVACION CONEXIÓN CLL 24 HACIA BAHIA CENTRAL 2	1.30	27.82	36.17	0.18	6.33
EXCAVACION CONEXIÓN CLL 24 HACIA SALON COMUNAL	1.30	53.21	69.18	0.14	9.80
EXCAVACION BAHIA CENTRAL	4.24	19.72	83.53	0.12	10.02
EXCAVACION SENDERO PERIMETRAL	1.30	174.92	227.40	0.06	13.64
PASAN: 174.77				**SUBTOTAL**	103.15
				TOTAL	277.92

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA



NOTA: según la topografia del parque se cuentifican alturas variables de excavacion dependiedo de la zona, para accesos nuevos (senderos) a nivel de los demas, asjute de zonas verdes en las cuales se retira material para abrir paso a circulares.





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA


APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

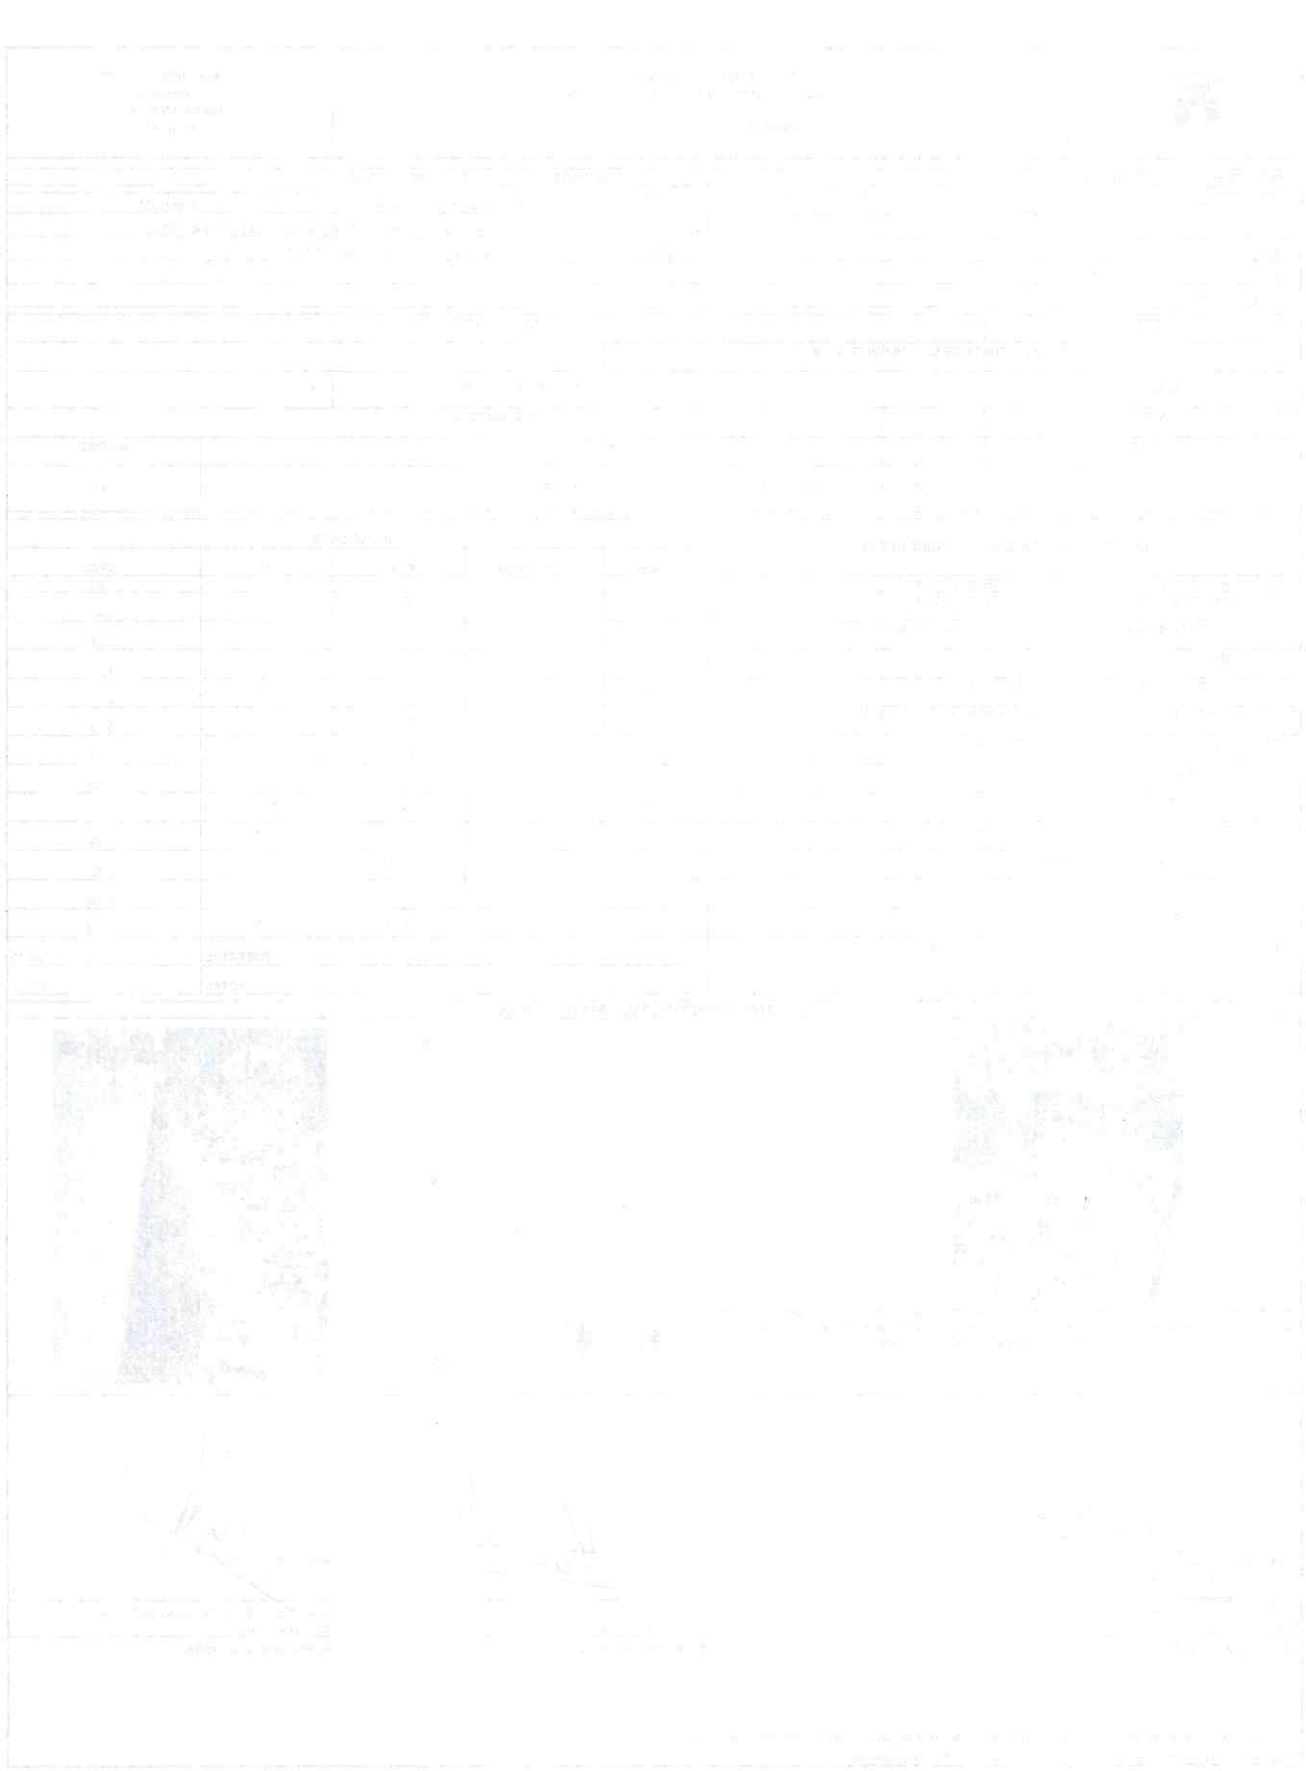

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	EXCAVACION		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ANCHO**	**LONGITUD**	**H**	**TOTAL**
ZONA VERDE 11 REAHABILITACION PARQUE INFANTIL AREA PARA GRAVILLA	63.40			0.30	19.02
SENDERO ENTRE ALMACEN Y SALON COMUNAL	31.40			0.08	2.51
RAMPA ACCESO A POLIDEPORTIVO	9.55			0.04	0.38
PASAN: 277.92				**SUBTOTAL**	21.91
				TOTAL	299.83

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA







NOTA: según la topografia del parque se cuentifican alturas variables de excavacion dependiedo de la zona, para accesos nuevos (senderos) a nivel de los demas, ajuste de zonas verdes en las cuales se retira material para abrir paso a circulares.

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	EXCAVACION		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LARGO**	**H PROM**	**CANT**	**TOTAL**
EXCAVACION RETIRO CAPA VEGETAL JUEGOS INFANTILES	9.46	15.30	0.25	1.00	36.20
TERRAZA AREA BIOSALUDABLES	6.62	12.54	0.20	1.00	16.61
PASAN: 299.83				**SUBTOTAL**	52.81
				TOTAL	352.64

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







NOTA: las altura de excavacion manual en area de biosaludables contempla el nivel de la misma placa interna unificando las areas internas

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**EXCAVACION**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA (ADICIONAL)	**DIMENSIONES**				
	ANCHO PROM	**LARGO**	**H PROM**	**CANT**	**TOTAL**
EXC PARA UNIFICAR TERRAZA ZONA VERDE CLL 20D JUNTO A BIOSALUDABLES	2.43	25.96	0.16	1.00	10.08
EXC AJUSTE DE COTAS ANDEN NUEVO CLL 20D	1.73	30.36	0.38	1.00	19.96
EXC AJUSTE DE COTAS ANDEN NUEVO CR 20C	1.43	31.36	0.27	1.00	12.11
EXC AJUSTE DE COTAS ANDEN NUEVO CLL 21	1.54	63.49	0.32	1.00	30.73
EXC AJUSTE DE COTAS ANDEN NUEVO CR 19D	1.48	31.00	0.96	1.00	44.06
EXC AJUSTE RAMPA ACCESO A POLIDEPORTIVO	4.19	4.72	0.12	1.00	2.37
EXC NUEVO TRAZO SENDERO DE ACESO INTERNO HACIA POLIDEPORTIVO POR CLL 21	1.50	7.79	0.33	1.00	3.80
PASAN: 352.84				**SUBTOTAL**	123.11
				TOTAL	475.75

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

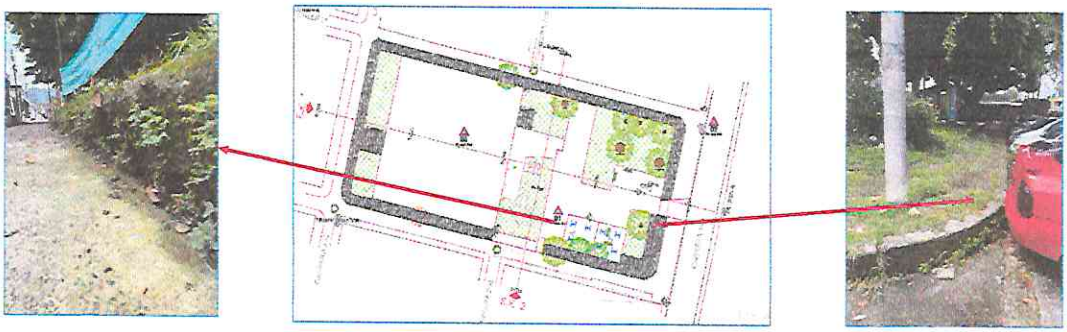

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

Nº ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3


DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**H PROM**	**CANTIDAD**		**TOTAL**
SENDERO PERIMETRAL	159.30	0.10	1.00		15.93
SENDERO ACCESO 1	10.59	0.10	1.00		1.06
SENDERO ACCESO 2	10.96	0.10	1.00		1.10
SENDERO ACCESO 3	9.51	0.10	1.00		0.95
SENDERO ACCESO 4	6.64	0.10	1.00		0.66
GLORIETA INTERNA	38.49	0.18	1.00		6.93
ZONA VERDE 2 RELLENO PARA REPLANTEO Y NIVELACION INTERNA DE SUPERFICIE	49.84	0.29	1.00		14.40
PASAN:				**SUBTOTAL**	41.03
				TOTAL	41.03

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA









ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO Nº	2928 DE 2024	**PROCESO Nº**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERIO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	ANCHO PROM	**LONGITUD**	**AREA**	**H**	**TOTAL**
ANDEN SENDERO PERIMETRAL	1.45	120.87	174.85	0.10	17.49
ANDEN SENDERO INTERNO 1	1.50	15.68	23.52	0.10	2.35
ANDEN SENDERO INTERNO 2	1.50	4.83	7.24	0.10	0.72
ANDEN SENDERO INTERNO 3	1.50	5.21	7.81	0.10	0.78
ANDEN SENDERO INTERNO 4	1.50	5.75	8.62	0.10	0.86
ANDEN SENDERO INTERNO 5	1.50	14.03	21.04	0.10	2.10
ANDEN ROTONDA COLOR AZUL	2.75	19.63	54.00	0.22	11.88
PASAN: 41.03				**SUBTOTAL**	36.19
				TOTAL	77.22

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA


APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Note: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

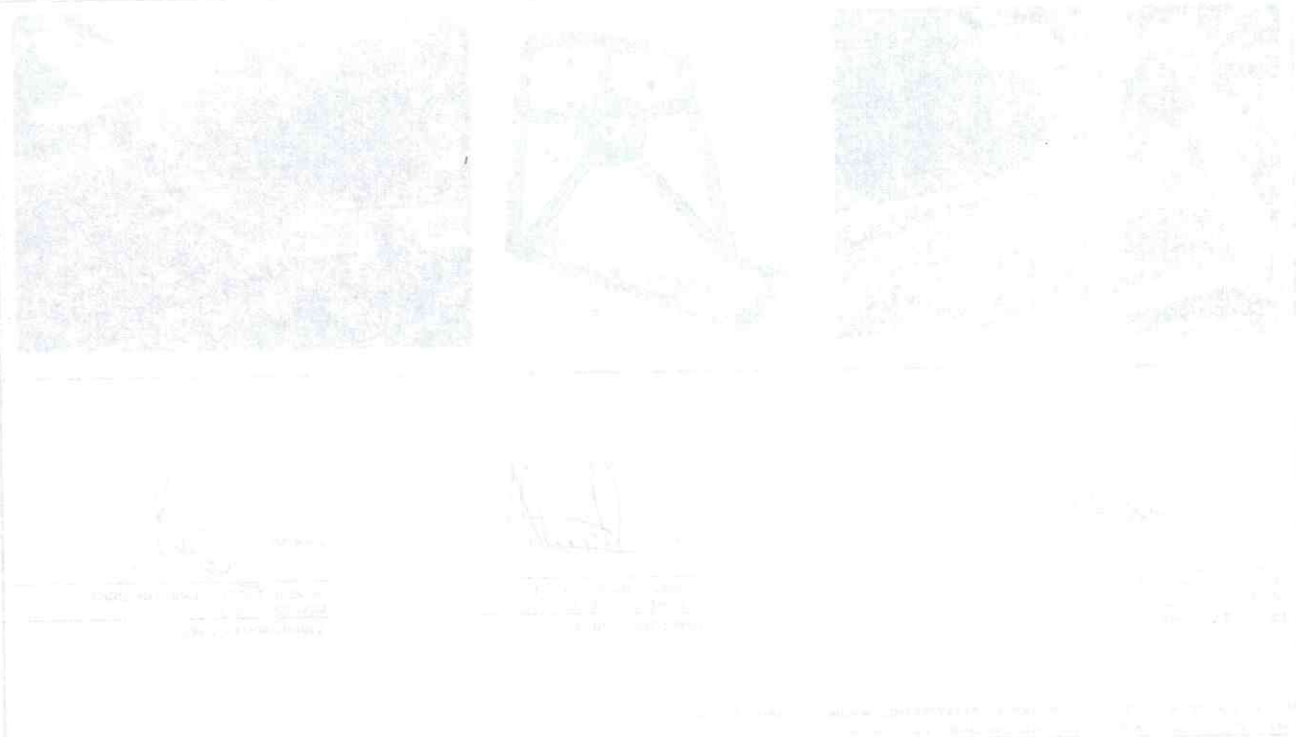

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	ANCHO PROM	**LONGITUD**	**AREA**	**H**	**TOTAL**
SENDERO PERIMETRAL	1.30	198.96	258.65	0.10	25.87
SENDERO NUEVO RESPALDO CONTRAIMPACTO	4.24	10.96	46.41	0.10	4.64
SENDERO NUEVO CONEXIÓN CALLE 24A HACIA BAHIA	1.30	22.62	29.40	0.10	2.94
SENDERO DE CONEXIÓN CALLE 24A HACIA SALON COMUNAL	1.30	10.73	13.95	0.10	1.40
SENDERO ENTRE SALON COMUNAL Y ZONA BIOSALUDABLES	1.30	62.49	81.23	0.10	8.12
SENDERO DE CONEXIÓN SALON COMUNAL HACIA BAHIA	3.23	7.74	24.97	0.10	2.50
SENDERO DE CONEXIÓN CR 24 HACIA BAHIA CENTRAL	1.30	16.40	21.32	0.10	2.13
SENDERO DE CONEXIÓN CLL 24 HACIA BAHIA CENTRAL	1.30	32.13	41.76	0.10	4.18
SENDERO DE CONEXIÓN CLL 24 HACIA BAHIA CENTRAL 2	1.30	29.67	38.57	0.10	3.86
SENDERO DE CONEXIÓN ALMACEN HACIA BAHIA CENTRAL	1.30	16.69	21.69	0.10	2.17
SENDERO DE CONEXIÓN CLL 24 HACIA SALON COMUNAL	1.30	31.14	40.48	0.10	4.05
SENDERO ENTRE ALMACEN Y SALON COMUNAL	1.30	24.15	31.40	0.10	3.14
RAMPA ACCESO A POLIDEPORTIVO	3.85	2.48	9.55	0.10	0.95
BAHIA CENTRAL	3.92	21.06	82.44	0.10	8.24
PASAN: 77.22				**SUBTOTAL**	74.18
				TOTAL	151.40

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



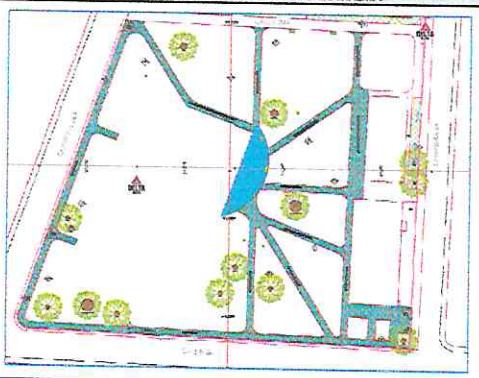



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**H PROM**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**TOTAL**
AMPLIACION ZONA VERDE 1 Y ADECUACION DEL TERRENO PARA INST GRAMA	159.60	0.11			16.76
SELLADO DE CENDEROS ENTRE ZONA 2 Y ZONA 3	75.31	0.28			21.09
SELLADO DE CENDEROS ENTRE ZONA 4 Y ZONA 5	51.78	0.27			13.98
AMPLIACION ZONA VERDE 6	16.69	0.22			3.67
SELLADO DE CENDEROS ENTRE ZONA 7 Y ZONA 8	46.37	0.20			9.27
AMPLIACION ZONA AJEDREZ	11.45	0.28			3.21
SELLADO DE CENDEROS ENTRE ZONA 10 Y ZONA 12	48.93	0.25			12.23
AMPLIACION ZONA VERDE 13	14.96	0.27			4.04
AMPLIACION ZONA VERDE 11	30.75	0.25			7.69
AMPLIACION ZONA VERDE 14 Y 15	2.30	0.20			0.46
AMPLIACION ZONA VERDE 16	48.93	0.28			13.70
AMPLIACION ZONA VERDE 17	12.25	0.25			3.06
RAMPA ENTRE ALMACEN Y SALON COMUNAL	8.13	0.10			0.81
PASAN: 151.40				**SUBTOTAL**	109.97
				TOTAL	261.37

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



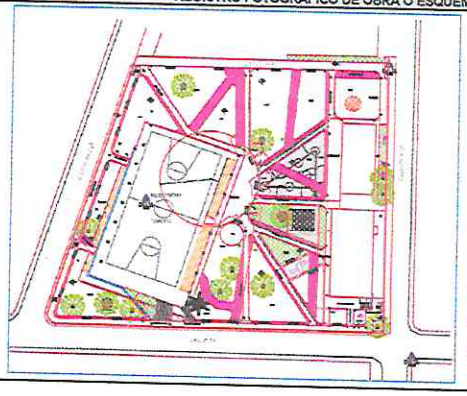



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LARGO**	**H**	**CANT**	**TOTAL**
AREA DE JUEGOS INFANTILES	9.46	15.30	0.08	1.00	11.58
RELLENO EN ANTIGUAS BASES INTERNAS BIOSALUDABLES	2.00	2.00	0.10	7.00	2.80
PASAN: 261.37				**SUBTOTAL**	14.38
				TOTAL	275.75

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA


APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

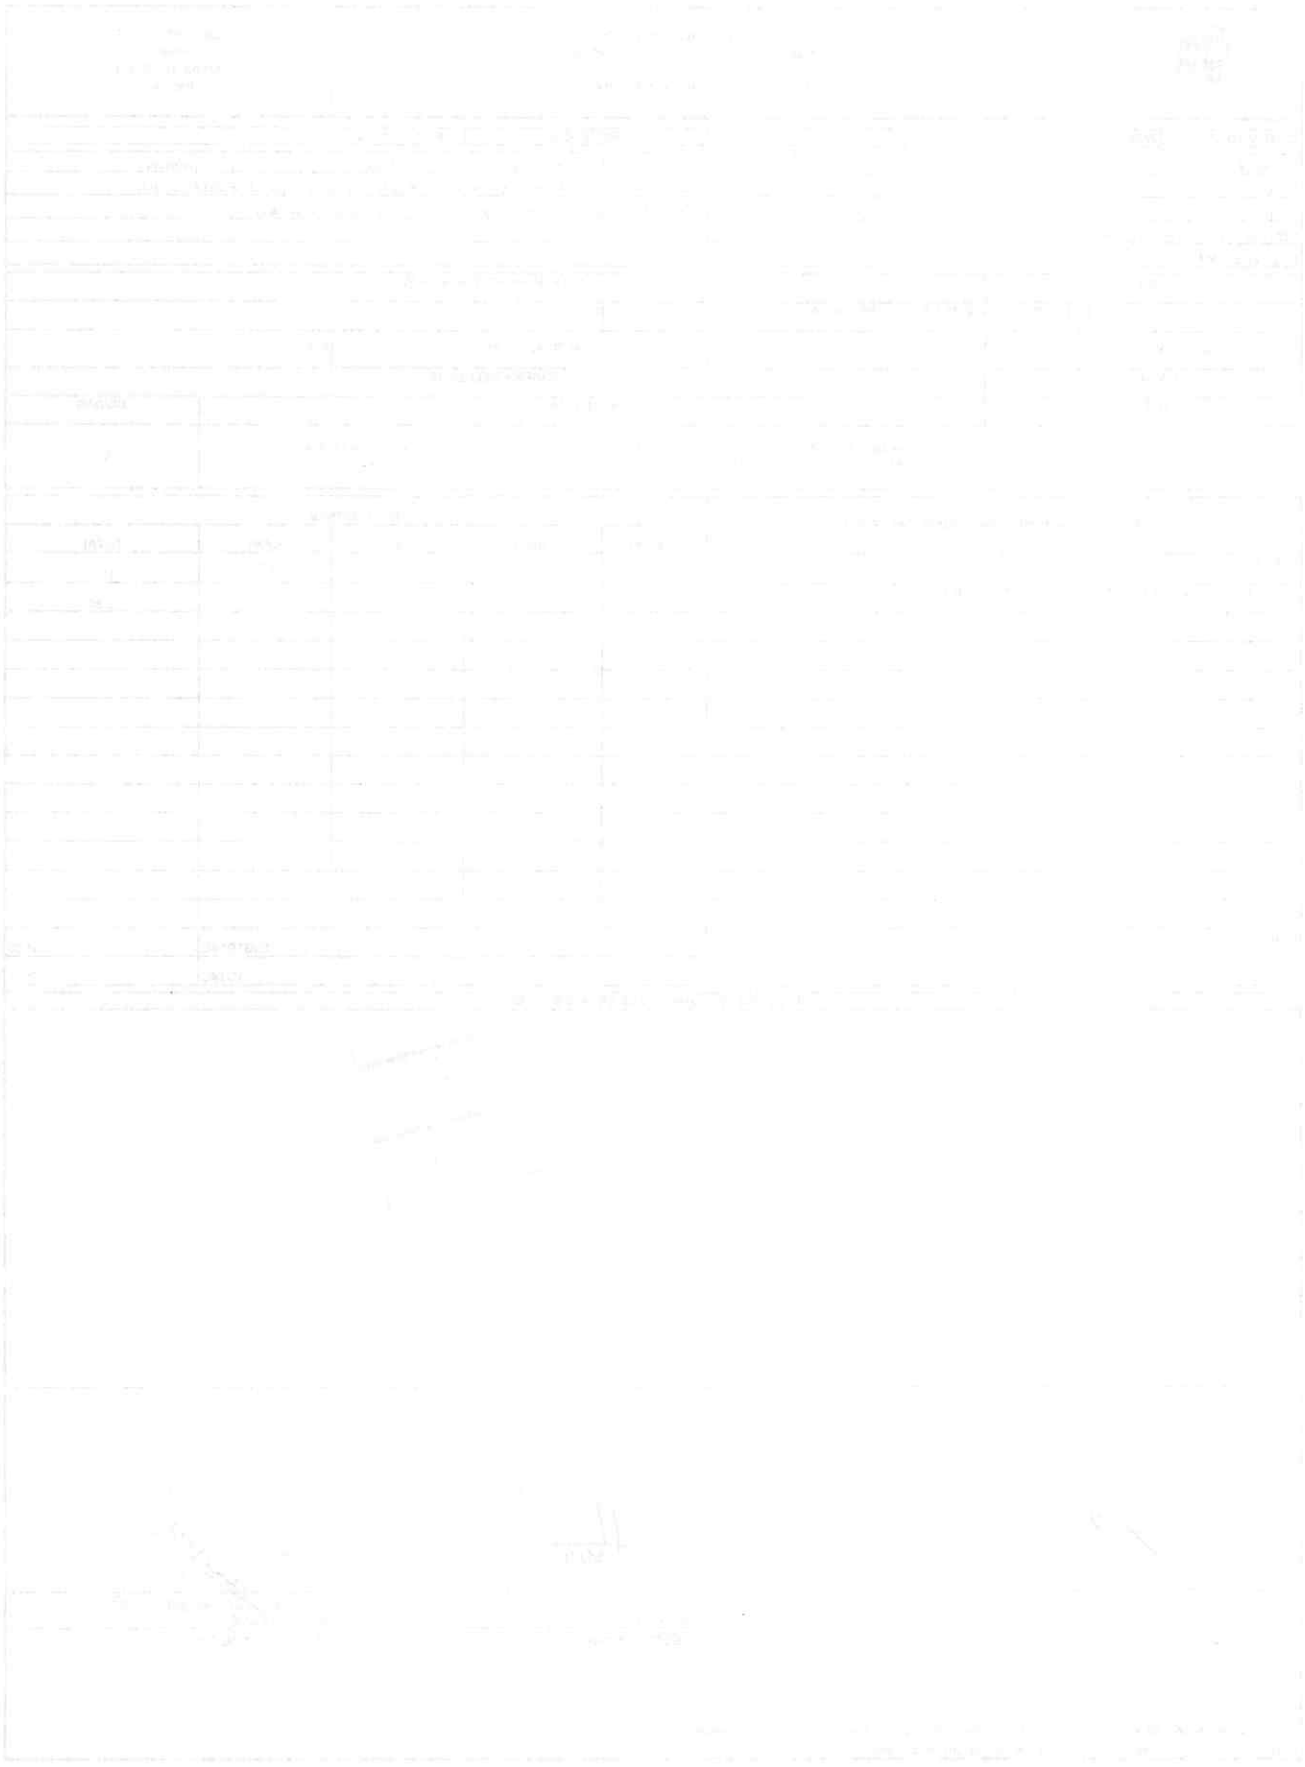

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA (ADICIONAL)	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ANCHO**	**LONG**	**H**	**TOTAL**
BASE DE RECEBO PARA COCNRETOS ESTAMPADOS COLOR OCRE PERIMETRAL	244.66	1.50	163.11	0.10	24.47
BASE DE RECEBO PARA SENDERO NUEVO DE ACCESO INTERNO HACIA POLIDPORTIVO POR	11.69	1.50	7.79	0.10	1.17
PASAN: 275.75				**SUBTOTAL**	25.63
				TOTAL	301.39

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA







ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.




Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
AREA CAD ZONA VERDE N°1	24.67			1.00	24.67
AREA CAD ZONA VERDE N°2	49.84			1.00	49.84
AREA CAD ZONA VERDE N°3	46.94			1.00	46.94
AREA CAD ZONA VERDE N°4	43.33			1.00	43.33
AREA CAD ZONA VERDE N°5	32.12			1.00	32.12
DESCUENTO AREA TRONCO JUNTO A DIVINO JNIÑO	0.27			-1.00	-0.27
DESCUENTO AREA TRONCO ARBOL ZONA VERDE 3	0.47			-1.00	-0.47
DESCUENTO AREA TRONCO ARBOL ZONA VERDE 5	0.42			-1.00	-0.42
PASAN:				SUBTOTAL	195.75
				TOTAL	195.75

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

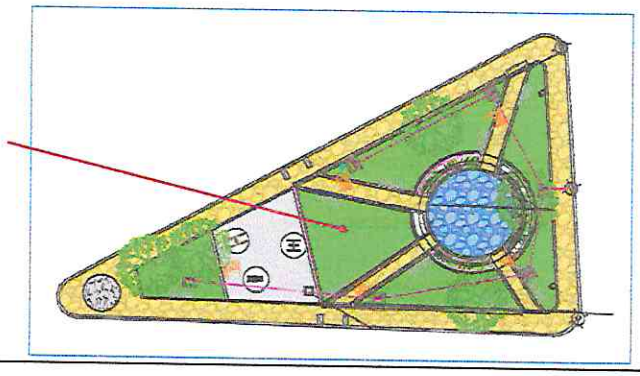

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ZONA VERDE N°3	47.81			1.00	47.81
ZONA VERDE N°4	62.61			1.00	62.61
ZONA VERDE N°5	61.01			1.00	61.01
ZONA VERDE N°1	266.36			1.00	266.36
ZONA VERDE N°2	62.68			1.00	62.68
ZONA CENTRAL	8.04			1.00	8.04
DESCUENTO ARBOL CENTRAL	1.36			-1.00	-1.36
DESCUENTO ARBOL ZONA 3	1.36			-1.00	-1.36
DESCUENTO ARBOL ZONA 4	0.50			-1.00	-0.50
DESCUENTO ARBOLES ZONA 1	2.37			-1.00	-2.37
PASAN: 195.75				**SUBTOTAL**	502.92
				TOTAL	698.67

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES			
	AREA ZONA	DESCUENTO AREA ARBOLES O GRAMA EN BUEN ESTADO	CANT	TOTAL
ZONA VERDE 1	159.60	-5.92	1.00	153.68
ZONA VERDE 2	10.11	0.00	1.00	10.11
ZONA VERDE 3	76.55	-0.41	1.00	76.14
ZONA VERDE 4	144.86	-62.43	1.00	82.42
ZONA VERDE 5	299.05	-46.31	1.00	252.73
ZONA VERDE 6	342.08	-1.93	1.00	340.15
ZONA VERDE 7	119.93	-0.63	1.00	119.30
ZONA VERDE 8	52.81	-17.82	1.00	34.99
ZONA VERDE 9	230.80	-43.32	1.00	187.47
ZONA VERDE 10	162.17	-44.77	1.00	117.41
DESCUENTO BASES SILLAS	0.18	0.00	-50.00	-9.00
ZONA VERDE 11	76.26	0.00	1.00	76.26
PASAN: 698.67			**SUBTOTAL**	1441.66
			TOTAL	2140.33

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA (ADICIONAL)	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ADECUCION ZONA VERDE PERIMETTRAL JUNTO A BIOSALUDABLES	19.72			1.00	19.72
PASAN: 2140.33				**SUBTOTAL**	19.72
				TOTAL	2160.05

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

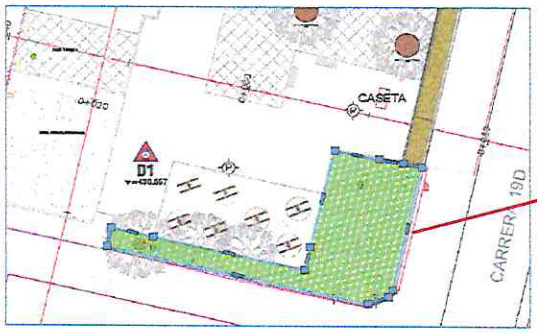



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BORDILLO PERIMETRAL EN DIAGONAL 34			41.86	1.00	41.86
BORDILLO EN CURVA ENTRE DIAGONAL 24 Y CALLE 34			3.97	1.00	3.97
BORDILLO PERIMETRAL EN CALLE 34			37.51	1.00	37.51
BORDILLO EN CURVA ENTRE CALLE 34 Y CARRERA 49			3.26	1.00	3.26
BORDILLO PERIMETRAL EN CARRERA 49			20.75	1.00	20.75
BORDILLO EN CURVA ENTRE CARRERA 49 Y DIAGONAL 34			3.28	1.00	3.28
BLOQUES ESPECIALES CONFORMACION RAMPAS			3.20	2.00	6.40
PASAN:				**SUBTOTAL**	117.03
				TOTAL	117.03

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

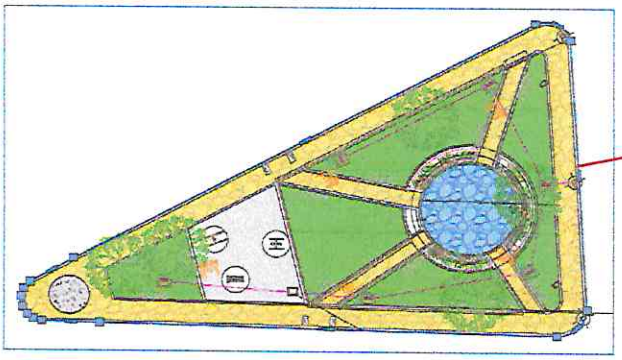



ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTENEGRO
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**SUPERVISOR DE OBRA**

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BORDILLO PERIMETRAL			123.59	1.00	123.59
BORDILLO RAMPAS PEATONALES			2.80	4.00	11.20
PASAN: 117.03				**SUBTOTAL**	134.79
				TOTAL	251.82

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**H**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BORDILLO PERIMETRAL					
BORDILLO RAMPA VEHICULAR		156.278		1	156.28
BORDILLO RAMPAS PEATONALES		4.588		1	4.59
		2.8		2	5.60
PASAN: 251.82				**SUBTOTAL**	166.47
				TOTAL	418.29

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA


REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

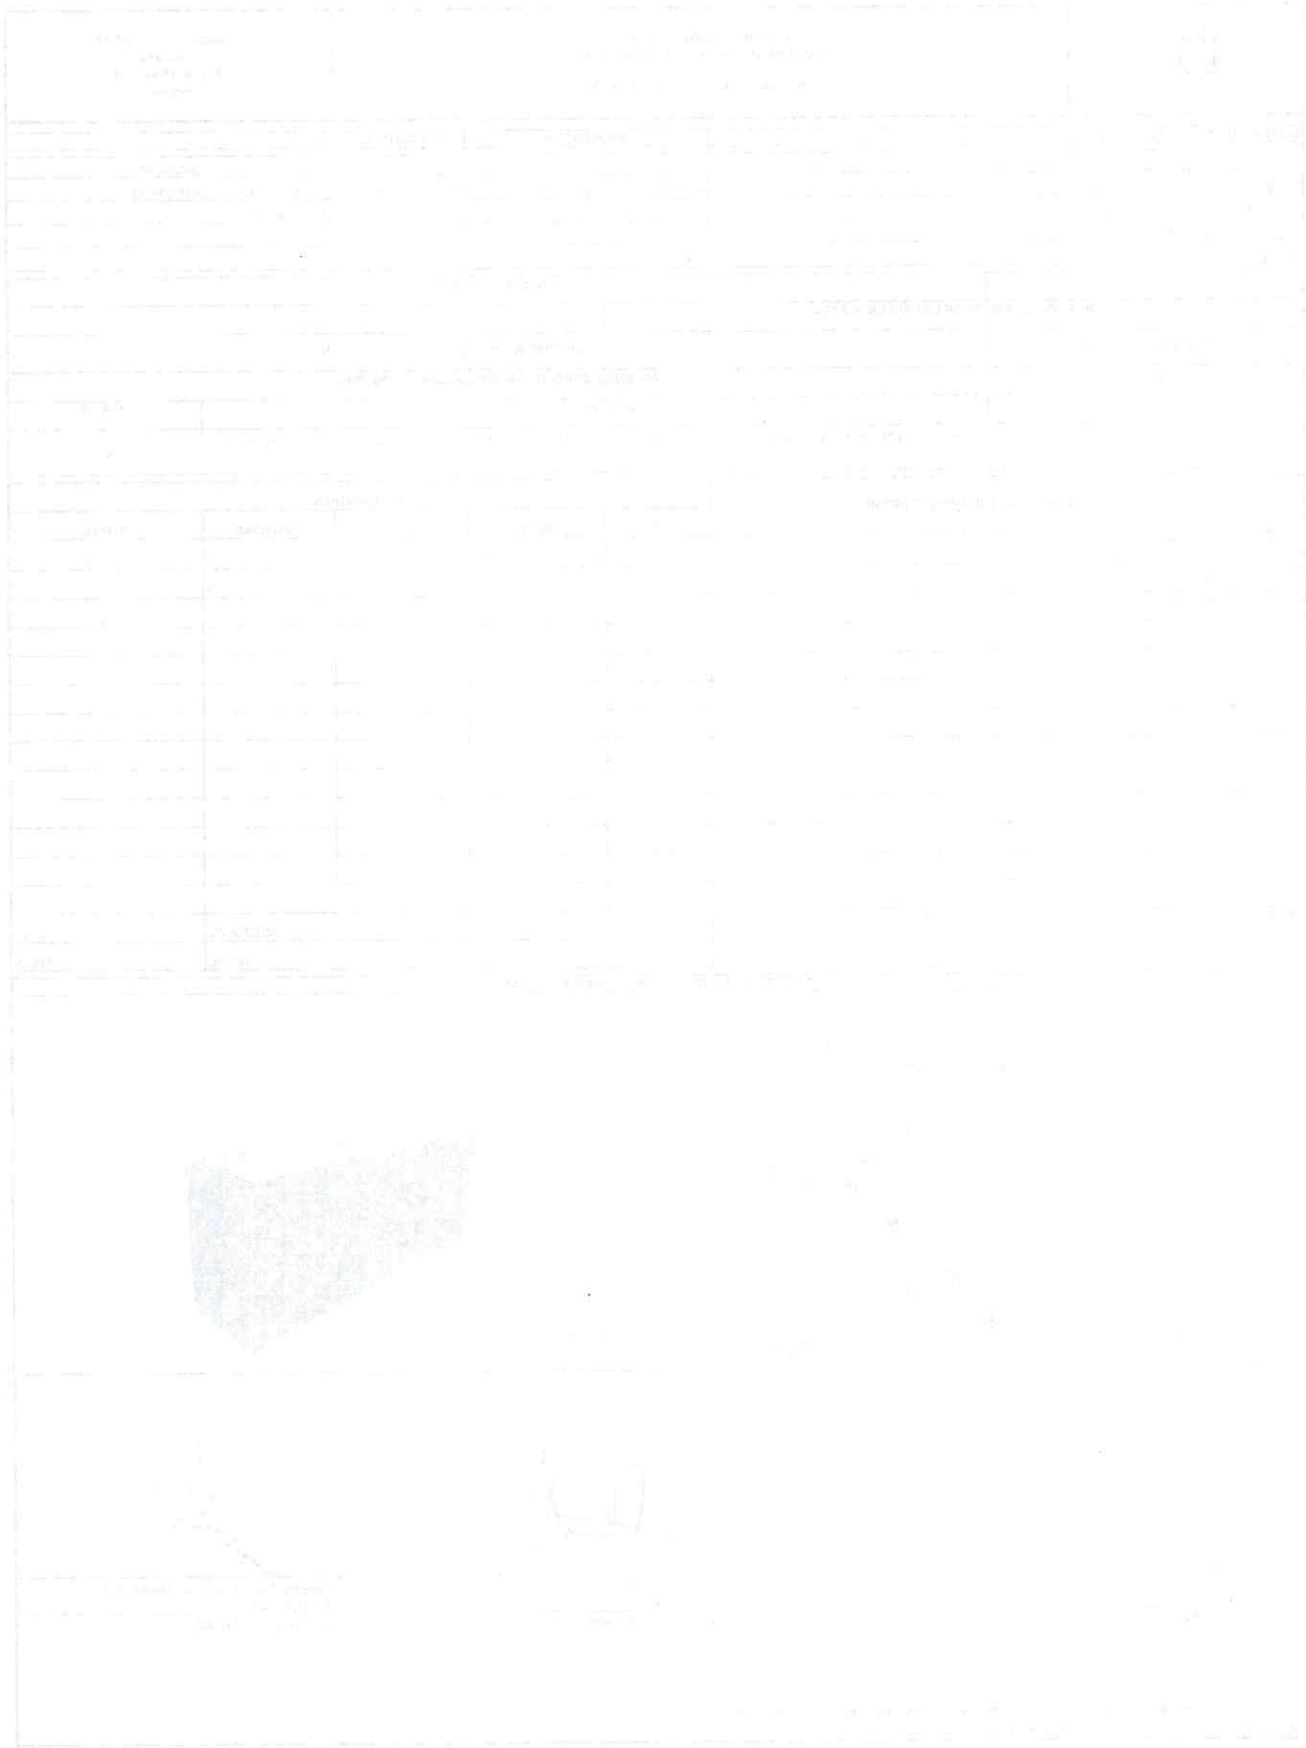


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA (ADICIONAL)	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**H**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BORDILLO PERIMETRAL PARQUE		136.67		1.00	136.67
PASAN: 418.29				**SUBTOTAL**	136.67
				TOTAL	554.96

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

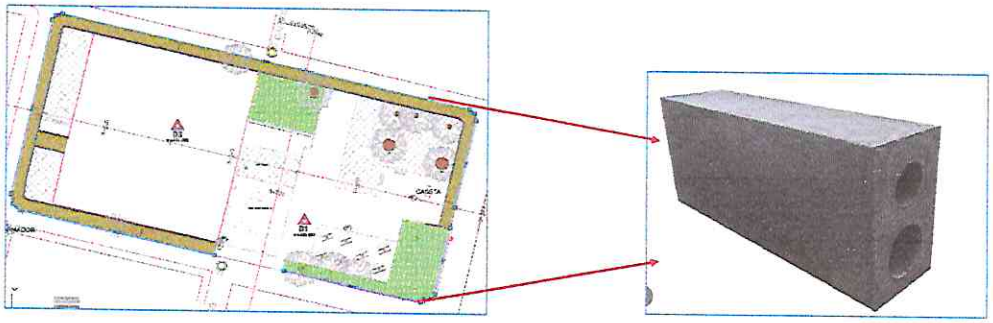

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA


REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

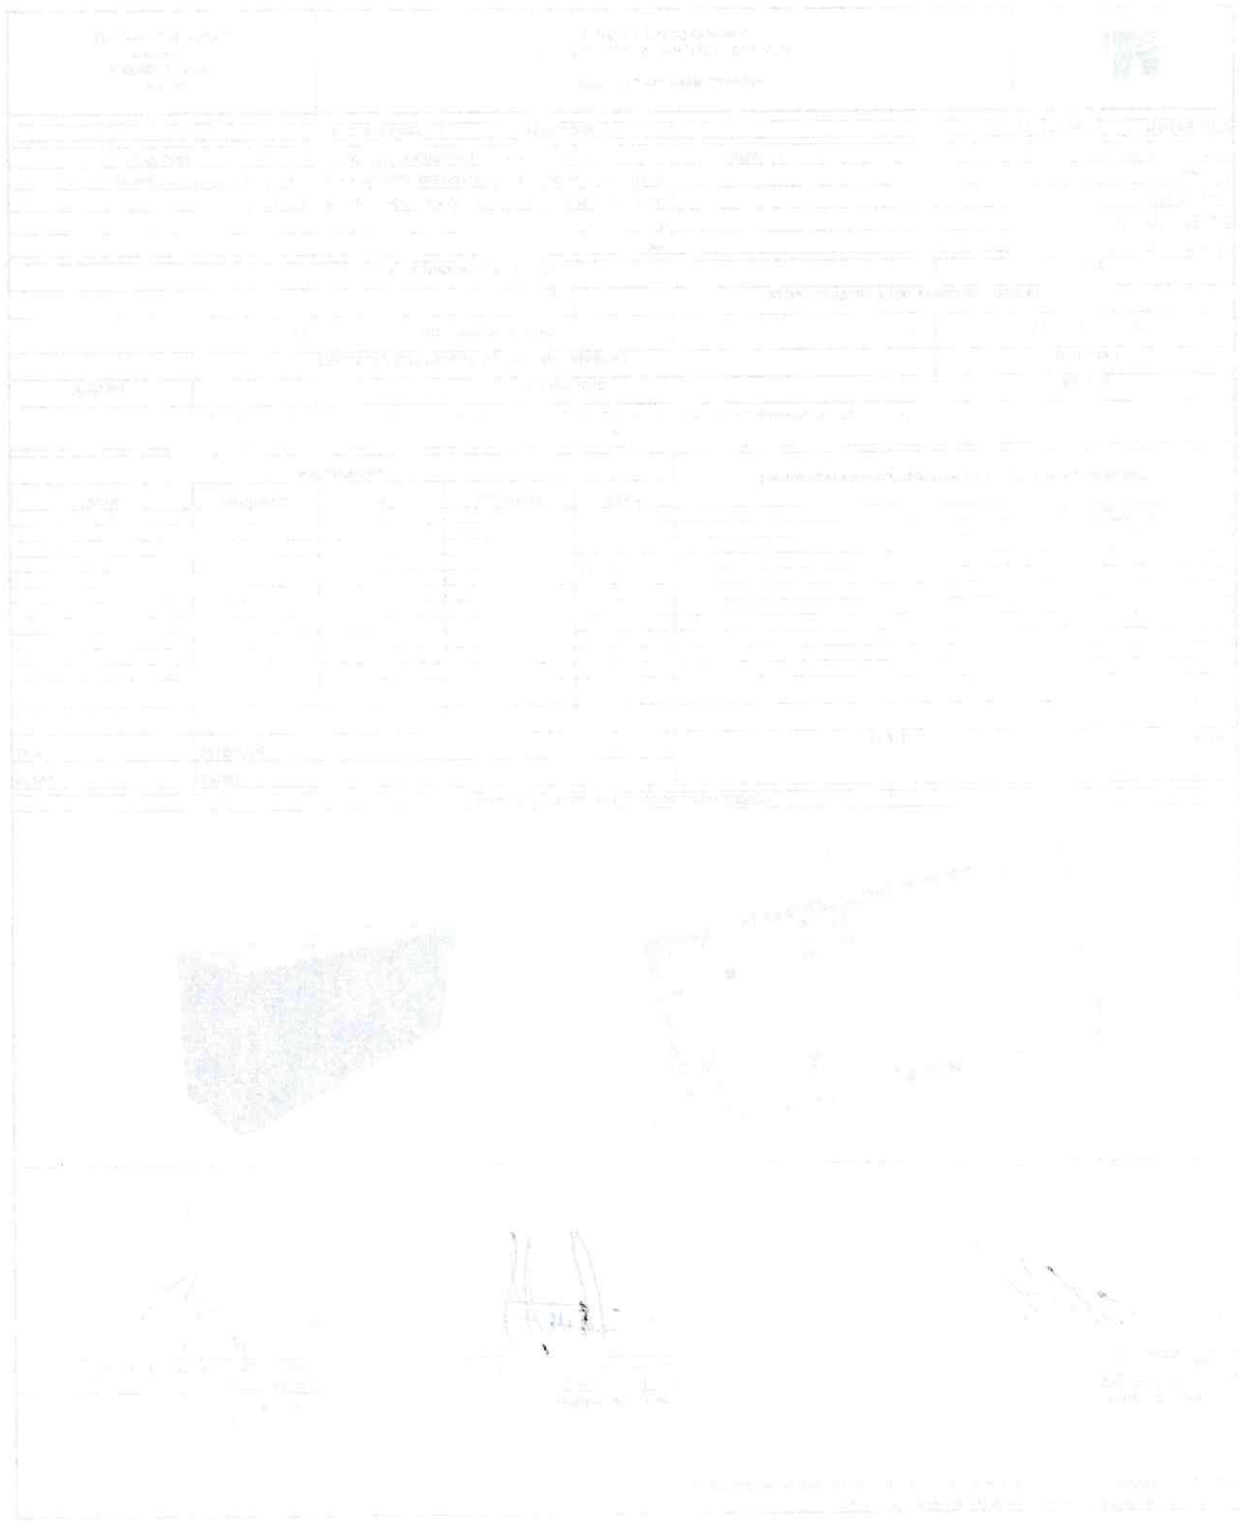

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	W (kg/m2)	W(Kg)	CANTIDAD	TOTAL
SENDERO PERIMETRAL	159.30	2.07	329.76	1.00	329.76
SENDERO ACCESO 1	10.59	2.07	21.92	1.00	21.92
SENDERO ACCESO 2	10.96	2.07	22.69	1.00	22.69
SENDERO ACCESO 3	9.51	2.07	19.69	1.00	19.69
SENDERO ACCESO 4	6.64	2.07	13.73	1.00	13.73
GLORIETA INTERNA	38.49	2.07	79.66	1.00	79.66
PASAN:				SUBTOTAL	487.45
				TOTAL	487.45

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

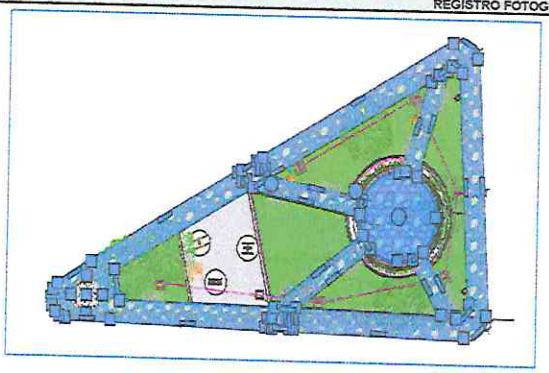

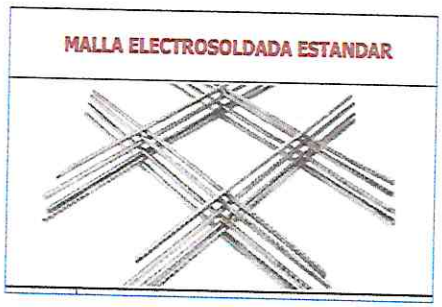

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO Nº	2928 DE 2024	PROCESO Nº	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	W (kg/m2)	W(Kg)	CANTIDAD	W TOTAL
ANDEN SENDERO PERIMETRAL	174.85	2.07	361.94	1.00	361.94
ANDEN SENDERO INTERNO 1	23.52	2.07	48.69	1.00	48.69
ANDEN SENDERO INTERNO 2	7.24	2.07	15.00	1.00	15.00
ANDEN SENDERO INTERNO 3	7.81	2.07	16.17	1.00	16.17
ANDEN SENDERO INTERNO 4	8.62	2.07	17.84	1.00	17.84
ANDEN SENDERO INTERNO 5	21.04	2.07	43.56	1.00	43.56
ANDEN ROTONDA COLOR AZUL	54.00	2.07	111.77	1.00	111.77
PASAN: 487.45					
				SUBTOTAL	614.97
				TOTAL	1102.42

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

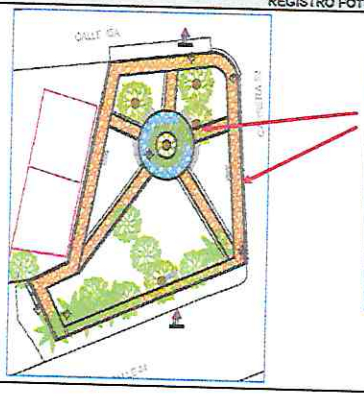

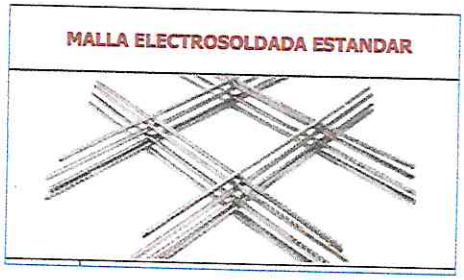

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA


REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

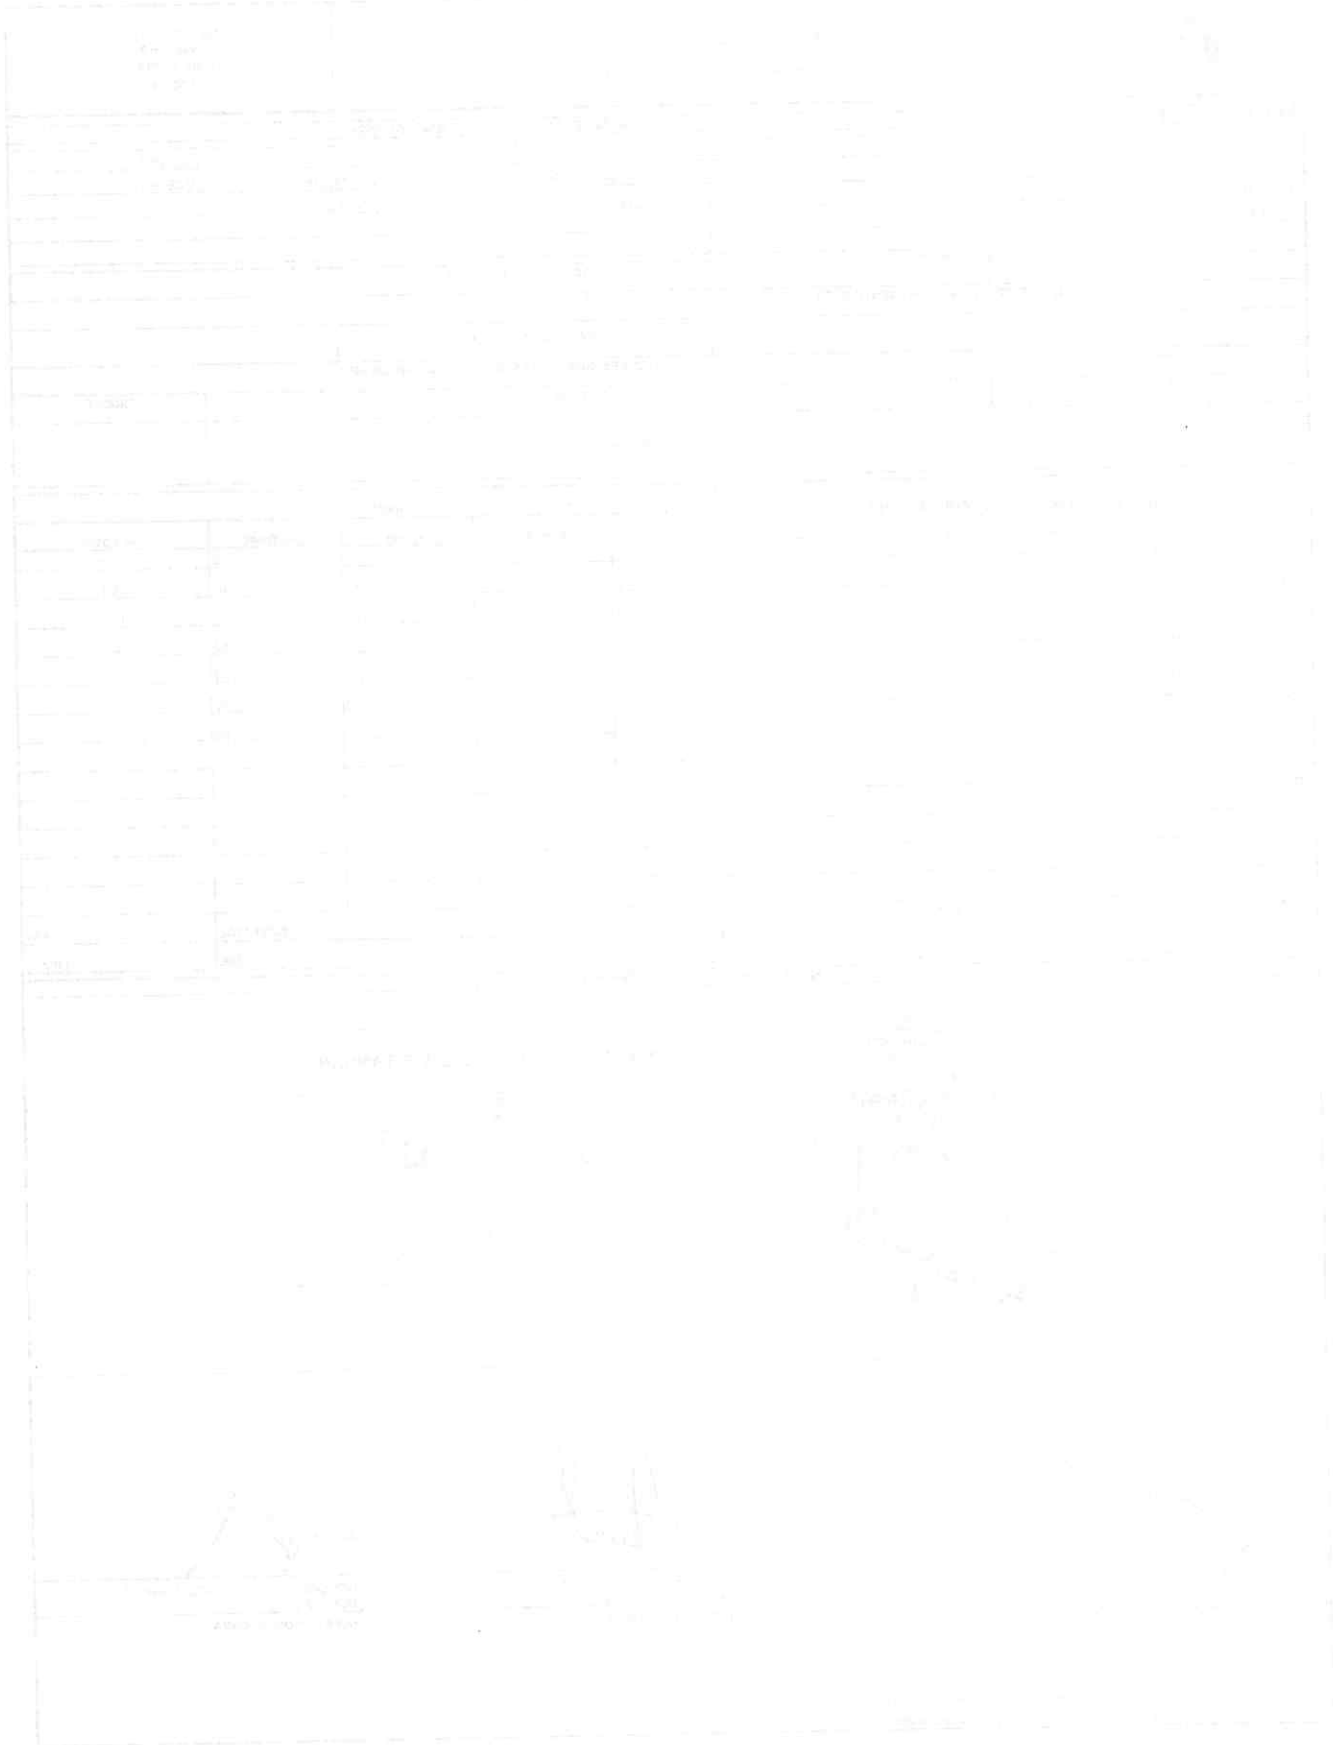


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa		KG

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	W KG/M	CANTIDAD	W TOTAL	TOTAL
SENDERO PERIMETRAL	256.65	2.07	1.00	535.41	535.41
SENDERO NUEVO RESPALDO CONTRAIMPACTO	46.41	2.07	1.00	96.07	96.07
SENDERO NUEVO CONEXIÓN CALLE 24A HACIA BAHIA	29.40	2.07	1.00	60.86	60.86
SENDERO DE CONEXIÓN CALLE 24A HACIA SALON COMUNAL	13.95	2.07	1.00	28.88	28.88
SENDERO ENTRE SALON COMUNAL Y ZONA BIOSALUDABLES	81.23	2.07	1.00	168.15	168.15
SENDERO DE CONEXIÓN SALON COMUNAL HACIA BAHIA	24.97	2.07	1.00	51.69	51.69
SENDERO DE CONEXIÓN CR 24 HACIA BAHIA CENTRAL	21.32	2.07	1.00	44.13	44.13
SENDERO DE CONEXIÓN CLL 24 HACIA BAHIA CENTRAL	41.76	2.07	1.00	86.45	86.45
SENDERO DE CONEXIÓN CLL 24 HACIA BAHIA CENTRAL 2	38.57	2.07	1.00	79.85	79.85
SENDERO DE CONEXIÓN ALMACEN HACIA BAHIA CENTRAL	21.69	2.07	1.00	44.90	44.90
SENDERO DE CONEXIÓN CLL 24 HACIA SALON COMUNAL	40.48	2.07	1.00	83.79	83.79
SENDERO ENTRE ALMACEN Y SALON COMUNAL	31.40	2.07	1.00	65.00	65.00
BAHIA CENTRAL	82.44	2.07	1.00	170.65	170.65
PASAN: 1102.42				SUBTOTAL	1515.82
				TOTAL	2618.24

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA


APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

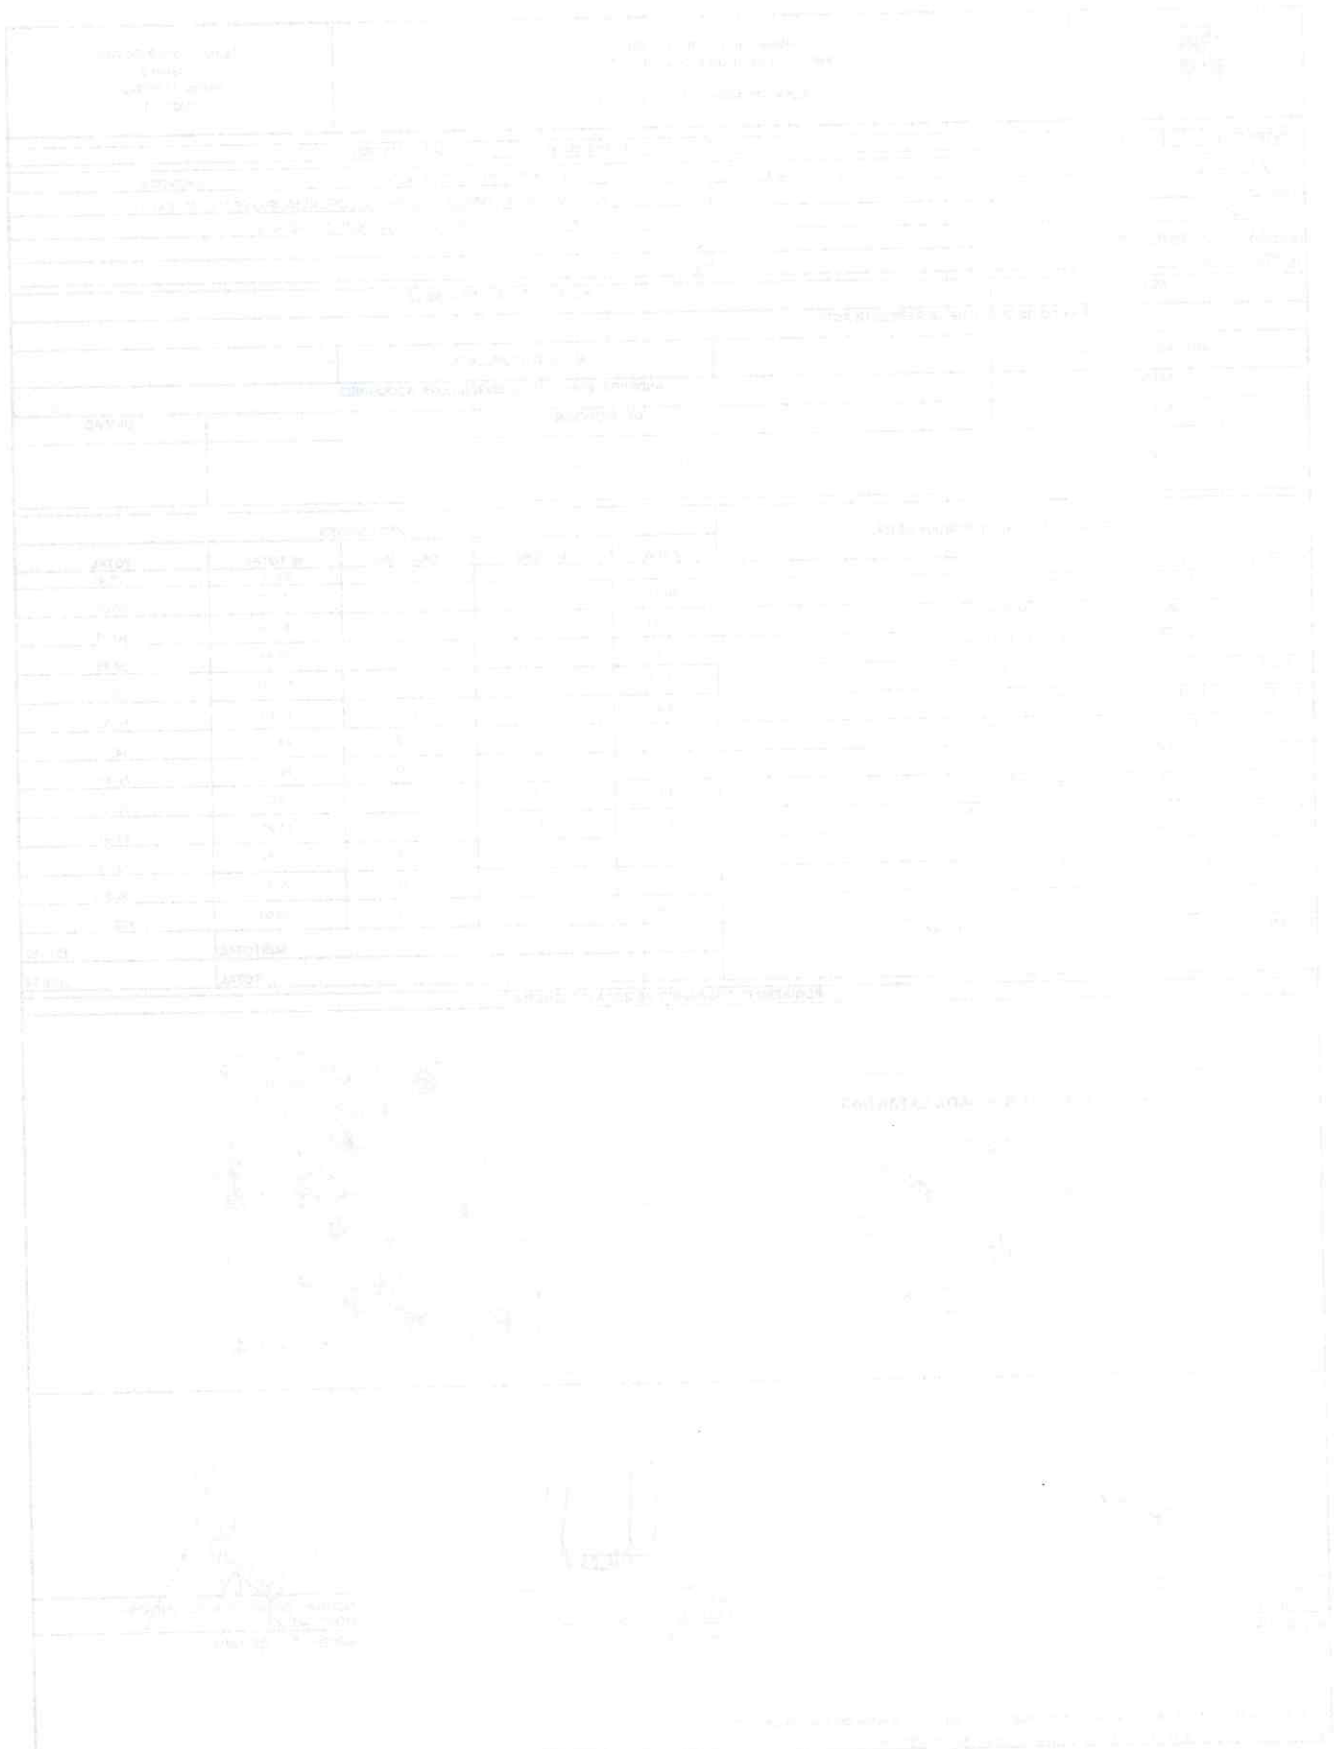

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	W KG/M	CANTIDAD	W TOTAL	TOTAL
RAMPA ACCESO A POLIDEPORTIVO	9.55	2.07	1.00	19.76	19.76
PASAN: 2618.24					
				SUBTOTAL	19.76
				TOTAL	2638.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA (ADICIONAL)	**DIMENSIONES**				
	AREA	**W (kg/m2)**	**W(Kg)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
REFUERZO PARA CONCRETO NUEVO ESTAMPADO COLOR OCRE	256.35	2.07	1.00	530.64	530.64
PASAN: 2638.00					
				SUBTOTAL	530.64
				TOTAL	3168.64

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA


REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

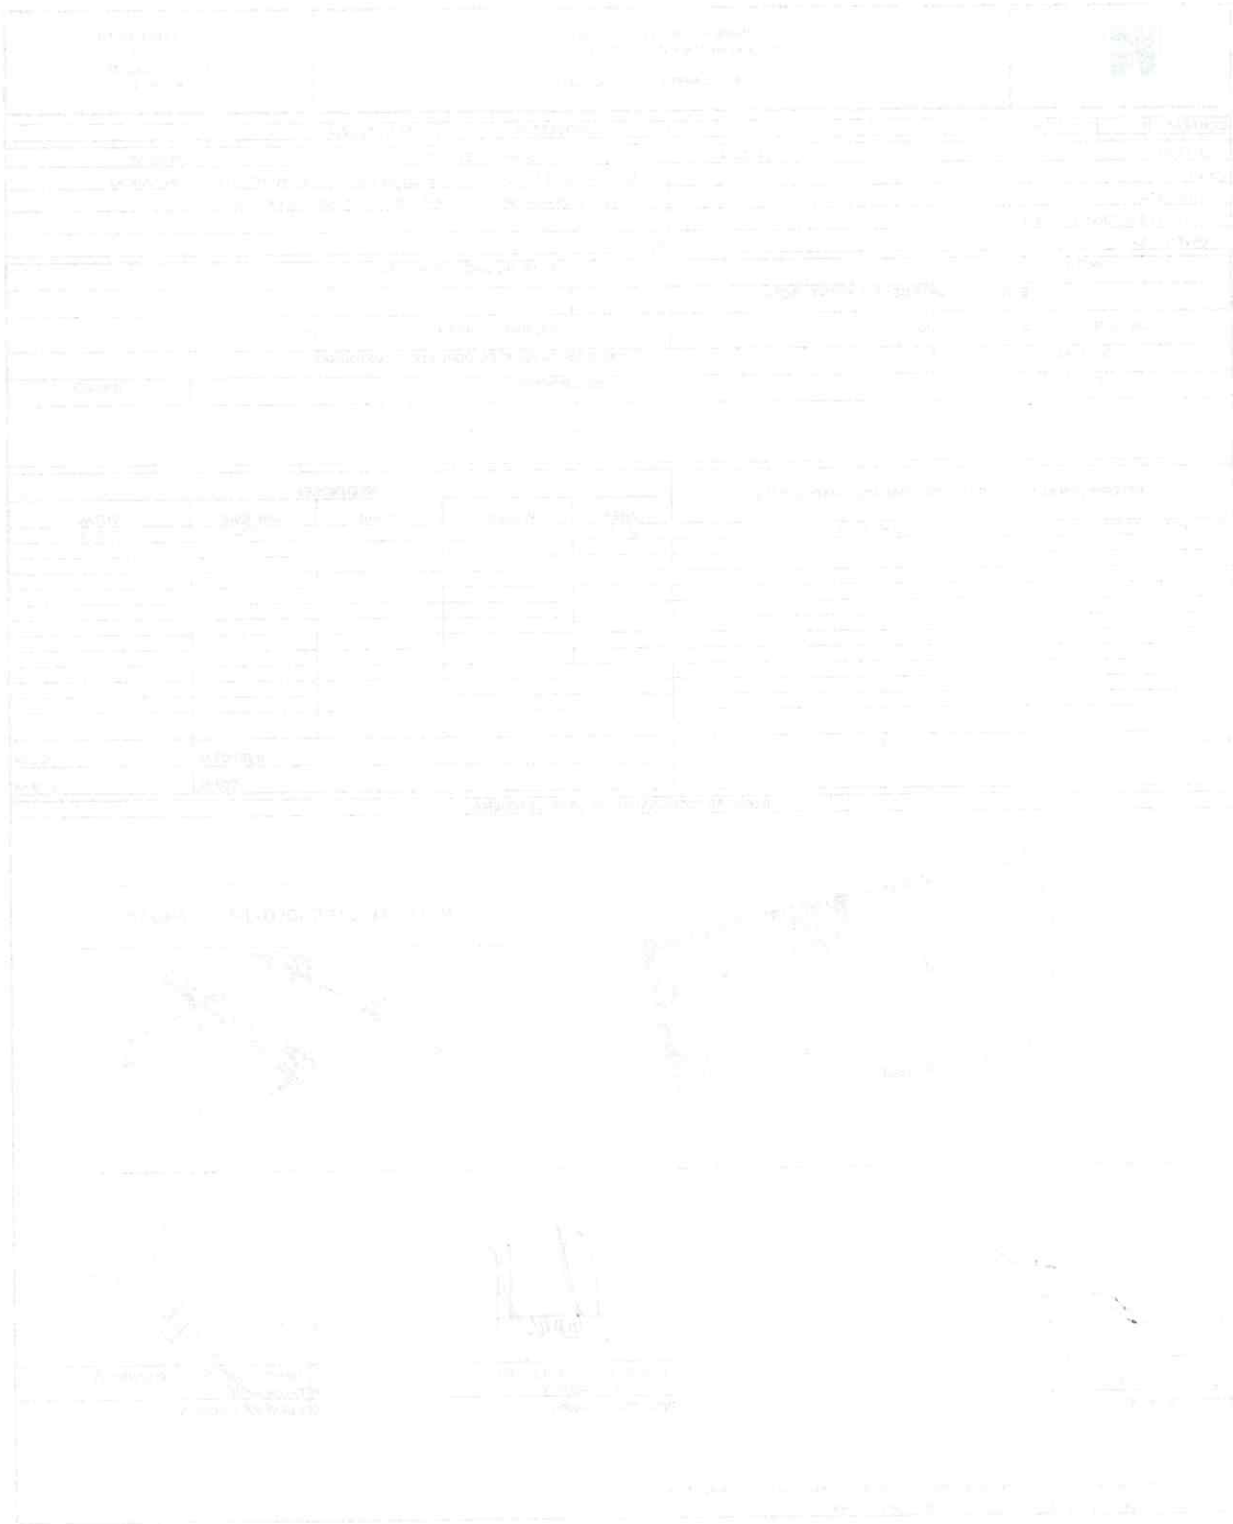

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
FINALIZACION CIRCUITO AEREO EN POSTE CENTRAL				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO Nº	2928 DE 2024	**PROCESO Nº**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS		

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO POSTE CENTRAL				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

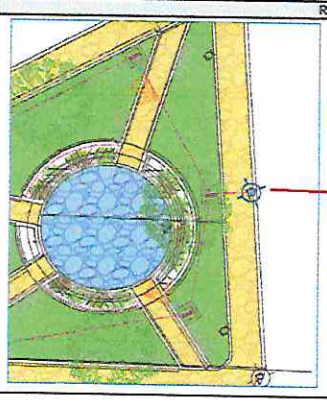



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DERIVACION CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO PORTE CENTRAL				1.00	1.00
PASAN: 1.00					
				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
DISTRIBUCION CABLEADO ENERGIZACION		8.28		1.00	8.28
PASAN:				SUBTOTAL	8.28
				TOTAL	8.28

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN		ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ESPESOR**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ACOMETIDA DE DERIVACION AIRE A TIERRA			8.13	1.00	8.13
ACOMETIDA SUBTERRANEA EN DUCTERIA PVC PARA ENERGIZACION LUM.			53.87	1.00	53.87
PASAN:				**SUBTOTAL**	62.00
				TOTAL	62.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

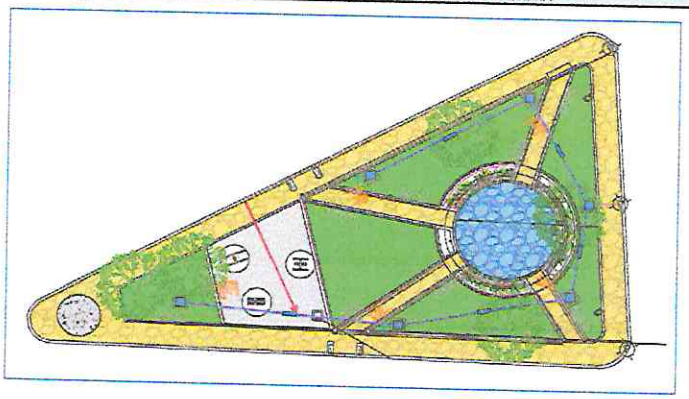

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ESPESOR**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ACOMETIDA DE DERIVACION AIRE A TIERRA			6.00	1.00	6.00
ACOMETIDA SUBTERRANEA EN DUCTERIA PVC PARA ENERGIZACION LUM.			61.76	1.00	61.76
PASAN: 62.00				**SUBTOTAL**	67.76
				TOTAL	129.76

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

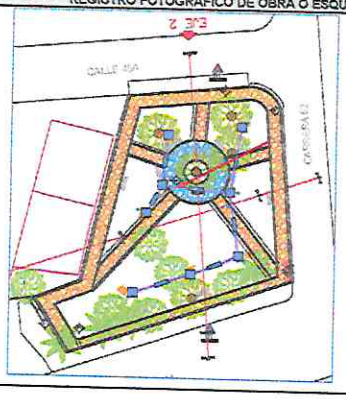

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		

Nº ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CAJA DE INSPECCION				6	6.00
PASAN:					
				SUBTOTAL	6.00
				TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

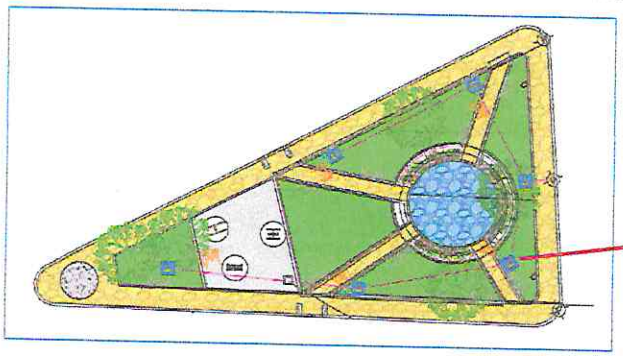

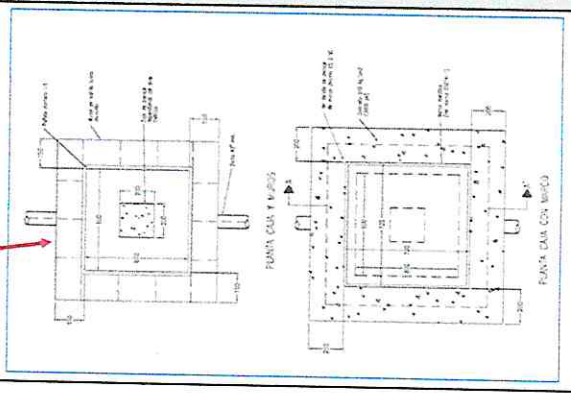

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA


APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

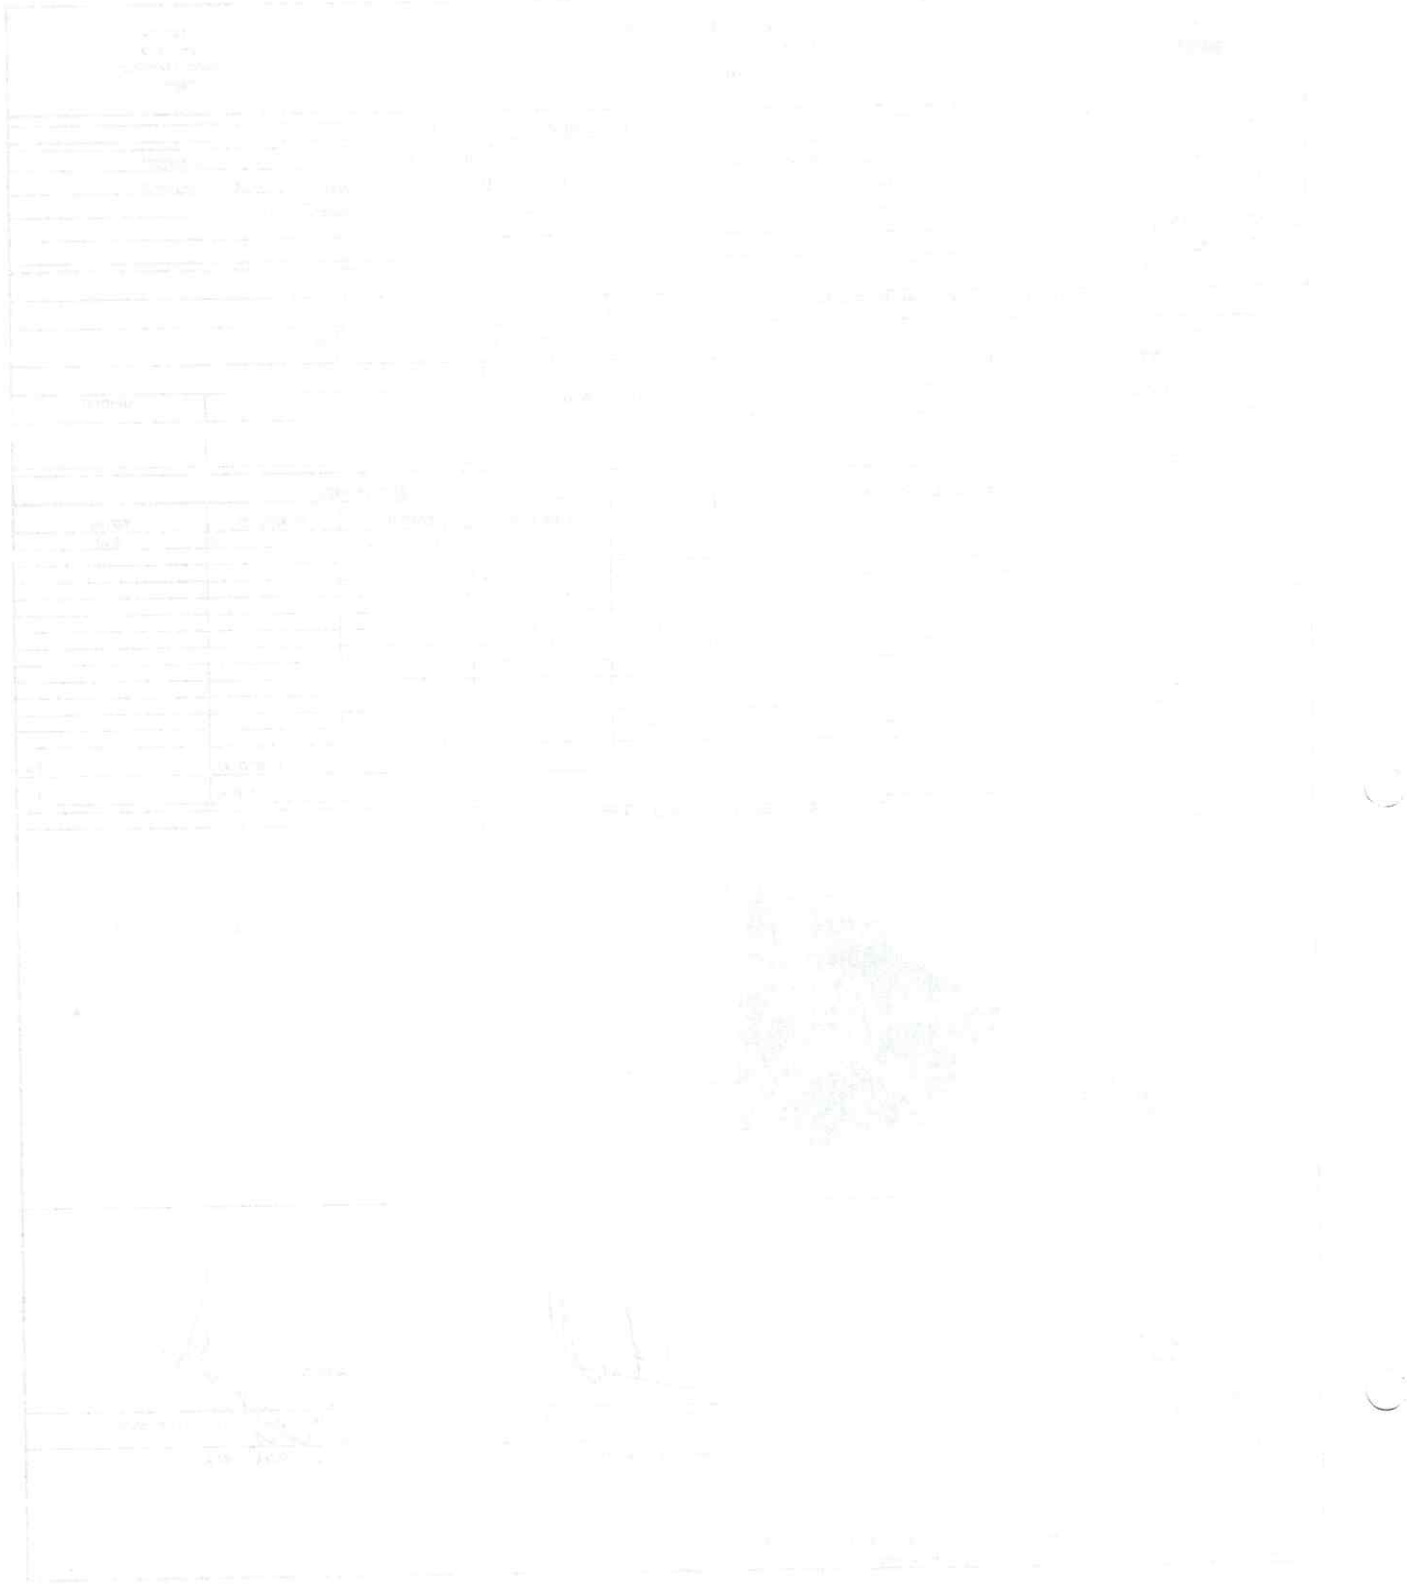

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		


Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CAJA DE INSPECCION				7	7.00
PASAN: 6.00				**SUBTOTAL**	7.00
				TOTAL	13.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA





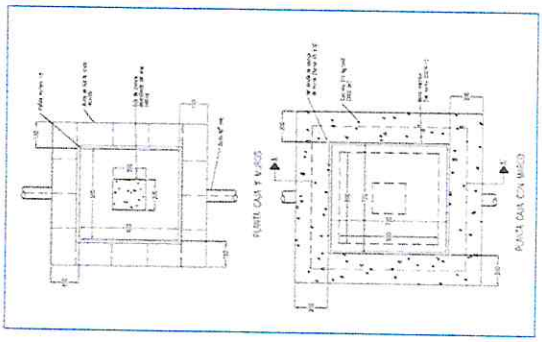

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**MOBILIARIO URBANO**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ESPESOR**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
JUEGO BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA				1.00	1.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

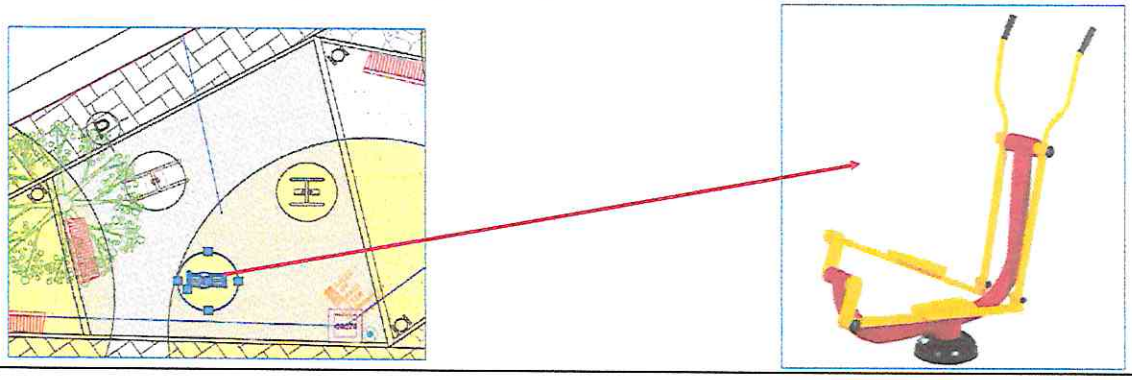

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA


REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

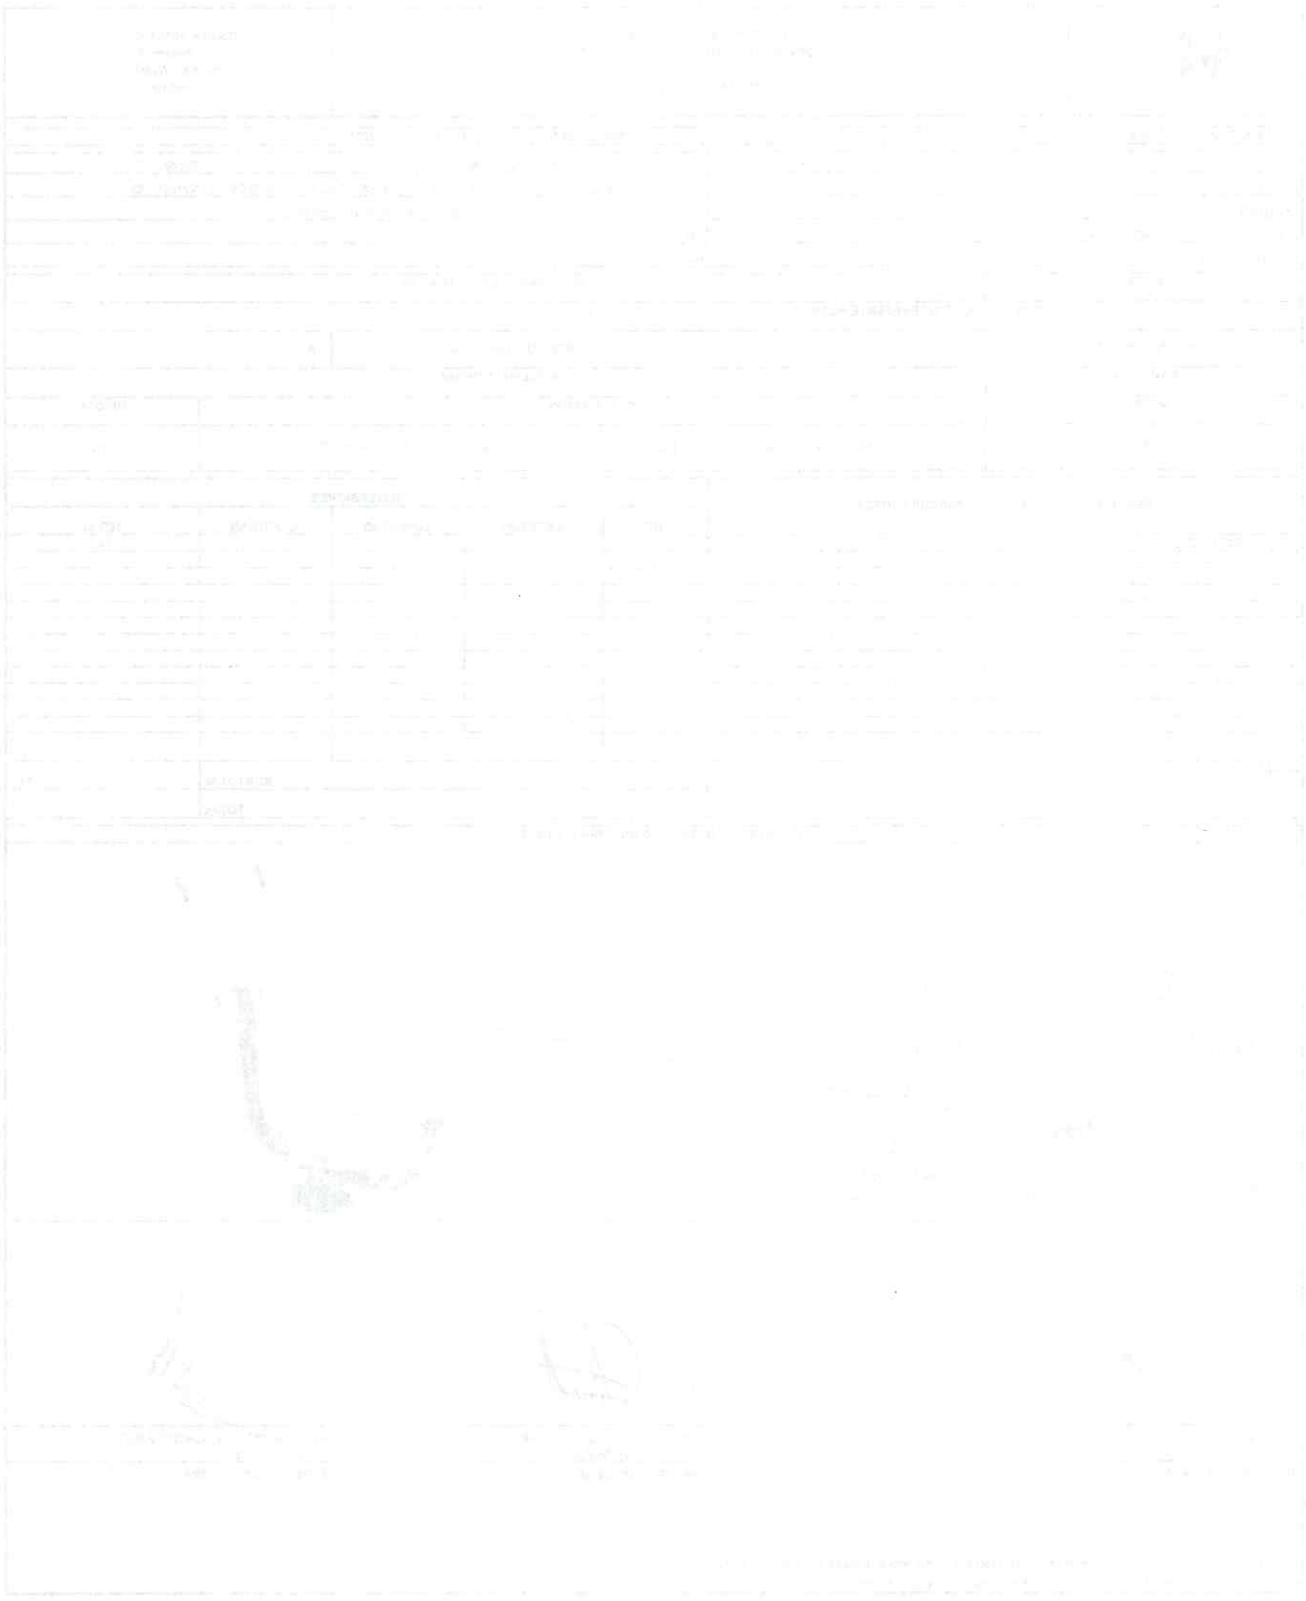

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**MOBILIARIO URBANO**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**PESO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF				1.00	1.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

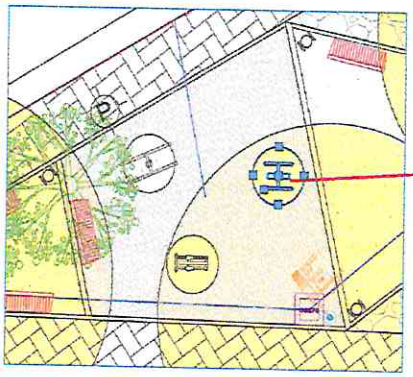

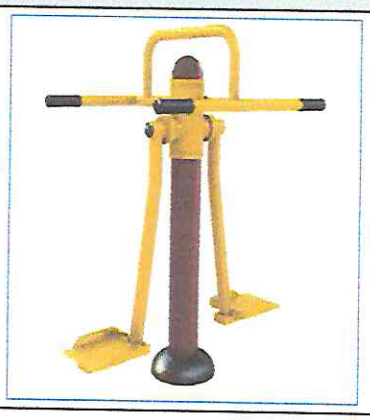

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**MOBILIARIO URBANO**		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRA				1.00	1.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

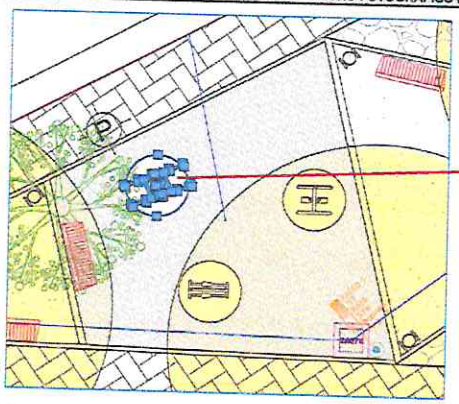

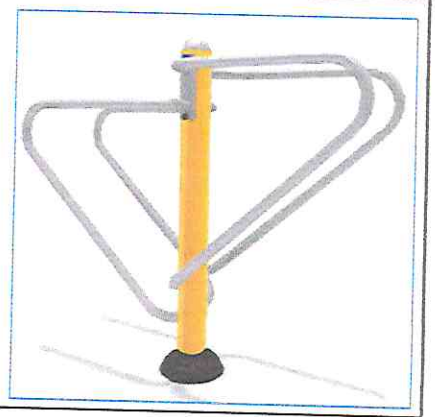

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MOBILIARIO URBANO		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
BIOSALUDABLE TIPO VOLANTE				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO PONY				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO SURF				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO TWISTER				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO BARRAS DOMINADAS				1.00	1.00
BIOSALUDABLE COLUMPIO				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	8.00
				TOTAL	8.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

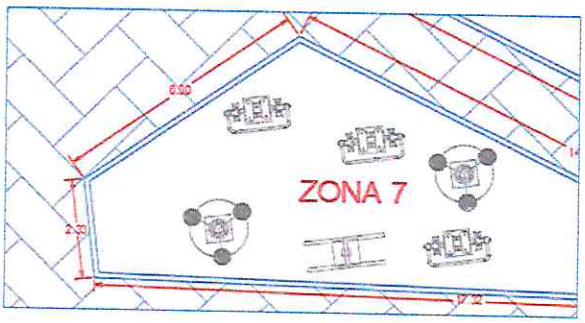





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO Nº	2928 DE 2024	PROCESO Nº	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MOBILIARIO URBANO		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
BIOSALUDABLE TIPO BICICLETA				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO PONY				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO PATINES				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO SURF				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO TWISTER				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO				1.00	1.00
BIOSALUDABLE TIPO SUBE Y BAJA				1.00	1.00
PASAN: 8.00				SUBTOTAL	8.00
				TOTAL	16.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

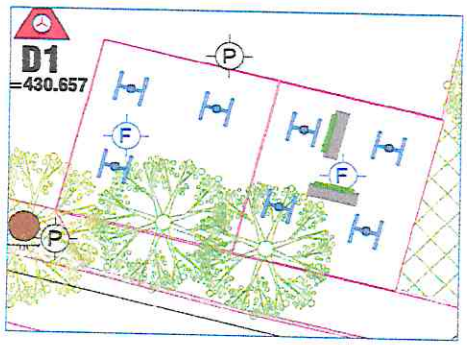

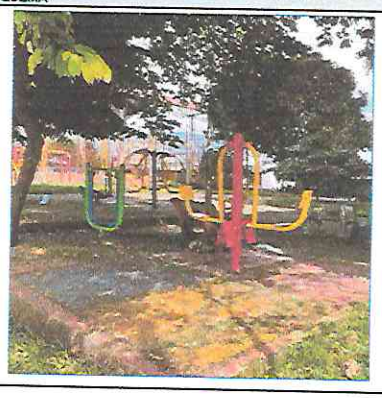

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ESPESOR**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MASTILES DE FAROLES YA EXISTENTES				6.00	6.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	6.00
				TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA



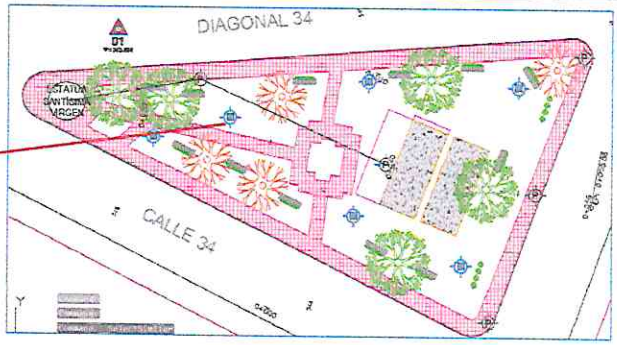

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MASTILES DE FAROLES YA EXISTENTES				5	5.00
PASAN: 6.00					
				SUBTOTAL	5.00
				TOTAL	11.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

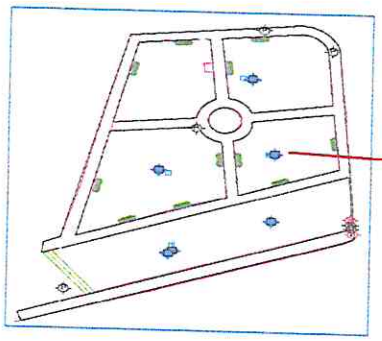



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MASTILES EXISTENTES DE ILUMINACION ANTIGUA EN NO USO				12.00	12.00
PASAN: 11.00				**SUBTOTAL**	12.00
				TOTAL	23.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

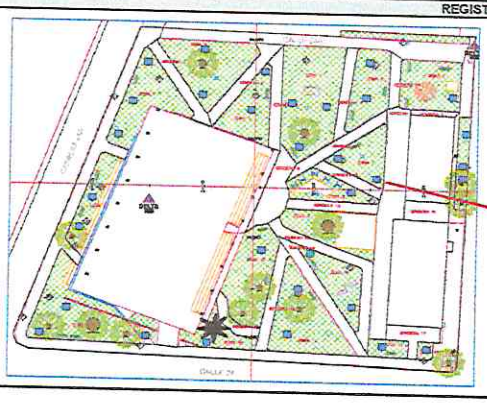



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BANCAS				12.00	12.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	12.00
				TOTAL	12.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

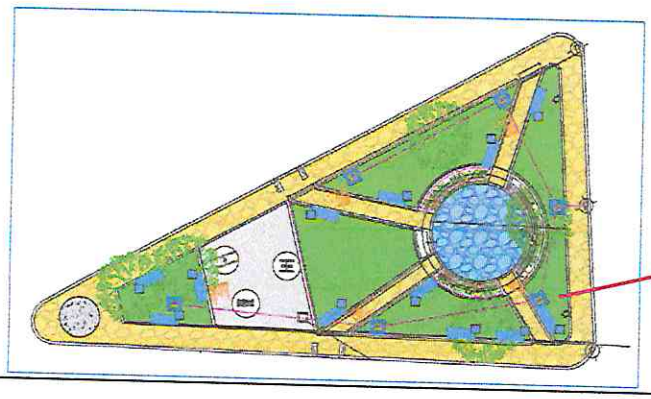



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BANCAS				12	12.00
PASAN: 12.00				**SUBTOTAL**	12.00
				TOTAL	24.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

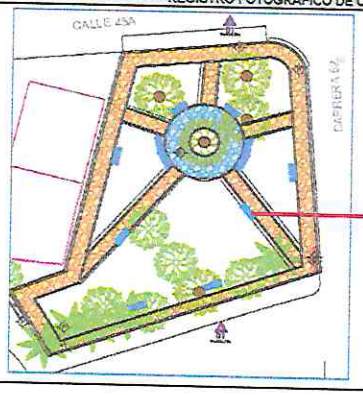



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA


REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

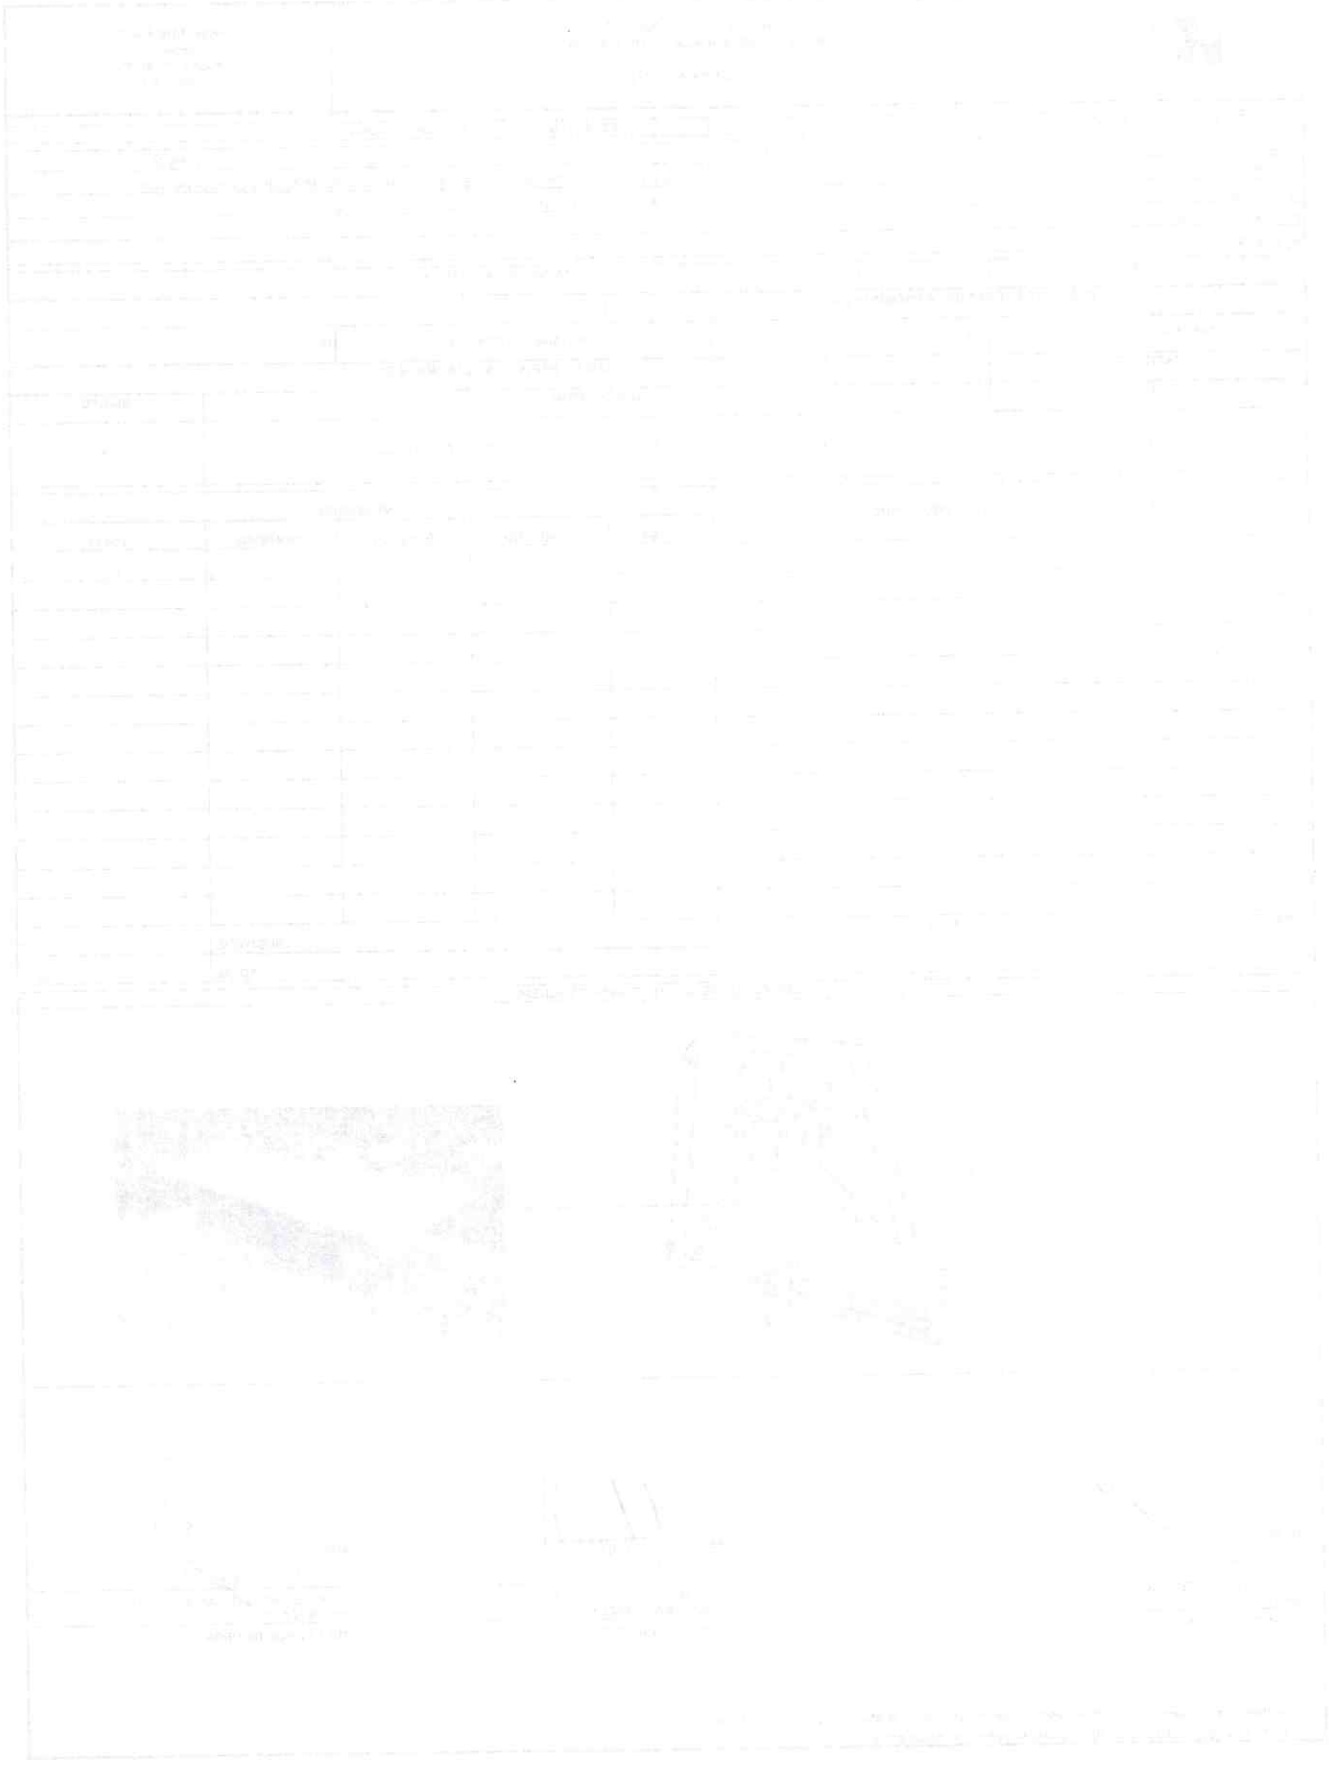

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892 095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MOBILIARIO BANCAS NUEVAS EN CONCRETO				25.00	25.00
PASAN: 24.00					
				SUBTOTAL	25.00
				TOTAL	49.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA


APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

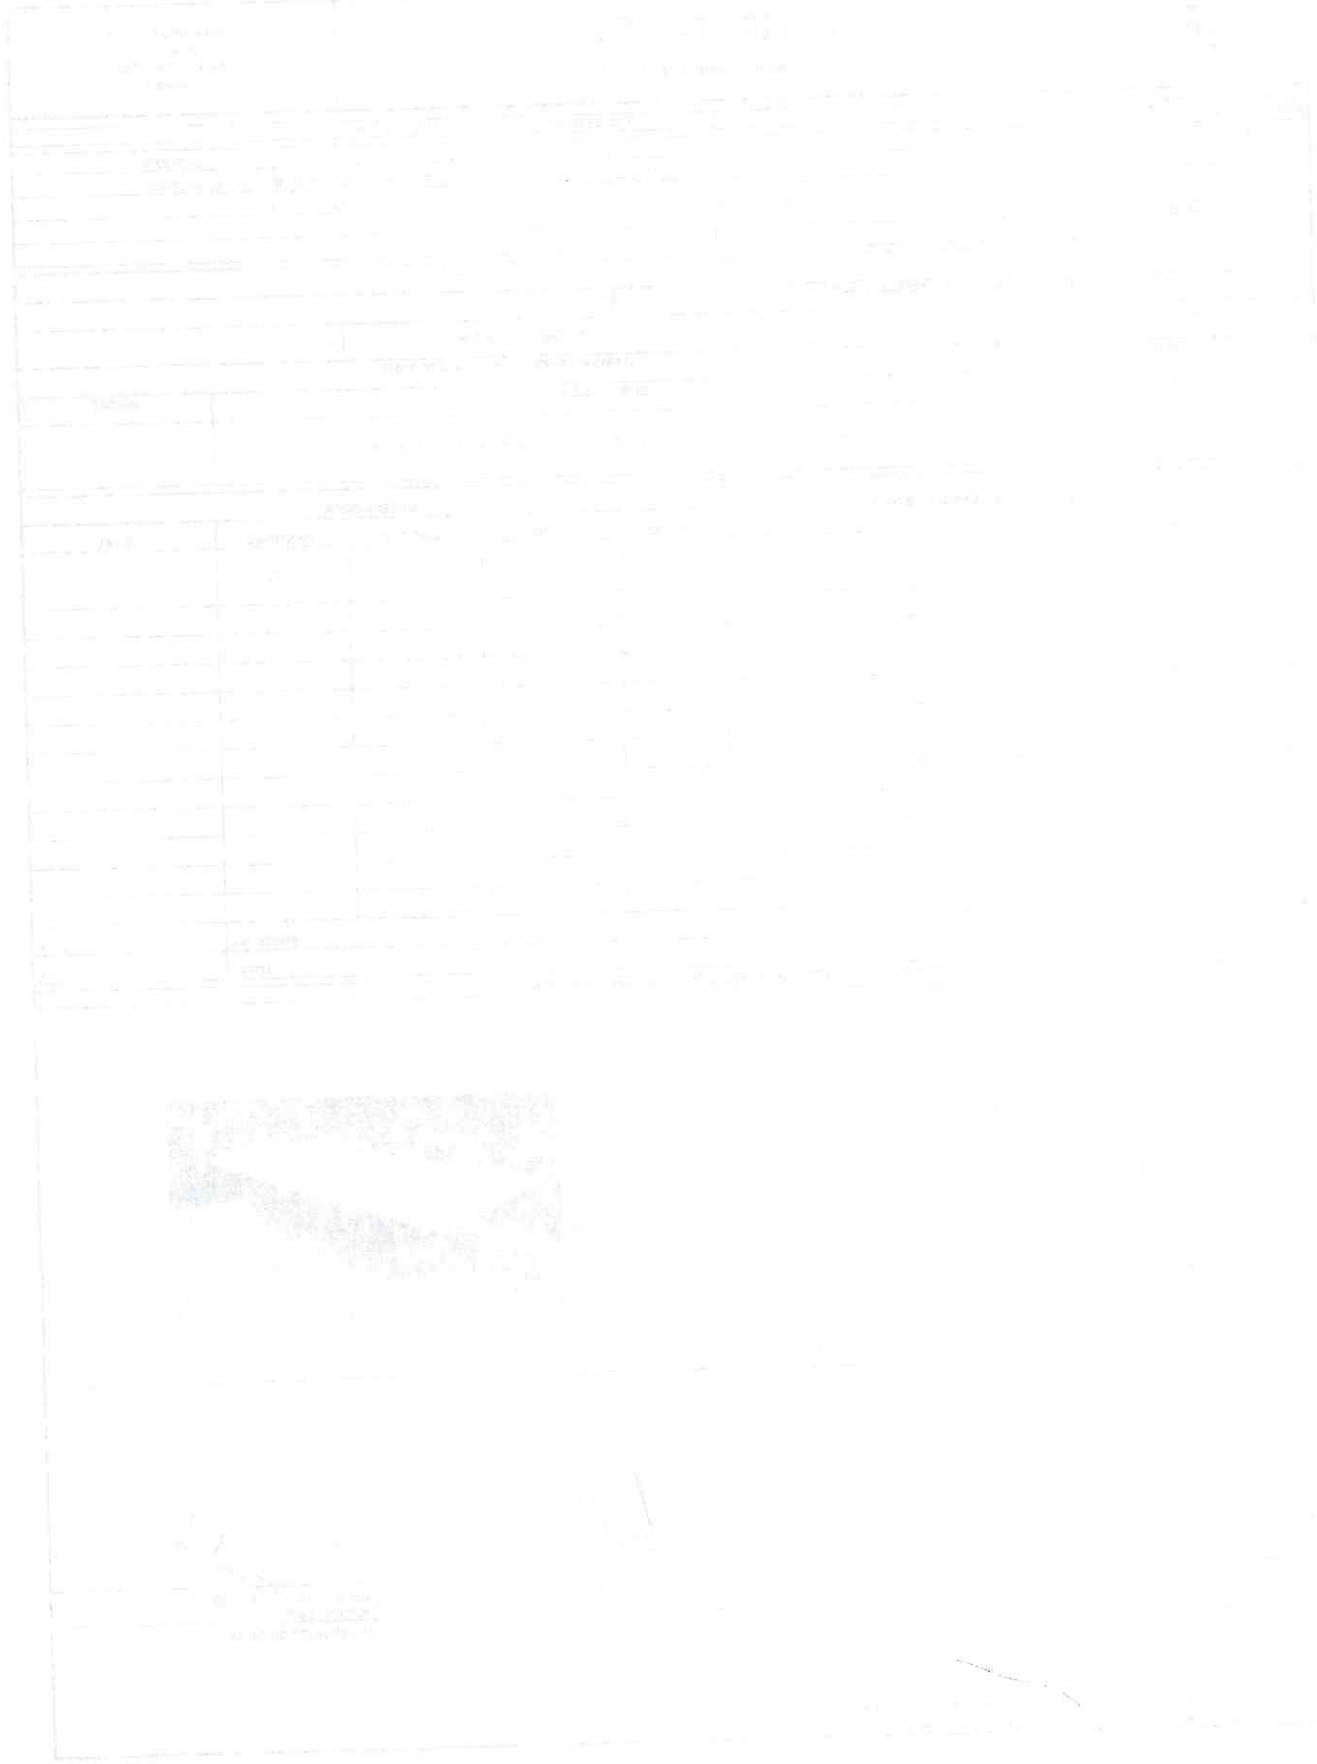


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MOBILIARIO BANCAS NUEVAS EN CONCRETO				1.00	1.00
PASAN: 49.00					
				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	50.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

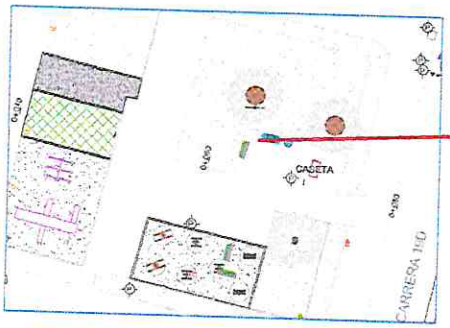



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ESPESOR**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BANCAS EXISTENTES				12	12.00
PASAN:					
				SUBTOTAL	12.00
				TOTAL	12.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

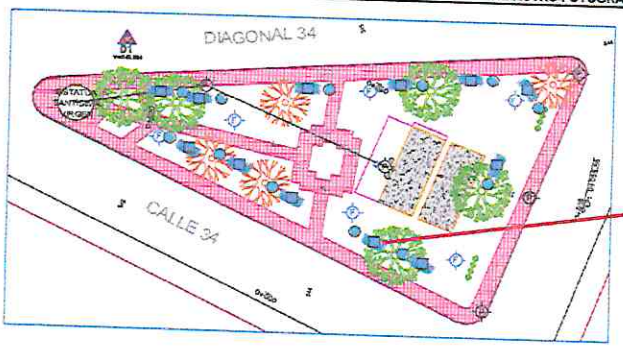



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BANCAS EXISTENTES				11	11.00
PASAN: 12.00				**SUBTOTAL**	11.00
				TOTAL	23.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

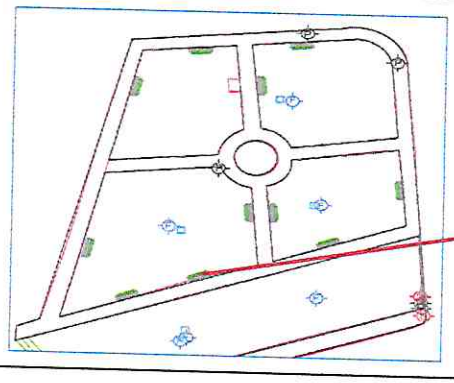



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MOBILIARIO BANCAS EXTSITENES SIN ESPALDAR				13.00	13.00
PASAN: 23.00					
				SUBTOTAL	13.00
				TOTAL	36.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

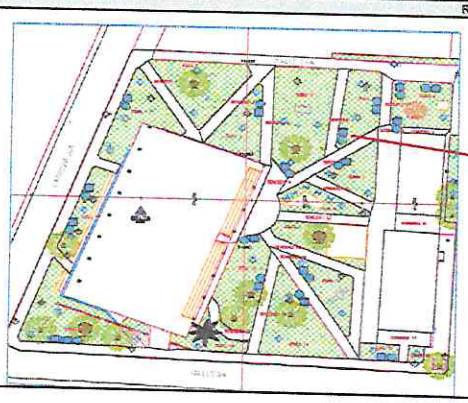



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MOBILIARIO BANCAS EXTSITENES EN MAL ESTADO				1.00	1.00
PASAN: 36.00					
				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	37.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

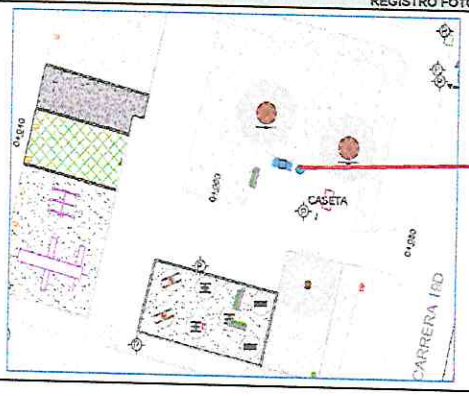



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CANTIDAD GLOBAL				2	2.00
PASAN:					
				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

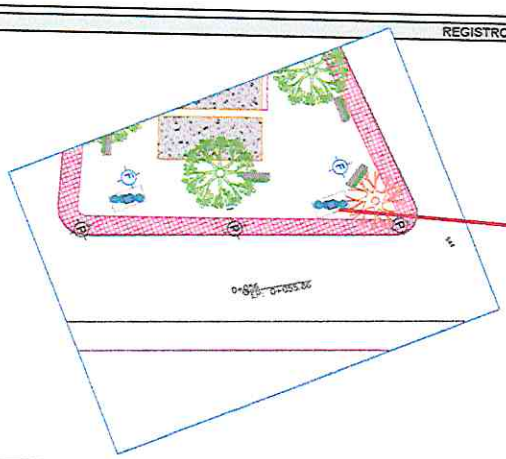



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET		M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LONG**	**AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
LAVADO ANDENES COLINDANTES EXISTENTES EN BUEN ESTADO			251.52	1.00	251.52
LAVADO JUEGO AJEDRES			26.11	1.00	26.11
LAVADO MURO CONTRAIMPACTO COSTADO VIVIENDAS LADO INTERIOR	0.94	17.50	16.45	1.00	16.45
LAVADO MURO CONTRAIMPACTO COSTADO VIVIENDAS LADO EXTERIOR	0.80	17.50	14.00	1.00	14.00
GRADERIA LARGA COSTADO CR 24A	1.91	20.59	39.33	1.00	39.33
GRADERIA CORTA COSTADO CR 24A	1.93	4.12	7.95	1.00	7.95
LAVADO MURO CONTRAIMPACTO COSTADO CLL 24 LADO A INTERIOR	0.88	18.13	15.96	1.00	15.96
LAVADO MURO CONTRAIMPACTO COSTADO CLL 24 LADO A EXTERIOR	0.40	11.72	4.69	1.00	4.69
LAVADO MURO CONTRAIMPACTO COSTADO CLL 24 LADO B INTERIROR	0.92	3.55	3.27	1.00	3.27
LAVADO MURO CONTRAIMPACTO COSTADO CLL 24 LADO B EXTERIOR	0.92	3.55	3.27	1.00	3.27
LAVADO PLACA ESTAMPADA COLOR OCRE			659.38	1.00	659.38
LAVADO PLACA ESTAMPADA COLOR AZUL			82.44	1.00	82.44
PASAN: 532.58				**SUBTOTAL**	1124.36
				TOTAL	1656.94

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LONG**	**AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
LAVADO PLACA CENTRAL CONTINUA A RAMPA DE CR19D	7.53	10.75	80.88	1.00	80.88
LAVADO PLACA CENTRAL JUNTO A JUEGOS BIOSALUDABLES	3.87	12.51	48.40	1.00	48.40
LAVADO PLACA JUNTO A ZONA VERDE INTERNA	2.33	6.37	14.85	1.00	14.85
LAVADO PLACA JUNTO A JUEGOS INFANTILES	5.04	28.41	143.23	1.00	143.23
LAVADO PLACA ESTAMPADA COLOR OCRE			256.35	1.00	256.35
PASAN: 1656.94				**SUBTOTAL**	543.71
				TOTAL	2200.65

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

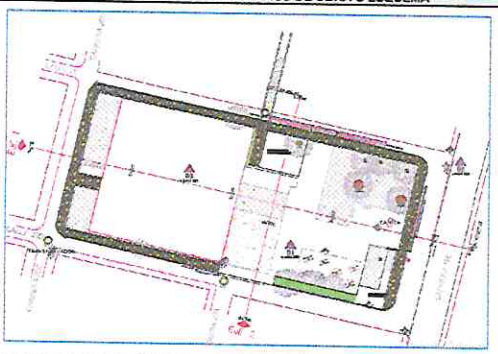

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA


APROBÓ

NOMBRE: DIEGO [illegible]NDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

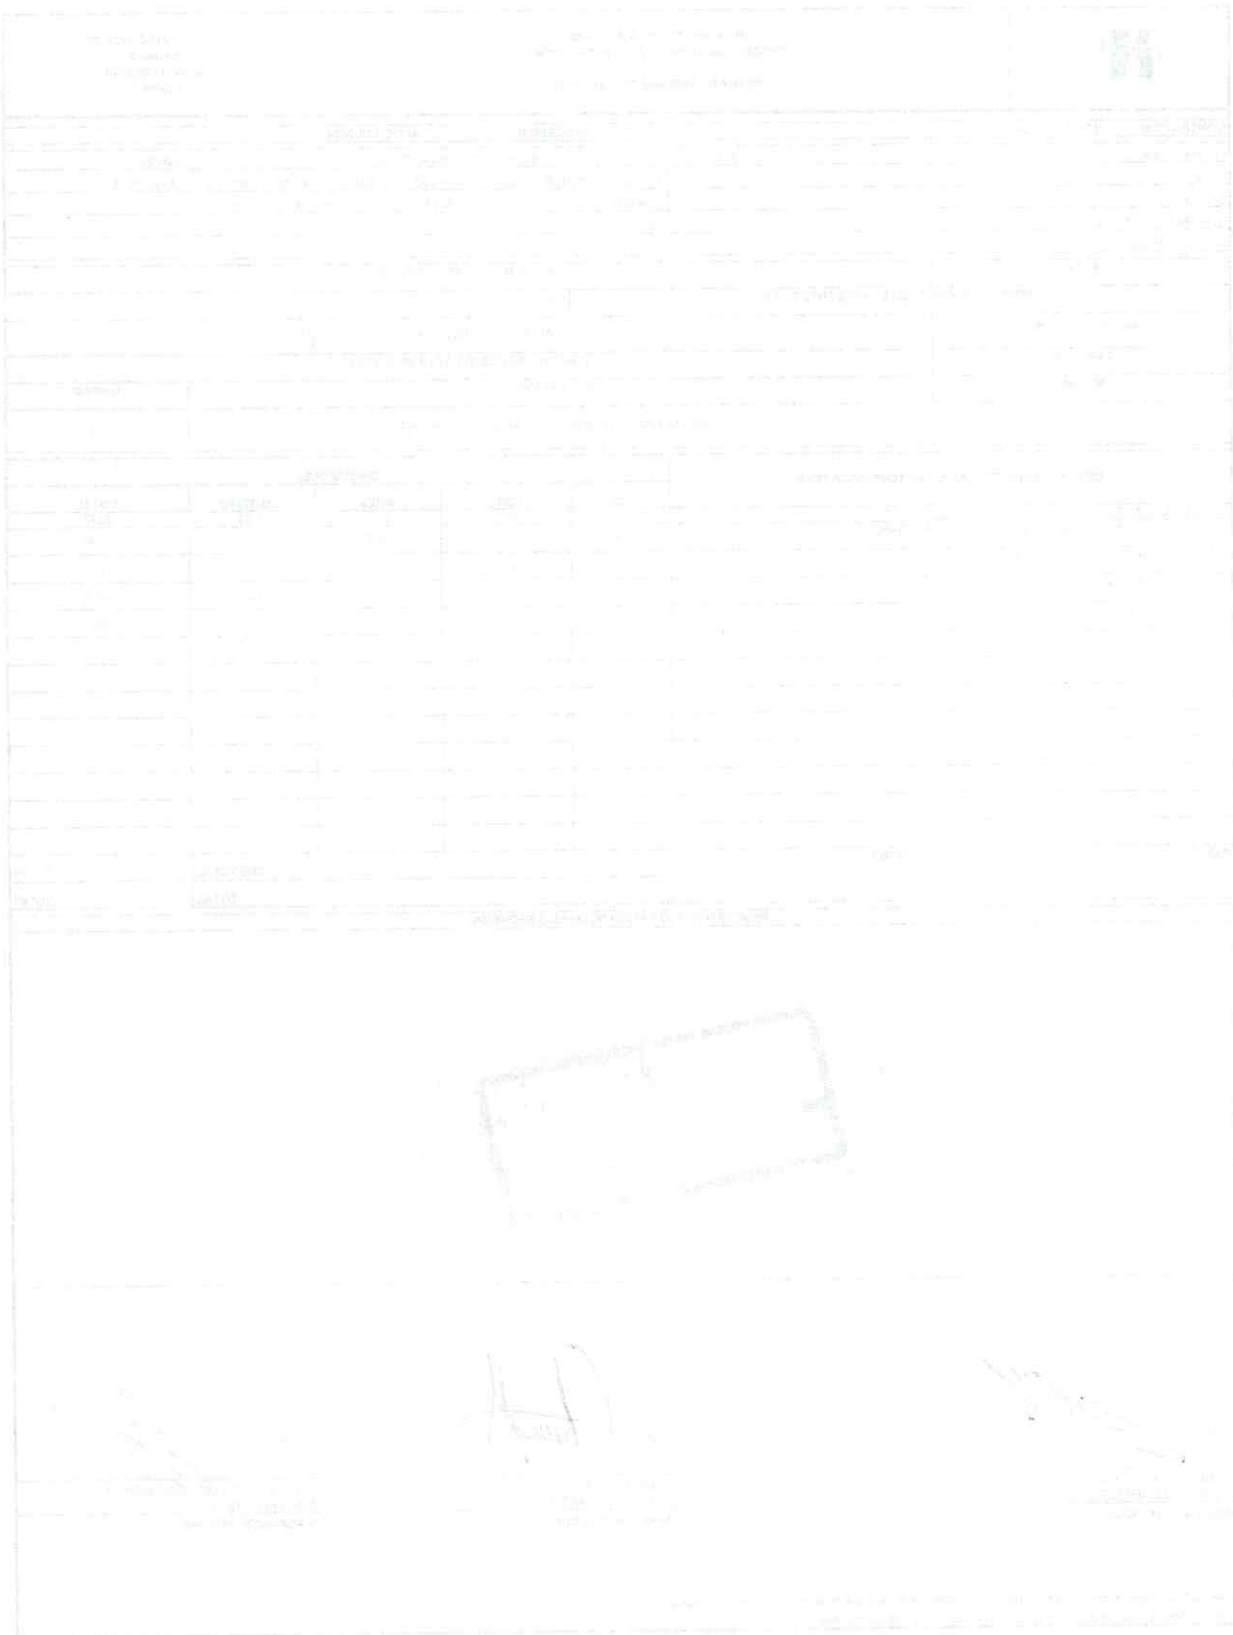

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO.	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MURO PARA CONFINAMIENTO DE ZONA VERDE 1		5.6577		1	5.66
MURO PARA CONFINAMIENTO DE ZONA BIOSALUDABLES HACIA SENDERO PERIMETRAL		7.6068		1	7.61
MURO PARA CONFINAMIENTO DE ZONA BIOSALUDABLES HACIA ZONA VERDE 2		9.465		1	9.47
PASAN:				**SUBTOTAL**	22.73
				TOTAL	22.73

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA (ADICIONAL)	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ANCHO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MURO DE CONFINAMIENTO PARTE INTERNA PARQUE HACIA ANDEN PERIMETRAL		156.05		1.00	156.05
MURO DE CONFINAMIENTO RAMPAS		39.12		1.00	39.12
MURO CONFINAMIENTO ACCESO INTERNO NUEVO HACIA POLIDEPORTIVO POR CLL 21		7.59		2.00	15.18
PASAN: 22.73				**SUBTOTAL**	210.35
				TOTAL	233.08

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

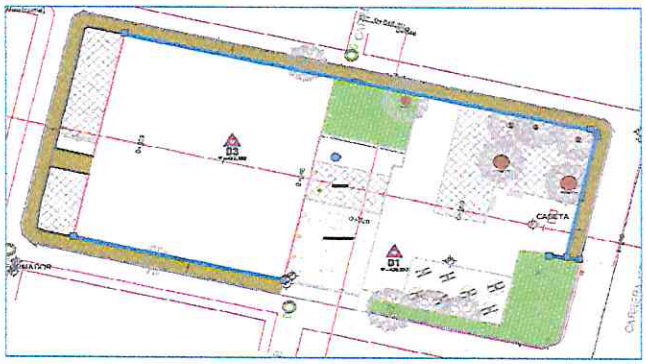

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANSISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/08/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2928 DE 2024**	**PROCESO N°**	**SAMC-013-2024**
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)		M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**PESO**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
SENDERO PERIMETRAL	159.30			1.00	159.30
SENDERO ACCESO 1	10.59			1.00	10.59
SENDERO ACCESO 2	10.96			1.00	10.96
SENDERO ACCESO 3	9.51			1.00	9.51
SENDERO ACCESO 4	6.64			1.00	6.64
PASAN:				**SUBTOTAL**	197.00
				TOTAL	197.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

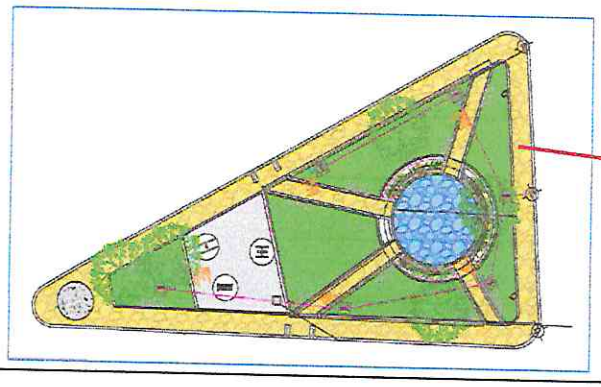



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO .	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 03**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	ANCHO PROM	**LONGITUD**	**AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ANDEN SENDERO PERIMETRAL	1.68	104.08	174.85	1.00	174.85
ANDEN SENDERO INTERNO 1	1.50	15.68	23.52	1.00	23.52
ANDEN SENDERO INTERNO 2	1.50	4.83	7.24	1.00	7.24
ANDEN SENDERO INTERNO 3	1.50	5.21	7.81	1.00	7.81
ANDEN SENDERO INTERNO 4	1.50	5.75	8.62	1.00	8.62
ANDEN SENDERO INTERNO 5	1.50	14.03	21.04	1.00	21.04
PASAN: 197.00				**SUBTOTAL**	243.09
				TOTAL	440.09

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

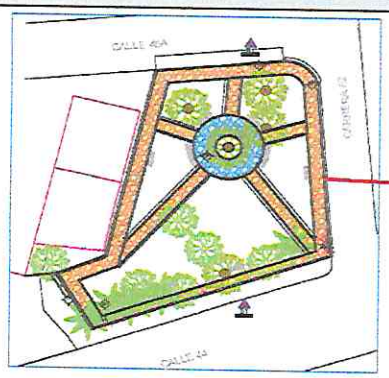



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/09/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 03		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS ACTA MOD N°001		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO PROM	LONG	CANTIDAD	TOTAL
SENDERO PERIMETRAL	258.65	1.30	198.96	1.00	258.65
SENDERO NUEVO RESPALDO CONTRAIMPACTO	46.41	1.30	35.70	1.00	46.41
SENDERO NUEVO CONEXIÓN CALLE 24A HACIA BAHIA	29.40	1.30	22.62	1.00	29.40
SENDERO DE CONEXIÓN CALLE 24A HACIA SALON COMUNAL	13.95	1.30	10.73	1.00	13.95
SENDERO ENTRE SALON COMUNAL Y ZONA BIOSALUDABLES	81.23	3.23	25.13	1.00	81.23
SENDERO DE CONEXIÓN SALON COMUNAL HACIA BAHIA	24.97	1.30	19.21	1.00	24.97
SENDERO DE CONEXIÓN CR 24 HACIA BAHIA CENTRAL	21.32	1.30	16.40	1.00	21.32
SENDERO DE CONEXIÓN CLL 24 HACIA BAHIA CENTRAL	41.76	1.30	32.13	1.00	41.76
SENDERO DE CONEXIÓN CLL 24 HACIA BAHIA CENTRAL 2	38.57	1.30	29.67	1.00	38.57
SENDERO DE CONEXION ALMACEN HACIA BAHIA CENTRAL	21.69	1.30	16.69	1.00	21.69
SENDERO DE CONEXIÓN CLL 24 HACIA SALON COMUNAL	40.48	1.30	31.14	1.00	40.48
SENDERO ENTRE ALMACEN Y SALON COMUNAL	31.40	3.85	8.15	1.00	31.40
RAMPA ACCESO A POLIDEPORTIVO	9.55	3.91	2.44	1.00	9.55
PASAN: 440.09				SUBTOTAL	659.38
				TOTAL	1099.47

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

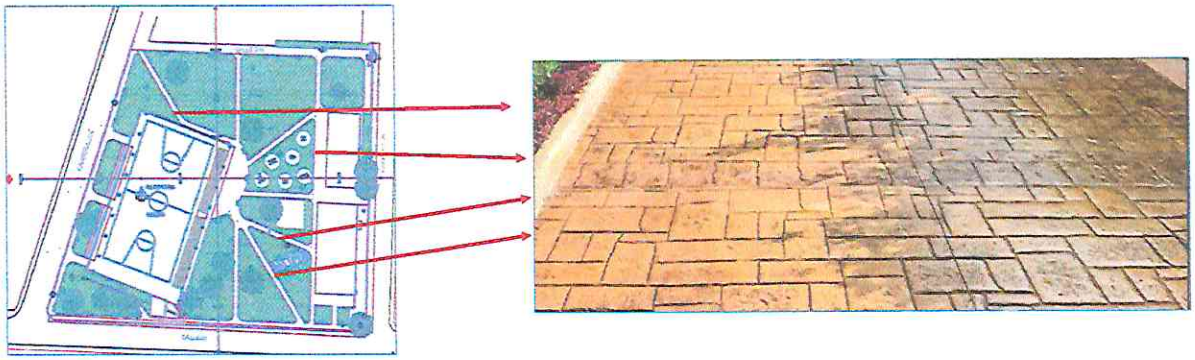

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.