

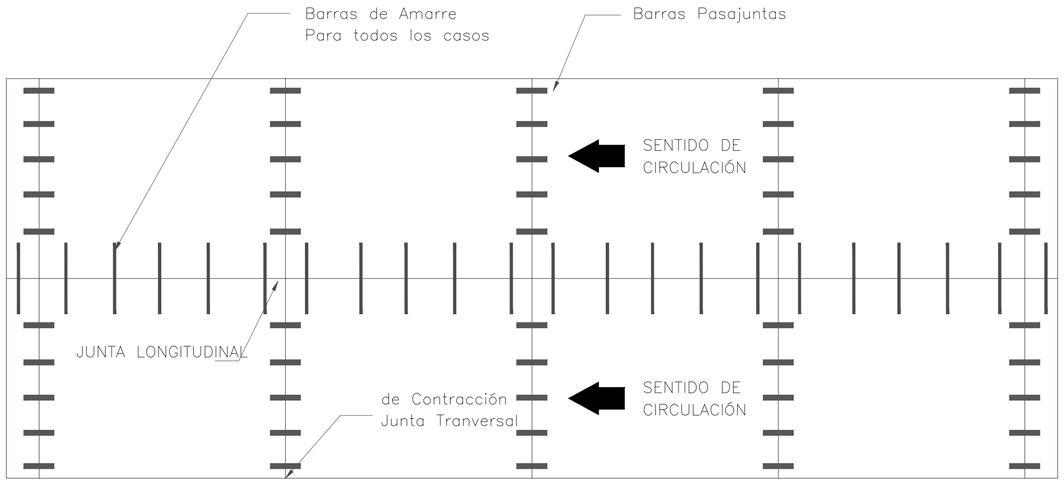


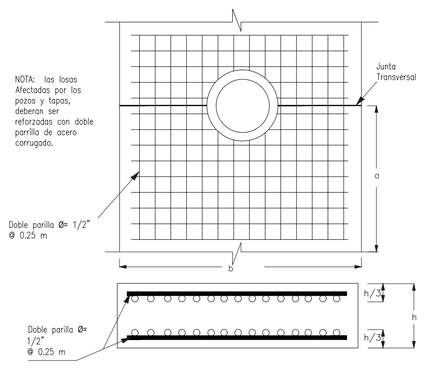



VISTA EN PLANTA
SIN ESCALA

BARRAS PASAJUNTAS EN FUNCIÓN DEL ESPESOR DE LA LOSA			
INDEPENDIENTE DE LA CALZADA (*)			
Espesor de Losa (m)	ø del (in) Pasadores	Longitud Total (m)	Separación (m) entre centro
0.22–0.23	1 1/8”	0.40	0.30
0.24	1 1/4”	0.45	0.30
0.28	1 3/8”	0.50	0.30

(*) Varillas lisas

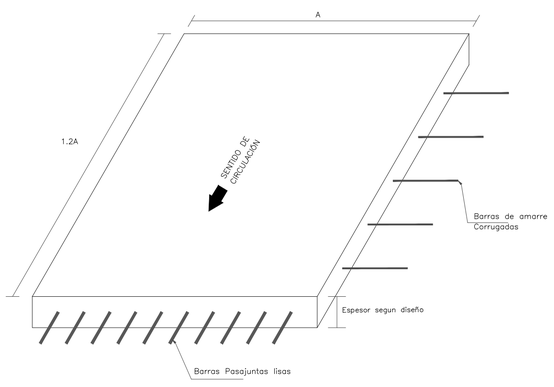


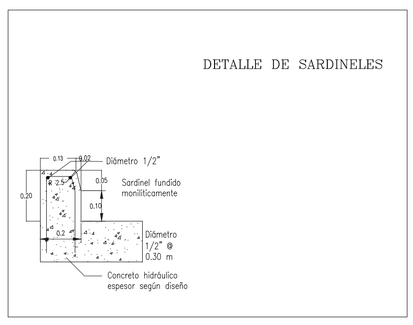


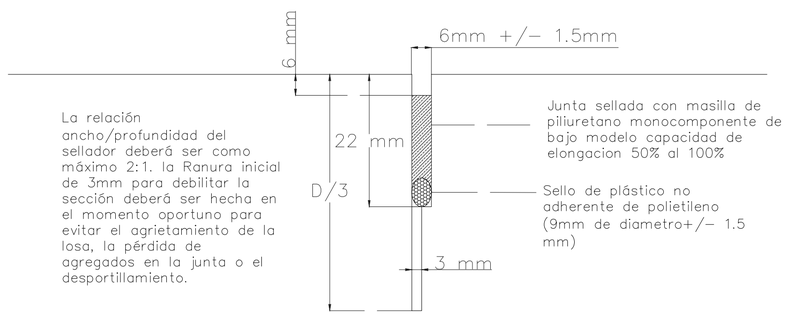


VISTA EN PERSPECTIVA
SIN ESCALA

DETALLE JUNTA DE EXPANSION

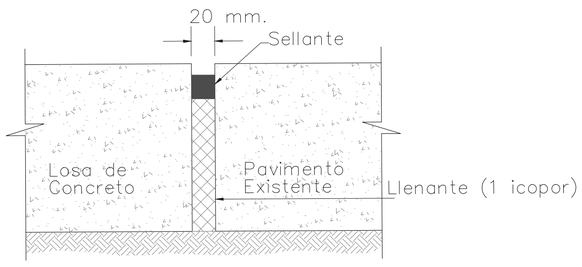


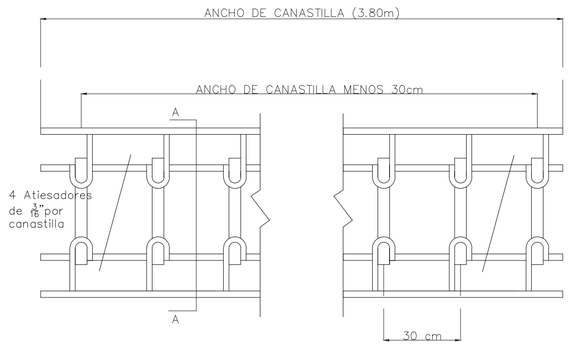

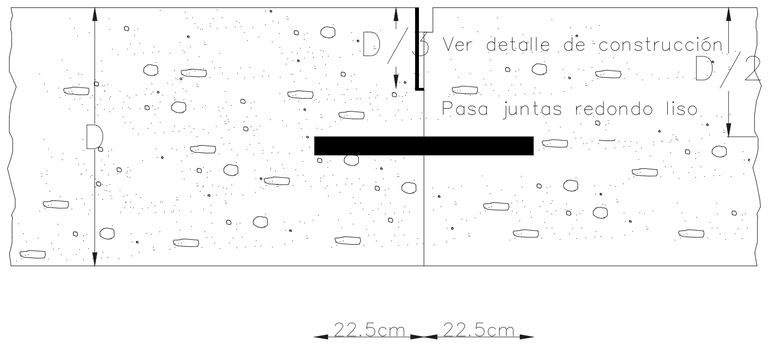


D= ESPESOR DE LA LOSA

DETALLE DE JUNTA LONGITUDINAL PARA PAVIMENTO
VACIADO EN TODO SU ANCHO

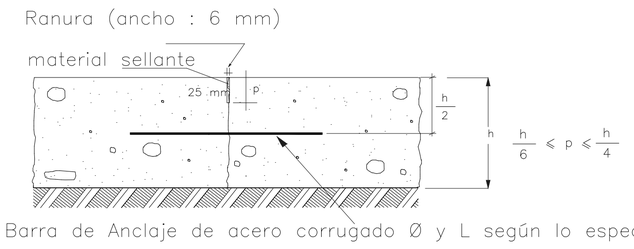

Barra de Anclaje de acero corrugado Ø y L según lo especificado en el Diseño.

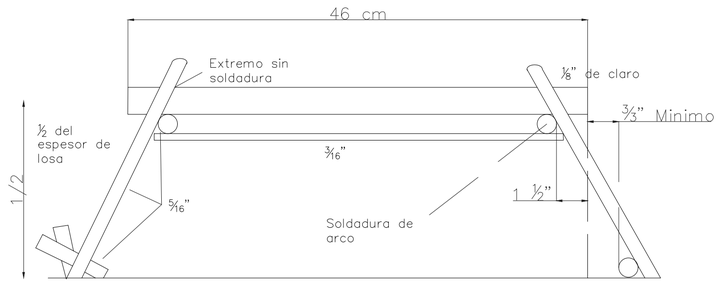

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

ALCALDÍA MUNICIPIO DE ZAMBRANO

Proyecto:

"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". "

Responsable:
Responsable:

OSVALDO JOSÉ GUZMÁN ÁVILA
INGENIERO CIVIL
ESP. EN ESTRUCTURA
C.C. 9.100.658 de Cartagena
Matrícula Profesional No. 13202090754 BLV

Contenido:
DETALLE LOSA DE PAVIMENTO

Escala:
INDICADA

FECHA
FEBRERO 2025

OBSERVACIONES :