

MEMORIA ARQUITECTÓNICA

**PROYECTO: ADECUACIÓN DE CAMERINOS E ILUMINACIÓN DE LA
CANCHA DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL
HUILA**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL

2026

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: Camerinos Cancha de Fútbol del Municipio de Paicol, departamento del Huila.

Propietario: Municipio de Paicol:

Superficie: 192 m2 de construcción

Dirección: Cancha de Futbol Municipio de Paicol, Institución Educativa Luis Edgar Duirán Ramírez

ANTECEDENTES

Entre los años 2015 y 2016, la alcaldía municipal de Paicol contrató la el mejoramiento de la cancha de futbol y dentro de las obras ejecutadas, quedaron inconclusas las obras de acabados de los camerinos. Desde entonces la administración municipal ha venido gestionando los aspectos técnicos y económicos para lograr la culminación de estas obras y dar al servicio de la comunidad los camerinos y baterías sanitarias de la cancha de futbol.


En esta oportunidad se presenta una descripción arquitectónica de cada espacio que conforman los baños para espectadores, los camerinos y el área administrativa de este conjunto arquitectónico.

Descripción general:


El presente proyecto, corresponde los camerinos y baterías sanitarias de la cancha de futbol del Municipio de Paicol, departamento del Huila. Es una infraestructura de uso público, localizada en el casco urbano de este municipio.

Cuenta con un área construida de 192 m², en un espacio ubicado bajo las graderías de la cancha de futbol cuyas medidas son 40 metros del largo por 4,80 metros de ancho. Con pisos en cerámica tráfico 5, cielo raso en pvc, muros con enchape cerámico blanco de 30x60cm, ventanería y puertas en aluminio, mesones terminados en granito pulido e iluminación led.

Composición Arquitectónica (render camerinos)

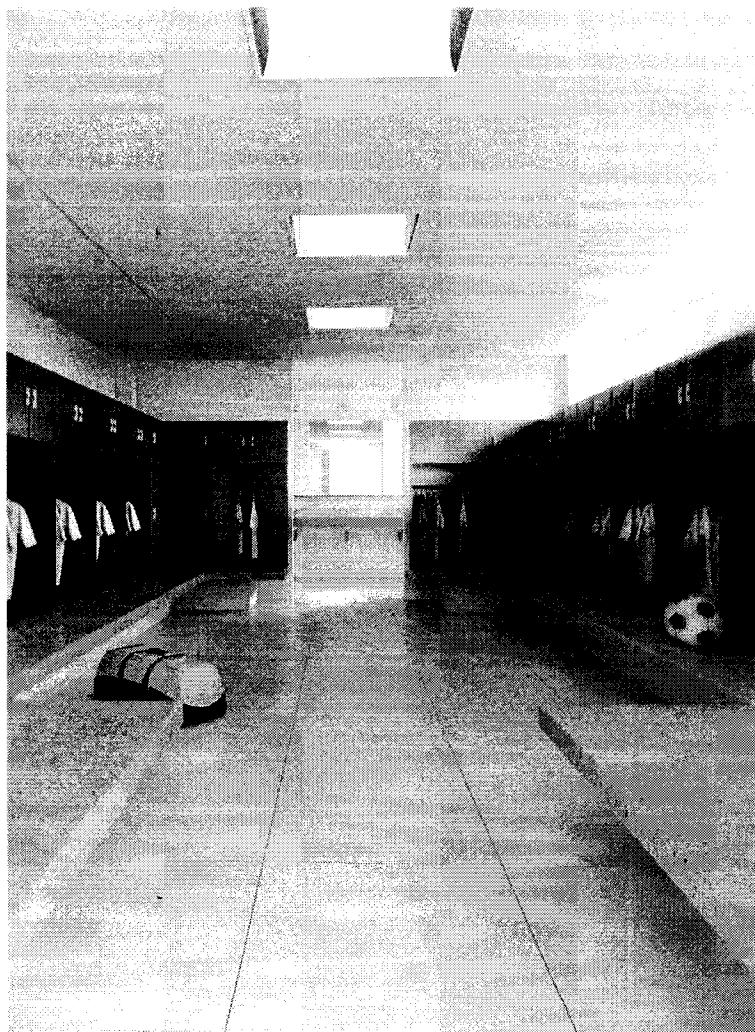


Render de camerino con vista desde vestier hacia las duchas

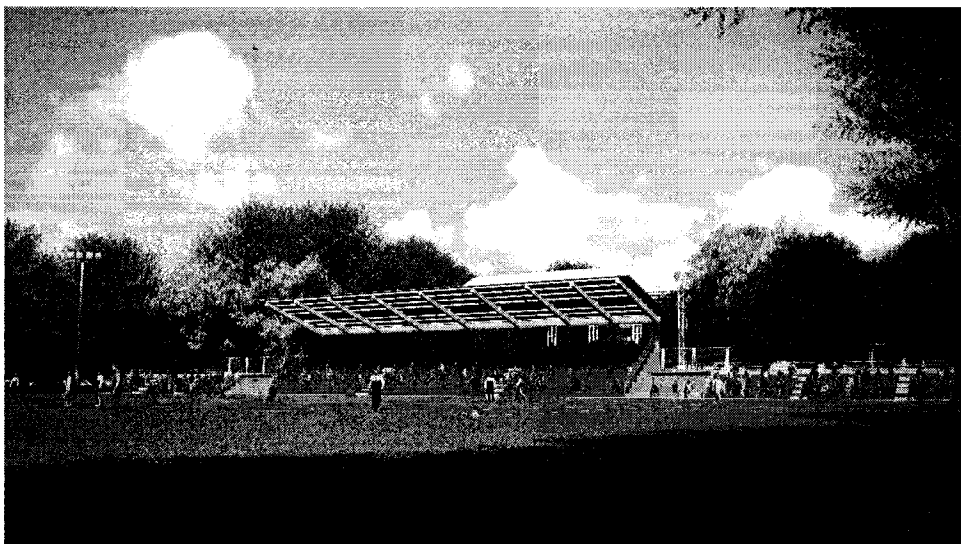

Render con vista frontal de graderías, se observa una cubierta en una sola agua con pendiente hacia la fachada posterior. Bajo esta gradería, a nivel de piso se encuentran los baños para espectadores y camerinos


Composición Arquitectónica Planta General

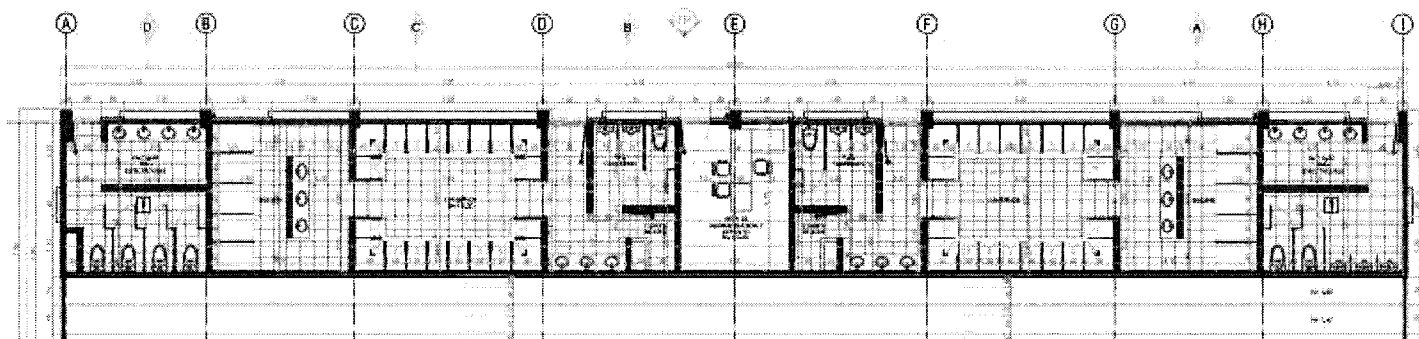

Planta general de camerinos y baños: Entre los ejes A y B están los baños de Espectadores para damas, entre los ejes B y C están las duchas de los camerinos de Equipo visitante, entre los ejes C y D está en vestier de equipo visitante, entre los ejes D y E están los baños de los camerinos de visitante, en el Eje E hay un espacio para oficina, entre los ejes E y F están los baños de camerino equipo local, entre los ejes F y G está el vestier de equipo local, entre los ejes G y H están las duchas de camerino de equipo local y entre los ejes H e I están los baños de espectadores para caballeros. El acabado del piso de toda el área es en cerámica tráfico 5, el acabado de los muros es en enchape blanco de 30x60cm, excepto el área administrativa que es en estuco y pintura interior; la totalidad del cielo raso en pvc y la iluminación es led.


en acero inoxidable, tres lavamanos sobre un mesón en granito pulido y un cuarto de aseo.

Composición Arquitectónica Baños espectadores (Hombres)

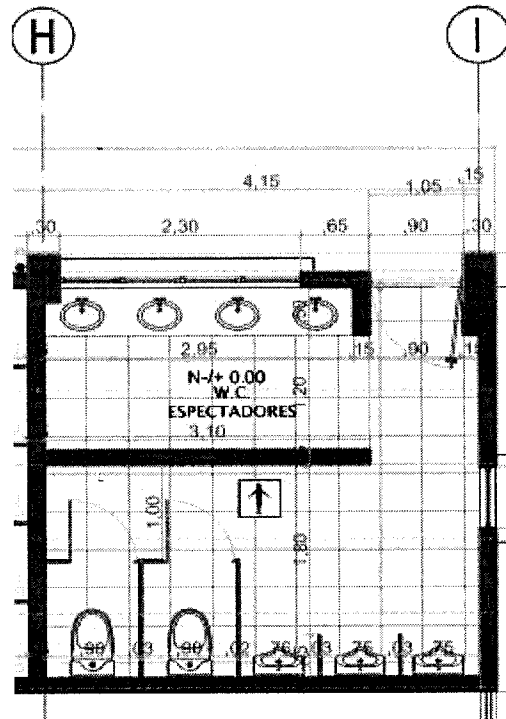


Este espacio está compuesto por dos sanitario y tres orinales con división en acero inoxidable y 4 lavamanos sobre un mesón en granito pulido.

Composición Arquitectónica Fachada posterior

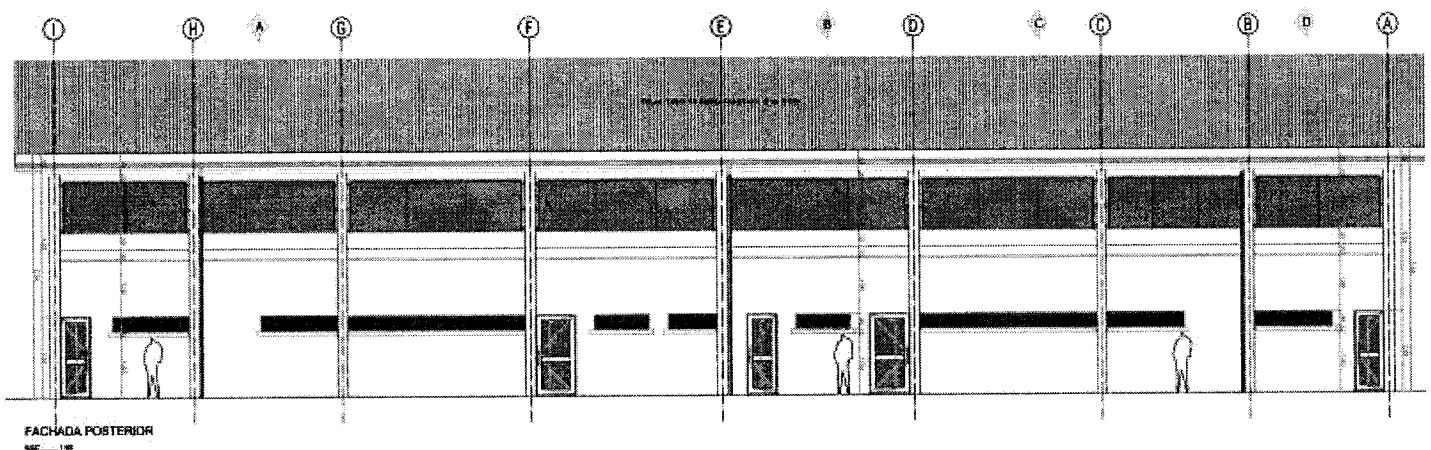


La fachada es en muros de ladrillo cerámico #5 pañetado y acabado en graniplast esgrafiado hidrofugado. Puertas y ventanas en aluminio, en la parte superior de la fachada esta provista de malla eslabonada de protección para los espectadores que están en la gradería, cuenta con una cubierta para la gradería en teja arquitectónica, soportada con estructura metálica.

Composición Arquitectónica Corte A – A Duchas camerinos

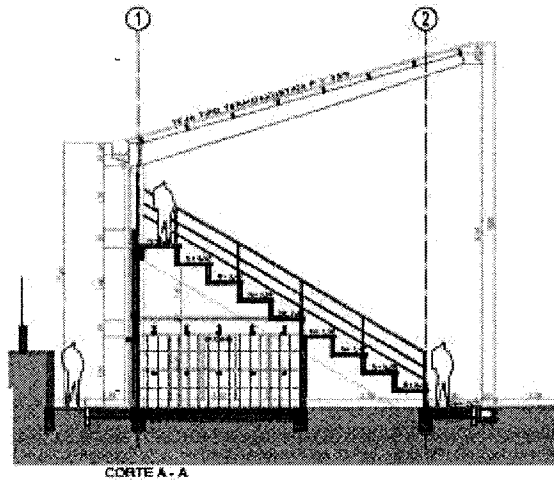


Se observan las 5 duchas del camerino

Composición Arquitectónica Corte B – B Baños camerinos

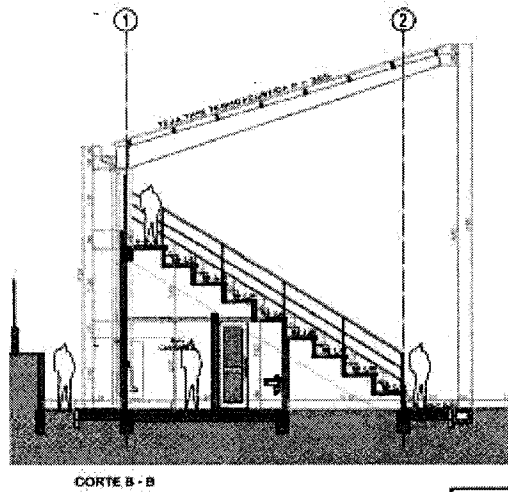

Se observan orinales y puerta del cuarto de aseo.

Composición Arquitectónica Fachada Lateral

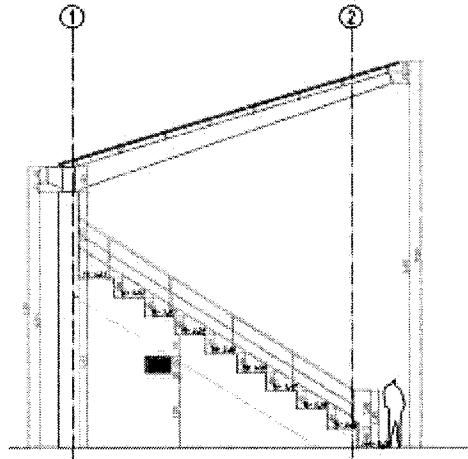

Las fachadas laterales están compuestas por un muro de ladrillo cerámico #5 pañetado y acabado en graniplast esgrafiado hidrofugado y cuentan con una luceta (ventana en aluminio) de ventilación de baños de espectadores

Estructura

El sistema estructural de las graderías que conforman el espacio de los camerinos es aporticado en concreto reforzado

Cimentación, losa y muros:

El sistema constructivo de la edificación se basa en el sistema de base de zapatas aisladas de concreto.

Muros en mampostería de ladrillo #5.

La placa de piso es un elemento no estructural

Las instalaciones se realizarán con los siguientes materiales:

Instalación hidráulica:

Tubería de pvc presión rde 13.5 y rde 21 para tubería y accesorios.

Instalación sanitaria:

Tubería pvc sanitaria diámetros desde 2" hasta 4" con sus accesorios.

Instalación eléctrica:

Tubería pvc Conduit SCH 40 en embebida en muros y tubería EMT para ductos no embebidos, tubería pvc Conduit para ductos subterráneas. Conductores libres de halógeno, aparatos certificados, lámparas selladas para zonas húmedas.

Carpintería metálica


Será de aluminio color natural para puertas, ventanas y lucetas

Aparatos hidráulicos, sanitarios y accesorios:

Inodoros tipo institucional blanco con taza alongada, tapa cierre lento, con descarga tipo push antivandálica.

Lavamanos blanco tipo Marsella de incrustar en mesón con lave tipo push antivandálica

Accesorios de porcelana en color blanco.

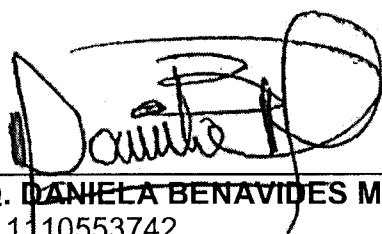

ARQ. DANIELA BENAVIDES MOSQUERA

C.C. 1110553742

M.P. A134682017-1110553742

dabemo26@gmail.com