CENTRO DE SALUD SANTA LETICIA

DISEÑO:
ARQ RODRIGO FERNEY
GAVIRIA

REPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD, DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE CAUCA.

E . S. E POPAYAN

G E R E N T E: ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
M U N I C I P I O D E POPAYAN
G O B E R N A C I O N D E L C A U C A

INTRODUCCION

Los procesos para la atención de la salud de la población requieren que la infraestructura se adecue a la normatividad y la seguridad requeridas en beneficio del personal interno y externo. Dentro de la normatividad y exigencias se busca garantizar la seguridad del paciente sin perder el confort y la estética que debe tener la infraestructura hospitalaria.

Dentro de las políticas en salud en la actualidad del Departamento del Cauca y en fin de aportar en la atención con la red de prestación del servicio de salud la gerencia del E.S.E Popayán cabeza de su Gerente Zuly Bernarda Ruiz Meneses, la Alcaldía Municipal de santa Leticia y la Gobernación del Departamento del Cauca se propusieron realizar el proyecto: "**REPOSICION DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD, DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE CAUCA.**"

Las políticas actuales del sector salud han venido encaminadas a la protección y seguridad del paciente donde se deben garantizar espacios seguros y amigables, donde se le debe dar cumplimiento al decreto 1043 respecto a las normas de habilitación, y la resolución 4445 relacionado a la infraestructura hospitalaria y sus posteriores modificaciones con la resolución 1441 del 06 de mayo de 2013 y la resolución 3100 de 2019; respecto a las condiciones mínimas de habilitación de los espacios para la prestación de los servicios de salud. Por lo que se ha hecho necesaria la elaboración del proyecto de reubicación del actual hospital del municipio debido a que la edificación actual no cumple con la capacidad requerida para la población del municipio y del oriente del Departamento.
Con el nuevo diseño se pretende crear una edificación más acorde donde se garantice la calidad, seguridad y funcionalidad en la prestación de los servicios de salud.

En este documento se realiza una leve descripción del proyecto de "**REPOSICION DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD, DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE CAUCA**" donde se garantiza la prestación de servicios de salud de la población, reforzando el nivel 3 de complejidad de atención en la red hospitalaria del municipio de Puracé y la atención de la ESE Popayán fortaleciendo la atención de la red hospitalaria del Departamento del Cauca.


Garantizando mediante una buena infraestructura el cumplimiento de normatividad vigente en la calidad de la prestación de los servicios de salud.

GENERALIDADES

- **LOCALIZACION DEL PROYECTO.**
-

El proyecto de "**REPOSICION DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD, DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE CAUCA**,"" se encuentra ubicado en el municipio de Puracé, ubicada en Colombia, en el sector nororiente del Departamento del Cauca,

El municipio de Puracé está ubicado al nororiente del departamento del Cauca, dista 62 kilómetros de Popayán la capital del departamento del Cauca.
Santa Leticia se encuentra a una altura de 2.362 metros sobre el nivel del mar.
Santa Leticia limita al Norte con el municipio de Popayán Cauca, al Sur con los municipios de Huila, oeste con Sotará.

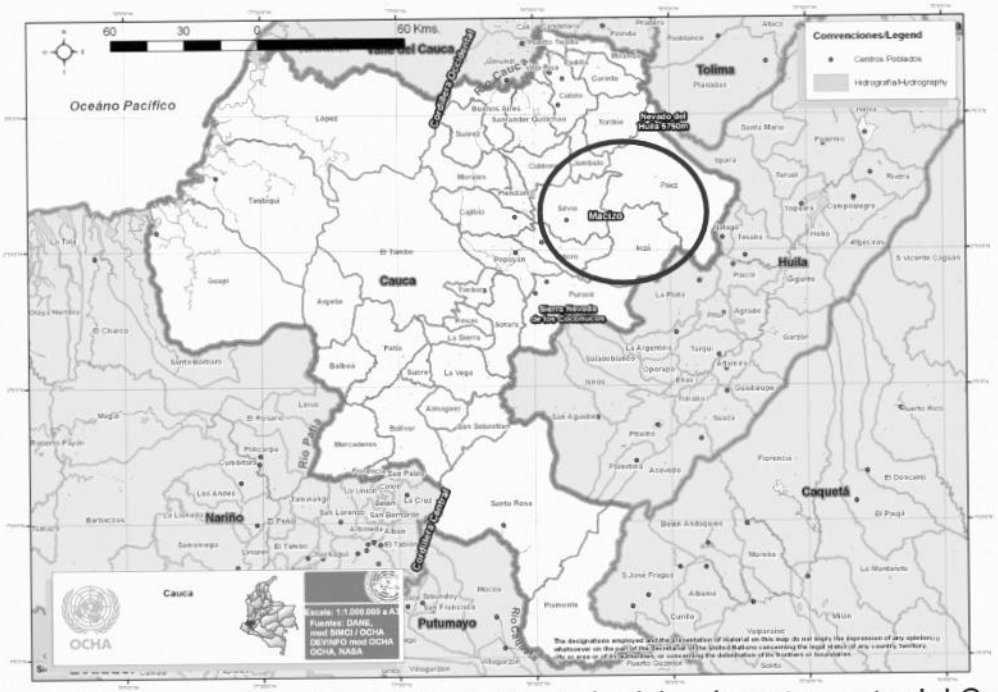

Posición geográfica Municipio de Santa Leticia- departamento del Cauca.

DESCRIPCION GENERAL

Con el deseo fortalecer la red pública de servicios de salud del Nororiente del departamento se pretende realizar el proyecto de "REPOSICION DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD, DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE CAUCA," el cual posee las siguientes generalidades las que se relaciona a continuación:

- CRITERIOS DE HUMANIZACION

El proyecto se diseñó teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

- ✓ En la concepción de los espacios se respeta las condiciones de habitabilidad, privacidad, confort, seguridad y eliminación de barreras arquitectónicas.
- ✓ La concepción del equipamiento se apoya en la ergonomía del diseño y se adapta a las exigencias biológicas, físicas y psíquicas los usuarios internos y externos de la institución.
- ✓ El diseño de los espacios interiores presta especial atención a la iluminación adecuada y regulable. Los materiales, texturas, colores y formas están dentro de un criterio centrado en el paciente, creando lugares agradables y cálidos.
- ✓ Se mantiene la vinculación visual del paciente con el espacio exterior, dada su importancia como factor psicológico.
- ✓ El manejo paisajístico de la Unidad, permitirá tener zonas verdes y peatonales para facilitar el tránsito seguro y el acceso a las instalaciones.
- ✓ Se maneja el concepto de hospital verde, garantizando la optimización de los recursos naturales, y que adicionalmente se solucionen de forma natural las condiciones ambientales mediante zonas verdes y espacios naturales.

- DESCRIPCION DE LAS ÁREA GENERALES


Las áreas y características del proyecto de **REPOSICION DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD, DE SASNTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE CAUCA** son las siguientes:

- Superficie total del terreno: 320 m2
- Superficie edificada proyectada total: 187.44m2
- 37.88 % de ocupación y de construcción del terreno
- Nº de pisos proyectados: 1 piso.

DESCRIPCION VOLUMETRICA

El proyecto de acuerdo a las necesidades planteadas quedo conformado por 1 bloque que se integran mediante corredor central y espacios, garantizando la debida funcionalidad y el confort necesarios para la prestación de los servicios correspondientes al nivel de atención.Descripción del bloque.


- CONSULTA EXTERNA
- ODONTOLOGIA
- TOMA DE MUESTRA
- GINECOLOGIA
- ETERILIZACION
- PLANTA ELECTRICA
- PARQUEADERO DE AMBULANCIA

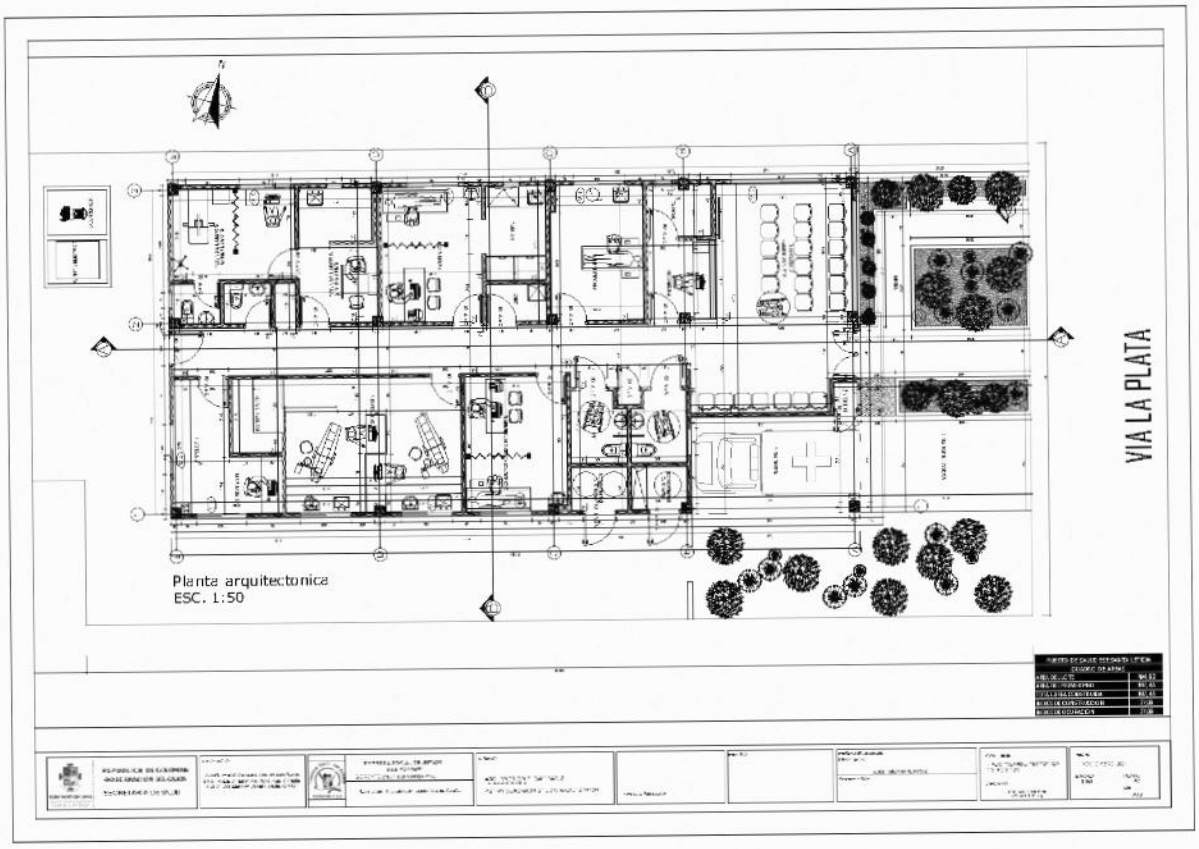
VIA LA PLATA
Planta arquitectonica
ESC. 1:50


DESCRIPCION DE FACHADA

Dentro de la concepción de la edificación planteada; en el mejoramiento de la calidad de vida de una población se hace necesario contar con formas y volúmenes que contribuyan en el desarrollo urbano de una región y además se integre con el carácter de función planificada; en nuestro caso; el proyecto cumple con ofrecer espacios integrados al medio ambiente y desarrolla visualmente volúmenes con formas que generar confort visual a quien lo habita.

Las fachadas propuestas para el proyecto de *REPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE* PURACE *CAUCA* juegan con formas que se van integrando con el medio ambiente; y a su vez generan ritmo y así generar la estética necesaria en la concepción de edificio de mejoramiento de la salud.

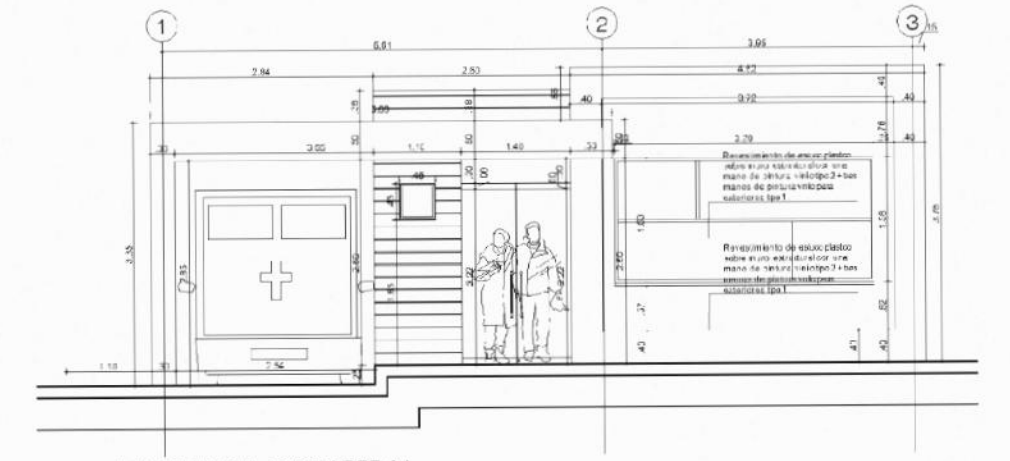


FACHADA FRONTAL

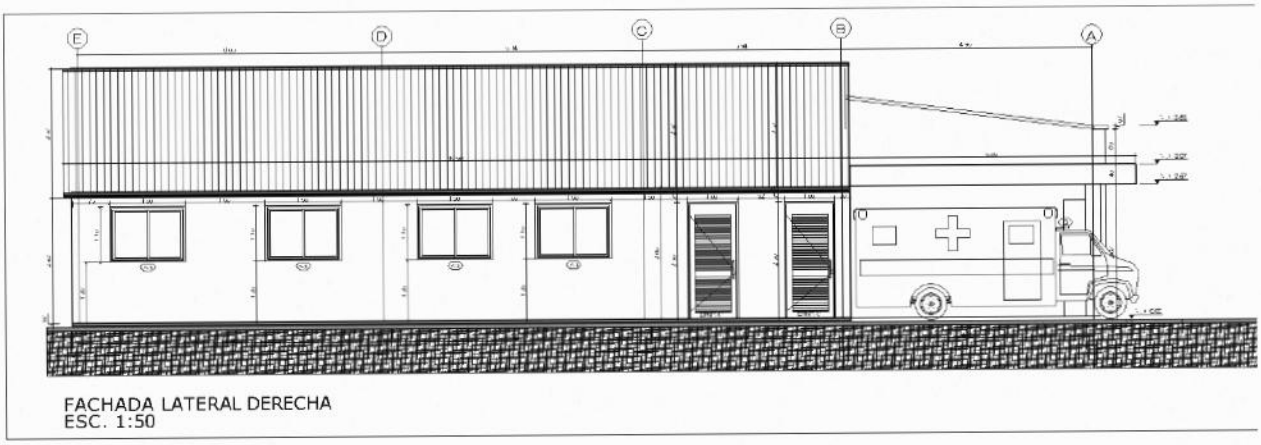

FACHADA LATERAL DERECHA
ESC. 1:50

FACHADA LATERAL

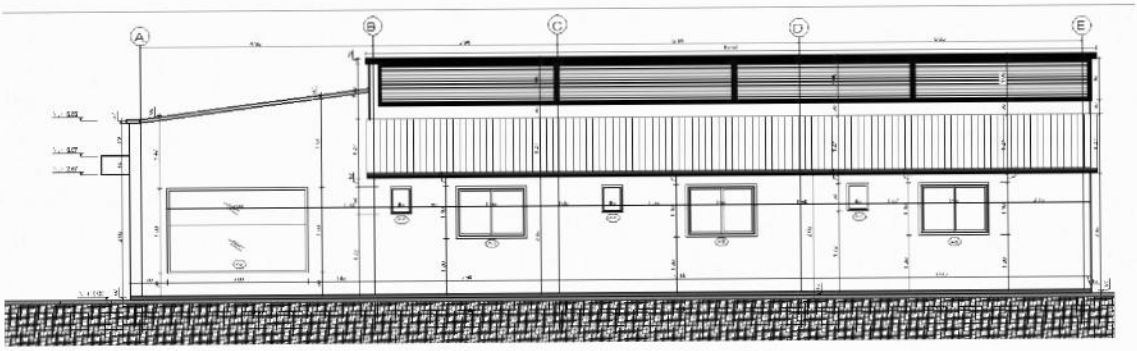


FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ESC. 1:50

FACHADA LATERAL

VIAS DE ACCESO Y PARQUEO

El proyecto considera dos tipos de accesos: vehicular con control de portería y un acceso peatonal. Interiormente existen dos accesos principales al bloque de consulta externa y al bloque de urgencias.
Existen dentro del proyecto un corredor que unifica los bloques en general
El proyecto cuenta con una amplia zona de parqueo de visitantes Interno y de ambulancias

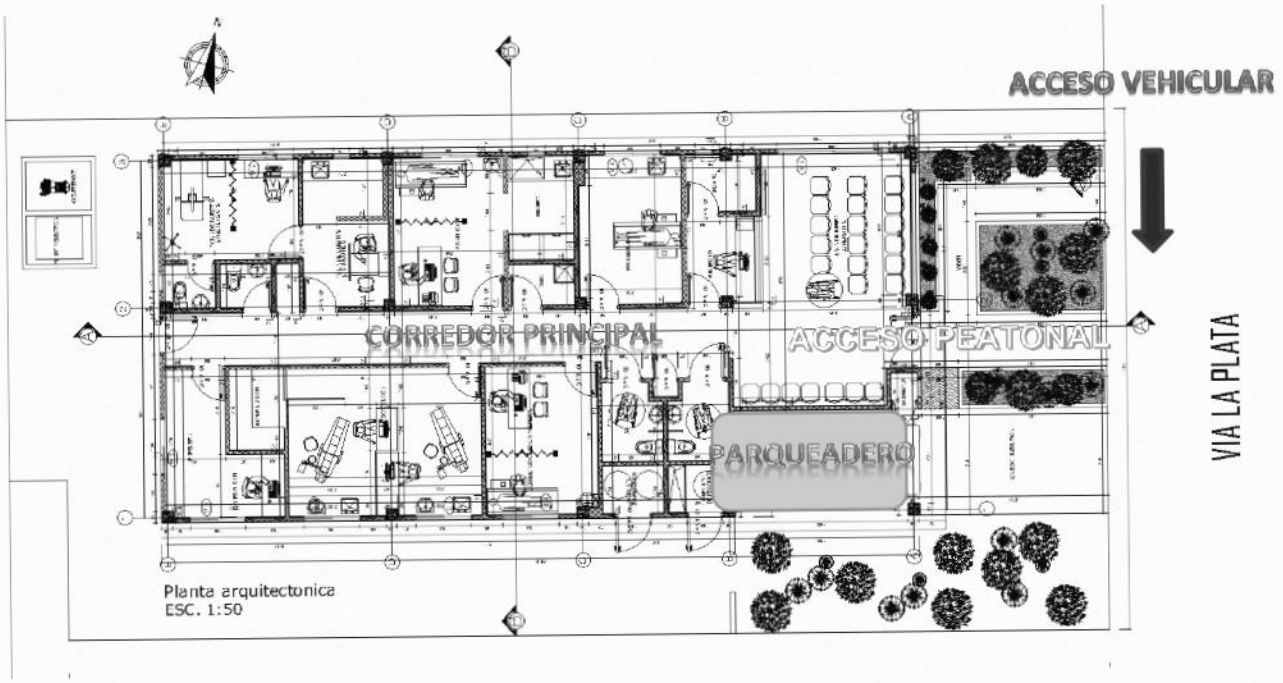

DESCRIPCION MATERIALES

Para el proyecto de "*REPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE* PURACE - *CAUCA*


DEPARTAMENTO DEL CAUCA se ha considerado de forma general los siguientes conceptos de materiales de En cuanto al diseño y a la materialidad del proyecto, se contó con la asesoría de la Dirección Departamental de Salud en liquidación, la Norma Sismo Resistente NSR 10 y afines; los Decretos 4445 de 1996, 1011 del 2006, la RETIE y demás normas sanitarias, hidráulicas y de gases medicinales vigentes.

NOTA: La siguiente es una descripción muy general de la materialidad del proyecto, por consiguiente, no se nombran referencias técnicas.

ESTRUCTURAL

El bloque es independiente estructuralmente. El sistema estructural es aporticado. Según diseño del calculista.


Las dimensiones de las columnas fueron integradas al proyecto arquitectónico en común acuerdo con el ingeniero estructural.

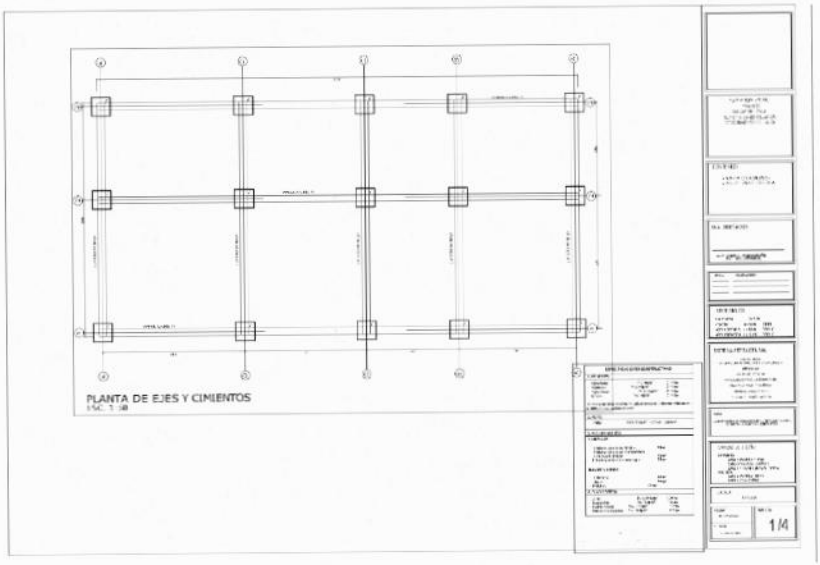

CUBIERTA

La cubierta es en teja termo acústica en pendientes de 12%, canales en lámina galvanizada y estructura de soporte definida por el calculista.

Estructuras de cubiertas por bloque.

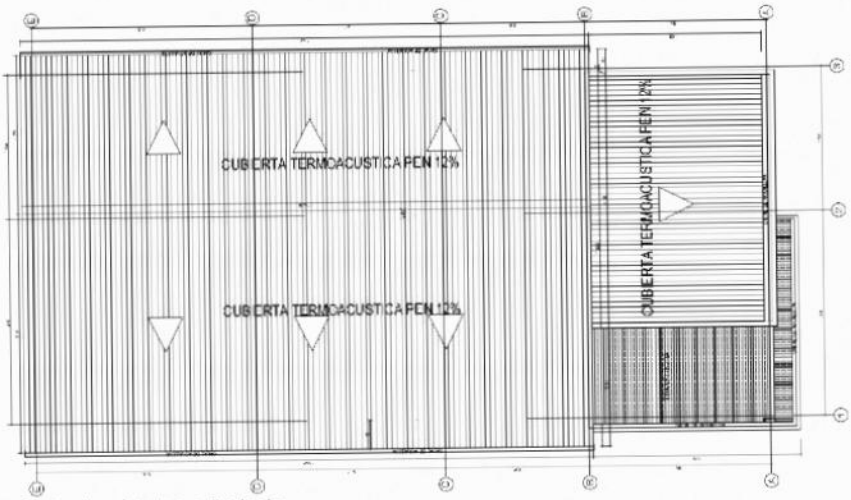

Planta de cubierta arquitectonica
ESC. 1:50

MAMPOSTERIAS

Los muros interiores en muros sistema liviano y exteriores son en ladrillo común debidamente repellados, estucados y pintados, Estas áreas estarán debidamente pintadas con pinturas de base acrílica y se tendrá un manejo especial con el detalle dela media caña.

Se destacan en fachada algunos muros definidos en planos con la característica de acabado rustico esto para permitir el juego visual propuesto en fachada.

Algunos volúmenes se manejarán en placa plana de fibrocemento.PISOS

Los pisos estarán definidos de la siguiente forma:

El piso en general para los bloques será en baldosa en granito pulido de 0.30* 0.30 blanco intercalando con algunas de color para generar una estética.


Las medias cañas serán en el corte de la baldosa y para donde se requiera asepsia y será en media caña fundida en sitio en granito.

Para los baños, cuartos de aseo y lavados en general para el recubrimiento de muros se utilizará cerámica y el piso será en cerámica antideslizante.

CIELOS FALSOS

Para las zonas que necesiten asepsia se utilizará cielos falsos enplaca plana de fibrocemento con su respectiva media caña.

Para el resto de las áreas se utilizará cielos falsos en placa plana depanel yeso

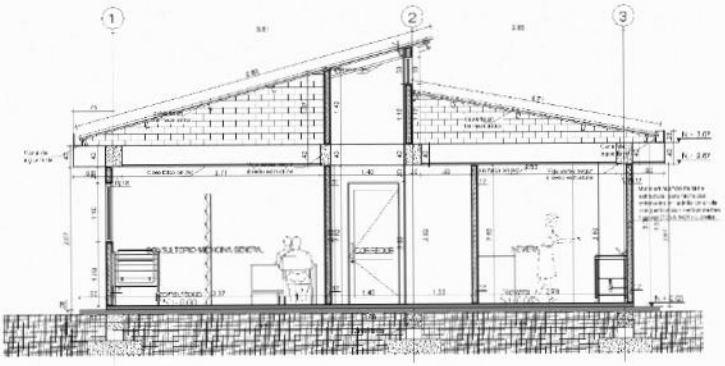

CORTE TRANSVERSAL B-B
ESC. 1:50

Atentamente

RODRIGO FERNEY GAVIRIA RUIZ
CC. **1061700733** Popayán
M.P A13222019-1061700733