
GRIFERÍAS **CORONA** | **INSTITUCIONAL**

ORINAL PUSH

Grifería Orinal Push Tradicional

Ref. 947140001 / 947160001

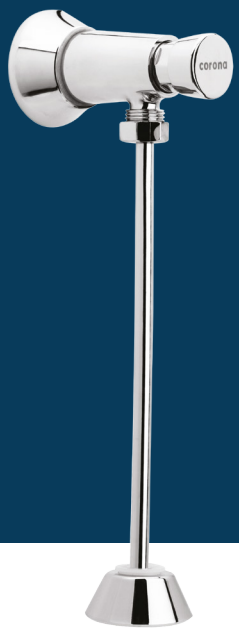

Las válvulas para orinal Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico, están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas.

- Grifería para orinal tipo push metálica.
- Consumo de agua desde 0.5 L hasta 1.9 L.
- Cierre automático temporizado entre 3 a 9 segundos.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

· Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
· Producto para uso institucional.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Tipo de Instalación: Expuesta.
· Material:
· Cuerpo: Latón con recubrimiento de cromo.
· Boton: Plástico con recubrimiento de cromo.
· Escudo: Plástico con recubrimiento de cromo.
· Tubo: Metálico con recubrimiento de cromo.
· Peso Neto aproximado: 500g 1,10lb.
· Peso Bruto aproximado: 560g 1,23lb.
· Diámetro de Tubería para la instalación:
· Entrada Mínimo: 1/2" NPT.
· Salida: 1/2" NPT.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

· Presión mínima: 20 Psi.
· Presión de trabajo: 20 - 80 Psi.
· Presión máxima: 80 Psi.
· Capacidad de flujo máximo por norma: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga.
· Capacidad de flujo estimada real: 6,5 - 9,68 L/min - 0,33 - 0,49 L/Descarga.
· Vida útil de la unidad de cierre: 150 Mil Ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

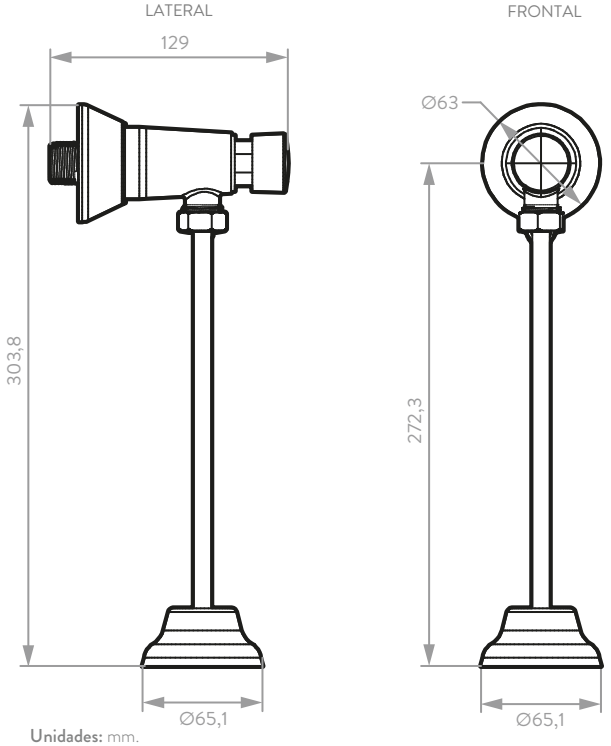

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado

Accesorios:

· Escudo

SERVICIO TÉCNICO · CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES · AHORRO DE AGUA · 2 AÑOS DE GARANTÍA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

ORINAL PUSH

Grifería Orinal Push Tradicional


DIAGRAMA DE CAUDAL

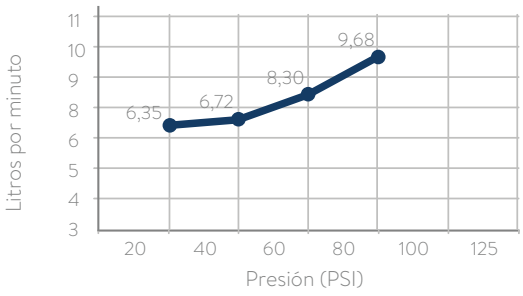

Promedio Muestra Válvula Orinal Push

Los valores dados en esta gráfica son promedios tomados en fabrica. Los caudales pueden variar según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica.

Grafica de consumo lavamanos sensor (ciclo de 10 segundos)

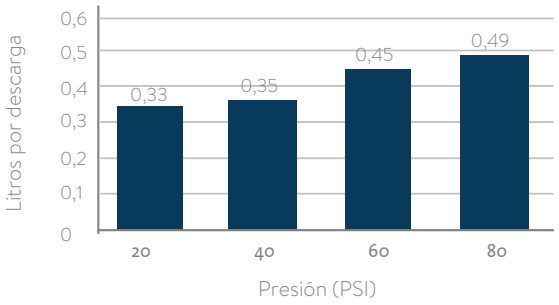

	Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
REQUISITO DE NORMA: NTC 1644	20-80	6,35-9,68	Máx/Mín

	PRESIÓN (psi)	PROM. MUESTRA (Regadera)
REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644	20	6,35
	40	6,72
	60	8,30
	80	9,68

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REPUESTOS

- **Ref. O21121111** "Cartucho Push"
- **Ref. O21081111** "Empaques O-ring Cratucho Push"
- **Ref. O21341111** "Escudo"
- **Ref. O21371111** "Porta-Escudo"
- **Ref. O21391111** "Empaque O-ring Escudo"
- **Ref. O22071111** "Llave Boca Fija Institucional"

corona

BOCCHERINI
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

FICHA TÉCNICA
JYN114

* El diseño y las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.



7 707180 675167

12 MESES DE GARANTÍA

PRODUCTO AHORRADOR DE AGUA


DISPONIBLE EN BOLSA

REPUESTO	
C-FA12104	Vástago de cierre RÁPIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	LLAVE SENCILLA DE PARED
Material	Cuerpo y Manija fabricado en ABS / Cromado
Diseño	Manija tipo POMA de cierre rápido
Presión de Trabajo	Máxima recomendada : 7 BAR (101,5 psi)
	Mínima recomendada : 1 BAR (14,5 psi)
Flujo o Caudal	9,5 L/M (2.5 BAR)
Sistema	Cierre Rápido
Vástago	Ref. C-FA12104 / 35.000 Ciclos de vida útil
Uso	Ideal para LAVAPLATOS
Peso	Sin empaque 109 g / Con empaque 118,5 g
Presentación	Bolsa
Garantía	Un (1) año a partir de la fecha de compra

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



RECOMENDACIONES DE USO

- Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su grifería y además le brindan protección.
- Para prolongar sus cualidades realice la limpieza únicamente con agua y jabón suave, no se deben utilizar elementos abrasivos, ácidos y disolventes.
- El secado debe realizarse con un paño de algodón limpio.
- Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

1 $ | 6 $ | 12 $ | 24 $ | $

Av. Boyacá No. 19-46 | (57 1) 600 8 600 - 432 1707 | (57 1) 600 8 600 | 350 380 7547 | sercliente@boccherini.com.co | www.boccherini.com.co

PEKE

Redondo | *Round*

CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/4 - 6 7/8" (158.75 - 174.62 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 3/8" (60.32 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija frontal cromada
ALTURA	Infantil
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	25.10 kg.
VOLÚMEN	0.0995 m3

Equivalencia de alturas


14" - 15"	Estándar
15 1/8" - 16 1/2"	Confortable
16 1/2" - 17 1/2"	Plus


*25 años de Garantía en Cerámica .
Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.



CATO

BLANCO | *WHITE*

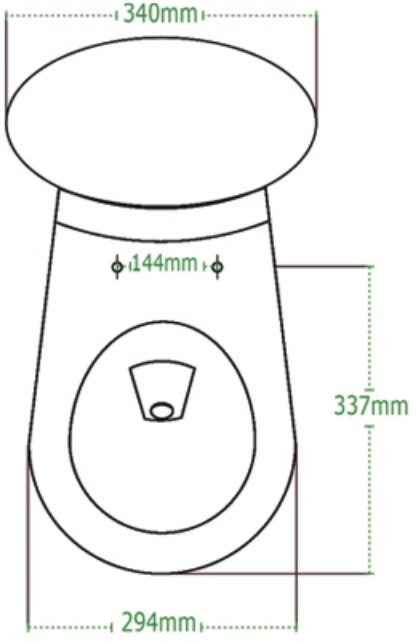

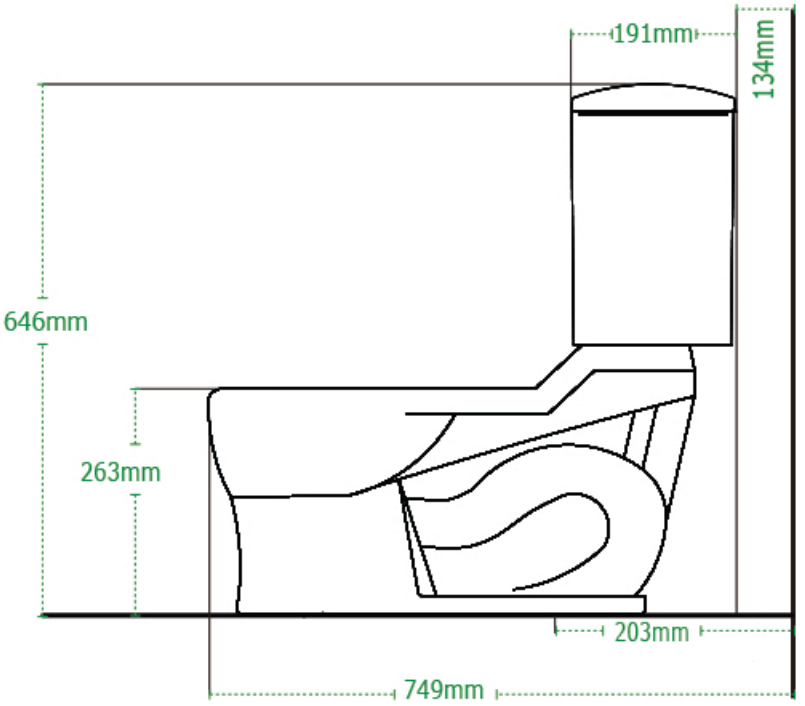

NOTA: Las dimensiones mostradas en ésta ficha técnica son nominales y podrán variar dentro de los rangos de tolerancia establecidos por el estándar vigente de la NOM. Las dimensiones señaladas están en pulgadas, por lo que se multiplican por 2.54 que es el factor de conversión a cm.

Consumo de agua en 3.8 litros por descarga

Consumo de agua en 4.8 litros por descarga

Certificación ecológica en México

Descarga de 3" para un mayor arrastre de sólidos

Certificación ecológica USA

Producto con altura igual o mayor a 17"

Confort Plus. Producto con altura superior


Para ser utilizado por personas con capacidades diferentes

LLAVE MANGUERA PLÁSTICA BLANCA


REF: 01-1901-15

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tornillo	Metal - Latón Cromado
2	Manija llave	Plástico - ABS + Colorante Blanco
3	Arbol	Plástico - ABS + Colorante Blanco
4	Tuerca llave	Plástico - Acetal POM + Colorante Blanco
5	Cuerpo llave Manguera	Plástico - ABS + Colorante Blanco
6	Difusor	Plástico - ABS + Colorante Negro
7	Reductor de Caudal	Plástico - Polipropileno + Colorante Verde

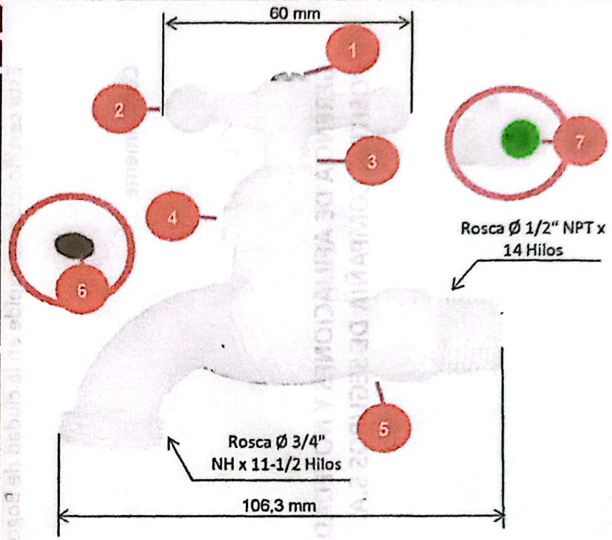

Conexiones:	Acometida: Rosca Macho 1/2" NPT Manguera: Rosca Macho 3/4" NH X 11-1/2 Hilos
Resistencia:	**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:** - Ciclado Máximo: 150.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lbft.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico - No Tóxico. Cierre Convencional - 1 1/2 giros

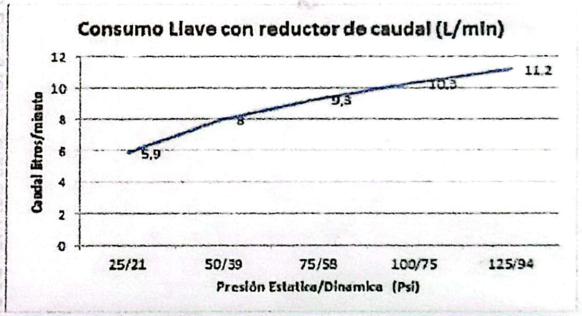

SELLOS RESPALDO GRICOL

20 AÑOS

20 años de garantía
20 year warranty

Hasta 70% menos consumo

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

***GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.*

Powered by CamScanner