N95 - FFP2 Ref. IN 1020

Respirador Quirúrgico de Ajuste Contra Partículas, Resistente a las Salpicaduras

El Respirador Quirúrgico de Ajuste Contra Partículas FFP2 IIR NR con mayor cubrimiento facial brinda efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas (con y sin presencia de aceite), gracias a su medio filtrante compuesto por capas sometidas a carga electrostática. Respirador sellado 100% por ultrasonido con refuerzo anticolapso, diseñado con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario, resistente a las partículas.

Previstas para ser utilizadas por profesionales sanitarios en un quirófano u otro entorno médico estéril con requisitos similares.

Características:

- ***VFE 99%*** *Eficiencia de Filtración Viral*
- ***Skin-Friendly*** *Suave con la piel*
- ***BFE 99%*** *Eficiencia de Filtración Bacteriana*
- ***Comfort Fit*** *Ajuste cómodo*
- ***4 Layers - More Protection*** *4 Capas - Mayor protección*
- ***Medical Use - IIR Type*** *Uso Médico - Tipo IIR*

Spunbond capa externa de alto gramaje resistente a fluídos.
Spunbond capa interna suave con tu piel debido a sus propiedades Skin-Friendly.
Filtro Meltblown de alta eficiencia.
Hot Cotton Air con filtro antibacterial y antihongos aporta excelente permeabilidad y absorción que aisla la humedad y repele partículas.
Cinta elástica de alta visibilidad con ajustador que aporta comodidad gracias a la hebilla regulable, óptima elongación del 150% de banda y memoria para un ajuste adecuado y confortable.
Memory Foam Nasal anatómicamente adaptable para la fisionomia de la nariz, gracias a sus propiedades memory foam evita la fatiga e irritación de la piel.
Clip nasal metálico en aluminio ultraliviano, moldeable a la nariz.
Peso aproximado: 9,4 g (Sin empaque)
Color: Blanco con cinta elástica naranja o blanca*. Adaptable a un amplio rango de tamaños de cara.

APLICACIONES SUGERIDAS:

• USO MÉDICO: Especializado en cumplir los más exigentes estándares de entornos médicos esterilizados mediante técnicas asépticas (quirófanos).

- Uso Industrial
- Triturado
- Lijado
- Carpintería
- Trabajo rectificado
- Empacado
- Otros trabajos que producen polvo (con y sin presencia de aceite)
- Protección contra bacterias
- Construcción
- Minería
- Alimenticia
- Cementos
- Fresado
- Aserrado

ENSAYOS APLICADOS

LABORATORIO TÉCNICO PROPIO especializado en pruebas de filtración de partículas con y sin presencia de aceite

CUMPLIMIENTO DE NORMA *MEETS STANDARDS*	RESULTADO *RESULT*
42CFR84 (NIOSH) N95 Classified	✓ Cumple
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR	✓ Cumple
NTC 3852 : 2020	✓ Cumple
NTC 1733 : 2020	✓ Cumple
BFE (Bacterial Filtration Efficiency) 99%	✓ Cumple
VFE (Viral Filtration Efficiency) 99%	✓ Cumple



Colores Disponibles:



Hebilla de Ajuste Regulable:



**El color del elástico puede variar de acuerdo a disponibilidad*

Nelson Labs
A Sotera Health company
42CFR84 Standard

Certificado INVIMA N°0239

icontec Sello de Calidad
NTC 1733 : 2020
CSC-CER982898
Marcarillas Quirúrgicas Tipo IIR

icontec Sello de Calidad
NTC 3852 : 2020
CSC-CER869290
Dispositivo de protección respiratoria

CE 0161
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

⚠ ADVERTENCIAS

A continuación, se describen las advertencias y limitaciones que deben conocer y seguir los usuarios de los Respiradores INSAFE. Usted debe leer y cumplir con las advertencias y limitaciones mencionadas a continuación.

1. Para lograr una óptima protección, es necesario seguir las instrucciones de uso, precauciones y limitaciones contenidas en la etiqueta de aprobación.

2. No use este respirador bajo ninguna de las siguientes condiciones:
a- En ambientes que tengan concentración de oxígeno menor a 19,5%.
b- Para protección contra arsénico, asbestos o plomo, en cualquier concentración
c- Para protegerse contra gases, vapores orgánicos, o cualquier contaminante desconocido en concentraciones desconocidas.
d- Mientras se realizan operaciones de limpieza con chorros de arena abrasiva o para combatir incendios.
e- En espacios confinados privados de ventilación como tanques, silos, ductos sanitarios o eléctricos.
f- Cuando las condiciones impiden el buen sello del respirador.
I) Barbas, patillas o bigotes que estén en el área facial del usuario.
II) Anteojos u otros dispositivos que interfieran con el respirador.
III) Dentaduras postizas o incompletas, deformidades faciales o cicatrices profundas que impidan un sello adecuado del respirador.

3. Salga inmediatamente del área contaminada sí:
a- Se dificulta la respiración
b- Siente mareos o cefalea.
c- Siente olor, sabor o irritación debido a los contaminantes presentes en el área de trabajo.
d- Se daña el respirador.

4. Cuando se selecciona y ajusta correctamente el respirador descartable, se produce una reducción en el ingreso del aire ocasionado por el sello que evita el ingreso de contaminantes que pueden afectar la salud a corto o largo plazo del usuario.

Descartable que no se puede lavar ni desinfectar

5. No usar en atmósferas explosivas

EMPAQUE , EMBALAJE Y PRESENTACIÓN



- Caja master doble pared tipo exportación

IN 1020:
Presentación: Caja Display x 25 und. en empaque individual
Caja master 12 cajas x 25 Und: 300 und.

LIMITACIONES

A - No lo utilice en lugares que contengan menos de 19,5% de oxígeno.
B - No utilice el respirador en atmósferas inmediatamente peligrosas para su vida y su salud.
C - No sobrepase los límites de concentración establecidas por estándares regulatorios.
J - Un mal cuidado de este producto puede causarle serios daños o la muerte.
N - Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes del producto.
O - En caso de duda consulte manual de instrucción y mantenimiento para este respirador.
S - Se aplican las instrucciones de usuario especiales o críticas y/o las limitaciones de uso específico.

⚠ IMPORTANTE

1. Este respirador NO suministra oxígeno

2. Este respirador ayuda a proteger contra ciertos contaminantes en forma de partículas mayores a 0,3 micrones, pero no elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal uso de este respirador puede causar daño o incluso la muerte.

3. Antes de utilizar el respirador debe determinar lo siguiente:
   a. El tipo de contaminante(s) para el cuál se ha seleccionado el respirador
   b. Los niveles de concentración de los contaminantes
   c. El respirador debe encontrarse en óptimo estado para su uso: Sin fibras rotas, perforaciones, hilos deshilachados, quemaduras, contacto con químicos, cambios de color o cualquier anomalía; se debe verificar que el sellado del elástico en el respirador (4 puntos de apoyo) se encuentra en perfecto estado para garantizar la correcta adherencia al rostro del usuario.

Este respirador es libre de mantenimiento por ende no debe lavarse ni desinfectarse.
Mantenga la mascarilla alejada de la exposición innecesaria a la luz solar, en lugares secos y protegida contra agentes agresivos.

Tiempo de vida útil | <80% Protéjase de la humedad | 5°C 41°F 35°C 95°F Límite de temperatura | Riesgo por Inhalación | Lea las instrucciones del fabricante

⚠ **WARNING:** Before use you should read the instructions for use. Misuse can cause serious injury or death. More information in www.insafe.com.co

⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de usar, debe leer las instrucciones de uso. El mal uso puede provocar lesiones graves o la muerte. Más información en www.insafe.com.co

FACTOR DE PROTECCIÓN (FPN)= 12

Este producto ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, EN149:2001+ A1: 2009 Dispositivos de protección respiratoria. Media máscara filtrante para proteger contra partículas. Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad con el certificado nº 21/4311/00/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161

Valor obtenido: FFP2 NR
Máxima penetración del material del filtro:

Classification	95 l/min % Max.
FFP2 IIR NR	6

"NR" la media máscara del filtro de partículas no debe utilizarse para más de un turno de trabajo.
"IIR" Respirador quirúrgico resistente a salpicaduras.


INSTRUCCIONES DE AJUSTE




Sostenga el Respirador INSAFE de manera que la parte externa esté apoyada en la palma y los elásticos permanezcan por debajo de la mano.



Tome firmemente el Respirador INSAFE debajo del mentón y contra el puente nasal (el clip nasal hacia arriba). Ubique el elástico inferior en la nuca y el elástico superior por encima de las orejas.



Tome los dos extremos del elástico inferior que sobresalen de la hebilla de ajuste y hale simultáneamente (como lo indica la imagen), hasta obtener un ajuste confortable.



Verifique que los dos extremos del elástico tienen la misma longitud.



Usando ambas manos, ajuste el clip nasal a la forma de la nariz y a las mejillas.



Vista lateral del Respirador INSAFE adecuadamente colocado.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

INSAFE® no se hace responsable de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.
Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso, si no es apto para su uso por favor asegúrese de darle disposición final.
INSAFE® como fabricante solo tiene responsabilidad de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Cualquier duda o sugerencia comunicarse por medio de nuestra web www.insafe.com.co o al correo calidad@insafe.com.co
La declaración de Conformidad esta disponible en la dirección web: www.insafe.com.co/declaracion-de-conformidad-2/

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

MALETÍN PARA BOTIQUÍN TIPO B SIN ELEMENTOS



Descripción

Maletín tipo morral diseñado para el almacenamiento, transporte y protección de los elementos de primeros auxilios requeridos en botiquines empresariales. Fabricado en lona de alta resistencia, con acabado reforzado, compartimentos internos y elementos reflectivos para fácil identificación en situaciones de emergencia.

Especificaciones Técnicas

Característica	Especificación
Tipo	Maletín para Botiquín Tipo B
Material exterior	Lona de alta resistencia
Material interior	Forrado internamente en material impermeable y lavable
Color	Rojo de alta visibilidad
Alto	27 cm

cfsgroupcolombia@gmail.com
Kr 83 No. 65a 69 Sur
+(571) 320 213 4540
+(571) 310 283 6527
Bogotá - Colombia

Característica	Especificación
Ancho	37 cm
Fondo	20 cm
Sistema de transporte	Tipo morral
Correas	Ajustables y reforzadas
Reflectivo	Banda reflectiva de alta visibilidad
Cierre	Cremalleras de alta resistencia
Compartimientos	Múltiples divisiones internas para organización
Contenido	Se suministra sin elementos médicos

Normatividad Aplicable

- Decreto 1072 de 2015 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos del SG-SST.
- Ley 9 de 1979 – Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los trabajadores.
- Cumple los lineamientos para almacenamiento y transporte de elementos de primeros auxilios dentro de programas de atención de emergencias empresariales.

Características Adicionales

- Fácil limpieza y desinfección.
- Alta resistencia al desgaste y al uso continuo.
- Diseño ergonómico para transporte manual o en espalda.
- Identificación visual rápida para emergencias.
- Costuras reforzadas de alta resistencia.

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

MALETÍN PARA BOTIQUÍN TIPO A SIN ELEMENTOS



Descripción

Maletín tipo morral para almacenamiento y transporte de elementos de primeros auxilios correspondientes a botiquines Tipo A. Fabricado en lona de alta resistencia con sistema reflectivo y correas ajustables para facilitar su transporte y rápida identificación.

Especificaciones Técnicas

Característica	Especificación
Tipo	Maletín para Botiquín Tipo A
Material exterior	Lona de alta resistencia
Material interior	Forrado internamente

cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
+(571) 310 283 6527
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

Característica	Especificación
Color	Rojo de alta visibilidad
Alto	30 cm
Ancho	33 cm
Fondo	10 cm
Sistema de transporte	Tipo morral
Correas	Ajustables y reforzadas
Reflectivo	Banda reflectiva de alta visibilidad
Cierre	Cremallera de alta resistencia
Compartimientos	Internos para organización de insumos
Contenido	Se suministra sin elementos médicos

Normatividad Aplicable

- Decreto 1072 de 2015 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos del SG-SST.
- Ley 9 de 1979 – Normas de salud ocupacional.
- Aplicable para programas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Características Adicionales

- Diseño liviano y ergonómico.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Alta durabilidad y resistencia mecánica.
- Identificación inmediata en situaciones de emergencia.
- Costuras reforzadas y materiales de larga vida útil.

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

BOTA DE SEGURIDAD TIPO TENNI



Imagen de referencia

BOTA DE SEGURIDAD TIPO TENNI DIELÉCTRICA

Referencia: BOT-TNN016

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bota de seguridad tipo tenni diseñada para brindar protección integral en labores industriales, eléctricas, de construcción, mantenimiento, logística y obras civiles. Fabricada con materiales de alta calidad que proporcionan resistencia, confort y durabilidad, incorporando puntera de seguridad en composite no metálica, suela bidensidad de poliuretano (PU/PU) con propiedades dieléctricas y antideslizantes, además de elementos reflectivos que mejoran la visibilidad del usuario en condiciones de baja iluminación.

Su diseño ergonómico y liviano contribuye a disminuir la fatiga durante jornadas prolongadas de trabajo, garantizando seguridad y comodidad al usuario.

2. DATOS GENERALES

Característica	Especificación
Producto	Bota de Seguridad Tipo Tenni Dieléctrica
Referencia	BOT-TNN016

Característica	Especificación
Tipo de protección	Dieléctrica
Tallas disponibles	34 a 44
Colores disponibles	Café o Negro
Aplicación	Industria, construcción, electricidad, mantenimiento, logística y obras civiles
Peso aproximado	≤ 560 g por pie (talla 40)

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORTE EXTERIOR

- Cuero nobuck calibre 1.8 mm a 2.0 mm.
- Cuero napa en cordoneras.
- Refuerzos en micropiel en puntera y talón.
- Cinta reflectiva lateral de alta visibilidad con reflectividad promedio de 425 cd/lux/m².

FORRO INTERNO

- Tejido de punto 100% poliéster texturizado en cuello y lengüeta.
- Espuma de poliuretano de 4 mm de espesor.
- Lámina de espuma de polietileno para mayor confort.
- Tela no tejida en poliéster para absorción de humedad.

SISTEMA DE AJUSTE

- Ojaletes cuero napa de alta resistencia.
- Cordones redondos encerados en poliéster-algodón.
- Componentes no conductores de electricidad.

CONTRAFUERTE

- Fabricado en poliéster no tejido con adhesivo de alta adherencia.
- Refuerzo estructural que brinda estabilidad y soporte al talón.

PUNTERA DE SEGURIDAD

- Fabricada en composite no metálico.
- Resistente al impacto y a la compresión.
- Liviana, anticorrosiva y dieléctrica.
- Libre de componentes metálicos.

PLANTILLA

Plantilla de armado

- Lámina Strobel calibre 2.5 mm.

Plantilla de confort

- Anatómica en poliuretano (PU).
- Diseño ergonómico.
- Absorción de impactos.
- Sistema de rebote en talón.

SUELA

- Poliuretano bidensidad (PU/PU) inyectada directamente al corte.
- Antideslizante.
- Dieléctrica.
- Impermeable.
- Flexible y liviana.
- Resistente a hidrocarburos, grasas y aceites.
- Aislante térmica.

Dureza:

- Capa compacta: 60 – 65 Shore A.
- Capa expandida: 45 – 55 Shore A.

Color:

- Negro.

4. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y CONFORT

- Protección dieléctrica para trabajos con riesgo eléctrico.
- Puntera de composite resistente al impacto y compresión.
- Libre de elementos metálicos.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Alta resistencia a hidrocarburos, grasas y aceites.
- Suela antideslizante para mayor estabilidad.
- Elementos reflectivos para mejorar la visibilidad.
- Diseño ergonómico que reduce la fatiga del usuario.
- Plantilla anatómica con absorción de impactos.
- Excelente flexibilidad para jornadas prolongadas de trabajo.

5. DESEMPEÑO Y ENSAYOS

El producto ha sido diseñado y fabricado para cumplir los requisitos establecidos para calzado de seguridad industrial, incluyendo ensayos de:

- Resistencia a la abrasión de la suela.
- Resistencia a la flexión.
- Resistencia de unión entre suela y capellada.
- Resistencia dieléctrica.
- Resistencia al impacto de la puntera.
- Resistencia a la compresión de la puntera.
- Resistencia al deslizamiento.
- Resistencia a hidrocarburos.
- Dureza del material.
- Evaluación de peso y ergonomía.

Los resultados específicos se encuentran respaldados mediante certificados e informes de ensayo emitidos por laboratorios competentes.

6. NORMAS Y REFERENCIAS TÉCNICAS

El producto ha sido diseñado y fabricado considerando los requisitos establecidos en las siguientes normas técnicas:

- ASTM F2412-24 – Standard Test Methods for Foot Protection.
- ASTM F2413-24 – Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety Toe Cap) Footwear.
- ASTM F2913-24 – Standard Test Method for Measuring the Coefficient of Friction for Evaluation of Slip Performance of Footwear and Test Surfaces/Flooring.
- ISO 20345:2021 – Personal Protective Equipment – Safety Footwear.
- EN 12568:2010 – Foot and Leg Protectors. Requirements and Test Methods for Toe Caps and Penetration Resistant Inserts.
- ASTM D5963 – Standard Test Method for Rubber Property – Abrasion Resistance.
- ASTM D1052 – Standard Test Method for Measuring Rubber Deterioration – Flex Resistance.
- ASTM D2240 – Standard Test Method for Rubber Property – Durometer Hardness.
- NTC 2038:1995 – Calzado de Seguridad. Determinación de la Fuerza de Adhesión entre Suela y Capellada.
- NTC ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad para los procesos de fabricación.

7. PRESENTACIÓN

- Empaque individual en caja de cartón corrugado.
- Identificación de referencia, talla, lote y fecha de fabricación.

8. GARANTÍA

Garantía de seis (6) meses por defectos de fabricación bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y mantenimiento del producto.

La garantía no cubre daños ocasionados por uso indebido, desgaste normal, modificaciones al producto o incumplimiento de las recomendaciones de mantenimiento.

9. USO, MANTENIMIENTO Y ADVERTENCIAS

Uso

- Utilizar exclusivamente como elemento de protección personal.
- Seleccionar la talla adecuada para garantizar comodidad y seguridad.
- Verificar periódicamente el estado general del calzado antes de su uso.

Mantenimiento

- Limpiar con cepillo suave o paño húmedo.
- No utilizar solventes ni productos químicos agresivos.
- Secar a temperatura ambiente.
- No exponer directamente a fuentes de calor.
- Almacenar en lugares secos, limpios y ventilados.

Advertencias

- No utilizar el producto cuando presente desgaste excesivo, deformaciones o daños visibles.
- Las propiedades dieléctricas pueden verse afectadas por humedad, contaminación o deterioro de la suela.
- No utilizar en aplicaciones para las cuales el producto no ha sido diseñado.
- Reemplazar el calzado cuando sus características de protección se encuentren comprometidas.

VIDA ÚTIL

La vida útil del producto dependerá de las condiciones de uso, almacenamiento, mantenimiento y exposición a factores ambientales. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para verificar la conservación de sus propiedades de protección.

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

BATA BLANCA EN TELA DRIL MANGA LARGA Y PUÑO CERRADO



Descripción General
Prenda de protección y dotación industrial elaborada en tela drill de alta resistencia, diseñada para brindar comodidad, protección y durabilidad durante actividades laborales, académicas y de laboratorio.

Especificaciones Técnicas

- **Tipo de prenda:** Bata blanca de trabajo.
- **Material:** Tela drill.
- **Composición:** 65% poliéster y 35% algodón.
- **Color:** Blanco.
- **Manga:** Larga.
- **Puño:** Cerrado con ajuste elástico o tejido resortado.
- **Cuello:** Tipo camisero.
- **Cierre frontal:** Mediante botones de alta resistencia.
- **Costuras:** Reforzadas para mayor durabilidad.

cfsgroupcolombia@gmail.com
Kr 83 No. 65a 69 Sur
+(571) 320 213 4540
+(571) 310 283 6527
Bogotá - Colombia

- **Bolsillos:** Dos (2) bolsillos inferiores y un (1) bolsillo superior (según diseño).
- **Diseño:** Ergonómico y confortable para uso prolongado.
- **Gramaje:** Según especificación del fabricante de la tela.

Características

- Excelente resistencia al desgaste y al lavado frecuente.
- Permite adecuada movilidad durante las labores.
- Fácil mantenimiento y secado rápido.
- Confección industrial con acabados de calidad.
- Protección básica contra suciedad y salpicaduras no peligrosas.

Aplicaciones

- Laboratorios.
- Instituciones educativas.
- Industria alimentaria.
- Procesos de manufactura.
- Centros de investigación.
- Áreas de producción y control de calidad.

Tallas Disponibles

- S, M, L, XL y XXL o según requerimiento de la entidad.

Presentación

- Unidad de suministro: Una (1) bata blanca en tela drill manga larga con puño cerrado.
- Empaque individual para almacenamiento y transporte.

ARTICULO 2623 DRILL
NUEVO MUNDO

TIPO DE TEJIDO	SARGA 3/1
COMPOSICIÓN	65% Polyéster 35% algodón
ARMADURA	3/1
TITULO INGLES(En)	
- Urdimbre	18/1
- Trama	18/1
DENSIDAD(Hilos/pulgadas)	
- Urdimbre	108
- Trama	45
PESO gr./mt. Lineal	333.9
ESTABILIDAD DIMENSIONAL(%)	
- Urdimbre	+/-1
- Trama	+/-2
ACABADO	SANFORIZADO MERCERIZADO, INDANTRHEN

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

CHALECO PARA BRIGADISTAS



Descripción General
Chaleco tipo periodista diseñado para la identificación y visibilidad del personal de brigadas de emergencia. Elaborado en tela drill 100% algodón, con cintas reflectivas de alta visibilidad y personalización institucional según requerimiento.

Especificaciones Técnicas

- **Tipo de prenda:** Chaleco para brigadista tipo periodista.
- **Material:** Tela drill 100% algodón.
- **Color:** Según requerimiento de la entidad.
- **Diseño:** Tipo periodista.
- **Bolsillos:** Tres (3) bolsillos funcionales:
  - Un (1) bolsillo superior.
  - Dos (2) bolsillos inferiores.
- **Cierre frontal:** Cremallera de alta resistencia o según diseño del fabricante.
- **Cintas reflectivas:**
  - Material textil reflectivo.
  - Resistencia mínima de 50 ciclos de lavado.

cfsgroupcolombia@gmail.com
Kr 83 No. 65a 69 Sur
+(571) 320 213 4540
+(571) 310 283 6527
Bogotá - Colombia

  - Ancho de 5 cm.
  - Ubicadas estratégicamente para mejorar la visibilidad del usuario.
- **Costuras:** Reforzadas en puntos de mayor tensión.
- **Acabados:** Confección industrial con terminados de alta calidad.

Personalización

- **Logo CREMIL delantero:**
  - Tamaño entre 7 y 10 cm de ancho, conservando la proporción del diseño.
  - Ubicación frontal superior.
- **Identificación "BRIGADISTA" espalda baja:**
  - Altura de 5 cm, conservando la proporción del diseño.
  - Ubicación en la parte posterior inferior del chaleco.

Características

- Alta resistencia al desgaste y al uso continuo.
- Excelente comodidad y transpirabilidad gracias a su fabricación en algodón.
- Fácil lavado y mantenimiento.
- Permite portar elementos de trabajo en sus bolsillos funcionales.
- Mejora la identificación y visibilidad del personal de emergencia.

Aplicaciones

- Brigadas de emergencia.
- Planes de evacuación.
- Atención de contingencias.
- Actividades de seguridad industrial.
- Eventos institucionales y capacitaciones.

Tallas Disponibles

- S, M, L, XL y XXL, o según requerimiento de la entidad.

Presentación

- Unidad de suministro: Un (1) chaleco para brigadista tipo periodista.
- Personalizado con logos institucionales según especificaciones.
- Empaque individual para protección y transporte.



Drill Forza

LAFAYETTE DIGITEX

Ficha técnica

Base:	23051
Stock:	46794
Tejido:	Plano
Referencia:	Drill Forza
Ancho:	150 +/- 2 cm
Peso:	272 +/- 14 g/m²
Composición:	100% Algodón

Beneficios

- Posee acabado wicking que facilita la absorción de la humedad generando sensación de frescura.
- Liviana y fresca ideal para todo tipo de climas.
- Es suave y confortable al contacto con la piel.

Usos

Gorras

Camisas o batas

Colores



El color en este archivo es únicamente para visualización, y no corresponde al color exacto de la producción final. Para conocer el color exacto solicite una muestra física a su asesor.

Tecnologías

Algodón

Tecnología que brinda la frescura y la naturalidad del algodón.

Control de Humedad

Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco.

Protección Solar

Tecnología textil que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel.

Drill Forza

GORRO CIRCULAR PLEGADO DESECHABLE 53CM
Código: RGO.018.BI
Peso: 15gr – 17gr – 20gr – 35gr
Medidas: 53 cm. de diámetro aprox

- **Descripción:**
  Gorro desechable circular tipo oruga plegado (hongo)
- Confeccionado con tejido no tejido de polipropileno spunbond sellado en alta frecuencia.
- Con doble elástico blanco en todo el perímetro en zigzag
- Permite la transpiración del cabello.
- Colores: blanco o azul.

Otros:
Se usa para evitar la contaminación de cabellos y como prenda de protección para riesgos mínimos.
Uso preferente en Hospitales, Ambulatorios, Consultas Médicas y Centros de Estética y Belleza.
Unidad embalaje: 50 un – 100 un – 200 un – master 10.000 un







NOTA IMPORTANTE:
Es un medicamento. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten consultar al médico.

Bactroderm ®
Yodo Povidona
Espuma Solución Bucofaringeo

NOMBRE GENÉRICO
Yodopolivinilpirrolidona

PRESENTACIONES

Bactroderm® Solución Env x 60 mL
Bactroderm® Solución Env x 120 mL
Bactroderm® Solución Garrafa x 3.5 L
Bactroderm® Espuma x 60 mL
Bactroderm® Espuma Env x 120 mL
Bactroderm® Espuma Garrafa x 3.5 L
Bactroderm® Bucofaringeo Env x 60 mL
Bactroderm® Bucofaringeo Env x 120 mL

REGISTRO SANITARIO

BACTRODERM® ESPUMA
Colombia INVIMA 2008M-010324-R2
Bolivia II-71986/2019

BACTRODERM® SOLUCIÓN
Colombia INVIMA 2022 M-010315-R3
Bolivia II-81251/2022

BACTRODERM® BUCOFARÍNGEO
Colombia INVIMA 2008M-010326-R2
Bolivia II-71985/2019

INDICACIONES

Espuma: antiséptico de uso externo.

Bucofaríngeo: antiséptico bucofaríngeo.

Solución: antiséptica y desinfectante de uso externo. Antisepsia de heridas pequeñas, cortes superficiales o quemaduras superficiales y no muy extensas o naturales. Tratamiento coadyuvante de afecciones de la piel y mucosas principalmente bacterianas o susceptibles de sobre infectarse. Desinfección preoperatoria de las manos del equipo quirúrgico o desinfección del campo operatorio.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Bactroderm® Bucofaríngeo / Bactroderm® Espuma: Hipersensibilidad al yodo.

Bactroderm® Solución: hipersensibilidad al yodo o a los componentes de la formulación. Neonatos (0 a 1 mes). Hipertiroidismo y alteraciones agudas del tiroides. Advertencias y precauciones: no usar por tiempo prolongado ni en áreas extensas en embarazo y lactancia, debido a que puede alterar la función tiroidea del niño. Debe evitarse el uso regular o prolongado de este producto, especialmente en pacientes con quemaduras que afecten a más del 20% de la superficie corporal, heridas grandes o abiertas, fallo renal, trastornos tiroideos y pacientes que estén en tratamiento con litio. La aplicación de povidona yodada en heridas grandes o quemaduras graves puede producir efectos adversos sistémicos como acidosis metabólica, hipernatremia y deterioro de la función renal. No aplicar debajo de un apósito oclusivo. Este producto puede manchar la piel y la ropa. Aplicar agua para eliminar la mancha de la piel. Para quitar las manchas en la ropa, lavar la prenda con agua y jabón. No calentar el producto antes de su utilización. Evitar el contacto con los ojos, oídos y otras mucosas. La utilización en niños menores de 30 meses, si fuese indispensable, se limitará a una aplicación breve y poco extensa, seguida de un enjuague con agua estéril. En caso de irritación de la piel, dermatitis de contacto o hipersensibilidad, suspenda su uso. Este medicamento NO SE RECOMIENDA en combinación con antisépticos derivados del mercurio.

Compartir en

Si eres un profesional
de la salud regístrate en nuestro formulario para obtener más información sobre este producto.

Datos de contacto

NOMBRE | APELLIDO | DESEA ADJUNTAR MENSAJE
TELÉFONO O CELULAR | EMAIL
TARJETA PROFESIONAL | ESPECIALIDAD

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS LEER MÁS

ENVIAR FORMULARIO >

© 2026 Copyright © Todos los Derechos Reservados Agencia de marketing digital /

Carrera 44 No. 27 - 50 - Barrio Colombia, Medellín, Colombia / Conmutador: +57 (604) 448 3227
Autopista MED - BOG Kilómetro 37, Vereda Belén, Intercambio Vial Rionegro.
Línea de atención al cliente en Medellín: +57 (604) 403 8244 / Para el resto del país: 01 8000 11 3227
Código Invima 2024009503
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
Ministerio de Salud y Protección Social

FICHA TÉCNICA: VENDA ELÁSTICA



CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 21 12 2020

PRESENTACIÓN COMERCIAL	2 '', 3 '', 4 '', 5'', 6'', X 5 yardas estirada (Blanco/Piel)
MARCA	Medical Supplies Corp. S.A.S
FABRICANTE	Medical Supplies Corp. S.A.S
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2017DM - 0016044
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	22/03/2027
CLASIFICACIÓN RIESGO	I
VIDA ÚTIL	5 Años
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	
ASPECTO	Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto
COLOR	Blanco/Piel
OLOR	Inoloro
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO	
COMPOSICIÓN	Poliéster blanco crudo/mandarina 150/48/1 sin compactar. Caucho en filamentos 40x40 látex natural.
ANCHO (Pulgadas)	2 '', 3 '', 4 '', 5'', 6'' respectivamente
LONGITUD EN REPOSO (Centimetros)	129 cm +/- 3 cm
LONGITUD ESTIRADA (Metros)	4,5 +/- 0,14 metros
LEGISLACIÓN APLICABLE	Cumple con los parámetros internos de calidad establecidos por la organización
EMPAQUE PRIMARIO	Bolsa plástica transparente estampada con prensilla de sujeción en aluminio
EMPAQUE SECUNDARIO	Bolsa plástica transparente. Paquete por 12 Unidades
USOS	Rupturas musculares, esguinces, inmovilizaciones en general, venas varices, fijación de férulas, drenaje en centros de estética
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
DISPOSICIÓN FINAL	No reutilizar

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRÍA	JULIANA ARANGO PONCE

FICHA TÉCNICA: VENDA DE ALGODÓN LAMINADO



CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 21 12 2020

PRESENTACIONES COMERCIALES	2 ", 3 ", 4 ", 5" , 6" X 5 Yardas
MARCA	Medical Supplies Corp. S.A.S
FABRICANTE	Medical Supplies Corp. S.A.S
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2019DM-0020064
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	09/07/2029
CLASIFICACIÓN RIESGO	I
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	
ASPECTO	Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, suave al tacto
COLOR	Blanco
OLOR	Inoloro
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO	
COMPOSICIÓN	Algodón Celulosa 100%
ANCHO (Pulgadas)	2 ", 3 ", 4 ", 5" , 6" respectivamente
LONGITUD	El Algodón laminado cumple con el metraje 4,5 metros +/- 3 %.
LEGISLACIÓN APLICABLE	Cumple con los parámetros internos de calidad establecidos por la organización
EMPAQUE PRIMARIO	Bolsa plástica pigmentada estampada
USOS	Cubrir la piel antes de colocar una férula de yeso o enyesar la parte comprometida. Para vendajes en general
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
DISPOSICIÓN FINAL	No reutilizar. Eliminar como material orgánico

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRÍA	JULIANA ARANGO PONCE

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA: GASA NO TEJIDA



CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 21 12 2020

PRESENTACION COMERCIAL	GASA NO TEJIDA NO ESTÉRIL 30G/M2 10X10 BOLSA X 100-200 UNIDADES GASA NO TEJIDA NO ESTÉRIL 30G/M2 7,5X7,5 BOLSA X 100-200 UNIDADES
MARCA	Medical Supplies Corp. S.A.S
FABRICANTE	Kingstar Medical Xianning, CO. LTD. /Jiujiang Huada Medical Dressing CO. LTD/
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2023DM-0010024R1
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	25/05/2033
CLASIFICACIÓN RIESGO	I
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	
ASPECTO	Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.
COLOR	Blanco
OLOR	Inoloro
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO	
COMPOSICIÓN	67 a 70% Viscoso 30 a 33% poliéster
TIEMPO DE HUNDIMIENTO	Máximo 10 segundos
PERDIDA POR SECADO	<9%
CENIZAS SULFATADAS	<1,7%
PRESENCIA DE ALMIDONES Y DEXTRINA	Negativo
ACIDEZ	Negativo
ALCALINIDAD	Negativo
ANALISIS MICROBIOLÓGICOS	
RECUENTO DE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESÓFILOS UFC/G*	500 máx
RECUENTOS DE MOHOS Y LEVADURAS UFC/G*	500 máx
EMPAQUE PRIMARIO	Bolsa de papel
USOS	Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos, para aplicación de medicamentos tópicos, limpieza y curación de heridas.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
DISPOSICIÓN FINAL	No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	GERMAN ANDRES CHAVES GOMEZ	JULIANA ARANGO PONCE

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A



Descripción del Producto

Botiquín de Primeros Auxilios Tipo A diseñado para la atención inicial de emergencias menores en entornos laborales, administrativos, educativos e institucionales. Contiene los elementos básicos requeridos para la atención inmediata de lesiones leves, control de hemorragias, limpieza y desinfección de heridas, conforme a los lineamientos establecidos para brigadas de emergencia y primeros auxilios.

Normatividad Aplicable

- Resolución 0705 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
- Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional.
- Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos del SG-SST.
- Decreto 1072 de 2015 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumple con los requisitos mínimos para Botiquín Tipo A establecidos en la Resolución 0705 de 2007.

Contenido del Botiquín

cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
+(571) 310 283 6527
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

Elemento	Cantidad
Gasas limpias paquete x 20	1
Esparadrapo de tela rollo de 4"	1
Bajalenguas	20 unidades
Guantes de látex para examen	2 pares
Venda elástica 2" x 5 yardas	1
Venda elástica 3" x 5 yardas	1
Venda elástica 5" x 5 yardas	1
Venda de algodón 3" x 5 yardas	2
Yodopovidona (jabón quirúrgico) frasco x 120 ml	1
Solución salina 250 cc	1
Termómetro digital	1
Alcohol antiséptico frasco x 275 ml	1

Características del Contenedor

Característica	Especificación
Tipo	Botiquín portátil
Material	Lona de alta resistencia o equivalente
Color	Rojo de alta visibilidad
Identificación	Marcado con símbolo internacional de primeros auxilios
Compartimientos	Internos para clasificación de insumos
Sistema de cierre	Cremallera de alta resistencia
Transporte	Asa y/o correa de transporte
Uso	Interior y exterior protegido

Aplicaciones

- Oficinas.
- Centros educativos.
- Instalaciones industriales.

- Áreas administrativas.
- Establecimientos comerciales.
- Brigadas de emergencia.
- Áreas de atención al público.

Características Generales

- Facilita la atención inmediata de emergencias menores.
- Permite el almacenamiento organizado de los insumos.
- Fácil identificación mediante color y señalización de primeros auxilios.
- Material resistente al desgaste y uso continuo.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

Presentación

- Unidad de suministro: 1 Botiquín de Primeros Auxilios Tipo A completamente dotado.
- Estado: Nuevo.
- Contenido conforme a la Resolución 0705 de 2007.
- Todos los elementos con registro sanitario vigente cuando aplique.

Garantía

Garantía por defectos de fabricación del contenedor y reposición de elementos que presenten defectos de origen o vencimientos inferiores a los exigidos por la entidad contratante.

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

KIT DE EMERGENCIA



Descripción General:
Kit diseñado para la atención inicial de situaciones de emergencia, evacuación y contingencias, facilitando la comunicación, señalización y atención básica de primeros auxilios.

Composición del Kit

Ítem	Descripción
1	Silbato metálico de alta resistencia para señalización y alerta en emergencias.
1	Linterna tipo dinamo recargable mediante accionamiento manual, sin necesidad de baterías externas.
5	Tapabocas de protección de uso individual, empacados individualmente para garantizar higiene y conservación.
1	Botiquín tipo canguro elaborado en material resistente, con compartimentos para almacenamiento y transporte de elementos de primeros auxilios.

Características Técnicas

- Kit portátil y de fácil transporte.
- Elementos almacenados en empaque organizado y de acceso rápido.

cfsgroupcolombia@gmail.com
Kr 83 No. 65a 69 Sur
+(571) 320 213 4540
+(571) 310 283 6527
Bogotá - Colombia

- Diseñado para actividades de emergencia, evacuación, brigadas y atención primaria.
- Materiales resistentes al uso continuo.
- Tapabocas empacados individualmente para evitar contaminación.
- Linterna de funcionamiento autónomo mediante sistema de dinamo.
- Silbato metálico de alta audibilidad.

Aplicaciones

- Brigadas de emergencia.
- Planes de evacuación.
- Actividades industriales y de campo.
- Entidades públicas y privadas.
- Atención inicial en situaciones de contingencia.

Presentación

- Unidad de suministro: Kit completo.
- Contenido mínimo: Silbato metálico, linterna dinamo, cinco (5) tapabocas en empaque individual y un (1) botiquín tipo canguro.

WELLJOB®
SAFETY SOLUTIONS



- Nuestro guante Superior de punto flexible en poliester y elastano sin costuras desde los dedos hasta la muñeca para un mayor rendimiento.
- Vendido en pares.
- Confortable soporte de galga 15 y nivel al corte A2 que proporciona una excelente dexteridad ofreciendo la sensación de segunda piel.
- Recubrimiento de Nitrilo sobre la palma y punta de dedos ofrece un excelente agarre en superficies secas y ligeramente aceitosas.
- Protección contra el calor por contacto hasta 50°C.
- Cubierta de Nitrilo lisa para mayor resistencia a la abrasión.
- Funciona en la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.
- Certificado CE.
- Empaque individual por par

- Norma:
  - EN 388:2003 4121
  - ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel al corte A2
  - EN 420:2003 + A1:2009.

- Nuestro guante es totalmente lavable en lavadora.
- Tejido sin costuras 100% poliester con recubrimiento de nitrilo negro.
- Galga 15
- Ribeteado en elastano en el puño de colores para identificacion de talla.

- Pedidos:
  - Talla S: WJ3008-S
  - Talla M: WJ3008-M
  - Talla L: WJ3008-L
  - Talla XL: WJ3008-XL

WELLJOB® SAFETY SOLUTIONS

Blue52
Nitrile Gloves

PRODUCT INFORMATION	
MATERIAL	Nitrile
COLOR	Blue
TYPE	Ambidextrous, non-sterile, single-use
INTERIOR	Powder-free
EXTERIOR	Fully textured
SIZES	S - 2XL
COUNTRY OF ORIGIN	Malaysia
STORAGE	Store in original packaging in a cool, dry and well ventilated area, away from dust, direct sunlight, moisture, x-ray and excessive heat above 100°F (37°C)



PHYSICAL PROPERTIES		
AQL	1.5	
GLOVE WEIGHT	5.2g (medium)	
GLOVE THICKNESS	5mil	
GLOVE LENGTH	9.5"	
	BEFORE AGING	AFTER AGING
TENSILE STRENGTH (MPA)	min. 18	min. 14
ULTIMATE ELONGATION	min. 500%	min. 400%

PROTECTION AGAINST FENTANYL

QUALITY STANDARDS	
FDA STATUS	(21 CFR 177) compliant for food handling
AUDIT STANDARDS	Manufactured in an ISO 9001:2015 and an ISO 13485:2016 facility Manufactured in a certified WRAP facility
TEST STANDARDS	EN 16523-1 Resistance to Chemical Permeation EN ISO 374-5:2016 Resistance to Bacteria, Fungi and Virus EN ISO 374-1:2016/Type B ASTM D6319 ASTM D6978 Chemotherapy Drug Tested

ISO 374-5:2016 VIRUS

ISO 374-1:2016/TYPE B KPT

PACKAGING & ORDERING INFORMATION					
CODE	SIZE	PURCHASE UNIT	CASE DIMENSIONS (LxWxH)	CASE WEIGHT	CUBIC FEET
1141202	S	1 case of 1,000 Gloves (100/box x 10)	15.3 x 9.8 x 9.8"	14.1lbs	0.8ft³
1141302	M				
1141402	L				
1141502	XL				
1141602	2XL				

RESISTANCE OF GLOVES TO PERMEATION BY CHEMICALS

CHEMICAL	EN ISO 374-1:2016 PERFORMANCE LEVEL	EN 374-4:2019 MEAN DEGRADATION / %
Sodium Hydroxide 40% (K)	6	4.0
n-Heptane (J)	0	47.3
Formaldehyde 37% (T)	4	30.1
Isopropanol 70%	2	61.8
Hydrogen Peroxide 30% (P)	4	18.7

EN ISO 374-1:2016 - permeation levels are based on breakthrough times as follows:

Performance Level:	1	2	3	4	5	6
Minimum breakthrough time (Min):	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN 374-4:2019 - Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical

Safety gloves to protect against chemicals are classified according to their permeation time (time taken for the chemical to penetrate the glove) and number of chemicals tested:

- Type A - at least 30min each for at least 6 test chemicals
- Type B - at least 30min each for at least 3 test chemicals
- Type C - at least 10min each for at least 1 test chemicals

EN ISO 374-5:2016 - Resistance to Bacteria and Fungi = Pass, Resistance to Virus = Pass

MANDATORY STATEMENTS EN ISO 374-1:2016

"This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals."
"The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture."
"It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended used because the conditions at the workplace may differ from the type depending on temperature, abrasion and degradation."
"When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves."
"*The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates to the tested specimen.*"

CHEMOTHERAPY DRUGS PERMEATION TEST (ASTM D6978-05)

CHEMICAL	MIN BREAKTHROUGH DETECTION TIME (mins)
*Carmustine (BCNU) (3.3 mg/mL)	10.1
Cisplatin (1.0 mg/mL)	> 240
Cyclophosphamide (Cytoxan) (20.0 mg/mL)	> 240
Cytarabine (100 mg/mL)	> 240
Dacarbazine (DTIC) (10.0 mg/mL)	> 240
Doxorubicin Hydrochloride (2.0 mg/mL)	> 240
Etoposide (Toposar) ((20.0 mg/mL)	> 240
Fluorouracil (50.0 mg/mL)	> 240
Ifosfamide (50.0 mg/mL)	> 240
Methotrexate (25.0 mg/mL)	> 240
Mitomycin C (0.5 mg/mL)	> 240
Mitoxantrone (2.0 mg/mL)	> 240
Paclitaxel (Taxol) (6.0 mg/ml)	> 240
*Thiotepa (10.0 mg/mL)	30.2
Vincristine Sulfate (1.0 mg/mL)	> 240
***Warning: Not recommended for use with Carmustine and Thiotepa**	
Fentanyl Citrate Injection (100 mcg/2mL)	> 240

Contact us today to receive samples or for more information on this product.

Eagle Protect PBC
sales@eagleprotect.com
eagleprotect.com
1 800 384 3905

Head Office
3079 Harrison Avenue #21
South Lake Tahoe
California 96150

Certified B Corporation

SAFEGUARD WHAT MATTERS™

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Azul52

Guantes de nitrilo


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
MATERIAL	Nitrilo
COLOR	Azul
TIPO	Ambidiestro, no estéril, de un solo uso.
INTERIOR	Sin polvo
EXTERIOR	Completamente texturizado
TALLAS	S - 2XL
PAÍS NATAL	Malasia
ALMACENAMIENTO	Conservar en su embalaje original en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado del polvo, la luz solar directa, la humedad, los rayos X y el calor excesivo superior a 37 °C (100 °F).




PROPIEDADES FÍSICAS		
AQL	1.5	
PESO DEL GUANTE	5,2 g (mediano)	
GROSOR DEL GUANTE	5 milésimas de pulgada	
LARGO DEL GUANTE	9,5"	
	ANTES DE ENVEJECER	DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (MPA)	mín. 18	min. 14
MÁXIMA ELONGACIÓN	mín. 500%	mín. 400%

PROTECTION AGAINST FENTANYL

ESTÁNDARES DE CALIDAD	
ESTADO DE LA FDA	(21 CFR 177) conforme para manipulación de alimentos
NORMAS DE AUDITORÍA	Fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016. Fabricado en una instalación certificada por WRAP.
NORMAS DE PRUEBA	EN 16523-1 Resistencia a la permeación química EN ISO 374-5:2016 Resistencia a bacterias, hongos y virus EN ISO 374-1:2016/Tipo B ASTM D6319 Fármaco de quimioterapia probado según la norma ASTM D6978





INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE Y PEDIDOS					
CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE COMPRA	DIMENSIONES DE LA CAJA (Largo x Ancho x Alto)	CASO PESO	CÚBICO PIES
1141202	S	1 caja de 1000 guantes (100/caja x 10)	15,3 x 9,8 x 9,8 pulgadas	14,1 libras	0,8 pies 3 pulgadas
1141302	M				
1141402	L				
1141502	XL				
1141602	2XL				

RESISTENCIA DE LOS GUANTES A LA PERMEACIÓN POR PRODUCTOS QUÍMICOS

QUÍMICO	EN ISO 374-1:2016 NIVEL DE RENDIMIENTO	EN 374-4:2019 DEGRADACIÓN MEDIA / %
Hidróxido de sodio al 40% (K)	6	4.0
n-Heptano (J)	0	47.3
Formaldehído 37% (T)	4	30.1
Isopropanol 70%	2	61.8
Peróxido de hidrógeno al 30% (P)	4	18.7

EN ISO 374-1:2016 -Los niveles de permeación se basan en los tiempos de ruptura de la siguiente manera:

Nivel de rendimiento:	1	2	3	4	5	6
Tiempo mínimo de avance (Min):	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN 374-4:2019 -Los resultados de la degradación indican el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes después de la exposición al compuesto químico de prueba.

Los guantes de seguridad para proteger contra productos químicos se clasifican según su tiempo de permeación (tiempo que tarda el producto químico en penetrar el guante) y el número de productos químicos probados:

- Tipo A: al menos 30 minutos para cada uno de los 6 productos químicos de prueba.
- Tipo B: al menos 30 minutos para cada uno de los al menos 3 productos químicos de prueba.
- Tipo C: al menos 10 minutos cada uno para al menos 1 producto químico de prueba.

EN ISO 374-5:2016 -Resistencia a bacterias y hongos = Aprobado, Resistencia a virus = Aprobado

DECLARACIONES OBLIGATORIAS EN ISO 374-1:2016

Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente de la palma (excepto en los casos en que el guante tenga un grosor igual o superior a 400 mm, en cuyo caso también se analiza el puño) y se refiere únicamente al producto químico analizado. Puede variar si el producto químico se utiliza en una mezcla.

"Se recomienda comprobar que los guantes sean adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden variar según el tipo de guante, dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación."

"Al usarse, los guantes de protección pueden ofrecer menor resistencia a los productos químicos peligrosos debido a cambios en sus propiedades físicas. Los movimientos, enganches, rozaduras, la degradación causada por el contacto con el producto químico, etc., pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. En el caso de productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a considerar al seleccionar guantes resistentes a productos químicos."

"*La resistencia a la penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y se refiere a la muestra analizada.*"

PRUEBA DE PERMEACIÓN DE MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA (ASTM D6978-05)

QUÍMICO	AVANCE MIN TIEMPO DE DETECCIÓN (minutos)
* Carmustina (BCNU) (3,3 mg/ml)	10.1
Cisplatino (1,0 mg/mL)	> 240
Ciclofosfamida (Cytoxan) (20,0 mg/mL)	> 240
Citarabina (100 mg/mL)	> 240
Dacarbazina (DTIC) (10,0 mg/mL)	> 240
Clorhidrato de doxorrubicina (2,0 mg/ml)	> 240
Etopósido (Toposar) ((20,0 mg/mL)	> 240
Fluorouracilo (50,0 mg/mL)	> 240
Ifosfamida (50,0 mg/mL)	> 240
Metotrexato (25,0 mg/ml)	> 240
Mitomicina C (0,5 mg/ml)	> 240
Mitoxantrona (2,0 mg/mL)	> 240
Paclitaxel (Taxol) (6,0 mg/ml)	> 240
* Tiotepa (10,0 mg/ml)	30.2
Sulfato de vincristina (1,0 mg/ml)	> 240
*** Advertencia: No se recomienda su uso con carmustina y tiotepa.**	
Inyección de citrato de fentanilo (100 mcg/2 ml)	> 240

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para recibir muestras o para obtener más información sobre este producto.

Eagle Protect PBC
sales@eagleprotect.com
eagleprotect.com
1 800 384 3905

Oficina central
3079 Harrison Avenue #21
South Lake Tahoe
California 96150

Certified B Corporation

SAFEGUARD WHAT MATTERS™

Franz mensch
HYGIENE –
natürlich von Mensch

Technical Datasheet

HYGOSTAR | Item.-no:: 2675

Latex gloves "Grip" | powder-free



Product specifications

- disposable glove, 24 cm
- latex, strong quality, powderfree, non sterile
- perfect grip due to textured fingertips
- anatomic form, with rolled edges
- excellent sense of touch for very precise working
- very tearproof, extremely elastic and very resistant
- considered as PPE for protection against solvents and chemicals
- Dispenser

Specification

Color	White
Size	M
Length	24cm

Additional specifications for gloves

thickness in mm (± 10%)	finger tips:	0.13
	palms:	0.1
	shaft:	0.08
tensile strength unaged in N	6	
elongation unaged in %	650	

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany

phone: +49 8241 9633-0
fax: +49 8241 9633-100
internet: www.franz-mensch.de
e-mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch is a
ISO certified company
DIN EN ISO 9001:2015

Technical Datasheet

HYGOSTAR | Item.-no:: 2670

Latex gloves "Grip" | powder-free



Classification

product standards	latex CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425 CE MPG 93/42/EWG CAT 3 food safe EN 420 EN 455 1-4 EN 374-5:2016 (without virus) EN 374-1:2016 Type B GKLMT

Product properties

Quality level	5 of 8
oil and grease resistance	3 of 8
tear strength	5 of 8
abrasion resistance	5 von 8
chemical resistance	3 of 8
powder-free	yes

Packing

Type of inner packaging	Cardboard
Type of outer packaging	Cardboard
quantity inner packing	100
quantity outer packing	1.000
quantity per CCG1	36.000
quantity per pallet	81.000
LxWxH outer packing in cm	38,5 x 24,5 x 22,0
volume in m³ outer packing	0.0207515
gross weight outer packing in gr	7.507

Additional Informations

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany

phone: +49 8241 9633-0
fax: +49 8241 9633-100
internet: www.franz-mensch.de
e-mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch is a
ISO certified company
DIN EN ISO 9001:2015

Technical Datasheet

HYGOSTAR | Item.-no:: 2670

Latex gloves "Grip" | powder-free



costums tariff no.	4015110000
country of origin	ID
EAN code inner packing	4015544267037
EAN code outer packing	4015544967036
shelf life	5 years

If you need further details, please contact the support!

The technical informations are average production results and may vary from case to case
Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany

phone: +49 8241 9633-0
fax: +49 8241 9633-100
internet: www.franz-mensch.de
e-mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch is a
ISO certified company
DIN EN ISO 9001:2015

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Franz mensch
HYGIENE –
natürlich von Mensch

Ficha técnica

HYGOSTAR Artículo n.º: 2675

Guantes de látex "Grip" | sin polvo



Especificaciones del producto

- Guante desechable, 24 cm
- Látex de alta calidad, sin polvo, no estéril. Agarre perfecto
- gracias a las yemas de los dedos texturizadas, forma
- anatómica y bordes enrollados.
- Excelente sensibilidad táctil para trabajos de gran precisión, muy resistente al
- desgarro, extremadamente elástico y muy resistente, considerado como EPI para
- protección contra disolventes y productos químicos. Dispensador
-

Especificación

Color	Blanco
Tamaño	M
Longitud	24 cm

Especificaciones adicionales para guantes

espesor en mm (± 10%)	yemas de los dedos:	0,13
	palmeras:	0.1
	eje:	0,08
resistencia a la tracción sin envejecer en N		6
Alargamiento sin envejecer en %		650

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Alemania

Teléfono: +49 8241 9633-0 Fax: +49 8241 9633-100 Internet: www.franz-mensch.de Correo electrónico: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch es una empresa con certificación ISO.
DIN EN ISO 9001:2015

Franz mensch
HYGIENE –
natürlich von Mensch

Ficha técnica



HYGOSTAR Artículo n.º: 2670

Guantes de látex "Grip" | sin polvo

Clasificación

estándares de productos	látex CE 0465 PSA VO (UE) 2016-425 CE MPG 93/42/EWG CAT 3 apto para alimentos EN 420 EN 455 1-4 EN 374-5:2016 (sin virus) EN 374-1:2016 Tipo B GKLMT

Propiedades del producto

Nivel de calidad	5 de 8
Resistencia al aceite y a la grasa	3 de 8
resistencia al desgarro	5 de 8
resistencia a la abrasión	5 de 8
resistencia química	3 de 8
sin polvo	Sí

Embalaje

Tipo de embalaje interior	Cartulina
Tipo de embalaje exterior	Cartulina
cantidad embalaje interior	100
cantidad embalaje exterior	1.000
cantidad por CCG1	36.000
cantidad por palé	81.000
Embalaje exterior (largo x ancho x alto) en cm	38,5 x 24,5 x 22,0
volumen en m^3 embalaje exterior	0,0207515
Peso bruto del embalaje exterior en gramos	7.507

Información adicional

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Alemania

Teléfono: +49 8241 9633-0 Fax: +49 8241 9633-100 Internet: www.franz-mensch.de Correo electrónico: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch es una empresa con certificación ISO.
DIN EN ISO 9001:2015

Ficha técnica

HYGOSTAR Artículo n.º: 2670

Guantes de látex "Grip" | sin polvo



arancel aduanero no.	4015110000
país natal	IDENTIFICACIÓN
Embalaje interior con código EAN	4015544267037
Embalaje exterior con código EAN	4015544967036
duración	5 años

Si necesita más detalles, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

La información técnica son resultados de producción promedio y pueden variar de un caso a otro. Está sujeta a modificaciones técnicas; no se acepta ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información.

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Alemania

Teléfono: +49 8241 9633-0 Fax: +49 8241 9633-100 Internet: www.franz-mensch.de Correo electrónico: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch es una empresa con certificación ISO.
DIN EN ISO 9001:2015

IN 1406-R

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO I CLASE E Y G



Elemento parte de un sistema de protección para la cabeza tipo I clase E y G certificado con los lineamientos de la Norma ANSI Z89.1 2014.

USO:
El casco tipo I es apropiado para ser utilizado en las empresas de servicios públicos, en electrificadoras, en cableado estructurado y tendido de redes, en linieros, en el sector petrolero, Metalmecánico, construcción, astilleros, explotación de minas, en perforación de túneles, aserraderos y en la industria en general.

COMPONENTE Material en Termoplástico ABS de alta resistencia

RESISTENCIA: Al impacto vertical, reduce la fuerza de impacto resultante de un golpe en la parte superior del casco choques eléctricos, golpes contra objetos fijos, salpicaduras de químicos, chispas radiación lumínica solar térmica, agua y viento.

COMPONENTES DEL SISTEMA

1. Casquete fabricado en Polietileno, contiene un canal para evacuar líquidos, permite el ensamble del protector auditivo tipo copa posee 5 Orificios para anclar los ganchos del Barbuquejo de 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos.
2. Suspensión fabricada en cinta poliéster de 20mm disponible 6 apoyos ref. IN 406-R
3. Sistema de ajuste en Ratchet, facilita el ajuste cómodo, rápido y seguro.
4. Tiene una banda frontal acolchada para mayor comodidad absorción del sudor es intercambiable, resistente y de fácil mantenimiento
5. Soporte interno del Ratchet en silicona mayor comodidad para la Cabeza.
6. Barbuquejo de 2 puntos (Ref: IN 8097-MP), 3 puntos (Ref: IN 8098-MP), 4 puntos (Ref: IN 8099-MP) fabricado en reata rígida para una mayor duración y comodidad, el sistema de enganche rápido se realiza por medio de hebillas plásticas la graduación pasando por un tensor plástico.
7. Colores Disponibles

- IN 1406R-BL (Blanco)
- IN 1406R-AZ (Azul)
- IN 1406R-RO (Rojo)
- IN 1406R-VI (Vinotinto)
- IN 1406R-FU (Fucsia)
- IN 1406R-MO (Morado)
- IN 1406R-NA (Naranja)
- IN 1406R-CA (Café)
- IN 1406R-RS (Rosado)
- IN 1406R-NE (Negro)
- IN 1406R-AM (Amarillo)
- IN 1406R-NF (Naranja Fluorescente)
- IN 1406R-AZR (Azul Rey)
- IN 1406R-GR (Gris)
- IN 1406R-VE (Verde)
- IN 1406R-VF (Verde Fluorescente)

ENSAYOS APLICADOS

ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO DE NORMA
Fuerza de transmisión (Caliente 49°C y en frío -18°C)	✓ Cumple	Atenuación de impacto, la fuerza transmitida no excede los 4.450N. La máxima fuerza transmitida de ensayo individuales es promediada, los valores promedio no exceden los 3.780N.
Penetración al Ápice (Caliente 49°C y en frío -18°C)	✓ Cumple	El objeto penetrante no hace contacto con la parte superior del simulador de cabeza.
Uso de posición invertida (Caliente 49°C y en frío -18°C)	✓ Cumple	La prueba de fuerza de transmisión tanto en caliente como en frío es realizada con el casco en posición inversa.
Aislamiento eléctrico (0.3mA)	✓ Cumple	Son probados para resistir desde 20.000 voltios hasta 30.000 voltios
Inflamabilidad	✓ Cumple	Ninguna llama es visible en el casco después de ser expuesto a la prueba de fuego.

CERTIFICACIÓN

ANSI/SEA Z89.1:2014
ACREDITADO ONAC
CASCOS DE SEGURIDAD - TIPO I
www.sgs.com
CRS11838

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD

ANSI Z.89.1 –2014
TIPO I CLASE E Y G

ANSI American National Standards Inst

Este es un documento controlado; una vez se descargue de nuestro sitio web o se imprima, se considera copia no controlada.
Cualquier uso inadecuado o desactualizado de esta facultará al titular a iniciar las acciones legales que considere pertinentes para la defensa de sus derechos.



IN 8099

Barbuquejo 4 Puntos

Fabricado reata negra poliéster de 17mm de ancho para una máxima duración y comodidad con un sistema de ajuste mediante hebillas plásticas de enganche y graduación por corredera, 4 puntos de enganche.

Por sus características de diseño es ideal para ser usado en empresas de servicios públicos, en electrificadoras, en cableado estructurado y tendido de redes, en linieros, en el sector petrolero, Metalmecánico, construcción, astilleros, explotación de minas, en perforación de túneles, aserraderos y en la industria en general donde exista posibilidad de caída del casco.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Reata negra 17 mm en polyester
4 ganchos plásticos
Hebillas de ajuste
Mentonera Ergonómica
Costuras en Hilo Nylon negro

COMPONENTES DEL SISTEMA

IN 1406, IN 1406-R

Este es un documento controlado; una vez se descargue de nuestro sitio web o se imprima, se considera copia no controlada.
Cualquier uso inadecuado o desactualizado de esta facultará al titular a iniciar las acciones legales que considere pertinentes para la defensa de sus derechos.

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

CAMILLA DE EMERGENCIA		
Descripción y características	Es un producto de plano perfilado con cavidades laterales que simplifican la carga durante el traslado. Su resistencia está contenida en su estructura y diseño de forma corporal que la hace más practica cuando se requiere transportar personas afectadas por zonas estrechas y/o de difícil acceso.	
Uso del producto	Diseñada para el transporte de personas en situaciones de evacuación, atención de primeros auxilios y rescate. Puede flotar en el agua, se puede usar durante el examen de rayos X.	
Unidad de medida y capacidad	Material: HDPE (Polietileno de Alta Densidad), Higiénica, resistente a fluidos corporales y externos, traslucida y de fácil limpieza. Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza Tamaño: 183 cm. x 45 cm x 4 cm Peso: 6,5 Kg. Soporta carga: 180 Kg. Inmovilizador: Arnés en reata de 10 puntos por 2" de ancho graduable con velcro de alta compresión y cintas reflectiva para un aseguramiento y protección del paciente. Se puede adaptar fácilmente el inmovilizador cervical de cualquier marca. Colores: Anaranjado o amarillo. Puntos de sujeción: laterales 18 azas Propiedades: 100% traslúcida a los rayos X	
Instrucciones de uso	Se debe evitar golpes que puede generar fisuras en la estructura de la camilla. Si la camilla presenta algún tipo de daño físico se debe enviar a revisión para verificar que no tenga perdida de resistencia. No deben ser manipulados por personas que no tengan conocimientos básicos de primeros auxilios, para usar deben recibir capacitación previa.	
Mantenimiento	Se debe realizar inspección periódica, lavado y aseo con jabón neutro y la desinfección con las soluciones y mezclas aprobadas por el ministerio.	
Accesorios Incluidos	Soporte de Pared con resistencia de 10 kg, señalización 30*15 y arnés de 10 puntos reflectivo	
Garantía	1 año por defectos de fabricación	
Certificaciones	CE	

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL, DE SEGURIDAD, EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD



Descripción del Producto

Señalización destinada a la identificación de rutas de evacuación, equipos de emergencia, riesgos, prohibiciones, obligaciones, accesibilidad y orientación institucional, fabricada bajo los lineamientos de la normativa colombiana aplicable para garantizar visibilidad, durabilidad y correcta interpretación por parte de los usuarios.

Normatividad Aplicable

- NTC 1461 – Colores y señales de seguridad.
- NTC 6047 – Accesibilidad al medio físico y señalización (aplicable a las señales requeridas con sistema Braille).
- Resolución 624 de 2025 (para señalización "Respire con Tranquilidad").
- Demás disposiciones nacionales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, evacuación y accesibilidad.

Características Generales

Característica	Especificación
Material base	PVC rígido, acrílico, aluminio compuesto o material equivalente de alta resistencia
Acabado	Superficie lisa y de fácil limpieza
Impresión	Alta resolución con protección UV
Fotoluminiscencia	Sí, para señales normativas de seguridad y emergencia
Resistencia UV	Sí
Resistencia a humedad	Sí
Uso	Interior y exterior protegido
Colores normativos	Verde/Blanco, Rojo/Blanco, Amarillo/Negro y Azul/Blanco según tipo de señal
Personalización	Incluye logo de la entidad
Sistema Braille	Aplicable según requerimiento de la NTC 6047
Instalación	Según especificaciones de cada ítem
Altura de instalación	Conforme a normatividad vigente y condiciones del sitio

Dimensiones

Señalización de Seguridad y Emergencias Fotoluminiscente + UV

- Medidas: 30 cm x 15 cm.

Aplica para:

- Salida de Emergencia. (BRAILLE)
- Ruta de Evacuación (flecha derecha e izquierda). - (BRAILLE)
- Botiquín.
- Gabinete Contra Incendios.
- Sistema de Rociadores. (BRAILLE)

- Martillo de Seguridad.
- Peligro Superficie Caliente.
- Riesgo Eléctrico.
- Riesgo Locativo.
- Peligro Baja Temperatura.
- No Use el Ascensor en Caso de Emergencia.
- Prohibido Correr.
- Prohibido el Paso a Personal No Autorizado.
- Precaución Desnivel.
- Peligro Mecánico.
- Peligro Inflamable.
- Trabajo en Espacio Confinado.
- Trabajo en Alturas.
- Uso Obligatorio de EPP.
- Uso Obligatorio de Calzado de Seguridad.

Señalización "Respire con Tranquilidad"

- Tamaño 1: 14,8 cm x 21 cm.
- Tamaño 2: 42 cm x 59,4 cm.
- Incluye instalación.

Señalización de Baños

Baño Hombre y Mujer

- Material: Acrílico de 3 mm.
- Color base: Negro.
- Medidas: 20 cm x 20 cm.
- Incluye instalación.

Baño Movilidad Reducida

- Material: Acrílico de 3 mm.
- Color base: Negro.
- Medidas: 25 cm x 25 cm.
- Incluye instalación.

Baños Mixtos

- Material: Acrílico de 3 mm.
- Color base: Negro.
- Medidas: 20 cm x 20 cm.
- Incluye instalación.

Características de Fabricación

- Bordes limados y pulidos.
- Gráficos pictográficos estandarizados.
- Excelente contraste visual.
- Alta durabilidad frente a agentes ambientales.
- Fijación mediante adhesivo industrial, tornillería o sistema equivalente según superficie de instalación.
- Elaboración personalizada con imagen institucional.

Garantía

Garantía por defectos de fabricación, desprendimiento prematuro de impresión o pérdida anormal de propiedades fotoluminiscentes bajo condiciones normales de uso.

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

Bogotá, D.C., mayo 14 de 2026

Señores,
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad.

Asunto: Compromiso para la instalación de señalización y entrega de informe técnico

El suscrito, **JHON JAIRO LOZANO VESGA** actuando en nombre y representación de **CFS GROUP COLOMBIA SAS**, me permito manifestar que, en caso de resultar adjudicatarios del proceso de contratación, nos comprometemos a realizar el suministro, diseño, elaboración e instalación de la señalización requerida por la entidad, garantizando su correcta ubicación, visibilidad, funcionalidad y cumplimiento normativo.

Así mismo, nos comprometemos a que la señalización instalada cumple con las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el Decreto 1072 de 2015 y demás normativa vigente aplicable, así como con los requisitos establecidos en las siguientes normas técnicas:

- NTC 1461 – Colores y señales de seguridad.
- NTC 6047 – Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública.
- Normas ISO y demás estándares técnicos aplicables relacionados con señalización de seguridad, emergencias, evacuación y accesibilidad.

Igualmente, garantizamos que los materiales utilizados para la fabricación de la señalización serán aptos para uso institucional, con características de alta visibilidad, resistencia y durabilidad, incluyendo materiales fotoluminiscentes y resistentes a la radiación ultravioleta (UV), cuando así sea requerido.

De igual manera, nos comprometemos a realizar la instalación de la señalización respetando las dimensiones, colores, pictogramas, alturas y ubicaciones establecidas por la normatividad vigente para rutas de evacuación, salidas de emergencia, advertencias, prohibiciones, equipos de emergencia y demás elementos de señalización objeto del contrato.

Una vez finalizadas las actividades de instalación, haremos entrega a la entidad de un informe técnico detallado, en el cual se certificará de manera unificada y por cada elemento de

señalización instalado, el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y funcionales exigidos, incluyendo:

- Relación e identificación de la señalización instalada.
- Ubicación de cada elemento.
- Registro fotográfico antes, durante y después de la instalación.
- Especificaciones técnicas de los materiales utilizados.
- Evidencia del cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.
- Evidencia del cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas aplicables.
- Certificación de correcta instalación, visibilidad y funcionalidad de la señalización.

La presente carta se expide como compromiso formal de cumplimiento dentro del proceso de contratación y obliga a nuestra empresa a ejecutar las actividades descritas en caso de resultar adjudicataria.

Atentamente,

Jhon Jairo Lozano V.

CFS GROUP COLOMBIA SAS
NIT: 901.343.855-0
JHON JAIRO LOZANO VESGA
C.C No: 80.732.462 Bogotá D.C
Representante Legal
Cel: 320 2134540
E-mail: cfsgroupcolombia@gmail.com

SOPORTE TIPO PEDESTAL

ABACOLDEXT S.A.S.
Compromiso y Respaldo

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Soporte metálico tipo pedestal para extintor, con terminación en pintura electrostática blanca o negra, posee bases en caucho que permite mayor adherencia al piso. Soporte ideal para oficina permitiendo el fácil acceso y ubicación de los equipos contra incendios en cualquier espacio.

- **Referencias:** Disponibles para extintores de 10 lb, 20 lb, 30 lb, 10 lb (tipo CO2), 20 lb (tipo CO2) y 30 lb (tipo CO2).





USOS

- Utilizados para mejorar la ubicación de extintores portátiles de 10, 20 y 30 lb.

GARANTÍA

- 6 meses por defectos de fabricación.

Carrera 69 # 63B-29 Bogotá Telefono: 3119116-6606879 Celulares: 3138335957
E mail: comercial@extintorescolombia.com www.abastecedoracolombianadeextintores.com

TERMÓMETRO DIGITAL FLEX II GMD

Con su punta exible que lo hace más funcional al momento de tomar la temperatura corporal, este termómetro digital asegura lecturas fáciles y precisas con su pantalla LCD. Su mecanismo resistente al agua permite lavarlo y desinfectarlo fácilmente. Apto para uso veterinario y hospitalario.



GMD-FD-33

Ideal para bebés, niños, adultos e incluso mascotas

Punta flexible adaptable a puntos bucal, axilar y rectal

Resistenete al agua

Memoria de la ultima lectura

Libre de látex

Se puede esterilizar con alcohol después del uso

Señal de alarma de temperatura alta

Apagado automático

Servicio al cliente

1 Año de garantía

EAN13	7709641262039
Dimensión caja primaria	17 cm x 6 cm x 2,5 cm
Peso neto unidad	0,04 kg
Dimensiones del producto	13.9 cm x 2.7 cm x 1.2 cm
Tamaño del LCD	21,6 mm x 7,9 mm
Baterías	(LR41, SR41, UCC 392) 1,5 V
Exactitud	"± 0,1 °C en el rango normal por debajo de 35,5 °C y por encima de 42 °C: ± 0,2 °C"
Rango	[32,0 - 42,9] °C
Registro Sanitario	2021DM-0024708

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

TIJERA PARA TRAUMA



Herramienta de Corte para Atención Prehospitalaria y Emergencias

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tijera para trauma es un instrumento diseñado para el corte rápido y seguro de ropa, vendajes, cintas, materiales textiles y otros elementos durante procedimientos de atención médica y rescate. Su construcción robusta en acero inoxidable permite un desempeño eficiente en situaciones de emergencia, convirtiéndola en una herramienta indispensable para personal de salud, paramédicos y equipos de rescate.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✓ Diseño universal para uso médico y prehospitalario.
✓ Fabricada en acero inoxidable de alta resistencia.
✓ Manecillas ergonómicas en plástico de alta durabilidad.
✓ Capacidad de corte para materiales gruesos y resistentes.
✓ Esterilizable para garantizar condiciones adecuadas de higiene.
✓ Punta de seguridad diseñada para minimizar el riesgo de lesiones al paciente.
✓ Ligera, resistente y fácil de manipular.
✓ Ideal para intervenciones rápidas en situaciones de emergencia.

DSEMPRESARIALESSAS@GMAIL.COM
312 529 5862
316 832 6788
312 462 6375
601 673 5365
CARRERA 24G # 16-34 SUR
RESTREPO - BOGOTA

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Descripción
Tipo de producto	Tijera para trauma
Material de la hoja	Acero inoxidable
Material del mango	Plástico de alta resistencia
Longitud	18.5 cm
Esterilizable	Sí
Reutilizable	Sí
Tipo de punta	Seguridad para protección del paciente
Aplicación	Atención médica, rescate y emergencias
Resistencia a la corrosión	Sí

APLICACIONES

- Atención prehospitalaria.
- Servicios de ambulancia.
- Emergencias médicas.
- Hospitales y clínicas.
- Enfermería.
- Medicina general.
- Equipos de rescate y socorro.
- Brigadas de emergencia.

BENEFICIOS OPERATIVOS

Corte eficiente

Permite cortar rápidamente ropa, vendajes, cinturones y otros materiales durante la atención de pacientes.

Seguridad

Su punta protegida ayuda a evitar lesiones accidentales durante el procedimiento.

Durabilidad

Fabricada con materiales resistentes al desgaste y a la corrosión.

Fácil mantenimiento

Puede ser esterilizada y reutilizada múltiples veces bajo protocolos de limpieza y desinfección.

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

MATERIALES QUE PUEDE CORTAR

✓ Ropa y uniformes
✓ Vendajes y gasas
✓ Cintas adhesivas médicas
✓ Material textil resistente
✓ Elementos utilizados en procedimientos de emergencia

PRESENTACIÓN

Tijera para trauma de 18.5 cm, fabricada en acero inoxidable con manecillas ergonómicas de plástico de alta resistencia, apta para uso profesional en atención médica y rescate.



DSEMPRESARIALESSAS@GMAIL.COM
312 529 5862
316 832 6788
312 462 6375
601 673 5365
CARRERA 24G # 16-34 SUR
RESTREPO - BOGOTA

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

KIT INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES PARA ADULTO



Sistema de Inmovilización para Atención Prehospitalaria, Rescate y Emergencias

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit diseñado para la inmovilización temporal de extremidades superiores e inferiores en pacientes con sospecha de fracturas, luxaciones, esguinces o lesiones osteomusculares. Fabricado en material plástico semirrígido de alta resistencia, permite brindar soporte y estabilidad durante la atención inicial, el rescate y el traslado del paciente.

Su estructura facilita la adaptación anatómica a diferentes segmentos corporales, proporcionando una inmovilización segura, cómoda y eficiente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✓ Fabricado en cartón plástico semirrígido de alta resistencia.

✓ Elaborado con mezclas de Polipropileno Homopolímero y Copolímero de Impacto.

DSEMPRESARIALESSAS@GMAIL.COM
312 529 5862
316 832 6788
312 462 6375
601 673 5365
CARRERA 24G # 16-34 SUR
RESTREPO - BOGOTA

- ✓ Material liviano y de fácil manipulación.
- ✓ Lavable y reutilizable.
- ✓ Fácil descontaminación y desinfección.
- ✓ Resistente a la humedad y a agentes externos.
- ✓ Adaptable a diferentes tipos de lesiones y extremidades.
- ✓ Diseño ideal para uso prehospitalario y hospitalario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Descripción
Tipo de producto	Kit inmovilizador de extremidades
Aplicación	Inmovilización temporal de extremidades
Material	Polipropileno Homopolímero y Copolímero de Impacto
Estructura	Semirrígida
Lavable	Sí
Reutilizable	Sí
Fácil descontaminación	Sí
Resistencia a la humedad	Sí
Tipo de usuario	Adulto
Uso	Atención prehospitalaria y hospitalaria

COMPONENTES DEL KIT

- Inmovilizadores para extremidades superiores.
- Inmovilizadores para extremidades inferiores.
- Sistema de fijación mediante correas o vendas (según configuración del fabricante).
- Estuche o sistema de almacenamiento (si aplica).

BENEFICIOS OPERATIVOS

Estabilización eficiente

Ayuda a limitar el movimiento de la extremidad lesionada, reduciendo el riesgo de complicaciones durante el traslado.

Fácil adaptación

Su material semirrígido permite moldearse parcialmente a la anatomía del paciente.

Higiene y mantenimiento

Puede ser lavado, desinfectado y reutilizado bajo los protocolos establecidos.

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

Transporte práctico

Diseño ligero y compacto que facilita su almacenamiento en ambulancias, botiquines y equipos de rescate.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Servicios de ambulancia
- Cuerpos de bomberos
- Organismos de socorro y rescate
- Hospitales y clínicas
- Brigadas de emergencia
- Servicios de salud ocupacional
- Atención prehospitalaria

VENTAJAS DEL MATERIAL

Propiedad	Beneficio
Semirrígido	Proporciona soporte y estabilidad
Liviano	Facilita el transporte y manipulación
Impermeable	No absorbe líquidos
Lavable	Permite múltiples usos
Fácil descontaminación	Favorece el control de infecciones
Alta resistencia	Mayor vida útil del producto

PRESENTACIÓN

Kit inmovilizador para extremidades superiores e inferiores de adulto, fabricado en polipropileno semirrígido, reutilizable, lavable y diseñado para la atención de emergencias, rescate y traslado de pacientes con lesiones osteomusculares.

DSEMPRESARIALESSAS@GMAIL.COM
312 529 5862
316 832 6788
312 462 6375
601 673 5365
CARRERA 24G # 16-34 SUR
RESTREPO - BOGOTA

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

KIT INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES PARA NIÑO



Sistema de Inmovilización Pediátrica para Atención Prehospitalaria y Rescate

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kit de inmovilización diseñado para la estabilización temporal de extremidades superiores e inferiores en pacientes pediátricos con sospecha de fracturas, luxaciones, esguinces u otras lesiones musculoesqueléticas.
Fabricado en material plástico semirrígido de alta resistencia, proporciona soporte adecuado durante la atención inicial, el rescate y el traslado del paciente.
Su diseño está adaptado a las características anatómicas de los niños, permitiendo una inmovilización segura, cómoda y eficiente.

DSEMPRESARIALESSAS@GMAIL.COM
312 529 5862
316 832 6788
312 462 6375
601 673 5365
CARRERA 24G # 16-34 SUR
RESTREPO - BOGOTA

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

✓ Diseñado especialmente para pacientes pediátricos.
✓ Fabricado en cartón plástico semirrígido de alta resistencia.
✓ Elaborado con mezclas de Polipropileno Homopolímero y Copolímero de Impacto.
✓ Liviano y fácil de manipular.
✓ Lavable y reutilizable.
✓ Fácil descontaminación y desinfección.
✓ Resistente a la humedad y al desgaste.
✓ Adaptable a diferentes segmentos anatómicos.
✓ Ideal para atención prehospitalaria y hospitalaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Descripción
Tipo de producto	Kit inmovilizador pediátrico de extremidades
Aplicación	Inmovilización temporal de extremidades superiores e inferiores
Material	Polipropileno Homopolímero y Copolímero de Impacto
Estructura	Semirrígida
Usuario	Pediátrico
Lavable	Sí
Reutilizable	Sí
Fácil descontaminación	Sí
Resistencia a la humedad	Sí
Uso	Atención prehospitalaria y hospitalaria

COMPONENTES DEL KIT

- Inmovilizadores para extremidades superiores pediátricas.
- Inmovilizadores para extremidades inferiores pediátricas.
- Sistema de fijación mediante correas o vendas (según configuración).
- Estuche o sistema de almacenamiento (si aplica).

BENEFICIOS OPERATIVOS

Inmovilización segura

Ayuda a reducir el movimiento de la extremidad lesionada durante la atención y el traslado del paciente pediátrico.

DSEMPRESARIALESSAS@GMAIL.COM
312 529 5862
316 832 6788
312 462 6375
601 673 5365
CARRERA 24G # 16-34 SUR
RESTREPO - BOGOTA

Adaptabilidad

Diseñado para ajustarse a las dimensiones anatómicas de niños de diferentes edades.

Fácil limpieza

Permite procesos de lavado, desinfección y descontaminación para su reutilización.

Transporte práctico

Su bajo peso facilita el almacenamiento y transporte en ambulancias, botiquines y equipos de emergencia.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Servicios de ambulancia
- Cuerpos de bomberos
- Organismos de socorro y rescate
- Hospitales y clínicas
- Servicios médicos escolares
- Brigadas de emergencia
- Atención prehospitalaria pediátrica

VENTAJAS DEL MATERIAL

Propiedad	Beneficio
Semirrígido	Proporciona estabilidad y soporte
Liviano	Facilita la manipulación y el transporte
Impermeable	No absorbe líquidos
Lavable	Permite múltiples usos
Fácil descontaminación	Favorece los protocolos de bioseguridad
Alta resistencia	Mayor durabilidad del producto


PRESENTACIÓN

Kit inmovilizador de extremidades superiores e inferiores para paciente pediátrico, fabricado en polipropileno semirrígido de alta resistencia, reutilizable, lavable y de fácil descontaminación, ideal para atención prehospitalaria, rescate y traslado de pacientes infantiles.

KARDYO 500

TENSIÓMETRO DIGITAL

Este tensiómetro con altavoz, mide la presión arterial y los latidos cardiacos de forma precisa, cuenta con indicador de movimiento y un asistente para solución de errores integrado que permitirán que la medición se realice de forma adecuada.

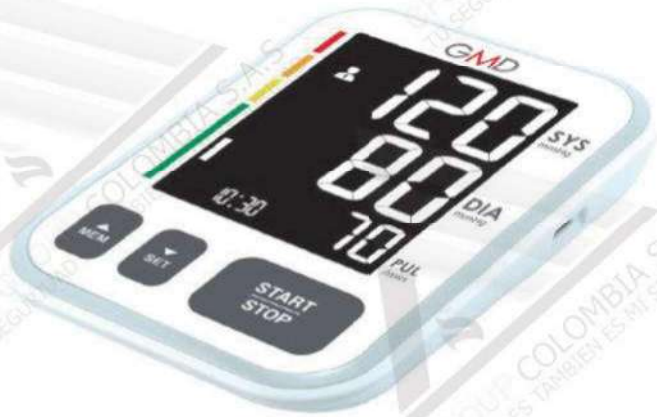

GMD-BPM-1872



EAN 13	7709641262091
Dimensiones caja master	42,4 cm x 45,3 cm x 36,5 cm
Cantidad por caja master	30 unidades
Peso neto caja master	7,5 Kg
Peso bruto caja master	9,7 Kg
Dimensiones caja primaria	10 cm x 8,5 cm x 16,6 cm
Peso neto unidad	187 g
Temperatura de operación	[5 - 40] °C
Humedad de almacenamiento y transporte	[15 - 93] % RH sin condensación
Exactitud de pulso	± 5 % ppm
Exactitud de presión estática	± 3 mmHg
Exactitud de presión dinámica	± 6 mmHg con repetitividad de ± 3 mmHg
Método de inflación	Bomba accionada
Método de desinflado	Válvula automática de liberación de aire
Dimensión	Ancho 93 mm x largo 130 mm x alto 32,5 mm
Circunferencia del brazo	[22 - 42] cm
Capacidad de memoria	60 por usuario (2 usuarios)
Alcance de medición de pulsos	[40 - 199] ppm
Alcance de medición de presión	[0 - 300] ppm
Registro sanitario	INVIMA 2016DM-0015017

(*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

Bogotá, D.C., mayo 14 de 2026

Señores,
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad.

Asunto: Compromiso de capacitación sobre el uso del tensiómetro digital y entrega de ficha de calibración

El suscrito, **JHON JAIRO LOZANO VESGA** actuando en nombre y representación de **CFS GROUP COLOMBIA SAS**, manifiesto que, en caso de resultar adjudicatarios del proceso de contratación, nos comprometemos a suministrar el siguiente equipo:

Tensiómetro Digital Marca GMD – Referencia KARDYO500

Así mismo, nos comprometemos a realizar una capacitación dirigida al personal designado por la entidad, relacionada con el correcto uso, operación, interpretación de resultados, mantenimiento básico, limpieza, almacenamiento y recomendaciones de seguridad del equipo suministrado.

La capacitación incluirá como mínimo los siguientes temas:

- Descripción general y componentes del tensiómetro.
- Puesta en funcionamiento del equipo.
- Correcta colocación del brazalete.
- Procedimiento para la toma de presión arterial y frecuencia cardíaca.
- Interpretación de los indicadores y resultados obtenidos.
- Uso de las funciones de memoria y detección de latido irregular.
- Recomendaciones de limpieza, almacenamiento y conservación.
- Solución básica de incidencias operativas.

Adicionalmente, nos comprometemos a entregar junto con el equipo la correspondiente ficha de calibración, certificado de calibración o documento equivalente emitido por el fabricante, distribuidor autorizado o laboratorio competente, que evidencie la verificación metrológica y el correcto funcionamiento del equipo suministrado.

cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
+(571) 310 283 6527
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

La documentación entregada permitirá verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para el Tensiómetro Digital GMD Referencia KARDYO500, incluyendo sus parámetros de precisión y desempeño.

La presente carta se expide como compromiso formal dentro del proceso de contratación y será de obligatorio cumplimiento en caso de resultar adjudicatarios.

Atentamente,

Jhon Jairo Lozano V.

CFS GROUP COLOMBIA SAS
NIT: 901.343.855-0
JHON JAIRO LOZANO VESGA
C.C No: 80.732.462 Bogotá D.C
Representante Legal
Cel: 320 2134540
E-mail: cfsgroupcolombia@gmail.com

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

INMOVILIZADOR PORTÁTIL DE CABEZA



Adaptable a Camilla | Uso Prehospitalario y Rescate

RESUMEN DEL PRODUCTO

Dispositivo de inmovilización cefálica diseñado para restringir el movimiento de la cabeza durante la atención y el transporte de pacientes con sospecha de trauma cervical. Compatible con camillas rígidas y tablas espinales, permitiendo una rápida instalación y ajuste seguro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material de fabricación

Espuma de alta densidad resistente a la absorción de líquidos.

Sistema de ajuste

Correas ajustables con cierre de velcro para una fijación rápida y segura.

Compatibilidad

Adaptable a la mayoría de camillas rígidas y tablas de inmovilización espinal.

Aplicación

Uso en atención prehospitalaria, rescate, ambulancias y transporte asistencial.

Tipo de paciente

Adultos y pediátricos.

DSEMPRESARIALESSAS@GMAIL.COM
312 529 5862
316 832 6788
312 462 6375
601 673 5365
CARRERA 24G # 16-34 SUR
RESTREPO - BOGOTA

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

FUNCIONALIDADES

Función	Beneficio
Orificios laterales amplios	Permiten inspección y monitoreo del canal auditivo
Diseño ajustable	Se adapta a diferentes tamaños de cabeza
Espuma de alta densidad	Mayor estabilidad y comodidad
Sistema de velcro	Instalación rápida en situaciones de emergencia
Material impermeable	Ideal para rescates terrestres y acuáticos

INCLUYE

✓ Soporte lateral izquierdo
✓ Soporte lateral derecho
✓ Dos correas de sujeción frontal
✓ Correa de fijación a camilla con velcro

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Servicios de emergencias médicas.
- Ambulancias básicas y medicalizadas.
- Equipos de rescate.
- Bomberos.
- Brigadas de emergencia.
- Instituciones hospitalarias.
- Operaciones de búsqueda y rescate.

BENEFICIOS CLAVE

Seguridad

Ayuda a mantener la alineación de cabeza y cuello durante el traslado.

Versatilidad

Puede utilizarse en pacientes pediátricos y adultos.

Durabilidad

Material resistente para uso continuo en ambientes exigentes.

Fácil mantenimiento

Superficie de limpieza y desinfección sencilla.

D&SEMPRESARIALES
CONSTRUYAMOS SEGURIDAD

DATOS GENERALES

Concepto	Detalle
Producto	Inmovilizador portátil de cabeza
Categoría	Equipos de inmovilización
Uso	Reutilizable
Entorno de uso	Terrestre y acuático
Método de fijación	Velcro y correas ajustables



Aplicación recomendada

Inmovilización de pacientes con sospecha de lesiones cervicales durante procedimientos de rescate, atención prehospitalaria y transporte asistencial.

Este formato tiene apariencia de catálogo técnico premium, similar al utilizado por fabricantes de equipos de rescate y atención prehospitalaria.

INSUMeds
Insumos Ortopédicos y Medicoquirúrgicos

www.insumeds.com

Silla de Ruedas Estándar

Apoya Brazos Abatible


Reg. Sanitario: 2016DM-0015030

Ref. FT665

Estructura de menor peso, facilidad de transportar y guardar en espacios reducidos.



Características

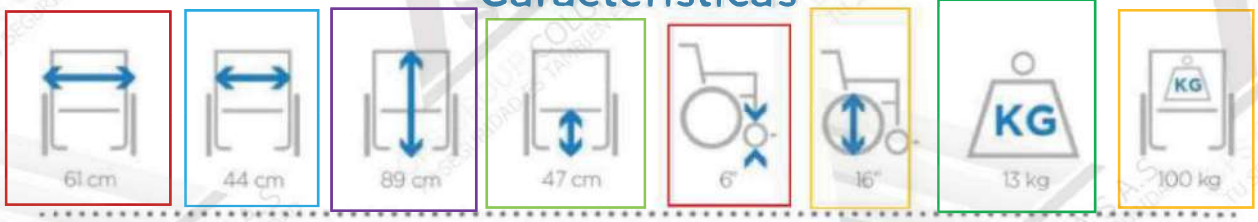

Manual de Usuario

Si incluye, Dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso ,Ensamblado, Consejos de seguridad, Mantenimiento, Precauciones y Plan de Ejercicios Físicos.

Garantía

1 Año sobre estructura en aluminio, No cubre Rodamiento, tapicería o mal uso del dispositivo medico



Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100
Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolivar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383
Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855
e-mail: insumeds@hotmail.com
Santander, Colombia



Home / Movilidad / Sillas de Ruedas / SILLA DE RUEDAS ALUMINIO FT665

SILLA DE RUEDAS ALUMINIO FT665

$0

Silla aluminio ft665

1 ADD TO CART

Compare Add to wishlist

Categories: Ayudas Ortopédicas, Sillas de Ruedas

Share:

DESCRIPTION REVIEWS (0) SHIPPING & DELIVERY

Descripción

Silla ft 665

Silla de ruedas en aluminio liviana
Funcionalidad como estándar y silla de transporte por sus ruedas
Estructura en aluminio cromado
Tapicería en Lona (Nylon) disponible en 3 colores
Apoya brazos abatibles
Estructura con sistema de plegado total
Espaldar abatible
Reposa pies plegables y fijos
Doble cruceta para mayor resistencia
Frenos de mano y parqueo
Banda inferior para sujeción de pies
Ruedas delanteras macizas de 6"
Ruedas posteriores de 16" en poliuretano que amortiguan las vibraciones y no se pinchan
Rin tipo radio
Aros de impulso
Capacidad de Peso 100 kg
Ancho de la silla: 61cm
Altura de la silla: 89cm
Ancho del asiento: 44cm
Altura del asiento: 47cm
Peso: 13kg

RELATED PRODUCTS



SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA, EN ALUMINIO ADULTO PH2000B
Movilidad, Sillas de Ruedas
$0



BRACE DE RODILLA POS OPERATORIO
Ayudas Ortopédicas



BOTA WALKER CORTO BOGOTA
Movilidad, Ayudas Ortopédicas



PISINGO EN ACERO
Ayudas Ortopédicas, Orthomedikalcenter

ORTHOMEDIKAL CENTER Todos los Derechos Reservados 2023 - Diseñado y Optimizado por: Dómine Publicidad.

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

Bogotá, D.C., mayo 14 de 2026

Señores,
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad.

Asunto: Compromiso de recertificación y entrega de certificados de equipos para trabajo seguro en alturas

El suscrito, **JHON JAIRO LOZANO VESGA** actuando en nombre y representación de **CFS GROUP COLOMBIA SAS**, me permito manifestar que, en caso de resultar adjudicatarios del proceso de contratación, nos comprometemos a realizar la inspección, verificación, validación de funcionamiento y recertificación de los siguientes elementos y equipos para trabajo seguro en alturas:

1. Arnés A0350E / ARMADURA 4003 03.
2. Arnés A0350E / ARMADURA 4003 12.
3. Arnés A0350E / ARMADURA 9817 03.
4. Tie Off 5029 / EPI 2517902.
5. Tie Off 5029 / EPI 2517908.
6. Tie Off 5029 / EPI 2517912.
7. Línea de Vida 30 m 50-104B / EPI 1741605.
8. Línea de Vida 30 m 50-104B / EPI 2141604.
9. Línea de Vida 30 m 50-104B / EPI 2741602.
10. Eslinga en Y con absorción A0358 / ARMADURA 15700 88.
11. Eslinga en Y con absorción A0358 / ARMADURA 15746 85.
12. Eslinga en Y con absorción A0358 / ARMADURA 20665 17.
13. Eslinga de Posicionamiento GEP DSRP / EPI 2448519.
14. Eslinga de Posicionamiento GEP DSRP / EPI 2585507.
15. Eslinga de Posicionamiento GEP DSRP / EPI 2585514.
16. Bloqueador de Ascensión 2018 18UNH 02 YOKE.
17. Bloqueador de Ascensión 2018 18UNH 01 YOKE.
18. Polea TRAFIC216 2020 0416 0420 EDELWEISS.
19. Polea TRAFIC216R 2020 0243 0320 EDELWEISS.
20. Conector SSC2-5 2017 17AAD 02 SOSEGA.
21. Conector SSC2-5 2017 17AAD 02 SOSEGA.
22. Bloqueador SWING noviembre 2021 0506 EDELWEISS.
23. Bloqueador YN 616 ADP 2019 19XHR 02 EPI.

cfsgroupcolombia@gmail.com
Kr 83 No. 65a 69 Sur
+(571) 320 213 4540
+(571) 310 283 6527
Bogotá - Colombia

24. Bloqueador YN 616 ADP 2019 19XHR 01 EPI.

Así mismo, nos comprometemos a efectuar dichas actividades de conformidad con las recomendaciones del fabricante, la normatividad técnica aplicable y los procedimientos establecidos para la inspección y evaluación de equipos para protección contra caídas.

Como resultado del proceso de recertificación, se hará entrega a la entidad de los correspondientes certificados, informes y registros que evidencien la validación del estado, funcionamiento y aptitud para el servicio de cada uno de los elementos inspeccionados, indicando su condición de aprobado o no aprobado para continuar en operación.

Igualmente, certificamos que el personal encargado de realizar las actividades de inspección y recertificación contará con la competencia técnica requerida y utilizará los procedimientos y formatos establecidos para este tipo de actividades.

La presente carta se expide para ser presentada dentro del proceso de contratación correspondiente y constituye un compromiso formal de cumplimiento en caso de adjudicación.

Atentamente,

Jhon Jairo Lozano V.

CFS GROUP COLOMBIA SAS
NIT: 901.343.855-0
JHON JAIRO LOZANO VESGA
C.C No: 80.732.462 Bogotá D.C
Representante Legal
Cel: 320 2134540
E-mail: cfsgroupcolombia@gmail.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ARNÉS DE SEGURIDAD

Modelo	A-0350E	Fecha de fabricación	MARZO 2020
Lote/serial	4003 03	Marca	ARMADURA
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar el arnés se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Herrajes (Incluye anillos en D, hebillas, pasadores y protectores de espalda) Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Parqueadero temporal de eslinga: debe contar al menos con una, asegúrese de que estén en buen estado.	C		Sin novedad.
6.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación.	C		Se revisan partes plásticas y se encuentran en buen estado.
7.) Indicador de impacto: revíselo para verificar si esta elongado, o se tiene rasgaduras.	C		No se encuentra activado.

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE Erika Gisell Aroca Real CEDULA: 1016027648 LICENCIA SST. No. 7177 de 31/08/2023	 FIRMA DEL INSPECTOR

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ARNÉS DE SEGURIDAD			
Modelo	A-0350E	Fecha de fabricación	MARZO 2020
Lote/serial	4003 12	Marca	ARMADURA
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar el arnés se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Herrajes (Incluye anillos en D, hebillas, pasadores y protectores de espalda) Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Parqueadero temporal de eslinga: debe contar al menos con una, asegúrese de que estén en buen estado.	C		Sin novedad.
6.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación.	C		Se revisan partes plásticas y se encuentran en buen estado.
7.) Indicador de impacto: revíselo para verificar si esta elongado, o se tiene rasgaduras.	C		No se encuentra activado.

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE Erika Gisell Aroca Real CEDULA: 1016027648 LICENCIA SST. No. 7177 de 31/08/2023	 FIRMA DEL INSPECTOR

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ARNÉS DE SEGURIDAD

Modelo	A-0350E	Fecha de fabricación	MAYO 2020
Lote/serial	9817 03	Marca	ARMADURA
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

INSMAC Prevención y Protección

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar el arnés se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Herrajes (Incluye anillos en D, hebillas, pasadores y protectores de espalda) Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Parqueadero temporal de eslinga: debe contar al menos con una, asegúrese de que estén en buen estado.	C		Sin novedad.
6.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación.	C		Se revisan partes plásticas y se encuentran en buen estado.
7.) Indicador de impacto: revíselo para verificar si esta elongado, o se tiene rasgaduras.	C		No se encuentra activado.

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE Erika Gisell Aroca Real CEDULA: 1016027648 LICENCIA SST. No. 7177 de 31/08/2023	 FIRMA DEL INSPECTOR

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Válido para informes de inspección de la empresa CREMIL 03/08/2026

CERTIFICA A:

ERIKA GISELL AROCA REAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.016.027.648

INSPECTOR DE EQUIPOS

Este certificado acredita que el titular está capacitado para llevar a cabo la correcta inspección y verificación de los equipos marca Armadura®, Contribuyendo a la Seguridad y Bienestar de los Trabajadores.

VIGENCIA 2 AÑOS APARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2025

FRANCISCO JAVIER ANZOLA C
LIDER TÉCNICO DE MARCA

YASMIN CHISICA
DIRECTORA TÉCNICA DE LABORATORIO

AIEV: 2180


CERTIFICADO
INSPECTOR DE EPP EDELWEISS
CERTIFICATE NO: 23 - 2025
Válido para informes de inspección de la empresa CREMIL 03/08/2026
(Escalada Outdoors y Alturas SAS - Gangasinc)
Quien representa a Edelweiss SAS certifica que:
CRISTIAN CAMILO CUCHUMBE NARVAEZ
CC 1.022.946.622
Es un inspector certificado de EPP Edelweiss
Válido hasta: Dos años después de su emisión
01/10/2025
FECHA
Gangasinc
edelweiss
Professional gear
SERGIO DUQUE
Gerente Gangasinc
Gangasinc • K.53A No.128 B-29 • Tel:(1)4672921 - 3138722000 • www.gangasinc.com

EPI

EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

CERTIFICADO
DE INSPECTOR

Válido para informes de inspección de la empresa CREMIL 03/08/2026

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021
TÍTULO IV, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 61, PUNTO G.

HACE CONSTAR QUE:

cristian camilo cuchumbe

CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO. 1022946622
REALIZÓ Y APROBÓ EL CURSO DE:

INSPECTOR DE EQUIPOS MARCA E.P.I

EL DIA 23 DE MAYO 2025 CON DURACIÓN DE 8 HORAS

INSPECTOR CERTIFICADO
VIGENCIA
2025-2030

GERENTE GENERAL

SOSEGA
Safety Products

Válido para informes de inspección de la empresa CREMIL 03/08/2026

CERTIFICADO

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PERSONA COMPETENTE

Dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la legislación vigente aplicable se expide el presente certificado a:

Cristian Camilo Cuchumbe Narváez

Documento: 1.022.946.622

Certifica que la persona ha recibido capacitación técnica sobre el uso de nuestros productos y se encuentra debidamente facultado/a por nuestra marca para brindar asistencia técnica a los usuarios, como también para realizar inspecciones de los equipos de trabajo en alturas. Otorgamos el presente certificado para los fines que se estimen convenientes, sin responsabilidad ulterior para nuestra empresa.

Kelly Cot

Coordinadora Técnica

FABRICANTE

SOSEGA. Zona Franca Colombia
Rionegro, Antioquia **Colombia Válido desde: 09/25 hasta: 09/26**

Para validar la información comunicarse al 301 3244619 o al correo coordinadortecnico@sosega.com.co

0466

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA CON ABSORBEDOR			
Modelo de la eslinga	A-0358	Fecha de fabricación	SEPTIEMBRE 2015
Lote/serial	5746 85	Marca	ARMADURA
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	**Estado del equipo/ Hallazgo**
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com