INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 6

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO): $ 7.578.061.962

8 de septiembre de 2025

	DURACIÓN (meses):	26			ACTIVIDADES PREVIAS (1)	ACTIVIDADES PREVIAS (2-3)		EJECUCIÓN ACTIVIDADES CONSERVACIÓN (4-25)																									RECIBO (26)						
CÓD. IDU	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CATUN	Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORÍA / VR. UNIT	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	TOTAL DEDICACIÓN ACTIVIDADES PREVIAS	TOTAL DEDICACIÓN ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES PREVIAS	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES PREVIAS Y DE CONSERVACIÓN
	DIRECTOR/COORDINACIÓN																																			
	OBRA																																			
9109	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	3	$ 10.640.000,00	0,25	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,75	7,95	2,23	$ 17.795.400,00	$ 188.631.240,00	$ 206.426.640,00
9111	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	5	$ 8.172.000,00	0,25	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,25	22,50	2,23	$ 22.779.450,00	$ 410.030.100,00	$ 432.809.550,00
	Turno Nocturno																																			
9109	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	3	$ 10.640.000,00	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		0,75	6,60	2,23	$ 17.795.400,00	$ 156.599.520,00	$ 174.394.920,00
9111	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	5	$ 8.172.000,00	0,15	0,30	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,75	22,00	2,23	$ 13.667.670,00	$ 400.918.320,00	$ 414.585.990,00
	LEGAL / FINANCIERO / CONTABLE																																			
9110	ESPECIALISTA LEGAL	1	4	$ 9.060.000,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,30	2,30	2,23	$ 6.061.140,00	$ 46.468.740,00	$ 52.529.880,00
9110	ESPECIALISTA FINANCIERO	1	4	$ 9.060.000,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,30	2,30	2,23	$ 6.061.140,00	$ 46.468.740,00	$ 52.529.880,00
9110	PROFESIONAL CONTABLE	1	4	$ 9.060.000,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,30	2,30	2,23	$ 6.061.140,00	$ 46.468.740,00	$ 52.529.880,00
	ESPECIALISTAS Y/O PROFESIONALES																																			
	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO																																			
9109	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1	3	$ 10.640.000,00		0,15	0,15	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,10	0,30	7,80	2,23	$ 7.118.160,00	$ 185.072.160,00	$ 192.190.320,00
	PAVIMENTOS Y GEOTECNIA																																			
9109	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	3	$ 10.640.000,00		0,15	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,10	0,30	5,60	2,23	$ 7.118.160,00	$ 132.872.320,00	$ 139.990.480,00
	ESTRUCTURAS																																			
9109	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	3	$ 10.640.000,00		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,20	2,20	2,23	$ 4.745.440,00	$ 52.199.840,00	$ 56.945.280,00
	REDES HIDROSANITARIAS																																			
9109	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	1	3	$ 10.640.000,00		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,20	2,20	2,23	$ 4.745.440,00	$ 52.199.840,00	$ 56.945.280,00
	REDES SECAS																																			
9109	ESPECIALISTA EN REDES SECAS (ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA)	1	3	$ 10.640.000,00		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,20	2,20	2,23	$ 4.745.440,00	$ 52.199.840,00	$ 56.945.280,00
	PATRIMONIO																																			
9111	PROFESIONAL EN CONSERVACIÓN - RESTAURADOR	1	5	$ 8.172.000,00				0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	3,40	2,23	$ 0,00	$ 61.960.104,00	$ 61.960.104,00
9110	ESPECIALISTA EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL - ARQUITECTO (A)	1	4	$ 9.060.000,00		0,10	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,10	0,20	5,60	2,23	$ 4.040.760,00	$ 113.141.280,00	$ 117.182.040,00
	COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN																																			
9111	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1	5	$ 8.172.000,00		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,40	4,40	2,23	$ 7.289.424,00	$ 80.183.664,00	$ 87.473.088,00
	SIG - CAD																																			
9112	PROFESIONAL SIG - CAD	1	6	$ 7.287.000,00	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,40	4,50	2,23	$ 6.500.004,00	$ 73.125.045,00	$ 79.625.049,00
	TOPOGRAFÍA																																			
9088	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1		$ 3.555.000,00	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		0,30	3,30	2,23	$ 2.378.295,00	$ 26.161.245,00	$ 28.539.540,00
9099	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	2		$ 1.920.000,00	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		0,60	6,60	2,36	$ 2.718.720,00	$ 29.905.920,00	$ 32.624.640,00
	Turno Nocturno																																			
9709	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HORARIO NOCTURNO (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1		$ 4.799.250,00	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		0,30	3,30	2,23	$ 3.210.698,00	$ 35.317.681,00	$ 38.528.379,00
9713	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HORARIO NOCTURNO (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	2		$ 2.592.000,00	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		0,60	6,60	2,36	$ 3.670.272,00	$ 40.372.992,00	$ 44.043.264,00
	TRÁNSITO																																			
9110	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1	4	$ 9.060.000,00		0,15	0,15	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		0,30	11,00	2,23	$ 6.061.140,00	$ 222.241.800,00	$ 228.302.940,00
	AMBIENTAL - SST - FORESTAL																																			
9111	RESIDENTE AMBIENTAL	1	5	$ 8.172.000,00	0,10	0,15	0,15	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,40	11,30	2,23	$ 7.289.424,00	$ 205.926.228,00	$ 213.215.652,00
9111	RESIDENTE FORESTAL	1	5	$ 8.172.000,00	0,10	0,10	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10	0,30	6,70	2,23	$ 5.467.068,00	$ 122.097.852,00	$ 127.564.920,00
9111	BIÓLOGO	1	5	$ 8.172.000,00				0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,00	2,20	2,23	$ 0,00	$ 40.091.832,00	$ 40.091.832,00
9111	RESIDENTE EN SST	1	5	$ 8.172.000,00	0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	0,75	16,75	2,23	$ 13.667.670,00	$ 305.244.630,00	$ 318.912.300,00
9111	RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	5	$ 8.172.000,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,30	2,30	2,23	$ 5.467.068,00	$ 41.914.188,00	$ 47.381.256,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 6

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):	$ 7.578.061.962

8 de septiembre de 2025

DURACIÓN (meses):	26			ACTIVIDADES PREVIAS (1)	ACTIVIDADES PREVIAS (2-3)		EJECUCIÓN ACTIVIDADES CONSERVACIÓN (4-25)																							RECIBO (26)					
CÓD. IDU	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CATUN	Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORÍA / VR. UNIT	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	TOTAL DEDICACIÓN ACTIVIDADES PREVIAS	TOTAL DEDICACIÓN ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES PREVIAS	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES PREVIAS Y DE CONSERVACIÓN
9113	INSPECTOR SST - AMBIENTAL	1	7	$ 5.510.000,00		0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	22,00	2,23	$ 12.287.300,00	$ 270.320.600,00	$ 282.607.900,00
	Turno Nocturno																																			
9113	INSPECTOR SST - AMBIENTAL	1	7	$ 5.510.000,00		0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	22,00	2,23	$ 12.287.300,00	$ 270.320.600,00	$ 282.607.900,00
	SOCIAL																																			
9111	RESIDENTE SOCIAL	1	5	$ 8.172.000,00	0,10	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	1,10	22,20	2,23	$ 20.045.916,00	$ 404.563.032,00	$ 424.608.948,00
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																																			
9094	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	4		$ 2.328.000,00		0,30	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		2,40	88,00	2,36	$ 13.185.792,00	$ 483.479.040,00	$ 496.664.832,00
9085	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1		$ 2.997.000,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,60	4,40	2,23	$ 4.009.986,00	$ 29.406.564,00	$ 33.416.550,00
9100	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1		$ 1.597.000,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,60	4,40	2,36	$ 2.261.352,00	$ 16.583.248,00	$ 18.844.600,00
	Turno Nocturno																																			
9711	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 HORARIO NOCTURNO (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1		$ 3.142.800,00		0,30	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,60	22,00	2,23	$ 4.205.066,00	$ 154.185.768,00	$ 158.390.834,00
9714	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA - HORARIO NOCTURNO (No incluye Factor de Prestaciones)	1		$ 2.155.950,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,60	4,40	2,36	$ 3.052.825,00	$ 22.387.385,00	$ 25.440.210,00
	SUBTOTAL 1																																	**$ 257.790.060,00**	**$ 4.819.060.098,00**	**$ 5.076.850.158,00**
	COSTOS OPERACIONALES																																			
	ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO UNITARIO SIN IVA ($)**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**	**MES 13**	**MES 14**	**MES 15**	**MES 16**	**MES 17**	**MES 18**	**MES 19**	**MES 20**	**MES 21**	**MES 22**	**MES 23**	**MES 24**	**MES 25**	**MES 26**	**TOTAL DEDICACIÓN ACTIVIDADES PREVIAS**	**TOTAL DEDICACIÓN ACTIVIDADES CONSERVACIÓN**	**FACTOR MULTIPLICADOR**	**COSTO ($) TOTAL INSUMOS ACTIVIDADES PREVIAS**	**COSTO ($) TOTAL INSUMOS ACTIVIDADES CONSERVACIÓN**	**COSTO ($) TOTAL INSUMOS ACTIVIDADES PREVIAS Y DE CONSERVACIÓN**
	TOPOGRAFÍA																																			
13420	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), precisión angular ≤ 3". Alcance: con un prisma hasta 2000 metros en buenas condiciones. (Accesorios: Trípodes, bastones, prismas, cintas metálicas, baterías, entre otros). Y NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetros mínimos de los objetivos en centímetros (cm) serán 2,5 a 4,5, sensibilidad del nivel 60" a 30", aumento ≥ 28x, precisión instrumental (mm/km) ≤ 1.5. (Accesorios: Trípode y miras patronadas y/o en buen estado). Incluye todos los accesorios. TARIFA MES	1	MES	$ 2.856.000,00	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,00**	0,60	6,60	1,10	$ 1.884.960,00	$ 20.734.560,00	$ 22.619.520,00
	OTROS INSUMOS																																			
9456	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011, 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR	1	MES	$ 6.264.000,00	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,00**	1,20	8,80	1,10	$ 8.268.480,00	$ 60.635.520,00	$ 68.904.000,00
9123	TARIFA MES - PLOTTER	1	MES	$ 1.442.779,00	**0,15**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	1,15	11,50	1,10	$ 1.825.115,00	$ 18.251.154,00	$ 20.076.269,00
6318	ALQUILER DE PORTATIL CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL, CORE I3 4005U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB (2 X 2048 MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPMPANTALLA LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA DEFINICIÓN CON 35,6 CM (14") O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH	7	UN/MES	$ 104.889,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	21,00	161,00	1,10	$ 2.422.936,00	$ 18.575.842,00	$ 20.998.778,00
9840	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	1	UN/MES	$ 210.924,00		**1,00**	**1,00**	**1,00**		**2,00**			**1,00**				**1,00**		**1,00**			**1,00**	**1,00**			**1,00**			**2,00**		2,00	11,00	1,10	$ 464.033,00	$ 2.552.180,00	$ 3.016.213,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 6

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):	$ 7.578.061.962

8 de septiembre de 2025

	DURACIÓN (meses):	26			ACTIVIDADES PREVIAS (1)	ACTIVIDADES PREVIAS (2-3)		EJECUCIÓN ACTIVIDADES CONSERVACIÓN (4-25)																								RECIBO (26)					
CÓD. IDU	PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CATUN	Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORÍA / VR. UNIT	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26	TOTAL DEDICACIÓN ACTIVIDADES PREVIAS	TOTAL DEDICACIÓN ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES PREVIAS	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	COSTO ($) TOTAL HOMBRES ACTIVIDADES PREVIAS Y DE CONSERVACIÓN
9578	TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	1	GLB/MS	$ 1.008.217,00	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	1,20	11,40	1,10	$ 1.330.846,00	$ 12.643.041,00	$ 13.973.887,00
	SUBTOTAL 2																																	$ 16.196.370,00	$ 133.392.297,00	$ 149.588.667,00
	SUBTOTAL 1+2: VR. BÁSICO PERSONAL+COSTOS OPERACIONALES:																																	$ 273.986.430,0	$ 4.952.452.395,0	$ 5.226.438.825,0
	3. VR. BÁSICO PARA ELEMENTOS PARA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO																																			$ 71.741.851,00
	4. VR. BÁSICO PARA CAMBIO DE VIGENCIA																																			$ 634.535.482,00
	5. VR. BÁSICO DE PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA (1 + 2 + 3 + 4)																																			$ 5.932.716.158,0
	6. IVA 19%																																			$ 1.127.216.070,0
	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA (SUBTOTAL 5 + 6)																																	$ 7.059.932.228,00		
	7. COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (INCLUYE AJUSTES E IVA)																																			$ 518.129.734,0
	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA + ENSAYOS DE LABORATORIO ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES E IVA) (VR. TOTAL +7)																																	$ 7.578.061.962,00		

NOTA: EL PRESPUESTO OFICIAL, Y DE ESTE, LOS COSTOS ASOCIADOS A PERSONAL QUE INCLUYEN EL FACTOR PRESTACIONAL (FP) SON INDICATIVOS. EL INTERVENTOR AL MOMENTO DE DAR CUMPLIMIENTO A SU PROPUESTA ECONOMICA DISPONDRÁ O NO DE LA UTILIZACION DEL FP DEPENDIENDO DEL TIPO DE VINCULACIÓN (SEGÚN APLIQUE).

APROBÓ: ARQ. NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - ORDENADOR DEL

VoBo: ARQ. LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
DIRECTOR TÉCNICO DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

VoBo: DAIRO DANIEL LEYTON MONTEALEGRE
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

VoBo: ANDRÉS FERNANDO HUÉRFANO HUÉRFANO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURÓ: ARQ. DIANA MILENA MELO BECERRA
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS D/T DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)	**$ 5.932.716.158,00**
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA)	**$ 1.127.216.070,00**
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (INCLUYE AJUSTES E IVA)	**$ 518.129.734,00**
VALOR DE LA INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA, IVA Y COSTOS ENSAYOS DE LABORATORIO)	**$ 7.578.061.962,00**

NOTA 1: los impuestos, tasas o contribuciones aplicables al tipo de contratación de consultoría e interventoría son los siguientes:

Impuesto sobre la Renta.
ICA.
GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)
Estampilla Universidad Distrital Fco José de Caldas.
Estampilla Pro Cultura de Bogotá.
Estampilla Pro Personas Mayores.
Estampilla 50 años Universidad Pedagógica Nal.
IVA.
Impuesto de Timbre (Decreto 175 de 2025)

NOTA 2: Los impuestos, costos, etc., que son propias de la actividad de la consultoría e interventoria son responsabilidad del contratista e interventor de acuerdo a las disposiciones vigentes.

NOTA 3: Los otros aspectos a tener en cuenta en el Presupuesto Oficial Estimado y en la oferta económica corresponden a los descritos en las notas que se encuentran relacionadas en el Estudio y Documentos Previos del presente proceso en el numeral 5.1. Valor Estimado del contrato.

NOTA 4: El valor del contrato será el valor de la propuesta económica para cada uno de los grupos de interventoría, que realice el proponente adjudicatario para cada caso.

NOTA 5: Los costos estimados para ensayos de laboratorio para actividades de conservación (incluye Ajustes e IVA) es un valor fijo no ofertable.

FORMATO	CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
		Proyectos	
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA			

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 6

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN: **26** **MESES**

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓD. IDU		ÍTEMS	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (NO INCLUYE IVA)	VALOR TOTAL
CÓD. IDU	**E1**	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**				
7821	**1,01**	BOTA LISA DIELECTRICA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO	PAR	52,0	$ 148.000,00	$ 7.696.000,0
7822	**1,02**	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	52,0	$ 81.429,00	$ 4.234.308,0
7827	**1,03**	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE	PAR	676,0	$ 1.800,00	$ 1.216.800,0
7825	**1,04**	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS	UN	5.408,0	$ 3.697,00	$ 19.993.376,0
7580	**1,05**	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	52,0	$ 19.328,00	$ 1.005.056,0
7577	**1,06**	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	225,3	$ 6.723,00	$ 1.514.916,0
7839	**1,07**	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	52,0	$ 48.500,00	$ 2.522.000,0
7578	**1,08**	GUANTES DE VAQUETA	UN	416,0	$ 7.609,00	$ 3.165.344,0
		TRABAJO EN ALTURAS				
7580	**1,09**	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	52,0	$ 19.328,00	$ 1.005.056,0
7832	**1,10**	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UN	52,0	$ 5.200,00	$ 270.400,0
7836	**1,11**	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UN	7,0	$ 156.250,00	$ 1.093.750,0
7837	**1,12**	ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUADOR Y 2 MOSQUETONES GRANDES	UN	7,0	$ 214.200,00	$ 1.499.400,0
11453	**1,13**	DESCENDEDOR ANTICAIDA	PAR	7,0	$ 716.382,00	$ 5.014.674,0
		EXÁMENES OCUPACIONALES INGRESO- RETIRO- PERIODICO				
7904	**1,14**	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	225,3	$ 27.731,00	$ 6.248.719,0
7906	**1,15**	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	225,3	$ 21.008,00	$ 4.733.803,0
7908	**1,16**	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	225,3	$ 21.513,00	$ 4.847.596,0
7910	**1,17**	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	225,3	$ 25.210,00	$ 5.680.653,0
					SUBTOTAL DEL PROGRAMA	**$ 71.741.851,0**
					SUBTOTAL COMPONENTE E	**$ 71.741.851,0**

TOTAL COSTOS ESTIMADOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**$ 71.741.851,0**

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 6

ENSAYOS ACTIVIDADES DE OBRA - CONSERVACIÓN.

8 de septiembre de 2025

CÓD.IDU	EXPLORACIÓN DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO ($) SIN I.V.A.	FACTOR MULTIPLICADOR	SUBTOTAL VALOR BÁSICO ($) INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR
	CONSERVACIÓN PROGRAMADA					
	MANTENIMIENTO RUTINARIO					
	ESPACIO PÚBLICO					
	Articulado - sello de arena					
	1000-18 Generalidades Para el Espacio Público					
	CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados					
	Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas de Soporte y Sello					
	Composición					
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	228	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 20.843.486,0
10019	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	228	UN	$ 58.000,0	1,10	$ 14.546.400,0
	Parcheos					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:					
	Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada					
9368	MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22	134	UN	$ 45.000,0	1,10	$ 6.633.000,0
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	4	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 685.067,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	4	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 282.357,0
	MANTENIMIENTO PERIODICO					
	ESPACIO PÚBLICO					
	1000-18 Generalidades Para el Espacio Público					
	CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados					
	Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas de Sello					
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	18	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 1.645.538,0
10019	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	18	UN	$ 58.000,0	1,10	$ 1.148.400,0
	1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Tránsito Peatonal y Vehicular					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.1 Adoquines de Arcilla					
	Tabla 1020.6 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de arcilla					
10960	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (RESISTENCIA A LA COMPRESION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 7	6	UN	$ 32.000,0	1,10	$ 211.200,0
9396	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MODULO DE ROTURA - ENSAYO DE FLEXION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 6	6	UN	$ 43.900,0	1,10	$ 289.740,0
10958	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (ABSORCION DE AGUA). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 10	6	UN	$ 38.825,0	1,10	$ 256.245,0
10961	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. (MEDICION DEL TAMAÑO). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 18	6	UN	$ 22.000,0	1,10	$ 145.200,0
10959	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MEDICION DEL ALABEO) Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 19	6	UN	$ 35.000,0	1,10	$ 231.000,0
	CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados					
	Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas de Soporte					
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	4	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 365.675,0
10019	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	4	UN	$ 58.000,0	1,10	$ 255.200,0
7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-133-13 NTC-6179-16 ASTM D2419-22	4	UN	$ 103.623,0	1,10	$ 455.941,0
	1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Tránsito Peatonal y Vehicular					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.2 Adoquines de Concreto					
	Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de concreto					
9397	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE ROTURA). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.4.	4	UN	$ 41.400,0	1,10	$ 182.160,0
9386	ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-427-13 NTC-2017-18 Numeral 6.3 ASTM C140/C140M-23a	4	UN	$ 43.800,0	1,10	$ 192.720,0
9398	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRASION DE LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO UTILIZADOS EN PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ABRASIVO DE CORINDON Y DISCO METALICO ANCHO (ADOQUINES DE CONCRETO). Norma técnica: NTC-5147-24	4	UN	$ 88.550,0	1,10	$ 389.620,0
10964	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.2	4	UN	$ 36.400,0	1,10	$ 160.160,0
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Loseta A 50 (loseta de 0,4*0,4 Dimensiones=0,16)					
	Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para losetas prefabricadas					
10962	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 5.1	2	UN	$ 36.600,0	1,10	$ 80.520,0
	BACHEO					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:					
	Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada					
9368	MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22	62	UN	$ 45.000,0	1,10	$ 3.069.000,0
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	2	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 342.533,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	2	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 141.178,0
	BASE GRANULAR					
	Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	4	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 233.200,0
	FRESASO Y RESPOSICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA					
	CARPETA ASFÁLTICA - INTERMEDIA- MCCh via humeda					
	620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla					
	Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica					
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	6	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 1.027.600,0

9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	6	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 423.535,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	6	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 1.178.100,0
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22	6	UN	$ 66.200,0	1,10	$ 436.920,0
9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22	12	UN	$ 49.200,0	1,10	$ 649.440,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	12	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 2.356.200,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	18	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 1.425.600,0
	CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA					
	620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla					
	Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica					
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	6	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 1.027.600,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	6	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 423.535,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	6	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 1.178.100,0
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22	6	UN	$ 66.200,0	1,10	$ 436.920,0
9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22	12	UN	$ 49.200,0	1,10	$ 649.440,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	12	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 2.356.200,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	18	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 1.425.600,0
9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00	24	UN	$ 67.300,0	1,10	$ 1.776.720,0
9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02	24	UN	$ 63.500,0	1,10	$ 1.676.400,0
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - PAVIMENTO RÍGIDO					
	910-18 Reposición Total o Parcial de Losas de Concreto Hidráulico					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS					
	Tabla 910.1 Controles para calidad de la mezcla para reposición de losas					
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	160	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 1.496.000,0
	Reposición Total o Parcial de Losas de Concreto esstampado para trafico peatonal					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS					
	Tabla 910.1 Controles para calidad de la mezcla para reposición de losas					
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	90	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 841.500,0
	REHABILITACIÓN					
	ESPACIO PUBLICO					
	1000-18 Generalidades Para el Espacio Público					
	CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados					
	Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas de Soporte y Sello					
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	86	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 7.862.017,0
10019	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	86	UN	$ 58.000,0	1,10	$ 5.486.800,0
7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-133-13 NTC-6179-16 ASTM D2419-22	44	UN	$ 103.623,0	1,10	$ 5.015.353,0
	1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Transito Peatonal y Vehicular					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.1 Adoquines de Arcilla					
	Tabla 1020.6 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de arcilla					
10960	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (RESISTENCIA A LA COMPRESION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 7	10	UN	$ 32.000,0	1,10	$ 352.000,0
9396	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MODULO DE ROTURA - ENSAYO DE FLEXION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 6	10	UN	$ 43.900,0	1,10	$ 482.900,0
10958	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (ABSORCION DE AGUA). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 10	10	UN	$ 38.825,0	1,10	$ 427.075,0
10961	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. (MEDICION DEL TAMAÑO). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 18	10	UN	$ 22.000,0	1,10	$ 242.000,0
10959	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MEDICION DEL ALABEO) Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 19	10	UN	$ 35.000,0	1,10	$ 385.000,0
	BASE GRANULAR					
	510-18 Base Granular Para Vías Vehiculares					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	24	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 1.399.200,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	72	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 5.702.400,0
	520-18 Mejoramiento de Base Granular Con Cemento Hidráulico					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 520.6.2.2 Control de composición de la mezcla					
	Tabla 520.6 Ensayos de verificación mínimos sobre la mezcla granular mejorado con cemento hidráulico					
7488	DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.	4	UN	$ 10.520,0	1,10	$ 46.288,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	2	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 141.178,0
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 520.6.2.3 Control de calidad de la mezcla					
	Tabla 520.7 Ensayos de verificación sobre probetas de granular mejorado con cemento hidráulico					
10023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CILINDROS MOLDEADOS DE SUELO-CEMENTO. Norma técnica: INVE-614-13 ASTM D1633-17	2	UN	$ 19.500,0	1,10	$ 42.900,0
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 520.6.2.4 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 520.8 Ensayos mínimos de verificación sobre la capa de granular mejorado con cemento hidráulico					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	4	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 233.200,0
10971	ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTATICA NO REPETIDA SOBRE SUELOS Y CAPAS NO TRATADAS DE PAVIMENTOS, PARA EMPLEAR EN LA EVALUACION Y EL DISEÑO DE PAVIMENTOS (NO INCLUYE TRANSPORTE NI VOLQUETA - TOMA POR PUNTO). Norma técnica : INVE-168-13.	2	UN	$ 650.000,0	1,10	$ 1.430.000,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	12	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 950.400,0

	ESPACIO PÚBLICO					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.2 Adoquines de Concreto					
	Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de concreto					
9397	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE ROTURA). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.4.	14	UN	$ 41.400,0	1,10	$ 637.560,0
9386	ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-427-13 NTC-2017-18 Numeral 6.3 ASTM C140/C140M-23a	14	UN	$ 43.800,0	1,10	$ 674.520,0
9398	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRASION DE LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO UTILIZADOS EN PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ABRASIVO DE CORINDON Y DISCO METALICO ANCHO (ADOQUINES DE CONCRETO). Norma técnica: NTC-5147-24	14	UN	$ 88.550,0	1,10	$ 1.363.670,0
10964	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.2	14	UN	$ 36.400,0	1,10	$ 560.560,0
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Loseta A 50 (loseta de 0,4*0,4 Dimensiones=0,16)					
	Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para losetas prefabricadas					
10962	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 5.1	2	UN	$ 36.600,0	1,10	$ 80.520,0
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	2	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 18.700,0
	PAVIMENTO FLEXIBLE					
	BICI CARRIL EN CALZADA+CICLO RUTA EN ESPACIO PUBLICO					
	BASE GRANULAR					
	500-18 Agregados para bases granulares					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 500.6.2.1 Control de producción de la mezcla; 500.6.2.1.1 Calidad para el uso de agregados pétreos en obra					
	510-18 Base Granular Para Vías Vehiculares					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	12	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 699.600,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	36	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 2.851.200,0
	CARPETA ASFÁLTICA - INTERMEDIA					
	625-18 Mezcla Asfáltica en Caliente con Asfalto Modificado con Caucho por Vía Húmeda					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 625.7.2.2 Control de la composición de la mezcla					
	Tabla 625.7 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica					
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	12	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 2.055.200,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	6	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 423.535,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	12	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 2.356.200,0
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22	12	UN	$ 66.200,0	1,10	$ 873.840,0
9370	RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.	2	UN	$ 1.199.100,0	1,10	$ 2.638.020,0
7758	ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.	2	UN	$ 1.500.000,0	1,10	$ 3.300.000,0
12926	MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13	6	UN	$ 15.800,0	1,10	$ 104.280,0
9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22	12	UN	$ 49.200,0	1,10	$ 649.440,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	12	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 2.356.200,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	60	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 4.752.000,0
	CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA					
	620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla					
	Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica					
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	12	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 2.055.200,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	6	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 423.535,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	12	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 2.356.200,0
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22	12	UN	$ 66.200,0	1,10	$ 873.840,0
9370	RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.	2	UN	$ 1.199.100,0	1,10	$ 2.638.020,0
7758	ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.	2	UN	$ 1.500.000,0	1,10	$ 3.300.000,0
12926	MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13	6	UN	$ 15.800,0	1,10	$ 104.280,0
9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22	12	UN	$ 49.200,0	1,10	$ 649.440,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	12	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 2.356.200,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	60	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 4.752.000,0
9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00	12	UN	$ 67.300,0	1,10	$ 888.360,0
9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02	12	UN	$ 63.500,0	1,10	$ 838.200,0
	PAVIMENTO RIGIDO					
	LOSAS DE CONCRETO EN CALZADA					
	SUBBASE GRANULAR					
	510-18 Subbase Granular Para Vías Vehiculares					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	4	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 233.200,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	12	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 950.400,0
	CONCRETO HIDRÁULICO					
	800-18 Pavimentos De Concreto Hidráulico					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.3.3 Resistencia de la mezcla					
	Tabla 800.13 Controles para calidad de la resistencia de la mezcla					
7877	RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE. Norma técnica: NTC-2871-18.	6	UN	$ 35.000,0	1,10	$ 231.000,0

7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	6	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 56.100,0
7544	TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-722-21 ASTM C496/C496M-17	6	UN	$ 18.000,0	1,10	$ 118.800,0
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	0	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 0,0
9646	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 6"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18.	6	UN	$ 240.000,0	1,10	$ 1.584.000,0
	(1) Los cilindros tomados para realización del ensayo, deben ser mantenidos en curado hasta que alcancen la edad de diseño, y deben ser ensayados exclusivamente como comprobación de la resistencia por medio de la correlación dada en el diseño, en caso de que la resistencia a la flexión este por debajo de los limites dados en la Tabla 800.13 (2) Los núcleos deben ser extraidos y ensayados, solo en caso en que la resistencia obtenida de la correlación con compresión o tracción indirecta no alcance los criterios de validación dados en la Tabla 800.13. (3) La resistencia a la tracción indirecta y compresión de diseño corresponde a la obtenida en la correlación del diseño, ejecutado con los lineamientos del numeral 800.3.1.6.					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.4 Módulo de elasticidad					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.5 Control de calidad del acero					
	Tabla 800.15 Ensayos de verificación sobre el acero para pavimentos de concreto hidráulico					
11498	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION DE MATERIALES METALICOS (TRACCION DE ACERO ESTRUCTURAL). Norma técnica: ASTM E8/E8M-24	2	UN	$ 162.185,0	1,10	$ 356.807,0
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.6.4 Espesor					
	Tabla 800.16 Ensayo de verificación de espesor en pavimentos de concreto hidráulico					
9646	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 6"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18.	4	UN	$ 240.000,0	1,10	$ 1.056.000,0
	LOSAS DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ESPACIO PUBLICO					
	SUBBASE GRANULAR					
	510-18 Subbase Granular Para Vías Vehiculares					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	16	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 932.800,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	48	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 3.801.600,0
	CONCRETO HIDRÁULICO					
	800-18 Pavimentos De Concreto Hidráulico					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.3.3 Resistencia de la mezcla					
	Tabla 800.13 Controles para calidad de la resistencia de la mezcla					
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	16	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 149.600,0
	RECONSTRUCCIÓN					
	ESPACIO PUBLICO					
	SUBRASANTE					
	410-18 Mejoramiento de la Subrasante con Rajón (Espacio publico)					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 410.5.2 Controles específicos					
	Tabla 410. 1 Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales					
7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-210-13 NTC-93-22	4	UN	$ 135.000,0	1,10	$ 594.000,0
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	4	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 365.675,0
	BASE GRANULAR					
	510-18 Base Granular Para Vías Vehiculares (espacio publico)					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	8	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 466.400,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	24	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 1.900.800,0
	ESPACIO PÚBLICO					
	1000-18 Generalidades Para el Espacio Público					
	CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados					
	Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas de Soporte y Sello					
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	22	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 2.011.214,0
10019	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	22	UN	$ 58.000,0	1,10	$ 1.403.600,0
7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-133-13 NTC-6179-16 ASTM D2419-22	12	UN	$ 103.623,0	1,10	$ 1.367.824,0
	1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Transito Peatonal y Vehicular					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.1 Adoquines de Arcilla					
	Tabla 1020.6 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de arcilla					
10960	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (RESISTENCIA A LA COMPRESION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 7	2	UN	$ 32.000,0	1,10	$ 70.400,0
9396	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MODULO DE ROTURA - ENSAYO DE FLEXION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 6	2	UN	$ 43.900,0	1,10	$ 96.580,0
10958	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (ABSORCION DE AGUA). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 10	2	UN	$ 38.825,0	1,10	$ 85.415,0
10961	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. (MEDICION DEL TAMAÑO). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 18	2	UN	$ 22.000,0	1,10	$ 48.400,0
10959	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MEDICION DEL ALABEO) Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 19	2	UN	$ 35.000,0	1,10	$ 77.000,0
	1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Transito Peatonal y Vehicular					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.2 Adoquines de Concreto					
	Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de concreto					
9397	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE ROTURA). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.4.	4	UN	$ 41.400,0	1,10	$ 182.160,0
9386	ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-427-13 NTC-2017-18 Numeral 6.3 ASTM C140/C140M-23a	4	UN	$ 43.800,0	1,10	$ 192.720,0
9398	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRASION DE LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO UTILIZADOS EN PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ABRASIVO DE CORINDON Y DISCO METALICO ANCHO (ADOQUINES DE CONCRETO). Norma técnica: NTC-5147-24	4	UN	$ 88.550,0	1,10	$ 389.620,0
10964	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.2	4	UN	$ 36.400,0	1,10	$ 160.160,0
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Loseta A 50 (loseta de 0,4*0,4 Dimensiones=0,16)					
	Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para losetas prefabricadas					
10962	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 5.1	2	UN	$ 36.600,0	1,10	$ 80.520,0
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	2	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 18.700,0
	BASE GRANULAR					
	520-18 Mejoramiento de Base Granular Con Cemento Hidráulico					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 520.6.2.2 Control de composición de la mezcla					

	Tabla 520.6 Ensayos de verificación mínimos sobre la mezcla granular mejorado con cemento hidráulico					
7488	DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.	4	UN	$ 10.520,0	1,10	$ 46.288,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	2	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 141.178,0
10023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CILINDROS MOLDEADOS DE SUELO-CEMENTO. Norma técnica: INVE-614-13 ASTM D1633-17	2	UN	$ 19.500,0	1,10	$ 42.900,0
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	4	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 233.200,0
10971	ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTATICA NO REPETIDA SOBRE SUELOS Y CAPAS NO TRATADAS DE PAVIMENTOS, PARA EMPLEAR EN LA EVALUACION Y EL DISEÑO DE PAVIMENTOS (NO INCLUYE TRANSPORTE NI VOLQUETA - TOMA POR PUNTO). Norma técnica : INVE-168-13.	2	UN	$ 650.000,0	1,10	$ 1.430.000,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	12	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 950.400,0
	PAVIMENTO RIGIDO					
	LOSAS DE CONCRETO EN CALZADA					
	SUBRASANTE					
	410-18 Mejoramiento de la Subrasante con Rajón					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 410.5.2 Controles específicos					
	Tabla 410. 1 Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales					
7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-210-13 NTC 93-22	6	UN	$ 135.000,0	1,10	$ 891.000,0
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	6	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 548.513,0
	(1) La norma de ensayo depende del criterio de verificación definido por el especialista numeral 410.4.2					
	SUBBASE GRANULAR					
	510-18 Subbase Granular Para Vías Vehiculares					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	12	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 699.600,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	36	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 2.851.200,0
	800-18 Pavimentos De Concreto Hidráulico					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.3.3 Resistencia de la mezcla					
	Tabla 800.13 Controles para calidad de la resistencia de la mezcla					
7877	RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE. Norma técnica: NTC-2871-18.	10	UN	$ 35.000,0	1,10	$ 385.000,0
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	10	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 93.500,0
7544	TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-722-21 ASTM C496/C496M-17	10	UN	$ 18.000,0	1,10	$ 198.000,0
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	10	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 93.500,0
	(1) Los cilindros tomados para realización del ensayo, deben ser mantenidos en curado hasta que alcancen la edad de diseño, y deben ser ensayados exclusivamente como comprobación de la resistencia por medio de la correlación dada en el diseño, en caso de que la resistencia a la flexión este por debajo de los límites dados en la Tabla 800.13 **(2) Los núcleos deben ser extraídos y ensayados, solo en caso en que la resistencia obtenida de la correlación con compresión o tracción indirecta no alcance los criterios de validación dados en la Tabla 800.13.** **(3) La resistencia a la tracción indirecta y compresión de diseño corresponde a la obtenida en la correlación del diseño, ejecutado con los lineamientos del numeral 800.3.1.6.**					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.4 Módulo de elasticidad					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.5 Control de calidad del acero					
	Tabla 800.15 Ensayos de verificación sobre el acero para pavimentos de concreto hidráulico					
11498	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION DE MATERIALES METALICOS (TRACCION DE ACERO ESTRUCTURAL). Norma técnica: ASTM E8/E8M-24	6	UN	$ 162.185,0	1,10	$ 1.070.421,0
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.6.4 Espesor					
	Tabla 800.16 Ensayo de verificación de espesor en pavimentos de concreto hidráulico					
9646	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 6"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18.	12	UN	$ 240.000,0	1,10	$ 3.168.000,0
	LOSAS DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ESPACIO PUBLICO					
	SUBRASANTE					
	410-18 Mejoramiento de la Subrasante con Rajón					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 410.5.2 Controles específicos					
	Tabla 410. 1 Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales					
7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-210-13 NTC 93-22	100	UN	$ 135.000,0	1,10	$ 14.850.000,0
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	100	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 9.141.880,0
	SUBBASE GRANULAR					
	510-18 Subbase Granular Para Vías Vehiculares					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	200	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 11.660.000,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	600	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 47.520.000,0
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 800.6.3.3 Resistencia de la mezcla					
	Tabla 800.13 Controles para calidad de la resistencia de la mezcla					
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	200	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 1.870.000,0
	PAVIMENTO FLEXIBLE					
	CICLO RUTA EN ESPACIO PUBLICO					
	SUBRASANTE					
	410-18 Mejoramiento de la Subrasante con Rajón					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 410.5.2 Controles específicos					
	Tabla 410. 1 Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales					
7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-210-13 NTC 93-22	4	UN	$ 135.000,0	1,10	$ 594.000,0
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	4	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 365.675,0
	BASE GRANULAR					
	510-18 Base Granular Para Vías Vehiculares					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	8	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 466.400,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	24	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 1.900.800,0

	CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA					
	620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla					
	Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica					
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	8	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 1.370.134,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	4	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 282.357,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	8	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 1.570.800,0
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22	8	UN	$ 66.200,0	1,10	$ 582.560,0
9370	RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.	2	UN	$ 1.199.100,0	1,10	$ 2.638.020,0
7758	ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.	2	UN	$ 1.500.000,0	1,10	$ 3.300.000,0
12926	MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13	4	UN	$ 15.800,0	1,10	$ 69.520,0
9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22	8	UN	$ 49.200,0	1,10	$ 432.960,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	8	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 1.570.800,0
11305	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON PERFILOMETRO LASER Y DETERMINACION DEL INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL -IRI- Y LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL (AHUELLAMIENTO). Incluye movilización, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega de resultados. Tramos continuos de mínimo 500 metros. Norma técnica: ASTM E950/E950M-22 INVE-794-13 ASTM E1926-08 (21)	4	Km-Car	$ 130.822,0	1,10	$ 575.617,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	40	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 3.168.000,0
9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00	8	UN	$ 67.300,0	1,10	$ 592.240,0
9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02	8	UN	$ 63.500,0	1,10	$ 558.800,0
	PAVIMENTO FLEXIBLE					
	CICLO RUTA EN CALZADA					
	SUBRASANTE					
	410-18 Mejoramiento de la Subrasante con Rajón					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 410.5.2 Controles específicos					
	Tabla 410. 1 Verificaciones Periódicas de calidad de los materiales					
7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-240-13 NTC-93-20	2	UN	$ 135.000,0	1,10	$ 297.000,0
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	2	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 182.838,0
	SUBBASE GRANULAR					
	510-18 Subbase Granular Para Vías Vehiculares					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	4	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 233.200,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	12	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 950.400,0
	BASE GRANULAR					
	510-18 Base Granular Para Vías Vehiculares					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 510.5.2.2 Control de calidad de la capa terminada					
	Tabla 510. 5 Controles para calidad de la capa terminada					
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	4	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 233.200,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	12	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 950.400,0
	CARPETA ASFÁLTICA - INTERMEDIA					
	625-18 Mezcla Asfáltica en Caliente con Asfalto Modificado con Caucho por Vía Húmeda					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 625.7.2.2 Control de la composición de la mezcla					
	Tabla 625.7 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica					
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	4	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 685.067,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	2	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 141.178,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	4	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 785.400,0
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22	4	UN	$ 66.200,0	1,10	$ 291.280,0
9370	RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.	2	UN	$ 1.199.100,0	1,10	$ 2.638.020,0
7758	ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.	2	UN	$ 1.500.000,0	1,10	$ 3.300.000,0
12926	MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13	2	UN	$ 15.800,0	1,10	$ 34.760,0
9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22	4	UN	$ 49.200,0	1,10	$ 216.480,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	4	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 785.400,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	20	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 1.584.000,0
	CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA					
	620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla					
	Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica					
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	4	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 685.067,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	2	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 141.178,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	4	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 785.400,0
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22	4	UN	$ 66.200,0	1,10	$ 291.280,0
9370	RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.	2	UN	$ 1.199.100,0	1,10	$ 2.638.020,0
7758	ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.	2	UN	$ 1.500.000,0	1,10	$ 3.300.000,0
12926	MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13	2	UN	$ 15.800,0	1,10	$ 34.760,0

9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22	4	UN	$ 49.200,0	1,10	$ 216.480,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	4	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 785.400,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	20	UN	$ 72.000,0	1,10	$ 1.584.000,0
9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00	4	UN	$ 67.300,0	1,10	$ 296.120,0
9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02	4	UN	$ 63.500,0	1,10	$ 279.400,0
	CONSERVACIÓN POR REACCIÓN					
	ESPACIO PÚBLICO					
	1000-18 Generalidades Para el Espacio Público					
	CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1000.5.2 Control sobre los materiales utilizados					
	Tabla 1000.4 Verificaciones Periódicas de las Arenas Sello					
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	4	UN	$ 83.108,0	1,10	$ 365.675,0
10019	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	4	UN	$ 58.000,0	1,10	$ 255.200,0
7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-133-13 NTC-6179-16 ASTM D2419-22	2	UN	$ 103.623,0	1,10	$ 227.971,0
	1020-18 Procedimiento Constructivo Para Adoquines de Arcilla y Concreto Sobre Superficies de Transito Peatonal y Vehicular					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.1 Adoquines de Arcilla					
	Tabla 1020.6 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de arcilla					
10960	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (RESISTENCIA A LA COMPRESION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 7	2	UN	$ 32.000,0	1,10	$ 70.400,0
9396	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MODULO DE ROTURA - ENSAYO DE FLEXION). Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 6	2	UN	$ 43.900,0	1,10	$ 96.580,0
10958	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (ABSORCION DE AGUA). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 10	2	UN	$ 38.825,0	1,10	$ 85.415,0
10961	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. (MEDICION DEL TAMAÑO). Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 18	2	UN	$ 22.000,0	1,10	$ 48.400,0
10959	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA (MEDICION DEL ALABEO) Norma técnica: NTC-4017-18 Numeral 19	2	UN	$ 35.000,0	1,10	$ 77.000,0
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 1020.5.1.3.2 Adoquines de Concreto					
	Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para adoquines de concreto					
9397	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE ROTURA). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.4.	2	UN	$ 41.400,0	1,10	$ 91.080,0
9386	ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-427-13 NTC-2017-18 Numeral 6.3 ASTM C140/C140M-23a	2	UN	$ 43.800,0	1,10	$ 96.360,0
9398	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRASION DE LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO UTILIZADOS EN PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ABRASIVO DE CORINDON Y DISCO METALICO ANCHO (ADOQUINES DE CONCRETO). Norma técnica: NTC-5147-24	2	UN	$ 88.550,0	1,10	$ 194.810,0
10964	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.2	2	UN	$ 36.400,0	1,10	$ 80.080,0
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: Loseta A 50 (loseta de 0,4*0,4 Dimensiones=0,16)					
	Tabla 1020.7 Ensayos mínimos de verificación para losetas prefabricadas					
10962	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIENTO). Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 5.1	2	UN	$ 36.600,0	1,10	$ 80.520,0
	INTERVENCIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO HIDRAULICO LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO					
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	8	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 74.800,0
	Parcheos					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:					
	Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada					
9368	MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22	432	UN	$ 45.000,0	1,10	$ 21.384.000,0
	Bacheos					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:					
	Ensayos mínimos de verificación sobre la capa terminada					
9368	MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22	432	UN	$ 45.000,0	1,10	$ 21.384.000,0
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	216	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 12.592.800,0
	FRESASO Y RESPOSICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA					
	CARPETA ASFÁLTICA - INTERMEDIA- MCCh via humeda					
	620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla					
	Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica					
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	2	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 342.533,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	2	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 141.178,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	2	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 392.700,0
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22	2	UN	$ 66.200,0	1,10	$ 145.640,0
9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22	2	UN	$ 49.200,0	1,10	$ 108.240,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	2	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 392.700,0
	CARPETA ASFÁLTICA - RODADURA					
	620-18 Mezcla Asfaltica En Caliente Densa, Semidensa y Gruesa					
	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS: 620.6.2.2 Control de la composición de la mezcla					
	Tabla 620.10 Ensayos mínimos de verificación sobre la mezcla asfáltica					
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	2	UN	$ 155.697,0	1,10	$ 342.533,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	2	UN	$ 64.172,0	1,10	$ 141.178,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	2	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 392.700,0
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22	2	UN	$ 66.200,0	1,10	$ 145.640,0
9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22	2	UN	$ 49.200,0	1,10	$ 108.240,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	2	UN	$ 178.500,0	1,10	$ 392.700,0
9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00	2	UN	$ 67.300,0	1,10	$ 148.060,0

9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02	2	UN	$ 63.500,0	1,10	$ 139.700,0
	Reposición de losas de concreto					
	Resistencia de la mezcla					
	Controles para calidad					
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	432	UN	$ 8.500,0	1,10	$ 4.039.200,0
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	216	UN	$ 53.000,0	1,10	$ 12.592.800,0

VALOR BÁSICO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	**$ 389.821.300,0**
VR. BÁSICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA	**$ 45.581.838,0**
SUBTOTAL VR. BÁSICO ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)	**$ 435.403.138,0**
IVA 19%	**$ 82.726.596,0**
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	**$ 518.129.734,0**

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	**$ 518.129.734,0**

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

2025-I Fase II + Mano de obra
Ley 2101 de 2021

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO - SGDU
- DIRECCIÓN TÉCNICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN - DTINI

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | BOGOTÁ



Ingresar

IDU **Sistema de información de precios de refrencia**

Hacer clic en cada ítem para efectuar la consulta

Clic para ir al inicio

Contenido

1 Presentación
2 Aspectos metodológicos
3 Precios de referencia y tarifas vigentes
4 Corredor Calle 13 - Actividades en horario nocturno
5 Insumos y APU de proyectos específicos

Anexos

Marco legal e institucional
Glosario



Presentación

Clic para ir al inicio

La Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación DTINI conforme a lo definido en el Acuerdo 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, tiene entre sus funciones la de administrar, actualizar y mantener el Sistema de Información de Precios Unitarios de Referencia para el desarrollo de proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, con el fin de proporcionar una herramienta confiable a usuarios internos y externos.

Por lo tanto, la publicación del presente visor tiene como finalidad socializar el resultado de la actualización de la Base de Precios Unitarios de Referencia del IDU - BPR - para la vigencia 2025-I Fase II + MO Ley 2101 del 2021

Al consultar la información del presente visor, es importante tener cuenta las siguientes precisiones:

La actualización de la BPR en esta segunda fase consideró la actualización de los siguientes 73 grupos de insumos que participan dentro la ejecución de las obras de los diferentes procesos que desarrolla el instituto.

Grupos en base de precios	Total insumos
ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	211
ACTIVIDADES A TODO COSTO	12
AFORO DE TRANSITO	1
AMBIENTAL	5
ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISAJÍSTIC	49
ARQUEOLOGÍA	5
CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	143
CANAL DE DRENAJE	15
CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANSMILENIO	6
DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	36
ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	3
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	30
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	63
ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	16
ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	21
ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONCRETO	10
ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	17
ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	5
ENSAYO CAMPO - SUELOS	12
ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA	9
ENSAYO LABORATORIO - ACERO ESTRUCTURAL	2
ENSAYO LABORATORIO - ACERO REFUERZO Y PRETENSADO	2
ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	27
ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PROVENIENTES DE RCD	2
ENSAYO LABORATORIO - AIRE	2
ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	6
ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	55
ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULICOS	7
ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO	19
ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSADO	4
ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULICOS	15
ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	22
ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOSOS	25
ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	27
ENSAYO LABORATORIO - MORTERO	1
ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11
ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	4

Grupos en base de precios	Total insumos
ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	4
ENSAYO LABORATORIO - ROCA	4
ENSAYO LABORATORIO - RUIDO	1
ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	42
ENTIBADOS Y ACCESORIOS	3
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	32
ESTRUCTURAS EN ACERO	1
EXÁMENES MÉDICOS	5
FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	1
GEOSINTETICOS	30
GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EN OBRA	9
GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	21
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	6
MADERAS	37
MATERIALES BÁSICOS	1
MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	74
MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	22
MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	12
NEOPRENOS	14
PINTURAS	45
PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	14
POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	44
PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANITARIOS	4
SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CONCRETOS	51
SEMAFORIZACION	29
SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	104
SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROSANITARIAS	13
SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	13
SUELDOS Y JORNALES	37
TARIFA _ OBRA	1
TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	16
TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADAS	32
TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	46
TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	12
TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	62
TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	60
-	-

Adicionalmente,

Esta actualización incluye las disposiciones de la Ley 2101 de 2021 con entrada en vigencia el 15 de julio del 2023. Para el año 2025 esto aplicó para 37 insumos pertenecientes al grupo de Sueldos y Jornales con unidad de medida hora (HR) bajo la siguiente operación: 44 horas semanales/6 dias laborables = 7.3333 horas laborables diarias. Asimismo, se tuvo en cuenta un incremento del 4,3478% en los rendimientos de 1950 APU que en su estructura contenían insumos y/o APU del grupo de Sueldos y Jornales con unidades de medida jornal (JR) y mes (MES).

Los resultados de la actualización de los insumos y APUs de mano de obra están en función de lo dispuesto en la Ley 2101 de 2021 la cual se debe aplicar de manera gradual de la siguiente forma:

Año	Horas de jornada laboral
2023 (entra en vigencia la Ley 2101 de 2021)	47 horas
2024	46 horas
2025	44 horas
2026	42 horas

Ademas, esta publicación mantiene la actualización de las tarifas de mano de obra y de consultoría para la vigencia 2025, con base a los decretos nacionales No. 1572 y 1573 del 24 de diciembre de 2024, por medio de los cuales, se fija el salario mínimo legal mensual - SMLMV- y el auxilio de transporte para el año en curso. La metodología y los resultados comprenden la consulta, revisión y análisis del valor del IPC al cierre año (5,2%), tarifas relacionadas con los servicios públicos, Superintendencia de notariado y registro, y Superintendencia de vigilancia.

Grupo	Total insumos
Mano de obra	170
Tarifa	38

Por último, se resalta que esta publicación constituye a una herramienta de consulta y referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos para las obras de infraestructura vial y espacio público acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos.

Con el fin de dar alcance a la responsabilidad de la Entidad frente a la información que suministra al público en general, se aclara que esta no reemplaza el análisis y soporte de cada proceso, las cuales deberán adelantarse atendiendo sus propias condiciones. Por tanto, el uso de los datos publicados compromete únicamente la responsabilidad del interesado y es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información, para lo cual debe tener en cuenta:

Primero: La entidad no garantiza que los precios publicados se ajusten a ninguna situación técnica o proyecto particular.

Segundo: El uso de los datos publicados es responsabilidad del interesado, por lo tanto, es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información.

Tercero: Los datos contenidos en la Base de Precios del IDU no reemplazan la labor contratada con los Consultores Externos, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los términos pactados contractualmente.

Cuarto: Los precios de referencia publicados no son indicativos de los valores de contratación. Cada proceso licitatorio se adelanta según sus propias condiciones.

Quinto: El registro de marcas o productos comerciales no presupone su recomendación de uso. Tal responsabilidad recae sobre el Consultor Interno o Externo contratado.

Sexto: El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA. El Interesado debe verificar esta condición con su proveedor.

Séptimo: Los insumos que hacen parte del grupo "Proyecto específico" y/o APUs pertenecientes al capítulo "Proyecto específico" así como los insumos y APUs que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades.
Por su naturaleza, estos no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Octavo: El presente visor contempla la actualización de las tarifas de Mano de Obra y de Consultoría según los Decretos Nacionales No. 1572 y 1573 del 24 de diciembre de 2024 (salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2025). Adicionalmente y a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2101 del 2021 (15 de julio del 2023), el visor contiene los reconocimientos debido a la reducción de la jornada laboral semanal de 46 horas a 44 horas. Por lo tanto, es deber del usuario de la información analizar y verificar la temporalidad de la información consultada.

Aspectos metodológicos

Clic para ir al inicio

Proceso de recolección, análisis, depuración y publicación de precios

La metodología comprende el estudio del comportamiento de los precios de los insumos de las obras de infraestructura vial y espacio público, con el fin de identificar los precios de referencia de un periodo de tiempo determinado. Esta información es recolectada por el Componente Económico de la Dirección Técnica Estratégica, a través de un trabajo directo, entendido este como la captura de cotizaciones de una canasta de insumos definida previamente y representativa de los contratos del Instituto.

Una vez surtido el proceso de captura, depuración y validación, se pone a disposición la información de los precios de referencia de los principales insumos para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público del Distrito Capital a los usuarios tanto internos como externos.

La consolidación de esta información, permite asegurar una gran base de datos que sirve como herramienta no solo para las labores misionales de la entidad, sino para la toma de decisiones relacionadas con los procesos de diseño, contratación y seguimiento a los procesos licitatorio y en ejecución de las obras de infraestructura vial y de espacio público en la Ciudad Capital.

El análisis de la información se realizó con base en las pautas establecidas metodológicamente. Se realizó un análisis completo de todas las variables objeto de la investigación: registro histórico, precios, especificaciones, unidad base, unidad recolectada, novedades técnicas, observaciones y controles de supervisión, analistas y proveedores.

Se efectua el análisis por insumo y se verifica los cambios en los precios de cada uno, posteriormente se realiza un analisis por proveedor y se corrobora el cumplimiento de los criterios establecidos para el comportamiento de todos los insumos. Para aquellos insumos por fuera de las desviaciones establecidas, se hace una verificación adicional y finalmente se asigna al Coordinador del grupo de precios unitarios para que sea validado y aprobado; esto último con el propósito de asegurar que los precios y/o cotizaciones acopiadas correspondan a los insumos referidos.

Para el procesamiento del cálculo se ha asignado un código para cada uno de los insumos que resultan de la descomposición de los costos elementales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema de codificación oficial. Los insumos tienen un código establecido que está asociado a una codificación por capítulo y análisis de costos unitarios.

Diseño estadístico

Componenetes básicos

Universo. El universo está compuesto por dos grupos: a) las empresas contratantes encargadas de la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; y, b) los establecimientos comerciales o proveedores de los insumos de construcción.

Población objetivo. Se consideran parte de la población objetivo todos aquellos establecimientos económicos especializados en la venta de materiales, prestación de servicio de alquiler de equipos y suministro de salarios de mano de obra para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; en donde las constructoras adquieren, regularmente, los insumos definidos como los más relevantes de las intervenciones del IDU.

Marco estadístico: Los criterios aplicados en la selección de los establecimientos para la toma de precios de los insumos están relacionados con los siguientes criterios: a) que la fuente sea especializada en la producción o venta de materiales para la construcción; b) que el artículo o los artículos sobre los cuales informa precios sea de producción o venta permanente y regular en ese establecimiento; c) que las fuentes para alquiler de maquinaria sean establecimientos que prestan este servicio a los constructores, considerando que en ocasiones, las mismas empresas constructoras rentan los equipos; d) que los establecimientos seleccionados pueden ser productores o distribuidores mayoristas o minoristas y, finalmente, e) que el establecimiento suministre información confiable

Definición de variables: La variable fundamental para la base de precios de referencia son los precios de los artículos que componen la canasta de la base de datos a los cuales se les hace seguimiento con periodicidad cuatrimestral y a partir del 2014, de forma semestral.

Unidades estadísticas

Unidad de observación: Insumos y/o variedades de insumos pertenecientes a la canasta de insumos de la construcción de las obras de infraestructura vial y espacio público, los cuales son suministrados por cada uno de los establecimientos pertenecientes a la población objetivo.

Unidad de análisis: Precios de los insumos más relevantes de las construcciones de obras de infraestructura vial y espacio público

Periodo de referencia y recolección


Periodo de referencia: El período de referencia es el semestre en el que se actualizan los precios de la canasta definida. Estos precios actualmente se toman a precios nominales del mes de recolección.


Periodo de recolección: Corresponde a la fecha de la cotización y la vigencia de la misma.

Diseño de la ejecución

El proceso de recolección, procesamiento, validación de la actualización de los precios que conforman la base de datos de referencia siguió los pasos que se muestran en el siguiente diagrama:

Diagrama 1. Procedimiento de ejecución de la operación estadística



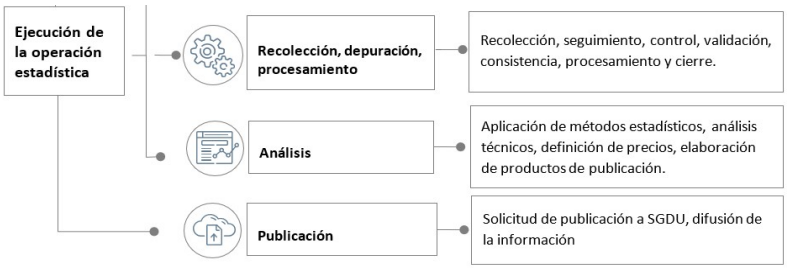

Fuente: DTINI Proceso de actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia del IDU

Diseño del análisis de resultados

Análisis estadístico

Durante el proceso de análisis estadístico se organizan los precios en serie, obteniendo una matriz de datos agrupados con el total de cotizaciones por cada uno de los insumos, a partir de la cual, se identifican medidas de tendencia central (promedio aritmético, mediana, moda), medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, coeficientes de variación), además de un precio mínimo por cada insumo. La aplicación de estos procedimientos técnicos y las conclusiones sobre los parámetros observados se orientan a la identificación de los mejores precios basados en las bondades estadísticas que ofrecen las series de datos por insumo. Este prodecimiento se complementa con análisis comparativos frente a indicadores como el ICOCIV publicado mensualemnte por el DANE y variables proximas al comportamiento de los insumos de especial interés.

Análisis de contexto e impacto

El análisis de contexto se desarrollan ejercicios de seguimiento a las tendencias de los datos obtenidos con la operación de campo, frente a otros resultados de investigaciones similares en otras fuentes de información. Adicionalmnte, se hacen validaciónes de consistencia frente a comportamiento de productos similares teniendo en cuneta las especificaciones técnicas que garantizan la comparabilidad.

Diseño de la difusión y publicación

Se refiere a los mecanismos y medios previstos para la divulgación de la información generada por el ejercicio de actualización de los precios. En este caso se diseñaron los siguientes productos que permiten divulgar los resultados:

* *Memoria técnica sobre el proceso de recolección, depuración, procesamiento, análisis y divulgación de la Base de precios de referencia.*
* *Base de Datos actualizada y cargada en el repositorio oficial del IDU - aplicativo CivilData*
* *Documentación de análisis de la información, con simulación para revisar impactos de los cambios de los precios sobre las intervenciones del IDU.*
* *Visores de consulta de la información para facilitar el uso entre sus principales usuarios.*

Marco legal

Clic para ir al inicio

Resolución No. 13 del 14 de septiembre de 2005

Por la cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano y se señalan las funciones de sus dependencias"

Acuerdo No. 002 de 2017 y Acuerdo 006 de 2021

Es competencia del IDU, a través de la Dirección Técnica Estratégica desde 2021 llamada Dirección Técnica de Inteligencia del Negocio e Innovación, "liderar y orientar el desarrollo de acciones para la actualización y administración del Sistema de Información Integral de la entidad, en lo relacionado con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido definidos en el POT, así como del sistema de información de precios unitarios y las bases de datos sobre costos de construcción y mantenimiento de obras públicas en el Distrito Capital, de acuerdo con las políticas y estrategias adoptadas".

Decreto 1828 de Agosto 27 de 2013

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012

Estudio de Mercado - Instituto de Desarrollo Urbano IDU

Operación estadística de recolección de información

Precios de referencia

Insumos

Fecha de publicación: 1/08/2025
Fecha del último ajuste parcial: 1/08/2025
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	322	CONCRETO GRAVA COMÚN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m2)	M3	$ 536.920	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	323	CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	$ 575.187	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	$ 573.851	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	325	CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	$ 589.499	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	$ 610.583	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	328	CONCRETO GRAVA COMÚN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm2)	M3	$ 637.049	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	333	CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	$ 586.995	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	$ 623.456	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TOI	HR	$ 189.970	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	1512	GRAMA	M2	$ 18.794	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	$ 1.131	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	$ 5.501	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	$ 967	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	2307	ARENA DE PEÑA	M3	$ 65.450	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	2308	ARENA DE RIO	M3	$ 130.900	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	2551	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m	UN	$ 178.500	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	$ 700	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	2910	RECEBO COMUN	M3	$ 7.140	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	3386	FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, F	M2/MES	$ 12.134	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	$ 30.615	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4513	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3"	ML	$ 16.925	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4514	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4"	ML	$ 29.139	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4520	DUCTO PVC TIPO TDP D=3"	ML	$ 24.074	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	$ 28.524	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4594	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$ 88.599	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4596	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$ 176.735	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4598	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$ 1.323.832	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4600	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$ 3.907.698	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4608	UNION PVC U.M. D=2". NORMA NTC 382	UN	$ 42.792	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4609	UNION PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382	UN	$ 70.485	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4610	UNION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	$ 102.656	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4611	UNION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	$ 239.697	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4612	UNION PVC U.M. D=8". NORMA NTC 382	UN	$ 440.388	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4613	UNION PVC U.M. D=10". NORMA NTC 382	UN	$ 786.838	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4614	UNION PVC U.M. D=12". NORMA NTC 382	UN	$ 1.219.423	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	4675	CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg)	UN	$ 32.500	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	4694	TUBERIA CONDUIT METALICA RMC D= 1"	ML	$ 40.737	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	4697	TUBERIA CONDUIT METALICA RMC D= 1 1/2"	ML	$ 43.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI	KG	$ 4.657	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5041	ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8") F'y=60000 PSI	KG	$ 4.665	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5042	ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI	KG	$ 4.665	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	5056	MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2)	M3	$ 612.389	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5115	A.C.P.M.	GLN	$ 10.481	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	$ 9.500	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUT(	DIA	$ 61.982	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	5890	GRUA EXTENSION PARA POSTES DE BRAZO ARTICULADO. INCLU'	HR	$ 88.387	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	5915	GRAVILLA 1/2"	M3	$ 95.081	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA	HR	$ 302.067	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA I	HR	$ 164.951	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TO	HR	$ 194.119	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6072	CONCRETO MR41	M3	$ 702.338	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6073	CONCRETO MR43	M3	$ 716.425	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FA(	JR	$ 79.411	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTO	JR	$ 113.763	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	$ 2.000	No aplica actualización
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	6098	AGUA	LT	$ 25	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6107	MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	$ 838.593	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6109	SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)	UN	$ 48.991	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6115	LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)	M2	$ 95.223	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6116	BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)	UN	$ 40.004	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6117	PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)	UN	$ 81.601	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6118	SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A (600x200x500mm)	UN	$ 42.280	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6122	BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)	UN	$ 380.800	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6126	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4". NORMA NT(	ML	$ 27.659	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6127	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6". NORMA NT(	ML	$ 52.567	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6128	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8". NORMA NT(	ML	$ 75.144	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6129	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10". NORMA N	ML	$ 109.752	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6130	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12". NORMA N	ML	$ 157.926	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6131	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16". NORMA N	ML	$ 289.477	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6132	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18". NORMA N	ML	$ 397.651	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6133	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20". NORMA N	ML	$ 487.403	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CA	HR	$ 70.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	6143	MICROESFERAS REFLECTIVAS	KG	$ 15.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6147	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=6" (15cm)	ML	$ 47.841	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6148	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=8" (20cm)	ML	$ 80.018	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6149	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=10" (25cm)	ML	$ 98.207	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6150	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=12" (30cm)	ML	$ 116.626	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6151	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=14" (35cm)	ML	$ 146.782	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6152	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=16" (40cm)	ML	$ 193.351	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6153	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=18" (45cm)	ML	$ 251.003	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6154	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=20" (50cm)	ML	$ 324.890	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6155	TUBERIA CONCRETO CL.1 D=24" (60cm)	ML	$ 478.755	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6156	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=6" (15cm)	ML	$ 58.027	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6157	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=8" (20cm)	ML	$ 98.392	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6158	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=10" (25cm)	ML	$ 126.006	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6159	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=12" (30cm)	ML	$ 160.742	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6160	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=14" (35cm)	ML	$ 213.366	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6161	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=16" (40cm)	ML	$ 277.502	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6162	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=18" (45cm)	ML	$ 373.794	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6163	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=20" (50cm)	ML	$ 447.630	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6164	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=24"(60cm)	ML	$ 643.742	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6165	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=24" (60cm)	ML	$ 701.999	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6166	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=27" (70cm)	ML	$ 856.954	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6167	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=32" (80cm)	ML	$ 1.070.247	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6168	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=36" (90cm)	ML	$ 1.346.405	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6169	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=40" (100cm)	ML	$ 1.684.080	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6170	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=44" (110cm)	ML	$ 1.895.037	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6171	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=48" (120cm)	ML	$ 2.211.051	Actualización 2025-I Fase I

Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6172	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=52" (130cm)	ML	$ 2.448.244	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6173	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=56" (140cm)	ML	$ 2.748.707	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6174	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=60" (150cm)	ML	$ 3.052.879	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6175	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=64" (160cm)	ML	$ 3.454.091	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6176	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=68" (170cm)	ML	$ 3.904.172	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6177	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=72" (180cm)	ML	$ 4.404.663	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6178	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=80" (200cm)	ML	$ 5.536.994	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6179	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=86" (215cm)	ML	$ 6.248.396	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6180	TUBERIA CONCRETO REF. CL.I D=92" (230cm)	ML	$ 7.032.110	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6181	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=24" (60cm)	ML	$ 701.999	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6182	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=27" (70cm)	ML	$ 881.896	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6183	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=32" (80cm)	ML	$ 1.101.139	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6184	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=36" (90cm)	ML	$ 1.381.058	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6185	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=40" (100cm)	ML	$ 1.728.300	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6188	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=44" (110cm)	ML	$ 1.935.545	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6189	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=48" (120cm)	ML	$ 2.268.790	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6190	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=52" (130cm)	ML	$ 2.517.502	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6191	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=56" (140cm)	ML	$ 2.789.262	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6192	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=60" (150cm)	ML	$ 3.116.473	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6193	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=64" (160cm)	ML	$ 3.542.532	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6194	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=68" (170cm)	ML	$ 4.004.179	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6195	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=72" (180cm)	ML	$ 4.425.750	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6196	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=80" (200cm)	ML	$ 5.563.888	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6197	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=86" (215cm)	ML	$ 6.352.354	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6198	TUBERIA CONCRETO REF. CL.II D=92" (230cm)	ML	$ 7.147.683	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6199	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=24" (60cm)	ML	$ 701.999	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6200	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=27" (70cm)	ML	$ 934.114	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6201	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=32" (80cm)	ML	$ 1.164.638	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6202	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=36" (90cm)	ML	$ 1.460.026	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6203	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=40" (100cm)	ML	$ 1.830.212	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6204	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=44" (110cm)	ML	$ 2.046.929	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6205	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=48" (120cm)	ML	$ 2.401.689	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6206	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=52" (130cm)	ML	$ 2.663.872	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6207	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=56" (140cm)	ML	$ 2.947.104	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6208	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=60" (150cm)	ML	$ 3.514.885	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6209	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=64" (160cm)	ML	$ 3.702.278	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6210	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=68" (170cm)	ML	$ 4.187.058	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6211	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=72" (180cm)	ML	$ 4.889.660	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6212	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=80" (200cm)	ML	$ 5.808.362	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6213	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=86" (215cm)	ML	$ 6.519.764	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6214	TUBERIA CONCRETO REF. CL.III D=92" (230cm)	ML	$ 7.272.728	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6215	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=24" (60cm)	ML	$ 796.295	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6216	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=27" (70cm)	ML	$ 1.062.872	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6217	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=32" (80cm)	ML	$ 1.331.952	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6218	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=36" (90cm)	ML	$ 1.669.562	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6219	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=40" (100cm)	ML	$ 2.090.155	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6220	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=44" (110cm)	ML	$ 2.339.574	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6221	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=48" (120cm)	ML	$ 2.744.504	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6222	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=52" (130cm)	ML	$ 3.067.996	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6223	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=56" (140cm)	ML	$ 3.251.125	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6224	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=60" (150cm)	ML	$ 3.724.563	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6225	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=64" (160cm)	ML	$ 4.235.445	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6226	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=68" (170cm)	ML	$ 4.793.340	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6227	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=72" (180cm)	ML	$ 5.359.472	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6228	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=80" (200cm)	ML	$ 6.643.790	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6229	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=86" (215cm)	ML	$ 7.967.089	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6230	TUBERIA CONCRETO REF. CL.IV D=92" (230cm)	ML	$ 8.704.679	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6236	YEE CONCRETO 8" x 6" x 0.60m	UN	$ 134.085	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6237	YEE CONCRETO 10" x 6" x 1.25m	UN	$ 236.138	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6238	YEE CONCRETO 12" x 6" x 1.25m	UN	$ 303.093	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6239	YEE CONCRETO 14" x 6" x 1.25m	UN	$ 361.501	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6240	YEE CONCRETO 16" x 6" x 1.25m	UN	$ 461.867	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6241	YEE CONCRETO 18" x 6" x 1.25m	UN	$ 543.816	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6242	YEE CONCRETO 20" x 6" x 1.25m	UN	$ 655.823	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6243	YEE CONCRETO 24" x 6" x 1.25m	UN	$ 974.974	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6257	TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	$ 19.650	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6258	TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	$ 29.250	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6259	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	$ 51.431	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6260	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	$ 64.984	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6261	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	$ 133.504	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6262	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	$ 226.138	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6263	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	$ 355.986	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6264	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	$ 498.094	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6265	TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	$ 16.305	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6266	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	$ 42.650	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6267	TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	$ 24.300	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6268	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	$ 54.714	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6269	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	$ 109.342	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6270	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	$ 186.019	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6271	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	$ 289.540	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6272	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	$ 426.706	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6273	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	$ 34.368	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6274	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	$ 43.680	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6275	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	$ 89.215	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6276	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	$ 151.802	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6277	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	$ 237.290	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6278	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	$ 349.472	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6279	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	$ 33.921	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6280	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	$ 71.911	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6281	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	$ 121.461	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6282	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	$ 189.934	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6283	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	$ 264.191	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6285	CONCRETO GRAVA COMÚN 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm2)	M3	$ 520.646	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6295	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=510 KG	UN	$ 567.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6296	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=750 KG	UN	$ 729.470	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6297	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=1050 KG	UN	$ 980.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6298	POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=510 KG	UN	$ 755.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6303	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=510 KG	UN	$ 742.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6304	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=750 KG	UN	$ 903.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6305	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=1050 KG	UN	$ 1.276.823	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6306	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 KG	UN	$ 762.790	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6307	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 KG	UN	$ 985.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6308	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 KG	UN	$ 1.122.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6309	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=510 KG	UN	$ 937.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6310	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=750 KG	UN	$ 1.296.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6311	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=1050 KG	UN	$ 2.000.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6312	POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 KG	UN	$ 1.055.292	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6314	POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 KG	UN	$ 1.679.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6315	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=750 KG	UN	$ 1.770.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6316	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 KG	UN	$	2.070.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6317	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1350 KG	UN	$	2.476.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6318	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 KG	UN	$	1.939.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6319	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1050 KG	UN	$	2.573.637	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6320	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1350 KG	UN	$	3.224.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6324	POSTE METALICO H=12m BRAZO DOBLE (PINTADO)	UN	$	4.058.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6326	POSTE METALICO H=10m BRAZO DOBLE (PINTADO)	UN	$	3.433.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6327	POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZO	UN	$	1.242.539	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6328	POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZO	UN	$	1.346.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6329	LUMINARIA DE SODIO 70W, 208/220V PARA AP	UN	$	214.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6332	CANECA EN MALLA METALICA M120	UN	$	428.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6333	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30	UN	$	666.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6334	BOLARDO EN CONCRETO M60	UN	$	151.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6335	BOLARDO ALTO EN HIERRO M63	UN	$	226.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6337	CICLO-PARQUEADERO M100	UN	$	714.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6356	REGLA VIBRATORIA A GASOLINA. INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	$	60.609	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6370	TEE HD E.L. D=6" x 2"	UN	$	499.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6371	TEE HD E.L. D=6" x 3"	UN	$	499.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6372	TEE HD E.L. D=6" x 4"	UN	$	553.248	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6373	TEE HD E.L. D=6" x 6"	UN	$	692.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6375	TEE HD E.L. D=8" x 2"	UN	$	743.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6376	TEE HD E.L. D=8" x 3"	UN	$	827.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6377	TEE HD E.L. D=8" x 4"	UN	$	1.154.641	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6378	TEE HD E.L. D=8" x 6"	UN	$	1.207.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6379	TEE HD E.L. D=8" x 8"	UN	$	1.209.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6380	TEE HD E.L. D=10" x 2"	UN	$	1.374.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6381	TEE HD E.L. D=10" x 3"	UN	$	1.677.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6382	TEE HD E.L. D=10" x 4"	UN	$	1.731.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6383	TEE HD E.L. D=10" x 6"	UN	$	1.981.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6384	TEE HD E.L. D=10" x 8"	UN	$	2.255.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6385	TEE HD E.L. D=10" x 10"	UN	$	2.802.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6387	TEE HD E.L. D=12" x 3"	UN	$	1.810.509	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6388	TEE HD E.L. D=12" x 4"	UN	$	2.142.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6389	TEE HD E.L. D=12" x 6"	UN	$	2.171.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6390	TEE HD E.L. D=12" x 8"	UN	$	2.308.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6391	TEE HD E.L. D=12" x 10"	UN	$	2.778.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6392	TEE HD E.L. D=12" x 12"	UN	$	3.296.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6393	TEE HD E.L. D=24" x 8"	UN	$	7.369.906	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6394	TEE HD E.L. D=24" x 10"	UN	$	8.394.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6395	TEE HD E.L. D=24" x 12"	UN	$	9.182.824	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6396	TEE HD E.L. D=24" x 14"	UN	$	9.773.993	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6397	TEE HD E.L. D=24" x 16"	UN	$	10.246.928	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6398	TEE HD E.L. D=24" x 18"	UN	$	11.074.564	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6399	TEE HD E.L. D=24" x 20"	UN	$	11.665.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6400	TEE HD E.L. D=24" x 24"	UN	$	13.321.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6401	TEE HD E.L. D=4" x 3"	UN	$	279.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6402	TEE HD E.L. D=4" x 4"	UN	$	398.861	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6404	CODO HD E.L. 90° D=2"	UN	$	127.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6405	CODO HD E.L. 90° D=3"	UN	$	198.057	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6406	CODO HD E.L. 90° D=4"	UN	$	262.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6407	CODO HD E.L. 90° D=6"	UN	$	529.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6408	CODO HD E.L. 90° D=8"	UN	$	981.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6409	CODO HD E.L. 90° D=10"	UN	$	1.796.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6410	CODO HD E.L. 90° D=12"	UN	$	2.177.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6411	CODO HD E.L. 90° D=14"	UN	$	2.904.563	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6412	CODO HD E.L. 90° D=16"	UN	$	3.807.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6413	CODO HD E.L. 90° D=18"	UN	$	4.811.432	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6414	CODO HD E.L. 90° D=20"	UN	$	6.021.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6416	CODO HD E.L. 45° D=2"	UN	$	147.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6417	CODO HD E.L. 45° D=3"	UN	$	180.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6418	CODO HD E.L. 45° D=4"	UN	$	232.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6419	CODO HD E.L. 45° D=6"	UN	$	446.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6420	CODO HD E.L. 45° D=8"	UN	$	928.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6421	CODO HD E.L. 45° D=10"	UN	$	1.529.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6422	CODO HD E.L. 45° D=12"	UN	$	2.088.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6423	CODO HD E.L. 45° D=14"	UN	$	2.066.265	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6424	CODO HD E.L. 45° D=16"	UN	$	2.672.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6425	CODO HD E.L. 45° D=18"	UN	$	3.630.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6426	CODO HD E.L. 45° D=20"	UN	$	5.228.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6430	CODO HD E.L. 22.5° D=4"	UN	$	214.149	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6431	CODO HD E.L. 22.5° D=6"	UN	$	368.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6434	CODO HD E.L. 22.5° D=12"	UN	$	1.814.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6440	CODO HD E.L. 11.25° D=2"	UN	$	114.240	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6441	CODO HD E.L. 11.25° D=3"	UN	$	170.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6442	CODO HD E.L. 11.25° D=4"	UN	$	204.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6443	CODO HD E.L. 11.25° D=6"	UN	$	357.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6446	CODO HD E.L. 11.25° D=12"	UN	$	1.564.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6454	UNION REPARACION HD E.L. D=6"	UN	$	263.915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6455	UNION REPARACION HD E.L. D=8"	UN	$	420.951	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6456	UNION REPARACION HD E.L. D=10"	UN	$	931.151	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6457	UNION REPARACION HD E.L. D=12"	UN	$	1.120.879	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6458	UNION REPARACION HD E.L. D=14"	UN	$	1.351.869	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6459	UNION REPARACION HD E.L. D=16"	UN	$	1.455.859	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6462	TAPON HD E.L. D=4"	UN	$	155.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6463	TAPON HD E.L. D=6"	UN	$	358.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6464	TAPON HD E.L. D=8"	UN	$	719.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6472	TUBERIA CONDUIT PVC D=1"	ML	$	5.567	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6473	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4"	ML	$	8.609	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6474	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2"	ML	$	10.973	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6475	TUBERIA CONDUIT PVC D=2"	ML	$	16.880	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6476	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=2"	UN	$	602.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6477	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=3"	UN	$	857.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6479	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=6"	UN	$	2.193.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6480	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=8"	UN	$	3.712.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6481	HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=3". DOS SALIDAS DE 2 1/2"	UN	$	4.358.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6482	HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2"	UN	$	5.827.430	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6483	HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2"	UN	$	7.945.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6484	HIDRANTE TIPO POSTE E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y	UN	$	3.102.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6485	HIDRANTE TIPO POSTE E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y	UN	$	3.316.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁ	HR	$	287.704	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6527	UNION REPARACION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	$	267.400	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6528	UNION REPARACION PVC U.M. D=8". NORMA NTC 382	UN	$	491.665	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6530	UNION REPARACION PVC U.M. D=12". NORMA NTC 382	UN	$	1.537.259	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6534	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31	UN	$	452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6535	BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UN	$	214.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6539	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3"	UN	$	9.100	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6540	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4"	UN	$	17.600	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6543	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB	UN	$	394.464	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6545	MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB	UN	$	681.540	Actualización 2025-I Fase I

Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6551	SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m	UN	$	575.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6552	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m	UN	$	400.124	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6553	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m	UN	$	520.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6554	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (90x90cm) POSTE 3.5m	UN	$	701.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6555	TACHON EN CONCRETO 0.4x0.15x0.08m	UN	$	58.505	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6556	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL, NO INCLUYE ELEMENTOS	UN	$	8.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6559	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=2"	UN	$	8.716	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6560	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=3"	UN	$	34.260	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6561	ADAPTADOR MACHO PVC E.L D=4"	UN	$	63.022	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	$	107.100	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	6578	TRITURADO 3/4"	M3	$	91.630	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	6624	RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm)	M3	$	60.571	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6625	MEZCLADORA DE CONCRETO (1,5 BULTOS) - INCLUYE COMBUST	DIA	$	71.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6629	FOTOCELDA CON BASE	UN	$	51.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6636	POSTE METALICO H=10m BRAZO SENCILLO (PINTADO)	UN	$	3.304.273	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6645	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	95.971	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6646	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	133.412	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6647	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	361.384	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6648	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	2.879.273	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6649	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	110.061	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6650	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	85.021	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6651	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	126.615	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6652	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	167.099	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6653	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	313.678	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6654	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	879.529	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6655	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	1.883.600	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6656	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	2.644.021	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6657	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	41.166	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6658	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	58.167	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6659	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	80.149	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6660	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	131.656	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6661	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	323.491	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6662	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	684.455	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6663	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	1.533.707	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6664	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	2.065.344	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6665	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	47.593	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6666	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 38	UN	$	55.001	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6667	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	73.048	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6668	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	125.084	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6669	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	289.254	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6670	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	587.743	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6671	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	1.254.705	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6672	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	$	1.660.804	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6673	CABINA TELEFONICA PEDESTAL M20	UN	$	10.710.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6674	PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10	UN	$	10.948.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6675	CICLO-PARQUEADERO M101	UN	$	1.023.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6677	BANCA EN MADERA M50	UN	$	654.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6679	PROTECTOR DE ARBOL M90	UN	$	928.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6680	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91	UN	$	238.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6681	POSTE HISTORICO M131 H=5m	UN	$	4.713.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6682	BOLARDO BAJO EN HIERRO M62	UN	$	226.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6683	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M61	UN	$	122.166	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6684	BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS	UN	$	6.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	6698	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTEN	M2	$	7.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6700	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: E	M2	$	8.383	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6701	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: E	M2	$	17.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6702	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: E	M2	$	21.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6703	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE	M2	$	25.129	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6704	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE	M2	$	31.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6710	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TI	M2	$	8.245	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6715	UNION PVC E.L. D=2 1/2". NORMA NTC 382	UN	$	25.395	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	6722	SUBBASE GRANULAR B-400	M3	$	27.370	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6733	ADOQUIN DE ARCILLA CUARTERON 26x6x6	UN	$	968	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministr	M3	$	65.450	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6780	MOTOSIERRA - POTENCIA 2 A 3 KW (INCLUYE COMBUSTIBLE)	DIA	$	90.368	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	6789	ACERO FIGURADO No. 7 (Ø 7/8") F'y=60000 PSI	KG	$	4.665	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6792	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025	UN	$	526.696	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6793	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275	UN	$	543.830	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	6807	FORMALETA MADERA SUMIDEROS	M2	$	47.454	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	$	42	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6825	BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (900x290x1000)	UN	$	281.961	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6826	BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY (800x600x1500)	UN	$	435.504	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6830	GROUTING 10,5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm2)	M3	$	596.965	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6831	GROUTING 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	$	617.224	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6832	GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm2)	M3	$	637.483	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	6834	TUBERIA PF D=1/2" RDE 9	ML	$	4.121	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6835	UNION PVC E.L. D=1/2". NORMA NTC 382	UN	$	605	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6846	ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm)	UN	$	2.127	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6847	ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) COLOR	UN	$	2.205	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6853	ADOQUIN DE CONCRETO A25 (20x10x6cm)	UN	$	1.550	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6858	CONCRETO MR50	M3	$	790.086	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6859	CONCRETO MR45	M3	$	755.166	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6861	LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56 (400x400x60mm)	M2	$	82.490	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6863	CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	$	48.510	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6865	CONCRETO TREMIE 3000 PSI (210 Kg/cm2)	M3	$	592.629	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6867	PILOTEADORA PESO 60.000 KG, DIÁMETRO MAXIMO 1,20 M, PRC	HR	$	607.987	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6875	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO I	KG	$	5.691	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6878	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	$	2.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6884	POSTE METALICO H=9m BRAZO SENCILLO (PINTADO)	UN	$	3.093.167	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	6889	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID	ML	$	915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	$	11.034	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	6919	ESMALTE URETANO GRIS (COMPONENTE A)	GLN	$	279.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6944	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280	UN	$	499.800	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	6958	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TI	M2	$	19.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6962	EMULSION ASFALTICA CRL-1	LT	$	2.380	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6963	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	$	2.380	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6964	EMULSION ASFALTICA CRR-2	LT	$	2.660	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	7004	BASE GRANULAR B-600	M3	$	53.550	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	7005	SUBBASE GRANULAR B-200	M3	$	19.040	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7009	CORTADORA DE PAVIMENTOS (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE (	DIA	$	107.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7012	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x8	UN	$	1.272	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7018	SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO	GLN	$	365.104	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7019	GASOLINA CORRIENTE	GLN	$	15.861	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7020	UNION REPARACION HD E.L. D=3"	UN	$	164.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7021	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3"	UN	$	159.991	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7022	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4"	UN	$	192.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7023	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8"	UN	$	284.721	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7024	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6"	UN	$	277.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7025	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=10"	UN	$	561.915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7026	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12"	UN	$	826.211	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7041	TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO	UN	$	1.530.530	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	HR	$	15.514	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	7055	CAL HIDRATADA	KG	$	1.156	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	HR	$	10.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7071	EMULSION ASFALTICA CRL-0	LT	$	1.964	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7080	TUBERIA PVC SANITARIA D=4"	ML	$	38.436	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7081	TUBERIA PVC SANITARIA D=6"	ML	$	80.651	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7082	PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB	UN	$	1.600.671	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7084	PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m - EAAB	UN	$	1.088.510	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7085	SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=1.00m	UN	$	1.457.296	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7086	SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.50m	UN	$	805.271	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7087	SECCIÓN CILINDRO POZO D=1.20m, H=0.25m	UN	$	559.313	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	$	4.665	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7089	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023	UN	$	623.660	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7091	SUMIDERO LATERAL SL-100	UN	$	1.851.353	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7092	SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	$	2.485.168	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7093	SUMIDERO LATERAL SL-200	UN	$	2.876.720	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7094	SUMIDERO LATERAL SL-250	UN	$	3.983.182	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7096	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100	UN	$	1.881.348	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7097	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	$	2.907.016	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7098	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200	UN	$	3.693.375	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7099	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-250	UN	$	3.821.573	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7101	SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	$	1.030.260	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7104	REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	$	378.392	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7105	TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (TUBO SIN FILTRO)	ML	$	14.753	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7106	TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (TUBO SIN FILTRO)	ML	$	26.064	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7107	TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (TUBO SIN FILTRO)	ML	$	58.068	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7109	TUBERIA PVC DRENAJE D=65MM (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	$	20.206	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7110	TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	$	35.129	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7111	TUBERIA PVC DRENAJE D=160MM (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	$	80.450	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7114	CONCRETO DE BAJA PERMEABILIDAD 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cr	M3	$	738.772	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7115	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	$	11.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7119	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=24". NORMA NTC 5070	ML	$	658.308	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7120	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=27". NORMA NTC 5070	ML	$	793.692	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7121	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=30". NORMA NTC 5070	ML	$	979.846	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7122	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=33". NORMA NTC 5070	ML	$	1.345.385	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7123	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=36". NORMA NTC 5070	ML	$	1.818.385	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7124	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=39". NORMA NTC 5070	ML	$	2.435.231	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7125	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=42". NORMA NTC 5070	ML	$	2.855.769	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7131	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII	M2	$	11.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7133	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII	M2	$	26.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7134	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTEN(	M2	$	8.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7135	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6	UN	$	967	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7138	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1070x120x135mm)	UN	$	26.197	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7141	SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)	UN	$	37.163	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7142	DUCTO PVC TIPO TDP D=6"	ML	$	61.930	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7145	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274	UN	$	401.566	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	7146	MANLIFT - PLATAFORMA ELEVADORA A COMBUSTIÓN DE BRAZ(	HR	$	128.468	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	7147	POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=750 KG	UN	$	778.063	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7151	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB	UN	$	1.005.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7152	MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE EN CALZADA ETB	UN	$	1.676.620	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7153	EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1m	LT	$	3.420	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7154	EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m	LT	$	3.643	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	7166	ESTABILIZADORA / RECICLADORA EN FRÍO - ANCHO DE CORTE/M	HR	$	680.339	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7172	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 CON CEME	M3	$	991.602	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7174	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO A	M3	$	1.013.899	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7181	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEME	M3	$	1.129.350	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7199	CONCRETO MR39 (245 Kg/cm2)	M3	$	640.872	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7200	CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2)	M3	$	607.363	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7202	MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm	KG	$	6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7203	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm	KG	$	6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7204	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm	KG	$	6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7205	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm	KG	$	6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7206	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8x8mm	KG	$	6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7207	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm	KG	$	6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7208	MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm	KG	$	6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	PINTURAS	7216	PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)	M2	$	153.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7219	MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276	UN	$	919.766	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7224	AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024	UN	$	382.240	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7227	TOPELLANTAS (500x200x150mm)	UN	$	28.917	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7228	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	$	208.992	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7229	TIERRA NEGRA, incluye fertilizante y cascarilla de arroz	M3	$	84.232	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7231	DERECHOS DE BOTADERO	M3	$	7.800	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	$	33.989	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7244	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4" (110MM). NOI	UN	$	18.972	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7245	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6" (160MM). NOI	UN	$	45.970	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7246	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INC	JR	$	130.939	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7247	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLU	HR	$	17.855	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7248	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO PLOMERO (INC	JR	$	130.939	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7249	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - TECNICO PLOMERO (INCL	HR	$	17.855	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7252	PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04	UN	$	35.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7253	PLANCHON EN ORDINARIO 3.90 X 0.18 X 0.04	UN	$	59.976	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7254	PLANCHON EN ORDINARIO 4.90 X 0.18 X 0.04	UN	$	119.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7255	PLANCHON EN ORDINARIO 5.90 X 0.18 X 0.04	UN	$	139.825	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7256	REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04	UN	$	14.399	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7257	REPISA EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.04	UN	$	34.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7258	REPISA EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.04	UN	$	59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7259	REPISA EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.04	UN	$	69.853	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7260	DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04	UN	$	7.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7261	DURMIENTE EN ORDINARIO 3.90 X 0.04 X 0.04	UN	$	14.994	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7262	CERCO EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.08	UN	$	29.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7263	CERCO EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.08	UN	$	59.976	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7264	CERCO EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.08	UN	$	119.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7265	CERCO EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.08	UN	$	139.825	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7266	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025	UN	$	31.580	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7267	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025	UN	$	26.623	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7268	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025	UN	$	21.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7269	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	$	16.144	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7270	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.02	UN	$	25.349	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7271	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.02	UN	$	21.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7272	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.02	UN	$	16.994	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7273	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02	UN	$	12.887	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7274	CAMILLA EN ORDINARIO 1.40 X 0.70	UN	$	53.104	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7275	LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.08 X 0.02	UN	$	17.017	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7276	LIMATON 3.00 M	UN	$	25.865	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7277	LIMATON 4.00 M	UN	$	28.455	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7278	LIMATON 5.00 M	UN	$	35.595	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7279	LIMATON 6.00 M	UN	$	42.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	MADERAS	7280	LIMATON 7.00 M	UN	$	86.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7281	LIMATON 8.00 M	UN	$	91.214	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7282	VARA DE CORREDOR 3.0 M	UN	$	8.925	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7283	VARA DE CORREDOR 4.0 M	UN	$	14.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7284	VARA DE CORREDOR 5.0 M	UN	$	18.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7285	VARA DE CORREDOR 6.0 M	UN	$	22.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7287	VARA DE CLAVO 3.00 M	UN	$	11.025	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7288	VARA DE CLAVO 6.00 M	UN	$	22.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7289	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM	UN	$	5.520	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7291	MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)	UN	$	499.800	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7293	MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F)	UN	$	574.620	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7295	MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)	UN	$	656.880	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7298	MARCO Y TAPA CAMARA F2 TELECOM CT-053 (F)	UN	$	293.026	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7300	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=6"	ML	$	62.035	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7302	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2"	ML	$	11.010	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7303	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=3"	ML	$	24.411	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7304	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=4"	ML	$	41.175	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7305	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6"	ML	$	85.883	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7306	CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	$	28.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	$	99.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7308	TARIFA MES - SMMLV	MES	$	1.423.500	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7309	ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" F'y=60000 PSI - Puesto en obra	KG	$	4.701	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7313	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE ELÉCTRICO - POTENCIA DE 2 A 3 HP	DIA	$	33.987	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7317	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: E	M2	$	6.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	$	52.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7337	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA	KG	$	163.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7338	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15cm	ML	$	57.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7343	BARANDA METALICA M80 (instalado y pintado)	ML	$	380.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7344	BARANDA METALICA M81 (instalado y pintado)	ML	$	452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7345	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	$	833.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7346	CABINA TELEFONICA DE PARED M21	UN	$	7.140.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7351	UNION DRESSER HD D=3"	UN	$	185.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7352	UNION DRESSER HD D=4"	UN	$	199.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7353	UNION DRESSER HD D=6"	UN	$	379.610	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7354	UNION DRESSER HD D=8"	UN	$	540.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7355	UNION DRESSER HD D=10"	UN	$	821.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7356	UNION DRESSER HD D=12"	UN	$	1.069.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7359	BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET	UN	$	363.056	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7360	BARRERA RELLENABLE (2.00x0.55x1.00m) CON CINTA RET	UN	$	472.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7361	BLOQUE No. 4	UN	$	1.300	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7362	BLOQUE No. 5	UN	$	1.400	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7363	TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	$	256.320	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7364	REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50	UN	$	421.820	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7366	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8" (200MM). NOI	UN	$	77.164	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7367	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10" (250MM). NO	UN	$	219.179	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7368	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12" (315MM). NO	UN	$	375.019	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7369	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16" (400MM). NO	UN	$	571.775	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7370	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18" (450MM). NO	UN	$	601.434	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7371	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20" (500MM). NO	UN	$	675.703	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7372	CODO HD E.L. 11.25° D=8"	UN	$	600.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7373	CODO HD E.L. 22.5° D=3"	UN	$	180.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7374	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=4"	UN	$	1.136.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7375	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=10"	UN	$	6.290.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7376	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=12"	UN	$	7.485.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7377	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=2"	UN	$	114.240	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7378	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=3"	UN	$	177.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7379	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=4"	UN	$	239.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7380	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=6"	UN	$	441.619	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7381	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=8"	UN	$	627.921	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7382	REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 2". NORMA NTC 382	UN	$	131.889	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7384	REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 3". NORMA NTC 382	UN	$	139.150	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7387	TAPON PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382	UN	$	78.401	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7388	TAPON PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	$	99.680	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7389	TAPON PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	$	228.057	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7391	REDUCCION HD E.L. D=6" x 2"	UN	$	279.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7392	REDUCCION HD E.L. D=6" x 3"	UN	$	357.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7393	REDUCCION HD E.L. D=6" x 4"	UN	$	430.604	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7396	REDUCCION HD E.L. D=8" x 4"	UN	$	440.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7397	REDUCCION HD E.L. D=8" x 6"	UN	$	652.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7398	REDUCCION HD E.L. D=10" x 3"	UN	$	713.879	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7399	REDUCCION HD E.L. D=10" x 4"	UN	$	743.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7400	REDUCCION HD E.L. D=10" x 6"	UN	$	773.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7401	REDUCCION HD E.L. D=10" x 8"	UN	$	880.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7403	REDUCCION HD E.L. D=12" x 4"	UN	$	1.184.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7404	REDUCCION HD E.L. D=12" x 6"	UN	$	1.320.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7405	REDUCCION HD E.L. D=12" x 8"	UN	$	1.320.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7406	REDUCCION HD E.L. D=12" x 10"	UN	$	1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7407	UNION REPARACION PVC U.M. D=2". NORMA NTC 382	UN	$	47.186	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7409	UNION REPARACION PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382	UN	$	75.158	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7410	UNION REPARACION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	$	115.474	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7411	UNION REPARACION PVC U.M. D=10". NORMA NTC 382	UN	$	839.761	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7412	UNION UNIVERSAL HD D=3" (85 a 103mm)	UN	$	190.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7413	UNION UNIVERSAL HD D=4" (110 a 128mm)	UN	$	210.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7414	UNION UNIVERSAL HD D=6" (167 a 189mm) R1-R2	UN	$	435.540	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7416	UNION UNIVERSAL HD D=10" (292 a 310mm) R1-R2	UN	$	1.050.770	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7417	UNION UNIVERSAL HD D=12" (350 a 368mm) R1-R3	UN	$	1.190.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7418	TARIFA MES - AUXILIO DE TRANSPORTE	MES	$	200.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7419	CONCRETO GRAVA COMÚN 4500 PSI 31.5 MPa (315 Kg/cm2)	M3	$	618.292	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7420	MORTERO 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	$	637.309	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7421	MORTERO 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	$	660.275	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7422	MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	$	806.463	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7423	ARMADO CANASTAS PARA PILOTES	KG	$	706	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7426	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	ML	$	53.812	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7427	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	ML	$	106.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7428	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN	ML	$	58.422	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7429	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN	ML	$	84.301	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7430	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN	ML	$	138.013	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7434	DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 14"/350mm, cortes a	UN	$	558.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7436	MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2" O 3" - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	$	68.508	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7437	CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE COR	DIA	$	57.408	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	7438	RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE	DIA	$	478.048	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE	HR	$	5.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7442	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID	ML	$	1.571	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7443	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID	ML	$	3.123	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7444	TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2"	ML	$	14.757	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7445	UNION UNIVERSAL HD D=6" (159 a 181mm) R1	UN	$	330.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7446	UNION UNIVERSAL HD D=8" (218 a 235mm) R1	UN	$	510.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7448	UNION UNIVERSAL HD D=12" (315 a 333mm) R1	UN	$	999.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7451	ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") F'y=60000 PSI	KG	$	4.701	Actualización 2025-I Fase I

Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7452	ACERO FIGURADO No. 10 (Ø 1 1/4") F'y=60000 PSI	KG	$ 4.939	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7453	UNION REPARACION HD E.L. D=4"	UN	$ 182.226	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7455	CODO HD E.L. 22.5° D=8"	UN	$ 618.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	7457	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 1"	ML	$ 28.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	7458	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 1 1/2"	ML	$ 44.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	7460	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA EMT D= 1 1/2"	ML	$ 39.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	7461	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	$ 89.049	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	$ 1.800	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7463	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE	M2	$ 5.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7465	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ES	M2	$ 5.953	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7467	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIF	M2	$ 7.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7468	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIF	M2	$ 7.426	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	7471	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DEL CEM	UN	$ 96.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	7472	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE FRAGUA	UN	$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norm	UN	$ 123.311	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS	UN	$ 160.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7487	VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. Norma té	UN	$ 208.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7488	DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGU	UN	$ 12.519	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7489	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE L	UN	$ 37.485	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7490	DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS	UN	$ 148.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7493	DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL T	UN	$ 50.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7494	DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTICU	UN	$ 71.222	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7496	DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS S	UN	$ 84.490	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7497	DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO ME	UN	$ 82.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7501	CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (METODO B - RA	UN	$ 339.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7502	CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (METODO A - LE	UN	$ 737.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7503	CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (DOBLE CICLO D	UN	$ 890.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7511	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO	UN	$ 311.780	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7520	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS	UN	$ 126.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES (	7523	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEO	UN	$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES (	7524	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEO	UN	$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	7530	EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (NUCLE	UN	$ 130.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (I	UN	$ 10.115	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	7544	TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técr	UN	$ 21.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	7550	ENSAYO DE ADHERENCIA EN BANDEJA. Norma técnica: INVE-740	UN	$ 165.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EM	UN	$ 78.778	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7554	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	$ 46.520	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7555	CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	$ 42.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7556	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	$ 1.728	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7557	BOLSA DE LONA	UN	$ 2.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	7558	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE	UN/MES	$ 856.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7559	TELA VERDE DE CERRAMIENTO (2.10mx250)	M2	$ 2.763	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7560	POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA	M2	$ 3.247	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7561	POLISOMBRA 47% (4x100m)	M2	$ 1.852	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7562	POSTE ROLLIZO D= 12cm a 15cm	ML	$ 22.180	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7567	SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE-SIGA 45cms. DECORADA	UN	$ 95.994	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7568	EXTINTOR x 5LB	UN	$ 45.220	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7571	CONOS H= 0,9- 1,0mt	UN	$ 83.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7575	CAPA IMPERMEABLE CALIBRE 14 - 16	UN	$ 34.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7576	PROTECCION AUDITIVA DE INSERTAR (PAR)	UN	$ 2.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7577	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	$ 8.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7578	GUANTES DE VAQUETA	UN	$ 9.055	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7579	MASCARILLA DESECHABLE	UN	$ 750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7580	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	$ 23.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7582	PETO EN CARNAZA	UN	$ 25.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7583	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	$ 29.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7585	SARDINEL ALTO RAMPA A86	ML	$ 37.163	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7586	ESTOPEROL 10 cm x 3 cm (NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	UN	$ 3.413	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7587	PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES	KG	$ 153.769	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7	DIA	$ 52.107	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	7598	TRITURADO 1-1/2"	M3	$ 90.440	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7603	TUBERIA GRP 300mm (300mm-800mm PRESION) PN10 BAR SN 5(	ML	$ 386.587	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7604	TUBERIA GRP 400mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5(	ML	$ 466.632	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7606	TUBERIA GRP 500mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5(	ML	$ 595.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7607	TUBERIA GRP 600mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5(	ML	$ 657.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7608	TUBERIA GRP 700mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5(	ML	$ 803.045	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7610	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SE	M2	$ 9.663	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7613	TUBERIA GRP 800mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5(	ML	$ 947.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7614	TUBERIA GRP 900mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 10 BAR S	ML	$ 1.199.074	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7615	TUBERIA GRP 1000mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR S	ML	$ 1.517.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7616	TUBERIA GRP 1100mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR S	ML	$ 1.719.584	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7617	TUBERIA GRP 1200mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR S	ML	$ 1.922.003	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7618	TUBERIA GRP 1300 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5	ML	$ 2.159.846	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7619	TUBERIA GRP 1400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5	ML	$ 2.762.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7620	TUBERIA GRP 1500 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5	ML	$ 3.060.985	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7621	TUBERIA GRP 1600 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5	ML	$ 3.384.856	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7622	TUBERIA GRP 1700 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5	ML	$ 3.708.726	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7626	ACOPLE GRP 300mm (PN 10 Bar) Incluye Transporte.	UN	$ 623.931	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7627	ACOPLE GRP 350mm (PN 10 Bar). Incluye Transporte.	UN	$ 647.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7628	ACOPLE GRP 400mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 669.423	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7630	ACOPLE GRP 500mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 705.256	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7631	ACOPLE GRP 600mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 905.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7632	ACOPLE GRP 700mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 968.595	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7633	ACOPLE GRP 800mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.046.753	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7634	ACOPLE GRP 900mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.126.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7635	ACOPLE GRP 1000mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 921.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7636	ACOPLE GRP 1100mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 961.491	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7637	ACOPLE GRP 1200mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.072.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7638	ACOPLE GRP 1300mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.300.543	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7639	ACOPLE GRP 1400mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.361.269	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7640	ACOPLE GRP 1500mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.457.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7641	ACOPLE GRP 1600mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.644.655	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7642	ACOPLE GRP 1700mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.705.381	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7643	ACOPLE GRP 1800mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 1.978.647	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7644	ACOPLE GRP 2000mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 2.105.158	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7645	TUBERIA GRP 1800 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5	ML	$ 4.093.322	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7646	TUBERIA GRP 2000 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN 5	ML	$ 4.832.151	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7647	ACOPLE GRP 2400mm - PN 1 BAR. INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 2.423.969	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7648	TUBERIA GRP 2400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) - PN 1 BAR SN	ML	$ 6.593.197	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7650	RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO	GLN	$ 217.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7651	CATALIZADOR BARRERA EPOXICA COMPONENTE B	GLN	$ 281.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7652	RECUBRIMIENTO EN ESMALTE URETANO GRIS	GLN	$ 253.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7653	CATALIZADOR ESMALTE URETANO (COMPONENTE B)	GLN	$ 360.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7654	DISOLVENTE EPOXICO	GLN	$ 68.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7655	DISOLVENTE URETANO	GLN	$ 90.335	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7656	IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC	GLN	$ 181.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7657	CATALIZADOR PARA IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC	GLN	$ 127.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7658	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO C	M3	$ 1.167.963	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7664	SEÑALETICA SITP 1-2 RUTAS H=3.75 CON O SIN CENEFA	UN	$ 1.163.004	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	PINTURAS	7680	PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO	GLN	$ 83.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU	7686	BASE GRANULAR BG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL	M3	$ 81.001	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU	7687	BASE GRANULAR BG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL	M3	$ 94.010	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU	7688	BASE GRANULAR BG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAUL	M3	$ 74.845	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU	7689	SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HID	M3	$ 73.596	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU	7690	SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HID	M3	$ 71.400	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU	7691	SUBBASE GRANULAR SBG_C CON RECICLADO DE CONCRETO HID	M3	$ 65.450	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANU	7692	SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	$ 85.680	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7695	SIERRA ELÉCTRICA CALADORA - POTENCIA DE 500 A 563 W	HR	$ 2.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7697	PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCL	HR	$ 12.624	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7698	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	HR	$ 2.549	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7699	DISCO DE CORTE METAL 7 X 1/8"	UN	$ 4.992	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7700	DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 7 X 1/4"	UN	$ 8.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7701	TALADRO ROTOPERCUTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATTS	HR	$ 3.363	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7707	GUADAÑADORA - POTENCIA DE 1.3 A 1.7 KW - INCLUYE COMBU	DIA	$ 79.213	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7710	PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL) 0.40 x 0.40 e= 6cm	UN	$ 57.596	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7713	CODO 45° PVC E.L. D=1 1/2"	UN	$ 11.566	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7714	PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (Incluye suministro al sitio de	M2	$ 59.247	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7715	PLANTACION DE COLA DE ZORRO (Incluye suministro al sitio de c	M2	$ 53.106	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7717	PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5 m. (Incluye sum	UN	$ 185.641	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7718	PLANTACION DE CHICALA H=1.5 m. (Incluye suministro al sitio de	UN	$ 107.873	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7720	PLANTACION DE JAZMIN CHINO H= 1.5 m. (Incluye suministro al	UN	$ 169.183	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7722	TUBERIA PVC E.L. D=1 1/2" RDE 21	ML	$ 16.703	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7723	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transp	UN	$ 1.052.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7724	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye tran	UN	$ 1.579.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7725	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye tra	UN	$ 2.105.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7727	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=3"	ML	$ 92.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7729	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=6"	ML	$ 314.160	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7730	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=8"	ML	$ 568.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FIN	UN	$ 98.899	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7738	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE TAMA	UN	$ 145.180	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7743	PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO	UN	$ 77.469	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7744	INDICES DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGA	UN	$ 128.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7750	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABS	UN	$ 92.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	7752	PENETRACION DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. Norma técnic	UN	$ 122.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	7754	DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFALTICOS. Norma técnica: IN	UN	$ 157.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7755	EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS	UN	$ 996.863	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7758	ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO	UN	$ 1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	7762	MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION DE POISSON D	UN	$ 273.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	7766	PUNTO DE ABLANDAMIENTO DE MATERIALES BITUMINOSOS (AF	UN	$ 166.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7767	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m* 1,50m (incluye dos marcos + dos	DIA	$ 1.190	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7769	PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIO	DIA	$ 2.975	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7770	DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL.	UN	$ 1.937.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7772	DETERMINACION DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO	UN	$ 57.001	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7773	DETERMINACION DE DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO). N	UN	$ 58.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7774	DETERMINACION DE OXIGENO DISUELTO (MODIFICACION DE AZ	UN	$ 17.574	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7775	DETERMINACION DE NITROGENO ORGANICO (METODO SEMI-M	UN	$ 58.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7776	FOSFORO TOTAL. Norma técnica: SM-4500-P-B-17 SM-4500-P-E-	UN	$ 29.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7777	COLIFORMES TOTALES FERMENTACION TUBOS MULTIPLES. Norn	UN	$ 58.715	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7778	COLIFORMES FECALES FERMENTACION TUBOS MULTIPLES. Norm	UN	$ 52.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7780	DETERMINACION DE POTASIO. Norma técnica: SM-3500-K-B-17.	UN	$ 34.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7781	ACIDEZ TOTAL. Norma técnica: SM-2310-B-17.	UN	$ 14.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7782	ALCALINIDAD TOTAL. Norma técnica: SM-2320-B-17.	UN	$ 18.374	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7783	DETERMINACION DE TURBIEDAD. (METODO NEFELOMETRICO). N	UN	$ 8.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7784	DETERMINACION DE ACEITES Y GRASAS. Norma técnica: SM-552(	UN	$ 65.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7785	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Nor	UN	$ 24.777	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7786	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES. Norma técnica: SM-2540-C-17.	UN	$ 21.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7787	SOLIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Norma técnica: SM-	UN	$ 27.643	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7788	DETERMINACION DE SOLIDOS SEDIMENTABLES. Norma técnica: S	UN	$ 9.106	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7798	DETERMINACION DE PH. Norma técnica: SM-4500-H+B-17 ASTM	UN	$ 5.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7800	DETERMINACION DE TEMPERATURA DEL AGUA. Norma técnica: S	UN	$ 3.181	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7801	DETERMINACION DE COLOR VERDADERO (METODO DE COMPAR	UN	$ 14.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7811	CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABO DE 35CM A 42CM X '	UN	$ 16.483	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7819	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO (	UN	$ 93.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7821	BOTA LISA DIELECTRICA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, (	PAR	$ 176.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7822	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	$ 96.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7823	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CIN	PAR	$ 130.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7824	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DESECHABLE SIN CORDON	PAR	$ 827	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7825	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO T	UN	$ 4.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7826	MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PAR	UN	$ 9.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7827	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CO	PAR	$ 2.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7832	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS F	UN	$ 6.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7836	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RES	UN	$ 185.938	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7837	ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUAD	UN	$ 254.898	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7838	IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON	UN	$ 51.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7839	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CA	UN	$ 57.715	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7844	GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUST	PAR	$ 10.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7846	GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO	PAR	$ 10.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7850	CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	$ 26.009	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7852	TELA VERDE PARA CERRAMIENTO 2.10 METRO DE ANCHO DE 60(	ML	$ 2.924	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	7870	VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	$ 100.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7874	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTI	UN	$ 51.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PA	UN	$ 185.279	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	7877	RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	UN	$ 41.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7884	SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B (600X400X500MM)	UN	$ 80.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	PINTURAS	7891	ESMALTE ALQUIDICO	GLN	$ 146.452	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	7892	EQUIPO DE PRESION - SUCCION - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLE	HR	$ 380.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7896	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 G	UN	$ 161	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7897	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE	UN	$ 1.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7898	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CAR	UN	$ 719	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7900	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	$ 352	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7901	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UN	$ 143	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7904	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	$ 33.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7906	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	$ 25.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7908	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	$ 25.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7910	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	$ 30.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7919	COMPRESOR DE AIRE DE PISTÓN - CAUDAL DE AIRE DE 38 A 53 C	DIA	$ 43.468	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7921	CONCRETO MR41 DE RESISTENCIA ACELERADA (3 días)	M3	$ 798.017	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7922	HIDROLAVADORA MOTOR A COMBUSTIÓN - CAUDAL DE 8 A 13	HR	$ 8.878	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI	7923	DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL	KG	$ 7.238	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7926	TACHÓN PLÁSTICO REFLECTIVO ALTA RESISTENCIA DE L:40cm x	UN	$ 34.323	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7932	TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 9	ML	$ 5.726	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7934	KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=6" LONGI	UN	$ 1.259.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7939	REDUCCION HD E.L. D=4" x 3"	UN	$ 166.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7941	REDUCCION HD J.H. D=6" x 4"	UN	$ 440.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7942	REDUCCION HD J.H. D=4" x 2"	UN	$ 158.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7945	CINTA TEFLON - CINTA SELLANTE 1/2" x 0.20 DENSIDAD	ML	$ 125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7946	SOLDADURA DE ESTAÑO 4060 x LB y 1/16" DE DIÁMETRO	LB	$ 99.628	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7947	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR.	UN	$ 337.960	Actualización 2025-I Fase I

Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	7948	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=1" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	$ 24.871	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7949	KIT SILLA YEE PVC D=8" x 6" (200MM x 160MM)	UN	$ 217.902	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7950	KIT SILLA YEE PVC D=12" x 6" (315MM x 160MM)	UN	$ 370.391	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7953	PASTO KIKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y	M2	$ 11.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7955	PLANTACION DE NOGAL H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de	UN	$ 142.613	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7956	PLANTACION DE ROBLE H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de o	UN	$ 149.915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7957	PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5 m. (Incluye suminist	UN	$ 181.691	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7958	PLANTACION DE MAGNÓLIO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio	UN	$ 470.215	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7959	PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de	UN	$ 171.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	7961	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10"	ML	$ 341.734	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	7962	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12"	ML	$ 414.613	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	7963	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14"	ML	$ 507.298	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7965	REDUCCION HD J.H. D=4" x 3"	UN	$ 183.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7966	REDUCCION HD J.H. D=8" x 6"	UN	$ 592.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7967	KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=4" LONGI	UN	$ 1.259.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7968	MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO	UN	$ 380.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7969	COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO (4 Kg/m2)	M2	$ 10.577	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7970	DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2)	M2	$ 4.355	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7971	SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)	M2	$ 7.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7973	ADHESIVO TIPO LATEX PARA MORTERO	KG	$ 46.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	7976	SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)	M3	$ 69.020	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	7977	MATERIAL SELECCIONADO	M3	$ 30.583	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7979	CINTA MÉTRICA DE 30 MT	UN	$ 73.013	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	7983	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	$ 208.500	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	EQUIPO PESADO	7984	CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO - VOLUMEN DEL TANQ	HR	$ 104.125	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	7989	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	$ 12.174.750	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	7993	CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERA	UN	$ 2.040.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7994	MALLA DE GALLINERO 1 1/4" (ROLLO 0.90m x 10.0m)	M2	$ 2.495	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	7999	ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO (AUMENTO DE RESIST	KG	$ 7.013	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	8000	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV	ML	$ 13.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	8001	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCTV	ML	$ 15.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	8002	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y	ML	$ 20.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	8003	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y	ML	$ 21.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8011	ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS (	UN	$ 2.397.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8012	CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica:	UN	$ 187.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8015	COMPRESION INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS. Norma t	UN	$ 79.730	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8019	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS	UN	$ 174.013	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES (	8025	DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DÍA)	DIA	$ 989.334	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES (	8026	DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD DE CARBONATACION EN	UN	$ 54.264	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES (	8028	METODO PARA DETERMINAR EL NUMERO DE REBOTE (INDICE ES	UN	$ 107.576	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8033	SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE	UN	$ 4.475.685	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8034	SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE	UN	$ 3.163.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8035	POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO	UN	$ 3.469.618	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8036	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (5.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	$ 7.712.628	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8037	CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VE	ML	$ 26.977	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8038	CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PE	ML	$ 23.261	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8039	CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V	ML	$ 22.487	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8041	ACERO LISO D= 1 1/4"	KG	$ 7.557	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8044	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)	DIA	$ 7.140	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8046	UNION BRIDA X UNIVERSAL HD D=12" (334 a 352mm) R1-R2	UN	$ 1.142.242	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8047	UNION UNIVERSAL HD D=8" (234 a 252mm) R1-R2	UN	$ 646.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8048	UNION UNIVERSAL HD D=12" (334 a 352mm) R1-R2	UN	$ 1.190.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8050	PARAL METÁLICO LARGO - LONGITUD DE 2.00 A 3.50 M	DIA	$ 207	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8051	TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x	UN	$ 82.840	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8052	REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2" CON ACOPLE	UN	$ 32.898	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8053	REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2"	UN	$ 29.259	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8054	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=1/2"	UN	$ 654	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8055	COLLAR DE DERIVACIÓN HD D=3" x 1/2"	UN	$ 64.189	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	8057	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=1/2" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	$ 15.708	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8060	TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE ES	VIAJE	$ 1.840.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	8061	EFECTO DEL AGUA SOBRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE	UN	$ 1.409.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8062	MODULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma técnica:	UN	$ 1.455.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	8070	SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4" x 1500 (4 PE	UN	$ 396.032	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8077	EQUIPO DE OXICORTE - PRESIÓN DE OXÍGENO 125 PSI - PRESIÓN	DIA	$ 107.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8078	YEE PVC SANITARIA D= 4"	UN	$ 39.984	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8079	TEE HD E.L. D=4" x 2"	UN	$ 249.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	8080	TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 12"	ML	$ 784.924	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8085	PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SU	UN	$ 141.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8086	PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tut	UN	$ 163.745	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8089	PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tuto	UN	$ 153.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8090	PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)	UN	$ 90.724	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8091	PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tut	UN	$ 146.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8094	PLANTACION DE FALSO PIMIENTO H=1.3mt (Incluye tierra, abono	UN	$ 142.171	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8097	PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (incluye 20 unidades	M2	$ 64.513	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8099	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 - Adoquin en concre	M2	$ 92.190	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8100	ADOQUIN ECOLÓGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm - GRAM	M2	$ 96.390	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	8101	ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS	KG	$ 13.614	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8102	TARIFA OPERADOR EQUIPO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	MES	$ 3.101.223	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	EQUIPO PESADO	8103	GRÚA TELESCÓPICA MOVIL - CARGA MÁXIMA DE 35 A 39 TONEL	DIA	$ 3.451.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	8113	RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL DE MUESTRAS DE RO	UN	$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	8116	RESISTENCIA A LA FATIGA DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE	UN	$ 2.905.980	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8141	PINTURA BASE AGUA PARA USO EXTERIOR	GLN	$ 86.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8142	BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM	M2	$ 91.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	8143	ADHESIVO, EN POLVO Y DE FRAGUADO RÁPIDO. PREMEZCLADO	KG	$ 1.999	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8144	BOQUILLA CON LATEX	KG	$ 6.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8145	ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM	ML	$ 21.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8146	PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2	M2	$ 66.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8149	PINTURA PARA ALUMINIO 260°C	GLN	$ 186.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8150	DISPENSADOR DE JABÓN METÁLICO DE 1 LT	UN	$ 104.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8152	PORTAROLLO	UN	$ 18.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8153	TOALLERO EN ACERO INOXIDABLE	UN	$ 92.189	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8154	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALET	UN	$ 176.423	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8155	SILICONA TRANSPARENTE 300ML	UN	$ 10.675	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8156	TUBERIA PVC SANITARIA D=2"	ML	$ 18.294	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8157	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2"	UN	$ 1.805	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8158	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4"	UN	$ 4.553	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8159	CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=4"	UN	$ 22.101	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8160	CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=2"	UN	$ 5.841	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8161	CODO 90° CxE PVC SANITARIA D=4"	UN	$ 24.225	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8162	YEE PVC SANITARIA D= 2"	UN	$ 11.190	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8164	YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 4"	UN	$ 70.491	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8165	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 2"	UN	$ 34.330	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8166	CODO 45° CxC PVC SANITARIA D=4"	UN	$ 22.101	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8167	UNION PVC SANITARIA D=4"	UN	$ 11.444	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8169	CODO 45° CxC PVC SANITARIA D=2"	UN	$ 5.839	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8170	SIFON PVC 180° D=2"	UN	$ 8.080	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8171	UNION PVC SANITARIA D=2"	UN	$ 3.944	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8172	TUBERIA PVC E.L. D=1 1/4" RDE 21	ML	$ 12.794	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8173	TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 13.5	ML	$ 10.288	Actualización 2025-I Fase I

Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8174	TEE PVC E.L. D=1 1/2"	UN	$	14.068	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8175	TEE PVC E.L. D=1 1/4"	UN	$	10.702	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8177	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4"	UN	$	5.701	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8178	CODO 90° PVC E.L. D= 1"	UN	$	2.969	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8179	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2"	UN	$	10.643	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8180	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1 1/4"	UN	$	5.421	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8181	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1"	UN	$	3.512	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8182	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 3/4"	UN	$	1.829	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8183	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3/4" x 1/2"	UN	$	919	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8185	REGISTRO BOLA PVC 1" TIPO PESADO	UN	$	27.562	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8186	REGISTRO BOLA PVC 1 1/4" TIPO PESADO	UN	$	36.961	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8187	CODO 45° PVC E.L. D=1"	UN	$	4.767	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8188	TEE PVC E.L. D=1"	UN	$	4.125	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8189	TAPON PVC SOLDADO D=1"	UN	$	1.805	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8190	CODO 45° PVC E.L. D=1/2"	UN	$	1.568	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8191	TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 13.5	ML	$	4.085	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8192	TEE PVC E.L. D=1/2"	UN	$	1.253	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8193	TAPON PVC SOLDADO D=1/2"	UN	$	532	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8195	CABLE No.2 AWG 600V 90°	ML	$	21.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8199	CABLE 4 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	$	14.624	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8202	VARILLA COPPERWELD DE 5/8" (2.4 MT)	UN	$	232.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8203	INTERRUPTOR MONOFASICO 40A	UN	$	14.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8204	INTERRUPTOR TRIFILAR 50A	UN	$	33.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8205	SOLDADURA EXOTERMICA	GR	$	167	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8206	CABLE No.1/0 AWG THHN-600V COBRE	ML	$	38.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8207	CONDUCTOR No.2 A 600V EN COBRE	ML	$	21.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8208	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 2"	ML	$	50.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8209	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2"	UN	$	1.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8210	CABLE No.6 AWG THHN- 600V COBRE	ML	$	9.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8211	CABLE No.8 AWG THHN-600V COBRE	ML	$	5.775	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8212	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 1"	ML	$	17.732	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8213	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1"	UN	$	450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8216	TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO 15A	UN	$	11.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8217	CAJA PLASTICA ELECTRICA 4" X 4" CONDUIT 1/2"	UN	$	1.428	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8218	CABLE No.14 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	$	1.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8219	TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V	UN	$	28.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8221	CABLE 12 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	$	2.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8222	BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR 3x20 A	UN	$	42.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8223	BALA - BALA 1 LUZ e27 13cm ESPECULAR BLANCO	UN	$	17.751	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8224	BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V	UN	$	9.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8225	INTERRUPTOR DOBLE	UN	$	7.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8227	CAJA DE INTERRUPTOR 2 x 4	UN	$	1.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	8228	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=2" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	$	61.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8229	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4"	UN	$	400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	8230	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=3/4" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	$	18.056	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8231	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3"	UN	$	3.689	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8232	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 3/4"	ML	$	12.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8233	BREAKER ENCHUFABLE 1 x 20 A	UN	$	13.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8235	TUBO FLUORESCENTE 54 W	UN	$	12.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8244	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA AN	UN	$	431.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8245	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLO	UN	$	1.097.758	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8246	ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLA	UN	$	360.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8247	PAPELERA DE 200/400 mm EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SA	UN	$	82.038	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8248	GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE MESON TIPO P	UN	$	281.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8249	SECADOR ELECTRICO DE MANOS, CARCAZA OVALADA METALICA	UN	$	558.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8250	VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL CON ACCESORIOS PAR	UN	$	451.138	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8253	PINTURA EPOXICA	GLN	$	206.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8254	SOLDADURA E-7018 x 1/8"	KG	$	18.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8256	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - SOLDADOR (INCLUYE FA	JR	$	113.763	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8258	EQUIPO DE SOLDADURA - CAPACIDAD 225 AMP	DIA	$	44.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8259	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2" 1.9mm	ML	$	19.203	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8260	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 1/2" 1.9 mm	ML	$	5.474	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	PINTURAS	8262	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC	GLN	$	116.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8270	DEMARCACIÓN LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8mt	ML	$	8.246	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8271	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt L=3.0 SEPARCION =5.0m	M2	$	11.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8276	FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BL	UN	$	87.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8277	FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, L=8m.	UN	$	25.158	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8278	FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm L=8m,	UN	$	20.171	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8292	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR	JR	$	252.160	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8294	COLLAR DERIVACION 4" x 1/2"	UN	$	29.884	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8295	COLLAR DERIVACION 6" x 1/2"	UN	$	37.988	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	8297	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	$	278.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	EQUIPO PESADO	8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y	HR	$	112.533	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8299	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE HORARIO NO	JR	$	107.206	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8300	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL HORARIO NOCT	JR	$	153.581	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8302	BOYA PLASTICA DE 20 x 20 x 9 cm DE ALTURA (NO INCLUYE ELEM	UN	$	26.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8303	HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVO	UN	$	52.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8304	EQUIPO DE OXICORTE - PRESIÓN DE OXÍGENO 125 PSI - PRESIÓN	MES	$	2.356.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	8306	EPOXICO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-90	UN	$	150.856	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	8313	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	KG	$	7.444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	8314	RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN EPOXI-CEMENTO P	KG	$	28.293	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8319	PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. A= 12 cm. INCL	ML	$	2.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8320	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑ	MES	$	3.412.889	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8321	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE S	JR	$	113.763	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8322	PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. INCLUYE EQUIP	ML	$	2.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	8324	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	$	405.825	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8328	FUNGIBLES	GLB	$	1.034	No aplica actualización
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8329	APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN) INCLUYE	ML	$	8.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8330	PLASTICO EN FRIO (INCLUYE CATALIZADOR) - PINTURA PARA TR	GLN	$	248.263	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8331	APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN) INCLUYE	M2	$	49.465	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8334	BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA B	ML	$	9.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8340	TORNILLO. INCLUYE TUERCA Y ARANDELA	KG	$	10.702	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8357	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (NO INCLUYE ELEMENTOS DI	UN	$	9.230	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8358	RESALTO EN CAUCHO DE L=1m, ANCHO 30cm, ALTO 4.5cm (INCL	UN	$	221.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	8359	TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2"	ML	$	3.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	8362	TUBERIA CONCRETO REF. CL V D=36´ (90 CM)	ML	$	1.915.178	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8364	DETERMINACION DE CLORUROS. Norma técnica: SM-4500-Cl-B-1	PUNTO	$	22.211	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8365	DETERMINACION DE SULFATOS. Norma técnica: SM-4500-SO42-I	PUNTO	$	28.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8366	DETERMINACION DE NITRATOS. Norma técnica: SM-4500-NO3-B	PUNTO	$	25.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8367	DETERMINACION DE HIERRO TOTAL. Norma técnica: SM-3500-Fe	PUNTO	$	35.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8369	DETERMINACION DE MAGNESIO. Norma técnica: SM-3500-Mg-B	PUNTO	$	39.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8370	DETERMINACION DE SODIO. Norma técnica: SM-3500-Na-B-17.	PUNTO	$	39.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8404	PINTURA BASE AGUA DOMESTICA	GLN	$	74.333	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8430	CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA	UN	$	101.621.427	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8431	CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA	UN	$	108.258.787	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8432	TUBERIA GRP DN 350 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	$	456.028	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8434	TUBERIA GRP DN 450 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	$	552.176	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8435	ACOPLE GRP DN 450 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	$	602.198	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8436	TUBERIA GRP DN 550 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	$	686.863	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8437	ACOPLE GRP DN 550 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	$	637.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8438	TUBERIA GRP DN 650 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	$	801.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8440	TUBERIA GRP DN 750 PN1 SN2500 - INCLUYE TRANSPORTE	ML	$	953.119	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8441	ACOPLE GRP DN 750 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	$	721.119	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8442	TUBERIA GRP DN 850 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	$	1.161.765	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8443	ACOPLE GRP DN 850 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	$	756.542	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8444	TUBERIA GRP DN 2500 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	$	7.038.518	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8445	ACOPLE GRP DN 2500 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	$	2.494.815	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8447	TUBERIA GRP DN 2600 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	$	7.488.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8448	ACOPLE GRP DN 2600 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	$	3.274.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8449	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 1.(	UN	$	28.531.707	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8450	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA 2.5	UN	$	28.531.707	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8451	CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA	UN	$	30.414.331	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8452	CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA	UN	$	33.362.774	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8453	CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA	UN	$	40.552.746	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8454	CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA	UN	$	49.066.689	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8455	CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA	UN	$	58.272.464	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8456	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA	UN	$	64.775.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	8457	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMENEA	UN	$	72.129.149	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8460	CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8"	UN	$	8.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8461	ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG	ML	$	15.772	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8462	MASCARILLA DE GIRO PARA SEMAFORO DE 200 mm	UN	$	370.764	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8463	MODULO ROJO PARA SEMAFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMAF	UN	$	763.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8473	MALLA ZARANDA DE 6" x 6" PARA CLASIFICACION MATERIAL	M2	$	1.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8474	ÁNGULO METÁLICO	KG	$	6.844	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8475	PLATINA METALICA	KG	$	6.418	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8476	MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 - HUECO DE 2" x 2"	M2	$	25.535	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8478	TEJA DE ZINC 800 x 2438	UN	$	24.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8479	AMARRAS - Abrazadera Plastico De 8 Pulg. (200mm) Con Argolla	UN	$	130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8480	LIJA	UN	$	1.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8481	PINTURA BASE ACEITE	GLN	$	94.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8482	PINTURA EN VINILO TIPO 1	GLN	$	74.333	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8483	TANQUE DE AGUA 500 Lts	UN	$	200.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8500	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 4"	ML	$	121.094	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8501	ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS (	UN	$	1.516.027	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8502	CANASTILLA PASAJUNTAS	KG	$	9.758	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	PINTURAS	8506	PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA D	GLN	$	114.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8508	PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AZUL / ROJO PARA DEMARC/	GLN	$	119.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8509	IMPRIMANTE NEGRO MATE - ACRILICO BASE SOLVENTE - PINTUF	GLN	$	131.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8511	PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA D	GLN	$	144.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CC	8515	AGENTE DESENCOFRANTE	KG	$	18.652	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8516	FORMALETA PARA CONCRETOS - MADERA (ESTRUCTURAS ENTEF	M2	$	42.011	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8520	FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)	M2/DIA	$	1.614	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8522	ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m	M2	$	8.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CC	8524	SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un cor	UN	$	51.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	8525	GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HD	M2	$	20.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8529	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	$	76.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8530	FUNDENTE (PARA SOLDADURA) 60 gr.	UN	$	12.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8531	DISOLVENTE THINER	GLN	$	29.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8539	BLOQUE PERFORADO 15X20X40	UN	$	4.900	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8555	LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	$	1.515	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8560	CURVA METALICA GALVANIZADA IMC D=1"	UN	$	9.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8565	ALAMBRON 40 1/4 PULG LISO	KG	$	6.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8566	VARILLA DILATACIÓN ALUMINIO	ML	$	1.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8567	BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)	M2	$	71.341	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8570	GRANITO (MEZCLA)	BULTO	$	22.868	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8576	PEGANTE PARA PISOS DE CAUCHO SINTÉTICO	GLN	$	109.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8577	TUBERIA PVC SANITARIA D=3"	ML	$	27.330	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8578	CODO 90° CxC PVC SANITARIA D=2"	UN	$	4.877	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8579	CODO 90° CxC PVC SANITARIA D=4"	UN	$	19.645	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8584	TUBERIA PVC SANITARIA D=8"	ML	$	145.094	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	8586	TUBERIA PVC VENTILACION D=3"	ML	$	17.160	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8588	TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 21	ML	$	7.101	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8634	LAVAMANOS INSTITUCIONAL	UN	$	179.841	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8635	ACOPLE PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS SIN VALVULA D=1/2"	UN	$	3.113	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	8636	CEMENTO BLANCO	KG	$	1.875	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8644	LAVAMANOS SOBREPONER	UN	$	198.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8645	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REI	UN	$	498.677	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8654	ACERO FIGURADO No.2 (1/4") F'y = 60000 PSI	KG	$	5.569	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8666	CABLE CU ENCAUCHETADO 3X16 AWG	ML	$	4.315	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8672	CAJA GALVANIZADA 4X4 CUMPLE NORMA RETIE	UN	$	3.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8674	TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOE	UN	$	4.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8675	TOMACORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI)	UN	$	38.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8676	TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS PC	UN	$	10.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8688	OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	GLB	$	1.034	No aplica actualización
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8689	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO SOLDADOR (IN	JR	$	130.939	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8690	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (SOLDADOR 1 .	JR	$	130.939	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8694	CABLE DE COBRE AISLADO No.10	ML	$	3.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8695	CABLE DE COBRE AISLADO No.8	ML	$	6.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8696	CABLE DE COBRE AISLADO No.6	ML	$	9.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8698	CABLE DE COBRE AISLADO No.4	ML	$	17.557	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8699	CABLE DE COBRE AISLADO No.2	ML	$	21.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8700	CABLE No. 2/0 AWG THHN-600V COBRE	ML	$	45.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8706	CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 3/4"	UN	$	6.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8708	CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 2"	UN	$	34.213	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8710	CURVA EMT D= 3"	UN	$	65.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8712	UNIÓN EMT D= 3"	UN	$	24.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8721	CABLE COBRE 4/0 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	$	70.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8722	CABLE DE COBRE AISLADO 8 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	$	6.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8729	CURVA EMT D= 1 1/4"	UN	$	9.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8731	UNIÓN EMT D= 1 1/4"	UN	$	3.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8732	CURVA EMT D= 2"	UN	$	14.840	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8734	UNIÓN EMT D= 2"	UN	$	6.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8737	CABLE NO.1/0 AWG 15 KV 133% XLPE	ML	$	67.983	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8738	CABLE COBRE DESNUDO No. 2 AWG	ML	$	21.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8743	CURVA PVC 4"	UN	$	25.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8746	CABLE NO.2/0 AWG 15 KV 133% XLPE	ML	$	65.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8749	CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN NO. 500 MCM	ML	$	178.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8760	CABLE ALUMINIO AISLADO NO.1/0	ML	$	9.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8768	CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG	ML	$	43.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8771	TERMINAL 1 HUECO AWG 2/0	UN	$	5.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8774	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UN	$	250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8777	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	$	4.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8779	CAJA GALVANIZADA 2400	UN	$	3.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8789	INTERVINIL PRO DRYWALL	GLN	$	16.358	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8790	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM	M2	$	196.055	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8794	VIDRIO TEMPLADO DE 6MM	M2	$	105.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8844	ELECTROSOLDADOR - DE 350 A 515 AMPERIOS EN UN CICLO DE	HR	$	5.562	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8845	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (INCLUYE FACT	JR	$	130.939	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8846	BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO - SEPARADOR TIPO TRANSMI	UN	$ 159.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8854	SEMAFORO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" BICICLETA	UN	$ 4.084.232	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8855	ADAPTADOR TERMINAL EMT 1"	UN	$ 2.499	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8856	ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4"	UN	$ 1.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8858	CABLE COAXIAL RG-6	ML	$ 1.171	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8859	CABLE CU THHN No. 4 DESNUDO	ML	$ 14.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8860	CABLE FLEXIBLE OXIGENO 2x14	ML	$ 2.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8861	CABLE UPT VOZ Y DATOS CAT 6	ML	$ 2.960	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8862	CABLE UPT CAT 6 PARA EXTERIORES	ML	$ 2.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8865	CAJA METALICA PARA CUATRO (4) MEDIDORES	UN	$ 559.993	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8866	CAJA RADWEL CONDULETA 2 x 4"	UN	$ 16.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8867	CAPACETE METALICO GALVANIZADO IMC DE 3"	UN	$ 54.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8868	CONDUCTORES COBRE No. 1/0 AWG/THHN 600V	ML	$ 39.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8869	CONDUCTOR COBRE No. 2 AWT/THHN 600V	ML	$ 27.278	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8870	CURVA CONDUIT EMT 1"	UN	$ 3.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8871	CURVA CONDUIT EMT 3/4"	UN	$ 2.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	8872	CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC EB DE 3"	UN	$ 47.900	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8873	FAVIGEL	KG	$ 6.684	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8874	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO	UN	$ 68.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8875	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP	UN	$ 220.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8876	SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr	UN	$ 19.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8877	TOMA DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6	UN	$ 36.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	8880	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 4"	ML	$ 155.139	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8883	UNION CONDUIT EMT DE 1"	UN	$ 1.902	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8884	UNION CONDUIT EMT DE 3/4"	UN	$ 1.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8885	SOLDADURA EXOTÉRMICA 90gr	UN	$ 15.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	8907	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN	ML	$ 134.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	8908	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN	ML	$ 158.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8911	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE S	JR	$ 153.581	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	GEOSINTETICOS	8913	FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDRÁULIC	UN	$ 42.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8928	TUBERIA PVC U.M. D=14" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	$ 617.699	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8929	UNION GIBAULT HD PARA AC CL.25 D= 14" (350mm)	UN	$ 1.193.322	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8930	UNION DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA PVC D= 14"	UN	$ 1.953.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8931	UNION DE TRANSICION PVC-AC CL.25 D= 14"	UN	$ 4.683.206	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8932	REDUCCION HD E.L. D=4" x 2"	UN	$ 158.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8933	REDUCCION HD E.L. D=14" x 12"	UN	$ 2.222.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8938	CAJA GALVANIZADA 5800 CL. 20	UN	$ 2.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8939	CABLE POLARIZADO 2 x 14"	ML	$ 3.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8941	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA	UN	$ 192.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8942	CABLE C XLPE 4/0 AWG 15 KV ALUMINIO IL 100% CINTA	ML	$ 52.326	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8968	TRANSPORTE DE POSTES AP/LA	GLB	$ 1.037	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8969	MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ENTRE PE	GLB	$ 1.037	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	8972	CONCRETO TREMIE 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	$ 629.736	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8973	SOLDADURA 7018 x 3/32	KG	$ 23.789	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8975	TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO RECTANGULAR DE 6mt (50mm	ML	$ 8.502	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8978	GALVANIZADO EN CALIENTE	KG	$ 2.797	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8979	OXIGENO	M3	$ 16.065	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8981	LAMINA HR A-36	KG	$ 4.526	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8983	PERFIL IPE - ASTM A572 GR. 50	KG	$ 7.854	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8984	PERFILES C	KG	$ 6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8985	BREAKER ENCHUFABLE 1x50A	UN	$ 14.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8986	BREAKER ENCHUFABLE 1x15A	UN	$ 13.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8987	BREAKER ENCHUFABLE 2X15A	UN	$ 36.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8988	BREAKER ENCHUFABLE 1X30A	UN	$ 13.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8990	BREAKER ENCHUFABLE 3X60A	UN	$ 83.866	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8993	CAJA PARA 4 MEDIDORES TRIFASICA 81cm x 75cm x 18cm	UN	$ 535.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8994	CLAVIJA 10A	UN	$ 2.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8995	CURVA EMT 1 1/2"	UN	$ 10.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8996	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZ	UN	$ 397.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8997	TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS	UN	$ 49.980	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9000	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 30A	UN	$ 219.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9001	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3x80A	UN	$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9003	UNION EMT 1 1/2"	UN	$ 4.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9004	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 8"	ML	$ 264.187	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9005	TUBERIA CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16"	ML	$ 565.393	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9006	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 18"	ML	$ 702.094	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9007	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 20"	ML	$ 827.658	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9034	DELINEADORES TIPO A 0.77 x 0.15 x 0.10 (Incluye tornillos)	UN	$ 207.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9035	DELINEADORES TIPO B 0.78 x 0.20 x 0.15 (Incluye tornillos)	UN	$ 224.602	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9036	DELINEADORES TIPO C 0.405 x 0.15 x 0.085 (Incluye tornillos)	UN	$ 61.289	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	9037	CURVA 90° PVC 2"	UN	$ 25.055	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9038	POSTE TIPO MASTIL T1 X (5.00 mt) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAI	UN	$ 4.121.575	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	9043	GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETA	M2	$ 19.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	9044	GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETA	M2	$ 23.991	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9048	CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COL	UN	$ 568.502	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9050	CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEM	UN	$ 573.861	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS	9054	CUBIERTA SANDWICH DECK 333C, SENCILLA, EN ALUZINC Cal 24	M2	$ 344.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS	9056	CIELORASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO.	M2	$ 646.281	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS	9057	CIELO 84R EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. INCL FIJA	M2	$ 314.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9061	LAMINA HR A36 e=3/8" PARA CAMISA METÁLICA PERDIDA	M2	$ 460.104	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9062	SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m, ÁNGUL	UN	$ 435.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9084	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO-TECNÓLOGO EN ÁREAS DE IN	MES	$ 3.410.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9085	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (N	MES	$ 2.997.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9086	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (NO INCLUYE F	MES	$ 3.143.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9087	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (NO INCLUYE F	MES	$ 2.540.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9088	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (N	MES	$ 3.555.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9089	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOI	MES	$ 3.149.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9090	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (	MES	$ 2.204.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9091	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFOR	MES	$ 4.415.945	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9092	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQ	MES	$ 3.059.232	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9093	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (NO INCLUYE I	MES	$ 2.586.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9094	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE I	MES	$ 2.328.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9095	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (NO	MES	$ 2.915.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9096	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (	MES	$ 3.555.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9097	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (NO	MES	$ 2.915.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9098	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO	MES	$ 2.204.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9099	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO	MES	$ 1.920.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9100	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O M	MES	$ 1.597.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9101	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (NO INC	MES	$ 4.270.500	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9102	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (	MES	$ 3.310.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9103	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINIS	MES	$ 2.361.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9104	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (NO	MES	$ 1.920.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9105	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO	MES	$ 1.597.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9107	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 16.543.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9108	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 12.608.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9109	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 10.640.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9110	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 9.060.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9111	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 8.172.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9112	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 7.287.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9113	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 5.510.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9114	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (NO INCLUYE FACTOR	MES	$ 5.200.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ EQUIPO	9116	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS	DIA	$ 255.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ EQUIPO	9117	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS	MES	$ 7.357.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ EQUIPO	9118	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVENT	DIA	$ 439.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ EQUIPO	9119	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVEN	MES	$ 13.005.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ EQUIPO	9120	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA	DIA	$ 313.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ EQUIPO	9121	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRI	MES	$ 9.440.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ EQUIPO	9122	TARIFA DIA - PLOTTER	DIA	$ 47.910	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ EQUIPO	9123	TARIFA MES - PLOTTER	MES	$ 1.442.779	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9143	TAPON HD E.L. D=3"	UN	$ 65.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	9144	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA DE 12" TRAMOS MÁ	UN	$ 690.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	9145	DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS HASTA DE 12", POR TRAMOS.	UN	$ 690.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9146	DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA) NO INCLUYE (	UN	$ 18.269.861	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9147	DETECTORES DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE	UN	$ 2.049.158	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	9148	TORRE DE ILUMINACIÓN. POTENCIA DE 2.4 A 3.8 KW - INCLUYE G	MES	$ 4.350.413	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENTIBADOS Y ACCESORIOS	9159	ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE	M2/MES	$ 228.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	9164	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	$ 396.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	9165	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	$ 8.352.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	9166	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	$ 11.931.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	9167	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	$ 542.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	9168	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	$ 16.233.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9169	PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA	UN	$ 32.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9170	ARANDELA (Kg)	KG	$ 10.895	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9171	TORNILLO (Kg)	KG	$ 9.433	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9172	TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIU	VIAJE	$ 720.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9176	PLUMA GRÚA A COMBUSTIÓN - CAPACIDAD DE CARGA DE 250 A	MES	$ 829.835	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9184	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (	UN	$ 435.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9185	SONORIZADORES PARA INVIDENTES	UN	$ 6.131.297	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9186	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMARIA D	UN	$ 8.033.015	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9187	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (3.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	$ 5.420.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9188	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (4.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	$ 6.783.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9189	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (6.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	$ 9.382.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9190	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (8.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	$ 17.484.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9191	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE	UN	$ 4.815.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9192	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE	UN	$ 4.690.716	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9193	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE	UN	$ 4.345.084	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9194	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE	UN	$ 4.295.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9197	CONCRETO MR41 COLOR OCRE.	M3	$ 854.462	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9199	CONCRETO MR41 COLOR GRIS GRAVA 1" (280 Kg/cm2)	M3	$ 701.412	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9200	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75c	UN	$ 530.431	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9201	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS SP-40 TIPO RECTANGU	UN	$ 509.217	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9202	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=	UN	$ 520.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9203	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTA	UN	$ 520.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9204	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIAN	UN	$ 520.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9209	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO NAI	UN	$ 421.236	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	9210	GRÚA REMOLQUE TIPO PLANCHÓN. INCLUYE CONDUCTOR Y CO	DIA	$ 1.416.474	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	9216	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DEL	UN	$ 118.643	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	9217	METODO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE DESLEIMIEN	UN	$ 271.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	9219	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA TRA	UN	$ 130.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	9229	JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORM.	JGO	$ 526.696	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS	9247	LAMINA ALVEOLAR POLICARBONATO 6 MM	M2	$ 60.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9253	EQUIPO ANDROIDE CON GPS, CAMARA Y WIFI	UN	$ 244.584	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9254	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FAC	JR	$ 242.900	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9255	CONCRETO MR43 DE RESISTENCIA ACELERADA (7 dias)	M3	$ 785.279	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9256	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=24" (60cm)	ML	$ 913.248	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9257	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=27" (70 cm)	ML	$ 1.219.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9259	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=40´ (100 cm)	ML	$ 2.397.366	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9260	CRUZ HD J.H D=12" x 6"	UN	$ 2.759.366	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9275	ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION NO CONSOLIDADA	UN	$ 431.899	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9276	ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA, NO	UN	$ 562.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9277	ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA DRE	UN	$ 625.940	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9278	ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS (	UN	$ 950.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL	UN	$ 63.070	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9280	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CA	UN	$ 13.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	9283	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	$ 7.407	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	9286	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	$ 71.281	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9287	PALA REDONDA No. 2 CON CABO	UN	$ 22.046	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	9288	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS METÁLICO DE 40cm x 27cm x 10c	UN	$ 155.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	9289	FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR	UN	$ 12.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9290	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN	$ 142.496	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9302	CONCRETO GRAVA COMÚN 6000 PSI 44 MPa (420 Kg/cm2)	M3	$ 691.063	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	9303	TUBO EN U - SEPARADOR DE CICLORUTA SC-01 ARO. ELABORAD	UN	$ 190.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9306	ALAMBRE DE PUAS X 350 MTS. CAL. 12	ROLLO	$ 181.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9307	PUNTILLA GRAPA EN U 1 1/4 x 9"	KG	$ 9.296	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9309	FUMIGADORA AGRÍCOLA PLÁSTICA ERGONÓMICA DE 20 LITROS	UN	$ 158.157	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI	9310	HERBICIDA (APLICADO POR ASPERSIÓN)	LT	$ 29.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI	9311	RATICIDA 250 G	GR	$ 148	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9314	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO ELECTRICISTA	JR	$ 130.939	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9317	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FAC	JR	$ 148.115	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9318	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACT	HR	$ 20.198	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9319	TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - OPERARIO HORARIO NO	JR	$ 202.020	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9320	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE F	JR	$ 123.066	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9321	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE F	JR	$ 135.518	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9323	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR	JR	$ 172.766	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9324	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (	JR	$ 103.374	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	EQUIPO PESADO	9325	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. (VIAJE DE 10 M3)	VIAJE	$ 300.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9333	MEDIDA DEL POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO PARCIALME	UN	$ 322.986	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9334	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS S	UN	$ 148.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9335	DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA	UN	$ 65.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9342	DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELE	UN	$ 58.429	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9343	PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGANICAS EN ARENAS USADAS PAR	UN	$ 38.809	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9344	DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACIOS DE	UN	$ 68.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9345	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIO	UN	$ 297.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9346	CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS EN UN AGREGADO PETREO	UN	$ 154.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9347	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABS(	UN	$ 90.137	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9348	DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma técnica:	UN	$ 278.460	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9350	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS AGREGAD	UN	$ 312.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	9351	DETERMINACION DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL ACALI-SILICE D	UN	$ 567.035	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9352	DETERMINACION DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS PARTICUL	UN	$ 72.947	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9353	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A	UN	$ 245.497	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9354	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS F	UN	$ 125.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9355	PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y	UN	$ 165.249	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9356	ANALISIS PETROGRAFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (1 S	UN	$ 1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9357	ANALISIS PETROGRAFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (2 S	UN	$ 1.877.701	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9358	ANALISIS PETROGRAFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (3 S	UN	$ 2.094.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9359	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AGUA EN LOS MATERIALE	UN	$ 251.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9360	PUNTOS DE INFLAMACION Y DE COMBUSTION MEDIANTE LA CC	UN	$ 131.971	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9361	SOLUBILIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS EN TRICLOROETILENO	UN	$ 422.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9363	DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO	UN	$	358.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9364	EFECTO DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE EL ASFALTO EN LAMINA D	UN	$	735.301	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTI	UN	$	58.548	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9367	GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA	UN	$	128.944	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9368	MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO I	UN	$	53.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9369	DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES REOLOGICAS DE LOS LIG	UN	$	1.294.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9370	RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS AS	UN	$	1.426.929	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9371	RECUPERACION DEL ASFALTO DE UNA SOLUCION UTILIZANDO E	UN	$	822.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9373	ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGAD	UN	$	243.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS D	UN	$	76.365	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9375	DETERMINACION DE LAS LEYES DE FATIGA DE MEZCLAS ASFALTI	UN	$	4.241.160	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9379	VISCOSIDAD SAYBOLT DE ASFALTOS. Norma técnica: INVE-714-1	UN	$	173.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9381	RECUPERACION ELASTICA POR TORSION DE ASFALTOS MODIFIC	UN	$	84.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9383	DESTILACION DE EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INVE	UN	$	250.852	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9384	VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL DE EMULSIONES ASFALTICAS. Norr	UN	$	157.080	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	9385	MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAMPOS	UN	$	49.909	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	9386	ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Nor	UN	$	52.122	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	9387	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON DOS AGREGADOS PAR	UN	$	684.780	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO	UN	$	80.087	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	9389	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA CARGA D	UN	$	362.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	9396	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI	UN	$	52.241	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	9397	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A	UN	$	49.266	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	9398	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA A	UN	$	105.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	9401	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ARTICULADO (RESIST	UN	$	70.091	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	9402	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ARTICULADO (ABSOF	UN	$	47.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	9404	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA A	UN	$	79.730	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	9405	PREFABRICADOS DE CONCRETO. BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELL	UN	$	269.892	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	9407	EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS MEDIA	UN	$	166.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9408	PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50	UN	$	211.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9409	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS	UN	$	191.249	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9413	LAMINA ALFAJOR	KG	$	6.486	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9414	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN	$	36.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9423	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (PLOMERO_ELECTF	MES	$	3.928.173	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9424	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTO	MES	$	2.382.324	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA	9427	COSTO DE LA REPRODUCCIÓN DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO	UN	$	12.589	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OBRA	9428	COSTO DE CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE INMUEBL	UN	$	23.338	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9433	EXPANSION LIBRE EN CONSOLIDOMETRO. Norma técnica: ASTM	UN	$	211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	9434	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSO	KG	$	381	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	9437	CONO CONCENTRICO PARA POZO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h	UN	$	721.810	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9441	SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m	UN	$	1.402.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9443	DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE PULIMIENTO ACELERADO	UN	$	1.861.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS CO	UN	$	212.415	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9445	CONCENTRACION CRITICA DE LLENANTE EN MEZCLAS DE CONCI	UN	$	265.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9446	ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS ARIDOS EI	UN	$	81.373	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9447	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL MODULO DINAMICO D	UN	$	1.731.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9448	SEDIMENTACION DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS DURANTE EL	UN	$	273.819	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9449	TAMIZADO DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INV	UN	$	68.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9450	DEMULSIBILIDAD DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técni	UN	$	160.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9451	IDENTIFICACION DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS CATIONICAS I	UN	$	84.490	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9452	PH DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-768-1	UN	$	82.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	9453	ENSAYO DE MEZCLA CON CEMENTO DE LAS EMULSIONES ASFAL	UN	$	302.855	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO L	UN	$	75.565	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FA	MES	$	1.423.500	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	9456	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	$	6.264.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9457	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NO(	MES	$	3.491.100	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9459	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFOR	MES	$	2.828.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9460	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQ	MES	$	1.891.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9461	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (NO INCLUYE FACT	MES	$	2.135.250	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9462	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO (NO INCLUYE FAC	MES	$	2.491.125	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9463	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (NO IN	MES	$	2.491.125	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9464	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (NO INCLUYE FAC	MES	$	2.847.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9465	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$	26.222.053	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9466	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$	18.291.131	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9467	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$	15.441.598	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9468	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$	13.153.863	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9469	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$	11.868.098	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9470	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$	10.586.677	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9471	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$	8.013.700	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9472	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE	MES	$	7.564.841	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9473	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE I	MES	$	4.973.040	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9474	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (IN	MES	$	4.375.044	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9475	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACT	MES	$	4.586.443	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9476	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACT	MES	$	3.998.941	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9477	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (IN	MES	$	5.182.990	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9478	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCI	MES	$	4.256.313	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9479	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (I	MES	$	5.182.990	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9480	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (IN	MES	$	4.256.313	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9481	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOF	MES	$	4.595.129	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9482	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (	MES	$	3.512.437	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9483	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FAC	MES	$	4.065.546	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9484	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FAC	MES	$	3.691.978	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9485	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (	MES	$	4.828.247	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9486	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINIS	MES	$	3.739.761	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9487	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCI	MES	$	3.101.223	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9488	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCI	MES	$	2.633.540	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9489	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INC	MES	$	3.512.437	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9490	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INC	MES	$	3.101.223	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9491	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CON	MES	$	2.633.540	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9492	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUY	MES	$	6.218.986	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9493	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR D	MES	$	3.412.889	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9494	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOI	MES	$	4.443.457	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9495	TUERCAS POR KG	KG	$	11.777	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9496	PERNOS POR Kg	KG	$	9.994	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9497	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO N	HR	$	14.619	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9499	CONCRETO TREMIE GRAVA FINA 3500 PSI	M3	$	618.688	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9500	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 16 (1.50mm)	M2	$	106.505	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9501	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 18 (1.20mm)	M2	$	89.250	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9505	TARIFA JORNAL- PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR	JR	$	874.069	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9506	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR	JR	$	609.705	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9507	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR	JR	$	514.720	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9508	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR	JR	$	438.462	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9509	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR	JR	$	395.604	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9510	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR	JR	$	352.889	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9511	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR	JR	$	267.122	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9512	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS I	JR	$	165.768	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9513	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA	JR	$	145.835	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9514	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE F	JR	$	152.881	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9515	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE F	JR	$	133.298	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9516	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (I	JR	$	141.876	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9517	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTO	JR	$	172.766	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9518	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR	JR	$	141.877	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9519	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPEC	JR	$	153.171	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9520	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILI	JR	$	117.081	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9521	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PER	JR	$	147.198	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9522	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE	JR	$	101.975	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9523	TARIFA JORNAL- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADO	JR	$	160.941	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9524	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMI	JR	$	124.659	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9525	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (I	JR	$	103.374	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9526	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (I	JR	$	87.785	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9527	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (	JR	$	117.081	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9528	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - (	JR	$	87.785	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9529	TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCL	JR	$	207.300	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9530	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLU	MES	$	3.928.173	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9531	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORIA 1 (INCLUYE FACTOR D	HR	$	119.192	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9532	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR D	HR	$	83.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9533	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR D	HR	$	70.189	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9534	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR D	HR	$	59.791	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9535	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR D	HR	$	53.946	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9536	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR D	HR	$	48.121	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9537	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR D	HR	$	36.427	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9538	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR D	HR	$	34.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9539	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE	HR	$	22.605	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9540	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (I	HR	$	19.887	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9541	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FA	HR	$	20.848	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9542	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FA	HR	$	18.178	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9543	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (	HR	$	23.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9544	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (IN	HR	$	19.348	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9545	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR	HR	$	23.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9546	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (I	HR	$	19.346	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9547	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECT	HR	$	20.887	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9548	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR	HR	$	15.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9549	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFO	HR	$	20.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9550	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE E	HR	$	13.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9551	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FA	HR	$	18.480	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9552	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FA	HR	$	16.782	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9553	TARIFA HORA- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR	HR	$	21.948	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9554	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMIN	HR	$	16.999	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9555	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (IN	HR	$	14.096	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9556	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (IN	HR	$	11.971	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9557	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (IN	HR	$	15.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9558	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (IN	HR	$	14.096	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9559	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CO	HR	$	11.971	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9560	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLU	HR	$	28.268	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9570	UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES	UN	$	2.206	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9571	UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 32mm x 12mm PORTACABLES	UN	$	11.797	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9572	CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES CON ADHES	ML	$	4.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9573	CANALETA PLÁSTICA DE 32cm x 12cm PORTACABLES CON ADHES	ML	$	4.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9574	ABRAZADERA CORREDIZA - CREMALLERA 8mm	UN	$	1.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9575	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 hora	MES	$	14.320.209	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA	9576	TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERV	M2/MES	$	51.916	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OBRA	9577	TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLIC	M2/MES	$	25.982	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA	9578	TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTR	GLB/MS	$	1.199.778	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	9635	ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL CONCRE	UN	$	219.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	9638	ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONSISTENCIA	KG	$	159.663	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	9639	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTI	KG	$	5.833	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	9640	RECUBRIMIENTO INHIBIDOR PROTECTOR DE CORROSIÓN MODIF	KG	$	18.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	9642	ADHESIVO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA, ALTO MÓDULO Y BA	KG	$	104.512	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	9643	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID	ML	$	820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	9644	PERFIL DE PVC PARA SELLO DE JUNTA (CINTA FLEXIBLE PARA SEL	ML	$	25.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	9645	ADHESIVO ESPECIAL PARA EL PEGADO PLÁSTICO DE METALES M	UN	$	81.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES (	9646	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEO	UN	$	285.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	9647	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON TRES AGREGADOS PAR	UN	$	930.342	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES (	9648	CORTE DE NÚCLEO PARA ENSAYO DE COMPRESIÓN	UN	$	29.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9649	CICATRIZANTE DE RAICES	GLN	$	421.313	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9650	LAMINA GALVANIZADA POR KILOGRAMOS	KG	$	5.712	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9651	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILE	KG	$	21.800	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9652	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILE	KG	$	19.450	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9653	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIP	KG	$	21.150	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9654	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIP	KG	$	18.800	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9655	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. (TIP	KG	$	18.152	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	9656	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SE	M2	$	14.828	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	9663	PISO PRETENSADO e= 70 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO	M2	$	437.215	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9671	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO A	M3	$	917.091	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9672	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO A	M3	$	911.607	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9673	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO A	M3	$	840.629	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	PINTURAS	9682	PINTURA PARA RECUBRIMIENTO ACRÍLICO, IMPERMEABLE, DECO	GLN	$	121.231	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9685	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 3"	ML	$	74.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9686	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 2"	ML	$	56.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9687	UNIÓN IMC D= 2"	UN	$	6.151	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9688	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 3/4"	ML	$	20.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9689	UNIÓN IMC D= 3/4"	UN	$	2.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9690	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 1 1/4"	ML	$	23.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9695	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 - LIMPI	KG	$	595	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9696	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 - LIMPI	KG	$	781	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9697	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 - LIMPI	KG	$	901	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9698	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 - LIMPI	KG	$	1.022	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9699	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 - LIMPI	KG	$	1.384	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9700	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 - LIMPI	KG	$	1.442	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9701	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 - LIMI	KG	$	1.616	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9704	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO (UN TRA	VIAJE	$	250.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9705	TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIU	VIAJE	$	600.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9706	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIUR	VIAJE	$	1.000.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9707	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIU	VIAJE	$	1.000.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9708	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	$	1.300.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9709	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HO	MES	$	4.799.250	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9710	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR	MES	$	4.251.150	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9711	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 HORARIO NOC	MES	$	3.142.800	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9712	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - HO	MES	$	2.975.400	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9713	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HO	MES	$	2.592.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9714	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O M	MES	$	2.155.950	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9715	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA - HORA	MES	$	5.765.175	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MORTERO	9720	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENT	UN	$	19.278	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9723	HIDROFUGANTE - PROTECTOR DEL CONCRETO - con ingrediente	LT	$	31.999	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9724	PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o s	UN/MES	$	124.818	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9725	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 4 en 1, COPIA	UN/MES	$	97.962	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI	9726	INSECTICIDA	LT	$	35.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9727	CÁMARA DIGITAL COMPACTA MÍNIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEM	DIA	$	126.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	9728	POSTE METALICO H=12m BRAZO SENCILLO PINTADO	UN	$	3.857.504	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9733	MALLA PARA GAVIÓN CALIBRE 13.0 HUECO DE 8 cm x 10 cm (7.5	UN	$ 117.641	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	NEOPRENOS	9736	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 50 mm (+	ML	$ 733.303	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	9743	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	$ 595.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	9744	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	$ 714.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	9745	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	$ 833.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	9746	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	$ 952.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	9747	RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	$ 71.400	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9752	MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO - POTENCIA DE 1920 A 2200	HR	$ 10.621	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	9754	PINTURA (LÁTEX) ACRÍLICA BASE AGUA - Pintura base agua con te	GLN	$ 95.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9764	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 3"	ML	$ 121.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9765	TUBERIA METALICO RIGID D= 6"	ML	$ 526.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9766	CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECI	UN	$ 130.305	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9767	CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECI	UN	$ 243.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	9768	PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MA	UN	$ 103.530	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	NEOPRENOS	9774	APOYO ELASTOMÉRICO DE 30x30x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTE	UN	$ 366.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	9775	APOYO ELASTOMÉRICO DE 20x20x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTE	UN	$ 162.956	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9789	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097m x 2.228m REFLECTIVO DIAM	UN	$ 7.864.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9790	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401m x 0.512m REFLECTI	UN	$ 1.174.162	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9791	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167m x 0.512m REFLECTI	UN	$ 763.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9792	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190m x 0.512m REFLECTI	UN	$ 666.599	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9796	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.414m x 1.380m REFLECTIVO DIAM	UN	$ 7.864.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9797	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322m x 2.111m REFLECTIVO DIAM	UN	$ 8.944.501	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9798	REEMPLAZO DE TABLERO SEÑAL ELEVADA BS, POR TABLERO GAL	UN	$ 4.934.132	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9799	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64cm x 82.50cm REFLE	UN	$ 614.360	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9800	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09cm x 82.50cm REFLE	UN	$ 719.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9801	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09cm x 97.51cm REFLE	UN	$ 752.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9802	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.01cm x 82.50cm REFLE	UN	$ 719.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9804	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119m x 0.512m REFLECTI	UN	$ 691.652	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS	9813	CIELO RASO EN BANDEJA TILE LAY IN DE 610 mm x 610mm EN AL	M2	$ 256.474	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	9819	VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANODI	UN	$ 1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	9822	PINTURA SILOXANO MONO-COMPONENTE. ALTA ADHERENCIA,	GLN	$ 549.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9828	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE ALTO MÓDULO MAM-20 C(	M3	$ 1.181.085	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9832	DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN KEROSENE. Norma	UN	$ 143.967	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9833	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL NOCTURNO (INCL	HR	$ 20.942	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA	9834	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNE	MES	$ 74.320	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA	9835	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNE	MES	$ 74.320	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA	9836	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNE	MES	$ 90.930	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA	9837	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNE	MES	$ 90.930	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA	9838	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNE	MES	$ 90.930	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OBRA	9839	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA (Incluye personal, logís	UN	$ 12.873	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ OPERACIÓN OFICINA	9840	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTOR	UN/MES	$ 251.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRANS	9842	CUBIERTA DE VAGÓN LISA TIPO SÁNDWICH DECK EN ALUZINC C	M2	$ 344.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9845	SPLP - EXTRACCIÓN DE METALES PESADOS. Norma técnica: EPA-S	UN	$ 198.487	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9846	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9847	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9848	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 57.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9849	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 57.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9850	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9851	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9852	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9853	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 57.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9854	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9855	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 57.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9856	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9857	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	$ 71.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9860	SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍPODE TIPO SIO, S	UN	$ 364.030	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9861	BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO O VÍA CERRADA D	UN	$ 385.479	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9862	PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CABEZA CONSTANTE	UN	$ 328.440	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	9864	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA PERMEABILIDAD DE	UN	$ 474.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9869	DISEÑO DE MEZCLA DE SUELO - CEMENTO (NO INCLUYE PRUEBA	UN	$ 1.130.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PROVENIE	9873	ENSAYO DE CLASIFICACION DE LOS COMPONENTES DE LOS AGR	UN	$ 452.914	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9879	DETERMINACION DE CONDUCTIVIDAD. Norma técnica: SM-2510-	UN	$ 9.747	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9880	DETERMINACION DE OLOR. Norma técnica: SM-2150-B-17.	UN	$ 4.695	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9881	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR	UN	$ 50.126	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9882	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR	UN	$ 50.126	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9883	DETERMINACION DE MERCURIO TOTAL. Norma técnica: SM-3112	UN	$ 64.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9884	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR	UN	$ 47.704	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9885	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR	UN	$ 48.266	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9886	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR	UN	$ 35.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9887	DETERMINACION DE DUREZA TOTAL. Norma técnica: SM-2340-C	UN	$ 14.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9888	FOSFATOS. Norma técnica: SM-4110-B-17.	UN	$ 29.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	9896	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R2 2.4W 6500K 120 o 277V 18(	UN	$ 102.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9901	CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, CPT HFFR LS PARA 600 V c.a.	ML	$ 23.776	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9902	BORNA TERMINAL DE ALUMINIO 1 HUECO, 4/0 AWG	UN	$ 26.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9905	CABLE 10 AWG EN COBRE CPR HFFR LS 600 V 75° C CT	ML	$ 4.213	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9906	REDUCCIÓN EMT 2" A 3/4"	UN	$ 18.088	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9907	CONDULETA TIPO T DE 2"	UN	$ 59.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9908	TUBERÍA CORAZA LIQUID TIGHT 3/4"	ML	$ 6.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	9909	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3/4"	ML	$ 7.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	9922	PISO EN MÁRMOL ROYAL VETA (30CMS X 60CMS)	M2	$ 163.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9925	CHAZO EXPANSIVO DE 5/8" x (2 1/4" - 4 1/4") PARA CONCRETO.	UN	$ 5.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	9926	TUBERÍA CONDUIT PVC D=3/4"	ML	$ 4.018	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9928	TORNILLOS A-325	KG	$ 10.173	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9930	CERROJO METÁLICO CON ESCUDO EN LÁMINA DE ACERO CON L	UN	$ 84.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9931	MANIJA METÁLICA (Cc 192mm - 160mm - 107mm) CROMADA O	UN	$ 7.207	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	9933	CODO 90° CxE PVC SANITARIA D=6"	UN	$ 166.279	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	9934	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=14". NORMA NT	ML	$ 236.133	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9935	TRAGANTE CÚPULA 5" x 4" PLÁSTICAS	UN	$ 12.264	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9936	TRAGANTE CÚPULA 6" x 4" EN ALUMINIO	UN	$ 24.873	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	9937	TEE REDUCIDA PVC E.L. D= 1" x 1/2"	UN	$ 6.170	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	9939	UNION UNIVERSAL PVC D=1"	UN	$ 14.122	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9940	VALVULA CHEQUE DE 1"	UN	$ 62.983	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9941	VALVULA FLOTADORA ROSCADA EN BRONCE D= 1"	UN	$ 195.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9943	TABLERO TRIFASICO 42 CIRCUITOS CON PUERTA ESPACIO PARA '	UN	$ 671.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9944	CONTACTOR TRIPOLAR 110 V AC1 18A MÁXIMO HP-60HZ	UN	$ 97.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9945	CAJA PARA 2 MEDIDORES TRIFÁSICA 57cm x 60cm x 18cm	UN	$ 287.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	9948	CODO DE 90 CONDUIT PVC 3/4"	UN	$ 2.497	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9949	UNION PVC CONDUIT DE 3/4"	UN	$ 1.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	9950	PISO EN PIZARRA MULTICOLOR DE 30cm x 60cm x 7 - 10mm	M2	$ 186.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9951	INTERRUPTOR MONOFASICO TERMOMAGNÉTICO DE 16A TIPO I	UN	$ 19.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9952	INTERRUPTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO DE 40A TIPO INDU	UN	$ 222.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9953	TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2" CALIBRE 16 REDONDO	ML	$ 53.147	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9961	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 22 (0.75mm)	M2	$ 61.880	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	9962	TABLA OTOBO P / FORMALETA. TABLA CEPILLADA	M2	$ 17.133	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	9963	CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=6"	UN	$ 80.364	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	9964	CODO 90° PVC E.L. D=1/2"	UN	$ 945	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9966	BORNA TERMINAL DE ALUMINIO 1 HUECO BARRIL LARGO, 500 K(	UN	$ 44.349	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9968	SEÑALES INFORMATIVAS REGLAMENTARIAS - Letreros Señalética	UN	$ 79.360	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9972	CABLE FPLP ENCAUCHETADO 2X18 AWG	ML	$ 4.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	9975	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6"	UN	$	20.468	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	9976	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 1/2"	UN	$	1.829	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9977	REGISTRO DE PASO DIRECTO TIPO PESADO 1/2" EN BRONCE	UN	$	79.879	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9978	TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO 150 KVA, 11400 V - 208/120	UN	$	49.743.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9980	CONECTORES PLUG RJ 45 PARA CABLE UTP	UN	$	350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9981	PONCHADOR JACK PARA DATOS PARA RJ 45 - PINZA TELEFÓNIC	UN	$	79.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9982	TAPA TROQUEL SENCILLO DE 12 cm	UN	$	4.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9984	JACK PARA DATOS CATEGORÍA 6A amperios. componente blinda	ML	$	41.761	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9985	SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - N	UN	$	70.765	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9986	SEÑAL EN POLIESTRIENO (30cm x 45cm) REFLECTIVO GRADO ING	UN	$	93.902	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9987	LAMINA COLD ROLLED	KG	$	5.117	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9988	PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS - DPS	UN	$	1.657.097	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9989	BISAGRA METÁLICA DE NUDO ACERO INOXIDABLE 4" x 3" 2mm	UN	$	23.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9990	FALLEBA METÁLICA INCRUSTAR TIPO BÁSCULA 2" (pg)	UN	$	36.455	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9991	TOTALIZADOR TRIFÁSICO 200 A	UN	$	387.940	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	9992	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 14 (E=1.9MM)	ML	$	104.273	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	9994	RESINA TERMOPLÁSTICA - PINTURA TERMOPLÁSTICA	KG	$	20.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9995	CAMIÓN CON CALDERA PARA DERRETIR EL TERMOPLÁSTICO	HR	$	91.048	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	9997	TRITUBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF Rollo de	ML	$	17.462	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9999	CANALETA METÁLICA DE 12 cm x 5 cm CON TAPA (2.40m)	ML	$	19.474	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10000	CHEVRON 90 cm x 40 cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SU	ML	$	330.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10009	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Ap	M2	$	40.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10010	PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. A= 15 cm. INCL	ML	$	7.107	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10011	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO	ML	$	1.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10012	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO - Incluye suministro	M2	$	26.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	10013	DETERMINACION DE FENOLES. Norma: SM-5530-B-17.	UN	$	52.360	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	10014	USO DEL PENETROMETRO DINAMICO DE CONO EN APLICACION	UN	$	59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10015	DETERMINACION DE SUELOS EXPANSIVOS (PROBETA). Norma téc	UN	$	82.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	10016	DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR ELEM	UN	$	226.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	10017	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMEN	UN	$	101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	10018	DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO	UN	$	236.215	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10019	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE F	UN	$	69.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10020	PH DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-131-13 ASTM D4972-19	UN	$	54.383	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10021	RELACIONES HUMEDAD-DENSIDAD DE MEZCLAS DE SUELO CEM	UN	$	199.049	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10022	HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS COMPACTADAS DE S	UN	$	741.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CILINDROS MOLDEADO	UN	$	23.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10024	DETERMINACION DEL POTENCIAL DE CAMBIO VOLUMETRICO DE	UN	$	263.228	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	10025	VACIOS DEL LLENANTE SECO COMPACTADO. Norma técnica: INV	UN	$	331.653	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	10026	METODO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE RESISTENCIA	UN	$	392.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	10027	METODO PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASC	UN	$	474.929	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	10028	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA PERMEABILIDAD AL AC	UN	$	280.364	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10032	TRANSFORMADOR SECO CLASE F TRIFASICO DE 45 KVA, 11.4/0.4	UN	$	28.577.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10035	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1/2"	UN	$	5.421	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PROVENIE	10066	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA DE U	UN	$	192.780	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10072	SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA LUMINARIA	UN	$	25.233	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10079	BREAKER INDUSTRIAL 3X30AMP	UN	$	157.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10085	BREAKER INDUSTRIAL 3X40 AMP	UN	$	155.463	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10089	MALLA ELECTROSOLDADA S=150 x150 mm, Ø=7.5 mm x 7.5 mm	KG	$	6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10090	MALLA ELECTROSOLDADA S=150 x150 mm, Ø=6.5 mm x 6.5 mm	KG	$	6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10094	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/APAG	UN	$	3.808	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10096	BREAKER INDUSTRIAL 3X20AMP	UN	$	155.463	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10101	CODO 90° PVC E.L. D=3/4"	UN	$	1.514	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10136	TEE PVC E.L. D=2"	UN	$	22.318	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10145	TEE HD J.H. D=4" x 4	UN	$	449.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10147	ADAPTADOR MACHO ROSCADO PVC D=1"	UN	$	2.409	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10154	UNION DRESSER HD D=16"	UN	$	1.535.113	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10158	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VA E.B. D=2" (150 PSI)	UN	$	708.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10163	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS SR-38 Y SR-39 TIPO RE	UN	$	336.665	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10167	LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	$	62.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10181	UNION PVC E.L. D=1". NORMA NTC 382	UN	$	1.570	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓ	10203	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. Incl. formato de encues	UN	$	105.494	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10211	PLANTACIÓN DE LIQUIDAMBAR H=1.5 m. (Incluye suministro al si	UN	$	146.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10212	PLANTACIÓN DE CEDRO H=1.5 m. (Incluye suministro al sitio de o	UN	$	152.681	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10251	TEE PVC E.L. D=3/4"	UN	$	2.111	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10262	CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=4"	UN	$	251.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10282	MASILLA PARA LÁMINAS DE YESO Y CARTÓN, PARA DRY WALL	GLN	$	11.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	10283	CINTA FIBRA DE VIDRIO PARA DRY WALL 5cm DE ANCHO	ML	$	138	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10288	BARRAJE PREFORMADO BT DE 6 SALIDAS, AP 280 CON FUSIBLE D	UN	$	240.986	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10299	TUBERIA PVC E.L. D=3/4" RDE 21	ML	$	5.059	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10348	MEDIDOR DE AGUA TIPO VOLUMÉTRICO D= 1/2" R200	UN	$	153.612	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	10355	LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24x12x6	UN	$	1.200	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	10357	PIEDRA MUÑECA BOGOTANA PULIDA 600X400X60MM	M2	$	100.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	10359	BORDILLO PREFABRICADO A81 (800x150x350mm)	UN	$	34.500	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10375	LIQUIDAMBAR H=2.5 m. (Incluye suministro al sitio de obra, tutor	UN	$	239.099	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10381	PALMA PHOENIX H=3.5m (Incluye tutor con manguera y almabre)	UN	$	504.764	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10401	CAJA 4X2 DE 3/4" (Soporte de dispositivo). Metalica	UN	$	2.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10421	HIEDRA MIAMI (Incluye suministro al sitio de obra de 12 Unidades	M2	$	55.297	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10441	CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO HF FR PARA 60	ML	$	4.736	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10442	CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600 V C.A. CALIBRE	ML	$	6.527	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10506	GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL	UN	$	120.018	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10510	DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA TUBULAR	UN	$	331.882	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10511	GRIFERÍA LAVAMANOS DE MESON PUSH	UN	$	180.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10517	GRAFIL ACERO DE 5mm	KG	$	5.117	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	10521	MORTERO IMPERMEABILIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS Y TANC	KG	$	3.470	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10547	ESPEJO CRISTAL BISELADO DE 5mm	M2	$	209.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10548	CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 24 MM	ROLLO	$	22.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10591	BRIDA CIEGA EN ACERO D=24". FABRICADO DE CONFORMIDAD	UN	$	5.595.412	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10593	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 STD 16" 150 PSI	ML	$	989.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10594	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=10". NORMA NTC 3722-3	UN	$	455.908	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10596	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=12". NORMA NTC 3722-3	UN	$	698.305	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10597	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=16". NORMA NTC 3722-3	UN	$	2.284.787	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10599	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 16" CLASE 150	UN	$	1.553.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10600	TUBO EN ACERO D=16" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN	ML	$	1.038.156	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10601	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 4"	ML	$	130.662	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10603	FLECHA LUMINOSA INTERMITENTE DE 1.10 MTS DE LONGITUD Y	UN	$	1.074.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10605	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 STD 24" 150 PSI	ML	$	1.626.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10609	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 12" CLASE 150	UN	$	881.685	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10613	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 4" CLASE 150 L	UN	$	185.336	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10614	SEÑAL VERTICAL SP/SR PARA CICLORUTA DE 0.45 m x 0.45 m, INC	UN	$	327.356	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10617	PALMA DE CERA H=3.5 m. (Incluye suministro al sitio de obra, tutc	UN	$	421.313	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	10618	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA ACUED. D=16", INCL	ML	$	4.485.035	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	10619	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA ACUED. D=24", INCL	ML	$	6.727.552	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10620	REDUCCION HD 24" x 16"	UN	$	6.064.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10621	REDUCCION HD E.B. D=12" x 6"	UN	$	1.908.760	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10624	ACERO LISO D= 2 1/2"	KG	$	7.140	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10625	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.18M. INCLUYE PO	UN	$	427.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10626	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLUYE PO	UN	$	535.354	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10627	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.40M. EN LÁMINA	UN	$	465.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10628	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.18M. INCLUYE PO	UN	$	465.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10629	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.80M. EN LÁMINA (	UN	$ 465.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10634	SEÑAL VERTICAL SR 90x30 , INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 468.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10635	SEÑAL VERTICAL SR PARA CICLORUTA D=0.45M. INCLUYE POSTE	UN	$ 440.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10636	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA. INCLUYE F	UN	$ 559.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10639	TEE PVC U.M. D= 4" x 4"	UN	$ 262.920	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10640	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 6" x 3"	UN	$ 1.901.033	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10641	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 6" x 4"	UN	$ 1.901.033	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10642	TEE PVC U.M. D= 6" x 6"	UN	$ 726.863	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10643	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 6"	UN	$ 3.283.968	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10644	TEE PVC U.M. D= 8" x 8"	UN	$ 3.359.067	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10645	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=24". NORMA NT	ML	$ 658.308	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10646	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=27". NORMA NT	ML	$ 793.692	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10647	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=30". NORMA NT	ML	$ 979.846	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10648	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=36". NORMA NT	ML	$ 1.818.385	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10649	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=39". NORMA NT	ML	$ 2.435.231	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10650	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=48". NORMA NT	ML	$ 3.756.923	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10651	VALVULA VENTOSA HD DOBLE ACCION E.R. D=1 1/2" (150 PSI)	UN	$ 534.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10653	KIT DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO VERTICAL DE 90 KG DE HID	UN	$ 116.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10655	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 2"	ML	$ 34.028	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10656	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.B. D=4" (150 PSI)	UN	$ 1.455.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10657	VÁLVULA TIPO GLOBO DN =4 BR CL 125	UN	$ 2.706.453	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10658	HIDROSOLTA (15 KILOGRAMOS)	UN	$ 97.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10659	VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=12" (150 PSI)	UN	$ 10.939.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	10662	CAÑUELA PREFABRICADA CU 004 (20cm x 30cm x 100cm)	UN	$ 38.627	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10669	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR OBSTÁCULO L	UN	$ 421.433	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10670	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DELINEADOR OBSTÁCULO L	UN	$ 328.408	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10673	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=33". NORMA NT	ML	$ 1.345.385	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10674	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=42". NORMA NT	ML	$ 2.855.769	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10676	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 1"	ML	$ 21.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10677	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 1 1/2"	ML	$ 32.725	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10678	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=16"	UN	$ 4.515.969	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10680	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=12"	UN	$ 4.156.670	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10681	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=24"	UN	$ 9.881.288	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10682	VALVULA DE COMPUERTA Ø 4" (E.L) CON SELLO EN BRONCE	UN	$ 3.015.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10684	VALVULA VENTOSA HD DOBLE ACCION E.B. D=2" (150 PSI)	UN	$ 783.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10687	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JU	UN	$ 6.386.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10689	SEÑAL METÁLICA DEFINITIVA DOBLE DE 0.75x0.75m REFLECTIVO	UN	$ 596.889	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10690	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU	UN	$ 5.212.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10692	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN	UN	$ 575.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10694	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORRUTA (D= 45cm) CON	UN	$ 510.740	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10695	TUBO EN ACERO D=1" SCH-40	ML	$ 49.843	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10696	TUBO EN ACERO D=1 1/2" SCH-40	ML	$ 85.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10697	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CICLORUTA (D= 45cm x 45cm) C	UN	$ 539.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10698	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D	UN	$ 468.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10699	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D	UN	$ 512.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10700	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=8". NORMA NTC 3722-3	UN	$ 238.403	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	10710	POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.80m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO '	UN	$ 4.608.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10712	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO HD	UN	$ 567.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	10723	AGUA - E. COLI	MUESTRA	$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	10728	DETERMINACION DEL COLOR DEL AGUA (METODO DE COMPARA	MUESTRA	$ 17.574	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10754	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA HD 27" x 24". Br PN10 x Br CL 125	UN	$ 11.350.443	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10756	VALVULA CHEQUE ANTIRETORNO TIPO SWING HD E.B. D=4" (150	UN	$ 1.333.594	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10757	VALVULA VENTOSA HD TRIPLE ACCION E.B. D=3" (150 PSI)	UN	$ 1.571.053	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10758	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VA E.B. D=3" (150 PSI)	UN	$ 1.113.377	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10767	PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACIÓN	M2	$ 150.203	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10768	PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4mils PARA SEÑALIZACIÓN	UN	$ 215.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10770	SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LÁMINA, RECUBRIMIENTO POR A	UN	$ 94.873	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10774	RUTEROS MONTAJE RUTA FÁCIL EN VINILO CON ADHESIVO EN V	UN	$ 83.184	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10776	RUTEROS MONTANTE SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMACIÓN	UN	$ 100.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10777	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 3"	UN	$ 34.330	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10787	SIFON PVC 135° D=3"	UN	$ 16.279	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10788	BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	UN	$ 304.537	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10790	PUERTA METÁLICA CON REJILLA DE 0.80 m x 2.10 m.	M2	$ 465.570	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10794	SIFON PVC 135° D=4"	UN	$ 35.593	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10808	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN ADICIONALES: CONDULETAS, COI	UN	$ 65.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10813	CODO 90° PVC E.L. D= 2"	UN	$ 17.453	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	10824	UPS 2.0 KVA	UN	$ 1.815.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10825	SUMINISTRO DE ESPECIES DE JARDINERÍA PORTE BAJO (CINTAS)	M2	$ 77.021	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10830	SUMINISTRO ESPECIES DE JARDINERÍA PORTE ALTO (GARRAS DE	M2	$ 85.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10836	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14m CON BRA	UN	$ 5.292.942	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10842	CONECTOR TIPO CUÑA	UN	$ 17.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10847	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14m CON BRA	UN	$ 5.439.371	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10852	LUMINARIA RALED IV 128 LED, RA025II, 200W COMPLETA PARA A	UN	$ 1.446.627	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10855	CAJA METÁLICA DE PASO 30cmX30cmX10cm	UN	$ 57.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10872	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADO	UN	$ 490.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10877	PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, CON DIFU	UN	$ 5.593.106	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10878	TRAGANTE CÚPULA 4" x 3" PLÁSTICAS	UN	$ 6.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	10880	MATERIAL GRANULAR TIPO B-400 PROVENIENTE DE CENTROS DE	M3	$ 28.739	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	10890	TUBERÍA DE ACERO D 1 1/2" (DN40), ASTM A53 GALVANIZADO A	ML	$ 44.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10920	TEE HD E.B. D=6" x 6"	UN	$ 1.261.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10936	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 3" CLASE 150 L	UN	$ 125.809	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10937	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 6" CLASE 150 L	UN	$ 249.635	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10947	ACERO LISO D= 1 1/2" A37 - ACERO DE TRANSFERENCIA	KG	$ 7.140	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10948	ACERO LISO D= 1" A37 - ACERO DE TRANSFERENCIA	KG	$ 7.140	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10955	CAMIÓN APLICADOR DE VÍAS DOBLE CABINA DE 3.5 ton DE CAPA	DIA	$ 4.907.108	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	10957	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI	UN	$ 73.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	10958	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI	UN	$ 46.202	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	10959	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI	UN	$ 41.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	10960	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI	UN	$ 38.080	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	10961	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI	UN	$ 26.180	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	10962	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIEN	UN	$ 43.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	10963	MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAMPOS	UN	$ 43.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	10964	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - I	UN	$ 43.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	10965	DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO	UN	$ 261.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	10966	CARACTERIZACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS ABIERTAS POR	UN	$ 194.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	10967	DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS CON CEMENTO ASFALTIC	UN	$ 1.148.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	10968	EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFALTICAS SUELTAS. N	UN	$ 131.449	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	10969	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE REA	UN	$ 816.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	10971	ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTATICA NO REPETIDA SOBRE S	UN	$ 773.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10972	DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS, RECICLADOS O SIN RECIC	UN	$ 2.501.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	10973	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL TIEMPO DE FRAGUADO	UN	$ 259.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES (	10974	METODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE LA VELOCID	UN	$ 142.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	10975	DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA, ABSORCION Y V	UN	$ 83.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10976	BRIDA CIEGA EN ACERO D=16". FABRICADO DE CONFORMIDAD (	UN	$ 2.171.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10977	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 4"	UN	$ 3.208.524	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10987	BRIDA CIEGA HD D=2". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluy	UN	$ 88.060	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10988	BRIDA CIEGA HD D=4". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluy	UN	$ 210.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10989	BRIDA CIEGA HD D=12". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No inclu	UN	$ 1.449.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	10992	CODO HIERRO GALVANIZADO 90° D=4"	UN	$ 116.745	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	10996	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADE	UN	$ 325.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	11007	TUBERIA CERRAMIENTO ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 13	ML	$ 46.398	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11008	FRESADO DE PAVIMENTO - INCLUYE FRESADORA, OPERARIO Y C	M3	$ 126.198	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11026	BASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (BGC_Gr1)	M3	$ 83.062	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11027	BASE GRANULAR CLASE C - Gr2 (BGC_Gr2)	M3	$ 83.062	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11028	BASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (BGB_Gr1)	M3	$ 90.135	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11029	BASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (BGB_Gr2)	M3	$ 90.135	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11030	BASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (BGA_Gr1)	M3	$ 93.265	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11031	BASE GRANULAR CLASE A - Gr2 (BGA_Gr2)	M3	$ 93.265	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11032	SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1)	M3	$ 74.137	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11033	SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr2 (SBGC_Gr2)	M3	$ 74.137	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11034	SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (SBGB_Gr1)	M3	$ 76.517	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11035	SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (SBGB_Gr2)	M3	$ 76.517	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11036	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA_Gr1)	M3	$ 80.920	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11037	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr2 (SBGA_Gr2)	M3	$ 80.920	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11038	MATERIAL ADECUADO	M3	$ 24.059	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11039	MATERIAL TOLERABLE	M3	$ 20.988	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	11057	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CO	M2	$ 55.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11080	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO A	M3	$ 1.305.125	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11081	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO A	M3	$ 1.185.129	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11082	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO A	M3	$ 1.106.930	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11083	EXTINTOR x 10 LB	UN	$ 54.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11084	CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILE	UN	$ 158.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI	11085	VALLA DE 3.0m x 6.0m CON ESTRUCTURA METÁLICA - ESTRUCTU	UN	$ 6.942.537	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI	11086	VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA GALVANIZADA CALI	UN	$ 674.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11089	SELLADOR ELÁSTICO UNIVERSAL DE ALTO DESEMPEÑO (300 cc)	UN	$ 28.654	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11091	ADITIVOS INCURSORES DE AIRE	KG	$ 4.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11092	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA	KG	$ 8.053	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11093	ADITIVO RETARDANTE	KG	$ 8.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11094	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA Y RETARDANTE	KG	$ 6.815	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11096	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO	KG	$ 12.553	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11097	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO Y RETARDANTE	KG	$ 12.609	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11098	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA DE ALTO F	KG	$ 13.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11101	PERFORACION MECANICA POR PERCUSION Y LAVADO EN SUELO	ML	$ 97.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11102	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 10m.	ML	$ 344.595	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11103	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVI	ML	$ 430.744	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11106	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 30m.	ML	$ 455.358	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11107	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVI	ML	$ 639.963	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11110	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 50m.	ML	$ 479.972	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11114	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 + 50m	ML	$ 504.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11116	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACIC	ML	$ 309.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11117	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACIC	ML	$ 333.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11118	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACIC	ML	$ 376.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11119	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACIC	ML	$ 537.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11120	ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 30 METROS (Sin perforación, ni t	UN	$ 2.215.256	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11121	ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 50 METROS (Sin perforación, ni t	UN	$ 2.953.675	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11125	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III	KG	$ 4.356	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11127	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO V	KG	$ 4.414	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11136	DEFENSA VIAL METÁLICA en acero laminado en frío, vigas en form	ML	$ 319.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	11156	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 2 TORRES CON PA	DIA	$ 93.298	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDROS	11161	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	$ 1.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11164	MANIJA EN VARILLA LISA DE 1" EN ACERO A-37 ENMANTELADO (	UN	$ 42.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11165	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$ 6.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	11167	TALADRO ROTOPERCUTOR MAYOR A 3/4"	HR	$ 5.207	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11169	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO	ML	$ 104.323	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11171	CONCRETO MR45 GRAVA COMÚN ACELERADO A 3 DÍAS.	M3	$ 792.600	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11172	CONCRETO MR50 GRAVA COMÚN ACELERADO A 3 DÍAS.	M3	$ 859.928	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11173	PENDON ELABORADO EN BANNER 13 0NZAS, DE 1.00 m DE ANCI	UN	$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11175	BASTÓN LUMINOSO 5 FUNCIONES GRANDE ST -900 -1 55 x 4.5 ci	UN	$ 59.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11277	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye sum	UN	$ 12.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11278	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 cm x 100 cm). INCLUY	UN	$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11279	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CON FL	UN	$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	11280	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (2.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	$ 5.414.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11292	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D= 6"	UN	$ 29.200	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11305	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRU	Km-Car	$ 155.678	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	11308	ALQUILER DE GPS DE MANO GARMIN GPSMAP Serie 64 x Día, CO	DIA	$ 5.412	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11328	BARRERA EPOXICA POLIAMIDA	GLN	$ 191.408	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11329	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (AMARILLO RAL 1003)	GLN	$ 320.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11330	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (NEGRO RAL 9005)	GLN	$ 290.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11331	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (GRIS RAL 7045)	GLN	$ 290.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	11332	BARANDA DE TRES TUBOS M82	ML	$ 392.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11337	MACROFIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO	KG	$ 25.981	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11338	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEMIDENSA MS 25 CON CEMEI	M3	$ 986.934	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11342	CONCRETO MR41 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	$ 792.302	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11343	CONCRETO MR43 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	$ 860.251	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11344	MICROFIBRAS SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO	KG	$ 54.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11346	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID	ML	$ 10.674	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11349	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 1.725.500	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11350	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 1.892.100	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11351	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 2.082.500	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11352	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 2.475.200	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11353	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 2.826.250	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11354	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 3.088.050	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11355	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 3.790.150	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11356	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 4.237.152	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11357	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 5.033.700	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11358	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 6.012.016	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11359	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 7.610.050	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11360	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 9.686.600	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11361	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	$ 10.642.406	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11362	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1"	UN	$ 5.421	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11363	INTERRUPTOR GRADO INDUSTRIAL, 20A, EN CAJA FUNCIÓN ALUI	UN	$ 89.202	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11366	CONCRETO MR45 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	$ 904.392	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	PINTURAS	11367	AUTOIMPRIMANTE EPÓXICO TOLERANTE DE SUPERFICIE	GLN	$ 192.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11368	IMPRIMANTE EPÓXICO TOLERANTE DE SUPERFICIE	GLN	$ 192.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11370	SELLO DE SILICONA TIPO SL	GLN	$ 365.104	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11381	NIPLE HD D=4" L=816mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PA	UN	$ 665.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11382	NIPLE HD D=4" L=1274mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON P/	UN	$ 930.176	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11384	NIPLE HD D=4" L=500mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PA	UN	$ 482.257	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11385	NIPLE HD D=4" L=1020mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON P/	UN	$ 783.185	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	11408	TUBERIA HG Ø1 1/2"	ML	$ 43.911	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11409	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=4"	UN	$ 1.457.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11424	CODO EN ACERO D=18" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUI	UN	$ 3.844.460	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11425	CODO EN ACERO D=18" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JU	UN	$ 4.739.025	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11426	CODO EN ACERO D=18" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU	UN	$ 5.898.972	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11427	CODO EN ACERO D=18" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU	UN	$ 7.456.992	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11429	CODO EN ACERO D=20" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUI	UN	$ 4.217.083	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11430	CODO EN ACERO D=20" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JU	UN	$ 5.339.674	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11432	CODO EN ACERO D=24" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUI	UN	$ 4.657.453	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11433	CODO EN ACERO D=24" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JU	UN	$ 7.136.172	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11434	CODO EN ACERO D=24" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU	UN	$ 9.268.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11435	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO P	ML	$ 718.105	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11436	CANAL DE INSPECCION MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRIC	UN	$ 936.558	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11437	SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRET	UN	$ 1.404.837	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11438	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	ML	$ 1.533.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11439	CANAL DE INSPECCION DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRET	UN	$ 1.987.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11442	SUMINISTRO DE PENNISETUM (Incluye suministro al sitio de obra	M2	$ 94.796	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11443	SUMINISTRO DE LIRIOPE (Incluye suministro al sitio de obra de 16	M2	$ 72.413	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11444	SUMINISTRO DE CLAVEL CHINO (Incluye suministro al sitio de obr	M2	$ 46.081	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	11447	PISO EN PORCELANATO COLOR GRIS OSCURO TIPO BARI PLUS, A	M2	$ 69.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11448	PINO ROMERON H=1.5 m. (Incluye suministro, tutor con manguer	UN	$ 146.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11449	CHALECO SENCILLO EN DRIL SIN LOGO DOS BOLSILLOS	UN	$ 42.993	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11450	CHALECO REFLECTIVO EN TELA	UN	$ 27.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11451	CARTUCHO RESPIRADOR P-100 VAPORES ORGÁNICOS	UN	$ 54.740	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11452	GUANTE SOLDADOR	PAR	$ 42.840	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11453	DESCENDEDOR ANTICAIDA	PAR	$ 852.494	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	11454	EXÁMEN DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA TRABAJO EN ALTURA (Ir	UN	$ 99.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11455	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	Pto.3R	$ 37.691	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11456	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	Pto.3R	$ 46.704	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11457	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	PUNTO	$ 59.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11458	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIM	Km-Car	$ 98.618	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11459	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIM	Km-Car	$ 90.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11461	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO C	Km-Car	$ 245.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11463	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN	Km-Car	$ 283.025	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11464	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO C	Km-Car	$ 356.584	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11466	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN	Km-Car	$ 226.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11467	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR EL ESPESOR	Km-Car	$ 260.987	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11470	MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIME	Km-Car	$ 105.399	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11471	MEDICION DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE PA	Km-Car	$ 139.409	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	11472	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y DE MACR	Km-Car	$ 155.678	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	11477	GUIA ESTANDAR PARA EL ENSAYO RADIOGRAFICO USANDO UNA	DIA	$ 1.383.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	11481	EVALUACION DEL GRADO DE LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS MA	DIA	$ 1.029.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	11482	EVALUACION DEL GRADO DE LIMPIEZA MANUAL Y CON HERRAM	DIA	$ 1.029.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	11483	EVALUACION DEL GRADO DE LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO	DIA	$ 1.029.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	11484	EVALUACION DEL GRADO DE RUGOSIDAD DEL RECUBRIMIENTO.	DIA	$ 1.029.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	11485	EVALUACION DE CONDICIONES AMBIENTALES (EN EL MOMENTO	DIA	$ 1.029.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	11489	INSPECCION VISUAL PARA EVALUACION DE DEFECTOS Y DEFINIC	DIA	$ 1.029.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ACERO ESTRUCTURAL	11498	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION D	UN	$ 193.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ACERO REFUERZO Y PR	11499	BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACION, PA	UN	$ 175.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ACERO REFUERZO Y PR	11500	TRACCION DE ALAMBRE DE ACERO/TORON DE ACERO. Norma té	UN	$ 229.670	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	11501	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA DUREZA	UN	$ 120.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	11502	METODO DE ENSAYO PARA MEDIR LA EXPANSION DEL CEMENTO	UN	$ 816.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	11503	ENSAYO PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD PUZOLANICA EN CEM	UN	$ 907.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSAD	11504	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA A	UN	$ 357.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSAD	11505	FLEXION DE LOSETA EN CONCRETO PRETENSADO. Norma técnica	UN	$ 490.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSAD	11506	ENSAYO DE PUNZONAMIENTO SIMPLE PARA PISOS EN CONCRET	UN	$ 664.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	11507	CONTENIDO DE AIRE EN EL CONCRETO FRESCO POR EL METODO	UN	$ 93.415	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	11508	PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO	UN	$ 113.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	11509	METODOS DE ENSAYO PARA MEDIR EL FLUJO LIBRE, FLUJO RESTI	UN	$ 141.015	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	11510	DETERMINACION DEL TIEMPO DE FRAGUADO DE MEZCLAS DE CO	UN	$ 235.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	11511	PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO	PTO/3M	$ 152.915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11512	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA PUN	UN	$ 351.288	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11513	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE ABERT	UN	$ 227.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11514	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL DETERIORO DE GEOTE	HR	$ 23.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11515	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DENSIDAD DE PLASTIC	UN	$ 333.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11516	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA DENSIDAD Y GRAVEDAD	UN	$ 142.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11517	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA MEDIR EL ESPESOR NOMI	UN	$ 125.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11518	CONTENIDO DE CARBON NEGRO. Norma técnica: ASTM D1603-2	UN	$ 382.714	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11519	PROPIEDADES DE TRACCION DE POLIETILENO NO REFORZADO Y	UN	$ 189.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11520	INTEGRIDAD DE LAS COSTURAS UTILIZADAS PARA UNIR GEOME	UN	$ 214.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11521	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL TIEMPO DE INDUCCIO	UN	$ 1.011.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11522	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL AGRIETAMIENTO POR	UN	$ 214.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11523	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA RESISTEI	UN	$ 511.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11524	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LAS PROPIE	UN	$ 205.025	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11525	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LAS PROPIE	UN	$ 173.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	11526	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA IDENTIFICACION DE I	UN	$ 714.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	11528	CONTENIDO DE AGUA EN UNA EMULSION ASFALTICA. Norma té	UN	$ 249.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	11529	ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS DURANTE EL ALM	UN	$ 273.819	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11531	CAUCHO VULCANIZADO O TERMOPLASTICO. DETERMINACION D	UN	$ 225.701	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11532	CAUCHO VULCANIZADO O TERMOPLASTICO. DETERMINACION D	UN	$ 225.701	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11533	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL CA	UN	$ 571.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11534	DETERIORO DEL CAUCHO. AGRIETAMIENTO EN UN AMBIENTE CO	UN	$ 1.428.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11535	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL CA	UN	$ 357.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11536	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESGARRE DEL CAUCHO	UN	$ 169.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11537	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL C	UN	$ 142.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11538	METODO ESTANDAR PARA DETERMINAR EL DETERIORO DEL CAU	UN	$ 717.570	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11543	ESPECIFICACION ESTANDAR PARA SOPORTES ELASTOMERICOS L	UN	$ 574.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11544	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DE RIG	UN	$ 476.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	11546	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL VOLUMEN DE MATERIA	UN	$ 172.074	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	11547	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA CONTENIDO VOLATIL DE	UN	$ 330.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	11549	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PROPIEDADES DE COMPR	UN	$ 492.279	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	11550	DETERMINACION DE PROPIEDADES DE FLEXION. (FLEXION DE LO	UN	$ 237.141	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	11551	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA ABR	UN	$ 452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	11554	PERFILES C GR 50/GR 36 GALVANIZADO	KG	$ 8.211	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11561	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D=8". NORMA NTC 3722-3	UN	$ 234.548	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11562	TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO	UN	$ 166.038	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11563	TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENA	UN	$ 623.449	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11569	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO MACIZO LISA A20 GRIS (2	M2	$ 75.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11572	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6" (160mm	ML	$ 107.613	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11574	RECUBRIMIENTO PROTECTOR EPÓXICO APLICABLE EN ELEMENTO	KG	$ 138.183	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11575	INHIBIDOR DE CORROSIÓN POR IMPREGNACIÓN (FORMULACIÓN	KG	$ 57.352	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	11576	LIMPIADOR BASE ÁCIDO ESPECIAL PARA LIMPIAR Y DESMANCHA	GLN	$ 151.184	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11577	ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm)	UN	$ 1.646	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11580	LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (200x200x60mm)	UN	$ 3.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11581	LOSETA PREFABRICADA A57 TOPEROL (200x200x60mm)	UN	$ 3.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11586	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4" (110mm	ML	$ 51.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11587	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø12" (315m	ML	$ 519.055	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11588	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø8" (200mm	ML	$ 201.092	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11589	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø10" (250 m	ML	$ 335.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11590	LUMINARIA LED 103W, 48 LED. Driver electrónico 120-227 Vac. 4.0	UN	$ 1.071.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11591	LUMINARIA LED 37W, 16 LED. Driver electrónico 120-277 V.	UN	$ 1.024.122	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11592	LUMINARIA LED 70W, 32 LED. Driver electrónico 120-277 Vac. 4.0	UN	$ 1.303.429	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11593	TUBERÍA EN POLIETILENO DE 1" (25mm) - RDE21 - PN 8 - PE 100	ML	$ 4.597	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11595	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 75 KVA 11.4 /0.208-0.120 K	UN	$ 29.195.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11596	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 45 KVA 11.4 /0.208-0.120 K	UN	$ 23.683.357	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11597	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 225 KVA 11.4 /0.208-0.120 I	UN	$ 61.199.772	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	11600	TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. Dimensiones: 600x300x100	UN	$ 41.703	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11601	SUMINISTRO DE HORTENSIA JUMBO - FLOR AZUL (Incluye sumini	M2	$ 68.464	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	SEMAFORIZACION	11602	SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL. Semaforo	UN	$	4.789.468	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	11603	SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL CON FLECI	UN	$	4.690.716	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11605	CONCRETO 7000 PSI 48 MPa (492 Kg/cm2) GRAVA COMÚN 5"	M3	$	724.076	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11617	ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm) AMARILLO	UN	$	1.844	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11618	ADOQUIN DE CONCRETO A26 (200x100x60mm) OCRE	UN	$	1.844	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	11619	ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPORTE, F	KG	$	19.100	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11620	ADOQUIN DE CONCRETO A25 (200x100x60mm) PEATONAL CHOC	UN	$	1.844	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	11624	MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 1.23m x (	UN	$	4.412.237	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	11625	MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 2.65m x (	UN	$	9.536.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11629	TUBO EN ACERO D=36" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN	ML	$	3.628.682	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11630	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUI	UN	$	8.297.659	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11631	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JU	UN	$	11.802.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11632	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU	UN	$	15.239.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11633	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JU	UN	$	18.994.173	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11634	REDUCCION EN ACERO D=36" x 24" CON EXTREMOS DE ESPIGO I	UN	$	8.287.726	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11635	TEE EN ACERO D=24" x 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / (	UN	$	11.550.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11641	NIPLE ACERO D=16" L=1500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, C	UN	$	4.607.938	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11642	NIPLE ACERO D=24" L=2000MM EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON	UN	$	9.734.760	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11644	CINTURON DE CIERRE EN ACERO D=24", CON REVESTIMIENTO EN	UN	$	790.440	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11646	CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU	UN	$	11.800.403	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11647	REDUCCION EN ACERO D=30" x 24" CON EXTREMOS DE ESPIGO I	UN	$	5.561.859	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11648	SALIDA NORMAL EN ACERO F 12" CON EXTREMO BRIDADO. REVI	UN	$	2.019.466	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11649	UNION DRESSER HD D=30"	UN	$	5.083.914	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11652	NIPLE ACERO D=30" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, C	UN	$	14.930.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11653	TEE EN ACERO D=30" x 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / (	UN	$	16.239.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11655	CINTURON DE CIERRE EN ACERO D=16", CON REVESTIMIENTO EN	UN	$	560.468	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11657	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=8"	UN	$	2.137.240	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11659	TEE EN ACERO Ø 20" x 20" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y	UN	$	9.028.106	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11665	UNION DRESSER HD D=20"	UN	$	1.858.674	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11666	VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=20" (150 PSI)	UN	$	23.178.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11668	NIPLE ACERO D=3" L=300MM EXTREMOS BRIDA/LISO, CON REVE	UN	$	357.768	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11670	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE. SUM	UN	$	1.178.147	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11672	CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JU	UN	$	6.751.231	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	11708	REDUCCION AC 8"x4" EXTREMO LISO	UN	$	331.491	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11711	TUBERIA PEAD 1.30m - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	3.926.856	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11712	TUBERIA PEAD 1.40m - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	4.286.590	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11713	TUBERIA PEAD 1.50m - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	4.845.489	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11714	GABINETE CONTRAINCENDIO T2	UN	$	820.936	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11715	TUBERIA PEAD 1.60m - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	5.442.428	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11716	TUBERIA PEAD 1.80m - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	6.939.753	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11717	TUBERIA PEAD 2.00m - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	8.452.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11718	TUBO PE100 PN16 90mm Ø3"	ML	$	40.684	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11719	TUBO PE100 PN16 110mm Ø4"	ML	$	60.659	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11720	TUBO PE100 PN10 160mm Ø6"	ML	$	81.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11721	CODO 45° - RDE 11 - PE100 - PN16 (110mm) Ø4"	UN	$	157.571	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11722	CODO 45° - RDE 11 - PE100 - PN16 (160mm) Ø6"	UN	$	312.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11723	CODO 90° - RDE 11 - PE100 - PN16 (160mm) Ø6"	UN	$	373.427	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11724	CODO 45° - RDE 11 - PE100 - PN16 (200mm) Ø8"	UN	$	551.738	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11728	UNIÓN 3" PE 100, PN16 - RDE 11	UN	$	104.712	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11729	UNIÓN 4" PE 100, PN16 - RDE 11	UN	$	145.457	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11735	BRIDA LOCA POLIETILENO D= 8"	UN	$	255.627	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11736	PORTABRIDA POLIETILENO D= 8" PE 100, PN 16 - RDE 11	UN	$	221.715	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11737	UNIÓN 6" PE 100, PN16 - RDE 11	UN	$	262.169	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11738	BRIDA LOCA POLIETILENO D= 4"	UN	$	105.486	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11739	PORTABRIDA POLIETILENO D= 4" PE 100, PN 16 - RDE 11	UN	$	53.305	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11743	NIPLE ACERO D=36" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, C	UN	$	28.957.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11744	TUBERIA PEAD 200mm (8") - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	104.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11745	TUBERIA PEAD 250mm (10") - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	162.027	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11746	TUBERIA PEAD 300mm (12") - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	257.336	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11747	TUBERIA PEAD 350mm (14") - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	402.939	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11748	TUBERIA PEAD 400mm (16") - PE 100 - PN 8 - RDE21	ML	$	510.010	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11764	TEE PE 6"x4" (150x100mm) - PE 100, PN 16 - RDE 17	UN	$	499.589	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11765	UNION REPARACION PVC DESLIZANTE D=1"	UN	$	20.976	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11766	TEE PE 8"x4" (200x100mm) PE100, PN 16 - RDE 11	UN	$	858.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11770	BRIDA LOCA POLIETILENO D= 3"	UN	$	81.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11771	PORTABRIDA POLIETILENO D= 3" PE 100, PN 16 - RDE 11	UN	$	51.247	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11772	TRAGANTE CÚPULA 3" x 2" EN ALUMINIO	UN	$	10.341	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11774	BRIDA LOCA POLIETILENO D= 6"	UN	$	185.911	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11775	PORTABRIDA POLIETILENO D= 6" PE 100, PN 16 - RDE 11	UN	$	123.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11776	TEE HD J.H. D=12" x 12"	UN	$	4.581.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11777	TAPON HD E.L. D=2"	UN	$	67.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11781	CAPACETE METALICO GALVANIZADO IMC DE 6"	UN	$	289.986	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11786	CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=3"	UN	$	12.552	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11790	SOPORTE PARA TUBERÍA DIÁMETRO 3" TIPO "OMEGA"	UN	$	3.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	11796	NIPLE ACERO D=12" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/BRIDA, CON F	UN	$	5.653.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11797	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4/0.38	UN	$	19.731.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11798	CODO HD J.H. PARA PVC 90° D=8"	UN	$	941.909	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11799	TAPON HD J.H. D=8"	UN	$	486.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11800	TEE HD J.H. D=8" x 4"	UN	$	1.131.535	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11801	TEE HD J.H. D=8" x 6"	UN	$	1.280.440	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11803	VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=18" (150 PSI)	UN	$	21.135.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11804	CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=3"	UN	$	177.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11805	CODO HD J.H. PARA PVC 45° D=3"	UN	$	177.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11806	CODO HD J.H. PARA PVC 90° D=3"	UN	$	198.057	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11807	TEE HD J.H. D=6" x 6"	UN	$	765.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11813	BREAKER INDUSTRIAL GRADUABLE DE 40A HASTA 100A	UN	$	225.446	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11814	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR ARENA, CHOCO	UN	$	3.688	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AMBIENTAL	11815	RECEPCIÓN DE NIDOS RESCATADOS (MAXIMO 3 HUEVOS).	UN	$	51.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11817	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR OCRE	UN	$	3.688	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AMBIENTAL	11819	RECEPCIÓN DE AVES RESCATADAS	UN	$	51.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AMBIENTAL	11820	INFORME SOBRE LAS AVES RESCATADAS	UN	$	152.028	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11830	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR MARRÓN	UN	$	3.688	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11831	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR GRIS NATURAL (	UN	$	3.451	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI	11834	AVISO PUNTO IDU 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CAI	UN	$	799.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11835	VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALMATE 90 Gr IMPRESIÓN -	UN	$	444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11836	VOLANTES TAMAÑO CARTA PROPALCOTE 115 Gr IMPRESIÓN 4x	UN	$	643	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11837	VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALCOTE 90 Gr IMPRESIÓN 4	UN	$	667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11838	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE DE 115 Gr IMP	UN	$	340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11839	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE DE 90 Gr IMPR	UN	$	227	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11840	CALENDARIOS 15 x 15 cm. 13 HOJAS. BASE SIN IMPRESIÓN. FULL	UN	$	6.426	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11841	PIEZAS IMANTADAS 8.5 x 5.5 cm HORIZONTAL, CALIBRE DEL IMÁ	UN	$	569	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11842	ROMPE-TRÁFICO CARTÓN CORRUGADO IMPRESO A UNA CARA (	UN	$	499.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11843	CARTILLAS 10 - 15 HOJAS INTERNAS FULL COLOR TAMAÑO MED	UN	$	2.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11844	PERIÓDICO PÁGINAS 8/TAMAÑO 37 28.9 cm PAPEL PERIÓDICO E	UN	$	850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11845	FLOOR PRINTS EN VINILO ADHESIVO RESISTENTE, IMPERMEABLE	UN	$	84.133	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11846	VINILOS ADHESIVOS DE 30 x 60 cm PARA SUPERFICIES PLANAS, C	UN	$	47.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11847	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 30 KVA 11.4/0.38	UN	$	55.987.544	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11848	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.38	UN	$	58.383.497	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11849	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.20	UN	$	6.450.676	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11850	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4/0.20	UN	$ 8.888.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11851	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 150 KVA 11.4/0.2	UN	$ 13.889.897	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11854	LUMINARIA LED RALED II RA02SII 16 LED 72 W	UN	$ 1.476.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	11856	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8.5x8.5mm	KG	$ 6.069	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11862	LUMINARIA LED RALED II 192L T2 103W	UN	$ 1.844.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11863	LUMINARIA LED RALED I 64 LED . T2. 37W.	UN	$ 1.273.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11864	CAJA METALICA PARA DERIVACION ET 925	UN	$ 156.878	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11865	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 2"	ML	$ 19.671	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11866	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4"	ML	$ 8.736	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	11869	LUMINARIA LED RALED IIRA02SII 32 LED 72W	UN	$ 1.476.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11870	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO MACIZO LISA A20 GRIS (2	UN	$ 3.293	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11871	BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA B	M2	$ 64.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ACERO ESTRUCTURAL	11872	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYO DE FLEXION DE	UN	$ 208.847	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	11873	ENSAYO DE FATIGA POR ACEPTACION PARA PISOS EN ALUMINIC	UN	$ 6.583.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	11874	ENSAYO DE PUNZONAMIENTO SIMPLE PARA PISOS EN ALUMINI	UN	$ 664.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSAD	11875	ENSAYO DE FATIGA POR ACEPTACION PARA PISOS EN CONCRET	UN	$ 6.583.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11876	METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA TEMPERATURA DE F	UN	$ 452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	11877	RECUBRIMIENTO RICO EN ZINC TIPO I, INORGANICO Y TIPO II OR	UN	$ 165.334	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	11878	ENSAYO DE PUNZONAMIENTO SIMPLE PARA PISOS EN PLASTICC	UN	$ 476.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	11880	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMI	UN	$ 67.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPA	11881	RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA ABRASION MEDIANTE CHORR	UN	$ 103.669	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11882	PIEZA DE REMATE CURVA A117 PARA RAMPA TIPO C (600x400x4	UN	$ 113.162	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11883	SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPA TIPO C (600x600x350mm	UN	$ 121.836	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11885	PIEZA DE REMATE A115 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO B (600x4(	UN	$ 108.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11886	TEE HD E.L. D=3" x 3"	UN	$ 285.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11887	KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=3" LONGI	UN	$ 913.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11888	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-46B TIPO CUADRADO CON FLE	UN	$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11889	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	UN	$ 829.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11890	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	UN	$ 843.275	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11891	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	UN	$ 959.273	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AMBIENTAL	11893	CUERDA NYLON D= 3mm	ML	$ 895	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11894	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=4	ML	$ 529.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11895	VÁLVULA DE PIE ANTIGOLPE DE ARIETE - BRONCE D= 3".	UN	$ 664.823	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	11896	SOLDADURA SOLVENTE PARA CPVC (1/8 GLN)	UN	$ 68.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11897	TUBERIA CPVC D=3/4"	ML	$ 17.100	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11898	TUBERIA CPVC D=1/2"	ML	$ 10.404	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11899	CODO 90° CPVC E.L. D=3/4"	UN	$ 4.202	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11903	UNION CPVC D=1/2"	UN	$ 1.689	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11904	UNION CPVC D=3/4"	UN	$ 2.493	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11905	CODO 90° CPVC E.L. D=1/2"	UN	$ 2.324	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11906	TEE CPVC D=1/2"	UN	$ 3.084	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11907	TEE CPVC D=3/4"	UN	$ 4.884	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11908	ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=3/4"	UN	$ 4.837	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11909	ADAPTADOR MACHO CPVC D=3/4"	UN	$ 3.111	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	11910	CODO ACERO GALVANIZADO 90° D=1/2"	UN	$ 3.134	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11911	ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=1/2"	UN	$ 3.968	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	11912	NIPLE ACERO GALVANIZADO D=1/2" L=80MM	UN	$ 3.396	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	11913	TAPON ACERO GALVANIZADO D=1/2"	UN	$ 2.507	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11914	BUJE SOLDADO SANITARIA PVC D=4" x 2"	UN	$ 14.595	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11915	BUJE SOLDADO SANITARIA PVC D=6" x 4"	UN	$ 54.870	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11916	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=6" x 4"	UN	$ 180.228	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11918	INTERRUPTORTRIPLE CONMUTABLE BLANCO	UN	$ 12.031	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11919	PODA DE ESPECÍMENES MENORES A 5M (Incluye mano de obra)	UN	$ 187.943	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11920	PODA RADICULAR (Incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de R	UN	$ 244.325	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11921	RIEGO DE ÁRBOL (Se aplica dosis de 40 litros por árbol)	UN	$ 8.558	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11922	PODA DE ESPECÍMENES MAYORES A 5M (Incluye mano de obra)	UN	$ 275.649	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11923	FERTILIZACIÓN EDÁFICA (Incluye mano de obra). Aplicación de 10	UN	$ 11.903	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11924	PODA RADICULAR (Incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de R	UN	$ 244.325	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11925	BORDILLO NO TRASPASABLE (Separador de Carril no rebasable) E	UN	$ 146.155	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11926	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) EN REFLECTIVO I	UN	$ 470.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11927	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (45cm x 45cm) EN REFLECTIVO I	UN	$ 327.356	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11928	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) CON PLAQUETA	UN	$ 557.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11929	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (60cm x 60cm) EN REFLECTIVO	UN	$ 470.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11930	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=	UN	$ 419.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11936	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 112,5 KVA 11,4K/208-120V	UN	$ 26.665.784	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11939	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 3/4"	UN	$ 8.288	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11940	REGISTRO BOLA PVC 3" TIPO PESADO	UN	$ 135.900	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11941	BUJE SOLDADO PRESION CPVC D=3/4" x 1/2"	UN	$ 2.210	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11942	TEE HD E.L. D=2" x 2"	UN	$ 151.130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11943	REGISTRO BOLA PVC 4" TIPO PESADO	UN	$ 158.900	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11944	CODO 45° PVC E.L. D=3/4"	UN	$ 2.497	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11945	UNION PVC E.L. D=1 1/2". NORMA NTC 382	UN	$ 3.913	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11946	UNION PVC E.L. D=3/4". NORMA NTC 382	UN	$ 956	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11947	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1/2"	UN	$ 3.512	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11948	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1 1/4"	UN	$ 8.288	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11949	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1"	UN	$ 8.288	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	11950	COPA REDUCIDA GALVANIZADA HD 2" x 3/4"	UN	$ 9.785	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11951	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"	UN	$ 190.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11952	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4"	UN	$ 210.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA	11953	JUNTA ANTIVIBRATORIA D= 4"	UN	$ 328.572	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11954	PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 1 1/2" x 50cm PARA TUBO D	UN	$ 177.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11955	PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 4" x 50cm PARA TUBO DE 3"	UN	$ 421.628	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11956	MANÓMETRO DE PRESIÓN 0 - 200 PSI	UN	$ 75.829	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11958	PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 2 1/2" x 50cm PARA TUBO D	UN	$ 296.066	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11960	ADAPTADOR MACHO CPVC D=1/2"	UN	$ 2.530	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11961	BLOQUE No. 3	UN	$ 1.100	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11965	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 300 KVA 11,4K/208-120V	UN	$ 36.877.567	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11968	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38)	M3	$ 95.557	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11969	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG5(	M3	$ 92.716	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11972	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉ	UN	$ 1.245.559	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11973	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍME	UN	$ 542.828	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11974	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍME	UN	$ 1.234.275	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11977	TAPON HD J.H. D=3"	UN	$ 133.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11978	TEE HD J.H. D=10" x 6"	UN	$ 2.011.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11979	CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=2"	UN	$ 117.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11981	PLANTACIÓN DE CARISECO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio c	UN	$ 194.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11982	PLANTACION DE PALMA ALEJANDRA H= 1.5 m. (Incluye suministr	UN	$ 309.401	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11983	PLANTACION DE SIETECUEROS H= 1.5 m. (Incluye suministro al sit	UN	$ 190.908	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	11984	CLORURO DE CALCIO (En perlas)	KG	$ 4.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11987	PLANTACION DE CUCHARO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio c	UN	$ 146.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11988	TELA PARA CERRAMIENTO 55 gr/m2, COLOR BLANCO, ANCHO =	ML	$ 2.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	11989	ESPUMA DE POLIETILENO, ANCHO = 1.00 m, ESPESOR = 5 mm	ML	$ 4.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11990	HELECHO MACHO H=1.0 m. (Incluye suministro al sitio de obra)	UN	$ 126.393	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11991	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=6	ML	$ 757.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11992	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=1	ML	$ 1.514.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11993	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2"	UN	$ 6.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11994	TEE PE 6"x6" - PE100, PN 16 - RDE 11	UN	$ 645.934	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11995	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA 6"X4" - PE100 - PN16 - RDE 11	UN	$ 226.474	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11996	TAPON HD J.H. D=12"	UN	$ 1.555.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	11997	BASE GRANULAR CLASE B (BGB_BG38)	M3	$	89.964	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11998	BARRERA DE SEGURIDAD - SEPARADOR CICLORUTA TIPO A-165 S	UN	$	92.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12002	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bio	GLN	$	27.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12003	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUE	UN	$	8.287	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12004	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_(Según Apéndice E	UN	$	59.235	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12005	MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m._(Según Apéndice Bios	UN	$	107.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12006	TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE	UN	$	78.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12010	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS._(Según Apéndice Bioseguridad C	GLN	$	26.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12011	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQ	UN	$	1.100.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12015	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base	LT	$	13.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12017	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITR	UN	$	142.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12019	BIG BAG TELA POLIPROPILENO R220 GM/2 Rollo de 100m-100cm	UN	$	59.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	12020	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	M3	$	29.691	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	12021	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO	KG	$	1.071	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12022	OVEROL TYVEK BLANCO	UN	$	32.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12023	RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA	UN	$	62.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12024	FILTRO P-100 PARTÍCULAS S/ACEITE HUMOS METÁLICOS VAPOR	PAR	$	39.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12025	MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA	PAR	$	11.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12026	GORRO DESECHABLE COFIA BLANCO	UN	$	268	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12027	VYNIPEL DE 50cm x 50cm CALIBRE 6	ROLLO	$	34.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12028	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CO	KG	$	2.118	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12029	PETO PVC	UN	$	20.468	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12030	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LTS	UN	$	65.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12031	TAPABOCAS N95 SIN FILTRO. (Según Apéndice Bioseguridad Covi	UN	$	2.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12039	TAPABOCAS DESECHABLE. _(Según Apéndice Bioseguridad Covid	UN	$	336	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12040	HIPOCLORITO AL 5%._ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	LT	$	2.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12043	TEE PE 12"X6" PE100, PN16 - RDE 11	UN	$	3.440.464	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	12045	ANGEO PLÁSTICO	M2	$	1.574	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	12046	TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO	UN	$	141.953	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	12048	ABONO ORGÁNICO COMPOST (No incluye transporte)	KG	$	16.915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	12050	REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, Long=5	UN	$	437.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	12051	TUBERIA PVC SANITARIA D=10"	ML	$	226.632	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	12052	TEE PVC SANITARIA D=6"	UN	$	236.284	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	12058	LÍQUIDO INHIBIDOR PASIVADOR DE CORROSIÓN DEL CONCRETO	KG	$	6.526	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	12059	VÁLVULA CHEQUE DE 2" CLASE 300.	UN	$	425.987	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	12090	RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA INSEN	KG	$	160.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12091	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 2 TUBOS DE Ø	UN	$	8.330	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12092	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 4 TUBOS DE Ø	UN	$	14.280	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12093	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 6 TUBOS DE Ø	UN	$	21.420	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12094	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 8 TUBOS DE Ø	UN	$	26.180	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12095	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 2 TUBOS DE Ø	UN	$	9.520	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12096	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 4 TUBOS DE Ø	UN	$	16.660	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12097	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 6 TUBOS DE Ø	UN	$	29.750	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12098	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 8 TUBOS DE Ø	UN	$	32.130	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	12229	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE RD 200 H:33 C	UN	$	479.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	12234	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 4.2MPA VERDE DE 6X10X20 cm.	UN	$	2.176	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	12235	MICROFIBRA SINTÉTICA MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO	KG	$	55.692	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	12236	METODO DE ENSAYO PARA LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE	UN	$	241.770	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	12237	DEFINICIONES Y METODOS PARA LOS ENSAYOS MECANICOS DE	UN	$	134.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	12238	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE FLEXION DI	UN	$	159.460	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12239	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE A - (SBG_PEA_A_50)	M3	$	79.730	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12240	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE A - (SBG_PEA_A_64)	M3	$	79.730	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12241	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50)	M3	$	79.730	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12243	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_64)	M3	$	79.730	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12244	MATERIAL MARGINAL	M3	$	19.635	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12245	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38)	M3	$	107.701	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12246	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG25)	M3	$	107.701	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12247	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR PEA (AR_SI	M3	$	76.160	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12248	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR PEA (AR_SI	M3	$	76.160	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	12249	GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)	KG	$	2.800	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12250	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 24 Mpa (245 Kg/cm2)	M3	$	659.290	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12251	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 28 Mpa (280 Kg/cm2)	M3	$	676.235	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12252	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 44 Mpa (448 Kg/cm2)	M3	$	803.788	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	12255	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN VIAS CON SUPERFICIE EN AFIRM	Km-Car	$	254.001	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12257	RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA DE MEZCLAS CO	UN	$	107.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	12258	PRACTICA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE TINTAS PENETRANTES F	DIA	$	1.725.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	12259	GUIA ESTANDAR PARA ENSAYO DE PARTICULAS MAGNETICAS. N	DIA	$	873.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	12260	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA RESISTEI	DIA	$	919.632	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	12261	EVALUACION DEL ESPESOR DE PELICULA DE ZINC. CALIBRACION	DIA	$	1.029.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO -RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	12263	SISTEMAS DE PINTURAS PROTECTORAS. VARIABLES DE EVALUAC	DIA	$	1.029.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	12264	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMEN	UN	$	74.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	12265	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO D=4" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	$	134.708	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	12266	PRACTICA ESTANDAR PARA PRUEBAS ULTRASONICAS DE JUNTAS	DIA	$	946.455	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12267	LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES.	UN	$	1.097.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12268	CALIBRACION TERMOMETRO DIGITAL	UN	$	207.012	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12269	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO PARA USO EN HUMANOS, LI	UN	$	78.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12270	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANTIBACTERIAL - ALCC	UN	$	143.999	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12271	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUI	M3	$	371.137	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12272	BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTÁTIL	UN	$	387.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AFORO DE TRANSITO	12277	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A	HR	$	251.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	12319	BARRENO MANUAL HASTA 10M. Incluye descripcion visual de est	ML	$	110.763	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	12320	PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 30m. Incluy	ML	$	250.590	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	12321	PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 50m. Incluy	ML	$	313.237	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	12322	PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO mayor de 50m. Inc	ML	$	221.526	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	12323	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 10m.Incl recup	ML	$	172.298	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	12324	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 30m.Incluye re	ML	$	227.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	12325	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 50m.Incl recup	ML	$	246.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	12326	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO mayor de 50m.Incl re	ML	$	417.649	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	12327	PERFORACION MECANICA EN COLUVION/ALUVION DE 0 a 50m. I	ML	$	553.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	12328	PERFORACION MECANICA EN COLUVION/ALUVION mayor de 50r	ML	$	516.893	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	12329	ENSAYO DE REFRACCION SISMICA	UN	$	3.451.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	12330	ENSAYO REMI (Refraction Microtremors)	UN	$	3.451.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	12331	ENSAYO MASW (Multichanel Analysis of Surface Waves). Determir	UN	$	4.760.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12332	PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DEL MODULO Y A	UN	$	1.963.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12333	ENSAYO TRIAXIAL CICLICO	UN	$	1.784.512	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12334	ENSAYO Piezoelectric Bender Element	UN	$	383.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12335	EXPANSIÓN CONTROLADA EN CONSOLIDOMETRO	UN	$	283.220	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12336	ENSAYO DE VELETA DE LABORATORIO	UN	$	49.980	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	12341	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCION CODENSA CS290	UN	$	3.798.837	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12350	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN	DIA	$	32.790	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	12352	MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE F	BULTO	$	259.635	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12355	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN	DIA	$	42.119	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	12356	LÁMINA HR 8mm x 20"A588 GR B/A709 GR 50/W	KG	$	13.804	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12357	BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL	UN	$	56.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	12358	APOYOS DE NEOPRENO DE 500mm x 400mm x 50mm Dureza 60.	UN	$	582.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12373	CONCRETO MR45 (350 Kg/cm2) ACELERADO 7 DÍAS	M3	$	762.137	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12375	CODO EN ACERO D=24" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JU	UN	$	11.055.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12376	TAPON EN ACERO D=16" SOLDADO	UN	$	809.557	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12377	REDUCCION EN ACERO D=20" x 16" CON EXTREMOS DE ESPIGO I	UN	$	3.037.470	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	NEOPRENOS	12383	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 160 mm (	ML	$ 3.905.675	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	12384	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 230 mm (	ML	$ 7.042.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARQUEOLOGÍA	12390	Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras de su	UN	$ 2.320.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARQUEOLOGÍA	12391	Datación por Carbono 14 y extracción de colageno oseo.	UN	$ 3.702.428	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARQUEOLOGÍA	12392	Transporte aereo , entrega más rapida, de una muestra de 5 kg, de	UN	$ 1.346.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARQUEOLOGÍA	12393	Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada de fra	MUESTRA	$ 1.433.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES (	12394	PRUEBA ESTANDAR PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION PROFU	UN	$ 19.499.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARQUEOLOGÍA	12396	Analisis Bioantropologico de restos oseos humanos, cuarteta basi	UN	$ 2.750.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12428	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITR	UN	$ 119.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12429	TAPABOCAS N95 SIN FILTRO._(Según Apéndice Bioseguridad Covi	UN	$ 2.353	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12430	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base	LT	$ 11.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12431	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CA	UN	$ 10.949	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	12432	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUI	M3	$ 311.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12434	HIPOCLORITO AL 5%._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1	LT	$ 2.353	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12435	BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL_(Según Apéndice Bioseguri	UN	$ 47.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12436	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS._(Según Apéndice Bioseguridad C	GLN	$ 21.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12437	RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA_(Según Apéndice Bios	UN	$ 52.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12438	BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTÁTIL_(Según Apéndice Bioseguri	UN	$ 325.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12439	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQ	UN	$ 924.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12440	CALIBRACION TERMOMETRO DIGITAL_(Según Apéndice Bioseguri	UN	$ 173.960	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12441	CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILE	UN	$ 132.774	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12442	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LTS_(Según Apéndice Bioseguric	UN	$ 54.622	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12443	CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERA	UN	$ 1.715.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12444	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. (VIAJE DE 10 M3)_(Según	VIAJE	$ 300.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12445	CHALECO REFLECTIVO EN TELA._(Según Apéndice Bioseguridad C	UN	$ 23.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12446	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO PARA USO EN HUMANOS, LI	UN	$ 65.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12447	TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE	UN	$ 65.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12448	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUE	UN	$ 6.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12450	PETO PVC - (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UN	$ 17.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12451	MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA _(Según Apéndice Bio	PAR	$ 9.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12452	APISONADOR MECÁNICO (CANGURO O SALTARÍN) - GOLPES PO	DIA	$ 60.473	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12453	VYNIPEL DE 50cm x 50cm CALIBRE 6 - (Según apéndice de Biosegu	ROLLO	$ 28.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	12454	MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRÁULICO - GOLPES POR MI	HR	$ 129.384	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12456	LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES._(Según A	UN	$ 922.606	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12457	BIG BAG TELA POLIPROPILENO R220 GM/2 Rollo de 100m-100cm	UN	$ 49.930	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12458	ROTOMARTILLO DEMOLEDOR - POTENCIA DE 1400 A 1600 WATT	HR	$ 11.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	12460	BULLDOZER MEDIANO - MASA DE 18 A 24 TONELADAS - INCLUY	HR	$ 346.764	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	12461	CARGADOR FRONTAL - MASA DE 10 A 18 TONELADAS - VOLUME	HR	$ 269.008	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12464	CONCRETO DE TEMPERATURA CONTROLADA 28.	M3	$ 655.405	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12465	CONCRETO DE TEMPERATURA CONTROLADA 24.	M3	$ 670.825	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12466	SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). Norma Tec	M3	$ 76.517	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	12467	SUBBASE GRANULAR CLASE A - SBG50 (SBGA_SBG50). Norma Tec	M3	$ 80.920	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	12468	PRACTICA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DE MA	UN	$ 1.071.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	12469	RESISTENCIA DE LA UNION DE LAS GEOCELDAS RELACIONADAS (	UN	$ 333.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	12470	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA DE LA UN	UN	$ 333.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	12471	PRUEBA DE SANIDAD DE SOLDADURA REALIZADA EN LABORATO	UN	$ 981.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	12472	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA ABR	UN	$ 1.119.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12473	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CO	KG	$ 1.780	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINO	12474	EFECTOS DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE EL ASFALTO EN LAMINA	UN	$ 595.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	12475	ANALISIS VOLUMETRICO DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTAD	UN	$ 189.034	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	12476	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA SODIO EN AGUA POR ESF	UN	$ 35.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	12477	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA POTASIO EN AGUA POR E	UN	$ 48.266	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	12478	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA IONES DE CLORURO EN	UN	$ 23.167	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12479	FILTRO P-100 PARTÍCULAS S/ACEITE HUMOS METÁLICOS VAPOR	PAR	$ 32.774	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	12480	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA IONES SULFATO EN AGUA	UN	$ 25.447	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	12481	ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO EN MEZCLAS BITUMINOSA	UN	$ 148.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12482	GORRO DESECHABLE COFIA BLANCO_(Según Apéndice Bioseguri	UN	$ 225	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	12485	TELEHANDLER - CARGA MÁXIMA DE 4 A 5 TONELADAS - INCLUY	HR	$ 249.405	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	12487	ADOQUIN RECTANGULAR RANURADO EN CONCRETO A28 200m	UN	$ 2.127	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12488	COMPACTADOR VIBRATORIO MONOCILÍNDRICO MANUAL (BENI	DIA	$ 142.575	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	12489	ADOQUIN TIPO I EN ARCILLA A29 210 mm x 145 mm. CARTILLA-(	UN	$ 1.067	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12491	COMPACTADOR VIBRATORIO BICILÍNDRICO MANUAL (BENITIN) -	DIA	$ 209.388	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	12492	EXCAVADORA MEDIANA SOBRE ORUGAS - MASA DE 18,5 A 23 T(	HR	$ 277.205	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	12493	EXCAVADORA GRANDE SOBRE ORUGAS - MASA DE 33 A 37 TON	HR	$ 358.444	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	12494	EXCAVADORA PEQUEÑA SOBRE ORUGAS - MASA DE 13 A 17 TOI	HR	$ 220.245	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	12495	MINIEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - MASA DE 4 A 5 TONELADA	HR	$ 136.493	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12496	TAPABOCAS DESECHABLE. _(Según Apéndice Bioseguridad Covid	UN	$ 282	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12497	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANTIBACTERIAL - ALCC	UN	$ 121.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12498	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%)_(Según Apéndice Bio	GLN	$ 22.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12499	DISPENSADOR DE JABÓN METÁLICO DE 1 LT_(Según Apéndice Bi	UN	$ 58.739	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12500	AGUA_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2)	LT	$ 26	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12501	CHALECO SENCILLO EN DRIL SIN LOGO DOS BOLSILLOS._(Según A	UN	$ 36.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12502	MASCARILLA DESECHABLE_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 1	UN	$ 631	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12503	MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m._(Según Apéndice Bios	UN	$ 90.673	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12504	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS._(Según Apéndice Bioseguridad Covi	UN	$ 30.763	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12505	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z._((Según Apéndice	UN	$ 49.777	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12506	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN._(Según Ap	UN	$ 59.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12507	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE	UN/MES	$ 720.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12508	OVEROL TYVEK BLANCO._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19	UN	$ 27.648	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENTIBADOS Y ACCESORIOS	12509	ENTIBADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO (E1A - E1B), PROFI	M2/MES	$ 209.440	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENTIBADOS Y ACCESORIOS	12510	ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE	M2/MES	$ 228.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI	12511	MALLA TEXTIL EN POLIESTER DE 2,8m X 7,0m CON SUBLIMACIÓN	UN	$ 1.080.695	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12512	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITR	UN	$ 119.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12513	HIPOCLORITO AL 5%._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3	LT	$ 2.353	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12514	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS._(Según Apéndice Bioseguridad C	GLN	$ 21.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12515	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. (VIAJE DE 10 M3)_(Según	VIAJE	$ 300.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12516	CHALECO REFLECTIVO EN TELA._(Según Apéndice Bioseguridad C	UN	$ 23.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12517	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUE	UN	$ 6.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12518	LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES._(Según A	UN	$ 922.606	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	12519	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUI	M3	$ 311.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12520	TAPABOCAS DESECHABLE._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 1	UN	$ 282	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12521	MASCARILLA DESECHABLE._(Según Apéndice Bioseguridad Covid	UN	$ 631	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12522	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z._(Según Apéndice E	UN	$ 49.777	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12523	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN._(Según Ap	UN	$ 59.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12524	ALCOHOL GLICERINADO 70%._(Según Apéndice Bioseguridad Cov	LT	$ 8.824	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12525	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOHOL GLICERINADO, C	UN	$ 121.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12526	AGUA (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3)	LT	$ 26	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	12668	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA PUENTES PEA	M2	$ 1.696.673	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	12669	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALERA DE	ML	$ 839.105	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	12670	SOPORTE DE ANCLAJE EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PA	ML	$ 145.436	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12744	TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN	ML	$ 743.387	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12745	TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN	ML	$ 743.387	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12746	TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN	ML	$ 810.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12747	TUBO EN ACERO D=24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN	ML	$ 1.900.549	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12748	TUBO EN ACERO D=24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN	ML	$ 2.524.003	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	12778	TUBO EN ACERO D=30" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAN	ML	$ 2.439.976	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	12781	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	$ 219.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	12782	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP,	MES	$ 6.657.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	12783	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	$ 315.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	12784	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP,	MES	$	9.549.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	12785	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	$	300.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	12786	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP,	MES	$	8.949.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	12787	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	$	433.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	TARIFA _ ALQUILER DE VEHICULO	12788	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP,	MES	$	12.987.000	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12830	TAPABOCAS DESECHABLE_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 1	UN	$	282	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12831	MASCARILLA DESECHABLE_(Según Apéndice Bioseguridad Covid	UN	$	631	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12832	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS_(Según Apéndice Bioseguridad Co	GLN	$	21.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12833	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. (VIAJE DE 10 M3)_(Según	VIAJE	$	300.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12834	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUE	UN	$	6.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12835	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOHOL GLICERINADO, C	UN	$	121.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICE	12836	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUI	M3	$	311.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12837	LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MANOS LIBRES_(Según A	UN	$	922.606	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12838	ALCOHOL GLICERINADO 70%_(Según Apéndice Bioseguridad Cov	LT	$	8.824	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉNDICI	12839	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_(Según Apéndice E	UN	$	49.777	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12896	TUBERÍA ALCANTARILLADO PEAD 1500 mm (60") SN-8	ML	$	5.484.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	12918	PLANTA ELÉCTRICA - POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 11-13 kW	HR	$	19.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12919	PARAL METÁLICO CORTO DE 1.50 m A 2.7 m	MES	$	3.704	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	12920	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL - ALTURA 9 m - ÁREA 4 m2	DIA	$	73.233	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO	UN	$	85.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	12926	MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICA	UN	$	18.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	12927	MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICA	DIA	$	773.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - RUIDO	13188	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL (Incluye punto de monitoreo	PUNTO	$	403.424	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AIRE	13189	MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE (Incluye muestra de 20 días c	ESTACION	$	38.080.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AMBIENTAL	13190	LOGÍSTICA MONITOREOS (Incluye unidad móvil, técnico de campo	UN	$	10.670.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AIRE	13191	MODELO DE CALIDAD DEL AIRE (Incluye modelo de dispersión de	UN	$	11.900.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	13221	LOSETA PULIDA DE MICROGRANO DE MARMOL FORMATO 40 cn	M2	$	136.138	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13222	LEVANTAMIENTO CON GEORRADAR (GPR) PARA LA DETECCION I	KM	$	5.538.141	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	13249	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO A	M3	$	923.064	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	13250	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO A	M3	$	840.629	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	13251	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASF	M3	$	1.167.251	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	13300	ARENA DE PEÑA NORMA NP-040 (EAB)	M3	$	89.726	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	13302	VALLA UNA CARA, DE 3.0M X 6.0M CON ESTRUCTURA METÁLICA	UN	$	6.942.537	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	13303	VALLA DOBLE CARA, DE 3.0M X 6.0M CON ESTRUCTURA METÁLIC	UN	$	9.254.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	13318	MICROPÍLOTEADORA PESO 9.200 KG, DIÁMETRO MAXIMO DE AB	HR	$	236.380	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13319	TEE PEAD 8" x 8" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	927.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13320	TEE PEAD 6" x 6" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	367.410	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13321	TEE PEAD 12" x 12" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	2.410.534	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13322	TEE PEAD 8" x 6" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	782.479	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13323	TEE PEAD 6" x 4" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	462.413	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13324	REDUCCIÓN PEAD 10" x 8" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	937.299	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13325	REDUCCIÓN PEAD 8" x 6" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	388.496	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13326	REDUCCIÓN PEAD 6" x 4" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	208.678	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13327	REDUCCIÓN PEAD 4" x 3" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	37.577	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13328	REDUCCIÓN PEAD 10" x 6" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	567.657	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13329	REDUCCIÓN PEAD 12" x 10" RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	1.283.518	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13330	CODO PEAD 12" x 45° RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	1.710.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13331	CODO PEAD 12" x 90° RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	2.198.573	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13332	CODO PEAD 8" x 90° RDE11 - PN16 - PE100	UN	$	708.541	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13333	CODO PEAD 4" x 90° RDE17 - PN16 - PE100	UN	$	132.453	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13334	TUBERIA PEAD D=30" CORRUGADO ALCANTARILLADO DOBLE PA	ML	$	696.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	13336	ACOPLE PARA TUBERIA PVC A PEAD DE 4"	UN	$	271.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	13372	ENDURECEDOR COLOR GRIS (4 Kg/m2)	M2	$	9.121	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	13373	ENDURECEDOR COLOR AMARILLO (4 Kg/m2)	M2	$	13.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	13374	ENDURECEDOR COLOR SALMON (4 Kg/m2)	M2	$	14.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS CO	13375	ENDURECEDOR COLOR OCRE (4 Kg/m2)	M2	$	11.672	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	13376	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICUL	UN	$	137.137.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	13377	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEHICUL	UN	$	155.768.354	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	13378	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEHICUL	UN	$	173.294.046	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	13379	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRA	UN	$	1.758.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13400	SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA DE 15X15CM REMACHA	UN	$	46.053	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13401	SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA DE 25X25CM REMACHADA A	UN	$	66.457	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13402	SEÑAL ADHESIVA PARA ALINEACION BUS, COLOR ROJO Y AMARI	UN	$	50.403	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13403	BANDERA DE APROXIMACION Y ANGULO PORTABANDERA. BANI	UN	$	209.976	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13404	IDENTIFICACION DE ESTACION TRANSMILENIO EN LAMINA GALV	ML	$	212.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13405	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA SALIDA DE ESTAC	UN	$	1.365.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13406	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA RUTA DE EVACUA	UN	$	1.175.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13407	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INTERCAMBIO DE	UN	$	1.106.552	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13408	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A VAGO	UN	$	1.126.277	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13409	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A SERVI	UN	$	1.126.277	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13410	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (190X4	UN	$	2.962.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13411	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (240X4	UN	$	3.425.487	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13412	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A ESTACI	UN	$	3.814.768	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13413	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A BICI ES	UN	$	4.028.327	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13414	PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA BICI ESTACION (115X85CM A	UN	$	11.276.899	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13415	PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA ESTACION (205X168CM APR	UN	$	14.430.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	13416	MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA	HR	$	62.268	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TARIFA _ OBRA	13417	TARIFA DE SERVICIO ESPECIAL PARA LA RECOLECCION DE ESCOM	M3	$	120.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13418	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2	MES	$	2.215.256	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13419	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2	DIA	$	119.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13420	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2	MES	$	2.856.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13421	NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los día	MES	$	952.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13422	NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los día	DIA	$	47.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13423	SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión geo	DIA	$	321.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI	13424	AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7, 00m X 1,00m, CON OJA	UN	$	273.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI	13425	AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 5,00m X 1,00m, CON OJA	UN	$	196.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI	13426	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN VINILO	UN	$	1.225.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓI	13427	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA	UN	$	856.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	13428	PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCL	UN	$	343.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	13429	LAMINA DE POLIESTIRENO e= 0,05 m - 30 KG/CM3	M2	$	28.659	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	13430	PLATINA ACERO INOXIDABLE 1 1/2" x 1/4"	ML	$	11.792	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13431	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 a 25 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	$	1.400.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13432	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 25.1 a 35 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	$	1.500.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13433	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 35.1 a 40 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	$	2.000.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13434	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 40.1 a 45 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	$	2.500.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13435	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 45.1 a 60 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	$	3.000.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13436	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 60.1 a 70 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	$	3.000.000	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	13437	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG25)	M3	$	95.557	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANI	13438	BASE GRANULAR CLASE B (BGB_BG25)	M3	$	89.964	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	13439	CONCRETO MR41 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	$	741.846	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	13440	CONCRETO MR43 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	$	798.921	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	13441	CONCRETO MR45 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	$	849.586	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13442	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HO	MES	$	6.997.037	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13443	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HO	MES	$	4.186.650	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13444	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NO(	MES	$	5.488.487	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13445	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O M	MES	$	3.555.278	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Demanda	NEOPRENOS	13513	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 64 mm (+	ML	$	1.106.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13514	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 mm (+	ML	$	1.425.618	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13515	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 100 mm (	ML	$	1.903.835	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	NEOPRENOS	13516	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 140 mm (	ML	$ 2.673.582	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13517	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 180 mm (	ML	$ 4.296.242	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13518	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 250 mm (	ML	$ 7.042.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13519	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 270 mm (	ML	$ 7.042.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13520	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 330 mm (	ML	$ 8.296.515	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	13531	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3"	UN	$ 848.852	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	13532	UNION UNIVERSAL PVC D=2"	UN	$ 55.942	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	13533	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2"	UN	$ 28.715	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	13535	LOSETA PODOTACTIL EN POLIURETANO. 40 x 40 x 0.08 cm	ML	$ 172.068	Actualización 2025-I Fase I
Demanda	NEOPRENOS	13564	NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	$ 279.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13565	NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLU	UN	$ 194.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13566	NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLU	UN	$ 292.058	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13567	NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLU	UN	$ 83.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13568	NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLU	UN	$ 69.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13569	NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLU	UN	$ 205.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13570	NEOPRENO DE 30X15X2,5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCL	UN	$ 78.229	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13571	NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLU	UN	$ 706.933	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13572	NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D	UN	$ 672.945	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13573	NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D	UN	$ 349.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13574	NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D	UN	$ 146.637	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13575	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 CC	UN	$ 845.387	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13576	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRU	Km-Car	$ 215.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13577	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	JR	$ 3.507.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13578	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA 60 CC	UN	$ 758.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13579	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	JR	$ 3.566.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13580	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	JR	$ 1.428.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13581	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60	UN	$ 845.387	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13582	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIM	Km-Car	$ 131.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13583	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1,5 CMS - DUREZA 50 C	UN	$ 97.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13584	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO C	Km-Car	$ 302.486	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13585	MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIME	Km-Car	$ 165.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13586	MEDICION DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE PA	Km-Car	$ 174.335	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13587	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y DE MACR	Km-Car	$ 215.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13588	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA DE P	Km-Car	$ 180.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTO	13589	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA DE P	Km-Car	$ 239.885	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	13590	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SE	M2	$ 18.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUs en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 1/08/2025
Fecha del último ajuste parcial: 1/08/2025
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 955	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2	M3	$ 49.473	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). N	M3	$ 42.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CAR	ML	$ 6.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HA	M2	$ 9.017	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3015	RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO E	UN	$ 254.049	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITI	M3	$ 45.600	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS EN TIERRA	3018	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMIN	M3	$ 103.536	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE.	M2	$ 8.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3022	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO	M3	$ 64.237	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, E	M3	$ 156.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3027	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE	ML	$ 81.403	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 37.861	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 64.506	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 89.571	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 126.646	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 177.407	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 314.896	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 427.739	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 521.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE L	M3	$ 41.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUM	M3	$ 113.102	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3055	12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 359.134	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3056	16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 476.653	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3057	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$ 5.199.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3058	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	$ 8.572.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3059	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$ 5.122.377	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3064	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$ 96.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3065	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI	ML	$ 116.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3066	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI	ML	$ 154.431	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3067	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI	ML	$ 184.587	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3068	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI	ML	$ 237.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3069	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI	ML	$ 299.030	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3070	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI	ML	$ 383.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3071	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SI	ML	$ 553.363	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3151	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$ 3.137.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	$ 210.078	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3159	2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 41.277	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3163	SEPARADOR 'NEW JERSEY' BIDIRECCIONAL 1.5M X 0.6M X 1	ML	$ 372.202	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3172	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 23.654	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3178	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍL	M2	$ 40.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3180	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E	ML	$ 7.107	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3189	6 DUCTOS D=4" Y 3 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMI	ML	$ 371.805	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3194	6 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 152.940	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3195	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 62.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3196	UNION GIBAULT D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 189.676	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3197	UNION GIBAULT D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 236.838	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3198	UNION GIBAULT D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 321.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3199	UNION GIBAULT D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 343.091	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3200	UNION GIBAULT D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 641.942	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3201	UNION GIBAULT D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 967.233	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMIN	M3	$ 704.401	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3203	CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMIN	M3	$ 620.949	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3204	LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	$ 895.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3207	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTR	UN	$ 59.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3209	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INST	ML	$ 466.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$ 69.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3221	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA	UN	$ 833.220	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3223	TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 25.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3224	TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E IN	ML	$ 35.711	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3225	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 58.979	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 74.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3227	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 149.803	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3228	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 248.227	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3229	TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST.	ML	$ 386.930	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3230	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST.	ML	$ 530.942	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3231	TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 22.357	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3232	TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E IN	ML	$ 30.612	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3233	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 49.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3234	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 64.282	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3235	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 124.916	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3236	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 206.904	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3237	TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INST.	ML	$ 318.491	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3238	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INST.	ML	$ 457.413	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3239	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INST	ML	$ 41.405	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3240	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INST	ML	$ 52.917	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3241	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INST	ML	$ 104.185	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3242	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INST	ML	$ 171.661	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3243	TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INS	ML	$ 264.673	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3245	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INS	ML	$ 377.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3246	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 42.865	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3247	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 86.362	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3248	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 140.409	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3249	TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INST.	ML	$ 215.897	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3250	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INST.	ML	$ 290.022	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3251	TEE HD EXTREMO LISO 6"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 560.126	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3252	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 520.613	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3253	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 581.346	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3254	TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 720.393	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3255	TEE HD EXTREMO LISO 8"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 765.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3256	TEE HD EXTREMO LISO 8"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 848.939	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3257	TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.176.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3258	TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.229.569	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3259	TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.231.201	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3260	TEE HD EXTREMO LISO 10"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.455.478	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3261	TEE HD EXTREMO LISO 10"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.758.928	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3262	TEE HD EXTREMO LISO 10"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.812.478	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3263	TEE HD EXTREMO LISO 10"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 2.062.378	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3264	TEE HD EXTREMO LISO 10"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 2.336.078	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3265	TEE HD EXTREMO LISO 10"X10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 2.883.478	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3267	TEE HD EXTREMO LISO 12"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.953.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3268	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 2.284.691	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3269	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 2.314.441	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3270	TEE HD EXTREMO LISO 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 2.451.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3271	TEE HD EXTREMO LISO 12"X10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 2.921.341	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3272	TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 3.438.991	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3273	TEE HD EXTREMO LISO 24"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 7.608.174	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3274	TEE HD EXTREMO LISO 24"X10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 8.632.866	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3275	TEE HD EXTREMO LISO 24"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 9.421.092	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3276	TEE HD EXTREMO LISO 24"X14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 10.012.261	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3277	TEE HD EXTREMO LISO 24"X16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 10.485.196	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3278	TEE HD EXTREMO LISO 24"X18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 11.312.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3279	TEE HD EXTREMO LISO 24"X20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 11.904.002	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3280	TEE HD EXTREMO LISO 24"X24" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 13.559.275	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3281	TEE HD EXTREMO LISO 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 323.219	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3282	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 418.527	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3283	TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E INST.	ML	$ 9.215	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3284	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E I	ML	$ 14.891	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3285	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E I	ML	$ 12.409	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3286	TUBERIA CONDUIT PVC D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST.	ML	$ 21.093	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3287	TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO RMC (INCLUYE	ML	$ 49.228	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3288	TUBERIA CONDUIT METALICO D=1" TIPO RMC (INCLUYE SU	ML	$ 46.461	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3291	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRC	UN	$ 156.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3292	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRC	UN	$ 227.158	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3293	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRC	UN	$ 306.092	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3294	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRC	UN	$ 573.534	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3295	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRC	UN	$ 1.040.453	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3296	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTR	UN	$ 1.856.271	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3297	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR	UN	$ 2.293.220	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3298	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=14" (SUMINISTR	UN	$ 3.020.647	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3299	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=16" (SUMINISTR	UN	$ 3.952.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3300	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=18" (SUMINISTR	UN	$ 4.957.116	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3301	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=20" (SUMINISTR	UN	$ 6.210.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3303	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRC	UN	$ 176.616	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3304	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRC	UN	$ 209.981	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3305	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRC	UN	$ 276.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3306	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRC	UN	$ 490.234	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3307	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRC	UN	$ 986.903	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3308	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTR	UN	$ 1.588.421	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3309	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR	UN	$ 2.203.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3310	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=14" (SUMINISTR	UN	$ 2.196.691	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3311	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=16" (SUMINISTR	UN	$ 2.817.415	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3312	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=18" (SUMINISTR	UN	$ 3.776.401	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3313	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=20" (SUMINISTR	UN	$ 5.417.548	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3315	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTF	UN	$ 412.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3316	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIS1	UN	$ 1.930.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3317	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINIS1	UN	$ 400.984	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3318	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIS	UN	$ 1.680.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3320	TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 402.174	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3322	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	$ 611.902	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3323	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	$ 878.048	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3324	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	$ 2.244.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3325	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	$ 3.781.351	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3327	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 4.479.010	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3328	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRC	UN	$ 3.242.127	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3329	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (SUMINISTRC	UN	$ 3.476.083	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3330	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (SUMINIST	UN	$ 5.967.227	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3331	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINIST	UN	$ 8.105.183	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3347	POSTE EN CONCRETO AP, H=8M, CR=510 KG (INC. SUMINIS	UN	$ 1.192.127	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3348	POSTE EN CONCRETO AP, H=8M, CR=750 KG (INC. SUMINIS	UN	$ 1.240.506	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3350	POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=510 KG (INC. SUMINI	UN	$ 1.199.219	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3351	POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=750 KG (INC. SUMINI	UN	$ 1.457.942	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3352	POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=1050 KG (INC. SUMI	UN	$ 1.661.552	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3353	POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=510 KG (INC. SUMINI	UN	$ 1.504.162	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3354	POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMI	UN	$ 2.235.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3355	POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=750 KG (INC. SUMINI	UN	$ 2.432.204	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3356	POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=1050 KG (INC. SUMI	UN	$ 3.148.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3357	POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=1350 KG (INC. SUMI	UN	$ 3.838.043	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3358	POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 SENCILLO (INC. SU	UN	$ 1.965.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3359	POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 DOBLE (INC. SUMIN	UN	$ 2.483.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3360	POSTE METALICO AP, H=9M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLC	UN	$ 3.642.805	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3361	POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	$ 3.987.502	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3363	POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	$ 4.648.573	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3364	POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=510 KG (INC. SUMINIS	UN	$ 1.004.059	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3365	POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=750 KG (INC. SUMINIS	UN	$ 1.191.913	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3366	POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=1050 KG (INC. SUMINI	UN	$ 1.501.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3368	POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=510 KG (INC. SUMINI	UN	$ 1.185.775	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3369	POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=750 KG (INC. SUMINI	UN	$ 1.375.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3370	POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=1050 KG (INC. SUMI	UN	$ 1.816.175	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3371	POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=510 KG (INC. SUMINI	UN	$ 1.386.590	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3372	POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=750 KG (INC. SUMINI	UN	$ 1.779.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3373	POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMI	UN	$ 2.556.317	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3374	POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=750 KG (INC. SUMINI	UN	$ 2.263.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3375	POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=1050 KG (INC. SUMI	UN	$ 2.645.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3376	POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=1350 KG (INC. SUMI	UN	$ 3.090.389	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3378	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLU	M2	$ 4.317	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3379	4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 259.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3380	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 121.681	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3382	1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 28.959	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3385	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 180.441	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3388	9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 578.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTF	UN	$ 257.718	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3393	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRC	UN	$ 1.562.482	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3394	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	$ 880.336	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	3396	BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 754.079	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	3397	CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMIN	UN	$ 461.536	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	3400	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 259.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	3401	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 539.879	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M	UN	$ 923.883	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3404	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 199.459	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3405	UNION DE REPARACION HD EL D=6" (SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 308.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3408	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 386.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3410	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	$ 8.736.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3411	CAMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	$ 9.057.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3412	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO	UN	$ 508.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3413	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRC	UN	$ 12.267	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3414	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRC	UN	$ 21.307	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3415	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 52.892	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	3425	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CI	M2	$ 84.881	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3426	SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE	ML	$ 48.885	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3429	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	$ 644.957	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3430	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 470.012	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3431	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 590.552	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3432	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90CM) (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 771.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3433	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 9.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3434	TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M (IN	UN	$ 80.246	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3436	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUM	M3	$ 123.931	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3442	CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con	M3	$ 634.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	3443	SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV	M3	$ 95.516	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3450	LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (INC. SUMINISTRO E IN	UN	$ 413.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	3454	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTR	M3	$ 118.049	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3463	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO	UN	$ 280.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CA	M3	$ 49.473	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA D	M3	$ 549.757	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3466	CONCRETO 4000 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO	M3	$ 565.876	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3467	CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO	M3	$ 549.126	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3468	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA D	M3	$ 480.292	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3470	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SU	ML	$ 1.107.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SU	ML	$ 763.392	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3472	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT	UN	$ 656.222	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3473	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO	UN	$ 878.341	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3474	PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO	UN	$ 1.082.844	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3475	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	$ 406.176	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	$ 456.873	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3477	MORTERO 1:2 (HECHO EN OBRA)	M3	$ 560.059	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3478	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DIS	M3	$ 157.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE	M3	$ 208.006	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3490	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLIC	UN	$ 61.642	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3491	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA B	UN	$ 48.987	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3492	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 M	UN	$ 88.992	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3499	UNION DE REPARACION HD EL D=8" (SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 480.453	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3500	UNION DE REPARACION HD EL D=10" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 1.012.878	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3501	UNION DE REPARACION HD EL D=12" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 1.264.169	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3502	UNION DE REPARACION HD EL D=14" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 1.495.723	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3503	UNION DE REPARACION HD EL D=16" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 1.633.777	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3504	YEE EN CONCRETO 8" X 6" X 0.60M (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$ 150.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3505	YEE EN CONCRETO 10" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 293.078	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3506	YEE EN CONCRETO 12" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 376.528	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3507	YEE EN CONCRETO 14" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 448.919	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3508	YEE EN CONCRETO 16" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 567.094	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3509	YEE EN CONCRETO 18" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 657.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3510	YEE EN CONCRETO 20" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 777.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3511	YEE EN CONCRETO 24" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 1.113.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3512	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 49.453	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3513	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E I	UN	$ 101.944	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3514	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 139.842	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3515	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 185.247	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3516	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 374.614	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3517	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 1.340.307	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3518	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 2.901.098	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3519	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 3.932.921	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3520	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 90.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3521	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E I	UN	$ 116.034	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3522	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 133.045	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3523	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 175.611	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3524	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 326.908	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3525	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 896.004	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3526	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 1.905.425	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3527	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 2.669.244	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3528	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 47.118	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3529	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E	UN	$ 64.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3530	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 86.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3531	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 140.168	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3532	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 336.721	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3533	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 700.930	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3534	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 1.555.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3535	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 2.090.567	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3536	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 53.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3537	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO	UN	$ 60.974	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3538	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 79.478	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3539	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINIS	UN	$ 133.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3540	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 302.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3541	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 604.218	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3542	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E I	UN	$ 1.276.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3543	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E I	UN	$ 1.686.027	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3544	ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=3" (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 43.082	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3545	ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=4" (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 73.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3546	ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=2" (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 16.779	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3548	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 275.775	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3549	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 231.910	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3550	BANCA EN MADERA TIPO M50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 719.574	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3551	PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUYE SUMINISTRO E I	UN	$ 969.716	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3552	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE	UN	$ 279.516	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3554	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1M, L=2M. IN	UN	$ 744.344	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3555	CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6M, L=2M,	UN	$ 1.066.916	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3556	TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (INCLUYE SUM	UN	$ 10.890.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3557	PARADERO TIPO M10 (INC. SUM. E INST. INC. BASES EN CO	UN	$ 11.649.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3559	POSTE LUMINARIA HISTÓRICA TIPO M131 H=5M (INC. SUM	UN	$ 4.949.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 196.317	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3561	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 276.363	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3562	9 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 268.580	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFER	M2	$ 109.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3569	POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	$ 3.857.911	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3589	TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 778.653	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3591	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 62.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3599	36 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 1.077.257	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3600	UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 47.945	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3601	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 75.683	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3602	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 108.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3603	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 246.391	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3604	UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 448.893	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3605	UNION PVC TIPO U.M. D= 10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 808.663	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3606	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.244.646	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3607	UNION PVC TIPO U.M. D= 2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 31.368	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3611	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	$ 671.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3618	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINIST	UN	$ 199.271	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3619	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINIST	UN	$ 143.296	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3620	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINIST	UN	$ 248.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	3621	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESAR	UN	$ 978.135	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3636	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 5000 PSI PREMEZCL	M3	$ 1.140.796	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3639	VIGA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500 PSI (24 Mpa) (	M3	$ 906.893	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3641	ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN EN CONCRETO 3000 PSI GRA	M3	$ 973.376	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3642	ESTRIBOS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCL	M3	$ 973.376	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3643	PUENTE CAJÓN EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREM	M3	$ 970.949	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3644	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZC	M3	$ 1.103.472	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3645	BOX CULVERT EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREME	M3	$ 1.038.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3646	ALETA VIGA SOLERA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 300	M3	$ 934.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3647	SUB-BASE PUENTE EN CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN	M3	$ 768.394	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3649	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO	M3	$ 470.279	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3650	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA D	M3	$ 431.676	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3652	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA (	UN	$ 4.855.533	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3653	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$ 6.646.017	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3654	CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$ 4.551.515	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3655	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	$ 8.134.311	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3665	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLA	M3	$ 421.392	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3684	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTF	UN	$ 209.981	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3685	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINIST	UN	$ 659.653	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3687	CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y	UN	$ 266.364	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3688	DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUY	UN	$ 62.184	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	3689	BASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTEN	M3	$ 140.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	3696	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26X6X6CM (SUMINISTRO E I	M2	$ 93.193	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3704	SUBDREN EN GRAVILLA 3/4", 0.5X1M. (INC. SUMIN. Y EXTEN	ML	$ 288.727	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTAL	KG	$ 5.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE C	M3	$ 5.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3712	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INC	UN	$ 5.078.248	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3716	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=1	UN	$ 1.687.637	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3721	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 33.928	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 30(	UN	$ 138.235	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSIC	UN	$ 108.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISF	UN	$ 108.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	3727	CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA A=6CM (SUMINISTRO E I	ML	$ 7.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREM	M3	$	612.001	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3730	GROUTING 1500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	$	644.531	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3733	SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9M (FUNDIDO EN SITIO	ML	$	2.245.616	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUM	ML	$	2.580	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	3745	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMIN	M2	$	109.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3748	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	$	935.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	3749	LOSA DE CONCRETO MR50 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	$	972.472	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3751	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY	ML	$	80.161	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3753	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDID	ML	$	31.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3758	PILOTE D=40 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	$	445.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3760	PILOTE D=50 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUYE	ML	$	540.256	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3761	PILOTE D=60 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	$	653.430	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	3770	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE	JR	$	590.226	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3776	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE	M2	$	51.622	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3777	CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=510KG (INCLUYE IZAJ	UN	$	378.097	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3779	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMI	UN	$	531.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3780	3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$	92.302	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3784	SARDINEL H=0.25M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDID	ML	$	35.911	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3787	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2" CON FILTRO (INCLUY	ML	$	28.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3795	8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$	244.268	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3796	12 DUCTOS D=4" PVC-EB (LIVIANO) (INCLUYE SUMINISTRO	ML	$	366.736	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3797	16 DUCTOS D=4" PVC-EB (LIVIANO) (INCLUYE SUMINISTRO	ML	$	486.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3798	24 DUCTOS D=4" PVC-EB (LIVIANO) (INCLUYE SUMINISTRO	ML	$	728.752	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$	1.765	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICAC	M2	$	2.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE	ML	$	2.768	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	3819	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS (E=1MIL. INC. SUMIN	ML	$	6.197	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRA	ML	$	14.815	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3841	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD20 ASFALTO 80-100 (SUM	M3	$	1.342.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3847	RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (SUMINIS	M3	$	157.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3851	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (S	M3	$	113.960	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINIST	M2	$	3.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINIS	M2	$	3.610	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINIS	M2	$	3.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3872	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS,	ML	$	2.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3873	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN C	M3	$	358.447	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	$	368.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3875	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO	M3	$	561.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3876	SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.4X0.8M. (INC. SUMIN. Y COM	ML	$	190.472	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3877	SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.5X1M. (INC. SUMIN. Y COMP	ML	$	290.625	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA.	UN	$	1.896.251	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. IN	UN	$	1.127.770	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3880	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0	UN	$	949.234	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3881	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0	UN	$	703.276	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3882	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	3.090.396	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3883	SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	4.221.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3884	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	3.828.354	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3885	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	4.797.811	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3886	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	4.716.855	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3887	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	5.141.261	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3888	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	5.234.264	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3889	SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	3.202.430	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3890	SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	3.251.823	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3891	SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	4.143.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3892	SUMIDERO LATERAL SL-200A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	5.076.374	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3893	SUMIDERO LATERAL SL-200A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	5.169.377	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3894	SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	5.582.632	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3895	SUMIDERO LATERAL SL-250A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	5.687.675	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3896	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	3.893.889	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3897	SUMIDERO LATERAL SL-150, H=0.85M (PREFABRICADO. INC	UN	$	6.737.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3898	SUMIDERO LATERAL SL-200, H=0.85M (PREFABRICADO. INC	UN	$	8.011.289	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3899	SUMIDERO LATERAL SL-250, H=0.85M (PREFABRICADO. INC	UN	$	9.245.949	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3900	SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9M (FUNDIDO EN SITIO	ML	$	2.284.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3901	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=2 1/2" SIN FILTRO (INCLUYE	ML	$	22.805	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3902	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" CON FILTRO (INCLUYE S	ML	$	44.201	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3903	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (INCLUYE SU	ML	$	72.178	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3904	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" SIN FILTRO (INCLUYE SU	ML	$	34.683	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3905	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" CON FILTRO (INCLUYE S	ML	$	95.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3906	SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SIT	ML	$	1.851.456	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3907	SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SIT	ML	$	1.880.237	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3908	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	3.753.492	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3909	SUMIDERO ESPECIAL TIPO 1, H=1.65M (FUNDIDO EN SITIO,	UN	$	3.799.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3910	CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA	M3	$	721.936	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3919	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (I	ML	$	730.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3920	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (I	ML	$	872.303	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3921	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (I	ML	$	1.068.132	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3922	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (I	ML	$	1.461.631	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3923	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (I	ML	$	1.948.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3924	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39" (I	ML	$	2.588.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3925	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=42" (I	ML	$	3.021.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3932	TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$	74.944	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3933	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$	115.309	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3934	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	$	198.547	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3935	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	$	251.171	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3936	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	$	321.441	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	$	421.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3938	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	$	505.882	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3939	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	$	718.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3944	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	776.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3945	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	941.784	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3946	TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	1.142.809	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3947	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	1.436.349	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3948	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	1.780.157	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3949	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	2.014.628	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3950	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	2.388.504	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3951	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	2.683.356	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3952	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	3.038.001	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3953	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	3.399.425	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3954	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	3.804.727	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3955	TUBERIA CONCRETO D=68" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	4.256.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3956	TUBERIA CONCRETO D=72" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	4.761.431	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3957	TUBERIA CONCRETO D=80" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	5.897.852	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3958	TUBERIA CONCRETO D=86" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	6.619.477	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3959	TUBERIA CONCRETO D=92" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	7.411.369	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3960	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	776.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3961	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	966.726	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3963	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	1.471.002	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3964	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	1.824.377	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3965	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	2.055.136	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3966	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	2.446.243	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3967	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	2.752.614	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3968	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	3.078.556	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3969	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	3.861.431	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3970	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	3.893.168	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3971	TUBERIA CONCRETO D=68" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	4.539.736	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3972	TUBERIA CONCRETO D=72" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	4.782.518	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3973	TUBERIA CONCRETO D=80" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	5.924.746	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3974	TUBERIA CONCRETO D=86" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	6.723.435	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3975	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	776.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3976	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	1.018.944	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3978	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	1.549.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3979	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 1.926.289	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3980	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 2.166.520	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3981	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 2.579.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3982	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 2.898.984	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3983	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 3.236.398	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3984	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 3.463.019	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3985	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 4.052.914	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3986	TUBERIA CONCRETO D=72" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 5.246.428	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3987	TUBERIA CONCRETO D=68" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 4.356.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3988	TUBERIA CONCRETO D=80" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 6.169.220	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3989	TUBERIA CONCRETO D=86" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 6.890.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3990	TUBERIA CONCRETO D=92" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 7.526.942	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3991	TUBERIA CONCRETO D=92" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 7.651.987	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3992	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 870.903	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3993	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 1.147.702	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3994	TUBERIA CONCRETO D=30" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 1.404.514	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3995	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 1.759.506	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3996	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 2.186.232	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3997	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 2.459.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3998	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 2.921.957	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3999	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 3.303.108	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4000	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 3.540.419	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4001	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 4.071.109	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4002	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 4.586.081	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4004	TUBERIA CONCRETO D=68" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 5.146.018	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4005	TUBERIA CONCRETO D=72" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 5.716.240	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4006	TUBERIA CONCRETO D=80" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 7.004.648	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4007	TUBERIA CONCRETO D=86" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 8.338.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4008	TUBERIA CONCRETO D=92" CL. IV REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 9.083.938	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4009	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 11.959	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4010	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 22.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4011	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 27.590	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4012	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 31.217	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4013	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 38.410	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4014	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 11.959	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4015	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 22.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4016	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 27.590	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4017	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 31.217	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4018	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 38.410	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4019	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESIS	M2	$ 10.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4020	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESIS	M2	$ 12.594	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4021	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 22.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4022	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 27.590	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4023	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 31.217	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4024	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 38.410	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4026	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 11.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4027	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 15.156	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4028	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 24.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4029	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 33.034	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4030	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 11.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4032	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 15.156	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 24.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4034	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 33.034	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4036	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 15.156	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4037	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 24.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4038	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$ 33.034	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4039	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE	ML	$ 32.327	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4040	SARDINEL H=0.25M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE	ML	$ 36.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4041	SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE	ML	$ 50.403	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4042	SARDINEL H=0.30M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE	ML	$ 40.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4043	SARDINEL H=0.30M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIE	ML	$ 41.394	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4044	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INST	ML	$ 469.946	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4045	SEPARADOR 'NEW JERSEY' MONODIRECCIONAL 1.5M X 0.6(	ML	$ 363.812	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4046	BORDE SEPARADOR VERDE TIPO A170 (SUMINISTRO E INST	ML	$ 462.651	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4047	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$ 68.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4048	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$ 65.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY	ML	$ 82.681	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4050	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INC	ML	$ 76.508	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4051	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBR	M2	$ 82.351	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4052	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTR	UN	$ 60.644	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4053	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTR	UN	$ 58.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE	ML	$ 83.083	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4055	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCL	ML	$ 78.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4061	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTF	M2	$ 96.539	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4064	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM (SUMINISTRO E	M2	$ 79.589	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4073	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	$ 125.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4074	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	$ 105.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4075	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	$ 115.665	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4077	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTA	M2	$ 117.747	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4078	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTA	M2	$ 128.398	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4079	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTA	M2	$ 139.597	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	4080	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 225.184	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	4081	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 196.317	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	4082	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 274.869	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	4083	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 277.457	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4085	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E IN	UN	$ 104.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4086	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E IN	UN	$ 97.471	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4087	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E IN	UN	$ 101.419	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 66.439	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4089	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 64.759	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4090	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 62.324	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	4091	RAMPA TIPO A (B10) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARR	UN	$ 923.094	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4102	3 DUCTOS D=4" Y 3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMI	ML	$ 166.691	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4103	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 180.441	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4104	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA	UN	$ 821.795	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4105	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORI	UN	$ 1.264.219	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4106	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORI	UN	$ 1.230.265	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4107	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	$ 1.750.252	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4108	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	$ 1.646.908	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4110	CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	$ 3.113.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4111	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	$ 624.660	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4113	CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=1050KG (INCLUYE IZ	UN	$ 481.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4114	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=510KG (INCLUYE IZA	UN	$ 390.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4115	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=750KG (INCLUYE IZA	UN	$ 425.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4116	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=1050KG (INCLUYE IZ	UN	$ 497.985	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4117	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=1350KG (INCLUYE IZ	UN	$ 534.178	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4118	CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=750KG (INCLUYE IZA	UN	$ 434.648	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4119	CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=1050KG (INCLUYE IZ	UN	$ 516.082	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4120	CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=1350KG (INCLUYE IZ	UN	$ 555.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4121	CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=750KG (INCLUYE IZA	UN	$ 414.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4122	CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=510KG (INCLUYE IZA	UN	$ 384.883	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4123	CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=750KG (INCLUYE IZAJ	UN	$ 404.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4124	CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=1050KG (INCLUYE IZA	UN	$ 462.924	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4125	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTI	UN	$ 351.934	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4126	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTI	UN	$ 315.494	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4127	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTI	UN	$ 466.657	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4128	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 121.681	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4129	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 246.576	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4130	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE	UN	$ 834.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4131	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BA	UN	$ 1.338.015	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4132	CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (INCLUYE BASE, I	UN	$ 2.106.422	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4133	CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (INCLUYE BASE, ML	UN	$ 3.047.686	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4134	GROUTING 2000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	$ 665.803	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4135	GROUTING 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	$ 687.075	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4136	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 6.585	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4137	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTRO	M2	$ 145.055	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4138	UNION DE REPARACION HD EL D=3" (SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 194.539	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4140	BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELA	M3	$ 210.488	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV	M3	$ 189.043	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4143	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	$ 45.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4144	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	$ 92.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4154	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. IN	M2	$ 977	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4155	EXCAVACION MECANICA EN ROCA (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 100.546	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4156	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	$ 178.748	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	$ 187.940	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	$ 192.009	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4159	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$ 167.143	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$ 170.237	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$ 175.960	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4195	AGREGADO PÉTREO DE PROTECCIÓN. (SUMINISTRO Y EXTEI	M2	$ 570	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4197	RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIME	M2	$ 4.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4198	RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIME	M2	$ 4.873	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4200	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	$ 1.153.730	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL	M3	$ 1.370.185	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4207	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	$ 1.514.499	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4229	LOSA DE CONCRETO MR39 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	$ 815.797	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4230	LOSA DE CONCRETO MR36 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	$ 780.613	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4232	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INC	KG	$ 7.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INC	KG	$ 7.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4234	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=7MM, 7MM (INC	KG	$ 7.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4235	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INC	KG	$ 7.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4236	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=4MM, 4MM (INC	KG	$ 7.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4237	MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20M, D=4MM, 4MM (INC	KG	$ 7.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4238	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INC	KG	$ 7.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	4239	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCI	ML	$ 6.944	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERI	ML	$ 18.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4241	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,T	ML	$ 18.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4242	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERI	ML	$ 22.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4243	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,T	ML	$ 22.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4244	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOP	UN	$ 231.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4245	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3M	UN	$ 333.872	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁS	UN	$ 183.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTR(	M2	$ 153.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMO	M2	$ 153.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4249	DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E	ML	$ 22.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4252	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT	UN	$ 2.186.752	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4253	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT	UN	$ 912.542	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4261	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	$ 727.377	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	4262	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M -	M3	$ 5.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4264	TUBERIA CONCRETO D=6" CL.I SIN REFUERZO (INCLUYE SUI	ML	$ 64.758	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	$ 145.049	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	4266	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3	M3	$ 64.226	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	$ 193.174	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	$ 272.585	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4275	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)	JR	$ 210.350	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4276	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES).	JR	$ 289.761	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4277	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE).	JR	$ 210.350	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	$ 26.344	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	$ 37.174	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	$ 28.685	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	$ 39.515	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4282	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)	HR	$ 28.685	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4283	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)	JR	$ 289.761	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4284	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES).	HR	$ 58.831	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4285	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	$ 431.407	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4286	CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES).	JR	$ 817.752	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4287	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	HR	$ 48.004	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4288	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES).	JR	$ 351.996	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4289	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	$ 30.670	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4290	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	$ 43.398	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4305	CAMARA DOBLE TIPO "FS" COLOMBIA TELECOMUNICACION	UN	$ 445.587	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4306	CAMARA TIPO "2FR" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DI	UN	$ 1.038.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4307	CAMARA TIPO "FR" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESC	UN	$ 636.122	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4308	CAMARA TIPO "A" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBL	UN	$ 5.865.951	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4309	CAMARA TIPO "LA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 5.865.951	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4310	CAMARA TIPO "ZA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 6.383.858	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4311	CAMARA TIPO "JA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	$ 5.862.531	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4312	CAMARA TIPO "TA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 5.862.531	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4313	CAMARA TIPO "XA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 5.859.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4314	CAMARA TIPO "B" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBU	UN	$ 5.331.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4315	CAMARA TIPO "LB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 5.331.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4316	CAMARA TIPO "ZB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 5.888.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4317	CAMARA TIPO "JB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	$ 5.315.829	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4318	CAMARA TIPO "TB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 5.315.829	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4319	CAMARA TIPO "XB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 5.310.898	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4320	CAMARA TIPO "C" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBU	UN	$ 4.502.235	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4321	CAMARA TIPO "LC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 4.502.235	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4322	CAMARA TIPO "ZC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 4.502.235	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4323	CAMARA TIPO "JC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	$ 4.481.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4324	CAMARA TIPO "TC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 4.481.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4325	CAMARA TIPO "XC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 4.476.232	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4326	CAMARA TIPO "2XA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DI	UN	$ 7.432.423	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4327	CAMARA TIPO "2TA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DI	UN	$ 7.380.980	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4328	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBL	UN	$ 4.100.235	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4329	CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 856.293	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4330	CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACION	UN	$ 1.110.460	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4331	CAMARA DOBLE TIPO "2FS" COLOMBIA TELECOMUNICACIO	UN	$ 1.155.878	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4332	CAMARA TIPO "JD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 3.878.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4333	CAMARA TIPO "LD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 3.860.336	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4334	CAMARA TIPO "XD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESC	UN	$ 3.880.241	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4335	CAMARA TIPO "TD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 3.867.956	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4336	CAMARA TIPO "D/2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DI	UN	$ 2.461.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4337	CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 445.853	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4338	CAMARA TIPO "ZD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$ 3.860.336	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4340	INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6"	ML	$ 4.294	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4341	CANALIZACION VIA PUBLICA UN (1) DUCTO PVC TIPO DB-6(	ML	$ 255.627	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4342	CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB	ML	$ 343.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4343	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB	ML	$ 561.410	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4344	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC	ML	$ 631.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4345	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC	ML	$ 658.627	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4346	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-	ML	$ 896.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4347	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO D	ML	$ 1.172.233	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4348	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO I	ML	$ 1.244.077	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4349	CANALIZACION VIA PUBLICA DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO I	ML	$ 1.466.232	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4350	CANALIZACION VIA PUBLICA DIECISEIS (16) DUCTOS PVC TII	ML	$ 2.088.393	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4351	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB	ML	$ 361.659	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4352	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC	ML	$ 389.940	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4353	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-	ML	$ 540.147	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4354	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO I	ML	$ 719.791	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4355	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO D	ML	$ 687.937	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4356	CANALIZACION VIA PUBLICA DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO I	ML	$ 910.998	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4357	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB	ML	$ 511.195	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4358	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-	ML	$ 690.729	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4359	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB	ML	$ 542.763	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4360	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-	ML	$ 785.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4361	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC	ML	$ 810.518	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4362	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO D	ML	$ 1.045.856	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4363	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB	ML	$ 843.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4384	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 215.325	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4385	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 229.605	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4386	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 423.638	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4387	UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 598.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4388	UNION DRESSER D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 841.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4389	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.210.133	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4390	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGU	M3	$ 108.753	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4391	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE	M3	$ 157.081	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4392	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	HR	$ 80.489	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4393	CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)	HR	$ 111.519	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4394	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINI	M2	$ 140.999	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4395	ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINI	M2	$ 110.995	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4396	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTI	M2	$ 80.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	$ 1.187.868	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4403	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	$ 7.587.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4404	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=2" (SUM	UN	$ 143.296	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4405	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3" (SUM	UN	$ 206.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4406	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=6" (SUM	UN	$ 485.603	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4407	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=4" (SUM	UN	$ 282.759	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4408	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=8" (SUM	UN	$ 686.624	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4409	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 139.602	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4410	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 146.863	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4412	REDUCCION CONCENTRICA HD 6"X3" (SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 400.984	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4413	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X6" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 1.436.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4414	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 1.436.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4415	TAPON PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 84.831	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4416	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 108.192	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4417	TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 241.287	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4418	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO	UN	$ 53.138	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4419	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO	UN	$ 81.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4420	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO	UN	$ 123.986	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4421	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" (SUM	UN	$ 196.182	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4422	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" (SUM	UN	$ 217.368	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4423	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" (SUM	UN	$ 443.712	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4424	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" (SUM	UN	$ 656.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4425	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=10" (SU	UN	$ 1.071.527	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4426	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SU	UN	$ 1.241.418	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4428	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMI	ML	$ 50.743	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4429	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN SEC	ML	$ 60.801	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4431	PAÑETE LISO MURO 1:3 (NO INCLUYE ANDAMIO)	M2	$ 31.708	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4433	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-	ML	$ 1.032.453	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4434	CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO E	ML	$ 1.031.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4435	CANALIZACION VIA PUBLICA DIEZ (10) DUCTOS PVC TIPO D	ML	$ 1.324.599	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4436	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC	ML	$ 1.153.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4437	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO D	ML	$ 1.399.732	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4438	CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO E	ML	$ 1.483.003	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4439	CANALIZACION VIA PUBLICA DIEZ (10) DUCTOS PVC TIPO D	ML	$ 1.790.430	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4440	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC	ML	$ 1.494.881	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4441	CANALIZACION VIA PUBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO E	ML	$ 1.932.902	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4442	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC	ML	$ 455.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4447	CANALIZACION ZONA VERDE CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPC	ML	$ 660.513	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4461	CANALIZACION ZONA VERDE TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DI	ML	$ 554.074	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4477	SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV	M3	$ 106.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	$ 158.822	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4479	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	HR	$ 21.660	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	$ 1.402.562	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4486	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	$ 1.536.311	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDC	M3	$ 199.624	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4488	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDC	M3	$ 195.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4489	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$ 177.852	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4490	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEM	M2	$ 266.567	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4491	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	M2	$ 322.126	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4501	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M	M2	$ 183.506	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4502	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO	M2	$ 299.444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4503	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF	M2	$ 325.065	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	$ 371.733	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4505	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=10CM. (INCLUYE DEM	M2	$ 174.139	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4506	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEM	M2	$ 249.189	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4507	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO	M2	$ 288.646	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4508	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M B= 0.2	M2	$ 282.764	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4509	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF	M2	$ 339.739	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4510	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M	M2	$ 156.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4511	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M INCLU	M2	$ 346.151	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4512	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	$ 374.301	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4513	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDC	M3	$ 186.360	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4514	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M. (INCLUYE DEM	M2	$ 232.614	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEM	M2	$ 298.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4516	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M	M2	$ 210.393	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4517	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO	M2	$ 323.505	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4518	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.04M	M2	$ 65.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4519	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.06M	M2	$ 86.777	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4520	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.08M	M2	$ 96.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4522	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M (ESTABILIZACIC	M2	$ 274.758	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4523	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN D	M2	$ 254.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4524	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN D	M2	$ 270.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	4525	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIN	ML	$ 7.519	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4541	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD12. (INCLUYE D	M3	$ 1.603.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4542	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (INCLUYE	M3	$ 1.603.543	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4543	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRC	ML	$ 64.759	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4544	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRC	ML	$ 66.439	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4545	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRC	ML	$ 62.324	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4549	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-	UN	$ 7.702.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4550	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047	UN	$ 5.470.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4551	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-	UN	$ 6.060.458	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 3.959.394	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4555	LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR50 CO	M3	$ 1.041.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4556	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$ 183.575	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4557	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$ 174.758	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4558	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4	UN	$ 7.661.449	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4559	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:5 CON ARENA Y	M3	$ 434.851	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4560	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE I	M3	$ 473.556	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4561	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON MATERIA	M3	$ 552.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4562	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (S	M3	$ 147.994	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4563	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (S	M3	$ 103.131	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4564	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON MATERIA	M3	$ 482.759	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4565	CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE I	M3	$ 551.576	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4566	CONCRETO 4000 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE I	M3	$ 568.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4567	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL	M3	$ 1.430.433	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4568	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-12 ASFALTO 80-100. (SUI	M3	$ 1.430.433	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4569	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 11.383	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4577	CONSTRUCCION DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES.	M2	$ 188.643	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4578	CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80. NO INC	ML	$ 96.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4581	RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO	M2	$ 3.081	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4585	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF	M2	$ 265.735	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4586	REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN E	M2	$ 138.305	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4588	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GR	M2	$ 450.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4592	RETIRO DE ADOQUIN SOBRE ARENA	M2	$ 1.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4593	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTI	M2	$ 107.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	$ 11.079	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4599	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2	$ 60.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4600	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE	M2	$ 131.197	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4601	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.05M	M2	$ 73.075	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4602	RECONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE	M2	$ 155.578	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4603	CONSTRUCCION DE CAMINO EN GRAVA	M2	$ 1.765	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4604	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. IN	M2	$ 6.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M (NO IN	M2	$ 301.891	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4606	TRITURADO 3/4" E=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	$ 29.247	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4607	CONSTRUCCION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIP	M2	$ 69.662	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4608	REHABILITACION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIP	M2	$ 34.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4609	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIP	M2	$ 131.054	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4610	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS (SOBRECAI	M2	$ 75.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4611	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO PLACA) NO	ML	$ 238.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4612	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO PLACA) N	ML	$ 238.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SIT	M3	$ 58.200	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4614	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) N	ML	$ 241.233	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4615	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO PLACA) N	ML	$ 302.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4616	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO PLACA) N	ML	$ 302.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4617	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO PLACA) N	ML	$ 313.481	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4618	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" (TIPO PLACA) N	ML	$ 372.362	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4619	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27" (TIPO PLACA) N	ML	$ 412.303	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4620	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" (TIPO PLACA) N	ML	$ 473.671	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4621	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 3	ML	$ 417.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4622	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO PLACA) N	ML	$ 526.887	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4624	TUBERIA GRP 300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 424.980	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4625	TUBERIA GRP 400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 522.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4626	TUBERIA GRP 500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 665.949	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4627	TUBERIA GRP 600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 732.063	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4628	TUBERIA GRP 700MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 905.138	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4629	TUBERIA GRP 800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 1.053.383	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4630	TUBERIA GRP 900MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 1.318.322	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4631	TUBERIA GRP 1000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 1.647.242	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4632	TUBERIA GRP 1100MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 1.866.385	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4633	TUBERIA GRP 1200MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 2.056.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4634	TUBERIA GRP 1300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 2.309.511	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4635	TUBERIA GRP 1400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 2.926.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4636	TUBERIA GRP 1500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 3.242.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4637	TUBERIA GRP 1600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 3.576.509	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4638	TUBERIA GRP 1700MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 3.921.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4639	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.08M \	M2	$ 487.544	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4640	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.06M \	M2	$ 452.573	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4641	ACOPLE GRP 300MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$ 629.401	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4642	ACOPLE GRP 350MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$ 653.271	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4643	ACOPLE GRP 400MM. INCLUYE TTRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 676.154	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4644	ACOPLE GRP 500MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$ 713.249	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4645	ACOPLE GRP 600MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$ 914.775	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4646	ACOPLE GRP 700MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$ 977.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4647	ACOPLE GRP 800MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$ 1.056.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4648	ACOPLE GRP 900MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$ 1.136.099	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4649	ACOPLE GRP 1000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 930.577	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4650	ACOPLE GRP 1100MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 971.692	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4651	ACOPLE GRP 1200MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 1.084.283	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4652	ACOPLE GRP 1300MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 1.312.636	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4653	ACOPLE GRP 1400MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 1.374.308	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4654	ACOPLE GRP 1500MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 1.472.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4655	ACOPLE GRP 1600MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 1.659.271	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4656	ACOPLE GRP 1700MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 1.720.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4657	ACOPLE GRP 1800MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 1.994.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4658	ACOPLE GRP 2000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 2.122.296	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4659	TUBERIA GRP 1800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 4.311.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4660	TUBERIA GRP 2000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 5.076.733	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4661	TUBERIA GRP 2400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 6.864.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4662	ACOPLE GRP 2400MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRC	UN	$ 2.443.631	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4663	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M. (INCLUYE DEN	M2	$ 203.376	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4664	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.15M (NO IN	M2	$ 383.439	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4665	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG=25	M2	$ 433.909	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4666	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF	M2	$ 334.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	$ 391.229	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4671	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 10.021	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4672	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 8.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4674	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 9.164	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4675	CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMIN	UN	$ 463.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4676	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$ 10.021	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4678	ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20X10X8CM (SUMINIST	M2	$ 123.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4686	REPOSICION BOLARDO M63 INCLUYE EXCAVACION CARGU	UN	$ 296.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4687	REPOSICION BOLARDO M61 INCLUYE EXCAVACION CARGU	UN	$ 161.578	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4688	REPOSICION DE PROTECTOR DE ARBOL DE UN TUBO M91. I	UN	$ 274.647	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4689	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 234.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4690	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 235.933	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4691	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 184.646	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4692	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 205.419	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4693	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 207.066	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4694	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$ 163.682	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	4695	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. IN	KG	$ 3.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	4696	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA . INCLUYE LIMPIEZ	KG	$ 3.483	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4697	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 277.257	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4698	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 276.852	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4699	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 284.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4700	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 278.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4702	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE	M2	$ 3.520	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4703	RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE ARENA	M2	$ 2.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4704	RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO	M2	$ 2.744	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4708	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF	M2	$ 534.957	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4709	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M CON MD12. (I	M2	$ 172.201	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4710	DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLI	ML	$ 15.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4711	FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMC	UN	$ 45.027	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO,	M3	$ 1.556.558	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4737	PILOTE D=80 CM CMCONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL	ML	$ 987.767	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4738	PILOTE D=70 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	$ 820.389	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4739	PILOTE D=90 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	$ 1.275.473	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4740	PILOTE D=100 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUY	ML	$ 1.359.430	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4741	PILOTE D=110 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUY	ML	$ 1.563.714	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4742	PILOTE D=120 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLU	ML	$ 1.780.302	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CON	M3	$ 176.066	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CON	M3	$ 192.977	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4745	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE CON	M3	$ 168.063	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE	M3	$ 166.439	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE	M3	$ 163.584	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4748	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE	M3	$ 155.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4749	SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO ASFA	M3	$ 173.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4750	REHABILITACION CON MATERIAL RECICLADO CON EMULSK	M3	$ 558.978	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCH	ML	$ 15.283	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4753	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE	M3	$ 174.054	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4754	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE	M3	$ 171.199	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4755	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE	M3	$ 163.464	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4758	SELLO DE FISURAS	ML	$ 9.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	4759	RETIRO DE PISO EN ALUMINIO EN PUENTE PEATONAL TIPO	ML	$ 55.222	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	4762	RETIRO DE PISOS EN PANELES PREFABRICADOS EN CONCRE	ML	$ 48.957	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	4764	AJUSTE DE TORNILLO EN PISO DE PUENTES PEATONALES M	UN	$ 2.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	4765	TORNILLO EN PISO DE PUENTES PEATONALES METALICOS T	UN	$ 2.351	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4776	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M2	$ 2.733	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4777	LIMPIEZA DE VALLADOS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M2	$ 10.597	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4778	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBEF	UN	$ 76.805	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4779	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBEF	UN	$ 173.868	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4780	LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIA (INCLUYE CARGUE)	KM	$ 457.119	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4781	REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE D	M3	$ 17.244	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4782	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.219	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4783	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI HECH	M3	$ 758.551	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4784	PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL D	M3	$ 23.346	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4786	CONSTRUCCIÓN CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4	ML	$ 349.482	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4787	CODO PVC 45° D=1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 19.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4788	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENS	ML	$ 56.597	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4789	1 DUCTO D=1 1/2" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS).	ML	$ 13.870	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4790	1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). S	ML	$ 13.982	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4791	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINIS	ML	$ 33.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 101.727	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4794	PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (INCLUYE SUMINISTRO	M2	$ 73.547	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4795	PLANTACION DE COLA DE ZORRO (INCLUYE SUMINISTRO A	M2	$ 67.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4797	PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5 M. (INCLU	UN	$ 244.921	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4798	PLANTACION DE CHICALA H=1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 183.533	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4800	PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5 M. (INCLUYE SUMIN	UN	$ 244.843	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4801	TUBERIA PVC PRESION E.L. D=1 1/2" RDE 21 PSI 200 (INCLU	ML	$ 20.292	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4802	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE T	UN	$ 1.052.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4803	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE	UN	$ 1.579.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4804	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLU	UN	$ 2.105.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4805	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=3"	ML	$ 154.465	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4806	CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES).	JR	$ 448.583	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4807	CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES)	HR	$ 61.172	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4809	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6"	ML	$ 381.798	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4810	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8"	ML	$ 643.405	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4812	SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTF	ML	$ 154.101	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4813	RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE R	UN	$ 32.587	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4814	FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18	ML	$ 12.753	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4826	RESINA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO PARA PICTOGRAI	UN	$ 147.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4827	PINTURA ACRILICA DE TRAFICO COLOR BLANCA PARA CUAI	UN	$ 6.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	4828	PINTURA EN ESMALTE ALQUÍDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTU	ML	$ 37.175	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4829	PLACA EN CONCRETO MR41 ACELERADO A TRES DIAS PARA	M3	$ 1.177.198	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PUENTES	PUENTES	4830	MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA PUENTE PEATONAL, IN	M2	$ 10.564	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PUENTES	PUENTES	4831	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PUENTE PEATONAL E	M2	$ 190.391	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO AL	UN	$ 73.416	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4833	RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES	UN	$ 14.036	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4834	PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,4(	UN	$ 155.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4835	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%	M3	$ 314.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4836	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) ESTABILIZADA AL 4% CON	M3	$ 471.391	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4837	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE F	M3	$ 214.724	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4838	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RE	M3	$ 189.436	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4839	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$ 661.218	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4840	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$ 204.645	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4841	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$ 291.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4842	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORI	UN	$ 443.829	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4843	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORI	UN	$ 329.187	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4844	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NO	UN	$ 3.380.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4845	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$ 1.200.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4846	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DE	UN	$ 176.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4848	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	ML	$ 11.196	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4849	DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC Ø < 1	ML	$ 3.527	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4850	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS	M3	$ 329.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA H	UN	$ 33.061	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4853	ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA CON	M3	$ 731.807	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4854	ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA CON	M3	$ 753.945	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4855	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PRE	M2	$ 61.252	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A5(	M2	$ 116.256	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE	M2	$ 3.512	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4858	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", I	UN	$ 1.414.686	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4859	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTF	ML	$ 44.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4860	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO	UN	$ 219.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4861	GRAVILLA DE 3/4" PEGADA CON MORTERO 1:3, E= 0.20M P.	M2	$ 143.759	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4862	TUBERÍA CONCRETO D= 32" CL. III REFORZADA. SUMINISTR	ML	$ 1.283.472	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4863	DEMARCACIÓN DE LINEA DE PASO PEATONAL CONTINUA A	ML	$ 45.946	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4864	DEMARCACIÓN DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA	ML	$ 61.261	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4865	DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2MT, E= 2.3	ML	$ 30.631	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4866	DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4MT, E= 2.3MM	ML	$ 61.261	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4867	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERM	ML	$ 91.892	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4869	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE	UN	$ 88.136	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4870	DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA T-14 (INCLUYE DEMOL	UN	$ 88.136	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4871	DEMOLICIÓN MANUAL DE CÁMARA DE PASO SENCILLA ETE	UN	$ 44.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4872	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E IN	UN	$ 210.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4873	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" X 6". SUMINISTRO E IN	UN	$ 698.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4874	REDUCCIÓN HD 6" X 4" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 484.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4875	REDUCCIÓN HD 4" X 2" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 180.585	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4876	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4" (IN	UN	$ 455.662	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4877	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1" (INC	UN	$ 407.744	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E II	UN	$ 222.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4879	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E II	UN	$ 374.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4880	26 DUCTOS D= 4" DE PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACIÓI	ML	$ 808.087	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4882	EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA	UN	$ 261.301	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4883	PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINIST	M2	$ 11.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4884	PLANTACION DE NOGAL H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A	UN	$ 218.273	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4885	PLANTACION DE ROBLE H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A	UN	$ 225.575	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4886	PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5 M. (INCLUYE S	UN	$ 257.351	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4887	PLANTACION DE MAGNÓLIO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINIST	UN	$ 545.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4888	PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 247.476	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4889	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 285. INCLUYE	UN	$ 1.628.189	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4890	NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY	UN	$ 641.335	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4891	NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY	UN	$ 838.886	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4892	TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" (INCLUYE SU	ML	$ 362.076	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4894	CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES).	JR	$ 369.172	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4895	CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)	HR	$ 50.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4896	TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SU	ML	$ 450.882	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4898	REDUCCION HD 4"X2" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 172.865	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4899	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 197.855	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4900	REDUCCION HD 8"X 6" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$ 607.215	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4901	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETR	UN	$ 1.288.207	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4902	RAMPA TIPO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARRC	UN	$ 1.271.655	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4903	PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, SUMINISTRO Y	UN	$ 139.255	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4905	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	$ 134.787	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EX	M3	$ 168.105	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MAN	M3	$ 115.079	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PF	M2	$ 203.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4910	RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETC	M2	$ 169.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4911	SARDINEL CHAFLANADO DE H-MAX 0.50M Y A- PROM 0.15	ML	$ 68.837	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4912	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M INCLUYE PLACA S	UN	$ 2.635.055	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4914	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLI	UN	$ 1.225.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4915	SARDINEL CURVO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREM	ML	$ 62.695	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTR	M2	$ 129.715	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	4920	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (S	UN	$ 866.178	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	4921	POSTE DE REFERENCIA TIPO INVIAS. INCLUYE SUMINISTRO I	UN	$ 145.992	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4922	CUADRILLA (3 AYUDANTES)	JR	$ 238.233	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025

Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4923	CUADRILLA (3 AYUDANTES).	HR	$ 32.490	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4925	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INC	M3	$ 326.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4926	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INC	M3	$ 272.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	4928	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	UN/MES	$ 9.251	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	4930	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN	H/ME	$ 2.593.307	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	4931	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 L	UN/MES	$ 31.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	4934	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA,	UN/MES	$ 170.207	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	4936	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO	UN	$ 41.461	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	4937	BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLU	M2	$ 12.206	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	4945	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZA	ML/MES	$ 12.409	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	4946	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES R(	ML/MES	$ 32.796	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	4949	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO B21 (TIPO B) (1.40M X 1.40M	UN	$ 1.057.676	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4951	SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200), LENTI	UN	$ 3.163.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4952	POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZ	UN	$ 3.469.618	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4953	POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	$ 7.712.628	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (N6	KG	$ 8.440	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4960	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA IZQUIERDA" (E=2.3	UN	$ 333.872	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4961	DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4MT, E	ML	$ 61.261	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4962	DEMARCACIÓN LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1MT, L=	ML	$ 15.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4963	DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1MT, E= .	ML	$ 15.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4964	DEMARCACIÓN LINEAL PARADA CICLORRUTA A= 0.1MT, E=	ML	$ 15.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	4966	DESMONTE SEÑAL VERTICAL.	UN	$ 5.380	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4967	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P	UN	$ 1.264.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4968	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P	UN	$ 411.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4969	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P	UN	$ 335.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4970	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO (	UN	$ 758.508	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4971	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12". SUMINIS	UN	$ 3.255.121	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4972	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6". SUM E INS	UN	$ 1.386.013	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4973	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INS	UN	$ 2.137.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4974	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12". SUM E IN	UN	$ 5.411.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4975	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 4". SUM E INST.	UN	$ 458.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4976	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6". SUM E INS	UN	$ 952.971	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4977	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HG 4". SUM E INST	UN	$ 458.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4978	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D=	UN	$ 732.948	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4979	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" D	UN	$ 1.047.870	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4980	2 DUCTOS D=3" Y 9 DUCTOS D=6" PVC A TDP. SUMINISTRO	ML	$ 668.432	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	4981	ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁL	M2	$ 91.275	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4982	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 190.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	4983	PROTECTOR DE RAMPA EN TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2"	UN	$ 65.645	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4984	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (IN	UN	$ 395.407	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4985	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 P	M3	$ 801.297	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4987	PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 3(	UN	$ 1.794.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AI	VIAJE	$ 1.840.000	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4989	SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTR	ML	$ 157.461	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	4990	RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.4(	UN	$ 472.383	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4991	SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTR	ML	$ 149.231	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4992	RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.4(	UN	$ 462.303	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4993	RAMPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.4(	UN	$ 447.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4994	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON (	M3	$ 175.960	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4995	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON (	M3	$ 257.847	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4996	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTF	UN	$ 663.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4997	ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2M) INCLUYE DESENRAIZAMIEN	ML	$ 35.076	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5000	1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 3 CABLES. SUMINISTRO E INS	ML	$ 151.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5001	CONSTRUCCIÓN DE BASE MOTOR. INCLUYE SUMINISTRO Y	UN	$ 1.253.002	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5002	1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 2 CABLES. SUMINISTRO E INS	ML	$ 120.540	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	VIAS FERREAS	VIAS FERREAS	5003	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA INSTALACIÓN DE SEMÁFOR	UN	$ 60.685	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	VIAS FERREAS	VIAS FERREAS	5004	CUADRILLA (OFICIAL + 10 AYUDANTES)	HR	$ 123.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	VIAS FERREAS	VIAS FERREAS	5005	CUADRILLA (OFICIAL + 10 AYUDANTES).	JR	$ 907.867	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	VIAS FERREAS	VIAS FERREAS	5010	DESMONTE, INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE RIELES (INCLU	UN	$ 403.552	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5015	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUC	UN	$ 629.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5017	CONEXIÓN GEODRÉN VIAL 100MMX1.00M A POZO EXISTEN	UN	$ 531.366	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5019	TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 294.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5023	2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACI	ML	$ 28.921	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN A	UN	$ 1.693.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5025	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN A	M2	$ 282.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5026	ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M. SUMINIS	UN	$ 6.498.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5028	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL	UN	$ 5.608.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5032	FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANS	UN	$ 217.277	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5033	DURAZNILLO H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, T	UN	$ 239.405	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5036	GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TR	UN	$ 229.448	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5037	ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRA	UN	$ 166.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5038	CARBONERO H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, T	UN	$ 221.704	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5044	CUBRESUELOS BALSAMINA (INCLUYE 20 UNIDADES POR M2	M2	$ 78.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5045	FALSO PIMIENTO H=1.3M (INCLUYE SIEMBRA, TIERRA, ABOI	UN	$ 217.831	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5046	CUBRESUELOS SUELDA (INCLUYE 20 UNIDADES POR M2 Y T	M2	$ 78.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (S	M2	$ 145.202	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	5048	ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8CM. SU	M2	$ 138.196	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5049	REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCL	M2	$ 400.910	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	5050	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAMARA DE PASO DOBLE ETB (II	UN	$ 176.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5051	PILOTE PREEXCAVADOS EN CONCRETO TREMIE DE 3000PSI	M3	$ 1.892.526	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5052	ESTRIBOS CONCRETO GRAVA COMUN 3000PSI (210KG/CM2	M3	$ 985.981	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	5053	IZAJE Y MONTAJE DE VIGA EN CONCRETO L=30MT APROX I	UN	$ 7.779.174	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5054	CUADRILLA (2OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	$ 545.170	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5055	DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE COMPRESOR Y MARTILLC	M3	$ 316.115	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5056	ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M RAMPA L	M2	$ 320.326	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5058	FILOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO	ML	$ 10.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PINTURA	5060	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SU	M2	$ 12.048	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5061	ENCHAPE EN GRANITO PARA INTERIORES 33 X 33 CM2 (INC	M2	$ 110.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5062	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7	ML	$ 40.346	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5063	ENCHAPE EN PORCELANATO BEIGE 60 X 60CM2 (INCLUYE S	M2	$ 89.298	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5064	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO H=10CM (INCLUYE SU	ML	$ 14.309	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5066	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALV	ML	$ 45.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5067	REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVA	ML	$ 34.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5068	DISPENSADOR METALICO PARA JABON LIQUIDO PARA INST	UN	$ 115.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5070	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON	UN	$ 208.564	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5071	CONCRETO 2000PSI PARA MUERTOS (PREMEZCLADO. INCL	M3	$ 1.078.517	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5073	TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INS	ML	$ 22.660	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5074	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINIS	UN	$ 5.631	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5075	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINIS	UN	$ 9.747	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5076	CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E IN	UN	$ 27.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5077	CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 9.659	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5078	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 29.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5079	YEE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 15.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5080	YEE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 45.192	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5081	YEE DOBLE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E II	UN	$ 75.676	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5082	PUNTO SANITARIO 4" PARA FLUXOMETRO (INCLUYE SUMIN	UN	$ 121.947	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5083	TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4" 200 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E	ML	$ 18.121	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5084	TUBERIA PVC E.L. D= 1 RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUMINIS	ML	$ 15.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5085	TEE PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 20.029	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5086	TEE PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 15.645	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5087	TEE PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, S	UN	$ 8.887	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5088	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INST.	UN	$ 10.644	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5089	CODO 90° PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 7.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5090	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST.	UN	$ 16.604	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5091	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" A 1 1/4" (INCLUYE SUMINIST	UN	$ 11.382	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5092	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/4" A 1" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 8.455	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5093	REDUCCION PVC E.L. D= 1" A 3/4" (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$ 6.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5094	REDUCCION PVC E.L. D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 5.558	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5095	REGISTRO BOLA 1/2" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$ 41.792	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5096	REGISTRO BOLA 1" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E II	UN	$ 40.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5097	REGISTRO DE BOLA 1 1/4" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINIS	UN	$ 49.953	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5098	PUNTO HIDRAULICO D=1" PARA SANITARIO FLUXOMETRO	UN	$ 68.811	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5099	PUNTO HIDRAULICO D=1/2" PARA SANITARIO FLUXOMETR	UN	$ 63.228	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5101	CONDUCTOR RED DE BAJA TENSION 31/0 + 12 600V CU CO	ML	$ 200.103	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5102	ACOMETIDA TRIFASICA 36+18AWG THHN-600VCU. SUMINI	ML	$ 61.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5103	ACOMETIDA TRIFASICA 3X2/0+1X1/0AWG THHN600V CU, S	ML	$ 236.743	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5105	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE (TOMA DE SERVI	UN	$ 122.794	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5106	SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD 1" EMT ES L	UN	$ 387.536	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5107	SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1"	ML	$ 53.844	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5108	BALA CON BOMBILLOS AHORRADORES 2X20 W 120V INSTA	UN	$ 441.097	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5109	SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4" ES LA SALIDA D	UN	$ 193.141	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5110	2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LI	ML	$ 58.087	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5111	1 DUCTO DE 3/4" EMT (PARA SALIDAS DE PUBLICIDAD) CON	ML	$ 17.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5112	1 DUCTO DE 1" EMT CON ESTA TUBERIA SE INTERCONECTA	ML	$ 30.496	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5113	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE EMT 3/4". ES LA SA	UN	$ 287.593	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5122	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVUL	UN	$ 442.012	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5123	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS (	UN	$ 1.112.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5124	ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOF	UN	$ 371.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5125	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN	UN	$ 90.616	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5126	GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE MESON TIPO PUSH METAL	UN	$ 292.643	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5127	SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, C	UN	$ 569.541	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5128	VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL. SUMINISTRO E IN	UN	$ 461.859	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	5129	PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3MM ANCHO 31CM PARA F	ML	$ 305.655	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	5131	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (INCLUYE INSTA	ML	$ 215.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5132	BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E	ML	$ 68.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5135	DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8	ML	$ 8.246	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5136	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION	M2	$ 11.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5143	FRANJA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAN	UN	$ 87.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5144	FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6CM, C	UN	$ 25.158	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5145	FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3CM, S	UN	$ 20.171	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5159	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 2" (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 39.524	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5160	PUNTO SANITARIO 2" PARA LAVAMANOS, LAVAPLATOS, OF	UN	$ 84.501	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	5161	INSPECCION VISUAL PARA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRON	M2	$ 263	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5162	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICIC	M3	$ 357.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5163	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 5% (ADICIC	M3	$ 380.785	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5164	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO EMULSIÓN CRL-1 AL	M3	$ 191.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5165	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO EMULSION CRL-1 AL	M3	$ 277.544	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5166	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZA	ML/ME	$ 6.482	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5167	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA M	H/ME	$ 2.605.519	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5168	PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLC	UN/MES	$ 20.169	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5169	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCAC	UN	$ 209.513	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5170	ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICO	UN/MES	$ 440.446	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5171	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	$ 517.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	$ 483.509	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5173	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	$ 491.613	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5175	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M	ML	$ 230.753	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5176	ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130	ML	$ 188.544	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5177	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MC	M3	$ 1.992.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5178	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN	JR	$ 796.821	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5180	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 322.728	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLAD	ML	$ 62.703	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5182	6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E	ML	$ 460.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5183	7 DUCTOS D=4" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO	ML	$ 219.497	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5184	3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 79.672	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIV	UN	$ 464.663	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5187	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIV	UN	$ 502.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5188	BOYA PLASTICA DE 20 X 20 X 9CM DE ALTURA. SUMINISTRC	UN	$ 55.724	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFL	UN	$ 87.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES	5190	CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA J	ML	$ 12.269	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5191	DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA EN PINTURA TER	UN	$ 306.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5195	RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN	ML	$ 53.425	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	5196	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INC	M3	$ 113.462	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	5197	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (IN	M3	$ 121.127	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5202	JUNTA METÁLICA CON ÁNGULO DE 3"X1/4". SUMINISTRO Y	ML	$ 97.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5204	LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABL	ML	$ 10.173	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5205	SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN	ML	$ 48.197	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5207	SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESC	M2	$ 244.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5208	LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDC	ML	$ 116.220	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5209	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETC	M2	$ 80.208	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5210	ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON E	M2	$ 81.374	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5211	MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, A	M2	$ 58.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5212	MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA SEL	ML	$ 23.972	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5214	LAMINA ALFAJOR 6MM CON SOPORTE EN NEOPRENO PAR/	M2	$ 308.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5216	PINTURA EPÓXICA A DOS MANOS. SUMINISTRO Y APLICACI	M2	$ 24.716	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5217	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE D	ML	$ 3.906	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5218	PINTURA ACRILÍCA BASE AGUA A=10CM PARA LINEAS DE D	ML	$ 4.092	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=	ML	$ 19.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5221	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=	ML	$ 21.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUM	ML	$ 4.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5226	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20CM. SUM	ML	$ 6.271	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO	M2	$ 26.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5228	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	$ 9.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5229	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	$ 12.463	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5230	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	$ 16.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 19.434	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5242	RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1M, ANCHC	UN	$ 251.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	5244	ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MA	M2	$ 70.587	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5245	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P	UN	$ 758.624	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5246	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P	UN	$ 3.112.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5247	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO (	UN	$ 814.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5248	TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2" (NO INCLUYE RELLENOS). S	ML	$ 6.149	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5249	TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2" (NO INCLUYE REL	ML	$ 70.489	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5252	CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACIÓN SEMI!	UN	$ 3.818.969	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5253	CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEN	UN	$ 15.554.558	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5254	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. V REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$ 2.154.548	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5271	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y CO	M3	$ 705.894	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5272	2 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA\	ML	$ 131.367	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5273	3 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA\	ML	$ 197.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5274	5 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA\	ML	$ 328.419	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5275	10 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	$ 656.834	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5276	11 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	$ 722.516	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5277	20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	$ 625.509	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5278	28 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	$ 876.109	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5279	5 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA\	ML	$ 156.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5286	ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON EMULSIÓN + CE	M2	$ 14.965	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5312	CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) GRAVA COMUN PARA A	M3	$ 753.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5313	CONCRETO 3500 PSI (245 KG/CM2) GRAVA COMUN PARA C	M3	$ 731.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	5314	SEPARADOR NEW JERSEY MONODIRECCIONAL 0.375M X 0.!	ML	$ 703.744	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5315	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/C	M3	$ 1.088.882	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5316	NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUY	UN	$ 1.574.754	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5317	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 500	M3	$ 1.044.459	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5318	CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	$ 102.102.768	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5319	CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	$ 108.740.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5320	TUBERIA GRP 350MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 568.851	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5321	TUBERIA GRP 450MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 682.084	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5322	TUBERIA GRP 550MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 832.614	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5324	TUBERIA GRP 750MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 1.122.151	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5325	TUBERIA GRP 850MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRC	ML	$ 1.343.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5326	TUBERIA GRP 2500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 7.573.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5327	TUBERIA GRP 2600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$ 8.135.213	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5328	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMEN	UN	$ 29.013.048	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5329	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMEN	UN	$ 29.013.048	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5330	CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	$ 30.895.672	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5331	CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	$ 33.844.115	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5332	CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	$ 41.034.087	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5333	CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	$ 49.548.030	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5334	CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	$ 58.753.805	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5335	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	$ 65.257.096	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5336	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	$ 72.610.490	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	5338	PARAMETRO DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMP	UN	$ 1.516.027	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5339	REDUCCION CONCENTRICA HD 8"X4" (SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 446.919	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5340	MALLA PUESTA A TIERRA SUBESTACIONES (INCLUYE SUMIN	UN	$ 2.890.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5341	VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 858.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5342	MASCARILLA DE GIRO PARA SEMÁFORO DE 200MM. (INCLU	UN	$ 419.080	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5343	MODULO ROJO PARA SEMÁFOROS DE 200MM (TIPO LED, S	UN	$ 763.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5345	CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODU	M3	$ 179.669	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5346	CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) PRODUCIDAS	M3	$ 206.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5347	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3%	M3	$ 306.438	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5348	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3%	M3	$ 314.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5349	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3%	M3	$ 323.463	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5350	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4%	M3	$ 368.876	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5351	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4%	M3	$ 377.407	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5352	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4%	M3	$ 385.938	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5353	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	$ 431.351	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5354	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	$ 440.418	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5355	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	$ 448.413	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5356	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3%	M3	$ 156.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5357	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4%	M3	$ 176.466	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5358	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	$ 191.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5359	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 6%	M3	$ 208.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5360	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO	HR	$ 176.025	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5361	CLASIFICACION MECANICA DE MATERIAL DE FRESADO EN E	M3	$ 12.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5362	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PAR	M3	$ 369.391	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5363	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PAR	M3	$ 358.546	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5364	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PAR	M3	$ 356.513	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5365	MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 2" ALTURA MAYOR A 2.	M2	$ 49.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	5368	TEJA DE ZINC. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE ESTRU	M2	$ 27.108	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5369	PINTURA ACEITE SOBRE LAMINA (INCLUYE ANTICORROSIVO	UN	$ 5.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PINTURA	5370	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).	M2	$ 13.795	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAMPOSTERIA	5371	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN.	M2	$ 74.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5372	TANQUE DE AGUA DE 500 LT. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 281.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	5373	ZARANDA DE 6X3 PARA CLASIFICACIÓN MATERIAL. SUMINI	UN	$ 47.177.986	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5374	PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABI	M3	$ 285.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5375	PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABI	M3	$ 341.871	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5376	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN	JR	$ 582.409	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5377	PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULS	M3	$ 389.751	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5378	PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULS	M3	$ 422.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	5380	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBR	M3	$ 44.531	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5381	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, D	ML	$ 618.275	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5382	BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEGREGADA (INCLUYE DEMARC	ML	$ 112.999	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5383	BICICARRIL UNIDIRECCIONAL (INCLUYE DEMARCACIÓN) (CA	ML	$ 11.718	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5384	INTERSECCIÓN PARA BICICARRIL BIDIRECCIONAL(INCLUYE I	UN	$ 18.606.012	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5385	INTERSECCION PARA BICICARRIL UNIDIRECCIONAL, INCLUY	UN	$ 15.764.737	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5387	REUBICACION DE POSTE TIPO MASTIL (INCLUYE DESMONTE	UN	$ 585.374	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5391	CUADRILLA (4 AYUDANTES).	HR	$ 43.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5392	CUADRILLA (4 AYUDANTES)	JR	$ 317.644	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5394	MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJOS SOBRE CANAL. ALTUR	ML	$ 310.562	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5395	BARANDAS. DESMONTE E INSTALACION. INCLUYE ACOPIO I	ML	$ 50.795	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5396	BOX CULVERT EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO GRAVA F	M3	$ 1.250.945	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5397	DEMARCACION LINEA DE CANALIZACION BICICARRIL A= 0.	ML	$ 38.288	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5398	9 DUCTOS D= 4" SUSPENDIDOS EN PUENTES NORMA CS21	ML	$ 1.859.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓ	KG	$ 10.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5409	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PA	UN	$ 491.618	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, S	M3	$ 167.570	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5413	EXCAVACIÓN MANUAL DE DADOS Y COLUMNAS DE APOYO	M3	$ 107.691	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5415	RELLENO EN ARENA DE PEÑA (INCLUYE TRANSPORTE, SUM	M3	$ 103.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5416	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA DADOS (NIVEL DE FUNCION	M3	$ 51.342	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5418	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TÚNEL.	M3	$ 87.462	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5421	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLAD	M3	$ 1.102.611	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5422	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZC	M3	$ 1.128.240	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5426	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCA	M3	$ 956.595	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5431	DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 10CM X 10CM (SUMINIS	ML	$ 81.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5432	TALÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 92.102	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5433	SILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI 10CM X 15CM (SUMINISTI	ML	$ 84.771	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAMPOSTERIA	5442	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE D	M2	$ 120.053	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAMPOSTERIA	5443	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE 20CM (2 HILADAS) INCLUY	ML	$ 42.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	5452	PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO	M2	$ 91.952	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	5455	PISO EN GRANITO ESMERILADO, VACIADO Y PULIDO EN SIT	M2	$ 184.953	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5456	BOCAPUERTA EN GRANITO VACIADO. ANCHO 15 CM. (SUM	ML	$ 47.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5459	PELDAÑO EN GRANITO PULIDO. (SUMINISTRO E INSTALACI	M2	$ 79.005	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5461	TUBERIA PVC SANITARIA D=3'' TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	$ 31.733	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5462	SALIDA SANITARIA D=2''. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN	UN	$ 163.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5463	SALIDA SANITARIA D=4''. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN	UN	$ 246.442	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5466	TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2'' TIPO U.S. (INCLUYE SUM	ML	$ 18.519	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5467	TUBERIA PVC SANITARIA D=8'' TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	$ 159.981	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5469	TUBERIA PVC VENTILACIÓN D=3'' TIPO U.S. (INCLUYE SUMI	ML	$ 20.497	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5471	TUBERÍA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 11.947	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5472	TUBERIA PVC E.L. D= 1/2'' RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUM	ML	$ 8.969	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5494	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO	UN	$ 596.352	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5501	LAVAMANOS CERÁMICO DE SOBREPONER (SUMINISTRO E I	UN	$ 585.317	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5502	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS EN CONDICIÓN	UN	$ 888.748	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5523	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSIC	UN	$ 27.011	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5524	TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (I	UN	$ 60.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5525	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, D	UN	$ 75.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5527	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D="	ML	$ 29.939	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5528	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LIVIANA TIPO EMT, D=3	ML	$ 22.246	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5535	CUADRILLA (2 OFICIALES)	JR	$ 227.526	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5536	CUADRILLA (2 OFICIALES).	HR	$ 31.028	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5540	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA	ML	$ 3.669	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5541	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA	ML	$ 4.827	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5542	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA	ML	$ 7.657	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5543	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA	ML	$ 11.227	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5545	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4 + 1NO.	ML	$ 87.651	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5546	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO.	ML	$ 113.963	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5547	ACOMETIDA A TABLERO TATR, EN CONDUCTORES DE COBR	ML	$ 86.189	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5548	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 8 + 1I	ML	$ 29.714	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5549	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2/0 +	ML	$ 212.910	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5550	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 +	ML	$ 186.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5551	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 8+ 1N	ML	$ 41.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5552	CAJAS DE EMPALME Y SALIDA, EN FUNDICIÓN DE ACERO G	UN	$ 18.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5556	TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 3/4'' DE DIÁMETRO, EXPUES	ML	$ 32.896	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5557	TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA	ML	$ 83.164	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5558	TUBERÍA EMT DE 3" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS AC	ML	$ 125.809	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5561	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1N	ML	$ 192.539	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5562	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5 NO. 4) AWG,	ML	$ 92.766	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5567	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA	ML	$ 19.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5570	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4/0 +	ML	$ 316.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5571	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6 + 1I	ML	$ 63.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5572	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10 + "	ML	$ 31.302	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5573	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5NO. 10) AWG,	ML	$ 22.756	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5574	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10) AWG,	ML	$ 15.646	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5575	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 6 + 1I	ML	$ 53.608	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5576	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 10) AWG,	ML	$ 19.201	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5577	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 4/0 +	ML	$ 250.005	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5581	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO.	ML	$ 433.287	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5582	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6+ 1N	ML	$ 55.101	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5585	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS,	UN	$ 62.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5586	TUBERÍA EMT DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS	ML	$ 38.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5587	TUBERÍA EMT DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS AC	ML	$ 68.273	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5588	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1N	ML	$ 193.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5591	ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, E	ML	$ 246.441	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5595	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 4" PVC D	ML	$ 156.502	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5599	ACOMETIDAS EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA,	ML	$ 237.942	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5602	ALIMENTACIÓN A ARMARIOS DE POTENCIA, EN CABLE DE C	ML	$ 3.459.228	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5603	ALIMENTACIÓN A ARMARIOS EQUIPOS AUXILIARES , EN CA	ML	$ 128.113	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5604	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 4¨ PVC D	ML	$ 109.719	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5606	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 6¨ PVC D	ML	$ 211.895	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5610	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, ENTERRADO	ML	$ 196.171	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5611	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG EXPUESTO (I	ML	$ 117.425	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5616	CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW CALIBRE 1/0 AWG, INST	ML	$ 12.804	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5621	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, EMBEBIDO I	ML	$ 39.994	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5626	TERMINAL DE COBRE ELECTROPLATEADO PARA CABLE CALI	UN	$ 12.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5628	CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW-SR CALIBRE 1/0 AWG, I	ML	$ 12.057	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5629	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG, EMBEBIDO I	ML	$ 54.401	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5630	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (I	ML	$ 53.186	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5634	CABLE DE 4 PARES UTP CAT.6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CO	ML	$ 5.341	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5641	ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLO	M2	$ 121.416	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5642	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚS	M2	$ 23.713	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5644	PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN CON RESINA DE POLIVI	M2	$ 17.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	IMPERMEABILIZACIONES	5645	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E I	M2	$ 12.477	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5646	PINTURA AMARILLA FRANJA DE SEGURIDAD (INCLUYE SUM	ML	$ 9.576	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5647	PINTURA CIELO FALSO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACI	M2	$ 14.005	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5683	SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR	UN	$ 283.785	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5684	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE SEÑAL BANDERA. INCLUYE SE	UN	$ 563.897	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5686	CIMENTACION TIPO PILOTE PREEXCAVADO PARA SEÑAL ELI	M3	$ 1.244.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5688	SEMAFORO (3X200) S1. LENTES DE POLICARBONATO DE 8"	UN	$ 4.165.080	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5690	SALIDA PARA DATOS EMT 3/4" (EN TAQUILLAS Y TORNIQUE	UN	$ 549.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5691	SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4" (POR EL TECHO DEL VAGO	UN	$ 1.009.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5692	SALIDA PARA CCTV EMT 3/4" (POR EL TECHO DEL VAGON) E	UN	$ 1.780.883	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5693	SALIDA PARA EL MASTIL DEL GPS EN TUBERIA EMT 1" INCL	UN	$ 1.291.046	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5696	CAJA DE INSPECCION AP-280. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$ 670.677	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5697	CAJA PARA MEDIDORES DE ENERGIA. SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 793.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5698	POZO DE TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 2.40M, GEL, C	UN	$ 360.779	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5699	MEDIDORES DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP PARA LA CI	UN	$ 336.745	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5700	MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICO PARA LAS CUENTA	UN	$ 185.245	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5701	ACOMETIDA PARCIAL 3NO. 1/0 + 1NO. 2 - 600V-CU. SUMIN	ML	$ 163.219	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5702	BAJANTE PARA ACOMETIDA 1 D= 3" CALIBRE 14 (L= 4.98) H	UN	$ 702.241	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5708	RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMIN	M3	$ 188.608	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5710	GRAVILLA DE 1/2" SUELTA - SUMINISTRO E INSTALACION.	M3	$ 101.848	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	5727	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	$ 189.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	5728	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	$ 218.897	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5729	DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA	UN	$ 1.654.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5730	DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFI	ML	$ 7.589	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5731	CUADRILLA (3 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	$ 321.618	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5732	CUADRILLA (4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	$ 428.824	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5733	DEMARCACION EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE	M2	$ 64.457	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5734	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVE	M2	$ 67.547	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5735	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVE	M2	$ 62.881	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5736	DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFI	ML	$ 11.041	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5746	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 2" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$ 116.963	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5747	EMPATES EN LINEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 14" (INCL UNI	UN	$ 8.621.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5748	EMPATES EN LINEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 3" (INCL UNIO	UN	$ 327.266	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5749	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 202.904	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5750	REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E INST	UN	$ 475.993	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5751	REDUCCION CONCENTRICA HD 14" X 12" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 2.352.599	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5752	DESMONTE Y UBICACIÓN PARADEROS SITP TRASLADO. DE	UN	$ 736.593	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5753	CASETAS TELEFONICAS. REUBICACION O RETIRO. DESMONT	UN	$ 398.109	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5754	DESMONTE Y REUBICACIÓN MODULO SERVICIO AL CIUDAD	UN	$ 685.526	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5759	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA DOBLE. SUMINISTRO E I	UN	$ 16.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5760	TUBERIA METALICA EMT DE D= 3/4". SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 23.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5761	CABLE THHN NO.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIO	ML	$ 7.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5762	SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE SEGURIDAD. SUMINISTR	UN	$ 48.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5763	CABLE NO.2 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN	ML	$ 25.526	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5764	CABLE NO.14 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E I	ML	$ 5.587	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5765	CABLE NO.12 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E I	ML	$ 5.937	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5766	SALIDA PARA AVISO PUBLICITARIO. SUMINISTRO E INSTALA	UN	$ 16.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5767	CABLE NO.6 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN	ML	$ 15.429	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5768	SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 23.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5769	SALIDA PARA INFORMADORES. SUMINISTRO E INSTALACIO	UN	$ 16.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5770	SALIDA PARA BOMBA RIEGO ZONAS VERDES. SUMINISTRO	UN	$ 42.112	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5771	CABLE NO.8 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN	ML	$ 10.785	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5772	SALIDA PARA CONTROLADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 16.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5773	SALIDA PARA DATOS EN TAQUILLAS O CCTV. SUMIN E INST.	UN	$ 62.132	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5774	CABLE UTP CATEGORIA 6A. SUMINISTRO E INSTALACION. (II	ML	$ 12.070	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5775	SALIDA PARA SONIDO (POR EL TECHO DE LA ESTACIÓN). SU	UN	$ 28.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5776	CABLE POLARIZADO 2 NO.14. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 10.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5777	SALIDA PARA CCTV (POR EL TECHO DE LA ESTACION). SUMI	UN	$ 25.837	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5778	SALIDA PARA EL MASTIL DEL GPS. INCL PEDESTAL EN CONC	UN	$ 378.967	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5779	ACOMETIDA TRIFASICA (3 NO.4 + 1 NO.4 + 1NO.4T AWG-TH	ML	$ 112.253	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5780	ACOMETIDA TRIFASICA (3 NO.6 + 1 NO.6 + 1NO.8T AWG-TH	ML	$ 81.237	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5781	ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.8 + 1 NO.6 + 1NO.8T AW	ML	$ 50.483	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5782	ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.8 + 1 NO.8 + 1NO.8T AW	ML	$ 49.853	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5783	ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.10 + 1 NO.10 + 1NO.10T	ML	$ 36.236	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5784	ACOMETIDA (1 NO.8 + 1 NO.8 + 1NO.10 AWG-THHN-600V-	ML	$ 40.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5785	2 DUCTOS D=2" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACI	ML	$ 139.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5786	2 DUCTOS D=3" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACI	ML	$ 253.488	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5788	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA	UN	$ 321.491	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5789	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP. SUMINISTRO	UN	$ 309.055	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5790	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO. SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 186.241	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5791	CABLE DE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG. SUMINISTRO E IN	UN	$ 105.241	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5792	CABLE DE MEDIA TENSION XLPE 4/0 ALUMINIO. SUMINISTR	ML	$ 56.415	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5793	DUCTO PVC DB 6". SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 87.539	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5794	CONDUCTOR RED BAJA TENSION (3 NO.4 + 1 NO.6 600V- C	ML	$ 175.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5798	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	$ 544.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5799	REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN D	M2	$ 122.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5800	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG_B=	M2	$ 425.397	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5801	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M BG_B=	M2	$ 288.078	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5802	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M BG_B=	M2	$ 260.564	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5825	CAJA ESPACIO 4 MEDIDORES ENERGÍA, BARRAJES INDEPEN	UN	$ 1.062.035	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5826	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS, ESPACIO TOTALIZADOR	UN	$ 1.145.684	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5827	TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS. S	UN	$ 264.098	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5831	TUBERIA EMT D= 1 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INC	ML	$ 51.929	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5832	ACOMETIDA MONOFASICA (18+18+110T AWG-THHN-600V	ML	$ 46.395	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5833	ACOMETIDA MONOFASICA (14+14+16T AWG-THHN-600V-	ML	$ 94.576	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5834	ACOMETIDA MONOFASICA (110+110+112T AWG-THHN-60	ML	$ 35.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5835	CABLE COBRE DESNUDO 1/0 AWG PARA EL ANILLO EQUIPC	ML	$ 71.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5836	ACOMETIDA TRIFASICA (36+16+18T AWG-THHN-600V-CU)	ML	$ 98.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5837	ACOMETIDA MONOFASICA (16+16+18T AWG-THHN-600V-	ML	$ 64.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5838	ACOMETIDA MONOFASICA (12+12+14T AWG-THHN-600V-	ML	$ 179.815	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5839	CONDUCTOR ACOMETIDA EN BAJA TENSION (44+14T AWG	ML	$ 143.164	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5840	TUBERIA METALICA EMT DE D= 1". SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 28.902	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5841	CONDUCTOR ACOMETIDA EN BAJA TENSION (42+12T AWG	ML	$ 181.998	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	5842	ESCARIFICACION, HUMEDECIMIENTO, NIVELACION Y COMP	M3	$ 27.242	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	5843	GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AG	M2	$ 32.959	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	5844	GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AG	M2	$ 27.787	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	5845	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	$ 140.991	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5846	SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO A EI	UN	$ 207.904	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5847	SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO B EI	UN	$ 224.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5848	SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EI	UN	$ 61.683	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5850	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERM	UN	$ 243.696	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5851	DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E	UN	$ 654.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5852	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" (E=	UN	$ 504.943	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5854	DEMARCACION TEXTO PARE. AREA: 1.48 M2. (E= 2.3 MILS, T	UN	$ 232.799	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5856	DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS	M2	$ 166.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5858	DEMARCACION DE LINEA LOGARITMICA. AREA: 0.60 M2. (E=	ML	$ 98.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5860	DEMARCACION DE LINEA DE PARE. AREA: 0.60 M2. (E= 2.3 M	M2	$ 105.292	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5862	DEMARCACION DE LINEA SENDERO PEATONAL. AREA: 0.30	ML	$ 51.585	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5864	DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2. (E= 2	ML	$ 51.585	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5866	DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: 5	UN	$ 907.771	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5868	DEMARCACION PICTOGRAMA TRIANGULOS CEDA EL PASO.	M2	$ 157.612	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5870	DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA. AR	UN	$ 53.468	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5871	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.8	UN	$ 549.527	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5872	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.8	UN	$ 576.896	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5873	CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO IN	UN	$ 30.548	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5874	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI GRAVA COMÚN (0.30	UN	$ 262.767	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5875	RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE GRUA).	UN	$ 216.391	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5876	RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUYE G	UN	$ 347.611	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5877	REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL.	UN	$ 82.085	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5878	POSTE TIPO MASTIL T1X (5.00M) EN TUBO SCH 40 GALVANI	UN	$ 4.459.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5879	REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION D	UN	$ 380.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5880	REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIJACION D	UN	$ 475.460	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5881	RETIRO DE SOLDADURA PARA TAPAS RECTANGULARES DE	UN	$ 4.207	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	5882	PLATINA DE POSTE (CUADRADA DE 0.30M X 0.30M FABRICA	UN	$ 171.315	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5883	COLOCACION DE SOLDADURA E-7018 PARA TAPAS RECTAN	UN	$ 13.017	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5884	APLICACION DE PINTURA EN VIA DE POSTES TIPO MASTIL T	UN	$ 106.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5885	PINTURA EN VIA DE POSTES TIPO MENSULA T2 (L= 4.50M A	UN	$ 115.610	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5886	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 8" (INCLU	ML	$ 370.963	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5887	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16" (INCL	ML	$ 683.012	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5888	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 18" (INCL	ML	$ 822.323	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5889	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 20" (INCL	ML	$ 951.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	5890	ENTIBADO TIPO ED2, DISCONTINUO EN MADERA, CON PER	M2	$ 37.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5891	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAY	M3	$ 6.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5892	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO C	UN	$ 447.805	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5893	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO C	UN	$ 501.818	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5894	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO C	UN	$ 2.512.868	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5921	DESMONTE DE PARADERO URBANO TIPO M10 (INCLUYE CA	UN	$ 531.861	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5922	DESMONTE DE TELÉFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20	UN	$ 89.649	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5923	DESMONTE DE BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (INCLUYE (	UN	$ 108.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5924	DESMONTE DE PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUYE (	UN	$ 27.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	5927	CARTELERA TIPO PUNTO CREA DE 1.00M X 1.00M EN ALUM	UN	$ 572.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	5928	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE	MES	$ 28.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	5933	CUBIERTA 333C SENCILLA EN ALUZINC CAL. 24. SUM E INST	M2	$ 344.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	5935	CIELO RASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO M	M2	$ 660.931	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	5936	CIELO 84R EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. SUM	M2	$ 326.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5939	PILOTE D=20 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	$ 226.344	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5940	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa	M3	$ 993.519	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5941	VIGAS DE CIMENTACIÓN ESTACIONES DE TRANSMILENIO D	M3	$ 996.398	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5945	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA RECALCE DE 0.0	M3	$ 922.876	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5946	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA TOPE SISMICO E	M3	$ 1.268.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5948	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA ESPALDAR ESTR	M3	$ 1.077.271	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5949	DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500 PSI, (24 Mpa)	M3	$ 1.012.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5950	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN	M3	$ 2.465.681	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5952	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	$ 452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5953	TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12", SL	ML	$ 867.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	5954	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO T	ML	$ 1.296.969	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5955	SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3M, A	UN	$ 505.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5966	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN ADOQUÍN Y	M2	$ 4.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5967	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN CONCRETO	M2	$ 31.962	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5968	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUIN	M2	$ 104.181	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5969	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUÍN	M2	$ 102.939	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5970	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRET	M2	$ 357.696	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5971	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO EN LOSA DE	M2	$ 425.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5972	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRET	M2	$ 405.360	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5975	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES).	HR	$ 39.515	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	5976	TUBERIA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES	ML	$ 73.715	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5992	TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. II REFORZADO. INCLUYE SU	ML	$ 1.216.288	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5993	TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS C	UN/MES	$ 5.188.893	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5994	TUBERIA CONCRETO D= 8" CL. V EXTRARREFORZADA PARA	ML	$ 286.053	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5995	TUBERIA CONCRETO D= 16" CL. V EXTRARREFORZADA PAR	ML	$ 587.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5996	SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A	ML	$ 59.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5997	GRAVILLA DE 3/4" PEGADA CON MORTERO 1:3 E= 0.15M PA	M2	$ 100.156	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5998	TAPÓN EXTREMO LISO D= 3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 109.398	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5999	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁME	UN	$ 1.380.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6004	DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA). NO INC	UN	$ 18.269.861	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6006	PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SU	UN	$ 2.312.623	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6007	PILOTE PREEXCAVADO EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (	M3	$ 1.872.242	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	IMPERMEABILIZACIONES	6008	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. SUMINISTRO Y APL	M2	$ 2.841	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	IMPERMEABILIZACIONES	6009	ADITIVO DESENCOFRANTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE	M2	$ 3.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6010	REGATA, ANCHO PROMEDIO 5CM POR 5CM DE PROFUNDID	ML	$ 43.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6011	RESTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE, PA	UN	$ 175.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES M	M2	$ 57.303	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQ	M3	$ 147.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	6020	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 38.727	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMÚN (140 I	M3	$ 767.753	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6029	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO	UN	$ 600.132	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6030	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUL	UN	$ 590.365	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6031	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVA SP-40 TIPO RECTA	UN	$ 578.918	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6032	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO	UN	$ 590.365	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6033	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO	UN	$ 590.365	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6034	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANG	UN	$ 505.368	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6036	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMA	UN	$ 8.140.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6037	POSTE TIPO MENSULA T2 (3.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	$ 5.807.341	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6038	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	$ 7.169.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6039	POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	$ 9.769.085	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6040	POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	$ 17.871.339	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6041	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTI	UN	$ 4.659.851	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6042	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTI	UN	$ 5.179.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6043	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTI	UN	$ 5.054.858	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6044	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTI	UN	$ 4.709.226	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6045	SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E INSTA	UN	$ 6.238.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6046	DEMARCACION LINEA DE PARADA DE TRANSMILENIO. ARE	UN	$ 660.085	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6053	CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL H	M3	$ 111.807	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6057	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) (ALQU	UN/MES	$ 192.010	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6058	SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200) (ALQU	UN/MES	$ 137.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6059	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CI	UN/MES	$ 74.616	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	ALQUILER DE EQUIPOS	6060	GRUA PARA REMOLQUE DE VEHICULOS (ALQUILER). INCLUY	UN/MES	$ 1.416.474	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6062	BARRERA NEW JERSEY MONODIRECCIONAL DE 0.90M DE A	M3	$ 872.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6065	LAMINA MACIZA HR PARA BOCATOMA, INCLUYE MANO DE	UN	$ 1.382.502	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6070	ELEMENTO ENVOLVENTE PEINAZO PARA MODULO. SUMINI	M2	$ 128.540	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6073	MODULO DE PERSIANA DE 1.80 X 2.35 GALVANIZADO PARA	UN	$ 6.084.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6074	MODULO DE PERSIANA DE 1.80 X 1.20 GALVANIZADO PARA	UN	$ 2.988.742	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6078	CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUI	M2	$ 175.416	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6079	ELEMENTO ENVOLVENTE REMATE PARA CUBIERTA. SUMINI	M2	$ 162.062	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6082	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5 (INCLUYE SUMINISTRO, I	M2	$ 71.331	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	6084	EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVUL	UN	$ 1.018	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	6085	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (INCL	UN PRE	$ 42.594	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	6086	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO	UN	$ 15.877	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	6087	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO	UN	$ 14.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	6088	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL. INCLUYE ELAE	FICHA	$ 24.906	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6089	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOL	UN	$ 3.237.010	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6090	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOL	UN	$ 3.394.570	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6091	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLI	UN	$ 1.568.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6092	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (IN	UN	$ 472.827	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6093	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1" (INC	UN	$ 493.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6094	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4" (IN	UN	$ 482.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	6098	ADOQUIN EN CONCRETO A-25 (20X10X6cm) (Suministro e	M2	$ 131.728	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6100	CENEFA LINEAL EN ADOQUÍN DE CONCRETO (20cm X 10cm	ML	$ 14.324	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6101	CENEFA LINEAL EN ADOQUÍN DE CONCRETO (20cm X 10cm	ML	$ 17.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6102	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA	ML	$ 42.756	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6103	CUNETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50m EN CONCRETO PREM	ML	$ 171.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAMPOSTERIA	6104	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIADO. CONSTRUCCI	M2	$ 123.542	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6115	TUBERÍA CONCRETO CLASE V D= 24" (INCLUYE MORTERO D	ML	$ 1.014.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6116	TUBERÍA CONCRETO CLASE V D= 27" (INCLUYE MORTERO D	ML	$ 1.350.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6118	TUBERÍA CONCRETO CLASE V D= 40" (INCLUYE MORTERO D	ML	$ 2.618.048	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6120	BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. IN	ML	$ 395.938	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6121	CRUZ HD 12" X 6" JUNTA HIDRÁULICA (SUMINISTRO E INST.	UN	$ 2.902.057	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	6126	CUADRILLA (2 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	JR	$ 386.347	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6127	ACOMETIDA A TABLERO 3X2 + 1X4. THW. COBRE	UN	$ 99.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6135	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 6000 PSI PREMEZCL	M3	$ 1.197.511	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	6136	TUBO EN U SEPARADOR DE CICLORUTA. (SUMINISTRO E INS	UN	$ 275.407	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6141	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN	M2	$ 50.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6142	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYE	M2	$ 52.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6143	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCL	M2	$ 91.368	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6144	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCL	M2	$ 107.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6145	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN	M2	$ 63.753	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6146	DEMOLICIÓN MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO.	M2	$ 44.238	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6148	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE '	ML	$ 61.741	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAMPOSTERIA	6149	CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.8	ML	$ 274.604	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6150	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y AL	ML	$ 552.647	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6151	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA MECÁNICA.	M3	$ 9.773	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6152	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	$ 596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6153	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIF	M2	$ 1.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6154	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	$ 446	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6156	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICA	M2	$ 275	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6157	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE I	M2	$ 951	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6159	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUEN	M2	$ 115	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6160	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA	ML	$ 15.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA	ML	$ 13.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6162	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUEN	M2	$ 169	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6163	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M CON ASFALTO	M2	$ 313.924	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6164	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON ASFALTO CAUCHO	M2	$ 314.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	6165	RETIRO DE BOLARDO (O RESTOS). INCLUYE REPARACIÓN DI	UN	$ 35.907	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RETIRO Y REINSTALACIÓN	ML	$ 22.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6169	ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75X120X5	UN/MES	$ 11.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6170	ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE TRA	UN/MES	$ 10.519	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6172	ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN/MES	$ 3.039	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO	6175	EVALUACION SUPERFICIAL. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE F	Clz/Sg	$ 109.447	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO	6176	PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION PARA EL D	SEG	$ 34.526	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6178	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE S	UN/MES	$ 24.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6179	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE S	UN/MES	$ 19.577	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6180	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90CM) (INCLUYE S	UN/MES	$ 32.135	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6181	ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO.	UN/MES	$ 2.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6184	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTC	M2	$ 21.452	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6185	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60	UN	$ 865.773	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6186	ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)	UN/MES	$ 19.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6187	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.	UN/MES	$ 235.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6189	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN	H/ME	$ 3.500.949	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	6190	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	UN/DIA	$ 719	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES	6191	PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 16 (1.50MM) PARA PUEN	M2	$ 135.847	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES	6192	PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 18 (1.50MM) PARA PUEN	M2	$ 118.074	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6193	BARANDAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZC	M3	$ 806.407	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6194	BARANDA METÁLICA PARA PUENTE PEATONAL (INCLUYE D.	ML	$ 597.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6198	PILOTE D=25 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	$ 247.901	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6200	COLUMNA EN CONCRETO DE 3500 PSI, (24 MPa) PREMEZCL	M3	$ 995.306	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6201	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLA(	M3	$ 1.081.775	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6202	ENCHAPE PARA COLUMNAS Y VIGAS EN BLOQUE DE CONCI	ML	$ 35.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6203	HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDI	M2	$ 28.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6204	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE	ML	$ 29.972	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6206	CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. (INCLUYE SU	ML	$ 125.677	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAMPOSTERIA	6207	MURO EN DIAGONALES EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIAI	M2	$ 173.967	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6212	CANALETA PORTACABLES DE 20CM PVC CON ADHESIVO. IN	ML	$ 15.074	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6213	CANALETA PORTACABLES DE 32CM PVC CON ADHESIVO. IN	ML	$ 19.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6214	3 DUCTOS D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS).	ML	$ 44.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6215	2 DUCTOS D= 1 1/4" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS	ML	$ 21.018	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6216	ADECUACIÓN DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBF	M3	$ 74.612	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6217	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO	UN	$ 24.113	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6218	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO	UN	$ 27.363	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	6219	TRATAMIENTO SILVICULTURAL PODA DE RAÍCES (INCLUYE E	UN	$ 751.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6221	PISO PRETENSADO E= 70 MM PARA ESTACIONES Y PUENTE	M2	$ 536.378	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES	6224	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAL DE ZONAS CO	M2	$ 14.108	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6225	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE BARRERA LAT	ML	$ 22.654	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6226	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 CM. I	M2	$ 12.741	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6227	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE TABLERO. INC	M3	$ 78.764	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6228	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE TABLERO, CA	M3	$ 80.703	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6229	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO COLUMNAS PARA ADICIÓN	M2	$ 11.624	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6230	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO VIGAS CABEZAL PARA SANE	M2	$ 9.425	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6231	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO AFE(	M2	$ 13.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6232	DEMOLICIÓN POR TRAMOS ALTERNANDO COSTADOS IZQU	M3	$ 112.274	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6233	DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO DE ZAPA	M3	$ 129.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6234	DEMOLICIÓN DE TOPES SISMICOS TRANSVERSALES EN LOS	M3	$ 108.441	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6235	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN CONCRETC	M2	$ 15.707	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6236	REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE E	ML	$ 36.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6237	REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE E	ML	$ 37.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6238	REGATAS PARA LA COLOCACIÓN DE REFUERZO ADICIONAL	ML	$ 8.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6239	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PS	M2	$ 96.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	6246	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETC	M2	$ 290.634	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6247	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INST	CM.PER	$ 2.461	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6249	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INST	CM.PER	$ 2.299	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6250	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INST	CM.PER	$ 2.716	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6251	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 7/8" SUMINISTRO E INST	CM.PER	$ 3.331	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6262	PINTURA ACRÍLICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, E	M2	$ 51.079	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6263	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEDIANTE IMPREGNACIÓN AC	M2	$ 12.135	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6264	MÉNSULAS METÁLICAS EN ACERO A-36 CALIBRE DE 1/2" SE	UN	$ 12.625	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6265	ESMALTE TIPO POLIURETANO EN DOS COMPONENTES. CON	M2	$ 17.913	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6266	PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INHIBID(	M2	$ 24.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6269	LEVANTAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE ADOQUÍN. INCLUYE	M2	$ 63.166	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6273	CABLE DE REFORZAMIENTO EXTERNO DE 5/8" TENSIONAD(	TON-M	$ 3.842	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6275	REPARACIÓN DE SOLDADURAS JUNTAS A FILETE, CON REM	ML	$ 147.363	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6276	REPARACIÓN DE SOLDADURAS JUNTAS A TOPE, CON REMC	ML	$ 154.856	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6278	MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRÍLICA DE DOS CO	ML	$ 60.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6279	RESTITUCIÓN DE VOLUMEN REGATAS, EN ZONAS DE SANEA	ML	$ 57.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6280	CONSTRUCCIÓN EN TRAMOS DE PLACA DE PISO DE PUENT	M2	$ 209.309	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6281	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO DE TABLERO O VIGAS CABEZ	M2	$ 59.906	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6282	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO COLUMNAS, EN ZONAS DE A	M2	$ 75.296	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6283	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO EN ZONAS DE DESCASCARA	M2	$ 143.792	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6284	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO VIGAS CABEZAL, EN ZONAS	M2	$ 60.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6285	RESTITUCIÓN CONCRETO DE TOPES SÍSMICOS CON MORTE	M3	$ 706.356	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6286	RESTITUCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL, I	M2	$ 123.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6287	SELLADO DE FISURAS DE ESPESOR MAYOR A 0,5 MM, CON I	ML	$ 28.653	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6288	SELLADO DE FISURAS ENTRE 0,1 Y 1,0 MM MEDIANTE INYEC	ML	$ 22.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6289	SELLADO DE FISURAS ESPESOR MENOR A 1 MM MEDIANTE	ML	$ 30.752	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6290	SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTANTES O PLATINAS	KG	$ 31.391	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6291	DEMARCACIÓN DE DILATACIÓN MEDIANTE CORTE DEL CON	ML	$ 22.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6292	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO PRIMARIO DE PVC. BANDA ELA	KG	$ 34.054	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6294	REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIMPIEZ	ML	$ 44.072	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6295	REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY	ML	$ 44.031	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6296	BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL EN CONCRETO 3500 PSI	ML	$ 67.979	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6297	RECALCE DE COLUMNA EN CONCRETO DE FC= 4000 PSI HE	M3	$ 789.215	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6298	CONCRETO DE FC=3500 PSI GRAVA FINA PARA MÉNSULAS	M3	$ 696.801	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	6299	CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBEADO Y FUNDIDO EN SI	M3	$ 681.241	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6301	RECALCE Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, EN ZONAS DE A	M3	$ 1.020.796	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6302	RECALCE Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, EN ZONAS DE A	M3	$ 823.490	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6303	FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE, E= 5 CM, INCLUYE CARGI	M2	$ 9.770	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6304	LIMPIEZA MECÁNICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO D	M2	$ 9.070	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6308	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. I	M2	$ 5.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	6309	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSIC	M2	$ 18.383	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6311	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCF	M2	$ 504.956	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6313	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEME	M3	$ 1.242.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6314	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	$ 1.249.175	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6315	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	$ 1.270.894	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6316	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL	M3	$ 1.354.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6317	CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.50M.	ML	$ 5.701.322	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6318	ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR I	UN/MES	$ 124.818	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6319	CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.20 M.	ML	$ 3.791.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6320	POSTE METÁLICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	$ 4.447.582	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6321	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCLADO PARA	M3	$ 977.098	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6323	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA	ML	$ 899.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	6325	DESMONTE DE LUMINARIA DE 70 W	UN	$ 86.768	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6326	PIEDRA RAJÓN PARA PROTECCIÓN DEL CANAL E= 30 CM IN	M3	$ 193.559	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6327	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN F	TRAMO	$ 595.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6328	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN F	TRAMO	$ 714.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6329	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN F	TRAMO	$ 952.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6333	GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓ	M3	$ 258.943	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6335	TUBO GALVANIZADO 3". GOTERO. INCLUYE SUMINISTRO E I	ML	$ 125.689	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6339	IZAJE Y DESMONTAJE DE VIGA METÁLICA EXISTENTE. INCLU	UN	$ 6.408.016	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6340	SUELO MECANICAMENTE REFORZADO. (SUMINISTRO E INS	M3	$ 284.339	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6341	CAJA DESARENADORA - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SE	UN	$ 841.049	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6342	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CON	UN	$ 9.103.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6346	RETIRO DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE. INCLUYE TRANSI	ML	$ 39.104	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6352	PINTURA RECUBRIMIENTO ELÁSTICO EN RESINA ACRÍLICA A	M2	$ 98.063	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6353	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E INST	CM.PER	$ 3.002	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6364	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097M X 2.228M REFLECTIVC	UN	$ 7.864.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6365	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401M X 0.512M REF	UN	$ 1.174.162	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6366	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167M X 0.512M REF	UN	$ 763.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6367	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190M X 0.512M REF	UN	$ 666.599	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6371	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.414M X 1.380M REFLECTIVC	UN	$ 7.864.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6372	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322M X 2.111M REFLECTIVC	UN	$ 8.944.501	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6373	REEMPLAZO DE TABLERO SEÑAL ELEVADA BS, POR TABLER	UN	$ 4.934.132	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6374	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64CM X 82.50CM	UN	$ 614.360	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6375	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09CM X 82.50CM	UN	$ 719.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6376	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09CM X 97.51CM	UN	$ 752.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6377	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.01CM X 82.50CM	UN	$ 719.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6379	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119M X 0.512M REF	UN	$ 691.652	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6380	4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	$ 105.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6381	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - IMC EN CERCHA METÁ	ML	$ 5.275.242	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6382	TUBERIA PVC D=14" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST.	ML	$ 641.206	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6383	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUM	ML	$ 645.443	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6387	CÁMARA DE INSPECCIÓN (30P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26(	UN	$ 20.139.478	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6388	CÁMARA DE INSPECCIÓN (6P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M	UN	$ 25.886.409	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6389	CÁMARA DE INSPECCIÓN (7P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M	UN	$ 27.751.327	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6392	PILOTE D=30 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE DE 40(	M3	$ 2.395.714	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6393	PILOTE D=45 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE 4000 F	M3	$ 2.522.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6395	PILOTE D=45 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE 4000 F	M3	$ 3.348.271	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6396	APOYO ELASTOMERICO DE 30CM X 30CM X 5CM. DUREZA (	UN	$ 504.759	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	6397	APOYO ELASTOMERICO DE 20CM X 20CM X 5CM. DUREZA (	UN	$ 301.695	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	6400	EXCAVACIÓN PARA CAISSON D=1.50M (INCL. EXCAVACIÓN	ML	$ 935.271	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	6407	CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 MM X 610MM EN ALU	M2	$ 256.474	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6413	VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LAMINA DE ALUMINIO PA	UN	$ 1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PINTURA	6416	PINTURA ANTIGRAFITI SOBRE MURO DOS (2) MANOS(APLIC	M2	$ 91.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6421	CONSTRUCCIÓN PIEZA FUNDIDA EN SITIO SIMILAR A SARDI	ML	$ 55.702	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6422	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,4M X 0,4M. (INCLU	UN	$ 89.527	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6423	NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NO	UN	$ 3.006.685	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	6425	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	$ 156.707	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	6426	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B24 (TIPO E) DE 2,80M X 1,2(	UN	$ 1.351.269	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6427	BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTI	ML	$ 39.615	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6428	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZC	M3	$ 1.159.164	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	MADERAS	6429	DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA IN	ML	$ 58.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6431	MEZCLA ASFÁLTICA ALTO MÓDULO MAM-20 (SUMINISTRO	M3	$ 1.554.657	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6433	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRAN	KG	$ 21.800	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6434	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRAN	KG	$ 19.450	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6435	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIC	KG	$ 21.150	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6436	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIC	KG	$ 18.800	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6437	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIC	KG	$ 18.152	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE	ML	$ 20.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE	ML	$ 21.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6440	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 -	KG	$ 595	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6441	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 -	KG	$ 781	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6442	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 -	KG	$ 901	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6443	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 -	KG	$ 1.022	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6444	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 -	KG	$ 1.384	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6445	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 -	KG	$ 1.442	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6446	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 -	KG	$ 1.616	Actualización 2025-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6448	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 10" LINEAL SEGÚN NO	UN	$ 2.002.394	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6449	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-(	UN	$ 650.619	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6450	LAVADO DE ANDENES. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVAD	M2	$ 4.874	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6451	LIMPIEZA DE CÁRCAMOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISP	ML	$ 15.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6456	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN (	M3	$ 1.372.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	6457	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN	HR	$ 108.658	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6458	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=	ML	$ 16.522	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	6459	INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6(	M2	$ 57.116	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	6461	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO CON SEÑALIZADORES TUBULA	UN/MES	$ 7.929	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	6462	TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DIST	M3-KM	$ 1.800	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	6463	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORI	M3	$ 7.800	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6464	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORAR	M2	$ 3.582	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	6465	CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - HR	HR	$ 29.238	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6466	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN (	M3	$ 1.375.513	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6467	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=	ML	$ 16.009	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	6469	CUBIERTA LISA TIPO SÁNDWICH DECK, SUM E INST, EN ALU	M2	$ 344.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, EX	M3	$ 191.785	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6472	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	$ 1.481.266	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6473	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. (SUMINISTR	M3	$ 162.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6474	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$ 189.438	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6475	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$ 76.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6476	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M	M2	$ 217.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	6482	TARIFA HORA DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE MUESTRE	HR	$ 121.146	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6483	ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRÍF	UN/MES	$ 52.338	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6484	ALQUILER DE BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍ	UN/MES	$ 181.366	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6485	UNIÓN DE REPARACIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CO	UN	$	54.264	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6486	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, N	M3	$	60.886	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6488	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO.2/0 AWG. ENTERR	ML	$	276.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6489	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC D	ML	$	110.851	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6494	ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR A TABLERO DE MEDIA E	ML	$	314.771	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6495	ACOMETIDA DE GENERADOR DE EMERGENCIA A TRANSFER	ML	$	314.771	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6498	INTERRUPTOR SENCILLO PARA CONTROL DE ALUMBRADO	UN	$	18.236	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6499	CABLE HFFR NO.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$	15.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6500	SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4" (POR EL TECHO DE LA PLAT	UN	$	236.425	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6501	SALIDA EMT 3/4" PARA CCTV POR EL TECHO EN TAQUILLA.	UN	$	313.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6505	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	$	2.531	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6506	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 INSPECCIONA	ML	$	190.112	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6507	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PERFORACIONES DE 1"	M2	$	253.378	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6510	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDI	ML	$	63.944	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	6511	PISO EN MÁRMOL ROYAL VETA. ESPESOR MÍNIMO DE 15 M	M2	$	317.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6512	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	$	670.565	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6514	TEE PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓN	UN	$	4.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6515	TUBERÍA CONDUIT PVC D=3/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INS	ML	$	9.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6517	TORNILLOS A 325. INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRA	KG	$	13.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6518	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$	171.465	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6519	TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUM	UN	$	26.132	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6520	TRAGANTE CÚPULA DE 5" X 4" PLÁSTICA. INCLUYE SUMINIS	UN	$	13.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6521	TEE REDUCIDA PVC SOLDAR DE 1" X 1/2". SUMINISTRO E IN	UN	$	8.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6523	UNIÓN UNIVERSAL D=1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	15.989	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6524	VÁLVULA CHEQUE 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$	66.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6525	FLOTADOR MECÁNICO 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$	198.742	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6527	CAJA PARA 2 MEDIDORES DE ENERGÍA TRIFÁSICO 5 AMP. 2(	UN	$	569.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6528	ACOMETIDA DESDE TABLERO DE MEDIA A TABLERO DE TRA	ML	$	317.066	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6529	ACOMETIDA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA A TDP EN CC	ML	$	321.943	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6532	SALIDA PARA DATOS PCV 3/4" DESDE TORNIQUETE HASTA	UN	$	69.843	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6533	DEMARCACIÓN LÍNEA DE INICIO O FIN CARRIL, A= 0.20M L	M2	$	30.732	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	6534	ENCHAPE DE PISO PIZARRA MULTICOLOR DE 30CM X 60CM	M2	$	252.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	6535	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN FUNDIDO	M2	$	49.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6536	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE	M2	$	49.288	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$	259.951	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	6541	LAMINA ALFAJOR DE 6MM PARA TAPA DE TANQUE DE 1.0 M	ML	$	324.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$	86.308	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6543	TUBERÍA PVC E.L. PARA SOLDAR DE 1/2" RDE 13.5 315 PSI. S	UN	$	8.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6544	CODO 90° PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALAC	UN	$	8.081	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6547	CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M I	UN	$	355.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6548	SALIDA EMT 3/4" PARA CCTV E INFORMADORES POR EL TEC	UN	$	262.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	6551	PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 8CM	M2	$	160.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6553	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINIS	UN	$	30.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6554	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚI	ML	$	438	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6555	REDUCCION PVC E.L. D=1" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E I	UN	$	4.046	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6556	REGISTRO DE PASO DIRECTO EN BRONCE DE 1/2". SUMINIS	UN	$	89.001	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6559	MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 ANCLADO A MU	UN	$	826.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6560	TABLERO DE ALUMBRADO Y FUERZA A 208 / 120 VC. A. TRI	UN	$	4.783.902	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6562	REHABILITACIÓN ANDEN ADOQUÍN ARCILLA TR LIVIANO SC	M2	$	87.146	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	6563	TRITUBO PE 100 FOPT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D	ML	$	19.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6565	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE	ML	$	54.508	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6567	BANDEJA PARA INTERCAMBIO DE MONEDAS EN ACERO INO	ML	$	372.576	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6568	CANALETA METÁLICA DE 12 CM X 5 CM CON TAPA. SUMINI	ML	$	42.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6569	CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO V	UN	$	330.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6570	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMIN	M2	$	40.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6571	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, AC	ML	$	2.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6572	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=15 MILS, AC	ML	$	7.107	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6574	RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓ	UN	$	63.446	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6575	RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓ	UN	$	50.147	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6576	RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓ	UN	$	117.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	6577	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B22 (TIPO C) (1.60M X 1.60M	UN	$	1.135.543	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6579	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A= 0.2MT, (E= 15 MILS A	ML	$	8.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6580	SÍMBOLO DE DEMARCACIÓN CORREDOR EXCLUSIVO DE BI	UN	$	36.740	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6581	SÍMBOLO DE DEMARCACIÓN CORREDOR EXCLUSIVO DE BI	UN	$	11.022	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6582	DEMARCACIÓN DE LETRERO "SOLO BUS" (E= 15 MILS. INCL	UN	$	184.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6583	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PA	UN	$	131.039	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6584	PICTOGRAMA DE CEDA EL PASO EN CICLORRUTA (4 TRIÁNG	UN	$	15.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6585	DEMARCACIÓN DE FLECHA DE TERMINACIÓN DE CARRIL (E	UN	$	170.841	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6586	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. ACRÍ	UN	$	74.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6587	DEMARCACIÓN TEXTO PARE. ÁREA: 1.48 M2 (E= 15 MILS, A	UN	$	66.526	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6588	DEMARCACIÓN DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2 (E= 15 MILS,	M2	$	54.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6589	DEMARCACIÓN DE LINEA LOGARÍTMICA. ÁREA: 0.60 M2 (E=	ML	$	30.627	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6590	DEMARCACION LINEA DE PARE. ÁREA: 0.60 M2 (E= 15 MILS	M2	$	37.895	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6591	DEMARCACION LINEA DE LINEA SENDERO PEATONAL CON	ML	$	17.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6592	DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2 (E= 1	ML	$	17.008	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6593	DEMARCACIÓN DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. ÁREA: 5	UN	$	281.251	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6594	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO.	UN	$	45.282	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6595	DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA. AR	UN	$	17.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6596	DEMARCACION LINEA DE PARADA DE TRANSMILENIO. ARE	UN	$	215.259	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6598	TRANSFORMADOR SECO CLASE F TRIFASICO DE 45 KVA, 11,	UN	$	28.792.828	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6600	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" X 1/2" (INCLUYE SUMINISTR	UN	$	15.047	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6656	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCL	M3	$	957.938	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6658	CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, HF FR PARA 600V C.A. (	ML	$	33.302	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6661	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	$	872.186	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6665	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES Y/O COLUMNAS EN CONCRE	M3	$	940.992	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6673	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE	UN	$	225.429	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6675	RETIRO DE TRANSFORMADOR AISLADO EN ACEITE (DE 30 K	UN	$	463.209	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6676	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE	UN	$	172.851	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6687	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2	UN	$	2.693.544	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6710	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4	M3	$	910.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6715	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=	UN	$	3.311.441	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6717	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2	UN	$	2.990.622	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6718	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=	UN	$	3.136.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6719	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2	UN	$	3.620.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6720	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=	UN	$	4.127.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6742	24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$	726.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6755	TEE PVC SOLDAR DE 2". (SUMINISTRO EN INSTALACIÓN)	UN	$	30.605	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6763	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	$	1.001.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6765	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	$	975.941	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6774	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCLADO	M3	$	844.741	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6775	VIGAS DE CUBIERTA REFORZADAS EN CONCRETO PREMEZC	M3	$	987.901	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6779	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUN	UN	$	645.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6801	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" X 1" (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$	12.911	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6848	SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO R	UN	$	406.608	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6856	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E	UN	$	737.091	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6857	LLAVE MANGUERA 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$	70.584	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6864	PICTOGRAMA TRIANGULAR POMPEYANO. (E=2.3 MM, TERA	UN	$	55.565	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6866	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINIS	ML	$	60.292	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6868	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	$	1.116.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6869	COLUMNA EN CONCRETO DE 5000 PSI, (35 MPa) PREMEZCL	M3	$	1.045.234	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	6874	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. INCL. FORMATO E	UN	$	105.494	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6878	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA ANDE	M3	$	691.578	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6880	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERA	M3	$	1.123.528	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6959	CONDUCTOR MONOPOLAR DE COBRE, AISLADOS PARA 60(	ML	$	29.914	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6968	TUBERÍA PVC D=3/4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	9.627	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	7026	PISO EN PIEDRA MUÑECA BOGOTANA PULIDA (600X400X6(	M2	$	199.029	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7028	BORDILLO PREFABRICADO A81 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$	78.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7047	PLANTACION DE LIQUIDAMBAR H=2.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	$	473.429	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7057	SALIDA PARA ILUMINACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	51.301	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7090	PLANTACION DE HIEDRA MIAMI (INCLUYE SUMINSTRO AL S	M2	$	115.632	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7113	CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR DE 3X6 + 1X6 + 1X8T AV	ML	$	67.331	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Nuevo Carrer	PUENTES	PUENTES PEATONALES	7136	DESMONTE Y TRASLADO DE ELEMENTOS METALICOS (INCL	KG	$ 1.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Carrer	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7332	CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600V C.A. CALI	ML	$ 15.683	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7336	BARRA DE UNION 5/8". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACI	KG	$ 6.438	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7337	BRIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESIÓN DE TRABAJO= 15	UN	$ 5.747.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7338	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIV	UN/MES	$ 429.336	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	7340	CAMARA DE PASO NO. 2 UNE-EPM TELECOMUNICACIONES	UN	$ 3.832.565	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7341	CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE REJILLA	ML	$ 1.341.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7344	SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE DEMARCACION CALIBRE 3 (I	ML	$ 874	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7345	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA MATE	M3	$ 782.455	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7346	DEMARCACIÓN LÍNEA DE INICIO O FIN CARRIL, A= 0.20M L	M2	$ 30.732	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7347	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CO	UN	$ 4.764.232	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7348	CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) GRAVA COMÚN PARA BARRE	M3	$ 850.075	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7349	CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN PARA CÁMA	M3	$ 836.435	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7351	CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁRCA	M3	$ 863.873	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	7353	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B23 (TIPO D) (2.00M X 2.00M	UN	$ 1.897.978	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7354	NIPLE 12" ACERO CARBON EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LIS	UN	$ 2.465.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7355	NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300MI	UN	$ 422.456	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7356	DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLU	UN	$ 2.053.853	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7357	NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250MM. (A) SUM	UN	$ 601.259	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7358	NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/EXTREMO LISO L= 200MM	UN	$ 409.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7359	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON LÁMINA RE	UN	$ 421.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7362	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSIC	M2	$ 13.078	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	7364	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$ 93.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7368	PIEDRA CASCAJO (RAJÓN) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	M2	$ 54.815	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7369	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICA(	ML	$ 10.080	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7370	CÁMARA DE CAIDA D=10" H=1.70M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 1.618.426	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7371	CÁMARA DE CAIDA D=12" H=0.75M - 3.00M (INCLUYE SUM	UN	$ 2.009.423	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7372	CÁMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (INCLUYE SUM	UN	$ 5.547.003	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7374	SEÑALIZACIÓN CON COLOMBINA TUBULAR PLASTICA (INCL	UN	$ 51.353	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7375	EMPATES DE TUBERÍA EN CCP A CCP 16" LINEAL (INCLUYE A	UN	$ 1.220.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7377	FLECHA LUMINOSA INTERMITENTE DE 1.10 MTS DE LONGIT	UN	$ 1.176.134	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7378	GEOMALLA UNIAXIAL RESISTENCIA ÚLTIMA 60KN/MK PARA	M2	$ 23.319	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7379	PLANTACION DE PALMA DE CERA (INCLUYE SUMINISTRO Al	UN	$ 607.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	ANÁLISIS AUXILIARES	OTROS	7380	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA	HR	$ 20.198	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7384	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS	UN	$ 10.032.374	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7387	BARRA DE ACERO GRADO 50 F 2-1/2" (SUMINISTRO E INSTA	KG	$ 8.908	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D	ML	$ 5.544.741	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7389	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D	ML/DIAMETRO	$ 8.649.651	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7390	BORDE CONTENEDOR DE RAICES (2000X120X135) (INCLUYE	ML	$ 57.636	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7391	REDUCCION HD 24" X 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 6.118.272	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7392	REDUCCION HD 12" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.923.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7393	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS	UN	$ 10.599.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7397	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.18M. INCLU	UN	$ 427.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7398	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLU	UN	$ 535.354	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7399	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.40M. EN LÁ	UN	$ 789.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7400	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.18M. INCLU	UN	$ 465.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7401	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.80M. EN LÁ	UN	$ 789.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7406	SEÑAL VERTICAL SR 90X30 , INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E	UN	$ 468.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7407	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR CON LÁMINA REFLE	UN	$ 764.430	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7408	ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN (2 TUBOS DE	UN	$ 916.753	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7409	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CAN	UN	$ 3.663.796	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7410	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CAN	UN	$ 2.034.035	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7411	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA C	UN	$ 1.416.997	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7412	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 4" CON EXTREMOS LISOS T	UN	$ 1.369.107	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7413	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR I	UN	$ 2.311.465	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7414	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 6" CON EXTREMOS LISOS T	UN	$ 2.708.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7417	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	$ 825.967	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7419	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 284.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7420	TEE PVC U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.922.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7421	TEE PVC U.M. 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.922.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7422	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 6" CON EXTREMOS LISOS T	UN	$ 3.276.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7423	TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 748.753	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7424	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CON EXTREMOS LISOS T	UN	$ 4.648.066	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7425	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CON EXTREMOS LISOS T	UN	$ 5.215.477	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7426	CABEZAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mp	M3	$ 851.754	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7427	TEE PVC U.M. 8" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3.305.858	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7428	TEE PVC U.M. 8" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3.380.957	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7429	NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L	UN	$ 6.021.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7430	BAJANTE DE ALIMENTACION DE LONGITUD=6M, D=2", GAL	UN	$ 458.569	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7432	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 729.696	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7433	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 865.080	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7434	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 1.054.275	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7435	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 1.902.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7436	SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 1-2 RUTAS H=3.75. (INC	UN	$ 1.266.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7437	CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA	M3	$ 992.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7438	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L=	UN	$ 4.206.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7439	TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D=	UN	$ 458.259	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7440	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L=	UN	$ 4.196.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7441	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L= 20	UN	$ 4.196.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7442	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L= 20	UN	$ 4.206.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7443	CAÑUELA TIPO CU 004 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLU	ML	$ 50.602	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7445	CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA H= 1.50M CA	M2	$ 382.961	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7447	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 3.846.914	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7448	VÁLVULA 1 1/2" PARA EXPULSIÓN DE AIRE (SUMINISTRO E I	UN	$ 547.241	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7451	VÁLVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150	UN	$ 721.665	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7453	VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150	UN	$ 1.474.765	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7454	VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 2.725.848	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7455	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI)	UN	$ 10.969.708	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7459	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L	UN	$ 5.482.793	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7462	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L	UN	$ 3.919.003	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7465	NIPLE 4" DE ACERO SCH-40 S/C EXTREMOS LISO, L=360MM	UN	$ 159.418	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7468	NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS LISOS CON SALIDA P	UN	$ 3.932.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7469	DELINEADOR DE OBSTÁCULO PARA EL TRÁSITO POR UN LA	UN	$ 524.189	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7470	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40CM X 50CM. RI	UN	$ 427.147	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7472	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 1.459.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7474	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 3.015.097	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7477	REDUCCION CONCENTRICA HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUM	UN	$ 1.238.945	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7480	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 12 (A) (SUMINISTRO E IN	UN	$ 4.186.840	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7482	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 16 (A) (SUMINISTRO E IN	UN	$ 4.546.139	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7485	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/EXTREMO LIS	UN	$ 3.422.562	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7486	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 24 (A) (SUMINISTRO E IN	UN	$ 9.911.458	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7487	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRON	UN	$ 3.034.605	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7488	VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE Ø 2" DE BRIDA (A). (SUMIN	UN	$ 795.951	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7492	CODO CCP EN ACERO D=16" ENTRE 67.5° Y 90° L= 1.25M X	UN	$ 6.448.632	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7494	SEÑAL DOBLE DE 0.75X0.75M REFLECTIVO ALTA DENSIDAD	UN	$ 741.101	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7495	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° JUNTA ESPIGO-(	UN	$ 5.273.318	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7497	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO	UN	$ 575.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7498	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM)	UN	$ 647.195	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7500	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CICLORUTA (D= 45CMX45C	UN	$ 676.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7501	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUI	UN	$ 604.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7503	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUI	UN	$ 649.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7507	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJAS DE MANIOBRA SE	UN	$ 2.385.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7508	BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M) CON CINTA REFL	UN	$ 522.726	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7510	3 DUCTOS DE D=4" Y 3 DUCTOS DE D=6" PVC-TDP (INCLUY	ML	$ 275.673	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIA	UN	$ 621.801	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7513	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MAT	M2	$ 31.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7514	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE	UN	$ 643.433	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7515	CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO I	UN	$ 1.223.217	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7519	CERCHA METÁLICA CUBIERTA CON LÁMINA GALVANIZADA	ML	$ 838.771	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7521	CERCHA METÁLICA CUBIERTA CON LÁMINA GALVANIZADA	ML	$ 1.283.809	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7522	POSTE TIPO MASTIL T1X (3.80M) EN TUBO SCH 40 GALVANI	UN	$ 4.906.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7524	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA INCLU	UN	$ 629.856	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7525	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 2.518.919	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	7527	ENTIBADO EC-5 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE ME	M2	$ 132.261	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	7528	ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE ME	M2	$ 149.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	7529	ENTIBADO TIPO H> 8.50 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	$ 154.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7538	RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4	M2	$ 60.671	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7546	CODO G.RAD. PVC 22.50° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 147.492	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	7548	CELOSÍA 40MM. CORTASOL EN ALUZINC 0.50M LISO SIN TE	M2	$ 189.303	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7553	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA D= 27" - D= 24". SUMINISTRO E II	UN	$ 11.432.578	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7555	VÁLVULA DE CHEQUE 4" (150PSI) EXTREMOS BRIDADOS (SU	UN	$ 1.352.989	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7558	VÁLVULA VENTOSA HD COMBINADA TRIPLE ACCIÓN (TRIPL	UN	$ 1.609.954	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7566	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDADOS D=	UN	$ 1.153.891	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7569	CAJA EN CONCRETO PARA DERIVACIÓN DE 2.40 M X 2.40 M	UN	$ 1.195.661	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7577	PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4MILS PARA SEÑALIZA	UN	$ 150.203	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7578	PINTURA DE TRÁFICO ESPESOR SECO 4MILS PARA SEÑALIZA	UN	$ 215.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7580	SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LÁMINA, RECUBRIMIENTO	UN	$ 94.873	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7584	RUTEROS MONTANTE RUTA FÁCIL EN VINILO CON ADHESIV	UN	$ 83.184	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7586	RUTEROS MONTANTE SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMAC	UN	$ 100.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7587	BAJANTE DE ALIMENTACIÓN D=2"EN TUBERÍA METÁLICA (II	ML	$ 70.582	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	7589	RECOLECCIÓN DE TACHONES DE CONCRETO EN LAS TRON	UN	$ 7.740	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7590	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 3" (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 39.524	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	7591	COLUMNAS DE GRAVA F= 0.60M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y	M3	$ 194.765	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7597	BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	UN	$ 321.760	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	7599	PUERTA METÁLICA CON REJILLA	M2	$ 471.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7600	SIFÓN PVC 135° D=3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 21.619	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7602	SIFÓN PVC 135° D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 42.268	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7609	TUBERÍA EMT DE Ø4", EXPUESTA CON SUS ACCESORIOS DE	ML	$ 137.594	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7632	TUBERIA PVC PRESION E.L. PARA SOLDAR D=1 1/4" RDE 21	ML	$ 18.134	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7633	FOTOCELDA CON BASE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 107.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7638	SALIDA DE DATOS PARA CAMARAS EXTERIORES EN POSTE (	UN	$ 187.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7639	CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) GRA	M3	$ 695.167	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7646	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14M CON	UN	$ 6.421.096	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7648	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14M CON	UN	$ 6.655.912	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7652	CABLE DE 4X1/0 AWG TTU CU+1X6T (INCLUYE SUMINISTRO	ML	$ 177.323	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7653	BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6M, Ø=	UN	$ 403.794	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7655	CABLE DE 4X2 AWG TTU CU+1X6T (INCLUYE SUMINISTRO E	ML	$ 107.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7656	UPS 2KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 1.951.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7657	VIGA CAJON PREESFORZADA EN CONCRETO PREMEZCLADO	M3	$ 1.441.761	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7658	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (INCLUYE SUM	ML	$ 135.461	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7659	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINI	UN	$ 7.767.377	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7660	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X8" (INCLUYE SUMINISTI	UN	$ 3.037.883	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7661	CABLE DE 3X20 XLPE-15-KV-AL (INCLUYE SUMINISTRO E INS	ML	$ 208.877	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7662	BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL EN CONCRETO 4000 PSI.	M3	$ 1.023.287	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7663	CABLE DE 3X4/0 XLPE-15-KV-AL (INCLUYE SUMINISTRO E IN	ML	$ 169.251	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7665	CAJA METÁLICA DE PASO 30CMX30CMX10CM (INCLUYE SU	UN	$ 107.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7671	LUMINARIA RALED IV 128 LED, RA02SII, 200W. COMPLETA F	UN	$ 2.004.112	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7675	PUESTA A TIERRA PARA CENTRO D3E TRANSFORMACION SI	UN	$ 3.029.666	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7676	RETIRO DE POSTES DE MT (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE A	UN	$ 394.233	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7680	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPa) PREMEZCL	M3	$ 948.629	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7681	VIGA CABEZAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (	M3	$ 1.061.275	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. R	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7687	2 DUCTOS DE 3" EN TUBERÍA IMC, TIPO PESADO, CON CERT	ML	$ 254.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7690	PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, CO	UN	$ 5.668.398	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7691	TRAGANTE CÚPULA DE 4" X 3" PLÁSTICA. (INCLUYE SUMINIS	UN	$ 13.022	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D	KG	$ 7.917	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D	KG	$ 7.917	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Porta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7715	PERFILES DE ACERO A36. INCLUYE MANO DE OBRA, FABRIC	UN	$ 5.655	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7717	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.944.704	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7720	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y AP	M3	$ 13.908	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PUENTES	PUENTES	7723	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN A	KG	$ 7.675	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7725	PILOTE D=100 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (IN	ML	$ 1.316.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7726	BRIDA CIEGA EN ACERO D= 16". PRESIÓN DE TRABAJO= 15	UN	$ 2.440.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7727	TEE PVC U.M. 8" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 3.230.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7739	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 2". PRESIÓN DE TR	UN	$ 150.888	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7740	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 4". PRESIÓN DE TR	UN	$ 283.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7741	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 12". PRESIÓN DE TI	UN	$ 1.630.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7744	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMP	UN	$ 157.405	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7745	ELEMENTO DE VENTILACIÓN PARA CÁMARA DE ACCESORIO	UN	$ 428.798	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7750	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3"	ML	$ 849.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7751	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLU	M3	$ 131.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Carre	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7768	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCL	M3	$ 878.987	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Recu	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7771	CAÑUELA TIPO FUNDIDA EN SITIO 1000X300X225 CON CON	ML	$ 119.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Recu	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7772	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10	UN/MES	$ 32.294	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7773	VALLA DE 3.00 M X 6.00 M CON ESTRUCTURA METÁLICA - E	UN	$ 6.942.537	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7774	VALLA MÓVIL DE 1.20M X 1.20M EN LÁMINA GALVANIZADA	UN	$ 674.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	7775	GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTA	M2	$ 32.230	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7776	ARENA DE RÍO PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTR	M3	$ 203.118	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7777	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	$ 61.275	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	7778	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN	HR	$ 79.418	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	7779	CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - JR	JR	$ 214.412	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	7780	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	HR	$ 35.561	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	7781	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN	JR	$ 367.993	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	7782	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURN	HR	$ 50.180	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	7783	CUADRILLA (3 OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTUR	JR	$ 1.103.979	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	7784	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	$ 260.787	Actualización 2024-I Fase II + MO 2025
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7785	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	$ 1.243.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7786	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO.	M2	$ 2.854	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7787	CANASTILLA PASAJUNTAS - HORARIO NOCTURNO. (INCLUY	KG	$ 10.784	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7788	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE E	ML	$ 3.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7789	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO I	ML	$ 7.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7790	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO N	M3	$ 66.433	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7791	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) - HORARIO NOCTURNO. (S	M3	$ 204.206	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7792	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO.	M3	$ 132.362	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7793	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARI	M2	$ 3.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7794	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	$ 1.274.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7795	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	$ 1.516.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7796	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO	M3	$ 6.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7797	BASE GRANULAR BG-A - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTF	M3	$ 211.009	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7798	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURN	M3	$ 49.089	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7799	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURI	M2	$ 9.655	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7800	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON (	M3	$ 1.386.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7801	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO	M3	$ 72.951	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7802	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M	M2	$ 230.255	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7803	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	$ 1.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7804	REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M - HOI	M2	$ 319.773	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7805	ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE SU	KG	$ 5.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7806	LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMIN	M3	$ 1.279.722	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7807	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)- HORARIO NOCTURNO. (S	M3	$ 192.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7809	DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMIN	ML	$ 320.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7818	PROTECCION A ALCANTARILLAS. (INCLUYE SUMINISTRO Y C	UN/MES	$ 20.169	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7819	PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLU	UN/MES	$ 5.984	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7820	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCA	UN	$ 31.534	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7821	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT	ML	$ 12.282	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7822	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT	ML	$ 12.611	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7823	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT	ML	$ 13.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7824	TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M (IN	UN	$ 97.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	7826	INSTALACIÓN ADOQUÍN DE CONCRETO 20X10X6CM (INCLU	M2	$ 55.226	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7828	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE SARDINEL TIPO A10 (INSTALA	ML	$ 35.455	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7829	RETIRO O REINSTALACIÓN DE SARDINEL TIPO A10 (INSTALA	ML	$ 17.729	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7857	JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES PEATONALES TIPO	UN	$ 7.558.677	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7861	RETIRO DE PISO EN LAMINA ALFAJOR	ML	$ 62.838	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7862	DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFI	ML	$ 7.418	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7863	DEMARCACIÓN EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE	M2	$	60.712	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7864	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS C	M2	$	9.108	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTR(	UN	$	217.974	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7869	LIMPIEZA MANUAL DE SUMIDERO TIPO ST-1 , ST-2. INCLUYI	M3	$	81.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7870	RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA DE SUMIDERO SL-100. CON	UN	$	1.370.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7871	DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BL(	ML	$	38.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7873	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGR(	KG	$	1.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7875	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTA	UN	$	42.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7877	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Sc	ML	$	6.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	7878	RELLENO EN GRAVILLA FINA DIÁMETRO 1/2" MEZCLADO C(	M2	$	77.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7879	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en con	UN	$	267.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7880	INSTALACION CODO HD DE 22.5° O 45°, EXTREMO LISO PAI	UN	$	45.160	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINIST	UN	$	6.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7883	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE D=1 1/4" INC	CM.PER	$	2.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7884	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INST.	CM.PER	$	2.311	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7885	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E INST.	CM.PER	$	2.627	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7886	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/4" SUMINISTRO E INST.	CM.PER	$	1.872	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7887	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INST.	CM.PER	$	2.070	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7888	TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN, D=0.70 M. INCLUYE SUN	UN	$	257.180	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7889	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1" INCLUYE A	CM.PER	$	2.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7892	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. SUMINISTI	ML	$	106.619	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7893	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE IN	UN	$	269.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7894	AVISO PUNTO IDU 1.50M X 0.90M (MATERIAL DE IMPRESIÓI	UN	$	799.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7895	CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMIN	UN	$	572.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7896	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1	UN	$	1.031	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7898	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINIS	M3	$	975.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7899	LOSA DE CONCRETO MR50 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINIS	M3	$	1.045.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDI	M2	$	73.826	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7901	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUS	HR	$	11.371	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7902	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	$	86.889	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7903	PENDONES ELABORADOS EN BANNER, CON UNA DIMENSI(	UN	$	101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7904	ALQUILER BASTÓN LUMINOSO 5 FUNCIONES GRANDE ST -(	UN/MES	$	4.983	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7905	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL DE ROCA PARA COI	M3	$	69.938	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7944	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CON	M3	$	4.959	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7945	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR CON RETROEXCAV/	M3	$	4.176	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7946	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR CON RETROCARGA	M3	$	7.146	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7947	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 2 " PVC D	ML	$	82.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7948	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TD	ML	$	95.796	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7949	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 4" PVC TD	ML	$	100.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7950	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC T	ML	$	125.468	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7951	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 3" PVC T	ML	$	167.436	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7953	REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE	ML	$	1.666.476	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7954	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN PARA AN	UN	$	867.649	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7955	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (60 CM X	UN	$	1.159.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7956	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 CM X	UN	$	1.872.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7958	DEMARCACIÓN LINEA DISCONTINUA A=0.10 M (E=2.3 MM,	ML	$	15.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7959	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=	ML	$	18.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7960	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=	ML	$	15.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7961	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=	ML	$	22.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7962	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA (INCLU	UN	$	12.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7963	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 CM X 100 CM). II	UN	$	643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7964	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CC	UN	$	643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7965	POSTE TIPO MENSULA T2 (2.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	$	5.800.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7966	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EQUIPO DE CO	UN	$	212.268	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	7967	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SIT	M3	$	8.531	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7968	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1". NO INCLU	CM.PER	$	2.225	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7969	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE D=1 1/4" NO	CM.PER	$	2.225	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7972	INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO. (EXTENDIDO Y C(	M3	$	25.479	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7974	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EQUIPO DE CO	UN	$	783.551	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7989	5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA\	ML	$	133.765	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	7991	MEDICIÓN DEL PERFIL TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO) Y I	Km-Car	$	155.678	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7992	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CON(	ML	$	21.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7993	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CON(	ML	$	28.382	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7994	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CON(	ML	$	63.764	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7995	RETIRO DE SELLO EXISTENTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE	ML	$	1.774	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7996	MATERIAL ADECUADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL	M3	$	109.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7997	MATERIAL TOLERABLE. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL,	M3	$	105.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	8000	PROTECCIÓN A ALCANTARILLAS CON POLISOMBRA 47%. (II	UN/MES	$	5.984	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	1.725.500	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	1.892.100	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	2.082.500	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	2.475.200	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	2.826.250	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	3.088.050	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	3.790.150	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	4.237.152	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8009	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	5.033.700	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8010	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	6.012.016	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8011	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	7.610.050	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8012	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	9.686.600	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8013	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLC	ML	$	10.642.406	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8016	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, P	ML	$	735.827	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8017	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN PO	UN	$	954.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8018	SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN P	UN	$	1.422.559	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8019	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, R	ML	$	1.558.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8020	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN PO	UN	$	2.013.054	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8022	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 816 MM. CON PAS	UN	$	701.043	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8023	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1274 MM. CON PA	UN	$	966.091	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8025	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 500 MM. CON PAS	UN	$	518.972	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8026	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1020 MM. CON PA	UN	$	819.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8044	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / C/	UN	$	3.917.541	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8045	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / (	UN	$	4.812.106	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8046	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / (	UN	$	5.972.053	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8047	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / (	UN	$	7.530.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8048	CODO EN ACERO F 20" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / C/	UN	$	4.290.164	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8049	CODO EN ACERO F 20" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / (	UN	$	5.412.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8050	CODO EN ACERO F 24" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / C/	UN	$	4.730.534	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8051	CODO EN ACERO F 24" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / (	UN	$	7.209.253	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8052	CODO EN ACERO F 24" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / (	UN	$	9.341.641	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8058	TUBERÍA HG Ø1 1/2". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓI	ML	$	45.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8060	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD Ø4" BRIDA B'	UN	$	1.487.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8076	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, TUBO PVC 3/4" (LONG= 3M) (I	UN	$	47.595	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8077	SALIDA PARA MOTORES PUERTAS, TUBO EMT 3/4", (LONG=	UN	$	294.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8078	SALIDA PARA PUBLICIDAD, TUBO EMT 3/4", (LONG= 10M) (I	UN	$	239.130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8079	SALIDA PARA CCTV E INFORMADORES, TUBO EMT 3/4", (LO	UN	$	345.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8080	PLANTACIÓN DE LIQUIDÁMBAR H=1.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	$	146.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8081	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRC	UN	$	31.979	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8082	PLANTACION DE PENNISETUM (INCLUYE SUMINISTRO AL SI	M2	$	105.911	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8083	PLANTACIÓN DE LIRIOPE (INCLUYE 16 UNIDADES POR M2) (	M2	$	83.528	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8084	PLANTACIÓN DE CLAVEL CHINO (INCLUYE 16 UNIDADES PC	M2	$	57.196	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8086	CONCRETO 5000 PSI GRAVA COMÚN PARA CÁMARA (PREM	M3	$	998.934	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8087	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mpa	M3	$	1.032.088	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proye	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8088	DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa)	M3	$	1.008.887	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8090	PISO EN PORCELANATO COLOR GRIS OSCURO TIPO BARI PL	M2	$	502.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	8091	BOLSA DE LONA RELLENA DE ARENA DE PEÑA. (INCLUYE SU	UN	$	11.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8092	RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACÉN DE	UN	$	42.829	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8093	REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES (APLICA PARA RETIF	UN	$	49.642	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8094	PLANTACION DE PINO ROMERON H=1.5 M. (INCLUYE SUMI	UN	$	404.231	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	8098	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y	UN	$	325.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	8099	FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDR/	M3	$	231.748	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8100	CANAL DE INICIO / FIN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POI	UN	$	1.120.318	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8101	CANAL DE INICIO / FIN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POI	UN	$	2.636.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8103	RETIRO Y LAVADO DE SUPERFICIE DE BIOCAPAS MEDIANTE	M2	$	23.891	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8104	APLICACIÓN DE CAPA INHIBIDORA DE CORROSIÓN POR IM	M2	$	102.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	8106	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTRC	M2	$	163.489	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8107	PIEZA DE REMATE FUNDIDA EN SITIO PARA CAÑUELA TIPO	UN	$	56.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8109	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X6+	ML	$	59.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8110	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X4+	ML	$	76.410	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8111	ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN EN CONDUCTORES ALUM	ML	$	208.305	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8112	REUBICACION DE SONORIZADORES PARA INVIDENTES (INC	UN	$	234.999	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8113	REUBICACION DE DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BO	UN	$	117.501	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8114	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=	ML	$	27.622	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8115	SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C EI	UN	$	187.225	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8116	SEMAFORO (3X200) S2. LENTES DE POLICARBONATO DE 8"	UN	$	4.305.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8117	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 2X8+	ML	$	44.088	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8118	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 1X8+	ML	$	38.313	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8119	PUESTA A TIERRA PARA BARRAJES PREFORMADOS DE BAJA	UN	$	404.714	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8120	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16 H= 0.30M (DIMENSIONE	UN	$	2.353.486	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8121	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-18 H= 0.30M (DIMENSIONE	UN	$	2.581.674	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8122	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DI	UN	$	1.016.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8123	LOSETA ACHURADO TIPO A20 (INCLUYE SUMINISTRO E INS	M2	$	117.415	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8125	RETIRO DE TELÉFONOS PÚBLICOS (INCLUYE DESCONEXIÓN,	UN	$	85.713	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8126	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X2/	ML	$	185.057	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8129	CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO, AISLADO PARA	ML	$	72.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8130	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X8+8 A	ML	$	51.289	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8131	RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIC	ML	$	3.637	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8133	TUBERÍA EN POLIETILENO DE 1" (INCLUYE SUMINISTRO E IN	ML	$	8.103	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8134	NIVELACIÓN DE CÁMARA DOBLE TIPO 2"F1" COLOMBIA TEL	UN	$	974.448	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8135	PILOTE D=0.70 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA)	ML	$	815.533	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8136	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X4+6 A	ML	$	81.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8138	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X2+4 A	ML	$	109.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8139	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA TOPE SÍSMICO (	M3	$	723.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8140	NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUN	UN	$	1.451.407	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8142	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6", T	ML	$	115.332	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8143	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-18A H= 0.30M (DIMENSION	UN	$	3.050.252	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8144	NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "JC" COLOMBIA TELECOMUI	UN	$	1.327.689	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8145	NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUI	UN	$	910.377	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8146	NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUI	UN	$	451.672	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8148	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1" CON COLLAR DE DERIVAC	UN	$	510.653	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8150	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CAN	UN	$	2.343.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8151	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NO	UN	$	2.045.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8152	RENIVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA.	UN	$	55.671	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8153	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 75 KVA 11.4 /0.208-0.	UN	$	29.593.925	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8154	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA C.	UN	$	1.437.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8155	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-13A H= 0.30M (DIMENSION	UN	$	1.857.638	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8156	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE SEÑAL VERTICAL (SP-SR-SI)	UN	$	5.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8157	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 45 KVA 11.4 /0.208-0.	UN	$	24.057.794	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8158	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE	M3	$	741.129	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8159	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 225 KVA 11.4 /0.208-(	UN	$	61.728.281	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	8160	ADOQUÍN DE CONCRETO A26 (20X10X6) CM (SUMINISTRO	ML	$	27.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8161	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16A H= 0.30M (DIMENSION	UN	$	2.244.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8162	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", T	ML	$	59.624	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8163	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø8", T	ML	$	220.615	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANÁLISIS AUXILIARES	OTROS	8165	CAJA PARA VALVULAS GN EN MAMPOSTERÍA 0,5M X 0,5M X	UN	$	510.211	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8166	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM	M2	$	112.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8167	BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL (0.12X0.2X0.4)M PAF	M2	$	178.211	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8168	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-14A H= 0.30M (DIMENSION	UN	$	2.598.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8169	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20	M2	$	112.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8170	LUMINARIA LED 103W, 48 LED. 120-227 V. (INCLUYE LUMIN	UN	$	1.141.501	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8171	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø12",	ML	$	556.209	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8172	LUMINARIA LED 37W, 16 LED. 100-227 V. (INCLUYE LUMINA	UN	$	1.094.623	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8173	LUMINARIA LED 70W, 32 LED. 100-227 V. (INCLUYE LUMINA	UN	$	1.373.930	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8177	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø10",	ML	$	367.231	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8181	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NO	UN	$	2.343.017	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8182	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 12" LINEAL SEGÚN N	UN	$	6.267.666	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	8184	ESTUCO PLASTICO EN MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INS	M2	$	8.571	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8185	TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. DIMENSIONES: 600X	UN	$	49.711	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8186	PLANTACION DE HORTENCIA (INCLUYE SUMINISTRO AL SITI	M2	$	107.061	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8187	SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL (INCLU	UN	$	5.536.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8188	SEMÁFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL CON I	UN	$	5.438.218	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8195	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 7000 PSI PREMEZCL	M3	$	1.298.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	8196	ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO D	M3	$	843.955	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8200	PILOTE D=80 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INC	ML	$	1.008.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8202	RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE 10 METROS	UN	$	356.701	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8204	CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTAL (PREMEZCLADO. INCL	M3	$	830.707	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8205	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) PARA PLACA DE PISO INCLUY	M2	$	221.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8209	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABLE CON A	UN	$	634.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANÁLISIS AUXILIARES	OTROS	8210	RETIRO DE CERCA EN MADERA. (INCLUYE CARGUE MANUAI	ML	$	6.756	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8212	LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM COLO	M2	$	98.561	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8213	CONDUCTOR RED DE BAJA TENSIÓN 3N2/0+1N1/0 -600V-C	ML	$	189.658	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8214	CONDUCTOR RED DE B.T. 3N1/0+1N2 -600V-CU	ML	$	176.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8217	ACOMETIDA TRIFASICA (4N8 AWG-THW-600V-CU)	ML	$	483.582	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8218	ACOMETIDA TRIFASICA (3N2/0+1N1/0) AWG-THW-600V-CU	UN	$	1.774.202	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8219	ACOMETIDA TRIFASICA (3N1/0+1N2) AWG-THW-600V-CU	UN	$	1.837.346	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8220	ACOMETIDA TRIFASICA (3N2+1N4) AWG-THW-600V-CU	UN	$	1.725.666	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8221	ACOMETIDA BIFASICA (3N8) AWG-THW-600V-CU	UN	$	454.404	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8222	DEMARCACION PICTOGRAMA TEXTOS DERECHOS DE LOS N	M2	$	72.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8223	DEMARCACION PICTOGRAMA NIÑOS CON PINTURA ACRILI	M2	$	72.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8224	CONTENEDOR DE RAICES (2.10X8.50X1.20M. INC. SUMINIST	UN	$	8.397.067	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8225	CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.80X1.20M. INC. SUMINIST	UN	$	1.804.137	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8226	ACABADO DE PELDAÑOS PARA ESCALAS SOBRE TERRENO E	M2	$	62.281	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8227	CAÑUELA ESPECIAL A=0.10M, E=0.10M CONCRETO 3000 PS	ML	$	70.080	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA	ML	$	28.619	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8229	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUA	ML	$	22.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Proyec	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8230	LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20	M2	$	146.504	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	8231	ACERO ESTRUCTURAL A709 GRADO 50. (INCLUYE TRANSPO	KG	$	19.100	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo Av. 68	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	8237	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR CHOCOLATE A-25 20X10X	ML	$	23.658	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8241	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 5° Y 22 1/2°. JUNTA ESPIGO	UN	$	8.571.460	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8242	TUBERÍA EN ACERO Ø36" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA	ML	$	3.713.306	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8243	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22 1/2° Y 45°. JUNTA ESPIG(	UN	$	12.075.809	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8244	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 45° Y 67 1/2°. JUNTA ESPIG(	UN	$	15.513.421	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8245	CODO EN ACERO Ø=36" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGC	UN	$	19.267.974	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8246	REDUCCION EN ACERO 36" X 24" CON EXTREMOS ESPIGO C	UN	$	8.556.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8247	TEE EN ACERO Ø 24" X 24" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPA	UN	$	11.774.869	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8252	NIPLE EN ACERO Ø 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON	UN	$	4.751.918	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8253	NIPLE EN ACERO Ø 24" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON REV	UN	$	9.942.159	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8255	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO PARA EMPATES DE TUBER	UN	$	997.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8257	CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67 1/2°, JUNTA ESPIG(	UN	$	12.069.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8258	REDUCCION EN ACERO 30" X 24" REDUCCION EN ACERO 3(	UN	$	5.828.644	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8259	UNIÓN DRESSER D=30" - JUNTA DE MONTAJE (SUMINISTRC	UN	$	5.328.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8262	NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, REVE	UN	$	15.200.126	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8263	TEE EN ACERO Ø 30"X24" EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA EN	UN	$	16.508.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8265	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø 16" PARA EMPATES DE	UN	$	641.574	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8267	TEE EN ACERO Ø 20" X 20" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPA	UN	$	9.232.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8273	UNIÓN DRESSER D=20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	2.046.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8274	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 20" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E I	ML	$	23.406.337	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8276	NIPLE EN ACERO Ø 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300N	UN	$	400.742	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8278	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE	UN	$	1.218.701	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8291	CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° Y 67.5° JUNTA ESPIGO-(	ML	$	6.955.646	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8298	CINTURÓN DE CIERRE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	3.209.215	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8301	REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$	379.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8304	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 12" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$	8.391.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Nuevo Av. 68	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8305	MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 1.2	UN	$ 4.456.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8306	CODO 45° PVC PRESION E.L. D=1/2". SUMINISTRO EN INSTA	UN	$ 7.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8307	TUBERÍA HDPE 1.30M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 4.120.539	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8308	MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 2.6	UN	$ 9.580.480	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8309	TUBERÍA HDPE 1.40M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 4.501.889	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8310	TUBERÍA HDPE 1.50M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 5.077.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8311	TUBERÍA HDPE 1.60M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 5.692.402	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8312	TUBERÍA HDPE 1.80M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 7.234.647	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8313	TUBERÍA HDPE 2.00M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 8.807.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	8314	GABINETE RED CONTRA INCENDIOS CLASE 2. (INCLUYE ACC	UN	$ 874.888	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8315	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN F	UN	$ 833.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8316	CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=3" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 19.910	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8317	TUBERÍA HDPE Ø 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE	ML	$ 46.091	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8318	TUBERÍA HDPE Ø 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE	ML	$ 66.066	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8319	TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE	ML	$ 86.407	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8320	CODO G.RAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 181.072	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8321	CODO G.RAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 335.678	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8322	CODO G.RAD. HDPE 90° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 396.928	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8323	CODO G.RAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INS	UN	$ 575.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8324	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X8" (INCLUYE SUMINISTI	UN	$ 4.374.916	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8325	EMPATES DE TUBERÍA EN ACERO A AC 6" LINEAL SEGÚN NO	UN	$ 4.374.916	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8330	JUNTA DE DILATACION JD, CON SELLO PVC O-22, DE ANCH	ML	$ 157.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8331	JUNTA DE DILATACION JD, SIN SELLO PVC, EN AMBAS CARA	ML	$ 37.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8332	JUNTA DE CONTRACCION JCC, CON SELLO PVC O-22, DE AN	ML	$ 155.658	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8333	JUNTA DE DILATACION JDE, CON SELLO DE HYPALON, DE A	ML	$ 95.366	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8335	MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, A	M3	$ 1.164.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8336	DEMOLICIÓN COLECTOR EN MAMPOSTERIA ESPESOR 0.25.	M3	$ 147.093	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8337	PROTECCIÓN DE BORDES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ÁN	ML	$ 50.928	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8338	MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUM	UN	$ 109.708	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8339	ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 4" PARA TAPA DE CAJA VÁLV	UN	$ 734.440	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8342	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" (INCLUYE SUMINISTI	UN	$ 3.429.978	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8344	TEE PVC U.M. 12" X 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 4.603.421	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8345	TAPÓN HD EXTREMO LISO D=2" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 111.332	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8346	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 6" LINEAL SEGÚN NORI	UN	$ 2.206.131	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8347	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X4" (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 1.742.956	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8348	EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 6"X4" (INCLUYE SUMINIS	UN	$ 813.874	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8349	EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 8"X4" (INCLUYE SUMINIS	UN	$ 1.172.808	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8351	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X6" (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 1.950.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8352	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 8"X6" (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 629.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8353	EMPATE ORTOGONAL PVC-HA 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 3.042.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8357	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 8" LINEAL SEGÚN NORI	UN	$ 3.494.809	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8361	EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6" LINEAL SEGÚN N	UN	$ 749.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8362	EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6"X6" LINEAL SEGÚ	UN	$ 487.282	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8364	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PAD 8" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$ 1.241.012	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8365	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0,5M X 1,0M X 0,1. (	UN	$ 223.818	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8366	NIPLE 36" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, C	UN	$ 29.231.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8367	TUBERÍA HDPE 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 124.199	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8368	TUBERÍA HDPE 10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 183.426	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8369	TUBERÍA HDPE 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 281.746	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8370	TUBERÍA HDPE 14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 431.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8371	TUBERÍA HDPE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 542.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8384	TEE EN ACERO Ø 30" X 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPA	ML	$ 2.281.573	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8386	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 8 (A) (SUMINISTRO E INS	UN	$ 2.177.794	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8388	UNION REPARACION DESLIZANTE PVC D=1" (SUMINISTRO I	UN	$ 32.727	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8389	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1"	ML	$ 43.065	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8390	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=2"	ML	$ 83.674	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8392	TRAGANTE CÚPULA DE 3"X 2" DE ALUMINIO. (INCLUYE SUM	UN	$ 11.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8393	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN NO	UN	$ 440.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8402	SOPORTE PARA TUBERÍA DIÁMETRO 3" (INCLUYE SUMINISTI	UN	$ 5.713	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8407	PILOTE D=120 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (IN	ML	$ 1.826.466	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8409	CAMARA DE PASO TIPO P1 TIGO-UNE (H=2.5M. INCLUYE BA	UN	$ 6.435.636	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8410	CAMARA DE PASO TIPO P3 TIGO-UNE (H=2.5M. INCLUYE BA	UN	$ 5.295.859	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8411	PILOTE D=60 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI.(INC	ML	$ 707.257	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8412	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=	UN	$ 956.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8413	TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=8" (SUMINISTF	UN	$ 508.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8414	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 12"X 12" (SUMINISTR	UN	$ 4.624.325	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8415	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 4" (SUMINISTRO	UN	$ 1.152.945	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8416	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 6" (SUMINISTRO	UN	$ 1.301.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8418	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 18" CLASE 150 CON EXTREM	UN	$ 21.303.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8419	CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D	UN	$ 191.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8420	CODO HD 45° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=	UN	$ 191.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8421	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=	UN	$ 205.032	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8422	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X4" (INCLUYE SUMINISTI	UN	$ 645.747	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8423	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 6"X6" (INCLUYE SUMINISTI	UN	$ 1.183.599	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8425	BRIDA FLANGE SLIP ON D=6" ACERO SOLDABLE RF 150 LB A	UN	$ 261.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8427	BRIDA FLANGE SLIP ON D=12" ACERO SOLDABLE RF 150 LB	UN	$ 945.606	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8436	REUBICACIÓN DE SEMÁFORO + BASE PEATONAL.	UN	$ 267.593	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8437	RETIRO SEÑALIZACIÓN TIPO BANDERA	UN	$ 595.259	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	8438	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 CM COLC	M2	$ 117.798	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8439	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR A	M2	$ 117.798	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8440	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR O	M2	$ 117.798	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8442	CABLE MONOPOLAR DE COBRE HFFR PARA 600V C.A CALIB	ML	$ 9.461	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8445	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON PUERTA DE 24 CIRCUITOS,	UN	$ 1.100.874	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8448	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR M	M2	$ 117.798	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8449	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR G	M2	$ 117.798	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8452	DEMARCACIÓN DE FRANJA TIPO A55 Y A56 MEDIANTE LA A	ML	$ 292.514	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8453	1 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	$ 29.322	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8455	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 30 KVA 11.4	UN	$ 56.222.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8456	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4	UN	$ 58.618.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8457	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4	UN	$ 19.966.039	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8458	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4	UN	$ 6.685.356	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8459	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4	UN	$ 9.123.209	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Av. C	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8460	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 150 KVA 11	UN	$ 14.124.577	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8464	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUN	ML	$ 60.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	8466	REMATE RAMPA CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) GRAVA C	ML	$ 109.539	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8467	PIEDRA RAJÓN HINCADA SOBRE TERRENO NATURAL (INCLU	M2	$ 32.216	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	8471	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M, D= 8,5 MM, 8,5 M	KG	$ 6.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8472	LUMINARIA LED RALED II RA02SII 16 LED 72 W. INCLUYE SU	UN	$ 1.504.028	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8474	TRASLADO POSTE METÁLICO AP, H=12M, (INCLUYE ESTRUC	UN	$ 636.524	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8475	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUN	ML	$ 62.071	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8476	CONTENEDOR DE RAICES DE 2,50M X 2,50M H=1,40 M. (INC	UN	$ 2.115.743	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8480	TRASLADO POSTE METÁLICO AP H= 14 (INCLUYE ESTRUCTU	UN	$ 636.524	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8482	LUMINARIA LED RALED II 192L T2 103W. SUMINISTRO E INS	UN	$ 1.868.613	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8483	LUMINARIA LED RALED I 64 LED . T2. 37W. SUMINISTRO E IN	UN	$ 1.297.652	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8484	CAJA METÁLICA PARA DERIVACIÓN 30X30X15 CM ET925 (IN	UN	$ 182.539	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8486	18 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 1.152.509	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8487	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 2". INCLUYE SUMI	ML	$ 33.199	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8488	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4". INCLUYE SUI	ML	$ 21.936	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8489	TRASLADO CANECA ACERO INOXIDABLE M121 (INCLUYE TR	UN	$ 50.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8491	DEMOLICIÓN CICLOPARQUEADERO TIPO 2 REF M101	UN	$ 10.795	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	8492	TRASLADO BANCA CONCRETO CON ESPALDAR. (TRASLADC	UN	$ 189.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8493	SUMINISTRO Y MONTAJE DE FOTOCONTROL INDEPENDIEN	UN	$ 772.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8494	LUMINARIA LED RALED II RA02SII 32 LED 72 W. SUMINISTR	UN	$ 1.500.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8495	CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOR	ML	$ 32.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8496	CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOR	ML	$ 29.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8497	CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU	ML	$ 28.506	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	8498	FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18	ML	$ 11.259	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE	M2	$ 131.281	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Ciclo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8500	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	M2	$ 64.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8501	PIEZA DE REMATE CURVA A117 PARA RAMPA VEHICULAR T	UN	$ 132.703	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8503	PIEZA DE REMATE CURVA A115 PARA RAMPA VEHICULAR T	UN	$ 127.541	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8504	TEE HD EXTREMO LISO 3"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 329.728	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8505	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 3", I	UN	$ 1.070.594	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8506	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-46B TIPO CUADRADO CO	UN	$ 723.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8507	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	$ 868.629	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8508	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	$ 885.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8509	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	$ 999.332	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8511	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO	ML	$ 530.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8512	SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO C	ML	$ 233.296	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8513	VÁLVULA DE PIE ANTIGOLPE DE ARIETE - BRONCE D= 3". SL	UN	$ 706.936	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8514	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 22.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8515	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC Ø 1/2" DUCHA.	UN	$ 21.437	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8516	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC Ø 3/4" CALENTA	UN	$ 47.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8518	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1" ORINAL. INCLUY	UN	$ 34.925	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8519	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1/2" LAVAPLATOS.	UN	$ 25.011	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8522	TUBERÍA CPVC Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDA	ML	$ 15.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 6.881	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8524	UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 7.685	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8525	CODO 90° CPVC TIPO E.L. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 8.083	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8526	TEE CPVC TIPO E.L. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 18.159	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8527	TEE CPVC TIPO E.L. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 19.959	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8528	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVCP Ø 1/2" LLAVE MANGI	UN	$ 25.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8529	BUJE SOLDADO SANITARIA PVCS TIPO U.M. Ø4" X Ø2". INCL	UN	$ 25.874	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8530	BUJE SOLDADO SANITARIA PVCS TIPO U.M. Ø6" X Ø4". INCL	UN	$ 63.514	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8531	YEE SANITARIA REDUCIDA PVCS TIPO U.M. Ø6" X Ø4". INCLU	UN	$ 188.872	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8533	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/AP	UN	$ 30.352	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Ciclop	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8534	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES DE 1M A 5M. (INCLU	UN	$ 452.729	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Ciclop	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8535	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (IN	UN	$ 540.435	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8536	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PARA MARCAS VIALES SIN A	M2	$ 22.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8537	UBICACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL C900V. (INCLUYE RETI	UN	$ 2.049.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8538	1 DUCTO D= 4" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	$ 50.866	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8539	2 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	$ 56.867	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8540	4 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	$ 117.048	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8541	6 DUCTO D= 6" + 3 DUCTOS DE 3" PVC PESADO DB (NO INC	ML	$ 489.263	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8542	BORDILLO NO TRASPASABLE (SEPARADOR DE CARRIL NO R	UN	$ 177.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8543	RETIRO DE TACHAS REFLECTIVA O ESTOPEROLES CON SU RI	UN	$ 1.323	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8544	RETIRO DE TACHONES, HITOS O RESALTOS PORTÁTILES CO	UN	$ 1.323	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8545	DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE E	M3	$ 50.657	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8546	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) EN REFLE	UN	$ 551.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8547	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (60CM X 60CM) EN REFL	UN	$ 551.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8548	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (45CM X 45CM) EN REFL	UN	$ 408.425	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Aceras	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8549	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) CON PLA	UN	$ 638.083	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO	8553	DESMONTE Y RETIRO DE BANCA EN MADERA M50 (INCLUY	UN	$ 53.575	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	8556	MANTENIMIENTO DE PISO EN PIEDRA.(INCLUYE RETIRO DE	M2	$ 68.297	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8557	ADOQUÍN EN CONCRETO GRIS-EN TRABA COMÚN A-25 10	M2	$ 143.789	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8558	CAJA SUBTERRÁNEA EN VÍA PACIFICADA CST2. INCLUYE CO	UN	$ 24.343.131	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8559	CAJA DE MANIOBRA EN VÍA PACIFICADA CMV. INCLUYE CO	UN	$ 18.137.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8560	CAJA CS 275-MODIFICADA. INCLUYE CONCRETO GRAVA CC	UN	$ 2.507.774	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8561	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCU	UN	$ 419.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8562	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO	UN	$ 390.341	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8563	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO	UN	$ 419.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8564	SEÑAL DOBLE DE 0.45X0.45M REFLECTIVO ALTA DENSIDAD	UN	$ 419.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8566	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA	M2	$ 146.733	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8569	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 112,5 KVA 11,4K/208-	UN	$ 26.937.357	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8574	REGISTRO BOLA 3" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E II	UN	$ 164.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8575	BUJE SOLDADO PRESIÓN CPVC D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUI	UN	$ 9.421	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8576	TEE EXTREMO LISO HD 2"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 165.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8579	REGISTRO BOLA 4" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E II	UN	$ 187.722	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8581	UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 6.774	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8582	CODO 45° PVC SOLDAR DE 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 8.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8583	TUBERÍA PVC PRESIÓN E.L. D= 3/4" RDE 21 - 200 PSI (INCLU	ML	$ 10.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8584	UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$ 9.117	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8585	UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 6.160	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8586	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 1 1/4" X 1/2"(SUMINIS	UN	$ 8.594	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8587	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" X 1 1/4" (SUMINIST	UN	$ 20.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8588	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" X 1"(SUMINISTRO E	UN	$ 20.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8589	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 2" X 3/4"(SUMINISTRO	UN	$ 20.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8590	POZO EYECTOR EN CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA C	UN	$ 2.640.175	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8591	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 4 E= 0.10M (INCLUYE SUMINIST	M2	$ 74.835	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8592	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m.	ML	$ 127.209	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8593	COPA REDUCIDA GALVANIZADA HD 2" x 3/4". (SUMINISTRO	UN	$ 55.835	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8594	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"(SUMINISTRO E INST.	UN	$ 221.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8595	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4"(SUMINISTRO E INST.	UN	$ 241.759	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8597	PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 1 1/2" x 50 cm PARA T	UN	$ 180.531	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8598	PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 4" x 50 cm PARA TUB	UN	$ 431.887	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8599	MANÓMETRO DE PRESIÓN 0-200 PSI. (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 78.109	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8601	PASAMUROS ACERO INOXIDABLE D= 2 1/2" x 50 cm PARA T	UN	$ 299.486	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8603	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVC 1/2" DUCHA. (INCLUYE	UN	$ 63.520	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8605	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 3 e= 0.07 m (Incluye suministro	M2	$ 77.509	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8606	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES	M2	$ 13.577	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Centro	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8610	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 300 KVA 11,4K/208-1	UN	$ 37.149.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	8611	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. IN	KG	$ 5.105	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8612	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye dem	M2	$ 219.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEME	M3	$ 1.368.447	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8614	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEME	M3	$ 1.265.404	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	8615	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTUR	M3	$ 211.255	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	8616	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendic	M3	$ 194.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_S	M3	$ 191.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8618	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEME	M3	$ 1.256.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8619	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEME	M3	$ 1.400.582	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8620	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEME	M3	$ 1.274.524	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	8621	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEME	M3	$ 1.241.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8624	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (Inc	UN	$ 5.677.991	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8625	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F" TELECOMUNICACIONES	UN	$ 405.182	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8626	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "D" TELECOMUNICACIONES	UN	$ 2.836.321	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8627	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "2F" TELECOMUNICACIONES	UN	$ 682.976	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8628	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F2" TELECOMUNICACIONES	UN	$ 232.677	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8629	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	$ 1.285.635	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8631	EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 4"X4" SEGÚN NORMA NS-0	UN	$ 1.277.909	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8632	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	$ 579.461	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8633	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	$ 1.277.220	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8634	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"X4" SEGÚN NORMA NS-0	UN	$ 1.302.235	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8636	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X3" SEGÚN NORMA NS-	UN	$ 723.119	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8637	EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 6"X6" SEGÚN NORMA NS-0	UN	$ 2.176.899	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8638	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFOR2	UN	$ 4.759.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8639	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFOR2	UN	$ 8.066.761	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8640	TAPÓN HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=3" (Suministro	UN	$ 159.590	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8641	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 10"x6" (Suministro e	UN	$ 2.018.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8642	CODO HD 22.5° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D	UN	$ 132.770	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8644	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFOR2	UN	$ 4.835.373	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8645	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X4" SEGÚN NORMA NS-	UN	$ 2.648.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8647	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X4" SEGÚN NORMA NS	UN	$ 5.460.638	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8648	PILOTE D=0.50 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA)	ML	$ 622.696	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8649	PILOTE D=0.40 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA)	ML	$ 519.323	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8650	HUMECTACIÓN CON AGUA PARA CONTROL DE EROSIONES	LITRO	$ 64	Actualización 2025-I Fase I
Nuevo - Acera	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8651	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CARISECO H= 1.5 M. (INCLUYE SUM	UN	$ 194.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8652	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEDRO H=1.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	$ 152.681	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8653	PLANTACION DE SIETECUEROS H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	$ 190.908	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8654	PLANTACION DE PALMA ALEJANDRA H= 1.5 M. (INCLUYE SI	UN	$ 309.401	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	8655	GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M3	$ 98.293	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Acera	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8656	PROCESO DE INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR (INCI	M3	$ 23.346	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTE	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8657	CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2	$ 7.823	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8659	MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URE	M2	$ 22.076	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8660	MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URE	M2	$ 180.113	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8661	MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URE	M2	$ 356.777	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8662	REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE I	M2	$ 540.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8663	REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE F	M2	$ 538.582	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8664	RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE	M2	$ 595.722	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8665	RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE	M2	$ 617.957	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8667	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBAI	M2	$ 18.703	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8668	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBAI	M2	$ 178.122	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBAI	M2	$ 237.946	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8670	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL AR1	M2	$ 536.178	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8671	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MALLA VIAL	M2	$ 531.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8672	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL A	M2	$ 593.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8673	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e=	M2	$ 613.553	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8675	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA UR	M2	$ 12.562	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8676	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA UR	M2	$ 120.216	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8677	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA UR	M2	$ 236.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8678	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PA	M2	$ 409.127	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8679	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PA	M2	$ 493.247	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8680	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE P	M2	$ 516.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8681	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE P	M2	$ 569.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8683	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA	M2	$ 12.562	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8684	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA	M2	$ 103.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8685	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA	M2	$ 236.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8686	REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMEN	M2	$ 368.818	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8687	REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMEN	M2	$ 350.166	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8688	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMI	M2	$ 476.043	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8689	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMI	M2	$ 423.524	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8690	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA	M2	$ 20.444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8691	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA	M2	$ 52.927	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8692	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL- AFIRMADO NO PRIN	M2	$ 71.924	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8693	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA	M2	$ 20.247	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8694	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA	M2	$ 56.060	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8695	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIP	M2	$ 71.924	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8697	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRIN	M2	$ 18.833	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8698	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRIN	M2	$ 58.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8699	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRIN	M2	$ 189.702	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8700	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PA	M2	$ 376.139	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8701	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PA	M2	$ 399.322	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8702	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE P	M2	$ 432.093	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8703	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE P	M2	$ 454.256	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8705	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA	M2	$ 11.269	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8706	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA	M2	$ 34.036	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8707	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA	M2	$ 199.058	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8708	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIME	M2	$ 367.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8709	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIME	M2	$ 418.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8710	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVI	M2	$ 423.520	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8711	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVI	M2	$ 473.229	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8712	5 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Sumini	ML	$ 411.308	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8713	2 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=2" PVC-TDP (Incluye Sumini	ML	$ 170.230	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8714	2 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Sumini	ML	$ 212.240	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8715	CAMARA TIPO "T" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dime	UN	$ 708.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8716	1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. I	ML	$ 66.659	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8717	CAMARA TIPO "2T" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dir	UN	$ 1.171.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8718	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"x10" (Suministro e Instal	UN	$ 1.865.778	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8719	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 6"X6" SEGÚN NORMA NS-0	UN	$ 1.799.228	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8720	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A HG 6" LINEAL TIPO B SEGÚN	UN	$ 754.616	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8722	UNION DE REPARACION HD EL D=4" (Suministro e Instalaci	UN	$ 221.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8724	PLANTACION DE CUCHARO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTR	UN	$ 146.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	8725	PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERRAMIENTOS Y/O FACHA	ML	$ 64.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8726	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MAMPOSTERÍA (Dir	UN	$ 1.226.928	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8727	HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2 (INCLUYE SUMINISTI	M2	$ 759.541	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8728	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO	ML	$ 758.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8729	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO	ML	$ 1.519.349	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8730	SEMÁFORO (4x200) S2, LENTES DE POLICARBONATO DE 8" I	UN	$ 5.068.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8731	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "T" TELECOMUNICACIONES	UN	$ 402.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8732	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "2T" TELECOMUNICACIONES	UN	$ 682.941	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8733	3 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	$ 252.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8734	4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	$ 319.141	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8735	9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	$ 679.321	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8736	4 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	$ 344.952	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8737	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e	UN	$ 8.218	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8738	TRASLADO DE ARMARIOS (Incluye retiro, traslado e instalaci	UN	$ 412.354	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8739	2 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	$ 185.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8740	5 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	$ 385.130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8741	1 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	$ 119.058	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8742	3 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	$ 278.444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8743	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (	UN	$ 5.311.227	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8744	EMPATE ORTOGONAL PVC - PEAD 6"X6" SEGÚN NORMA NS	UN	$ 2.467.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8745	CAMARA TIPO "D" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dim	UN	$ 4.081.059	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8746	CÁMARA TIPO "2F" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dim	UN	$ 1.279.012	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8747	CÁMARA TIPO "F" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dime	UN	$ 821.673	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8748	TEE PE TERMOFUSIÓN 6"X6" (Incluye suministro e instalació	UN	$ 653.799	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8749	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PE TERMOFUSIÓN 6"X4" (Incluy	UN	$ 234.339	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8750	TAPÓN HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=12" (Suministr	UN	$ 1.578.883	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8753	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 (53x60x15(	UN	$ 174.847	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8754	INSTALACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO (A-1	UN	$ 81.851	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8755	INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIAMET	UN	$ 39.062	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8756	INSTALACIÓN SEGREGADOR BICICLETA (TACHÓN PLÁSTICO	UN	$ 39.062	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8764	ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z	UN/MES	$ 4.443	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8765	ALQUILER DE MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m_(S	UN/MES	$ 8.093	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8766	ALQUILER DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HU	UN/MES	$ 5.858	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8768	ALQUILER LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE (	UN/MES	$ 82.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8771	ALQUILER CAMILLA EN FIBRA CON ARNÉS - INMOVILIZADO	UN/MES	$ 11.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8772	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN, METÁLICO DE 1LT.	UN/MES	$ 7.827	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8773	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	UN/MES	$ 785.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8774	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	UN/MES	$ 582.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8775	ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMB	UN/MES	$ 53.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8776	CENEFA LINEAL EN LOSETA LISA BICAPA TIPO A51 (40 X 20)	ML	$ 32.468	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8779	ANGEO PLÁSTICO (Suministro e instalación)	M2	$ 3.431	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8780	ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A	M3	$ 101.547	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8781	TEE PE100 PN16 TERMOFUSIÓN 12"X6" (Incluye suministro e	UN	$ 3.448.329	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8782	TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO	UN	$ 148.319	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8785	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 3"X3" SEGÚN NORMA NS-	UN	$ 642.961	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8786	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A HG 8" LINEAL TIPO B SEGÚN	UN	$ 1.116.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8787	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 8"X8" SEGÚN NORMA NS-0	UN	$ 3.464.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8788	EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 8"X8" SEGÚN NORMA NS-0	UN	$ 3.464.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8789	ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transpor	M3	$ 11.899.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8791	REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, A	ML	$ 883.636	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8792	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro	ML	$ 240.764	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8793	TEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 259.974	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8799	VÁLVULA CHEQUE O ANTIRETORNO DE 2" CLASE 300 (Inclu	UN	$ 439.499	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	8827	RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, CON AI	M2	$ 113.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8830	MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URE	M2	$ 40.638	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8831	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBAI	M2	$ 37.797	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8832	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA UR	M2	$ 13.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8833	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA	M2	$ 16.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8834	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRIN	M2	$ 11.009	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8835	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA	M2	$ 13.056	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8951	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE RD 200 H	UN	$ 506.896	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	8953	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCID/	ML	$ 592.247	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	8955	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCID/	ML	$	563.817	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8958	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PEATONAL COLORES 20X2(	M2	$	121.048	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8960	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MAN(	UN/MES	$	82.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8961	ALQUILER DE TERMOMETRO DIGITAL, INFRAROJO PARA US	UN/MES	$	74.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8962	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANT	UN/MES	$	7.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8963	ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAP	UN/MES	$	4.443	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8964	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	UN/MES	$	657.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8965	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS	M3	$	371.137	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8966	ALQUILER DE BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTATIL	UN/MES	$	29.093	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDID	UN	$	411.707	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	ANÁLISIS AUXILIARES	TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO	8972	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADO	HR	$	251.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9030	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRAI	UN	$	1.144.748	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9031	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA (	UN	$	2.232.464	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9032	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CAI	UN	$	3.666.576	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9033	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CAI	UN	$	4.846.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9034	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICUL/	UN	$	4.788.466	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9035	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SE	UN	$	7.939.889	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	PUENTES	PUENTES	9042	DESMONTE DE BARRERAS METÁLICAS (A TODO COSTO)	ML	$	80.276	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9045	DESMONTE Y MONTAJE DE DUCTERÍA EMT EXISTENTE INCL	ML	$	9.186	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9046	DESMONTE Y MONTAJE DE CAJAS ELÉCTRICAS METÁLICAS E	UN	$	34.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9047	DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLU	UN	$	97.117	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9048	DESMONTE Y MONTAJE DE CABLE EXISTENTE INCLUYE MAN	ML	$	4.594	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	9052	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1-1/4'' SUMINSITRO E IN	CM.PER	$	3.474	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	9055	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ANTICORROS	ML	$	18.115	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9056	BARRERA METALICA PARA PUENTE PEATONAL - INCLUYE SU	ML	$	747.279	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	9058	MANTENIMIENTO PERIÓDICO - MEJORAMIENTO DE LA SUP	M2	$	136.844	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9072	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS (Suministr	M3	$	943.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN ACERO Ø	UN	$	3.122.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9076	CODO EN ACERO Ø24" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGO	UN	$	11.126.889	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9077	TAPÓN DE ACERO 16" SOLDADO (INCLUYE SUMINISTRO E II	UN	$	836.494	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	9087	JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 160 N	ML	$	3.996.220	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	9088	JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 230 N	ML	$	7.174.428	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9094	VIGA CABEZAL EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVA COMÚN	M3	$	1.077.054	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9095	PLACA DE APROXIMACIÓN PARA PUENTE VEHICULAR EN C(	M3	$	830.659	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	9096	VIGA DIAFRAGMA EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVA COM	M3	$	1.233.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9097	Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras	UN	$	2.320.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9098	Datación por Carbono 14 y extracción de colageno oseo. Inc	UN	$	5.048.618	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9099	Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada	UN	$	1.433.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	PUENTES	PRUEBAS DE CARGA	9100	Prueba de carga estatica en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D1	UN	$	19.499.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9101	Analisis Bioantropologico de restos oseos humanos, cuartet	UN	$	2.750.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9109	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2)	M3	$	625.088	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	9122	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. IN	KG	$	5.481	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9129	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	UN/MES	$	483.319	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9130	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	UN/MES	$	672.647	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9131	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	UN/MES	$	571.431	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9132	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS	M3	$	311.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9133	ALQUILER CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA AD	UN/MES	$	9.959	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9134	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA,	UN/MES	$	143.032	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9135	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANT	UN/MES	$	6.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9136	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN, METÁLICO DE 1LT.	UN/MES	$	4.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9137	ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAP	UN/MES	$	3.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9138	ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_	UN/MES	$	3.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9139	ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMB	UN/MES	$	47.122	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9140	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MAN(	UN/MES	$	69.196	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9141	ALQUILER DE MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m._(S	UN/MES	$	6.801	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9142	ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS._(Según Apéndic	UN/MES	$	2.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9143	ALQUILER DE TERMOMETRO DIGITAL, INFRAROJO PARA US	UN/MES	$	62.910	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9144	ALQUILER DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HU	UN/MES	$	4.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9145	ALQUILER LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE (	UN/MES	$	69.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	9146	ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B)	M2	$	29.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	9147	ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO DESLIZANTE (E2) (I	M2	$	32.655	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	9148	MALLA TEXTIL EN POLIESTER DE 2,8m X 7,0m CON SUBLIMA	UN	$	1.235.702	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9149	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS	M3	$	311.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9150	ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_	UN/MES	$	3.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9151	ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMB	UN/MES	$	47.122	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9152	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MAN(	UN/MES	$	69.196	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9153	PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PAI	UN/MES	$	434.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9154	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOHC	UN/MES	$	6.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9322	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO e: 25MM PARA	M2	$	1.804.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9323	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACT(	M2	$	2.531.323	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9324	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACT(	M2	$	2.525.058	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9325	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALER	ML	$	931.357	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9326	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACT(	ML	$	1.419.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9327	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACT(	ML	$	1.417.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo STEST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9394	TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO /	ML	$	2.091.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo STEST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9395	TUBO EN ACERO Φ 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO /	ML	$	2.733.227	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo STEST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9396	TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO /	ML	$	857.121	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo STEST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9397	TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO /	ML	$	857.121	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo STEST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9398	TUBO EN ACERO Φ 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO /	ML	$	925.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTC	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9425	TUBERIA EN ACERO Φ 30" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIG	ML	$	2.683.695	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9466	PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PAI	UN/MES	$	434.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9467	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS	M3	$	311.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9468	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO MAN(	UN/MES	$	69.196	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9469	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O ALCOHC	UN/MES	$	6.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚ	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APÉ	9470	ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z_	UN/MES	$	3.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo STED	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	9563	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO Diámetro = 1,40m (Incl	ML	$	162.122	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESP	M2	$	2.623	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENT(	M3	$	1.555.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	9999	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINI	M2	$	167.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10000	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INST/	M2	$	132.714	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10014	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON	M3	$	174.722	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10015	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON	M3	$	175.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10016	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON	M3	$	184.184	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10017	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON	M3	$	175.319	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10018	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON	M3	$	175.818	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10019	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON	M3	$	184.779	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10020	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON	M3	$	179.368	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10021	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON	M3	$	179.867	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10022	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON	M3	$	188.828	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI (	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10030	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50). SUMIN	M3	$	205.708	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo STEST	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	10072	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (NORMA NP-04(	M3	$	186.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo OAC	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	10074	VALLA UNA CARA, DE 3.0M X 6.0M CON ESTRUCTURA MET/	UN	$	6.942.537	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo OAC	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	10075	VALLA DOBLE CARA, DE 3.0M X 6.0M CON ESTRUCTURA ME	UN	$	9.254.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Depuración	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10214	PILOTE D=30 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	$	363.444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanada DT	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	10246	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL G	M2	$	114.907	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanada DT	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	10247	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL A	M2	$	118.955	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanada DT	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	10248	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL S	M2	$	119.917	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanada DT	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	10249	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL C	M2	$	117.509	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10250	PLANTACION DE JARDINERÍA DE PORTE BAJO. (INCLUYE SU	M2	$	106.715	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10251	PLANTACION DE JARDINERÍA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SU	M2	$	115.505	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	10252	TORONES POSTENSADOS PARA REFORZAMIENTO EXTERNC	TON-M	$	8.363	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10253	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEH	UN	$	138.895.773	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10254	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEH	UN	$	157.526.933	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10255	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEH	UN	$	175.052.625	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10256	INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR D	UN	$	1.758.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA I	M2	$	141.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	10258	LAMINA ALFAJOR. (INCLUYE SUMINSITRO E INSTALACIÓN)	KG	$	17.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	10259	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMIN	M2	$	1.985	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	10260	DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TR/	M2	$	46.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	10261	DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TR/	M2	$	93.751	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	10262	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 5CM D	ML	$	54.313	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda-De	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM E	M2	$	226.263	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	10264	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM E	M2	$	227.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10265	BOX CULVERT EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN (PRE	M3	$	1.211.277	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10266	PLACA DE APROXIMACIÓN PUENTE VEHICULAR EN CONCRE	M3	$	1.037.185	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10267	PISO EN CONCRETO COLOR OCRE 4000 PSI ESTAMPADO TIF	M2	$	146.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10268	PISO EN CONCRETO COLOR OCRE MR41 (280 Kg/Cm2) GRA	M2	$	212.179	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10269	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A	M2	$	301.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10270	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A	M2	$	273.469	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10271	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCE	M2	$	46.859	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10272	PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS	M2	$	185.317	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10273	PISO EN CONCRETO MR 43 (300 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN A	M3	$	1.479.459	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10274	PISO EN CONCRETO MR 41 (280 KG/CM2) GRAVA COMÚN A	M3	$	1.548.930	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10275	PISO EN CONCRETO MR45 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN A	M2	$	303.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10276	PISO EN CONCRETO MR 43 (300 KG/CM2) GRAVA COMÚN A	M3	$	1.086.334	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda-De	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10277	PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN A	M3	$	1.172.106	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10321	SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA DE 15X15CM REM	UN	$	46.053	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10322	SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA DE 25X25CM REMACHA	UN	$	66.457	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10323	SEÑAL ADHESIVA PARA ALINEACION BUS, COLOR ROJO Y A	UN	$	50.403	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10324	BANDERA DE APROXIMACION Y ANGULO PORTABANDERA.	UN	$	209.976	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10325	IDENTIFICACION DE ESTACION TRANSMILENIO EN LAMINA	ML	$	212.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10326	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA SALIDA DE E	UN	$	1.365.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10327	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA RUTA DE EV	UN	$	1.175.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10328	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INTERCAMB	UN	$	1.106.552	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10329	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A \	UN	$	1.126.277	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10330	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A S	UN	$	1.126.277	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10331	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (1	UN	$	2.962.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10332	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (2	UN	$	3.425.487	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10333	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A E	UN	$	3.814.768	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10334	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A B	UN	$	4.028.327	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10335	PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA BICI ESTACION (115X85	UN	$	11.276.899	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10336	PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA ESTACION (205X168CM	UN	$	14.430.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI-I	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	10338	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HID	M3	$	145.046	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI-I	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	10339	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HID	M3	$	162.032	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI-I	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	10340	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HID	M3	$	134.871	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud SGI-I	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	10341	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HID	M3	$	151.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud OCI	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA CLARO	10342	CAMARA TELEMATICA TIPO F1 CLARO, Dimensiones: 0.60m	UN	$	1.877.730	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud OCI	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA CLARO	10343	CAMARA TELEMATICA TIPO 2F1 CLARO, Dimensiones: 1.20m	UN	$	2.252.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTC	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	10344	AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7, 00m X 1,00m, CO	UN	$	273.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTC	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	10345	AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 5,00m X 1,00m, CO	UN	$	196.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTC	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	10346	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN L	UN	$	856.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTC	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	10347	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN V	UN	$	214.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	10348	PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m	UN	$	383.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10349	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 32" (TIPO PLACA) Ni	ML	$	496.983	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10350	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG25) - HORARIO NOCTUR	M3	$	182.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10351	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG25) (Suministro, Extendic	M3	$	166.321	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10352	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO C) NORMA	ML	$	893.147	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10353	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO C) NORMA	ML	$	916.366	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10354	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO C) NORMA	ML	$	1.000.741	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10355	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO C) NORMA	ML	$	1.229.409	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10356	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO C) NORMA	ML	$	1.292.217	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10357	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO C) NORMA	ML	$	1.403.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10358	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" (TIPO C) NORMA	ML	$	1.651.269	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10359	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27" (TIPO C) NORMA	ML	$	2.016.444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10360	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" (TIPO C) NORMA	ML	$	2.187.789	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10361	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 32" (TIPO C) NORMA	ML	$	2.310.894	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10362	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO C) NORMA	ML	$	2.424.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10363	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO BOX CULVE	ML	$	924.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10364	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO BOX CULV	ML	$	967.703	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10365	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO BOX CULV	ML	$	1.062.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10366	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO BOX CULV	ML	$	1.283.562	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10367	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO BOX CULV	ML	$	1.370.829	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10368	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO BOX CULV	ML	$	1.509.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10369	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" (TIPO BOX CULV	ML	$	1.670.182	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10370	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27" (TIPO BOX CULV	ML	$	2.005.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10371	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" (TIPO BOX CULV	ML	$	2.173.808	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10372	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 32" (TIPO BOX CULV	ML	$	2.285.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10373	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO BOX CULV	ML	$	2.417.605	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10374	TALA DE ARBOLES MENORES A 5M DE ALTURA. (INCLUYE D	UN	$	248.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10375	TALA DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUYE I	UN	$	560.464	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10376	TALA DE ARBOLES ENTRE 10M A 20 M DE ALTURA. (INCLUY	UN	$	1.211.401	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10377	TALA DE ARBOLES ENTRE 20M A 30M DE ALTURA. (INCLUYE	UN	$	1.702.548	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Solicitud DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10378	TALA DE ARBOLES MAYORES A 30M. (INCLUYE DESENRAÍCE	UN	$	1.968.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10454	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	228.866	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10455	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	285.101	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10456	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	337.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10457	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	365.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10458	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	240.137	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10459	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	301.930	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10460	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	356.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10461	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	384.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE AR	M2	$	316.563	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	10465	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQU	M2	$	93.736	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10484	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	325.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10485	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	420.804	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10486	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	504.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10487	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	547.716	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10488	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	349.096	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10489	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	454.713	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10490	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	547.778	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10491	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	591.795	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10492	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	393.376	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10493	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	511.079	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10494	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	612.109	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10495	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	745.911	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10496	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	422.661	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10497	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	552.577	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10498	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	666.169	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10499	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	806.689	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10500	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	459.548	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10501	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	614.994	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10502	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	716.953	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10503	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	875.357	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10504	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	492.315	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10505	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	652.083	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10506	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	776.790	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10507	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	945.199	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10508	JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 50 M	ML	$	771.137	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10509	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 64 m	ML	$	1.151.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10510	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 m	ML	$	1.477.476	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10511	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 100 r	ML	$	1.964.030	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10512	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 140 r	ML	$	2.748.253	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10513	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 180 r	ML	$	4.394.245	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10514	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 250 r	ML	$	7.177.978	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10515	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 270 r	ML	$	7.181.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10516	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 330 r	ML	$	8.461.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10529	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3" (INCLUYE SUMINISTRO I	UN	$	871.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10530	UNION UNIVERSAL PVC D=2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$	60.976	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10531	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2" (SUMINISTRO E	UN	$	39.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10540	PODA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5m) (ELIMINAR RAMAS SEC	UN	$	86.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10541	PODA DE ÁRBOLES CLASE II (5m < H < 10m) (ELIMINAR RAN	UN	$	227.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10542	PODA DE ÁRBOLES CLASE III (10m < H < 20 m) (ELIMINAR F	UN	$	355.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Demanda	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	10543	CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARIL	M3	$ 880.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10544	LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE A	ML	$ 189.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10545	DESMONTE, CORTE Y REINSTALACION ADOQUIN PEGADO F	M2	$ 13.572	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10546	CENEFA / DILATACIÓN ADOQUÍN ARCILLA E=0.12M; A=0.24	M2	$ 3.109	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10547	DESMONTE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA E	M2	$ 2.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10548	LIMPIEZA DE CARCAMO H=0.20 M PARA EL COBRO DE LA F	ML	$ 1.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10549	MANTENIMIENTO PARA ARBOLADO PARA EL COBRO DE LA	UN	$ 5.768	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10550	MANTENIMIENTO PARA JARDINERIA PARA EL COBRO DE LA	UN	$ 6.584	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10551	DESMONTE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA E	M2	$ 4.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10552	DESMONTE Y REINSTALACIÓN LOSETA IDU A50 PARA EL CC	M2	$ 9.144	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10553	ADOQUÍN RECTANGULAR EN CONCRETO PARA EL COBRO E	M2	$ 52.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10554	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA Y PLAZOLE	M2/MES	$ 78.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10555	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA Y PLAZOLE	M2/MES	$ 144.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10556	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ANDÉN EN ADOQ	M2/MES	$ 133.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10557	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ÁREAS DE PAVIME	M2/DIA	$ 1.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10558	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQU	M2	$ 44.432	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIEN	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECO	10559	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO PARA EL	M2	$ 1.747	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10596	NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO	UN	$ 319.229	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10597	NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (	UN	$ 239.934	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10598	NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (	UN	$ 337.287	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10599	NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (	UN	$ 120.797	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10600	NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (	UN	$ 106.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10601	NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (	UN	$ 243.032	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10602	NEOPRENO DE 30X15X2,5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO	UN	$ 115.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10603	NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (	UN	$ 752.162	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10604	NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	$ 718.174	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10605	NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	$ 394.354	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10606	NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	$ 183.989	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10607	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA	UN	$ 882.739	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10608	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA	UN	$ 804.059	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10609	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZ	UN	$ 890.616	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10610	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1,5 CMS - DUREZA	UN	$ 142.797	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	10611	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA	Km-Car	$ 180.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10612	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4"	ML	$ 193.769	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10613	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES EN CONCRETO PREMEZCLAI	M3	$ 918.853	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10614	VIGA CABEZAL SOBRE COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZC	M3	$ 922.066	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU
Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

Precios de referencia

Clic para ir al inicio | Insumos | Análisis de Precios Unitarios (APU) | Valores de referencia Conservación | Novedades

Valores de referencia conservación

Fecha de publicación: 1/08/2025
Fecha del último ajuste parcial: 1/08/2025
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	4583	REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAP	M2	$ 44.173	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	7825	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ	M2	$ 67.298	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10094	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN	M2	$ 595.727	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10095	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN	M2	$ 617.967	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10096	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENT	M2	$ 540.793	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10097	RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO D	M2	$ 320.853	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10098	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENT	M2	$ 566.937	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10099	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL E	M2	$ 180.196	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10100	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL E	M2	$ 414.870	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10101	RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO E	M2	$ 317.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10102	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA T	M2	$ 333.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10103	RECONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN ARCILLA T	M2	$ 347.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10104	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDE	M2	$ 3.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10105	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDE	M2	$ 16.916	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10106	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDE	M2	$ 20.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10107	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE AND	M2	$ 97.355	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10108	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE AND	M2	$ 99.245	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10109	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉ	M2	$ 134.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10110	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉ	M2	$ 168.380	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10111	REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIM	M2	$ 239.628	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10112	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONC	M2	$ 352.577	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10113	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONC	M2	$ 384.501	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10114	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE MOR	M2	$ 357.953	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10115	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL E	M2	$ 40.635	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10116	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CON	M2	$ 239.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10117	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADO	M2	$ 253.876	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10118	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADO	M2	$ 259.842	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10119	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL E	M2	$ 22.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10120	RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAV	M2	$ 247.315	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10121	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN AD	M2	$ 263.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10122	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CC	M2	$ 265.244	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE ANDEN	10123	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN AD	M2	$ 292.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10124	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. IN	M2	$ 357.087	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10125	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIE	M2	$ 413.995	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10126	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLC	M2	$ 360.130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10127	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN	M2	$ 593.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10128	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN	M2	$ 613.558	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10129	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENT	M2	$ 536.178	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10130	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTC	M2	$ 559.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10131	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN	M2	$ 178.195	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10132	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN	M2	$ 237.943	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10133	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN	M2	$ 37.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10134	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN	M2	$ 20.918	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10135	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM	M2	$ 516.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10136	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS	M2	$ 569.060	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10137	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMEN	M2	$ 409.137	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10138	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMEN	M2	$ 519.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10139	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA	M2	$ 120.263	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10140	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA	M2	$ 236.293	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10141	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA	M2	$ 13.654	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10142	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA	M2	$ 13.654	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10143	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRA	M2	$ 294.415	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10144	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	$ 476.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10145	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO EST	M2	$ 302.470	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10146	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE A	M2	$ 307.394	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10147	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LOSAS EN C	M2	$ 501.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10148	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE A	M2	$ 332.573	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10149	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE C	M2	$ 336.753	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10150	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE C	M2	$ 368.677	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10151	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE	M2	$ 328.321	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10152	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE P	M2	$ 384.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10153	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FI	M2	$ 368.828	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10154	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO R	M2	$ 446.595	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10155	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN C	M2	$ 103.829	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10156	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN C	M2	$ 233.468	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10157	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN C	M2	$ 13.654	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10158	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN C	M2	$ 13.654	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10159	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 S	M2	$ 327.118	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10160	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOL	M2	$ 347.387	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10161	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CO	M2	$ 117.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10162	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CO	M2	$ 125.841	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10163	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ	M2	$ 70.180	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10164	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQ	M2	$ 136.199	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10165	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ	M2	$ 182.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10166	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSET	M2	$ 146.683	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10167	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN TA	M2	$ 145.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10168	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQ	M2	$ 213.335	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10169	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN AD	M2	$ 151.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10170	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN AD	M2	$ 3.760	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10171	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN CC	M2	$ 16.929	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10172	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENT	M2	$ 20.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10173	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRET	M2	$ 16.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10174	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENT	M2	$ 20.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10175	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRET	M2	$ 26.482	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10176	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN	M2	$ 3.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10177	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENT	M2	$ 20.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10178	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRET	M2	$ 26.482	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10179	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENT	M2	$ 20.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10180	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRET	M2	$ 26.482	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10181	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN	M2	$ 3.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10182	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENT	M2	$ 377.327	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10183	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRET	M2	$ 511.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10184	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENT	M2	$ 435.695	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10185	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRET	M2	$ 511.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10186	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN	M2	$ 179.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10187	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENT	M2	$ 377.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10188	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRET	M2	$ 511.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10189	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENT	M2	$ 377.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10190	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRET	M2	$ 511.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10191	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN	M2	$ 179.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10192	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE S	M2	$ 743.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10193	REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MA	M2	$ 578.473	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10194	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE S	M2	$ 759.556	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10195	REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MA	M2	$ 594.739	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10196	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRE	M2	$ 454.737	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10197	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE S	M2	$ 642.396	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10198	REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MA	M2	$ 628.951	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10199	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE S	M2	$ 566.091	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10200	REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MA	M2	$ 590.888	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10201	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRE	M2	$ 475.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10202	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI	M2	$ 858.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10203	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M	M2	$ 739.687	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10204	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI	M2	$ 858.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10205	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M	M2	$ 753.853	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10206	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONC	M2	$ 587.942	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10207	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI	M2	$ 835.157	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10208	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M	M2	$ 727.989	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10209	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI	M2	$ 722.625	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10210	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M	M2	$ 775.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10211	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONC	M2	$ 615.167	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10337	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN	M2	$ 3.745	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10463	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ	M2	$ 28.213	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10464	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE A	M2	$ 283.707	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10466	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQ	M2	$ 108.228	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10467	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ	M2	$ 122.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10468	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ	M2	$ 154.056	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10469	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE A	M2	$ 308.885	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10470	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE C	M2	$ 346.232	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10471	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE C	M2	$ 321.028	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10472	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSET	M2	$ 118.764	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10473	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE A	M2	$ 291.960	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10474	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE	M2	$ 314.010	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10475	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRA	M2	$ 303.584	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10476	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQ	M2	$ 26.972	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10477	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSET	M2	$ 27.665	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10478	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCII	M2	$ 335.644	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10479	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSA DE CONCI	M2	$ 323.267	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10480	CONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIM	M2	$ 278.502	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10481	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN LOSETA SOBRE MO	M2	$ 363.371	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10482	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCII	M2	$ 322.971	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10483	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCII	M2	$ 300.930	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLORUTA SOBRE CALZADA	10592	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN	M2	$ 135.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU

Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

Precios de referencia



Clic para ir al inicio | Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 1/08/2025
Fecha del último ajuste parcial: 1/08/2025
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	3007 N	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 1.064
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	3009 N	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2(	M3	$ 66.440
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3010 N	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). N	M3	$ 49.092
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3011 N	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CAR	ML	$ 9.032
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3012 N	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HA	M2	$ 10.760
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3015 N	RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO D	UN	$ 274.747
TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	3017 N	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SIT	M3	$ 45.600
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	3018 N	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMIN	M3	$ 106.994
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3021 N	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE.	M2	$ 9.655
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3022 N	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO	M3	$ 72.955
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	3024 N	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EX	M3	$ 165.570
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	3027 N	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE	ML	$ 87.361
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3041 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 40.673
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3042 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 67.518
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3043 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 93.085
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3044 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 130.461
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3045 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 181.423
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3046 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 319.213
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3047 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 432.257
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3048 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$ 526.119
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	3050 N	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE L	M3	$ 52.637
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	3052 N	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUM	M3	$ 124.639
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3055 N	12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 361.085
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3056 N	16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$ 478.604
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3057 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$ 5.484.516
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3058 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	$ 8.915.190
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3059 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$ 5.408.053
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3064 N	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$ 102.155
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3065 N	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$ 123.039
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3066 N	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$ 156.921
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3067 N	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$ 187.077
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3068 N	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$ 240.194
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3069 N	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$ 302.211
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3070 N	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$ 387.014
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3071 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$ 558.342
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3155 N	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	$ 229.595
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3159 N	2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 42.481
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	3178 N	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRÍL	M2	$ 42.471
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3195 N	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 64.028
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3202 N	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMIN	M3	$ 770.126
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	3210 N	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$ 75.195
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3221 N	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA	UN	$ 911.395
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3223 N	TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 27.339
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3225 N	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 60.655
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3226 N	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 77.166
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3227 N	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 153.492
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3228 N	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$ 252.838
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3230 N	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST	ML	$ 536.065
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3253 N	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 590.567
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3254 N	TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 729.614
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3257 N	TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.183.445
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3258 N	TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 1.236.484
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3268 N	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 2.319.266
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3272 N	TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$ 3.473.566
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3282 N	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 425.220
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3286 N	TUBERIA CONDUIT PVC D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	$ 22.097
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3293 N	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO	UN	$ 321.152
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3294 N	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO	UN	$ 588.594
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3305 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO	UN	$ 291.225
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3306 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO	UN	$ 505.294
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3315 N	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	$ 427.944
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3316 N	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIST	UN	$ 1.955.370
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3317 N	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINIST	UN	$ 416.044
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3318 N	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIS	UN	$ 1.705.470
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3324 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	$ 2.248.046
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3328 N	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO	UN	$ 3.290.533
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3330 N	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (SUMINIST	UN	$ 6.015.633
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3331 N	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINIST	UN	$ 8.160.505
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3363 N	POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	$ 4.700.429
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	3378 N	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLU	M2	$ 5.792
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3379 N	4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 260.420
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3380 N	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 122.787
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3382 N	1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$ 30.065
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3385 N	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 181.547
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3388 N	9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$ 579.360
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3391 N	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR	UN	$ 272.778
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	3394 N	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	$ 911.489
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	3396 N	BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 772.521
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	3400 N	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 268.261
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	3401 N	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$ 558.321
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	3403 N	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M	UN	$ 950.385

REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3404 N	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$	214.519
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3408 N	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$	387.996
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3413 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO	UN	$	13.025
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3414 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO	UN	$	22.255
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3415 N	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$	54.096
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	3430 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTR	UN	$	485.863
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	3431 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTR	UN	$	606.403
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	3433 N	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTR	UN	$	9.502
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	3436 N	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUM	M3	$	135.468
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	3454 N	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTR	M3	$	121.409
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	3464 N	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CA	M3	$	66.440
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3465 N	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA D	M3	$	570.300
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3470 N	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SU	ML	$	1.205.803
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3471 N	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SU	ML	$	843.007
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3472 N	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT	UN	$	693.106
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3473 N	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO	UN	$	915.225
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3474 N	PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO	UN	$	1.119.728
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3475 N	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	$	421.752
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3476 N	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	$	472.449
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3477 N	MORTERO 1:2 (HECHO EN OBRA)	M3	$	575.635
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3486 N	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE	M3	$	226.448
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3514 N	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INST	UN	$	141.668
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	3548 N	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$	289.995
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	3552 N	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE	UN	$	293.348
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	3561 N	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$	290.195
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3567 N	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFER	M2	$	119.028
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3569 N	POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	$	3.908.944
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3602 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	110.943
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3603 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	248.399
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3620 N	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINIST	UN	$	263.555
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3636 N	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 5000 PSI PREMEZCLA	M3	$	1.243.513
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3649 N	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO	M3	$	490.822
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3650 N	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA D	M3	$	452.219
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	3652 N	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA C	UN	$	5.185.470
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3653 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$	6.983.127
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3654 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	$	4.768.361
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3655 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	$	8.481.835
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3665 N	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLAD	M3	$	432.919
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3685 N	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINIST	UN	$	679.733
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3687 N	CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y	UN	$	284.918
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	3688 N	DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUYE	UN	$	80.981
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	3708 N	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALA	KG	$	5.816
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	3710 N	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE C	M3	$	6.014
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3712 N	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INC	UN	$	5.101.301
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3716 N	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=1	UN	$	1.698.703
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	3721 N	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$	34.624
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3722 N	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 300	UN	$	150.640
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3729 N	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREM	M3	$	632.063
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3735 N	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUM	ML	$	2.893
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	3748 N	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	$	966.959
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	3751 N	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY	ML	$	85.520
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3761 N	PILOTE D=60 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	$	702.170
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	3770 N	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE	JR	$	796.806
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3776 N	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE	M2	$	53.462
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3779 N	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMI	UN	$	575.442
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3780 N	3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$	93.408
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	3795 N	8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$	245.374
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	3800 N	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$	1.808
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	3806 N	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICAC	M2	$	2.854
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	3811 N	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE	ML	$	3.210
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	3837 N	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRA	ML	$	15.118
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	3847 N	RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (SUMINIS	M3	$	169.502
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	3864 N	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINIST	M2	$	3.224
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	3866 N	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINIS	M2	$	3.640
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	3872 N	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS,	ML	$	2.746
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3874 N	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	$	384.508
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	3875 N	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO	M3	$	601.783
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3878 N	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA.	UN	$	1.898.096
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3879 N	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. IN	UN	$	1.129.615
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3880 N	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0	UN	$	956.150
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3881 N	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0	UN	$	710.192
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3919 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (	ML	$	733.164
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3921 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (	ML	$	1.070.898
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3922 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (	ML	$	1.464.397
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3923 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (	ML	$	1.951.587
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3932 N	TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	$	80.164
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3938 N	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	$	509.754
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3939 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	$	723.329
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3944 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	781.586
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3945 N	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	947.454
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3947 N	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUM	ML	$	1.442.365
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3963 N	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUI	ML	$	1.477.018
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3964 N	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUI	ML	$	1.830.808
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3965 N	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUI	ML	$	2.063.158
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3968 N	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUI	ML	$	3.098.057
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3970 N	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUI	ML	$	3.916.818
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3978 N	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	1.555.986
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3979 N	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	1.932.720
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3980 N	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. III REFORZADO (INCLUYE SU	ML	$	2.174.542
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	4014 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$	12.420
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	4030 N	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$	12.261
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	4036 N	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	$	15.617
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4049 N	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY	ML	$	87.886
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4052 N	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTR	UN	$	65.849

ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4054 N	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE	ML	$	88.938
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4073 N	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	$	130.868
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4074 N	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	$	110.265
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4088 N	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	$	71.644
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4089 N	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	$	70.067
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4103 N	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$	181.547
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4104 N	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA	UN	$	899.451
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4105 N	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NOR	UN	$	1.345.635
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4106 N	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NOR	UN	$	1.310.198
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4108 N	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	$	1.730.513
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4110 N	CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	$	3.281.037
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4111 N	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	$	640.236
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4125 N	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST	UN	$	383.710
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4126 N	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST	UN	$	346.447
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4127 N	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST	UN	$	501.308
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4128 N	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$	122.787
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4129 N	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	$	250.265
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4130 N	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE	UN	$	909.952
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4131 N	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BA	UN	$	1.414.212
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4142 N	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV	M3	$	191.706
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4143 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	$	46.455
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4144 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	$	93.477
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4159 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$	169.806
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4161 N	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$	178.623
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	4200 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	$	1.155.609
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	4207 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	$	1.516.378
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4232 N	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INC	KG	$	7.709
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4233 N	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INC	KG	$	7.709
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4235 N	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INC	KG	$	7.709
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	4239 N	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCE	ML	$	8.154
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4240 N	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERM	ML	$	18.664
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4242 N	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERM	ML	$	23.330
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4244 N	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPL	UN	$	234.855
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4245 N	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3M	UN	$	339.061
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4246 N	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁST	UN	$	186.640
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4247 N	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO	M2	$	155.533
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4248 N	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOI	M2	$	155.533
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4252 N	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT	UN	$	2.223.636
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4261 N	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	$	742.953
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	4262 N	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M -	M3	$	6.014
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	4266 N	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.	M3	$	86.357
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4273 N	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	$	260.785
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4274 N	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	$	367.990
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4275 N	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)	JR	$	283.973
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4276 N	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES).	JR	$	391.178
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4277 N	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE).	JR	$	283.973
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4278 N	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	$	35.565
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4279 N	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	$	50.186
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4280 N	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	$	38.725
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4281 N	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	$	53.346
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4282 N	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)	HR	$	38.725
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4283 N	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)	JR	$	391.178
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4284 N	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES).	HR	$	79.424
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4285 N	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	$	582.400
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4286 N	CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES).	JR	$	1.103.966
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4287 N	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	HR	$	64.807
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4288 N	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES).	JR	$	475.195
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4328 N	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBU	UN	$	4.255.999
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4329 N	CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$	890.904
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4330 N	CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACION	UN	$	1.162.381
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4333 N	CAMARA TIPO "LD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIB	UN	$	4.016.100
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4334 N	CAMARA TIPO "XD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESC	UN	$	4.036.005
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4340 N	INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6"	ML	$	5.446
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4344 N	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO	ML	$	664.491
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4346 N	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-	ML	$	940.304
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4385 N	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	239.645
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4386 N	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	438.698
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4387 N	UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	618.710
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4389 N	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	1.244.708
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	4390 N	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGU	M3	$	125.720
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4391 N	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE S	M3	$	161.692
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4392 N	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	HR	$	108.663
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	4394 N	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINI	M2	$	147.489
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4402 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	$	1.191.326
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4403 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	$	7.594.649
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4406 N	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=6" (SUM	UN	$	500.663
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4407 N	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=4" (SUM	UN	$	297.819
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4408 N	CODO HD 11.25° JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=8" (SUM	UN	$	706.704
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4409 N	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$	142.112
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4410 N	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$	149.373
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4414 N	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INST	UN	$	1.461.520
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4417 N	TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	245.303
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4478 N	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	$	214.410
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4479 N	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	HR	$	29.242
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	4485 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	$	1.416.649
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	4486 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	$	1.550.398
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4487 N	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	$	208.274
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4488 N	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	$	204.205
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4489 N	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$	186.502
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA	4490 N	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEM	M2	$	277.682
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA	4506 N	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEM	M2	$	260.585
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4513 N	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	$	195.010
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4544 N	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRO	ML	$	71.644
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4549 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-	UN	$	8.014.011

REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4550 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047	UN	$	5.781.637
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4551 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-	UN	$	6.320.065
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4556 N	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$	192.225
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4558 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4	UN	$	7.972.976
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4561 N	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON MATERIAI	M3	$	572.612
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4563 N	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SI	M3	$	111.781
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4565 N	CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE F	M3	$	572.169
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	4567 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL	M3	$	1.444.520
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4569 N	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$	11.479
VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDA	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES DE	4583 N	REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPC	M2	$	46.344
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4588 N	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GR	M2	$	473.775
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4603 N	CONSTRUCCION DE CAMINO EN GRAVA	M2	$	1.808
TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	4613 N	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SIT	M3	$	58.200
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4614 N	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) N	ML	$	258.870
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4616 N	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO PLACA) N	ML	$	322.859
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4622 N	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO PLACA) N	ML	$	567.806
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4630 N	TUBERIA GRP 900MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	$	1.343.599
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4631 N	TUBERIA GRP 1000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$	1.674.638
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4632 N	TUBERIA GRP 1100MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$	1.896.264
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4633 N	TUBERIA GRP 1200MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$	2.079.053
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4634 N	TUBERIA GRP 1300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$	2.334.039
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4635 N	TUBERIA GRP 1400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$	2.950.597
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4636 N	TUBERIA GRP 1500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$	3.270.429
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4637 N	TUBERIA GRP 1600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$	3.604.106
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4648 N	ACOPLE GRP 900MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO I	UN	$	1.138.638
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4649 N	ACOPLE GRP 1000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$	933.226
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4650 N	ACOPLE GRP 1100MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$	974.562
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4651 N	ACOPLE GRP 1200MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$	1.087.595
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4652 N	ACOPLE GRP 1300MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$	1.316.168
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4653 N	ACOPLE GRP 1400MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$	1.378.172
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4654 N	ACOPLE GRP 1500MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$	1.476.449
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4655 N	ACOPLE GRP 1600MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$	1.663.687
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4657 N	ACOPLE GRP 1800MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$	1.999.382
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4658 N	ACOPLE GRP 2000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	$	2.127.594
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4659 N	TUBERIA GRP 1800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$	4.343.348
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4660 N	TUBERIA GRP 2000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	$	5.113.525
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	4671 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$	10.482
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	4672 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	$	8.661
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4699 N	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	$	298.148
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA	4702 N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE	M2	$	3.708
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA	4709 N	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M CON MD12. (II	M2	$	177.164
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4711 N	FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMO	UN	$	45.727
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	4712 N	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO,	M3	$	1.558.437
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4737 N	PILOTE D=80 CM CMCONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL	ML	$	1.067.125
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4740 N	PILOTE D=100 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUY	ML	$	1.455.206
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4744 N	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONC	M3	$	195.640
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4751 N	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCH	ML	$	16.758
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4755 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE C	M3	$	172.114
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4789 N	1 DUCTO D=1 1/2" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS).	ML	$	14.606
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4790 N	1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). S	ML	$	14.718
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4791 N	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINIS	ML	$	33.885
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4792 N	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$	110.034
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4797 N	PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5 M. (INCLU	UN	$	249.859
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4798 N	PLANTACION DE CHICALA H=1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$	188.765
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4800 N	PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5 M. (INCLUYE SUMIN	UN	$	249.850
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4802 N	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE T	UN	$	1.131.218
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4803 N	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE	UN	$	1.696.827
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4804 N	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLUY	UN	$	2.262.436
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4806 N	CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES).	JR	$	605.588
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4809 N	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6"	ML	$	386.925
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4810 N	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8"	ML	$	648.532
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4834 N	PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40	UN	$	173.440
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4837 N	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE R	M3	$	218.110
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4839 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$	661.954
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4840 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$	205.565
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4841 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$	291.524
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4842 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORM	UN	$	443.902
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4844 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NO	UN	$	3.382.104
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4845 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NOR	UN	$	1.203.845
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4850 N	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS	M3	$	390.092
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4854 N	ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA COM	M3	$	778.230
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4855 N	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREI	M2	$	61.988
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4856 N	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A5	M2	$	122.029
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4858 N	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", L	UN	$	1.468.111
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	4859 N	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTR	ML	$	50.631
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4860 N	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO	UN	$	223.034
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4863 N	DEMARCACIÓN DE LINEA DE PASO PEATONAL CONTINUA A	ML	$	46.660
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4865 N	DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2MT, E= 2.3	ML	$	31.107
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4867 N	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERM	ML	$	93.320
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4874 N	REDUCCIÓN HD 6" X 4" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$	499.986
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4878 N	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E I	UN	$	223.663
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4882 N	EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA	UN	$	267.185
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4884 N	PLANTACION DE NOGAL H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A	UN	$	223.796
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4885 N	PLANTACION DE ROBLE H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A	UN	$	231.160
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4886 N	PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5 M. (INCLUYE S	UN	$	263.204
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4888 N	PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$	253.244
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4890 N	NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY	UN	$	680.727
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	4891 N	NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY	UN	$	867.482
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4899 N	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$	202.864
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4900 N	REDUCCION HD 8"X 6" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$	612.224
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4901 N	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETR	UN	$	1.298.224
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4907 N	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EX	M3	$	176.755
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	4908 N	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MAN	M3	$	123.729
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	4920 N	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (S	UN	$	875.745

ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	4922 N	CUADRILLA (3 AYUDANTES)	JR	$	321.615
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4951 N	SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200), LENTE	UN	$	3.734.829
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4952 N	POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZ	UN	$	3.727.699
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4953 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	$	8.172.555
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4959 N	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (N	KG	$	8.742
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4960 N	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA IZQUIERDA" (E=2.3	UN	$	339.061
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4961 N	DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4MT, E	ML	$	62.213
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4962 N	DEMARCACIÓN LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1MT, L=	ML	$	15.554
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4963 N	DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1MT, E= 2	ML	$	15.554
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4964 N	DEMARCACIÓN LINEAL PARADA CICLORRUTA A= 0.1MT, E=	ML	$	15.554
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	4966 N	DESMONTE SEÑAL VERTICAL.	UN	$	7.195
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4972 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6". SUM E INS	UN	$	1.390.821
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4973 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INS	UN	$	2.142.876
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4974 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12". SUM E IN	UN	$	5.417.796
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4978 N	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D=	UN	$	768.122
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4979 N	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" D	UN	$	1.082.385
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	4981 N	ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁL	M2	$	95.429
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	4987 N	PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 30	UN	$	1.959.057
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5000 N	1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 3 CABLES. SUMINISTRO E INS	ML	$	167.807
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5015 N	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRU	UN	$	683.454
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5021 N	TUBERIA DE ACERO SIN COSTURAS ASTM-A-53 SCH40 D=12	ML	$	852.253
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	5023 N	2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALAC	ML	$	30.761
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA	5024 N	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN AI	UN	$	1.878.231
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	5032 N	FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANS	UN	$	220.617
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	5036 N	GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TR	UN	$	235.065
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	5037 N	ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRAI	UN	$	171.471
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	5038 N	CARBONERO H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, T	UN	$	227.255
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	5045 N	FALSO PIMIENTO H=1.3M (INCLUYE SIEMBRA, TIERRA, ABOI	UN	$	223.350
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	5047 N	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (S	M2	$	151.651
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	5055 N	DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE COMPRESOR Y MARTILLO	M3	$	376.619
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5058 N	FILOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO	ML	$	13.516
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5060 N	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SU	M2	$	13.520
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5062 N	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7.	ML	$	42.554
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5063 N	ENCHAPE EN PORCELANATO BEIGE 60 X 60CM2 (INCLUYE S	M2	$	91.749
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5064 N	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO H=10CM (INCLUYE SU	ML	$	16.149
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5066 N	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALV	ML	$	53.141
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5067 N	REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVA	ML	$	41.474
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5068 N	DISPENSADOR METALICO PARA JABON LIQUIDO PARA INST	UN	$	118.753
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5073 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INS	ML	$	23.396
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5076 N	CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E IN	UN	$	28.031
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5077 N	CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$	10.395
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5079 N	YEE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$	15.744
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5080 N	YEE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$	45.928
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5083 N	TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4" 200 PSI (INCLUYE SUMINISTRO I	ML	$	19.593
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5088 N	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	$	12.116
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5089 N	CODO 90° PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	$	9.203
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5090 N	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	$	18.076
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5091 N	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" A 1 1/4" (INCLUYE SUMINIST	UN	$	12.854
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5094 N	REDUCCION PVC E.L. D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$	7.030
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5095 N	REGISTRO BOLA 1/2" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	$	45.472
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5107 N	SALIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1"	ML	$	58.178
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5109 N	SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4" ES LA SALIDA D	UN	$	211.539
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5122 N	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVUL	UN	$	445.692
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5123 N	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS (	UN	$	1.117.906
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5124 N	ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOF	UN	$	375.080
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5125 N	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN	UN	$	93.560
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5127 N	SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, C	UN	$	573.221
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	5129 N	PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3MM ANCHO 31CM PARA F	ML	$	339.411
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	5131 N	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (INCLUYE INSTA	ML	$	254.900
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5135 N	DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8	ML	$	8.441
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5136 N	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION	M2	$	11.679
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5159 N	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 2" (INCLUYE SUMINISTR	UN	$	40.260
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5160 N	PUNTO SANITARIO 2" PARA LAVAMANOS, LAVAPLATOS, OF	UN	$	99.220
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5172 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	$	496.763
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5173 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	$	504.867
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	5182 N	6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E	ML	$	465.078
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	5184 N	3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$	80.778
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5187 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIV	UN	$	513.245
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5191 N	DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA EN PINTURA TER	UN	$	311.065
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	5197 N	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (IN	M3	$	145.633
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5225 N	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUM	ML	$	4.624
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5227 N	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO	M2	$	28.044
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5229 N	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	$	12.676
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5230 N	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	$	16.934
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5241 N	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$	19.877
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	5244 N	ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MA	M2	$	74.741
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5249 N	TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2" (NO INCLUYE REL	ML	$	72.497
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5253 N	CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEM	UN	$	16.704.376
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5276 N	11 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	$	729.672
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5277 N	20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	$	638.520
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	5312 N	CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) GRAVA COMUN PARA A	M3	$	778.205
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	5315 N	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/C	M3	$	1.195.708
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5316 N	NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYI	UN	$	1.654.952
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5339 N	REDUCCION CONCENTRICA HD 8"X4" (SUMINISTRO E INSTA	UN	$	448.927
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5341 N	VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINISTR	UN	$	882.904
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	5345 N	CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUC	M3	$	182.332
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	5355 N	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	$	449.253
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	5404 N	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓ	KG	$	10.784
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5409 N	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PA	UN	$	499.259
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	5412 N	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, S	M3	$	171.028
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	5422 N	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCL	M3	$	1.235.066
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	5426 N	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCA	M3	$	1.039.669
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5452 N	PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO	M2	$	98.082
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5455 N	PISO EN GRANITO ESMERILADO, VACIADO Y PULIDO EN SIT	M2	$	211.867

REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5467 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=8`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	$	160.717
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5471 N	TUBERÍA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	$	13.478
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5472 N	TUBERIA PVC E.L. D= 1/2`` RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUM	ML	$	10.441
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5494 N	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO	UN	$	636.581
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5502 N	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS EN CONDICIÓN	UN	$	919.901
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5523 N	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSIC	UN	$	32.356
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5552 N	CAJAS DE EMPALME Y SALIDA, EN FUNDICIÓN DE ACERO GA	UN	$	22.052
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5557 N	TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA,	ML	$	86.844
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5585 N	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS,	UN	$	72.530
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5616 N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW CALIBRE 1/0 AWG, INST	ML	$	13.540
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5630 N	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (IN	ML	$	55.291
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5641 N	ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLO	M2	$	133.995
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	5642 N	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚS	M2	$	28.933
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5683 N	SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR	UN	$	287.145
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5686 N	CIMENTACION TIPO PILOTE PREEXCAVADO PARA SEÑAL ELE	M3	$	1.260.645
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	5708 N	RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINI	M3	$	193.516
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	5710 N	GRAVILLA DE 1/2" SUELTA - SUMINISTRO E INSTALACION.	M3	$	103.191
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	5727 N	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	$	207.931
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5729 N	DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA	UN	$	1.679.757
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	5753 N	CASETAS TELEFONICAS. REUBICACION O RETIRO. DESMONT	UN	$	463.760
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5760 N	TUBERIA METALICA EMT DE D= 3/4". SUMINISTRO E INSTAL	ML	$	26.712
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5763 N	CABLE NO.2 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN	ML	$	26.781
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5764 N	CABLE NO.14 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E I	ML	$	6.842
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5766 N	SALIDA PARA AVISO PUBLICITARIO. SUMINISTRO E INSTALA	UN	$	18.546
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5768 N	SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E INSTALACIO	UN	$	25.196
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5769 N	SALIDA PARA INFORMADORES. SUMINISTRO E INSTALACIO	UN	$	18.546
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5771 N	CABLE NO.8 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN	ML	$	12.391
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5777 N	SALIDA PARA CCTV (POR EL TECHO DE LA ESTACION). SUMI	UN	$	27.845
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	5789 N	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP. SUMINISTRO	UN	$	339.175
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5850 N	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERM	UN	$	251.875
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5851 N	DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E	UN	$	668.904
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5856 N	DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS,	M2	$	173.534
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5864 N	DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2. (E= 2	ML	$	54.235
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5866 N	DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: 5	UN	$	939.445
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	5871 N	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.8	UN	$	624.156
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	5891 N	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAY	M3	$	6.616
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	5940 N	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa	M3	$	1.034.705
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	5941 N	VIGAS DE CIMENTACIÓN ESTACIONES DE TRANSMILENIO D	M3	$	1.037.584
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	5955 N	SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3M, Á	UN	$	521.406
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5992 N	TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. II REFORZADO. INCLUYE SU	ML	$	1.221.820
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	5996 N	SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A	ML	$	59.979
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5999 N	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁME	UN	$	1.401.856
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6007 N	PILOTE PREEXCAVADO EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (	M3	$	1.939.319
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6008 N	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. SUMINISTRO Y APL	M2	$	3.577
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	6016 N	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQ	M3	$	147.991
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	6020 N	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	$	47.034
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6032 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO (	UN	$	606.570
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6033 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO T	UN	$	606.570
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6034 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANG	UN	$	521.573
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	6038 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	$	7.221.296
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	6039 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	$	9.821.006
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6041 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	$	4.696.647
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6042 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	$	5.216.328
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6044 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	$	4.746.022
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6045 N	SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E INSTAL	UN	$	6.275.299
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6078 N	CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUM	M2	$	208.532
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6082 N	MAMPOSTERIA EN BLOQUE e = 0.12m (INCLUYE SUMINISTR	M2	$	88.809
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6089 N	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOL	UN	$	3.440.360
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6090 N	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOL	UN	$	3.667.945
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6091 N	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCL	UN	$	1.689.142
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	6102 N	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA	ML	$	44.995
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6135 N	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 6000 PSI PREMEZCLA	M3	$	1.300.228
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6185 N	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60	UN	$	872.689
PUENTES	PUENTES	6192 N	PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 18 (1.50MM) PARA PUENT	M2	$	126.381
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	6196 N	PISOS EN TABLILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SUMINIST	M2	$	365.668
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	6204 N	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE	ML	$	32.997
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6226 N	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 CM. I	M2	$	12.779
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	6270 N	LÁMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO	ML	$	338.598
PUENTES	PUENTES	6290 N	SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTANTES O PLATINAS	KG	$	33.253
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	6313 N	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMEI	M3	$	1.244.199
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	6316 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL	M3	$	1.386.256
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	6320 N	POSTE METÁLICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	$	4.499.438
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6321 N	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCLADO PARA	M3	$	1.009.968
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6365 N	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401M X 0.512M REF	UN	$	1.261.500
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6372 N	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322M X 2.111M REFLECTIVO	UN	$	9.096.763
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	6380 N	4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAV	ML	$	106.996
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	6383 N	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUM	ML	$	652.359
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6407 N	CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 MM X 610MM EN ALU	M2	$	258.212
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	6423 N	NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NO	UN	$	3.271.432
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	6459 N	INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X60	M2	$	63.606
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	6474 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	$	200.230
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	6475 N	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	$	82.810
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIA	6476 N	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M	M2	$	218.448
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	6485 N	UNIÓN DE REPARACIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CON	UN	$	58.222
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	6486 N	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, N	M3	$	65.048
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	6499 N	CABLE HFFR NO.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$	19.119
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	6507 N	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PERFORACIONES DE 1"	M2	$	272.742
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	6510 N	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDI	ML	$	66.987
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6518 N	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$	172.201
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6519 N	TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUM	UN	$	26.397
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6533 N	DEMARCACIÓN LÍNEA DE INICIO O FIN CARRIL, A= 0.20M L	M2	$	31.208
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6538 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$	264.268
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6544 N	CODO 90° PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALAC	UN	$	9.977
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6554 N	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚB	ML	$	552

REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6563 N	TRITUBO PE 100 FOPT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D	ML	$	19.342
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6568 N	CANALETA METÁLICA DE 12 CM X 5 CM CON TAPA. SUMINI	ML	$	49.955
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6569 N	CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO V	UN	$	336.125
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6570 N	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMIN	M2	$	42.471
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6579 N	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA A= 0.2MT, (E= 15 MILS A	ML	$	8.615
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6582 N	DEMARCACIÓN DE LETRERO "SOLO BUS" (E= 15 MILS. INCL	UN	$	195.092
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6588 N	DEMARCACIÓN DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2 (E= 15 MILS,	M2	$	58.823
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	6658 N	CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, HF FR PARA 600V C.A. (	ML	$	36.301
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6665 N	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES Y/O COLUMNAS EN CONCRE	M3	$	992.474
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6687 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2	UN	$	2.901.210
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6710 N	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4	M3	$	951.941
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6715 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=	UN	$	3.571.673
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6717 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2	UN	$	3.199.589
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6718 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=	UN	$	3.347.115
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6719 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2	UN	$	3.830.726
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6720 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=	UN	$	4.388.046
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	6742 N	24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$	734.236
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6765 N	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	$	1.027.423
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6774 N	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCLADO	M3	$	885.927
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6779 N	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUM	UN	$	656.855
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6848 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO R	UN	$	422.828
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6857 N	LLAVE MANGUERA 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$	72.480
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	6864 N	PICTOGRAMA TRIANGULAR POMPEYANO. (E=2.3 MM, TERM	UN	$	56.398
PUENTES	PUENTES	6866 N	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINIS	ML	$	61.214
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6968 N	TUBERÍA PVC D=3/4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	10.549
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	7047 N	PLANTACION DE LIQUIDAMBAR H=2.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	$	498.925
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	7090 N	PLANTACION DE HIEDRA MIAMI (INCLUYE SUMINSTRO AL S	M2	$	124.712
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	7283 N	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO REFORZADO DUREZ	dm3	$	83.951
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	7332 N	CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600V C.A. CALI	ML	$	18.742
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7347 N	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CO	UN	$	4.946.170
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7348 N	CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) GRAVA COMÚN PARA BARRE	M3	$	876.036
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7349 N	CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN PARA CÁMA	M3	$	888.356
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7357 N	NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250MM. (A) SUM	UN	$	642.962
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7369 N	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICAC	ML	$	10.685
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	7379 N	PLANTACION DE PALMA DE CERA (INCLUYE SUMINISTRO AI	UN	$	613.896
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7392 N	REDUCCION HD 12" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	1.928.383
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7423 N	TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	756.113
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	7430 N	BAJANTE DE ALIMENTACION DE LONGITUD=6M, D=2", GAL	UN	$	484.530
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7432 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	$	734.888
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7437 N	CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA	M3	$	1.013.159
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7439 N	TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D=	UN	$	484.220
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7453 N	VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150	UN	$	1.481.388
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7454 N	VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$	2.732.471
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7455 N	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI)	UN	$	10.980.011
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	7469 N	DELINEADOR DE OBSTÁCULO PARA EL TRÁSITO POR UN LAI	UN	$	557.713
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	7470 N	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40CM X 50CM. RE	UN	$	460.671
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7482 N	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 16 (A) (SUMINISTRO E IN	UN	$	4.556.442
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7487 N	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRON	UN	$	3.041.228
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7495 N	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° JUNTA ESPIGO-(	UN	$	5.294.087
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	7497 N	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO	UN	$	589.504
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	7503 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUL	UN	$	673.430
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7514 N	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE	UN	$	669.394
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	7522 N	POSTE TIPO MASTIL T1X (3.80M) EN TUBO SCH 40 GALVANI	UN	$	4.958.721
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	7524 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA INCL	UN	$	645.707
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	7528 N	ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE MET	M2	$	155.778
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7558 N	VÁLVULA VENTOSA HD COMBINADA TRIPLE ACCIÓN (TRIPL	UN	$	1.619.175
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7566 N	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDADOS D=	UN	$	1.167.721
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7597 N	BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	UN	$	327.507
ANÁLISIS AUXILIARES	ANÁLISIS AUXILIARES	7599 N	PUERTA METÁLICA CON REJILLA	M2	$	472.944
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7602 N	SIFÓN PVC 135° D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	$	44.030
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	7633 N	FOTOCELDA CON BASE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	126.092
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	7656 N	UPS 2KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$	1.998.108
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	7665 N	CAJA METÁLICA DE PASO 30CMX30CMX10CM (INCLUYE SU	UN	$	124.736
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	7690 N	PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, CO	UN	$	5.693.497
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7713 N	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D	KG	$	8.107
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7725 N	PILOTE D=100 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (IN	ML	$	1.403.942
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	7751 N	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLU	M3	$	132.363
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	7775 N	GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTAI	M2	$	36.247
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	7785 N	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	$	1.279.719
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7865 N	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO	UN	$	221.047
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7875 N	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTA	UN	$	46.150
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	7948 N	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TD	ML	$	100.816
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	7989 N	5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	$	137.018
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8016 N	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, PE	ML	$	739.936
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8019 N	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RE	ML	$	1.564.008
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8023 N	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1274 MM. CON PA	UN	$	974.218
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8044 N	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO / CA	UN	$	3.935.983
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8045 N	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO / C	UN	$	4.830.548
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8046 N	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA ESPIGO / C	UN	$	5.990.495
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8081 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO	UN	$	32.927
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8084 N	PLANTACIÓN DE CLAVEL CHINO (INCLUYE 16 UNIDADES PO	M2	$	60.987
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	8087 N	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mpa	M3	$	1.073.274
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	8088 N	DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa)	M3	$	1.050.073
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8094 N	PLANTACION DE PINO ROMERON H=1.5 M. (INCLUYE SUMI	UN	$	428.779
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	8122 N	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DI	UN	$	1.089.591
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8151 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NO	UN	$	2.063.709
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	8155 N	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-13A H= 0.30M (DIMENSION	UN	$	1.968.023
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	8161 N	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16A H= 0.30M (DIMENSION	UN	$	2.373.478
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	8170 N	LUMINARIA LED 103W, 48 LED. 120-227 V. (INCLUYE LUMIN	UN	$	1.165.541
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8181 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NO	UN	$	2.361.414
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8182 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 12" LINEAL SEGÚN N(	UN	$	6.341.257
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	8200 N	PILOTE D=80 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INC	ML	$	1.087.642
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8243 N	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22 1/2° Y 45°. JUNTA ESPIGO	UN	$	12.131.131
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8255 N	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO PARA EMPATES DE TUBERÍ	UN	$	1.039.330

REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8301 N	REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	$	395.727
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8393 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN NO	UN	$	480.222
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	8411 N	PILOTE D=60 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI.(INC	ML	$	770.196
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8412 N	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=	UN	$	961.171
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8413 N	TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=8" (SUMINISTR	UN	$	515.035
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8414 N	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 12"X 12" (SUMINISTR	UN	$	4.638.157
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8415 N	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 4" (SUMINISTRO	UN	$	1.159.860
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8416 N	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 6" (SUMINISTRO	UN	$	1.308.765
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8418 N	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 18" CLASE 150 CON EXTREM	UN	$	21.358.823
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8425 N	BRIDA FLANGE SLIP ON D=6" ACERO SOLDABLE RF 150 LB A	UN	$	264.944
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	8437 N	RETIRO SEÑALIZACIÓN TIPO BANDERA	UN	$	625.379
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8438 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 CM COLO	M2	$	123.033
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8439 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR AI	M2	$	123.033
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8440 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR O	M2	$	123.033
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	8442 N	CABLE MONOPOLAR DE COBRE HFFR PARA 600V C.A CALIBI	ML	$	11.023
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8449 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR G	M2	$	123.033
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	8452 N	DEMARCACIÓN DE FRANJA TIPO A55 Y A56 MEDIANTE LA A	ML	$	308.128
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	8472 N	LUMINARIA LED RALED II RA02SII 16 LED 72 W. INCLUYE SU	UN	$	1.509.916
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	8482 N	LUMINARIA LED RALED II 192L T2 103W. SUMINISTRO E INS	UN	$	1.873.765
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	8486 N	18 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	$	1.153.981
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	8495 N	CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOR	ML	$	35.004
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	8496 N	CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOR	ML	$	31.288
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	8497 N	CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU (	ML	$	30.514
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8535 N	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INC	UN	$	546.631
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	8624 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (Inc	UN	$	5.885.678
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8644 N	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFORZ	UN	$	4.987.868
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8652 N	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEDRO H=1.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	$	156.107
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	8655 N	GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M3	$	99.636
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8727 N	HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2 (INCLUYE SUMINISTF	M2	$	759.943
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	8734 N	4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	$	324.049
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	8735 N	9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	$	689.837
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8737 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e	UN	$	8.975
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8743 N	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (	UN	$	5.458.409
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8779 N	ANGEO PLÁSTICO (Suministro e instalación)	M2	$	4.036
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8780 N	ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A	M3	$	105.328
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	8789 N	ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transport	M3	$	11.902.811
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	8970 N	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDID	UN	$	437.170
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9002 N	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av	UN	$	497.765
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9030 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRAD	UN	$	1.277.916
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	9031 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA (	UN	$	2.400.131
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	9032 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CAI	UN	$	3.941.330
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	9033 N	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CAI	UN	$	5.308.759
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	9035 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SE	UN	$	8.420.861
REDES ELECTRICAS	REDES ELECTRICAS	9072 N	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 7 DIAS (Suministr	M3	$	974.278
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	9097 N	Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras (	UN	$	2.493.105
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9098 N	Datación por Carbono 14 y extracción de colageno oseo. Incl	UN	$	5.382.098
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9099 N	Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada (	UN	$	1.540.595
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9100 N	Prueba de carga estatica en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D11	UN	$	20.662.674
PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA PUENT	PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA PUENTES	9101 N	Analisis Bioantropologico de restos oseos humanos, cuartet	UN	$	2.954.554
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9147 N	ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO DESLIZANTE (E2) (I	M2	$	34.691
EXCAVACIONES	EXCAVACIONES	9593 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	7.709.638
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9594 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	4.442.041
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9595 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	4.610.893
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9596 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	6.059.599
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9597 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	2.979.641
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9598 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	3.098.898
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9599 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	2.790.312
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9600 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	2.833.508
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9601 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	2.962.029
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9602 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	714.557
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9603 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	9.245.454
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9604 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	1.244.107
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9605 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	3.741.081
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9606 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	9.991.794
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9607 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	10.751.701
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9608 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	17.686.691
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9609 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	$	5.767.743
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9610 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	$	7.336.163
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9611 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	$	4.989.508
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9612 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	$	12.312.922
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9613 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	370.203
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9614 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	$	53.689.422
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9615 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	564.220
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9616 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	8.375.456
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9617 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	$	595.324
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9618 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	5.507.709
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9619 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	468.207
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9620 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	$	655.579
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9621 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	572.947
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9622 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	$	65.753
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9623 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	2.746.400
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9624 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	3.970.481
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9625 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	7.249.450
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9626 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	724.258
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9627 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	12.090.808
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9628 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	257.396
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9629 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	927.748
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9630 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	$	1.022.266
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9631 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	456.327
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9632 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	487.066
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9633 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	7.068.413
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9634 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	25.505.351
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9635 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	$	1.568.962
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9636 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	5.448.261

PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9637 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	1.914.311
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9638 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	1.035.280
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9639 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	40.771.151
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9640 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	107.230
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9641 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	734.867
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9642 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	511.248
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9643 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	2.695.573
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9644 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	2.166.932
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9645 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	2.217.604
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9646 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	2.379.942
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9647 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	326.617
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9648 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	1.401.226
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9649 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	238.557
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9650 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	257.597
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9651 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	977.521
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9652 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	743.593
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9653 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	4.335.961
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9654 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	590.797
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9655 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	1.937.262
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9656 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	2.747.750
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9657 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	6.282.050
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9658 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	3.120.200
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9659 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	887.900
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9660 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	4.842.468
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9661 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	8.340.354
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9662 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	5.229.702
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9663 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	$	910.074
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9664 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	691.502
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9665 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	9.264.842
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9666 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	4.888.814
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9667 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	M3	$	826.472
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9668 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	M3	$	616.787
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9669 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	M3	$	960.271
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9670 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	M3	$	955.295
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9672 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	M3	$	898.031
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9673 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	M2	$	3.600
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9674 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	$	4.048.774
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9675 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	7.990.217
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9676 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	dm3	$	83.951
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9677 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	$	7.283.099
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9678 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	M3	$	805.077
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9679 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	M3	$	803.105
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9680 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	192.019
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9681 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	$	28.035.380
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9682 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	M3	$	242.403
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9712 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	46.918.443
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9713 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	39.451.126
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9714 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	677.619
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9715 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.518.425
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9716 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	860.275
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9717 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	139.913
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9718 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	4.832.338
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9719 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	1.751.379
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9720 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	4.856.796
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9721 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	880.720
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9722 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M3	$	929.647
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9723 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M3	$	853.244
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9724 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	262.289
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9725 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	1.291.094
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9726 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	38.669
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9727 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	384.864
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9728 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	32.092.021
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9729 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	45.410.743
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9730 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	5.459
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9731 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	64.847
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9732 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	56.266
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9733 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	454.032
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9734 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	311.829
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9735 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	188.587
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9736 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	436.560
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9737 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	138.264
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9738 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	370.743
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9739 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	3.450
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9740 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	187.609
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9741 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	370.203
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9742 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	370.743
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9743 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	564.220
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9744 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	45.688
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9745 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	3.484.098
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9746 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	406.258
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9747 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	925.818
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9748 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	1.856.856
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9749 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.613.274
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9750 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	603.461
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9751 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	376.312
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9752 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.766.426
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9753 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.405.908
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9754 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M3	$	994.368
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9755 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	117.850
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9756 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	23.811.093
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9757 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	5.086.165
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9758 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M3	$	1.398.158
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9759 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	121.073.202
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9760 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	706.189

PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9761 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	783.426
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9762 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	3.804.600
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9763 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	312.698
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9764 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	163.729
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9765 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	297.713
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9766 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	439.029
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9767 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.047.225
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9768 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.077.366
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9769 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	380.967
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9770 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	30.201
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9771 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.600.151
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9772 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.575.184
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9773 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.123.117
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9774 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	887.901
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9775 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	18.931.842
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9776 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	63.022
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9777 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.001.703
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9778 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	741.080
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9779 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	264.209
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9780 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	4.936
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9781 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.550.880
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9782 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	730.318
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9783 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	581.475
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9784 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	249.421
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9785 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	284.650
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9786 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	225.786
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9787 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	363.122
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9788 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	342.731
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9789 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	919.726
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9790 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	10.418
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9791 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	8.557
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9792 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	169.300
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9793 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.703.825
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9794 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.522.315
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9795 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	337.088
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9796 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	616.661
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9797 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	144.363
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9798 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	34.798.160
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9799 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	146.387
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9800 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	52.589
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9801 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	15.681
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9802 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	146.387
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9803 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	79.776.639
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9804 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	12.382
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9805 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	54.250.406
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9806 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.695.997
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9807 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	667.662
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9808 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.977
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9809 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	217.505
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9810 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.494.483
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9811 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	247.801
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9812 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.482.047
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9813 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	424.454
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9814 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	4.448.272
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9815 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	502.836
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9816 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	90.672
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9817 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	339.599
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9818 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DCONSTRUCCIÓN INTER	UN	$	6.382.509
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9819 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	5.950.371
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9820 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	7.101.037
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9821 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	215.047
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9822 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	88.719
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9823 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	6.098.594
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9824 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	3.120.193
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9825 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.282.168
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9826 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	811.935
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9827 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	3.487.866
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9828 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	445.409
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9829 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	4.584.830
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9830 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	8.890.878
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9831 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	4.254.973
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9832 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	668.467
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9833 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	371.985
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9834 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	5.870.754
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9835 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	13.678
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9836 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	10.456.789
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9837 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	12.015.062
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9838 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	5.711.210
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9839 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	16.317.506
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9840 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	6.908.732
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9841 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	10.235
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9842 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	15.540
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9843 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	11.108.654
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9844 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	105.309
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9845 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	3.071.075
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9846 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	7.133.192
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9847 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	11.269
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9848 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.042.436
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9849 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	13.740
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9850 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	5.306.221
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9851 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	3.059.948
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9852 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	12.343
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9853 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	835.490
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9854 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	8.984

PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9855 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	22.708.629
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9856 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	32.975.112
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9857 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	14.760
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9858 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.059.453
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9859 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	8.334.425
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9860 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	36.308.202
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9861 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	15.158.746
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9862 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	6.309.105
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9863 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	3.899.232
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9864 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	1.092.884
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9865 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.678.902
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9866 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	251.932
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9867 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	6.785.720
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9868 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	7.097.043
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9869 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.745.121
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9870 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	13.767.962
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9871 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	43.585.881
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9872 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.660.296
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9873 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	2.562.059
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9874 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	53.289.958
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9875 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	22.114
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9876 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	9.936.171
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9877 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	5.460.365
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9878 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	26.392
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9879 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	17.950.663
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9880 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	870.044
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9881 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	12.956.435
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9882 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	72.179
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9883 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.706.952
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9884 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	20.361
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9885 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	34.821
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9886 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.447.198
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9887 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	25.876
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9888 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	11.854.652
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9889 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	$	1.617.504
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	9890 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	$	51.262
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	10251 N	PLANTACION DE JARDINERÍA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SU	M2	$	116.897
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	10254 N	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEH	UN	$	163.035.174
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10261 N	DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRA	M2	$	93.751
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	10264 N	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM D	M2	$	238.436
SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	10265 N	BOX CULVERT EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN (PRE	M3	$	1.318.103
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	10269 N	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A	M2	$	318.348
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	10270 N	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A	M2	$	290.477
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	10375 N	TALA DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUYE D	UN	$	701.830
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	10376 N	TALA DE ARBOLES ENTRE 10M A 20 M DE ALTURA. (INCLUYE	UN	$	1.532.790
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	10377 N	TALA DE ARBOLES ENTRE 20M A 30M DE ALTURA. (INCLUYE	UN	$	2.143.710
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	10378 N	TALA DE ARBOLES MAYORES A 30M. (INCLUYE DESENRAÍCE,	UN	$	2.441.534
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GF	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	10271 N	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCE	M2	$	55.068
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	10246 N	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL G	M2	$	121.265
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES Y SARDINELES	10422 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	348.740
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	10424 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	240.470
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO ESPECÍFICO	10454 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	246.503
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10455 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	306.267
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10458 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	257.774
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10459 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	323.096
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10484 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	346.696
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10485 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	445.497
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10488 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	370.262
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10489 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	479.406
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10492 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	418.069
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10493 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	539.299
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10496 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	447.354
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10497 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	580.797
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10500 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	487.768
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10501 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	650.269
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10504 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	520.535
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10505 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	$	683.831
REDES TELEFONICAS / DATOS	REDES TELEFONICAS / DATOS	10524 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	$	108.270
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10596 N	NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO	UN	$	325.192
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10597 N	NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (	UN	$	245.897
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10598 N	NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (	UN	$	343.250
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10599 N	NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (	UN	$	124.776
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10600 N	NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (	UN	$	110.869
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10604 N	NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	$	724.137
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10605 N	NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	$	400.317
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10606 N	NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	$	187.968
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10607 N	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA	UN	$	886.718
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10608 N	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA	UN	$	810.022
GEOSINTETICOS	GEOSINTETICOS	10609 N	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZ	UN	$	896.579
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10612 N	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4".	ML	$	198.896

Precios de referencia

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 1/08/2025
Fecha del último ajuste parcial: 1/08/2025
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7385	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6"x4"	UN	$ 326.060
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7386	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8"x6"	UN	$ 980.836
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7570	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	DIA	$ 377
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7974	SELLANTE PARA PISO	GLN	$ 151.011
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	8043	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL	dm3	$ 68.765
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9502	TABLILLA EN TEKA PARA PISO TIPO DECK DE 8cm x 2	M2	$ 115.956
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9629	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	dm3	$ 59.001
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9631	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	dm3	$ 82.883
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9637	LÁMINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO ES	UN	$ 232.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9692	CABLES POSTENSADOS (Incl. Torón de 5/8" ASTM A 4	TON-M	$ 3.213
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10560	DIVISIONES CANTILIVER ANCLADAS A MURO Y PUER	M2	$ 541.218
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10565	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm Y CONECT	M2	$ 337.981
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10622	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8"	UN	$ 1.792.209
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10623	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3"	UN	$ 311.780
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10854	PROYECTO FERROCARRIL x CALI. CIMBRA DE SOPOR	M2/DIA	$ 4.760
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11145	KIT SILLA YEE 250 x 200 PVC	UN	$ 217.571
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11146	KIT SILLA YEE 315 x 200 PVC	UN	$ 307.503
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11147	KIT SILLA YEE 400 x 200 PVC	UN	$ 375.494
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11148	KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC	UN	$ 401.633
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11564	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 115 KVA, 11.4	UN	$ 20.652.449
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11565	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 150 KVA 11.4 /	UN	$ 22.020.452
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11568	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$ 169.343
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11599	CIELORASO TIPO PANEL 300 C LISO LAMINA ALUMIN	M2	$ 382.829
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11628	MÓDULOS SONOROS (Incluye suministro e instalació	UN	$ 1.180.367
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11727	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalació	UN	$ 1.091.860
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11740	TUBO METÁLICO (COLD ROLLED) CALIBRE 16 D=2 1/	ML	$ 68.420
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11741	MALLA METÁLICA PLASTIFICADA (0,05X0,05M) PINTU	M2	$ 40.382
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11742	GANCHO METÁLICO PARA FIJAR MALLA AL TUBO	UN	$ 395
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11787	YEE PVC SANITARIA 6" x 8"	UN	$ 312.460
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11789	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. I	ML	$ 5.037.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11816	GUACAL PARA TRASLADO DE FAUNA	UN	$ 341.883
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11818	ELEMENTOS PARA AHUYENTAMIENTO DE AVIFAUNA	UN	$ 1.133.793
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11980	ALQUILER ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E	M2	$ 38.080
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12053	CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6"	UN	$ 187.324
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12225	SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=1m	UN	$ 421.755
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12226	SARDINEL DE DRENAJE RD200 H=33cm Long=0,5m -	UN	$ 1.594.172
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12227	SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=0,5m - INS	UN	$ 472.905
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12228	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE H	UN	$ 391.246
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12339	Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQUE	UN	$ 297.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12340	Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQUE	UN	$ 678.577
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12789	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 3.260.065
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12790	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 1.584.961
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12791	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 1.019.711
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12792	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 492.041
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12793	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 20.632.458
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12794	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 3.500.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12795	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 56.373.904
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12796	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 1.754.511
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12797	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 47.506
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12798	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 151.425
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12799	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 1.621.257
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12800	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 1.832.243
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12801	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 4.744.650
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12802	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 161.520
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12803	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 2.927.550
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12804	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 1.922.694
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12805	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 1.922.694
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12806	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 2.523.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12807	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 9.499.395
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12808	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 15.122.310
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12809	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 3.456.653
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12810	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	UN	$ 5.508.842
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12811	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS F	M2	$ 408.848
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12900	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCRE	UN	$ 1.368.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12901	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCAS 3/4" ASTM	UN	$ 2.391
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12902	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCA 5/8" ASTM	UN	$ 1.432
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12903	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCA 1/2" ASTM	UN	$ 703
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12904	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BOLARDO METALIC	UN	$ 226.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12905	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PAPELERA DOBLE E	UN	$ 1.414.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12906	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - GEOMEMBRANA LIS	M2	$ 13.983
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12907	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - ADHESIVO EPÓXICO	KG	$ 159.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12923	ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENER	UN	$ 65.320.061
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12924	ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENER	UN	$ 8.562.202
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12928	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$ 3.092.810
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12929	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$ 2.827.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12930	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$ 708.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12931	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$ 9.137.739
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12932	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$ 1.237.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12933	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	ML	$ 4.764.021
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12934	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$ 279.650

Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12935	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	470.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12936	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	8.108.660
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12937	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	5.346.313
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12938	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	461.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12939	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	566.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12940	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	2.740.570
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12941	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	6.914.019
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12942	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	3.740.170
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12943	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	130.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12944	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	717.570
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12945	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	ML	$	961.401
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12946	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	921.060
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12947	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	360.570
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12948	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	25.347.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12949	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	ML	$	1.475.719
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12950	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	1.812.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12951	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	39.143.382
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12952	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	7.343.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12953	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	938.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12954	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	67.290
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12955	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	723.996
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12956	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	ML	$	2.254.812
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12957	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	5.903.828
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12958	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	2.634.541
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12959	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	2.610.265
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12960	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	4.455.122
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12961	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	2.823.870
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12962	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	2.806.258
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12963	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	3.568.929
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12964	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	9.819.642
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12965	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	10.568.628
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12966	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	5.584.670
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12967	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	7.153.090
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12968	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	504.560
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12969	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	12.129.849
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12970	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	53.506.349
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12971	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	1.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12972	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	112.327
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12973	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	11.907.735
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12974	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	6.885.340
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12975	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	4.715.970
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12976	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	2.329.425
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12977	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	950.096
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12978	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	686.749
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12979	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	510.986
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12980	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	4.163.810
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12981	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	2.033.710
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12982	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	1.980.160
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12983	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	320.110
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12984	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	2.193.170
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12985	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	232.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12986	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	584.290
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12987	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	1.750.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12988	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	2.651.320
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12989	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	6.185.620
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12990	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	3.079.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12991	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	861.882
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12992	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	4.759.286
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12993	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	8.257.172
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12994	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	1.730.260
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12995	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	ML	$	1.300.789
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12996	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	ML	$	871.199
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12997	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	98.436
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12998	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	8.935.710
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12999	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	4.564.602
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13000	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	KG	$	1.753
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13001	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	7.979.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13002	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	ML	$	7.140.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13003	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	VIAJE	$	2.161.459
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13004	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL I	UN	$	22.765.246
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13032	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	36.719.794
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13033	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	44.710.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13035	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.413.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13036	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	800.715
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13037	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	130.226
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13038	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	279.650
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13039	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	4.748.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13040	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	470.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13041	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	41.055
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13042	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.403.400
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13043	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	1.606.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13044	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	921.060
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13045	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.610.218
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13046	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	797.907
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13047	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.600.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13048	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.677.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13049	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.368.143
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13050	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	4.960.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13051	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	690.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13052	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	447.550
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13053	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.781.696

Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13054	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	384.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13055	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	140.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13056	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	384.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13057	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	111.865
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13058	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.011.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13059	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	179.450
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13060	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.584.162
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13061	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	1.201.707
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13062	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	11.016
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13063	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	861.883
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13064	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	609.280
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13065	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	384.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13066	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	261.317
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13067	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	105.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13068	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	35.991
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13069	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	6.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13070	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	85.617
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13071	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.624.071
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13072	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.606.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13073	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	63.267
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13074	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	9.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13075	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.079.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13076	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.594.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13077	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	29.870.184
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13078	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.874.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13079	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	42.266.807
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13080	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	11.662.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13081	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	11.907.140
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13082	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.427.762
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13083	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	9.639
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13084	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	7.080.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13085	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	8.009.890
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13086	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	818.125
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13087	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.025.071
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13088	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	58.599
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13089	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	52.371
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13090	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.271.492
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13091	"CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN"	UN	$	818.125
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13092	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	290.240
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13093	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.059.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13094	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	406.335
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13095	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	345.075
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13096	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	302.513
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13097	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	3.211
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13098	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	174.620
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13099	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	378.132
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13100	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	134.368
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13101	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	136.252
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13102	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	1.728.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13103	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	136.252
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13104	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	350.258
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13105	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	561.681
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13106	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	11.524
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13107	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	202.446
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13108	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	22.690.766
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13109	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	395.067
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13110	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	109.690
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13111	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	4.140.304
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13112	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	116.120.592
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13113	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	674.730
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13114	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.940.627
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13115	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.538.407
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13116	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	291.048
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13117	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	6.609.407
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13118	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	277.102
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13119	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	408.634
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13120	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	200.158
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13121	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.676.368
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13122	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.933.543
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13123	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	354.591
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13124	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	28.110
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13126	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.246.388
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13127	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.070.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13128	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	2.396.896
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13129	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	4.267.408
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13130	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.960.388
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13131	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	346.231
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13132	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN/DIA	$	1.863.118
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13133	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	18.041.087
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13134	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.464.301
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13135	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	58.658
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13136	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	9.732.831
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13137	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	15.187.791
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13138	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	6.430.416
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13139	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	10.339.566
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13140	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	21.136.436
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13141	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	4.594
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13142	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.374.274
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13143	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	30.692.136
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13144	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	679.756
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13145	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	33.794.466

Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13146	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.872.306
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13147	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	210.155
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13148	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.493.432
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13149	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	6.605.690
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13150	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	40.568.286
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13151	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	319.002
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13152	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	44.887.345
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13153	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	9.248.257
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13154	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	12.059.418
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13155	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	16.707.880
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13156	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	573.968
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13157	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	32.388.967
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13158	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	14.596
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13159	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	74.253.438
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13160	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.578.578
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13161	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	50.494.470
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13162	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.770
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13163	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.321.781
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13164	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	230.644
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13165	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.310.207
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13166	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	316.087
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13167	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	468.022
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13168	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	414.571
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13169	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	755.723
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13170	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	8.275.333
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13171	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	622.186
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13172	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	11.522
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13173	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	5.315.803
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13174	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	14.464
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13175	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	2.858.453
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13176	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	10.488
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13177	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	12.788
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13178	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.848.097
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13179	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	11.488
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13180	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	13.738
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13181	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.916.869
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13182	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	14.109.256
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13183	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	234.489
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13184	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	6.315.921
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13185	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	12.814.760
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13186	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.384.678
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13187	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.082.326
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13209	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	90.685.309
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13210	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	58.342.996
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13211	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	4.185.476
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13212	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	13.380.480
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13213	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.029.322
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13214	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCRE	UN	$	2.268.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13215	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BLOQUEO Y TRANS	UN	$	3.403.313
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13216	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - rejilla de piso metal	UN	$	31.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13217	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BENTONITA SODIC	KG	$	4.192
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13218	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Cinta tipo Hypalon	ML	$	188.085
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13219	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - POLIESTIRENO DE A	M3	$	194.554
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13220	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - MANGUERA DE PO	ML	$	1.278
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13252	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Línea de vida vertica	UN	$	357.067
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13253	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Mortero de reparaci	M3	$	177.697
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13254	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.63	UN	$	75.263
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13255	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Arandela Plana Galv	UN	$	529
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13256	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.43	UN	$	39.545
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13257	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Arandela Plana Galv	UN	$	428
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13258	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.30	UN	$	17.029
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13259	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Arandela Plana Galv	UN	$	209
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13262	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	Km-Car	$	366.520
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13263	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	Km-Car	$	418.880
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13264	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	$	86
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13265	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	$	62
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13266	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	$	19.935
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13267	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	$	15.074
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13268	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	$	17.850
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13282	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	202.181
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13283	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	60.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13284	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	M2	$	30.002
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13285	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	60.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13286	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	60.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13287	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	65.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13288	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	ML	$	136.665
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13289	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Junta de neopreno	ML	$	969.505
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13290	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Labio polimérico 3c	ML	$	3.395.753
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13291	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Concreto fluido sin	KG	$	3.815
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13292	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Prueba de carga de	GLB	$	92.106.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13301	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Pasador de Acero ø	UN	$	780.467
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13304	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 202	M3-KM	$	1.844
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13305	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 202	M3-KM	$	2.108
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13316	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	31.654.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13317	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	3.248.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13335	SEPARADOR DE CARRIL REBASABLE 40cm x 15cm x	UN	$	17.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13380	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF	UN	$	312.375
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13381	PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICADO EN LA CAR	ML	$	349.108
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13390	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF	MES	$	87.375.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13391	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF	ML	$	3.756.043
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13392	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF	ML	$	6.696.058

Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13446	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF	UN	$	2.113.031
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13447	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAF	GLB	$	10.115.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13451	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL	ML	$	201.924
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13452	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL	ML	$	745.335
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13453	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	20.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13454	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.785.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13455	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	200.048
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13456	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.450.610
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13457	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	738.990
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13458	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.346.604
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13459	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	738.990
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13460	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	53.076
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13461	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	45.220.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13462	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	62.005
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13463	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	2.578
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13464	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.428.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13465	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	71.685.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13466	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	65.259.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13467	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.450.610
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13468	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	22.957
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13469	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	M3	$	497.385
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13470	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	226.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13471	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	351.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13472	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	238.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13473	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	119.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13474	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	595.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13475	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS	ML	$	27.194
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13476	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS	ML	$	28.514
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13477	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS	ML	$	30.751
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13478	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS	ML	$	34.642
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13479	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	61.285.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13480	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	789.467
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13481	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	872.741
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13482	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	2.611.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13483	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	3.025.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13484	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	630.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13485	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13486	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	28.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13487	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13488	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13489	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	M3	$	605.710
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13490	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	2.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13491	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	8.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13492	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	2.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13493	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	3.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13494	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	2.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13495	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	3.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13496	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	8.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13497	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	11.391.037
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13498	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	196.978
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13499	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	16.431.520
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13500	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	205.932
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13501	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	13.543.152
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13502	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	225.724
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13503	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	17.435.404
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13504	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	313.375
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13505	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	16.438.422
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13506	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	284.886
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13507	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	18.912.432
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13508	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	345.890
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13509	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	189.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13510	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	508
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13511	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	3.051
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13512	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	ML	$	21.128
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13521	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.190.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13522	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	10.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13523	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	23.800.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13524	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	47.600.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13525	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	88.816
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13526	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	100.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13527	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	2.188.235
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13528	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	3.408.342
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13529	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	11.681.014
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13530	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	$	4.574.483
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13536	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	UN	$	90.685.309
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13537	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	UN	$	58.342.996
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13538	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	UN	$	2.029.322
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13539	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	UN	$	4.185.476
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13540	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	UN	$	13.380.480
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13541	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	M2	$	897.822
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13542	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	M2	$	651.834
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13543	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	ML	$	832.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13544	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	ML	$	898.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13545	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	ML	$	2.634.594
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13546	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	ML	$	672.996
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13547	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	UN	$	3.210.292
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13548	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	UN	$	2.823.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13549	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y	ML	$	5.783
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13550	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENT	UN	$	14.323.084
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13551	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENT	UN	$	377.845
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13552	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	ML	$	1.976.590

Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13553	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	ML	$	1.155.602
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13554	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	$	1.839.667
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13555	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	$	1.671.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13556	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	M2	$	173.502
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13557	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	M2	$	194.730
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13558	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	$	328.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13559	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	$	86.501
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13560	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	ML	$	1.203
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13561	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	$	1.785.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13562	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	$	1.785.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13563	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	GLB	$	18.474.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13591	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	$	53.127.850
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13592	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	$	57.181.902
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13593	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	MES	$	47.481.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13594	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	$	9.862.794
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13595	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	$	10.039.159

Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU

Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

Precios de referencia

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, lo insumos principales de estos APUs no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 1/08/2025
Fecha del último ajuste parcial: 1/08/2025
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	4411	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E IN	UN	$ 338.491
Antiguo	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	6196	PISOS EN TABLILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SI	M2	$ 313.747
Antiguo	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	6270	LÁMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA RE	ML	$ 335.449
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	7395	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" (SUMINISTRO E	UN	$ 1.806.924
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	7396	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E I	UN	$ 326.495
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	7415	REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"X6". (SUMINISTRO E IN	UN	$ 989.797
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	7830	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINIS	UN	$ 251.167
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	7831	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINIS	UN	$ 341.099
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	7832	CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINIS	UN	$ 409.090
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	7833	CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 X 200 PVC. SUMINIS	UN	$ 435.229
Nuevo Proyecto	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8124	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 115 KVA 11.4 /	UN	$ 21.180.958
Nuevo Proyecto	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8127	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 150 KVA 11.4 /	UN	$ 22.548.961
Nuevo Proyecto	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8183	CIELO RASO TIPO PANEL 300 C LISO LAMINA ALUMI	M2	$ 404.411
Nuevo Av. 68	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8240	MÓDULOS SONOROS (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	$ 1.489.886
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8328	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (SUMINISTRO E INSTAI	UN	$ 1.099.048
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8350	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	$ 320.625
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8401	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M.	ML	$ 5.225.360
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8571	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" X 1 1/2"(SUM	UN	$ 45.496
Nuevo - Aceras y C	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8643	Proyecto: factibilidad, estudios y diseños de aceras, c	M2/MES	$ 46.889
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8646	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SE	UN	$ 336.348
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8794	CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6" (Incluye sum	UN	$ 205.954
Nuevo - DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8893	TRASLADO ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN C	UN	$ 2.473.146
Nuevo - DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8904	SARDINEL DRENANTE H=255mm (Suministro e Insta	ML	$ 440.981
Nuevo - DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8920	SARDINEL DE DRENAJE H=33cm Long=0,5m - INSPE	UN	$ 1.613.804
Nuevo - DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8926	SARDINEL DRENANTE h=255mm, Long=0,5m-INSPE	UN	$ 492.537
Nuevo - DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	8946	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DRENANTE h=	UN	$ 418.326
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	8985	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	ML	$ 267.088
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	8986	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	ML	$ 146.788
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	8987	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	ML	$ 242.510
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	8989	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	ML	$ 81.285
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	8992	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	ML	$ 263.868
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	8994	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	UN	$ 4.491.440
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	9002	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	UN	$ 490.147
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	9011	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	TON-M	$ 3.213
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	9012	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	ML	$ 207.707
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	9014	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	KG	$ 24.983
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	9016	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	ML	$ 10.948
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	9017	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	M2	$ 102.750
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	9023	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	UN	$ 17.306.732
Nuevo Demanda P	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto Intersección a Desnivel Autop	9024	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS	M3	$ 15.165
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sob	9059	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciud	M2	$ 51.436
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sob	9061	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciud	M2	$ 60.234
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sob	9063	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciud	M2	$ 9.329
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Reforzamiento Puentes Vehiculares sob	9066	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciud	ML	$ 1.358
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la	9081	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la const	UN	$ 56.860
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la	9083	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la const	KG	$ 6.959
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 p	9090	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte	ML	$ 173.659
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Ampliacion puente vehicular calle 153 p	9125	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR A	UN/MES	$ 29.235
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P	9157	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	ML	$ 39.535
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P	9161	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	ML	$ 942.680
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P	9171	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	$ 390.510
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P	9175	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	$ 254.848
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P	9176	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	$ 496.739
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P	9177	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	ML	$ 62.525
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P	9178	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	$ 139.867
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P	9179	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	$ 11.142.495
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P	9181	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	$ 217.370
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y P	9184	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	$ 3.963.424
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9547	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	$ 678.306
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9548	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	$ 834.364
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9549	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	$ 1.091.215
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9550	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	$ 1.068.888
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9552	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	UN	$ 116.874
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9554	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3-KM	$ 1.800
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9555	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	$ 1.622.789
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9556	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	$ 1.862.468
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9557	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	$ 2.116.086
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9558	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	$ 2.204.655
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9559	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	$ 1.412.657
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9560	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	$ 22.349
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto:Ejecución de las obras y activi	9562	EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMEN	M2	$ 2.449
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9566	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCR	UN	$ 1.548.295
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9567	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Reconstrucción de	M3	$ 938.934
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9568	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BOLARDO METALI	UN	$ 297.381
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9569	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PAPELERA DOBLE E	UN	$ 1.553.688
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9570	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - GEOMEMBRANA LI	M2	$ 19.230
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9571	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - 10 DUCTOS D=4" P	ML	$ 294.186
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9572	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Recubrimiento de p	UN	$ 10.984
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9574	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PUENTE DE ADHER	M2	$ 116.716
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9575	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - DESMONTE DE BAI	ML	$ 22.853
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9576	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SANDBLASTING, IN	ML	$ 54.809
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9577	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	$ 173.661
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9578	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	$ 691.446
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9580	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	$ 170.060
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9583	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	$ 25.636
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9584	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	UN	$ 1.392.068

Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9593	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	7.681.976
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9594	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	4.414.379
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9595	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	4.603.978
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9596	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	6.052.684
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9597	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	2.972.726
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9598	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	3.097.440
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9599	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	2.783.397
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9600	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	2.832.050
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9601	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	2.955.114
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9602	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	712.990
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9603	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	9.217.791
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9604	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	1.242.540
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9605	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	3.730.016
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9606	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	9.980.729
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9607	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	10.737.870
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9608	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	17.306.769
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9609	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	5.753.912
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9610	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	7.322.332
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9611	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	$	4.980.399
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9612	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	12.299.091
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9613	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	347.150
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9614	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	53.675.591
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9615	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	540.245
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9616	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	8.320.130
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9617	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	576.882
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9618	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	5.470.825
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9619	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	466.640
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9620	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	632.526
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9621	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	571.380
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9622	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	$	61.142
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9623	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	2.744.942
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9624	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	3.924.376
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9625	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	7.184.903
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9626	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	722.691
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9627	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	12.076.977
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9628	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	236.802
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9629	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	926.181
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9630	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	$	1.017.061
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9631	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	454.760
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9632	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	466.472
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9633	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	7.054.582
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9634	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	25.475.536
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9635	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	$	1.562.456
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9636	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	5.392.937
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9637	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	1.906.704
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9638	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	1.029.102
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9639	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	40.752.709
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9640	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	97.471
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9641	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	732.100
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9642	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	509.681
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9643	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	2.667.911
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9644	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	2.133.686
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9645	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	2.184.358
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9646	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	2.346.696
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9647	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	325.050
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9648	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	1.327.635
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9649	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	236.990
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9650	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	256.030
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9651	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	903.930
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9652	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	684.720
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9653	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	4.324.896
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9654	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	589.230
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9655	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	1.904.016
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9656	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	2.741.572
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9657	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	6.275.872
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9658	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	3.109.897
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9659	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	881.277
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9660	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	4.821.699
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9661	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	8.319.585
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9662	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	5.062.889
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9663	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	$	904.869
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9664	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	673.105
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9665	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	9.209.518
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9666	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	4.833.490
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9667	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	$	805.879
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9668	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	$	590.763
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9669	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	$	935.066
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9670	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	$	918.717
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9671	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	TON-M	$	3.213
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9672	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	$	867.142
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9673	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M2	$	2.863
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9674	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	$	4.011.890
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9675	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	7.987.502
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9676	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	dm3	$	83.679
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9677	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	$	7.246.215
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9678	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	$	784.484
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9679	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	$	777.900
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9680	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	186.277
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9681	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	$	27.088.164
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9682	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	$	236.858
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT	9694	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	M3	$	1.262.335
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT	9695	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	M2	$	211.466
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT	9696	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	UN	$	163.570
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT	9697	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	UN	$	2.588.772
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT	9698	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	M3	$	1.085.862
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT	9700	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	UN	$	603.560
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT	9701	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	UN	$	462.220
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCT	9702	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	KG	$	19.100
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9712	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	44.710.900

Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9713	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	36.719.794
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9714	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	662.927
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9715	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.413.300
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9716	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	800.715
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9717	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	130.226
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9718	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	4.810.503
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9719	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	1.714.495
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9720	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	4.829.133
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9721	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	867.270
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9722	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M3	$	904.443
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9723	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M3	$	822.355
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9724	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	205.645
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9725	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	1.201.707
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9726	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	35.991
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9727	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	345.214
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9728	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	29.870.184
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9729	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	42.266.807
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9730	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	4.373
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9731	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	60.357
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9732	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	52.371
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9733	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	437.082
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9734	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	290.240
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9735	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	171.637
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9736	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	406.335
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9737	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	133.653
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9738	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	345.075
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9739	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	3.211
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9740	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	174.620
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9741	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	347.150
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9742	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	345.075
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9743	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	540.245
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9744	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	45.380
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9745	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.465.656
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9746	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	378.132
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9747	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	924.895
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9748	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	1.728.300
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9749	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.611.429
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9750	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	561.681
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9751	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	350.258
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9752	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.747.984
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9753	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.396.687
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9754	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M3	$	963.479
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9755	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	109.690
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9756	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	22.690.766
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9757	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.060.141
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9758	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M3	$	1.264.063
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9759	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	116.120.592
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9760	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	702.961
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9761	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	755.763
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9762	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.800.451
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9763	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	291.048
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9764	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	157.981
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9765	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	277.102
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9766	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	408.634
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9767	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.038.004
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9768	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.933.543
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9769	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	354.591
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9770	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	28.110
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9771	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.596.923
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9772	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	2.396.896
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9773	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.110.383
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9774	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	881.278
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9775	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	18.041.087
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9776	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	ML	$	58.658
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9777	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.863.118
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9778	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	713.418
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9779	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	263.527
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9780	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	ML	$	4.594
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9781	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.374.274
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9782	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	679.756
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9783	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	M2	$	541.218
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9784	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	240.364
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9785	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	247.766
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9786	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	210.155
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9787	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	337.981
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9788	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	M2	$	319.002
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9789	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	891.496
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9790	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	9.495
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9791	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	7.798
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9792	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	165.611
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9793	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.692.146
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9794	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.484.613
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9795	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	327.679
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9796	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	573.968
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9797	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	134.368
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9798	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	32.388.967
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9799	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	136.252
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9800	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	45.292
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9801	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	14.596
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9802	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	136.252
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9803	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	74.253.438
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9804	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	11.524
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9805	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	50.494.470
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9806	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	1.578.578
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9807	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	666.083
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9808	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	2.770
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9809	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	202.446
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9810	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.321.781
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9811	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	230.644

Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9812	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	2.310.207
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9813	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	395.067
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9814	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	4.140.304
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9815	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	468.022
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9816	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	90.039
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9817	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	316.087
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9818	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DCONSTRUCCIÓ	UN	$	5.940.627
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9819	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.538.407
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9820	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	6.609.407
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9821	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	200.158
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9822	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	82.727
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9823	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.676.368
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9824	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.109.890
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9825	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.178.325
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9826	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	755.723
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9827	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.246.388
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9828	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	414.571
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9829	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	4.267.408
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9830	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	ML	$	8.275.333
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9831	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.960.388
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9832	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	622.186
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9833	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	346.231
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9834	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.464.301
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9835	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	11.522
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9836	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	9.732.831
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9837	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	12.006.935
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9838	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	ML	$	5.315.803
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9839	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	15.187.791
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9840	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	6.430.416
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9841	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	10.084
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9842	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	14.464
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9843	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	10.339.566
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9844	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	90.345
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9845	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	ML	$	2.858.453
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9846	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	7.119.945
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9847	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	10.488
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9848	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.038.020
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9849	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	12.788
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9850	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.297.390
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9851	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	2.848.097
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9852	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	11.488
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9853	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	831.074
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9854	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	7.512
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9855	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	21.136.436
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9856	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	30.692.136
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9857	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	13.738
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9858	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	$	1.916.869
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9859	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	8.279.101
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9860	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	33.794.466
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9861	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	14.109.256
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9862	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.872.306
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9863	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	3.849.032
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9864	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	1.088.980
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9865	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.493.432
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9866	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	234.489
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9867	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	6.315.921
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9868	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	6.605.690
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9869	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.715.364
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9870	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	12.814.760
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9871	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	40.568.286
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9872	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.651.075
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9873	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.384.678
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9874	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	44.887.345
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9875	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	17.503
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9876	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	9.248.257
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9877	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	5.082.326
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9878	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	24.825
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9879	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	16.707.880
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9880	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	838.467
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9881	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	12.059.418
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9882	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	64.396
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9883	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.687.434
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9884	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	19.859
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9885	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	33.516
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9886	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.443.509
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9887	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	22.196
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9888	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	11.808.547
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9889	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	1.613.355
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	9890	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	$	49.957
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9908	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	90.685.309
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9909	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	58.342.996
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9910	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	4.185.476
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9911	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	13.380.480
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9912	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	$	2.029.322
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9913	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BLOQUEO Y TRANS	UN	$	3.403.313
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9914	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCR	UN	$	2.448.000
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9915	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instala	UN	$	41.721
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9916	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PILOTE PREEXCAVA	M3	$	1.951.431
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9917	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instala	ML	$	213.632
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9918	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Retiro de tirantes y	M2	$	166.094
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9919	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Concreto 28 MPa p	M3	$	1.125.888
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9920	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instala	ML	$	3.853
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9921	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instala	M3	$	312.412
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9922	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instala	ML	$	3.703
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z	9923	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A	M2	$	29.359
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z	9924	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A	ML	$	110.821
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z	9925	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A	UN	$	8.449.935
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z	9926	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A	UN	$	9.496.968
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z	9927	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A	UN	$	9.057.732

Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z	9928	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A	UN	$	6.018.618
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z	9929	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A	UN	$	6.588.740
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10001	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Mortero de reparac	M3	$	10.886.630
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10002	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.4(	UN	$	60.354
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10003	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=3/4" AST	UN	$	5.101
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10004	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.2	UN	$	33.502
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10005	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=5/8" AST	UN	$	4.041
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10006	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.3(	UN	$	47.936
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10007	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.3(	UN	$	27.634
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10008	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=1/2" AST	UN	$	3.093
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10009	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.6(	UN	$	44.663
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10010	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.3	UN	$	46.156
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10011	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.5(	UN	$	69.837
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10023	Diagnóstico y determinación de estado de infraestru	Km-Car	$	366.520
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10024	Diagnóstico y determinación de estado de infraestru	Km-Car	$	418.880
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10025	Diagnóstico y determinación de estado de infraestru	M2	$	86
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10026	Diagnóstico y determinación de estado de infraestru	M2	$	62
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10027	Diagnóstico y determinación de estado de infraestru	M2	$	19.935
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10028	Diagnóstico y determinación de estado de infraestru	M2	$	15.074
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10029	Diagnóstico y determinación de estado de infraestru	M2	$	17.850
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS Z	10032	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO A	UN	$	565.884
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10033	Diagnóstico y determinación de estado de infraestru	M2	$	52.859
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10034	Diagnóstico y determinación de estado de infraestru	KM	$	7.140
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10035	Diagnóstico y determinación de estado de infraestru	KM	$	4.760
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX	10053	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	213.608
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX	10054	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	60.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX	10055	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	M2	$	30.002
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX	10056	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	60.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX	10057	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	60.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX	10058	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	65.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX	10059	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	ML	$	136.665
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10060	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Línea de vida vertic	UN	$	357.067
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10061	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Junta de neopreno	ML	$	4.729.914
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10062	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Icopor 10cm x 10c	ML	$	7.362
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10063	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Estiropor h=1.2m.	M2	$	351.117
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10064	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Prueba de carga de	GLB	$	98.958.386
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10073	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Pasador de Acero ø	UN	$	1.243.091
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10076	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	2.338.232
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10077	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BO	UN	$	2.627.999
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10078	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.853.315
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10079	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	18.355
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10080	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	$	1.844
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10081	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	$	2.108
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10085	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	KG	$	87
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10086	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	$	4.797
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10087	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	$	4.537
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR	10093	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3	$	12.210
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX	10212	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	31.654.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEX	10213	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	$	3.248.700
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10219	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "FRENTE D	UN	$	61.261
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10220	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "FRENTE IZ	UN	$	61.261
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10221	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "IZQUIERD	UN	$	50.541
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10222	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "DERECHA	UN	$	50.541
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10223	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "DOBLE GI	UN	$	76.576
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10224	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - DEMARCACIÓN LIN	ML	$	45.946
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10225	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SEPARADOR DE CA	ML	$	33.876
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10227	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SUBBASE GRANULA	M3	$	171.937
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10228	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 8" x 8" RE	UN	$	954.955
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10229	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 6" x 6" RE	UN	$	395.254
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10230	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 12" x 12"	UN	$	2.438.378
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10231	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 8" x 6" RE	UN	$	810.323
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10232	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 6" x 4" RE	UN	$	490.257
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10233	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	$	965.143
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10234	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	$	416.340
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10235	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	$	236.522
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10236	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	$	65.421
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10237	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	$	595.501
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10238	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	$	1.311.362
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10239	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 12" x 4	UN	$	1.737.870
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10240	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - EMPATE PARA TUE	UN	$	299.808
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10241	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 12" x 9	UN	$	2.226.417
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10242	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 8" x 9(	UN	$	736.385
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10243	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 4" x 9(	UN	$	160.297
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10244	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUBERIA PEAD D=3	ML	$	859.284
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV	10278	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	UN	$	343.158
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICA	10279	PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICADO EN LA CAR	ML	$	349.108
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV	10305	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	M3	$	1.976.155
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV	10306	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	TON-M	$	3.304
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV	10307	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	ML	$	4.092.143
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV	10308	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	ML	$	7.120.358
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV	10379	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	UN	$	2.213.887
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REV	10380	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	UN	$	13.855.011
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10382	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA	ML	$	201.924
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10383	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA	UN	$	1.511.345
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10384	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA	ML	$	745.335
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10385	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA	KG	$	4.201
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10386	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA	KG	$	9.284
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10387	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA	KG	$	2.953
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10388	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONA	KG	$	6.551
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10389	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	85.615
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10390	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	5.997.039
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10391	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	11.994.180
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10392	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	17.991.216
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10393	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	2.875.804
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10394	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	2.615.309
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10395	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	2.660.645
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10396	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	12.078.148
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10397	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	2.468.170
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10398	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	11.994.180

Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10399	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	11.994.180
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10400	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	17.991.216
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10401	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	212.515
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10402	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.596.249
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10403	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	884.629
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10404	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.492.243
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10405	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.596.249
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10406	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	884.629
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10407	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.741
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10408	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	45.484.991
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10409	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	56.166
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10410	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	71.893.690
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10411	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	65.467.690
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10412	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	203.300
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10413	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	220.160
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10414	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.543.410
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10415	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	M3	$	745.695
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10416	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	10.204.250
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10417	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS	ML	$	27.194
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10418	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS	ML	$	28.514
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10419	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS	ML	$	30.751
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL A	10420	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS	ML	$	34.642
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10421	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	61.754.624
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	10422	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	330.638
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10423	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	889.738
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	10424	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	230.148
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10425	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	968.347
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10426	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	2.704.133
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10427	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	3.141.193
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10428	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	679.506
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10429	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	210.569
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10430	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	223.729
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10431	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	210.569
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10432	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	210.569
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10433	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	M3	$	624.122
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10434	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	53.289
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10435	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	58.789
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10436	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	53.952
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10437	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	54.289
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10438	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	52.989
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10439	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	50.789
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10440	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRA	UN	$	51.452
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10441	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	11.555.053
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10442	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	11.883.725
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10443	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	16.933.162
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10444	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	14.064.586
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10445	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	18.044.489
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10446	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	17.019.018
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10447	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	19.554.032
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10448	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	241.534
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10449	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	ML	$	46.396
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10450	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	53.366
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10451	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	103.611
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10452	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	128.330
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10453	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	157.276
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10517	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	1.494.891
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10518	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	339.448
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10519	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	24.152.866
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10520	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	1.083.924
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10521	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	UN	$	47.864.986
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Proyecto específico: permiso intervenci	10522	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BC	ML	$	748.783
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PASO PEATONAL DE LA AV 15 CON CL	10523	PASO PEATONAL DE LA AV 15 CON CL 151, COSTAD	GLB	$	30.507.034
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	10524	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	$	100.490
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10525	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	2.188.235
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10526	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	3.408.342
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10527	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	11.681.014
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSERCION URBANA DE	10528	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	$	4.574.483
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10560	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	UN	$	90.685.309
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10561	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	UN	$	58.342.996
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10562	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	UN	$	2.029.322
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10563	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	UN	$	4.185.476
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10564	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	UN	$	13.380.480
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10565	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	M2	$	897.822
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10566	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	M2	$	651.834
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10567	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	ML	$	832.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10568	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	ML	$	898.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10569	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	ML	$	2.634.594
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10570	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	ML	$	672.996
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10571	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	M3	$	898.779
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10572	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	M2	$	131.885
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10573	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	UN	$	3.210.292
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10574	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	UN	$	2.823.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV.	10575	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68	ML	$	13.853
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCI	10576	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUEN	UN	$	14.323.084
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCI	10577	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUEN	UN	$	377.845
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10578	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	KG	$	12.067
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10579	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	UN	$	175.290
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10580	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	ML	$	2.046.011
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10581	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	ML	$	81.286
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10582	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	UN	$	1.921.229
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10583	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	UN	$	1.760.486
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10584	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	M2	$	201.267
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10585	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	M2	$	222.499
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10586	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	UN	$	338.613
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10587	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	UN	$	129.469
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10588	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	UN	$	495.546
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10589	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	UN	$	319.786
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10590	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	UN	$	3.570.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓ	10591	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICL	UN	$	50.486

Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR/	10593	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	M2	$	123.123
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR/	10594	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	KG	$	23.019
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR/	10595	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	GLB	$	18.474.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10615	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	TON-M	$	3.321
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10616	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	$	56.027.071
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10617	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	$	60.744.407
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10618	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	M3	$	1.594.085
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10619	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	$	10.002.531
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10620	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	$	10.186.982

Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU

Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

Precios de referencia

Clic para ir al inicio

Novedades

Fecha	Origen	Categoria	Código	Nombre	UM	Novedad
22/01/2025	Demanda	Insumo	6331	LUMINARIA DE SODIO 150W, 208/220V PARA AP	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	6628	LUMINARIA DE SODIO 400W, 208/220V PARA AP	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	6631	BOMBILLO SODIO 150 W, 208/220V	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	6632	BOMBILLO SODIO 250 W, 208/220V	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	6633	BOMBILLO SODIO 400 W, 208/220V	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	7325	MANTO BIOLOGICO BIOTEX	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	7464	GEOTEXTIL NT 1800 o 401 NT	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	7466	GEOTEXTIL T 1050	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	7570	CAMILLA EN MADERA NUEVA 0.70 x 1.4MT	DIA	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	7611	GEOMALLA TENSAR BX 1200 \ FORTGRID BX 50	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	7981	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 x 70 mm	ML	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	8892	ESTACIÓN 10 - BANCA ABDOMINALES BAJO - ADULTOS MAYORES. DIS	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9016	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9017	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9018	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9019	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9020	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9021	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9022	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9023	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9024	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9025	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9026	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9027	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9028	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9029	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9030	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9031	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9032	EVALUACION PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9033	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y/O MANEJO SILVICULTURAL. CAN	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	9628	JUNTA TC-JEVF-75 MÓDULOS DE 1.83m. INCLUYE TORNILLERÍA DE FIJA	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	10279	ÁNGULO ALUMINIO BLANCO DE 3m DE 66mm x 39mm	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	10289	PANEL EN FIBRA MINERAL DE 60 cm x 60 cm x 14 mm.	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	10290	TEE ALUMINIO BLANCO DE 3m DE 18mm x 23mm	ML	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	10854	CIMBRA DE SOPORTE. FORZA ANDAMIOS Y FORZA ACERO LOSA	M2/DIA	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	11388	PIEZA ESPECIAL CCP Ø24" LISOxLISO CL300 LONGITUD 4000mm CON (	UN	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	12405	RESINA DE IMPREGNACIÓN DE ALTO MÓDULO Y ALTA RESISTENCIA	KG	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	12483	FORMALETA CONCRETO AUTOCOMPACTANTE	DIA	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	12484	FORMALETA CONCRETO MASIVO	DIA	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	12486	FORMALETAS DESLIZANTES	DIA	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	12490	PISOS DE ESCALERA EN MATERIAL SINTÉTICO (e= 25mm), EN PUENTES	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	12895	TUBERIA CONDUIT METALICA RMC D= 6''	ML	Eliminado
22/01/2025	Demanda	Insumo	13513	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 64 mm (+/- 32	ML	Inclusión
22/01/2025	Demanda	Insumo	13514	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 mm (+/- 40	ML	Inclusión
22/01/2025	Demanda	Insumo	13515	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 100 mm (+/- 50	ML	Inclusión
22/01/2025	Demanda	Insumo	13516	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 140 mm (+/- 70	ML	Inclusión
22/01/2025	Demanda	Insumo	13517	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 180 mm (+/- 90	ML	Inclusión
22/01/2025	Demanda	Insumo	13518	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 250 mm (+/- 12	ML	Inclusión
22/01/2025	Demanda	Insumo	13519	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 270 mm (+/- 13	ML	Inclusión
22/01/2025	Demanda	Insumo	13520	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 330 mm (+/- 16	ML	Inclusión
22/01/2025	Demanda	Insumo	326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	3386	FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, PARA	M2/MES	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	6698	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTENCIA A	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	6700	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	6701	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	6702	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	6703	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 131(	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	6704	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 153(	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	6710	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	6958	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7131	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7133	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7134	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTENCIA A	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7317	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7426	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7427	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7428	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7429	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7430	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7463	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7465	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7467	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7468	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7610	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTID	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	7767	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m* 1,50m (incluye dos marcos + dos cruce	DIA	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	8525	GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) C(	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	8907	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre

22/01/2025	Demanda	Insumo	8908	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	8913	FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDRÁULICO, A F	UN	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	9043	GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETAMIEN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	9044	GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETAMIEN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	9656	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTID	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	11057	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON AL	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda	Insumo	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE P	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR D	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	7246	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	7247	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE F	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	7248	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO PLOMERO (INCLUYE	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	7249	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - TECNICO PLOMERO (INCLUYE F	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	7308	TARIFA MES - SMMLV	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	7418	TARIFA MES - AUXILIO DE TRANSPORTE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	7983	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	7989	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8102	TARIFA OPERADOR EQUIPO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8256	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - SOLDADOR (INCLUYE FACTOR	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8292	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE P	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8297	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8299	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE HORARIO NOCTU	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8300	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL HORARIO NOCTURNO	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8320	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑALIZA	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8321	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑAL	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8324	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8689	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO SOLDADOR (INCLUY	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8690	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (SOLDADOR 1 A) (IN	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8845	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (INCLUYE FACTOR D	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	8911	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑAL	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9084	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO-TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGENI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9085	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INC	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9086	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (NO INCLUYE FACTO	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9087	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (NO INCLUYE FACTO	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9088	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (NO INC	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9089	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (NO	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9090	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (NO IN	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9091	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓ	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9092	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9093	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (NO INCLUYE FACTO	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9094	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE FACTO	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9095	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (NO INCLU	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9096	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (NO IN	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9097	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (NO INC	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9098	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO INCLU	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9099	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO INCLU	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9100	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTOR	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9101	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (NO INCLUYE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9102	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (NO IN	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9103	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9104	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (NO INCLU	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9105	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO INCLU	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9107	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (NO INCLUYE FACTOR DE P	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9108	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (NO INCLUYE FACTOR DE P	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9109	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (NO INCLUYE FACTOR DE P	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9110	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO INCLUYE FACTOR DE P	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9111	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (NO INCLUYE FACTOR DE P	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9112	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR DE P	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9113	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (NO INCLUYE FACTOR DE P	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9114	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (NO INCLUYE FACTOR DE P	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9116	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9117	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9118	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVENTORIA	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9119	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVENTORIA	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9120	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA O SE	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9121	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA O SI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9122	TARIFA DIA - PLOTTER	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9123	TARIFA MES - PLOTTER	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9164	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9165	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9166	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9167	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9168	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9254	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR D	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9314	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO ELECTRICISTA (INCL	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9317	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9318	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR DE	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9319	TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - OPERARIO HORARIO NOCTURI	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9320	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FACTO	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9321	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FACTO	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9323	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (INC	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9324	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INCLU	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9423	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (PLOMERO_ELECTRICIST	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9424	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9427	COSTO DE LA REPRODUCCIÓN DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO	UN	Ajuste de valor por M.O. 2025

22/01/2025	Demanda	Insumo	9428	COSTO DE CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE INMUEBLES	UN	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9456	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9457	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NOCTURI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9459	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACIÓ	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9460	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9461	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (NO INCLUYE FACTOR DE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9462	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO (NO INCLUYE FACTOR	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9463	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (NO INCLUY	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9464	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (NO INCLUYE FACTOR	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9465	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9466	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9467	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9468	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9469	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9470	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9471	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9472	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9473	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGEN	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9474	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INCLUY	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9475	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTOR D	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9476	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTOR D	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9477	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLUY	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9478	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCLUYE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9479	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (INCLU	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9480	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUY	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9481	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (INC	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9482	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INCLU	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9483	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FACTOR D	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9484	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FACTOR D	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9485	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INCLU	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9486	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9487	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCLUYE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9488	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCLUYE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9489	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUYE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9490	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INCLUYE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9491	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDUC	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9492	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE FAC	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9493	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRE	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9494	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTOR DE I	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9497	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NOCTI	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9505	TARIFA JORNAL- PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR DE PR	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9506	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE PI	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9507	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE PI	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9508	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PI	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9509	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE PI	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9510	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PI	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9511	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PI	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9512	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE IN	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9513	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INC	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9514	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTO	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9515	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTO	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9516	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCLU	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9517	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (IN	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9518	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCL	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9519	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9520	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (IN	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9521	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORA(	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9522	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUI	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9523	TARIFA JORNAL- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INC	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9524	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTR	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9525	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCLU	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9526	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCLU	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9527	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLU	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9528	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - COND	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9529	TARIFA JORNAL- PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE I	JR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9530	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLUYE FA	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9531	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORIA 1 (INCLUYE FACTOR DE PRE	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9532	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE PRE	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9533	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE PRE	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9534	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE PRE	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9535	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE PRE	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9536	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE PRE	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9537	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE PRE	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9538	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRE	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9539	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE INGE	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9540	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (INCLU	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9541	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FACTOR	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9542	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FACTOR	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9543	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLU	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9544	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO AUXILIAR (INCLUY	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9545	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (INC	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9546	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLU	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9547	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (IN	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9548	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INC	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9549	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFORACI	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025

22/01/2025	Demanda	Insumo	9550	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQUIP(	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9551	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FACTOR	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9552	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FACTOR	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9553	TARIFA HORA- PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (INCL	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9554	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRA	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9555	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (INCLUY	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9556	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (INCLUY	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9557	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INCLUY	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9558	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INCLUY	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9559	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CONDU	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9560	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUYE FA	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9575	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9576	TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS	M2/MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9577	TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS P	M2/MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9578	TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	GLB/MS	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9709	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HORARI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9710	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR HOF	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9711	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 HORARIO NOCTURN	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9712	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - HORARI(	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9713	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HORARI(	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9714	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTO	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9715	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA - HORARIO N	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9833	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL NOCTURNO (INCLUYE F	HR	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9834	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIM	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9835	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIM	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9836	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIM	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9837	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIM	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9838	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIM	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9839	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA (Incluye personal, logistica, p	UN	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	9840	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O (	UN/MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	12781	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	12782	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	12783	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	12784	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	12785	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	12786	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	12787	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Demanda	Insumo	12788	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	11122	SISTEMA (SONDEO) ELÉCTRICO VERTICAL (30 metros de profundidad)	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	11162	CERRAMIENTO NYLOFOR 3D PRO Altura 2.00 m Fabricada en alambre c	KG	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12337	PIEZOMETRO DE CABEZA ABIERTA TIPO CASAGRANDE, para medición (	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12345	ALQUILER SOPLETE GAS 2,5 CM BOQUILLA DIÁMETRO CON GATILLO C	UN/DIA	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12416	Diagnóstico Espacio Publico: Levantamiento de fallas en espacio público	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12417	Diagnóstico Ciclorruta: Levantamiento de fallas en Ciclorrutas con equip	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12719	VENTANA TIPO V-01 PIVOTE VERTICAL, EN ALUMINIO, VIDRIO TEMPL	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12720	PUERTA TIPO P-03 EN ALUMINIO CON VIDRIO, DE SEGURIDAD INCOLC	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12840	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12841	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12842	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12843	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12844	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12845	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12846	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12847	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12848	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12849	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12850	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12851	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12852	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12853	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12854	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12855	PROYECTO ESPECÍFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: MORTERO	KG	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12856	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PEGACOR	KG	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12857	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12858	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO LAM	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12859	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN F	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12860	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12861	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PORCELA	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12862	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN E	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12863	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ESPEJO EI	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12864	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - SILICONA	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12865	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PANEL SE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12866	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TAPA PAF	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12867	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERIA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12868	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERIA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12869	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12870	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12871	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12872	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12873	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12874	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12875	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12876	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12877	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12878	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12879	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TRAMPA D	UN	Eliminado

22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12880	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PRENSAE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12881	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - CABLE DE	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12882	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN6-1 M(	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12883	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 M(	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12884	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 M(	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12885	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ADAPTAD	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12886	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ADAPTAD	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12887	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: MACROMI	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12888	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TANQUE 1	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12889	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: JUEGO DE	JGO	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12890	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: PLANTA EL	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12891	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BORDILLO	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12892	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12893	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	13234	PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CODO 90° CXE PVC SA	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	7570	CAMILLA EN MADERA NUEVA 0.70 x 1.4MT	DIA	Inclusión
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	10854	CIMBRA DE SOPORTE. FORZA ANDAMIOS Y FORZA ACERO LOSA	M2/DIA	Inclusión
22/01/2025	Proyecto específico	Insumo	12486	FORMALETAS DESLIZANTES	DIA	Inclusión
22/01/2025	Antiguo	APU	3451	LUMINARIA DE SODIO 250W PARA AP (INC.SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	3452	LUMINARIA DE SODIO 150W PARA AP (INC.SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	3487	LUMINARIA DE SODIO 400W PARA AP (INC.SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	3637	DADO EN CONCRETO 4000 PSI, (27 Mpa) PREMEZCLADO, GRAVA COM	M3	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4300	CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4301	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4302	CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4303	CARCAMO 20 A 24 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4304	CARCAMO 24 A 36 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4427	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa), GRAVA (	M3	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4481	CARCAMO DOCE DUCTOS ETB	ML	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4575	CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE ARENA.	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4576	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HEC	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4579	REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR LIVIANO SOBRE MOR	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4582	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HEC	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4584	REHABILITACION DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES.	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4589	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN INCLU	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4594	REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR LIVIANO SOBRE AREN	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4595	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE AE	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4596	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE AI	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4597	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CICLORUTAS	M2	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4668	GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANUL	M2	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4669	GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANUL	M2	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4670	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANUL	M2	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4673	GEOTEXTIL NT 1800 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4677	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE AE	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4679	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE AI	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4680	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE C(	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4681	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE C(	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4682	REHABILITACION ANDEN ADOQUIN ARCILLA TR. PESADO SOBRE AREN	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4683	REHABILITACION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MORTE	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4684	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN ADOQUIN DE CONCRETO TRAFICO PE	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4685	REHABILITACION DE ANDEN EN ADOQUIN DE CONCRETO L BASE AREI	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4705	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SC	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4706	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SC	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4752	CONSTRUCCION DE ANDEN EN LOSETA CON ESTRUCTURA EN MATER	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4756	CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA Y FRANJA DE A	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4757	CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA Y FRANJA DE A	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4815	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN ADOQUÍN O LOSETA IN	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4816	MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CICLORUTAS INCLUYE SELLO DE F	ML	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4817	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE S	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4818	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANDENES EN CONCRETO INCLUYE	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4819	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS EN PAVIMENTO ASFA	ML	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4820	REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE AREN	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4821	REHABILITACION DE ANDENES EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE MOR	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4822	REHABILITACION DE ANDENES EN LOSETA SOBRE ARENA, INCLUYE DE	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4823	REHABILITACION DE ANDENES EN LOSETA SOBRE MORTERO, INCLUYE	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4824	REHABILITACION DE ANDENES EN CONCRETO, INCLUYE DEMOLICIONI	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	4825	REHABILITACIÓN DE CICLORRUTAS EN CONCRETO ASFÁLTICO MD 12.	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4913	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE CONCRETO, ACER(	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4918	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 64 X 70 MM (INC	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4947	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE AL	M2	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	4950	SEMÁFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200), LENTES DE POLI	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5201	JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70MM DE RECORRIDO O SIM	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5280	CARCAMO DE PROTECCIÓN PARA TUBERIA DE TELEFONOS (DE 9 A 12	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5344	GEOMALLA TENSAR BX 1200 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANU	M2	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5712	DOTACION ABDOMINALES PARA ADULTOS/MAYORES SEGUN ESPECIF	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5903	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5904	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5905	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5906	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5907	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5908	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5909	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5910	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5911	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5912	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5913	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado

22/01/2025	Antiguo	APU	5914	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5915	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5916	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5917	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5918	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5919	EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5920	SEGUIMIENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CA	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	5944	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA TABLERO PUENTE DE 5.30M	M3	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	6166	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO EN ADOQUÍN DE AL	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	6167	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SC	M2	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	6253	JUNTA ELASTOMÉRICA ANCLADA APROXIMADAMENTE 30MM DE LON	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	6254	JUNTA ELASTOMÉRICA ANCLADA APROXIMADAMENTE 35MM DE LON	ML	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	6300	CONCRETO DE FC=3500 PSI GRAVA COMÚN ADICIONANDO MICROFIB	M3	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	6305	SANDBLASTING APLICADO EN SITIO GRADO SSPC-SP6 (METAL GRIS C	M2	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	6343	JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 50 MM (+/- 25 M	ML	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	6452	MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA CICLORUTAS INCLUYE, BARRIDO,	M2	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	6460	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE AL	M2	Eliminado
22/01/2025	Nuevo	APU	6480	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RECICLADO DE CONCRETO (IN	M3	Eliminado
22/01/2025	Nuevo	APU	6487	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R2 2.4 W UNV P24255, 120 V C.A. 18(	UN	Eliminado
22/01/2025	Nuevo - Troncal Caracas	APU	7549	ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A CUBIERTA (SUMINISTRO E INST/	UN	Eliminado
22/01/2025	Nuevo	APU	7722	ALQUILER DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE PROVISIONAL D	KG	Eliminado
22/01/2025	Demanda	APU	7827	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOBR	M2	Eliminado
22/01/2025	Nuevo - Proyecto	APU	8029	PIEZA ESPECIAL CCP Ø24" LISOXLISO CL 300 LONGITUD 4000MM CON	UN	Eliminado
22/01/2025	Nuevo DTP	APU	9044	REFORZAMIENTO DE VIGAS METÁLICAS EN LÁMINA DE ACERO LÁMIN	UN	Eliminado
22/01/2025	Antiguo	APU	9087	JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 160 MM (+/- 80	ML	Cambió de capítulo y subcapítulo
22/01/2025	Antiguo	APU	9088	JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 230 MM (+/- 11	ML	Cambió de capítulo y subcapítulo
22/01/2025	Antiguo	APU	3470	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y COI	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y COI	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	3641	ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (P	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	3642	ESTRIBOS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO. INCLU	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	3643	PUENTE CAJÓN EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO.	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	3645	BOX CULVERT EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO. II	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	3647	SUB-BASE PUENTE EN CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN (PREMEZC	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	3704	SUBDREN EN GRAVILLA 3/4", 0.5X1M. (INC. SUMIN. Y EXTENDIDO MAN	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	3876	SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.4X0.8M. (INC. SUMIN. Y COMPACT. INC.	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	3877	SUBDREN EN GRAVILLA 1/2", 0.5X1M. (INC. SUMIN. Y COMPACT. INC. C	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4009	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4010	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4011	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4012	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 131(	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4013	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 153(	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4014	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4015	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4016	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4017	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 131(	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4018	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 153(	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4019	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTENCIA A	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4020	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTENCIA A	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4021	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4022	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4023	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 131(	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4024	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 153(	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4026	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4027	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4028	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4029	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4030	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4032	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4034	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4036	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4037	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4038	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA AN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4671	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4672	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4674	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4676	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4788	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4853	ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA COMÚN 3500	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4854	ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4905	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4910	RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETO GRAVA C(	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4985	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	4986	CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN C	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5168	PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION D	UN/MES	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5175	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M. SUMINIS	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5180	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (IN	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5205	SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SI	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5315	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRA	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5317	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 5000 PSI (350	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5396	BOX CULVERT EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO GRAVA FINA DE 30(	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5727	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5728	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5843	GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETAMIEN	M2	Ajuste de nombre

22/01/2025	Antiguo	APU	5844	GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETAMIEN	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	5845	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	6062	BARRERA NEW JERSEY MONODIRECCIONAL DE 0.90M DE ALTURA X 0.	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	6193	BARANDAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADO. INC	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	6309	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTID	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	6323	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA 3.70 M DI	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	6340	SUELO MECANICAMENTE REFORZADO. (SUMINISTRO E INSTALACION,	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Antiguo	APU	6425	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Nuevo - Tintal Alsacia	APU	7362	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTID	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Nuevo	APU	7777	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Nuevo	APU	7818	PROTECCION A ALCANTARILLAS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIC	UN/MES	Ajuste de nombre
22/01/2025	Nuevo - DTM	APU	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON AL	M2	Ajuste de nombre
22/01/2025	Nuevo - DTM	APU	7902	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED	ML	Ajuste de nombre
22/01/2025	Nuevo - DTP	APU	8099	FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDRÁULICO, A F	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda-Depuración	APU	10265	BOX CULVERT EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN (PREMEZCLAD	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Demanda-Depuración	APU	10266	PLACA DE APROXIMACIÓN PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO 3000 P	M3	Ajuste de nombre
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10463	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARC	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10464	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10466	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARC	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10467	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CON	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10468	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CON	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10469	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10470	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10471	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10472	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOB	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10473	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10474	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO.	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10475	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA COMÚN	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10476	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARC	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10477	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOB	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10478	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10479	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSA DE CONCRETO DE 30(	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10480	CONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXI	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10481	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO. INC	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10482	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO	M2	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10483	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO	M3	Inclusión
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	7825	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CON	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10094	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10095	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO HIDRAU	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10096	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10097	RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10098	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO HIDRAUL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10099	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRET	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10100	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRET	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10101	RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10102	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO LIV	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10103	RECONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO PES	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10104	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN ADO	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10105	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN CON	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10106	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVI	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10107	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADO	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10108	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADO	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10109	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVI	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10110	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVI	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10111	REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEXI	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10112	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10113	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10114	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE MORTERO. INCL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10115	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRET	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10116	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. INCL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10117	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE AR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10118	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CC	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10119	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRET	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10120	RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10121	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE A	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10122	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. (IN	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10123	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE C	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10124	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. INCLUYE RET	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10125	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA. INCLU	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10126	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN C	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10127	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10128	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO HIDRÁU	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10129	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10130	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO HIDRAULI	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10131	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10132	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10133	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10134	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10135	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEX	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10136	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS EN CONCR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10137	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10138	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO RÍGIDO	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10139	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10140	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10141	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10142	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025

22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10143	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO GRAVA COMÚI	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10144	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e:	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10145	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO IN	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10146	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10147	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN LOSAS EN CONCRETO H	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10148	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10149	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10150	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10151	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO.	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10152	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE PIEDRA SOBR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10153	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= (	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10154	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO RÍGIDO: LOSA	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10155	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO A	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10156	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO H	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10157	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO A	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10158	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO H	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10159	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MOR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10160	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN (	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10161	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO IN	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10162	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ES	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10163	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARC	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10164	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARC	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10165	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CON	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10166	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSETA A-50 SOB	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10167	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10168	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUÍN DE PIED	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10169	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECC	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10170	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN O L	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10171	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO IN	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10172	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10173	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10174	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10175	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10176	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MA	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10177	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10178	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10179	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10180	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10181	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MA	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10182	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10183	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M.	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10184	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10185	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M.	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10186	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONCR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10187	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10188	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M.	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10189	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10190	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE M.	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10191	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONCR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10192	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10193	REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL TR	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10194	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10195	REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL AF	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10196	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE M	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10197	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10198	REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL IN	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10199	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MALL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10200	REHABILITACION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL LO	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10201	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE M	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10202	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10203	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10204	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10205	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10206	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10207	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10208	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10209	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10210	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN CONCRETO SOBRE MALLA VIAL	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10211	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10337	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN SOBRE MA	M2	Ajuste de valor por M.O. 2025
22/01/2025	Proyecto específico	APU	8430	TRASLADO ESTACION REGULADORA DE PRESION AV CIUDAD DE CALI	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	8431	TRASLADO ESTACION REGULADORA DE PRESION AV CIUDAD DE CALI	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	8432	TRASLADO ESTACION REGULADORA DE PRESION AV CALI CON AV PRI	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9054	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1" CON RELLENO EPÓXI	CM.PER	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9471	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9472	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9473	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9474	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9475	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9476	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9477	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9478	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9479	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9480	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9481	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9482	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado

22/01/2025	Proyecto específico	APU	9483	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9484	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9485	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN PUERTA VE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9486	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - AFINADO	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9487	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - AFINADO	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9488	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9489	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO LAM	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9490	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN I	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9491	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BALDOSA	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9492	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PORCELA	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9493	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PISO EN I	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9494	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ESPEJO EI	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9495	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PANEL SE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9496	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TAPA PAI	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9497	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9498	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9499	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9500	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9501	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9502	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9503	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9504	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - REGISTRO	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9505	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9506	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9507	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9508	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9509	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9511	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETI	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9512	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETI	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9513	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETI	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9514	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - ACOMETI	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9515	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN6-1 M(	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9516	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 M(	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9517	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TN3-1 M(	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9518	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - SIFON PV	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9520	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TRAMPA D	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9521	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ENDURECE	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9522	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: DIVISIONES	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9524	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: MACROME	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9525	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TANQUE 1(	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9526	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: JUEGO DE	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9527	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: PLANTA EL	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9528	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BORDILLO	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9529	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9530	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SENSOR D	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9531	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: LAMPARA	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9532	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CONCRET(	M3	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9533	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CONCRET(	M2	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9534	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ESCALERA	M3	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9535	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CONCRET(	M3	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9537	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER I	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9538	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER I	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9539	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER I	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9540	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER I	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9542	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SALIDA PA	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9543	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: BREAKER T	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9972	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PUNTO H	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9973	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BUJE SOL	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9974	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BUJE SOL	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9975	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - PUNTO H	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9976	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BUJE SOI	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9977	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TUBERÍA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9978	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - TEE PVC	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9979	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BUJE SOL	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9980	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN - BUJE SOL	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9981	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: PERFIL IPE	KG	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9982	PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: REJILLA SUMIDERO LA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9984	PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETIDA TRIFASICA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9985	PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETIDA TRIFASICA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9986	PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETIDA TRIFASICA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9987	PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TABLERO TRIFASICO 4	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9988	PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETIDA TRIFASICA	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9989	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETID	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9990	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETID	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9991	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: ACOMETID	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9992	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TUBERÍA C	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9993	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: TUBERIA P	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9994	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SIFÓN PAI	UN	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9995	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: CABLE DE	ML	Eliminado
22/01/2025	Proyecto específico	APU	9996	PROYECTO ESPECIFICO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: SEÑAL EN	UN	Eliminado
30/01/2025	Proyecto específico	Insumo	13521	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	UN	Inclusión
30/01/2025	Proyecto específico	Insumo	13522	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	UN	Inclusión
30/01/2025	Proyecto específico	Insumo	13523	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	UN	Inclusión
30/01/2025	Proyecto específico	Insumo	13524	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	UN	Inclusión
30/01/2025	Proyecto específico	Insumo	13525	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	UN	Inclusión
30/01/2025	Proyecto específico	APU	10517	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	UN	Inclusión

30/01/2025	Proyecto específico	APU	10518	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	UN	Inclusión
30/01/2025	Proyecto específico	APU	10519	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	UN	Inclusión
30/01/2025	Proyecto específico	APU	10520	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	ML	Inclusión
30/01/2025	Proyecto específico	APU	10521	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	UN	Inclusión
30/01/2025	Proyecto específico	APU	10522	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN.	ML	Inclusión
30/01/2025	Proyecto específico	APU	10523	PASO PEATONAL DE LA AV 15 CON CL 151, COSTADO SUR - ADECUAC	GLB	Inclusión
17/03/2025	Proyecto específico	Insumo	13526	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARANDA Y DEM.	M2	Inclusión
17/03/2025	Proyecto específico	APU	10524	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARANDA Y DEM.	M2	Inclusión
27/03/2025	Proyecto específico	APU	10525	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE -	UN	Inclusión
27/03/2025	Proyecto específico	APU	10526	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE -	UN	Inclusión
27/03/2025	Proyecto específico	APU	10527	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE -	UN	Inclusión
27/03/2025	Proyecto específico	APU	10528	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE -	UN	Inclusión
27/03/2025	Proyecto específico	Insumo	13527	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE -	UN	Inclusión
27/03/2025	Proyecto específico	Insumo	13528	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE -	UN	Inclusión
27/03/2025	Proyecto específico	Insumo	13529	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE -	UN	Inclusión
27/03/2025	Proyecto específico	Insumo	13530	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE -	UN	Inclusión
7/05/2025	Demanda	Insumo	7767	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m* 1,50m (incluye dos marcos + dos cruce	DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	7769	PLANCHON PARA ANDAMIO	DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	8044	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)	DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	8586	TUBERIA PVC VENTILACION D=3"	ML	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	11945	UNION PVC E.L. D=1 1/2". NORMA NTC 382	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	11946	UNION PVC E.L. D=3/4". NORMA NTC 382	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	3386	FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, PARA	M2/MES	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	6807	FORMALETA MADERA SUMIDEROS	M2	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	6834	TUBERIA PF D=1/2" RDE 9	ML	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	7968	MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	8050	PARAL METÁLICO LARGO - LONGITUD DE 2.00 A 3.50 M	DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	8145	ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM	ML	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	8516	FORMALETA PARA CONCRETOS - MADERA (ESTRUCTURAS ENTERRAD	M2	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	8520	FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)	M2/DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	9159	ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE EXCA	M2/MES	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	11156	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 2 TORRES CON PASARE	DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	12350	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1	DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	12355	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 1 TORRE, SECCIÓN DE 1	DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	12509	ENTIBADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO (E1A - E1B), PROFUNDI	M2/MES	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	12510	ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE EXCA	M2/MES	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	12919	PARAL METÁLICO CORTO DE 1.50 m A 2.7 m	MES	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	12920	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL - ALTURA 9 m - ÁREA 4 m2	DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	13430	PLATINA ACERO INOXIDABLE 1 1/2" x 1/4"	ML	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	13531	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3"	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	13532	UNION UNIVERSAL PVC D=2"	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	13533	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2"	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	13531	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3"	UN	Inclusión
7/05/2025	Demanda	Insumo	13532	UNION UNIVERSAL PVC D=2"	UN	Inclusión
7/05/2025	Demanda	Insumo	13533	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2"	UN	Inclusión
7/05/2025	Demanda	Insumo	13531	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	13532	UNION UNIVERSAL PVC D=2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	13533	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4594	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4596	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4598	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4600	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4608	UNION PVC U.M. D=2". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4609	UNION PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4610	UNION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4611	UNION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4612	UNION PVC U.M. D=8". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4613	UNION PVC U.M. D=10". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	4614	UNION PVC U.M. D=12". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6126	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4". NORMA NTC 372	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6127	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6". NORMA NTC 372	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6128	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8". NORMA NTC 372	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6129	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6130	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6131	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6132	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6133	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6257	TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6258	TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6259	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6260	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6261	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6262	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6263	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6264	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6265	TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6266	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6267	TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6268	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6269	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6270	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6271	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6272	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6273	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre

7/05/2025	Demanda	Insumo	6274	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6275	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6276	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6277	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6278	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6279	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6280	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6281	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6282	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6283	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6527	UNION REPARACION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6528	UNION REPARACION PVC U.M. D=8". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6530	UNION REPARACION PVC U.M. D=12". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6559	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6560	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=3"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6561	ADAPTADOR MACHO PVC E.L D=4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6645	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6646	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6647	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6648	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6649	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6650	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6651	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6652	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6653	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6654	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6655	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6656	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6657	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6658	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6659	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6660	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6661	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6662	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6663	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6664	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6665	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6666	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6667	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6668	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6669	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6670	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6671	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6672	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6715	UNION PVC E.L. D=2 1/2". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6835	UNION PVC E.L. D=1/2". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6867	PILOTEADORA PESO 60.000 KG, DIÁMETRO MAXIMO 1,20 M, PROFUND	HR	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7080	TUBERIA PVC SANITARIA D=4"	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7081	TUBERIA PVC SANITARIA D=6"	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7110	TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7119	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=24". NORMA NTC 5070	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7120	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=27". NORMA NTC 5070	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7121	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=30". NORMA NTC 5070	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7122	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=33". NORMA NTC 5070	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7123	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=36". NORMA NTC 5070	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7124	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=39". NORMA NTC 5070	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7125	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO D=42". NORMA NTC 5070	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7244	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4" (110MM). NORMA	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7245	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6" (160MM). NORMA	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7366	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8" (200MM). NORMA	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7367	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10" (250MM). NORMA	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7368	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12" (315MM). NORMA	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7369	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16" (400MM). NORMA	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7370	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18" (450MM). NORMA	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7371	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20" (500MM). NORMA	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7382	REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 2". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7384	REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 3". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7387	TAPON PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7388	TAPON PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7389	TAPON PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7407	UNION REPARACION PVC U.M. D=2". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7409	UNION REPARACION PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7410	UNION REPARACION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7411	UNION REPARACION PVC U.M. D=10". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7444	TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2"	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7713	CODO 45° PVC E.L. D=1 1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7722	TUBERIA PVC E.L. D=1 1/2" RDE 21	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7932	TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 9	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7949	KIT SILLA YEE PVC D=8" x 6" (200MM x 160MM)	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7950	KIT SILLA YEE PVC D=12" x 6" (315MM x 160MM)	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8054	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8078	YEE PVC SANITARIA D= 4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8159	CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8160	CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8161	CODO 90° CxE PVC SANITARIA D=4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8165	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 2"	UN	Ajuste de nombre

7/05/2025	Demanda	Insumo	8166	CODO 45° CxC PVC SANITARIA D=4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8167	UNION PVC SANITARIA D=4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8169	CODO 45° CxC PVC SANITARIA D=2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8170	SIFON PVC 180° D=2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8171	UNION PVC SANITARIA D=2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8172	TUBERIA PVC E.L. D=1 1/4" RDE 21	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8173	TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 13.5	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8174	TEE PVC E.L. D=1 1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8175	TEE PVC E.L. D=1 1/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8177	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8178	CODO 90° PVC E.L. D= 1"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8179	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8180	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1 1/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8181	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8182	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 3/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8183	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3/4" x 1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8185	REGISTRO BOLA PVC 1" TIPO PESADO	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8186	REGISTRO BOLA PVC 1 1/4" TIPO PESADO	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8188	TEE PVC E.L. D=1"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8189	TAPON PVC SOLDADO D=1"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8191	TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 13.5	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8192	TEE PVC E.L. D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8193	TAPON PVC SOLDADO D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8577	TUBERIA PVC SANITARIA D=3"	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8578	CODO 90° CxC PVC SANITARIA D=2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8579	CODO 90° CxC PVC SANITARIA D=4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8584	TUBERIA PVC SANITARIA D=8"	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8586	TUBERIA PVC VENTILACION D=3"	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8588	TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 21	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8928	TUBERIA PVC U.M. D=14" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	9933	CODO 90° CxE PVC SANITARIA D=6"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	9934	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=14". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	9937	TEE REDUCIDA PVC E.L. D= 1" x 1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	9939	UNION UNIVERSAL PVC D=1"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	9963	CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=6"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	9964	CODO 90° PVC E.L. D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	9975	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	9976	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10035	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10147	ADAPTADOR MACHO ROSCADO PVC D=1"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10181	UNION PVC E.L. D=1". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10251	TEE PVC E.L. D=3/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10299	TUBERIA PVC E.L. D=3/4" RDE 21	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10594	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=10". NORMA NTC 3722-3	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10596	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=12". NORMA NTC 3722-3	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10597	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=16". NORMA NTC 3722-3	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10639	TEE PVC U.M. D= 4" x 4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10640	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 6" x 3"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10641	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 6" x 4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10642	TEE PVC U.M. D= 6" x 6"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10643	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 6"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10644	TEE PVC U.M. D= 8" x 8"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10645	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=24". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10646	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=27". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10647	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=30". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10648	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=36". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10649	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=39". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10650	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=48". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10673	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=33". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10674	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=42". NORMA NTC 37	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10700	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=8". NORMA NTC 3722-3	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10777	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 3"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10813	CODO 90° PVC E.L. D= 2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	10977	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11353	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, C	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11362	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11561	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D=8". NORMA NTC 3722-3	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11765	UNION REPARACION PVC DESLIZANTE D=1"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11786	CODO 45° CxE PVC SANITARIA D=3"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11897	TUBERIA CPVC D=3/4"	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11898	TUBERIA CPVC D=1/2"	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11899	CODO 90° CPVC E.L. D=3/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11903	UNION CPVC D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11904	UNION CPVC D=3/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11905	CODO 90° CPVC E.L. D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11906	TEE CPVC D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11907	TEE CPVC D=3/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11908	ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=3/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11909	ADAPTADOR MACHO CPVC D=3/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11911	ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11914	BUJE SOLDADO SANITARIA PVC D=4" x 2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11915	BUJE SOLDADO SANITARIA PVC D=6" x 4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11916	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=6" x 4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11939	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 3/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11940	REGISTRO BOLA PVC 3" TIPO PESADO	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11941	BUJE SOLDADO PRESION CPVC D=3/4" x 1/2"	UN	Ajuste de nombre

7/05/2025	Demanda	Insumo	11943	REGISTRO BOLA PVC 4" TIPO PESADO	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11944	CODO 45° PVC E.L. D=3/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11945	UNION PVC E.L. D=1 1/2". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11946	UNION PVC E.L. D=3/4". NORMA NTC 382	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11947	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11948	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1 1/4"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11949	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11960	ADAPTADOR MACHO CPVC D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	12051	TUBERIA PVC SANITARIA D=10"	ML	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	12252	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 44 Mpa (448 Kg/cm2)	M3	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	13318	MICROPÍLOTEADORA PESO 9.200 KG, DIÁMETRO MAXIMO DE ABRAZA	HR	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	13416	MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA	HR	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6327	POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZO SEN	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	6328	POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZO DOB	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7437	CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE CORTE DE	DIA	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP -	DIA	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8524	SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un compone	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	8635	ACOPLE PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS SIN VALVULA D=1/2" L=40	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	9639	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTE	KG	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11972	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11973	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍMERICO	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	11974	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍMERICO	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	12918	PLANTA ELÉCTRICA - POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 11-13 kW - INC	HR	Ajuste de nombre
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	7385	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6"x4"	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	7386	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8"x6"	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	10622	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8"	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	10623	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3"	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	11145	KIT SILLA YEE 250 x 200 PVC	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	11146	KIT SILLA YEE 315 x 200 PVC	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	11147	KIT SILLA YEE 400 x 200 PVC	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	11148	KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	11727	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalación)	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	11787	YEE PVC SANITARIA 6" x 8"	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	11789	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722	ML	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12053	CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6"	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13505	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM DE OCCIDENTE -	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	7570	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARANDA Y DEM/	DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	10854	PROYECTO FERROCARRIL x CALI. CIMBRA DE SOPORTE. FORZA ANDAN	M2/DIA	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	11568	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARAND	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12225	SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=1m	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12227	SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=0,5m - INSPECCIÓN	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12228	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE H=255mm	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12049	PIEDRA POMEZ (No incluye transporte)	KG	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12278	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRI	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12279	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRI	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12280	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRI	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12281	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: LOSETA PREFABRI	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12486	FORMALETAS DESLIZANTES	DIA	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12812	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12899	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AVENIDA PRIMERO DE M	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12921	DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA B	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	12922	DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA B	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13192	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13193	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13194	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13195	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A	KG	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13196	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A	KG	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13197	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - E	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13198	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LL	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13199	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LL	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13200	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LL	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13201	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13202	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - M	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13203	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - TI	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13204	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - TA	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13206	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13207	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - U	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13208	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES -TU	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13223	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES -AC	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13224	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - H	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13225	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - M	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13226	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - B	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13227	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13229	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13240	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: RI	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13241	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: VA	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13245	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: TU	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13248	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: AI	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13260	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13261	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13269	REPISA EN MADERA PARA CAMILLA, DE 0,08X0,04x1.40 m	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13270	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13271	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13272	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13273	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13274	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado

7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13275	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13276	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13277	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13278	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13279	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13280	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13281	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13295	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13296	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13297	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13298	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13299	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13310	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13311	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13312	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13313	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13314	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13338	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13339	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13340	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13341	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13342	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13343	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13344	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13345	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13346	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13347	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13348	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13349	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13350	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13351	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13352	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13353	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13354	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13355	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13356	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13357	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13358	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13359	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13360	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13361	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13362	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13363	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13364	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13365	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13366	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13367	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13368	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13369	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13370	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13371	FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES E	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13450	CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUT	M3	Eliminado
7/05/2025	Antiguo	APU	3749	LOSA DE CONCRETO MR50 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCAC	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4490	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEMOLICIÓN M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4491	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4501	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4502	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁUL	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4503	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4505	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=10CM. (INCLUYE DEMOLICIÓN M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4506	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEMOLICIÓN M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4507	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁUL	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4508	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M B= 0.20M SBG= 0	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4509	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4510	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4511	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M INCLUYE SARDINE	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4512	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4514	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4516	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4517	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRÁUL	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4518	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.04M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4519	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.06M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4520	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.08M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4522	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M (ESTABILIZACIÓN DE BASE	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4523	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4524	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4541	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD12. (INCLUYE DEMOLICIÓ	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4542	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (INCLUYE DEMOLICIÓ	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4577	CONSTRUCCION DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES.	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4585	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4586	REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4599	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4600	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4601	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.05M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo

7/05/2025	Antiguo	APU	4602	RECONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4603	CONSTRUCCION DE CAMINO EN GRAVA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M (NO INCLUYE SAR	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4607	CONSTRUCCION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-(	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4608	REHABILITACION DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-(	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4609	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO C SBG-(	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4610	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS (SOBRECARPETA: ROI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4639	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.08M Y MD20 E=	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4640	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.06M Y MD20 E=	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4663	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M. (INCLUYE DEMOLICIÓN I	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4664	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.15M (NO INCLUYE SAR	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4665	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG=25CM, SBG=3	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4666	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4702	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE LIMPIEZA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4708	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4709	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M CON MD12. (INCLUYE DE	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	4750	REHABILITACION CON MATERIAL RECICLADO CON EMULSION Y SOBR	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4758	SELLO DE FISURAS	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4784	PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMEN	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4928	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESIN	UN/MES	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	4931	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILL	UN/MES	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.2(	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5025	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.2(	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5026	ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M. SUMINISTRO Y CON	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5028	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE SEPARADOR CENTRAL CON PASC	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5049	REDUCTOR DE VELOCIDAD BAJO EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5056	ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M RAMPA L=1.7M. SUM	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5175	MURETE CONTENEDOR DE ZONA VERDE H=0.60M A=0.40M. SUMINIS	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5176	ELEMENTO SEGREGADOR DE CICLO RUTA TIPO PIEZA A130 EN CONCR	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5205	SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS EN ALTURA, SI	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5207	SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE ESCARIFICACI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5208	LIMPIEZA MECÁNICA DE ACERO DE REFUERZO CON PULIDORA Y SUM	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5209	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5210	ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON DISCO DIAI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5211	MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, AUTOIMPRI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5381	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, DEMARCAC	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5382	BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEGREGADA (INCLUYE DEMARCACIÓN Y E	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5384	INTERSECCIÓN PARA BICICARRIL BIDIRECCIONAL(INCLUYE DEMARCAC	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5385	INTERSECCION PARA BICICARRIL UNIDIRECCIONAL, INCLUYE DEMARC	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5798	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5799	REHABILITACION PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5800	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG_B=25CM	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5801	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M BG_B=25CM	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5802	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M BG_B= 0.25M	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5927	CARTELERA TIPO PUNTO CREA DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANOD	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	5928	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 MEGA	MES	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5966	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN ADOQUÍN Y/O LOSETA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5967	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN CONCRETO HIDRÁULIC	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5968	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUIN DE ARCILL	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5969	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN ADOQUÍN DE ARCILL	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5970	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRETO RÍGIDO. I	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5971	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO EN LOSA DE CONCRET	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	5972	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALZADA EN CONCRETO ESTAMPA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6053	CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	6083	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL COBRO DE LA RETRI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6084	EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGACION (PI	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6085	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (INCLUYE PERSO	UN PRE	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6148	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON P	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6152	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6153	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6154	MATA MALEZA (UNA APLICACIÓN)	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6156	FUMIGACIÓN CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICACIÓN)	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6157	FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS- INCLUYE LEVANTAM	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6159	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATC	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6162	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATC	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6163	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M CON ASFALTO CAUCHO E	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6164	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON ASFALTO CAUCHO E= 0.14M. (	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	6184	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE.	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6190	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESIN	UN/DIA	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6203	HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADO	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6204	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (3	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6213	CANALETA PORTACABLES DE 32CM PVC CON ADHESIVO. INCLUYE UN	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6304	LIMPIEZA MECÁNICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO DE CERDAS	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6306	LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6308	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE AL	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	6311	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6326	PIEDRA RAJÓN PARA PROTECCIÓN DEL CANAL E= 30 CM INCLUYE MO	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6333	GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓN, MALLA	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6340	SUELO MECANICAMENTE REFORZADO. (SUMINISTRO E INSTALACION,	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6431	MEZCLA ASFÁLTICA ALTO MÓDULO MAM-20 (SUMINISTRO, EXTENDID	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6450	LAVADO DE ANDENES. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300\	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6451	LIMPIEZA DE CÁRCAMOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FI	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6461	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOI	UN/MES	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo	APU	6476	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M (INCLUYE	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo	APU	6505	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo

7/05/2025	Nuevo	APU	6507	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PERFORACIONES DE 1" PARA PERN	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo	APU	6874	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. INCL. FORMATO DE ENCUES	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Tintal Alsacia	APU	7368	PIEDRA CASCAJO (RAJÓN) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Tintal Alsacia	APU	7380	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE	HR	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Av. Rincón	APU	7538	RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 DE E= 3CM	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo	APU	7750	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.5	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo	APU	7802	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M - HORARI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo	APU	7804	REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR45 E=0.20 M - HORARIO NOC	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - DTM	APU	7864	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS CON ANDAI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - DTM	APU	7953	REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE 4 METROS	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - DTM	APU	7954	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN PARA ANDÉN, MEDI	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Proyecto	APU	7992	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Proyecto	APU	7993	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Proyecto	APU	7994	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Proyecto	APU	7995	RETIRO DE SELLO EXISTENTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRET	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Troncal Caracas	APU	8103	RETIRO Y LAVADO DE SUPERFICIE DE BIOCAPAS MEDIANTE PRODUCTO	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Troncal Caracas	APU	8104	APLICACIÓN DE CAPA INHIBIDORA DE CORROSIÓN POR IMPREGNACIO	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Ciclo Puentes	APU	8467	PIEDRA RAJÓN HINCADA SOBRE TERRENO NATURAL (INCLUYE SUMIN	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo DTE	APU	8612	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición man	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Aceras y CicloRutas	APU	8650	HUMECTACIÓN CON AGUA PARA CONTROL DE EROSIONES (Incluye su	LITRO	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - Aceras y CicloRutas	APU	8656	PROCESO DE INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTEN	M3	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo DTE	APU	8657	CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8659	MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8660	MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8661	MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8662	REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENT	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8663	REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMENTO	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8664	RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMEN	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8665	RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE PAVIMEN	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8667	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CON	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8668	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CON	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CON	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8670	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL URB	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8671	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MALLA VIAL ARTERIAL	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8672	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL U	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8673	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e= 0.30 MALL	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8675	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8676	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8677	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8678	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO F	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8679	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO H	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8680	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8681	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8683	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCR	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8684	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCR	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8685	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCR	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8686	REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8687	REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO HIDRÁU	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8688	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO FLEXI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8689	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIMENTO HIDR	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8690	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO NO PR	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8691	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO NO PR	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8692	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL- AFIRMADO NO PRINCIPAL - DE	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8693	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINC	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8694	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8695	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL - DE PAV	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8697	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8698	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8699	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8700	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO F	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8701	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO H	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8702	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8703	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAVIMENTO	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8705	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CON	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8706	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CON	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8707	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CON	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8708	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8709	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO HIDR	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8710	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLE	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8711	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO HID	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - DTP	APU	8753	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A-165 (53x60x150cm). (Sumi	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - DTP	APU	8754	INSTALACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO (A-165 - 53*60	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - DTP	APU	8755	INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIAMETRO CON R	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - DTP	APU	8756	INSTALACIÓN SEGREGADOR BICICLETA (TACHÓN PLÁSTICO O CAUCH	UN	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo - DTP	APU	8791	REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, Ancho=323	ML	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8830	MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8831	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CON	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8832	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8833	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA EN CONCR	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8834	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL EN C	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	8835	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CON	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo DTP	APU	9058	MANTENIMIENTO PERIÓDICO - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE EXI	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo DTP	APU	9100	Prueba de carga estatica en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D1143-07. Incl	UN	Ajuste de capítulo
7/05/2025	Demanda	APU	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Demanda	APU	10465	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE ARC	M2	Ajuste de capítulo y subcapítulo
7/05/2025	Nuevo	APU	9146	ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B) (Incluye co	M2	Ajuste de subcapítulo

7/05/2025	Nuevo	APU	9147	ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO DESLIZANTE (E2) (Incluye colc	M2	Ajuste de subcapítulo
7/05/2025	Antiguo	APU	6082	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5 (INCLUYE SUMINISTRO, INSUMOS Y	M2	Ajuste de nombre
7/05/2025	Antiguo	APU	6308	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE AL	M2	Ajuste de nombre
7/05/2025	Nuevo Carrera 7a.	APU	7136	DESMONTE Y TRASLADO DE ELEMENTOS METALICOS (INCLUYE MANE	KG	Ajuste de nombre
7/05/2025	Nuevo - DTM	APU	7888	TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN, D=0.70 M. INCLUYE SUMINISTRO E	UN	Ajuste de nombre
7/05/2025	Antiguo	APU	4933	AVISO PUNTO CREA 1.50M X 0.90M (MATERIAL DE IMPRESIÓN VINILO	UN	Eliminado
7/05/2025	Antiguo	APU	4986	CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN C	M3	Eliminado
7/05/2025	Antiguo	APU	6155	PODA DE ÁRBOLES MEDIANOS, ALTURA : 8 MTS (ELIMINAR RAMAS SE	UN	Eliminado
7/05/2025	Nuevo - Troncal Caracas	APU	8521	UNIÓN UNIVERSAL PVC SOLDAR Ø 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	Eliminado
7/05/2025	Nuevo Troncal Caracas	APU	8572	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC DE 3" X 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	Eliminado
7/05/2025	Nuevo Troncal Caracas	APU	8600	TEE REDUCIDA PVC U.M. 4" x 3" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	Eliminado
7/05/2025	Antiguo	APU	4411	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo - Tintal Alsacia	APU	7395	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo - Tintal Alsacia	APU	7396	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo - Tintal Alsacia	APU	7415	REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"X6". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo - DTM	APU	7830	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo - DTM	APU	7831	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo - DTM	APU	7832	CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo - DTM	APU	7833	CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo Av. 68	APU	8328	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo Av. 68	APU	8350	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo Av. 68	APU	8401	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722	ML	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo Troncal Caracas	APU	8571	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" X 1 1/2"(SUMINISTRO E INSTAL	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo - Aceras y CicloRutas	APU	8646	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-(	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Nuevo - DTP	APU	8794	CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación	UN	Cambió de grupo
7/05/2025	Proyecto específico	APU	4411	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	7395	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	7396	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	7415	REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"X6". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	7830	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	7831	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	7832	CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	7833	CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	8328	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	8350	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	8401	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722	ML	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	8571	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" X 1 1/2"(SUMINISTRO E INSTAL	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	8646	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-(	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	8794	CODO 22.5° CXC PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación	UN	Inclusión
7/05/2025	Proyecto específico	APU	8790	PIEDRA PÓMEZ (Incluye suministro, transporte y extendido manual)	M3	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	8978	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: PILOTE D=30CM E	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	8979	Proyecto Av.Boyacá desde la AC 170 hasta la AC 183: VARILLA COOPER	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9426	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9427	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9428	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9429	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9430	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9431	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9432	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9433	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9434	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9435	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9436	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9437	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9438	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9439	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9440	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9441	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9442	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9443	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9444	Proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9445	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - B	KG	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9446	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9565	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AVENIDA PRIMERO DE M	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9591	DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA B	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9592	DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CUERPO DE AGUA B	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9891	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9892	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9893	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9894	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A	KG	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9895	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A	KG	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9897	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - T	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9898	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - R	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9899	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LI	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9900	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LI	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9901	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - LI	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9902	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9903	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - P	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9904	BARRAJE DE BAJA TENSION 175A DE 6 SALIDAS X 1/4'', INCLUYE FUSIB	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9905	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9906	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - S	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9930	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9931	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - T	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9932	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9934	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES - A	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9969	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: TU	ML	Eliminado

7/05/2025	Proyecto específico	APU	9970	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: TU	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	9971	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES SAN AGUSTIN Y LOS ANDES: AC	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10012	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10013	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10036	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10037	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10038	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10039	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10040	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10041	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10042	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10043	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10044	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10045	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10046	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10047	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10048	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10049	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10050	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10051	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRE	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10052	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10065	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10066	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10067	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10068	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10069	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10070	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M3	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10071	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10088	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10089	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10090	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10091	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10092	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10215	PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL AV. LAUREANO GOMI	M3	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10216	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL AV. LAUREANO GOMI	M3	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10217	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL AV. LAUREANO GOMI	M3	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10218	PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL AV. LAUREANO GOMI	M3	Eliminado
7/05/2025	Proyecto específico	APU	10381	CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUT	M3	Eliminado
7/05/2025	Demanda	Insumo	8142	BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM	M2	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	8146	PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2	M2	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	8567	BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)	M2	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	9906	REDUCCIÓN EMT 2" A 3/4"	UN	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	12271	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS LÍQUIDOS I	M3	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	13221	LOSETA PULIDA DE MICROGRANO DE MARMOL FORMATO 40 cm * 40	M2	Ajuste nombre de grupo
7/05/2025	Demanda	Insumo	7769	PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIO	DIA	Ajuste nombre de nombre
7/05/2025	Demanda	Insumo	13442	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR HORARI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
7/05/2025	Demanda	Insumo	13443	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HORARI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
7/05/2025	Demanda	Insumo	13444	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NOCTURI	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
7/05/2025	Demanda	Insumo	13445	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTO	MES	Ajuste de valor por M.O. 2025
7/05/2025	Demanda	Insumo	11986	LOSETA PODOTACTIL EN POLIURETANO. ANCHO 0,40m. ACABADOS SE	ML	Eliminado
7/05/2025	Demanda	Insumo	13535	LOSETA PODOTACTIL EN POLIURETANO. 40 x 40 x 0.08 cm	ML	Inclusión
7/05/2025	Demanda	APU	10544	LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE ALTA DENSII	ML	Inclusión
7/05/2025	Nuevo - DTP	APU	8723	LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE ALTA DENSII	ML	Eliminado
7/05/2025	Corredor Calle 13 - APU activic	APU	8790 N	PIEDRA PÓMEZ (Incluye suministro, transporte y extendido manual)	M3	Eliminado
15/05/2025	Corredor Calle 13 - APU activic	APU	5729 N	DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA TERMOPL	UN	Ajuste de valor de referencia
15/05/2025	Demanda	Insumo	13536	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13537	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13538	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13539	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13540	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13541	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13542	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13543	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13544	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13545	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13546	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13547	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13548	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Demanda	Insumo	13549	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10546	CENEFA / DILATACIÓN ADOQUÍN ARCILLA E=0.12M; A=0.24M PARA EL	M2	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10547	DESMONTE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA EL COBRO I	M2	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10548	LIMPIEZA DE CARCAMO H=0.20 M PARA EL COBRO DE LA RETRIBUCIO	ML	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10549	MANTENIMIENTO PARA ARBOLADO PARA EL COBRO DE LA RETRIBUCI	UN	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10550	MANTENIMIENTO PARA JARDINERIA PARA EL COBRO DE LA RETRIBUC	UN	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10551	DESMONTE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA EL COBRO I	M2	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10552	DESMONTE Y REINSTALACIÓN LOSETA IDU A50 PARA EL COBRO DE LA	M2	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10553	ADOQUÍN RECTANGULAR EN CONCRETO PARA EL COBRO DE LA RETR	M2	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10554	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA Y PLAZOLETA EN ADC	M2/MES	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10555	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA Y PLAZOLETA EN ADC	M2/MES	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10556	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ANDÉN EN ADOQUIN DE CEI	M2/MES	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10557	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ÁREAS DE PAVIMENTOS FLEX	M2/DIA	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10558	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQUIN DE ARC	M2	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	10559	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO PARA EL COBRO DE	M2	Inclusión
15/05/2025	Demanda	APU	6083	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARA EL COBRO DE LA RETRI	M2	Eliminado
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10560	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10561	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión

15/05/2025	Proyecto específico	APU	10562	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10563	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10564	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10565	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10566	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10567	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10568	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10569	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10570	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10571	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M3	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10572	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10573	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10574	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Inclusión
15/05/2025	Proyecto específico	APU	10575	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Inclusión
19/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13550	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Inclusión
19/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13551	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Inclusión
19/05/2025	Proyecto específico	APU	10576	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Inclusión
19/05/2025	Proyecto específico	APU	10577	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE L	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10578	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	KG	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10579	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10580	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	ML	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10581	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	ML	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10582	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10583	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10584	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	M2	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10585	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	M2	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10586	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10587	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10588	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10589	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10590	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	APU	10591	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13552	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	ML	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13553	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	ML	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13554	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13555	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13556	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	M2	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13557	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	M2	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13558	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13559	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13560	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	ML	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13561	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
26/05/2025	Proyecto específico	Insumo	13562	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CA	UN	Inclusión
13/06/2025	Valor de referencia conservacio	APU	10592	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE ARCILLA	M2	Inclusión
27/06/2025	Demanda	Insumo	11137	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI	M2	Eliminado
27/06/2025	Demanda	Insumo	11138	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI	M2	Eliminado
27/06/2025	Demanda	Insumo	11139	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI	M2	Eliminado
27/06/2025	Proyecto específico	Insumo	13563	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOG	GLB	Inclusión
27/06/2025	Proyecto específico	APU	7810	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI	M2	Eliminado
27/06/2025	Proyecto específico	APU	7811	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI	M2	Eliminado
27/06/2025	Proyecto específico	APU	7812	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A TODO COSTO. NIVEL DE COMPLEJI	M2	Eliminado
27/06/2025	Proyecto específico	APU	10593	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOG	M2	Inclusión
27/06/2025	Proyecto específico	APU	10594	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOG	KG	Inclusión
27/06/2025	Proyecto específico	APU	10595	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOG	GLB	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13564	NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13565	NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE TO	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13566	NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE TO	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13567	NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE TO	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13568	NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE TO	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13569	NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE TO	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13570	NEOPRENO DE 30X15X2,5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13571	NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE TO	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13572	NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13573	NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13574	NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13575	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 CON RE	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13576	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRUCTUR	Km-Car	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13577	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (	JR	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13578	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA 60 CON RE	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13579	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (	JR	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13580	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (	JR	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13581	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 CON	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13582	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	Km-Car	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13583	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1,5 CMS - DUREZA 50 CON R	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13584	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SU	Km-Car	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13585	MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	Km-Car	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13586	MEDICION DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE PAVIM	Km-Car	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13587	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y DE MACROTEX	Km-Car	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13588	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA DE PAVIM	Km-Car	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13589	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA DE PAVIM	Km-Car	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	13590	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SENTID	M2	Inclusión
1/08/2025	Demanda	Insumo	7823	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA A	PAR	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7846	GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO	PAR	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7946	SOLDADURA DE ESTAÑO 4060 x LB y 1/16" DE DIÁMETRO	LB	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8885	SOLDADURA EXOTÉRMICA 90gr	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9289	FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR	UN	Ajuste de grupo y nombre

1/08/2025	Demanda	Insumo	10014	USO DEL PENETROMETRO DINAMICO DE CONO EN APLICACIONES DE	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10599	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 16" CLASE 150 LB. A	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10609	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 12" CLASE 150 LB. A	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10613	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 4" CLASE 150 LB. AN	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10678	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=16"	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10680	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=12"	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10681	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=24"	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10936	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 3" CLASE 150 LB. AN	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10937	BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 6" CLASE 150 LB. AN	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11007	TUBERIA CERRAMIENTO ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 13 (E=2	ML	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11084	CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO).	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11101	PERFORACION MECANICA POR PERCUSION Y LAVADO EN SUELO BLAI	ML	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11102	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 10m. Incl r	ML	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11103	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVION D	ML	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11106	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 30m. Incl r	ML	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11107	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVION D	ML	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11110	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 50m. Incl r	ML	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11114	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 + 50m. Incl	ML	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11576	LIMPIADOR BASE ÁCIDO ESPECIAL PARA LIMPIAR Y DESMANCHAR LAI	GLN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12327	PERFORACION MECANICA EN COLUVION/ALUVION DE 0 a 50m. Incluy	ML	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12328	PERFORACION MECANICA EN COLUVION/ALUVION mayor de 50m. Inc	ML	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12329	ENSAYO DE REFRACCION SISMICA	UN	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	13222	LEVANTAMIENTO CON GEORRADAR (GPR) PARA LA DETECCION DE RE	KM	Ajuste de grupo y nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7568	EXTINTOR x 5LB	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7575	CAPA IMPERMEABLE CALIBRE 14 - 16	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7576	PROTECCION AUDITIVA DE INSERTAR (PAR)	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7577	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7578	GUANTES DE VAQUETA	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7579	MASCARILLA DESECHABLE	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7580	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7582	PETO EN CARNAZA	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7583	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7587	PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES	KG	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7650	RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO	GLN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7819	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON C	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7821	BOTA LISA DIELECTRICA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, CINTA	PAR	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7822	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7824	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DESECHABLE SIN CORDON	PAR	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7825	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXIC	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7826	MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICU	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7827	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CO	PAR	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7832	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7836	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICC	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7837	ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUADOR Y	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7838	IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7839	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCH	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	7844	GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES	PAR	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	8205	SOLDADURA EXOTERMICA	GR	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	8254	SOLDADURA E-7018 x 1/8"	KG	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	8530	FUNDENTE (PARA SOLDADURA) 60 gr.	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	8576	PEGANTE PARA PISOS DE CAUCHO SINTÉTICO	GLN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	8876	SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	8973	SOLDADURA 7018 x 3/32	KG	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	9283	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	9286	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	9288	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS METÁLICO DE 40cm x 27cm x 10cm, IN	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	9962	TABLA OTOBO P / FORMALETA. TABLA CEPILLADA	M2	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	10971	ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTATICA NO REPETIDA SOBRE SUELO	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	10996	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUAC	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11083	EXTINTOR x 10 LB	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11116	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACION DE	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11117	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACION DE	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11118	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACION DE	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11119	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACION DE	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11120	ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 30 METROS (Sin perforación, ni tuberí	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11121	ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 50 METROS (Sin perforación, ni tuberí	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11449	CHALECO SENCILLO EN DRIL SIN LOGO DOS BOLSILLOS	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11450	CHALECO REFLECTIVO EN TELA	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11451	CARTUCHO RESPIRADOR P-100 VAPORES ORGÁNICOS	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11452	GUANTE SOLDADOR	PAR	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11453	DESCENDEDOR ANTICAIDA	PAR	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11714	GABINETE CONTRAINCENDIO T2	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11896	SOLDADURA SOLVENTE PARA CPVC (1/8 GLN)	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11951	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	11952	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4"	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	12319	BARRENO MANUAL HASTA 10M. Incluye descripcion visual de estratos	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	12320	PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 30m. Incluye des	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	12321	PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO DE 0 a 50m. Incluye des	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	12322	PERFORACION MECANICA EN SUELO BLANDO mayor de 50m. Incluye c	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	12323	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 10m.Incl recuperaci	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	12324	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 30m.Incluye recupe	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	12325	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO DE 0 a 50m.Incl recuperaci	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	12326	PERFORACION MECANICA EN SUELO DURO mayor de 50m.Incl recuper	ML	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	12330	ENSAYO REMI (Refraction Microtremors)	UN	Ajuste de grupo

1/08/2025	Demanda	Insumo	12331	ENSAYO MASW (Multichanel Analysis of Surface Waves). Determinación	UN	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	13418	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm +	MES	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	13419	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm +	DIA	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	13420	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm +	MES	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	13421	NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetro	MES	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	13422	NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetro	DIA	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	13423	SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión geodésica.	DIA	Ajuste de grupo
1/08/2025	Demanda	Insumo	6370	TEE HD E.L. D=6" x 2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6371	TEE HD E.L. D=6" x 3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6372	TEE HD E.L. D=6" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6373	TEE HD E.L. D=6" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6375	TEE HD E.L. D=8" x 2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6376	TEE HD E.L. D=8" x 3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6377	TEE HD E.L. D=8" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6378	TEE HD E.L. D=8" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6379	TEE HD E.L. D=8" x 8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6380	TEE HD E.L. D=10" x 2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6381	TEE HD E.L. D=10" x 3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6382	TEE HD E.L. D=10" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6383	TEE HD E.L. D=10" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6384	TEE HD E.L. D=10" x 8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6385	TEE HD E.L. D=10" x 10"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6387	TEE HD E.L. D=12" x 3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6388	TEE HD E.L. D=12" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6389	TEE HD E.L. D=12" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6390	TEE HD E.L. D=12" x 8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6391	TEE HD E.L. D=12" x 10"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6392	TEE HD E.L. D=12" x 12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6393	TEE HD E.L. D=24" x 8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6394	TEE HD E.L. D=24" x 10"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6395	TEE HD E.L. D=24" x 12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6396	TEE HD E.L. D=24" x 14"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6397	TEE HD E.L. D=24" x 16"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6398	TEE HD E.L. D=24" x 18"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6399	TEE HD E.L. D=24" x 20"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6400	TEE HD E.L. D=24" x 24"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6401	TEE HD E.L. D=4" x 3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6402	TEE HD E.L. D=4" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6404	CODO HD E.L. 90° D=2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6405	CODO HD E.L. 90° D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6406	CODO HD E.L. 90° D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6407	CODO HD E.L. 90° D=6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6408	CODO HD E.L. 90° D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6409	CODO HD E.L. 90° D=10"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6410	CODO HD E.L. 90° D=12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6411	CODO HD E.L. 90° D=14"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6412	CODO HD E.L. 90° D=16"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6413	CODO HD E.L. 90° D=18"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6414	CODO HD E.L. 90° D=20"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6416	CODO HD E.L. 45° D=2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6417	CODO HD E.L. 45° D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6418	CODO HD E.L. 45° D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6419	CODO HD E.L. 45° D=6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6420	CODO HD E.L. 45° D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6421	CODO HD E.L. 45° D=10"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6422	CODO HD E.L. 45° D=12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6423	CODO HD E.L. 45° D=14"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6424	CODO HD E.L. 45° D=16"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6425	CODO HD E.L. 45° D=18"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6426	CODO HD E.L. 45° D=20"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6430	CODO HD E.L. 22.5° D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6431	CODO HD E.L. 22.5° D=6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6434	CODO HD E.L. 22.5° D=12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6440	CODO HD E.L. 11.25° D=2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6441	CODO HD E.L. 11.25° D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6442	CODO HD E.L. 11.25° D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6443	CODO HD E.L. 11.25° D=6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6446	CODO HD E.L. 11.25° D=12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6454	UNION REPARACION HD E.L. D=6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6455	UNION REPARACION HD E.L. D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6456	UNION REPARACION HD E.L. D=10"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6457	UNION REPARACION HD E.L. D=12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6458	UNION REPARACION HD E.L. D=14"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6459	UNION REPARACION HD E.L. D=16"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6462	TAPON HD E.L. D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6463	TAPON HD E.L. D=6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6464	TAPON HD E.L. D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6476	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6477	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6479	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6480	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6481	HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=3". DOS SALIDAS DE 2 1/2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6482	HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y UN	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6483	HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y UN	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6484	HIDRANTE TIPO POSTE E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y UNA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6485	HIDRANTE TIPO POSTE E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y UNA	UN	Ajuste de nombre

1/08/2025	Demanda	Insumo	7020	UNION REPARACION HD E.L. D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7275	LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.08 X 0.02	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7372	CODO HD E.L. 11.25° D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7373	CODO HD E.L. 22.5° D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7374	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7375	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=10"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7376	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7377	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7378	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7379	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7380	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7381	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25° D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7391	REDUCCION HD E.L. D=6" x 2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7392	REDUCCION HD E.L. D=6" x 3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7393	REDUCCION HD E.L. D=6" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7396	REDUCCION HD E.L. D=8" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7397	REDUCCION HD E.L. D=8" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7398	REDUCCION HD E.L. D=10" x 3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7399	REDUCCION HD E.L. D=10" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7400	REDUCCION HD E.L. D=10" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7401	REDUCCION HD E.L. D=10" x 8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7403	REDUCCION HD E.L. D=12" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7404	REDUCCION HD E.L. D=12" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7405	REDUCCION HD E.L. D=12" x 8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7406	REDUCCION HD E.L. D=12" x 10"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7412	UNION UNIVERSAL HD D=3" (85 a 103mm)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7413	UNION UNIVERSAL HD D=4" (110 a 128mm)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7414	UNION UNIVERSAL HD D=6" (167 a 189mm) R1-R2	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7416	UNION UNIVERSAL HD D=10" (292 a 310mm) R1-R2	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7417	UNION UNIVERSAL HD D=12" (350 a 368mm) R1-R3	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7445	UNION UNIVERSAL HD D=6" (159 a 181mm) R1	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7446	UNION UNIVERSAL HD D=8" (218 a 235mm) R1	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7448	UNION UNIVERSAL HD D=12" (315 a 333mm) R1	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7453	UNION REPARACION HD E.L. D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7455	CODO HD E.L. 22.5° D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7471	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DEL CEMENTO	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma téc	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE T	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7490	DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUEL	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7493	DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7494	DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTICULAS S	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7496	DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELO	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7497	DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO MEDIAN	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLD	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7544	TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: IN	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7558	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑC	UN/MES	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7727	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=3"	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7729	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=6"	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7730	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=8"	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7743	PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO GRUE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7750	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABSORCIC	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7754	DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFALTICOS. Norma técnica: INVE-70	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7755	EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS DE C	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7778	COLIFORMES FECALES FERMENTACION TUBOS MULTIPLES. Norma técr	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7787	SOLIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Norma técnica: SM-2540-	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7892	EQUIPO DE PRESION - SUCCION - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN	HR	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7934	KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=6" LONGITUD 4	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7939	REDUCCION HD E.L. D=4" x 3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7941	REDUCCION HD J.H. D=6" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7942	REDUCCION HD J.H. D=4" x 2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7948	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=1" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7965	REDUCCION HD J.H. D=4" x 3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7966	REDUCCION HD J.H. D=8" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	7967	KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=4" LONGITUD 4	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8011	ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS (EN C	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8019	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8028	METODO PARA DETERMINAR EL NUMERO DE REBOTE (INDICE ESCLER	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8046	UNION BRIDA X UNIVERSAL HD D=12" (334 a 352mm) R1-R2	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8047	UNION UNIVERSAL HD D=8" (234 a 252mm) R1-R2	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8048	UNION UNIVERSAL HD D=12" (334 a 352mm) R1-R2	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8055	COLLAR DE DERIVACIÓN HD D=3" x 1/2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8057	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=1/2" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8061	EFECTO DEL AGUA SOBRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LAS	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8062	MODULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma técnica: INVE-	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8079	TEE HD E.L. D=4" x 2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8080	TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 12"	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8113	RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL DE MUESTRAS DE ROCAS I	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8228	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=2" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8230	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=3/4" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8278	FRANJA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm L=8m, (SUM	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8501	ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS (EN C	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8932	REDUCCION HD E.L. D=4" x 2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	8933	REDUCCION HD E.L. D=14" x 12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9143	TAPON HD E.L. D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9172	TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIURNO	VIAJE	Ajuste de nombre

1/08/2025	Demanda	Insumo	9216	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DEL INDIC	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9260	CRUZ HD J.H D=12" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9276	ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA, NO DREI	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9277	ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA DRENAD/	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METO	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9333	MEDIDA DEL POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO PARCIALMENTE S	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9342	DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNAB	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9343	PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGANICAS EN ARENAS USADAS PARA LA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9345	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES D	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9347	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABSORCIO	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9348	DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma técnica: INVE-	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9351	DETERMINACION DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL ACALI-SILICE DE AG	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9355	PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALAR	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9359	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AGUA EN LOS MATERIALES BITU	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9363	DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO UN V	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9367	GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVI	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9368	MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9369	DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES REOLOGICAS DE LOS LIGANTE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9379	VISCOSIDAD SAYBOLT DE ASFALTOS. Norma técnica: INVE-714-13 ASTI	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9384	VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL DE EMULSIONES ASFALTICAS. Norma téc	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9385	MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9386	ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Norma té	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMF	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9396	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9398	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRAS	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9401	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ARTICULADO (RESISTENCI/	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9402	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ARTICULADO (ABSORCION	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9404	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRAS	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9405	PREFABRICADOS DE CONCRETO. BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELLANTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9407	EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS MEDIANTE A	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9433	EXPANSION LIBRE EN CONSOLIDOMETRO. Norma técnica: ASTM D454(	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9447	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL MODULO DINAMICO DE ME	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9651	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO	KG	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9652	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILENIO	KG	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9653	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIPO DE	KG	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9654	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIPO DE	KG	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9655	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO. (TIPO DE	KG	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9687	UNIÓN IMC D= 2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9689	UNIÓN IMC D= 3/4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9704	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO (UN TRAYECT	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9705	TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIURNO (	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9706	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIURNO (U	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9707	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIURNO	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9708	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DIURNO	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9720	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HI	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9941	VALVULA FLOTADORA ROSCADA EN BRONCE D= 1"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	9992	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 14 (E=1.9MM)	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10017	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMENTO H	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10018	DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO UN V	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10022	HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS COMPACTADAS DE SUELO	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CILINDROS MOLDEADOS DE S	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10066	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA DE UN SU	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10145	TEE HD J.H. D=4" x 4	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10158	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VA E.B. D=2" (150 PSI)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10262	CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10348	MEDIDOR DE AGUA TIPO VOLUMÉTRICO D= 1/2" R200	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10591	BRIDA CIEGA EN ACERO D=24". FABRICADO DE CONFORMIDAD CON L	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10593	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 STD 16" 150 PSI	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10600	TUBO EN ACERO D=16" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10601	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 4"	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10605	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 STD 24" 150 PSI	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10621	REDUCCION HD E.B. D=12" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10651	VALVULA VENTOSA HD DOBLE ACCION E.R. D=1 1/2" (150 PSI)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10655	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 2"	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10656	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.B. D=4" (150 PSI)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10659	VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=12" (150 PSI)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10676	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 1"	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10677	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 1 1/2"	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10684	VALVULA VENTOSA HD DOBLE ACCION E.B. D=2" (150 PSI)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10687	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10690	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10695	TUBO EN ACERO D=1" SCH-40	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10696	TUBO EN ACERO D=1 1/2" SCH-40	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10712	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO HD	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10756	VALVULA CHEQUE ANTIRETORNO TIPO SWING HD E.B. D=4" (150 PSI)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10757	VALVULA VENTOSA HD TRIPLE ACCION E.B. D=3" (150 PSI)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10758	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VA E.B. D=3" (150 PSI)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10920	TEE HD E.B. D=6" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10957	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10958	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10959	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10960	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10961	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10962	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIENTO). N	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10963	MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAMPOSTERIA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10964	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES - DIMEI	UN	Ajuste de nombre

1/08/2025	Demanda	Insumo	10969	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE REACTIVID	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10974	METODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10975	DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA, ABSORCION Y VACIO	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10976	BRIDA CIEGA EN ACERO D=16". FABRICADO DE CONFORMIDAD CON L	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10987	BRIDA CIEGA HD D=2". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye esp	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10988	BRIDA CIEGA HD D=4". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye esp	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10989	BRIDA CIEGA HD D=12". PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluye es	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	10992	CODO HIERRO GALVANIZADO 90° D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11305	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11381	NIPLE HD D=4" L=816mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PASAMU	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11382	NIPLE HD D=4" L=1274mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PASAM	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11384	NIPLE HD D=4" L=500mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PASAMU	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11385	NIPLE HD D=4" L=1020mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO. CON PASAM	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11409	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11424	CODO EN ACERO D=18" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUNTA E	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11425	CODO EN ACERO D=18" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11426	CODO EN ACERO D=18" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11427	CODO EN ACERO D=18" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11429	CODO EN ACERO D=20" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUNTA E	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11430	CODO EN ACERO D=20" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11432	CODO EN ACERO D=24" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUNTA E	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11433	CODO EN ACERO D=24" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11434	CODO EN ACERO D=24" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11455	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (	Pto.3R	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11456	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (	Pto.3R	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11457	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (	PUNTO	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11458	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11459	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11461	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SU	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11463	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZON	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11464	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SU	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11466	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZON	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11467	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE L	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11470	MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11471	MEDICION DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE PAVIM	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11472	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y DE MACROTEX	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11485	EVALUACION DE CONDICIONES AMBIENTALES (EN EL MOMENTO DE L	DIA	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11489	INSPECCION VISUAL PARA EVALUACION DE DEFECTOS Y DEFINICION D	DIA	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11498	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION DE MA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11499	BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACION, PARA R	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11500	TRACCION DE ALAMBRE DE ACERO/TORON DE ACERO. Norma técnica:	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11501	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA DUREZA ROC	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11504	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA ABRAS	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11505	FLEXION DE LOSETA EN CONCRETO PRETENSADO. Norma técnica: AST	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11509	METODOS DE ENSAYO PARA MEDIR EL FLUJO LIBRE, FLUJO RESTRINGI	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11514	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL DETERIORO DE GEOTEXTILES	HR	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11518	CONTENIDO DE CARBON NEGRO. Norma técnica: ASTM D1603-20 AST	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11519	PROPIEDADES DE TRACCION DE POLIETILENO NO REFORZADO Y GEOM	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11520	INTEGRIDAD DE LAS COSTURAS UTILIZADAS PARA UNIR GEOMEMBRA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11521	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL TIEMPO DE INDUCCION OXI	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11524	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11525	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11526	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA IDENTIFICACION DE FIBRA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11528	CONTENIDO DE AGUA EN UNA EMULSION ASFALTICA. Norma técnica:	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11531	CAUCHO VULCANIZADO O TERMOPLASTICO. DETERMINACION DE LAS	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11532	CAUCHO VULCANIZADO O TERMOPLASTICO. DETERMINACION DE LAS	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11533	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL CAUCH	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11535	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL CAUCH	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11537	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL CAUCH	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11543	ESPECIFICACION ESTANDAR PARA SOPORTES ELASTOMERICOS LISOS	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11544	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DE RIGIDEZ	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11546	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL VOLUMEN DE MATERIA NO	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11547	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA CONTENIDO VOLATIL DE RECU	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11550	DETERMINACION DE PROPIEDADES DE FLEXION. (FLEXION DE LOSETA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11551	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA ABRASIO	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11629	TUBO EN ACERO D=36" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11630	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 5° Y 22.5° CON EXTREMOS DE JUNTA E	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11631	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22.5° Y 45° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11632	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11633	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11634	REDUCCION EN ACERO D=36" x 24" CON EXTREMOS DE ESPIGO D=36	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11635	TEE EN ACERO D=24" x 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMP	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11641	NIPLE ACERO D=16" L=1500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON RI	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11642	NIPLE ACERO D=24" L=2000MM EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON REVE	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11644	CINTURON DE CIERRE EN ACERO D=24", CON REVESTIMIENTO EN PIN	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11646	CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11647	REDUCCION EN ACERO D=30" x 24" CON EXTREMOS DE ESPIGO D=30	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11649	UNION DRESSER HD D=30"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11652	NIPLE ACERO D=30" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON RI	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11653	TEE EN ACERO D=30" x 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMP	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11655	CINTURON DE CIERRE EN ACERO D=16", CON REVESTIMIENTO EN PIN	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11657	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11665	UNION DRESSER HD D=20"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11666	VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=20" (150 PSI)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11668	NIPLE ACERO D=3" L=300MM EXTREMOS BRIDA/LISO, CON REVESTIM	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11672	CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre

1/08/2025	Demanda	Insumo	11743	NIPLE ACERO D=36" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON R	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11776	TEE HD J.H. D=12" x 12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11777	TAPON HD E.L. D=2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11796	NIPLE ACERO D=12" L=2500MM EXTREMOS BRIDA/BRIDA, CON REVES	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11798	CODO HD J.H. PARA PVC 90° D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11799	TAPON HD J.H. D=8"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11800	TEE HD J.H. D=8" x 4"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11801	TEE HD J.H. D=8" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11803	VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=18" (150 PSI)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11804	CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11805	CODO HD J.H. PARA PVC 45° D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11806	CODO HD J.H. PARA PVC 90° D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11807	TEE HD J.H. D=6" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11872	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYO DE FLEXION DE MAT	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11876	METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA TEMPERATURA DE FRAGIL	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11877	RECUBRIMIENTO RICO EN ZINC TIPO I, INORGANICO Y TIPO II ORGANI	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11880	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAMPOSTI	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11886	TEE HD E.L. D=3" x 3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11887	KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=3" LONGITUD 3	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11910	CODO ACERO GALVANIZADO 90° D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11912	NIPLE ACERO GALVANIZADO D=1/2" L=80MM	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11913	TAPON ACERO GALVANIZADO D=1/2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11942	TEE HD E.L. D=2" x 2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11977	TAPON HD J.H. D=3"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11978	TEE HD J.H. D=10" x 6"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11979	CODO HD J.H. PARA PVC 22.5° D=2"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	11996	TAPON HD J.H. D=12"	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12002	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Biosegur	GLN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12004	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z._(Según Apéndice Bioseg	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12006	TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE CON	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12010	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS._(Según Apéndice Bioseguridad Covid 1	GLN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12015	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base de gli	LT	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12017	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS. D	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12028	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CON CAI	KG	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12031	TAPABOCAS N95 SIN FILTRO. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12039	TAPABOCAS DESECHABLE. _(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12040	HIPOCLORITO AL 5%._ (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	LT	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12236	METODO DE ENSAYO PARA LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE RECU	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12237	DEFINICIONES Y METODOS PARA LOS ENSAYOS MECANICOS DE PROD	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12238	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE FLEXION DE MA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12255	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN VIAS CON SUPERFICIE EN AFIRMADO	Km-Car	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12261	EVALUACION DEL ESPESOR DE PELICULA DE ZINC. CALIBRACION DE ES	DIA	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12265	TUBERIA HIERRO GALVANIZADO D=4" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12272	BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTÁTIL	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12357	BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12375	CODO EN ACERO D=24" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE JUNTA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12376	TAPON EN ACERO D=16" SOLDADO	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12377	REDUCCION EN ACERO D=20" x 16" CON EXTREMOS DE ESPIGO D=20	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12394	PRUEBA ESTANDAR PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION PROFUNDA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12439	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQUES P	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12441	CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO).	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12448	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUETE 15	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12469	RESISTENCIA DE LA UNION DE LAS GEOCELDAS RELACIONADAS CON	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12472	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA ABRASIO	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12473	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CON CAI	KG	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12476	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA SODIO EN AGUA POR ESPECTR	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12477	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA POTASIO EN AGUA POR ESPEC	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12505	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z._((Según Apéndice Biosec	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12517	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUETE 15	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12744	TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12745	TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12746	TUBO EN ACERO D=12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12747	TUBO EN ACERO D=24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12748	TUBO EN ACERO D=24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12778	TUBO EN ACERO D=30" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CAMPAN	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12834	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS. TIPO Z. DOBLE HOJA. (PAQUETE 15	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLA	UN	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	13188	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL (Incluye punto de monitoreo de ru	PUNTO	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	13189	MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE (Incluye muestra de 20 días como r	ESTACION	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	13431	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 a 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	13432	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 25.1 a 35 TONELADAS POR VIAJE DIURNO	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	13433	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 35.1 a 40 TONELADAS POR VIAJE DIURNO	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	13434	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 40.1 a 45 TONELADAS POR VIAJE DIURNO	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	13435	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 45.1 a 60 TONELADAS POR VIAJE DIURNO	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	13436	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 60.1 a 70 TONELADAS POR VIAJE DIURNO	VIAJE	Ajuste de nombre
1/08/2025	Demanda	Insumo	6630	BOMBILLO SODIO 70 W, 208/220V	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	7415	ACOPLE UNIVERSAL D=8" (234 a 252mm) R2	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	7569	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON MEDICAMENTOS DE 22CM X 27C	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	7728	TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4"	ML	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	7818	CAMILLA MADERA PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZADOR CABEZA	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	7851	RESPIRADOR PARA GASES DOBLE SIN CARTUCHO	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	8049	TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	8315	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO. CARTUCHO 300 ml	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	9630	NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 50 SIN REFUEF	dm3	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	9632	NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 50 REFORZAD	dm3	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	10189	UNION DRESSER HD D=24"	UN	Eliminado

1/08/2025	Demanda	Insumo	10602	TUBERIA EN ACERO D=24" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA CON EM	ML	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	10604	GEOMALLA RESISTENCIA ÚLTIMA 60 KN/M	M2	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	10733	VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=12" PVC L.F.	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	10734	VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=8" PVC L.F.	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	10736	VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=6" PVC L.F.	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	10737	VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN D=4" PVC L.F.	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	10755	UNION JUNTA DE DESMONTAJE TIPO DRESSER Ø 4" 150 PSI	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	10848	CURVA DE ACERO GALVANIZADA DE 4" X 90°	ML	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	10849	UNIÓN GALVANIZADA DE 4"	ML	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	10891	VÁLVULA ANTI-RETORNO, (CHEQUE CORTINA) TIPO SWING, D 1 1/2" (	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	11970	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN	M2	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	11976	EQUIPO DE ELECTROFUSIÓN DE 20 mm A 350 mm (Incluye certificado c	UN	Eliminado
1/08/2025	Demanda	Insumo	12346	RECARGA DE CILINDRO DE GAS 40 LB	UN	Eliminado
1/08/2025	Proyecto específico	Insumo	7974	SELLANTE PARA PISO	GLN	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	Insumo	8043	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C/	dm3	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	Insumo	9629	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR AV. MEDELL	dm3	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	Insumo	9631	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARAND	dm3	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	Insumo	9692	CABLES POSTENSADOS (Incl. Torón de 5/8" ASTM A 416, Grado 270k, a	TON-M	Inclusión
1/08/2025	Antiguo	APU	4931	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 5 LBS, CAMILL	UN/MES	Ajuste de nombre
1/08/2025	Antiguo	APU	5953	TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12", SUMINISTRO	ML	Ajuste de nombre
1/08/2025	DTP - OGA	APU	9133	ALQUILER CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLI	UN/MES	Ajuste de nombre
1/08/2025	Nuevo Av. 68	APU	8242	TUBERÍA EN ACERO Ø36" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON EMP	ML	ajuste de unidad de medida
1/08/2025	Demanda	APU	10596	NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10597	NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE LI	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10598	NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE LI	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10599	NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE LI	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10600	NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCLUYE LI	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10601	NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE LI	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10602	NEOPRENO DE 30X15X2,5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10603	NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCLUYE LI	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10604	NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10605	NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10606	NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE DOS LA	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10607	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 CON RE	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10608	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA 60 CON RE	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10609	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60 CON	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10610	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1,5 CMS - DUREZA 50 CON R	UN	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10611	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EN ESTRUCTURA DE PAVIM	Km-Car	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10612	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4". SUMINIST	ML	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10613	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3500	M3	Inclusión
1/08/2025	Demanda	APU	10614	VIGA CABEZAL SOBRE COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3	M3	Inclusión
1/08/2025	Antiguo	APU	5952	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	Ajuste en Capítulo y Subcapítulo
1/08/2025	Valor de referencia conservaci	APU	10592	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE ARCILLA	M2	Ajuste en Subcapítulo
1/08/2025	Proyecto específico	Insumo	13591	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	Insumo	13592	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	Insumo	13593	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	MES	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	Insumo	13594	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	Insumo	13595	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	APU	10615	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	TON-M	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	APU	10616	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	APU	10617	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	APU	10618	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	M3	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	APU	10619	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión
1/08/2025	Proyecto específico	APU	10620	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS	UN	Inclusión

Glosario

Clic para ir al inicio

Análisis de precios unitarios: Elemento básico para la elaboración del presupuesto general, su base de cálculo es la unidad de medida correspondiente a cada ítem de dicho presupuesto.

Artículo o insumo: corresponde al ítem al cual se le hace el seguimiento de precios periódicamente para poder actualizar la base de datos de precios de referencia.

Categoría 1 (Profesional): Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos con experiencia profesional no menor de doce (12) años, de los cuales debe demostrar como mínimo diez (10) años de experiencia específica.

Categoría 2 (Profesional): Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos con experiencia profesional no menor de diez (10) años, de los cuales debe demostrar como mínimo siete (7) años de experiencia específica.

Categoría 3 (Profesional): Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cinco (5) años de experiencia específica.

Categoría 4 (Profesional): Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica.

Categoría 5 (Profesional): Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de ingeniero residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de cuatro (4) años, de los cuales debe demostrar como mínimo tres (3) años de experiencia específica.

Categoría 6 (Profesional): Profesional con experiencia profesional no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia específica.

Categoría 7 (Profesional): Profesional con experiencia profesional no menor de dos (2) años.

Categoría 8 (Profesional): Profesional con experiencia profesional inferior a dos (2) años.

Canasta por seguimiento de precios: Conjunto de insumos o artículos representativos obras de infraestructura vial y espacio público, cuya variación de precios permite la actualización de la Base de Datos.

Cotización: Es el accionar y las consecuencias de cotizar (establecer un precio, realizar una estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra es usada para referirse a la documentación que indica valor real de un bien o de un servicio.

Espacio Público: El Espacio Público de una ciudad comprende las áreas requeridas para la circulación peatonal, vehicular, la recreación pública (activa o pasiva), para la seguridad y tranquilidad ciudadana. También son aquellas franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones. Por otro lado, estos espacios preservan las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, artísticos. En términos generales, Espacio Público son todas las zonas existentes, debidamente proyectadas, en las que se pone de manifiesto el interés colectivo, y, por tanto, se constituyen en zonas para uso y/o disfrute colectivo.

Fecha de publicación: Corresponde a la fecha de cierre del proceso de actualización de la Base de Precios de Referencia, que incluye las fases de alistamiento, acopio, recolección, análisis, depuración y validación.

Fecha del último ajuste parcial: Esta fecha hace referencia a la última inclusión, eliminación, ajustes parciales, entre otros aplicados a insumos o APUs, y que responden a las necesidades propias del Instituto. Se precisa que no contiene modificación de los precios definidos a la fecha de publicación. Los ajustes quedan registrados en la pestaña de Novedades BD.

Fecha del último ajuste parcial: Esta fecha hace referencia a la última inclusión, eliminación, ajustes parciales, entre otros aplicados a insumos o APUs, y que responden a las necesidades propias del Instituto. Se precisa que no contiene modificación de los precios definidos a la fecha de publicación. Los ajustes quedan registrados en la pestaña de Novedades BD.

Normas técnicas: son documentos técnicos que se toman como herramienta para la ejecución de lagunas actividades frente al desarrollo de infraestructura vial y espacio público.

Precio de referencia: Precio unitario definido por el IDU que puede ser tomado como referencia al interior o exterior del Instituto, para actividades requeridas en el desarrollo de infraestructura vial y espacio público.

Proveedor: Cada insumo de la Base de Datos está asociado con un proveedor, que no sólo suministra la información pertinente sino que se utiliza, además, como criterio de clasificación para localización rápida o para modificaciones masivas de precios. Los proveedores aparecen siempre ordenados por código.