

Haddō

SPATIAL IDENTITY

OFICINAS AUDITORIA -
4 PUESTOS DE TRABAJO

OPCIÓN 1 - SOLICITADA

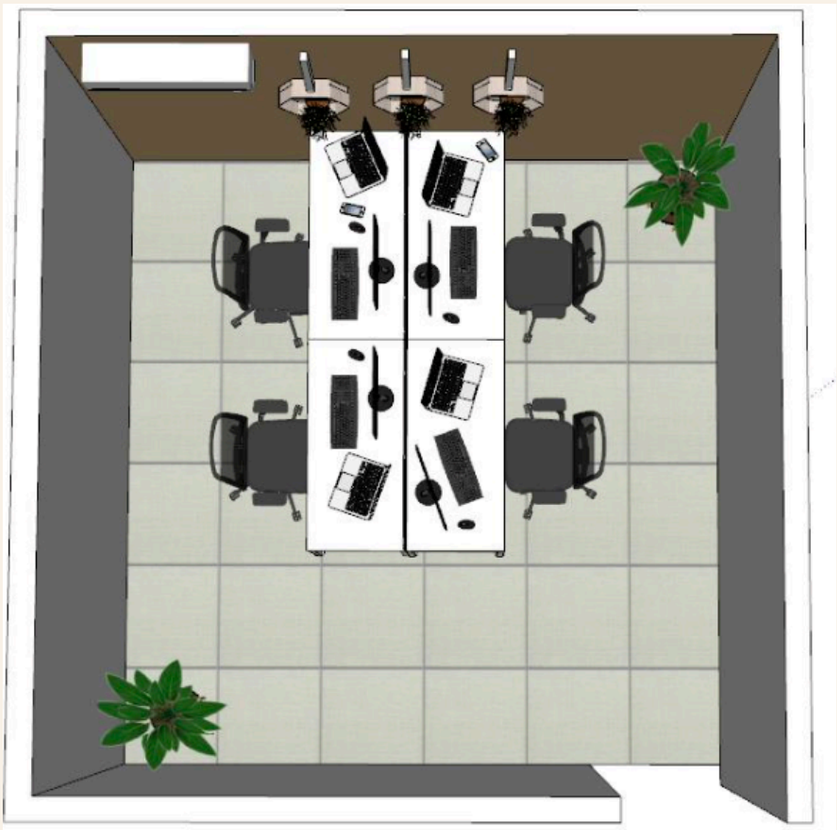

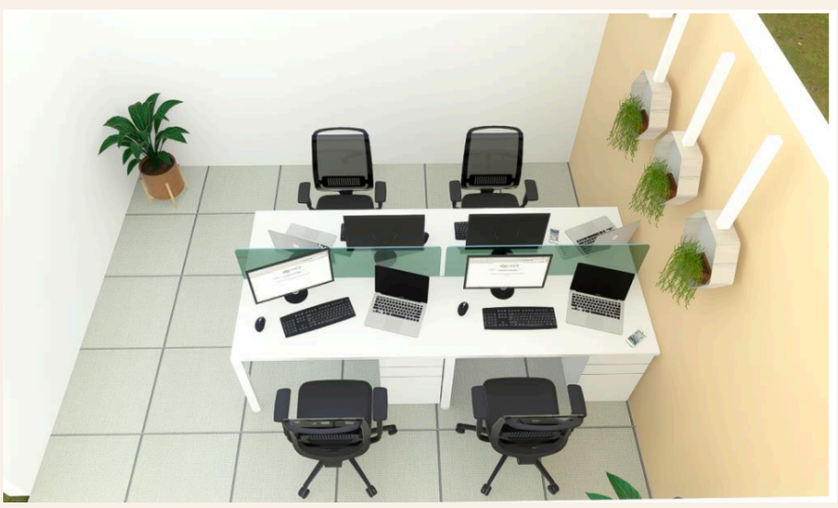



PRESUPUESTO REMODELACION MOBILIARIO GERENCIA V BARRANQUILLA

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

Objeto: Desmonte, Suministro e instalacion de puestos de trabajo en la **Gerencia V Barranquilla** de la (AGR)

Fecha	abr.-25		Version		2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	MOBILIARIO				
1	Retiro de la tuberia y el cableado existentes en las areas destinadas a la instalacion de los nuevos puestos de trabajo	Ml	35	$ 6.800	$ 238.000
2	Suministro e Instalación de Puesto de trabajo lineal de 1,30x0,60, en la ciudad e Barranquilla consta de: superficie en aglomerado enchapado en formica F8 color blanco con cantos en PVC espesor de 25mm, las bases laterales en tubo metalico rectangular en acero cold rolled, cajonera de pedestal 2x1, con canaleta para conectividad y pasacables a superficie, cuenta con pantalla divisora frontal en vidrio laminado 3+3 color blanco hielo.	UND	4	$ 1.350.000	$ 5.400.000
3	Suministro e instalacion de Tuberia conduit SCH 40 de 1" (incluye curvas, cajas y accesotrios) Voz y Datos	Ml	35	$ 29.700	$ 1.039.500
4	Suministro e instalacion de Tuberia conduit SCH 40 de 3/4" (incluye curvas, cajas y accesotrios) Puntos regulados y puntos de 110	Ml	70	$ 25.700	$ 1.799.000
5	Suministro e instalacion de canaleta metalica con pintura electro estatica blaca 12x5 con separacion (incluye accesoriios de sujecion y tapas)	Ml	7	$ 105.400	$ 737.800
6	Suministro e instalacion, acometida en cable cobre No 8 AWG a tablero de circuitos normales (3F + 1N + 1T)	Ml	35	$ 23.700	$ 829.500
7	Suministro e instalacion, acometida en cable cobre No 8 AWG a transferencia UPS /3F+1N+1T)	Ml	5	$ 23.700	$ 118.500
8	Suministro e instalacion, acometida de cable cobre No 8 AWG a tablero de circuitos regulados (3F+1N+1T)	Ml	35	$ 23.700	$ 829.500
9	Suministro e instalacion de tablero de 4 circuitos regulado	Und	1	$ 87.900	$ 87.900

Haddō
NIT 901478897-1

OFICINAS AUDITORIA -
4 PUESTOS DE TRABAJO
PROPUESTA ECONÓMICA

2025

PRESUPUESTO REMODELACION MOBILIARIO GERENCIA V BARRANQUILLA

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

Objeto: Desmonte, Suministro e instalacion de puestos de trabajo en la **Gerencia V Barranquilla** de la (AGR)

Fecha	abr.-25		Version		2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	Sunministro e instalacion de punto regulado (incluye el toma corriente)	Und	4	$ 75.600	$ 302.400
11	Suministro e instalacion de cable cobre trenzado 3x12 para circuitos normales	Ml	35	$ 23.700	$ 829.500
12	Suministro e instalacion Cable /FTP, F/UTP), Categoria 6A Solucion blindada	Ml	140	$ 17.700	$ 2.478.000
13	Suministro e instalacion Punto de datos sencillo (incluye jack Cat 6A, troquel y feceplate)	Und	4	$ 255.600	$ 1.022.400
14	Suministro e instalacion de toma regulada	Und	4	$ 75.600	$ 302.400
15	Suministro e instalacion de toma normal	Und	4	$ 75.600	$ 302.400
16	Suministro e instalacion de Patch cord 1,5m cat 6A	Und	4	$ 69.028	$ 276.112
17	Pintura y resanes sobre lugares o areas intervenidas	Glb	1	$ 595.000	$ 595.000
18	Limpieza permanente del proyecto	Glb	1	$ 200.000	$ 200.000
19	Trasiego de escombro y material con certificado de disposicion final de desechos	Glb	1	$ 250.000	$ 250.000


Total de precios unitarios				$ 17.637.912
Administracion		10%		$ 1.763.791
Utilidad		5%		$ 881.896
Imprevisto		3%		$ 529.137
IVA		19%		$ 100.536
SUB TOTAL				$ 3.275.360
TOTAL				$ 20.913.272


Haddō
NIT 901478897-1


OFICINAS AUDITORIA -
4 PUESTOS DE TRABAJO


2025

OPCIÓN 2 - PROPUESTA

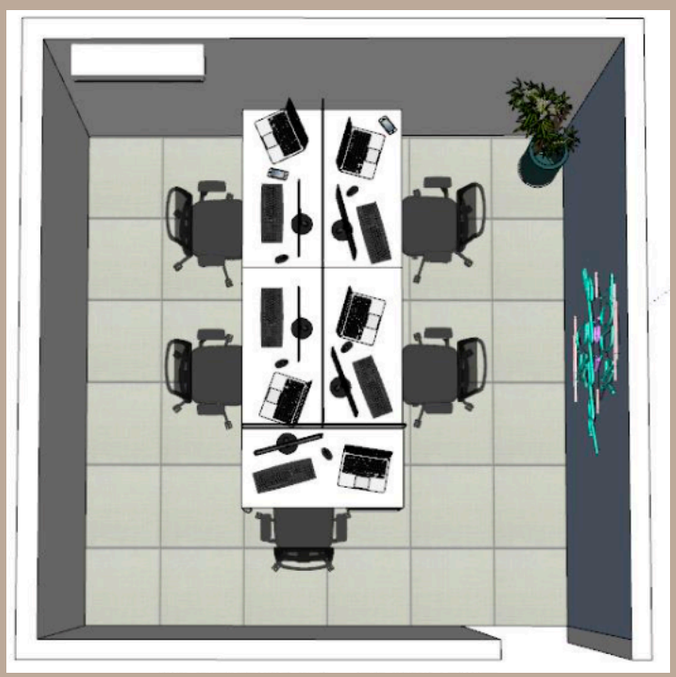

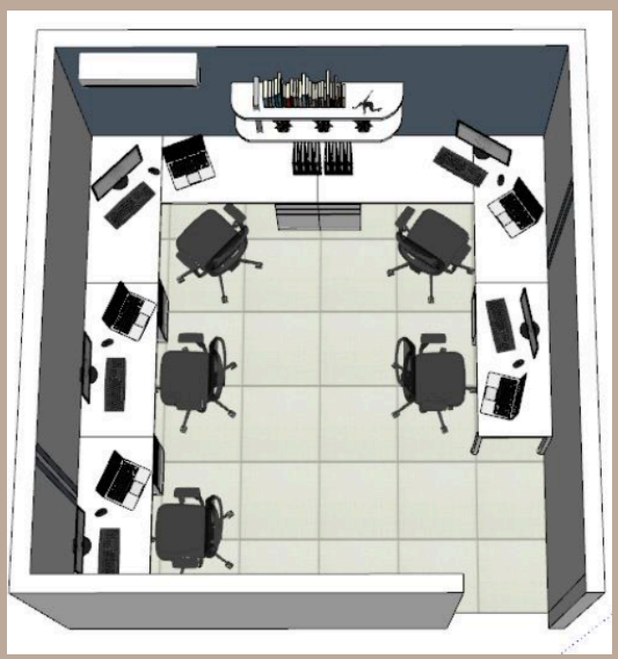

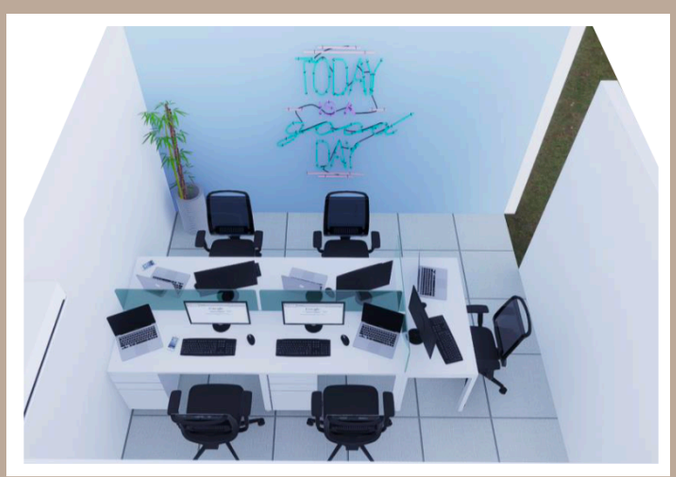

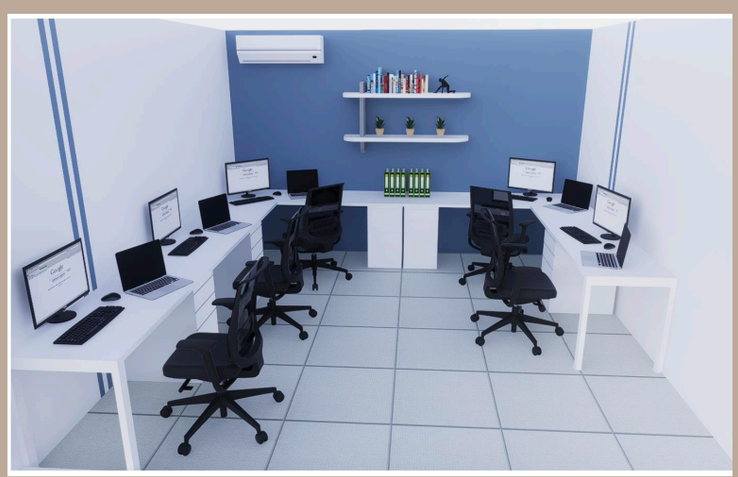





Haddō

SPATIAL IDENTITY

+57 (302) 459-3149
Haddo.identity@gmail.com
@Haddo.identity