

01 de junio de 2026

COTIZACIÓN DE EQUIPOS

Cód.: CE-HDR-V-020-89-2026

Casa Matriz: Calle 10 N°39-06 Malambo-Atlántico
Barranquilla – COLOMBIA

Fono: (57-5) 3761349 / 3827956.



UNA EMPRESA FERREYCORP

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE:

Empresa	: BASE NAVAL CTG	Dirección	:
N.I.T.	:	Ciudad	: Cartagena
Atención	: Fátima Rangel	Fono/Cel	:
Email	: fatima.rangel@armada.mil.co		

Referencia:

MANIPULADOR TELESCOPICO Genie® TELEHANDLER GTH-1056

Estimados Señores,
Tenemos el agrado de cotizar lo siguiente:

II. DESCRIPCIÓN:

Nos complace presentar a su consideración en nuestra condición de representantes en Colombia de los equipos **Genie**, nuestra propuesta para el suministro de un equipo **0 HORAS** con las siguientes características:

MANIPULADOR TELESCOPICO	: Genie® TELEHANDLER
MODELO	: GTH-1056
PROCEDENCIA MATERIAL	: USA

El manipulador telescópico Genie® GTH™-1056. Extensamente probado en el campo para validar el rendimiento, el GTH-1056 se diseñó a propósito para reducir el costo total de propiedad en un 10 % y, al mismo tiempo, ofrece un 20 % más de capacidad de elevación a la altura máxima en una máquina con un diseño un 30 % más resistente. El GTH-1056 se basa en características populares que se encuentran en los modelos probados GTH-636 y GTH-846, incluido un motor de montaje lateral y un diseño de pluma más fuerte, para ofrecer un manipulador telescópico resistente y confiable con una capacidad de 10,000 lb (4,536 kg).

Principales características

- Nuevos neumáticos Enduro A/T de larga duración, un diseño de banda de rodadura híbrido todoterreno exclusivo de Genie
- Capaz de levantar 5,000 lbs. (2268 kg) a una altura máxima de 56 pies 7 pulg. (17,25 m) con estabilizadores.

Sus Reclamos y Sugerencias favor comunicarnos al siguiente correo: hernan.reyes@equipostrex.com

www.equipostrex.com

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Mediciones

- Capacidad máxima de elevación 4,536 kg
- Altura máxima de elevación 17,25 metros
- Alcance máximo 12.80 m
- Altura, recogido 2,59m
- Longitud, recogido (sin horquillas) 6,86m
- Ancho 2,59m
- Distancia entre ejes 3,50m
- Distancia al suelo, centro 0,38m
- distancia al suelo, eje 0,46 m
- Sección transversal de la horquilla 57x101mm

Productividad

- 4WD a tiempo completo
- 4WS
- Modos de dirección coordinados, frontal, cangrejo y coordinados seleccionables por el operador
- Marco de nivelación 10 ° de lado a lado
- Transmisión de cambio de potencia hacia adelante y hacia atrás de 3 velocidades
- Dirección asistida
- Frenos de servicio de disco húmedo interno
- Freno de estacionamiento aplicado con muelle de disco húmedo
- Bloqueo del diferencial del eje delantero
- Sistema de estabilización del eje trasero
- Estabilizadores montados sobre dos ejes
- Bomba hidráulica de alta eficiencia / desplazamiento variable
- Cabina ROPS / FOPS Abierta
- Joystick proporcional único, multifunción
- Indicador de nivel de la máquina
- Grupo completo de indicadores con diagnóstico del motor
- 48" en horquillas de carro y plataforma
- Indicador de ángulo de la pluma
- Cinturón de seguridad retráctil de 3 posiciones (8 cm)
- Guardabarros delantero y trasero izquierdo
- Alarma de movimiento retroceso
- Asiento con suspensión ajustable
- Circuito hidráulico auxiliar (15 GPM)
- Genie manual sistema Quick-attach TM
- Capacidad de elevación a una altura máxima de 1,814 kg
- Capacidad de elevación al alcance máximo 1,361 kg
- Elevar / bajar el aguilón 15/12 seg
- Extender / retraer 23/30 segundos
- Marco de nivelación 10 ° de lado a lado

Sus Reclamos y Sugerencias favor comunicarlás al siguiente correo: hernan.reyes@equipostrex.com

www.equipostrex.com

- Velocidad de manejo 17 mph
- Barra de tracción a 13,063kg
- Radio de giro, fuera (4WS) 4,04m
- Flujo hidráulico auxiliar 7.6-56.8 lpm
- Presión hidráulica auxiliar 220 bar
- Neumáticos, Genie Enduro A/T 400/75-28

Motor Opciones

Deutz TCD 3,6 L Tier4f 74 HP

Poder

- Voltaje del sistema eléctrico de 12 voltios
- Alternador 95 amp
- Batería 1000 CCA a 0 ° F (-18 ° C)
- Capacidad del tanque hidráulico 102.2L
- Capacidad del sistema hidráulico (w / tanque) 189.2L
- Capacidad del tanque de combustible 113.6L

Peso: 14,250 kg

III. IMAGEN DE REFERENCIA:



DIAGRAMA DE TRABAJO

Diagrama de trabajo GTH-1056
with stabilizers up


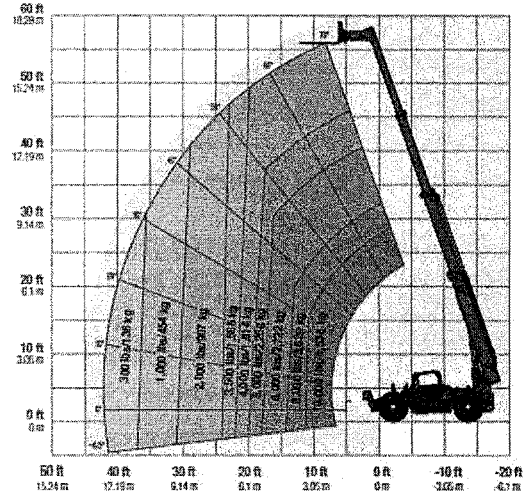


Diagrama de trabajo GTH-1056
with stabilizers down

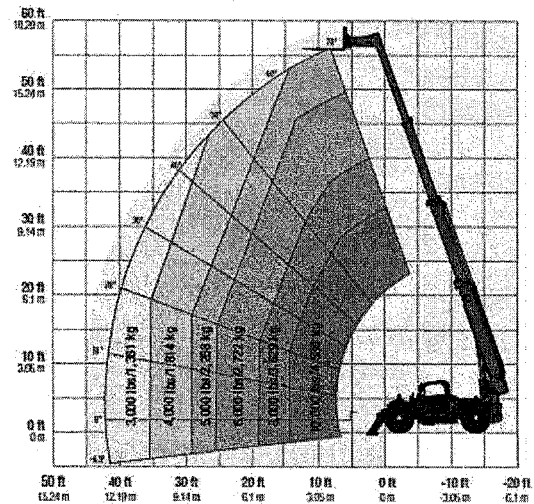

Sus Reclamos y Sugerencias favor comunicarlal al siguiente correo: hernan.reyes@equipostrex.com
www.equipostrex.com

IV. TERMINOS DE VENTA:	
Incoterms 2010:	DDP COLOMBIA
Lugar de Entrega:	Cartagena
Tiempo de Entrega:	Diciembre 2026; previa orden de compra y anticipo
Garantía:	Garantía de 1 año o 1000 horas en partes eléctricas, 3 años o 3000 horas en sistema hidráulico, y 5 años o 5000 horas en sistema estructural.

V. CONDICIONES COMERCIALES:	
Moneda / Precio:	1. MANIPULADOR TELESCOPICO Genie® TELEHANDLER GTH-1056 (DIESEL MOTOR TIER 4F) Cabina cerrada con AC, heater, defrost, wipers, washer, split door. Pallet Forks, 48 in (2x4x48 in). QA Carriage, 48 in/1.2m USD\$ 198.949,56 + IVA 19% EQUIPO NUEVO 0 HORAS 2026
Forma de Pago:	• <i>Estos valores son reales, salvo venta previa</i> • <i>50% anticipado y 50% con documentos de embarque antes de entrega.</i> • <i>Pago debe ser efectuado en \$COP liquidados a la TRM del día que se realice anticipo y ajustado al día que se firme contrato de compra venta.</i>
Validez de la Oferta:	15 días, salvo previa venta
Observaciones:	La entrega técnica de este equipo la realizará personal de TREX Colombia en las instalaciones del cliente, incluida la capacitación a personal técnico y operadores. Tenemos convenios para mantenimiento programado de los equipos al terminar el tiempo de Garantía

VI. DATOS DE LA EMPRESA:			
Nombre	Equipos y Servicios Trex de Colombia S.A.S.	Fono:	(57-5) 3761349 / 3827956
Dirección	Calle 10 N°39-06 Malambo Atlántico	Cuidad:	Barranquilla - Colombia.
N.I.T.	900.526.085-9		
Giro	Importaciones, Exportaciones, Venta, Arriendo y Servicios, Maquinaria		

Sin otro particular y atentos a sus requerimientos, se despide muy cordialmente.

Hernán Reyes Carbonell
Líder comercial de Equipos
 Mobile: 3152198067

Sus Reclamos y Sugerencias favor comunicarlás al siguiente correo: hernan.reyes@equipostrex.com
www.equipostrex.com

