REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 155956

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC763194	DYNAPAC	SD1800W	2017

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	PAVIMENTADORA	10002016PHG082039

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLA	11941854	LLANTAS NO

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
10500 Kg	3500 mm	1800 mm	5300 mm

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S. — NIT 901285807

LOCATARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO BELLO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
24/02/2026	24/02/2026	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482025001063909	09/12/2025



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000065202

INCESPACIOS CONSTRUCTORES	**Registro diario de Finisher Dinapac Sd1800W**
	Código: F1.1.3 / Revisión: 02 / Vigencia: enero 2025

Fecha : _____ **Obra:** _____

Operador: _____ **Código:** _____

Marque con una X si es una obra propia de la empresa o si esta alquilado

Obra propia: ☐ **Alquilado:** ☐

Preoperacional:

El operador antes de iniciar actividades debe registrar en cada ítem su estado **B**: Bueno **R**: Regular **M**: Mal Estado **NA**: No Aplica.

En caso de registrar **R**: Regular **M**: Mal estado, utilice la casilla de observaciones donde hace una breve descripción de la

Parámetros a revisar	Estado	Observaciones
Bateria (Aspecto y funcionamiento)		
Bomba Hidráulica		
Escaleras Y Apoyos De Acceso		
Estado de mangueras hidráulicas		
Estado de frenos		
Estado De Gatos		
Estado de llantas		
Estado De tableros de control		
Exosto (Mofle Sin Grietas)		
Extintor Para Incendios		
Filtros (Aire, Combustible, Aceite Hidraulico, Paso De Combustible)		
Horómetro		
Indicador De Temperatura		
Licuadora, Luces Frontales y traseras		
Calentadores de planchas		
Estado de generador		
Estado transportadores sin fin y cadenas		
Nivel De Aceite		
Nivel de ACPM		
Estado de correas		
Nivel Liquido refrigerante		
Pasadores Y Tornillos		
Kit de herramienta		
Orden y Aseo (equipo libre de objetos no autorizados)		
Reporte del Equipo o vehículo		
Horómetro inicial		
Horómetro final		
Total de horas trabajadas		
Reporte consumo de combustibles y lubricantes		
ACPM (Galones)		
Aceite de motor (Cuartos)		
Aceite Hidráulico (Cuartos)		
Grasa (libra)		
Liquido refrigerante (Galones)		

Actividades realizadas:

Hora de entrada:	Hora de Salida:
Firma del Operador:	
Firma del Residente / Encargado / Cliente	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

1. Año 2025

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
4820250010639O9-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901265607 | 6. DV: 2 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S

13. Dirección: VIA VDA LA VETA KM 1 400 PA KAHUANA | 14. Teléfono: 3173944549 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto.: 05 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 212

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830147506 | 25. DV: 2 | 32. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S.A. NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 476

29. Número Documento de Identificación: 73136807 | 30. Apellidos y nombres: SANMARTIN RIVERA WILMINTON

31. Clase Importador	32. Tipo Declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Dpto/Ptto	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575016296094	2025 - 11 - 10	No. SEFJ063906	2025 - 10 - 18

46. Nombre o razón social proveedor en el exterior: W.A.C MCCANDLESS ENG LTD | 47. Ciudad: BELFAST | 48. Cód. País Exportación: 375

48. Dirección proveedor o vendedor en el exterior: 95-99 LIMESTONE ROAD, BT15 3AB, N | 50. E-mail: info@wacmccandless.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país comprador	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cód. Dpto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x/x.
188523	2025 - 06 - 26	625	1	580	11	AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA.	3.757,92

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cód. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cód. país de origen	67. Cód. Acuerdo
	8479100000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	023	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	375	11.500,00		11.500,00		PK	1	1	U	1,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Cód. régimen o licencia	86. Número
78.933,67	3.559,00	399,67	0,00	3.957,67	0,00	83.891,54	L	400228810

87. Cód. póliza	88. Año	89. Programa No	90. Cód. Interno del Producto
3	2025	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	10,00	315.257.696	31.526.000	0	0,00
I.V.A.	19,00	346.783.696	65.889.000	0	0,00
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00
Sanción	0	0	0	0	
Reexpedición	0	0	0	0	
		Total	97.415.000		0,00

91. Observaciones de los requerimientos especiales, advertencias de diligenciamiento de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, modelos y otros. (Si el campo es insuficiente, continúe al reverso)

92. Con autorización

DO:02-11297-1125-1, , DECLARACION 1 DE 1, MERCANCIA USADA// TASA DE CAMBIO LIBRA ESTERILINA 1,32520 DE FECHA 01/12/2025// CERTIFICADO FITOSANITARIO ICA CFN-10-007750-25 DE FECHA 01/12/2025, CERTIFICADO DE EMISIONES POR PRUEBA DINAMICA 28622. FACTURA(S) 19852 3, /// REFERENCIA NO TIENE ;PRODUCTO: PAVIMENTADORA DE ASFALTO (CITY PAVER) // USED DYNAPAC SD1800W ASPHALT PAVER, MODELO: NO TIE NE , SERIAL: 10002016PHG002089, USO O DESTINO:MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN VIAL / PAVIMENTACIÓN URDANA, INFORMACION DE ETIQUETA Q UE SE ENCONTRO EN EL MOTOR MODELO: TD 20 L4 CODE: C4DI54 KW: 54,0 RPM: 2200 HP:72 SERIAL: 11941854 MARCA: DEUTZ MADE IN GERMANY, INFORMACION ADICINAL : PAVIMENTADORA DYNAPAC SD1800W (USADA) -SD1800W -10300 -10500 2835 7665 54 2200 03/20(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Fecha oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación anterior. Estado de levante: Levante autorizado. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado para particulares Modalidad de Importación Temporal	132. No. Aceptación de la declaración: 4820250010639O9 133. Fecha: 2025 12 09

134. Levante No. 4820250006 9292	135. Fecha: 2025 - 12 - 09	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No. Wilminton San Martin Rivera

Firma declarante: AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTERNACIONAL S.A. NIVEL 2 - Cod.476 NIT. 830.147.506-2

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

950. Pago Total $ 0 — C.C. 73.136.807

998. Espacio para Número autoadhesivo

9104802404502 2

Fecha de Impresión: 2025-12-09 16:27:57

DIAN | MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482025001063909-1
Subpartida : 8479100000

105. Continuación de descripción de mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

17. - NOMBRES EN MAQUINA DYNAPAC SD1800W ATLAS COPCO ,MARCA DYNAPAC // ATLAS COPCO, CANTIDAD 1 UNIDAD

482025001063909-1

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

BBVA Seguros

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS
PÓLIZA No. 028171098310

Anexo Nro. - 1 Modificación

Lugar y Fecha de Expedición: BOGOTA, D.C. 29/02/2024	**Sucursal:** MEDELLIN	
Tomador: INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S **Dirección Comercial:** 99 0 0 #0 0 -0 Piso0 Urbanización Bulevar Verde Via El Ped **Ciudad:** ITAGUI		**C.C. o Nit:** 901.265.807-2 **Teléfono:** 3173944549
Asegurado: INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S	**Teléfono:** 3173944549	**C.C. o Nit:** 901.265.807-2
Beneficiario: INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S	**Teléfono:** 3173944549	**C.C. o Nit:** 901.265.807-2
Valor Asegurado Total:	**Vigencia Desde:** 10/02/2024 16:00 **Horas**	**Hasta** 10/02/2025 16:00 **Horas**

Detalle de Otros Contenidos

Ramo: 42-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS

Nro Predio / Dirección	Cantidad	Descripción del Bien	Referencia	Valor Asegurable
PREDIO Nro. 1, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: COPACABANA	1	Compresor 1	M50	$ 50.000.000
PREDIO Nro. 2, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: COPACABANA	1	Compresor 2	M57	$ 70.000.000
PREDIO Nro. 3, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: ITAGUI	1	Finisher Leeboy	1000F	$ 100.000.000
PREDIO Nro. 4, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: ITAGUI	1	Minicargador	L170	$ 55.000.000
PREDIO Nro. 6, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: ITAGUI	1	Rodillo compactador	DD-24	$ 45.000.000
PREDIO Nro. 7, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: COPACABANA	1	Rodillo compactador	CC142	$ 45.000.000
PREDIO Nro. 8, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: ITAGUI	1	Rodillo mixto compactador	CB-335E	$ 70.000.000
PREDIO Nro. 9, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: ITAGUI	1	Rodillo mixto compactador	CR-24 SBR	$ 60.000.000

FONDO DE EMPLEADOS AGRENORTE Y PROCOPAL FONAGREPAL
900298426-8
3116066070
AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 25
GIRARDOTA

SERENTIA SEGUROS LTDA.
CALLE 7 SUR # 42-70 OF: 2105 EDF. FORUM
TEL : 4487200 - CEL : 3158321136

Medellin - Colombia
NIT: 890924161-2

Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. **NIT:** 890903407-9
Cuenta Bancaria:
Riesgo: MI019951

Fecha emisión: 2025-10-20 **Fecha impresión:** 2025-10-20

Remisión de cobro No: 42577

Ramo	Póliza / Anexo	Vigencia	Prima neta	Gastos	Vr IVA	Total prima	Pagado
SOAT	42413154 / **Anexo:** 29914413	21/10/2025 20/10/2026	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00

Tomador: 900298426-8 - FONDO DE EMPLEADOS AGRENORTE Y PROCOPAL FONAGREPAL - 900298426-8 **Asegurado:** INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS - 901265807-2 **Beneficiario:** INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS - 901265807-2

Observaciones: individual
RENOVACIÓN SEGURO SOAT PLACA MI019951 VIGENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2026.

Ejecutivo : SERENTIA SEGUROS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS	**TOTAL**	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00

Para efectos tributarios esta operación se celebra con la aseguradora, la cual es gran contribuyente, responsable de IVA y la prima no está sujeta a retención R.2509/85

Ley 45/90 art 82 - La mora en el pago de la prima, produce la cancelación automática de la póliza y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados.

Acuerdo de pago hasta : 22/10/2025

SERENTIA SEGUROS LTDA.
Firma

FONDO DE EMPLEADOS AGRENORTE Y PROCOPAL FONAGREPAL
900298426-8
3116066070
AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 25
GIRARDOTA

SERENTIA SEGUROS LTDA.
CALLE 7 SUR # 42-70 OF: 2105 EDF. FORUM
TEL : 4487200 - CEL : 3158321136

Medellin - Colombia
NIT: 890924161-2

Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. **NIT:** 890903407-9
Cuenta Bancaria:
Riesgo: MI019951

Fecha emisión: 2025-10-20 **Fecha impresión:** 2025-10-20

Remisión de cobro No: 42577

Ramo	Póliza / Anexo	Vigencia	Prima neta	Gastos	Vr IVA	Total prima	Pagado
SOAT	42413154 / **Anexo:** 29914413	21/10/2025 20/10/2026	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00

Tomador: 900298426-8 - FONDO DE EMPLEADOS AGRENORTE Y PROCOPAL FONAGREPAL - 900298426-8 **Asegurado:** INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS - 901265807-2 **Beneficiario:** INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS - 901265807-2

Observaciones: individual
RENOVACIÓN SEGURO SOAT PLACA MI019951 VIGENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2026.

Ejecutivo : SERENTIA SEGUROS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS	**TOTAL**	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00

Para efectos tributarios esta operación se celebra con la aseguradora, la cual es gran contribuyente, responsable de IVA y la prima no está sujeta a retención R.2509/85

Ley 45/90 art 82 - La mora en el pago de la prima, produce la cancelación automática de la póliza y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados.

Acuerdo de pago hasta : 22/10/2025

SERENTIA SEGUROS LTDA.
Firma

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025 / 10 / 20	2025 / 10 / 21	2026 / 10 / 20

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
42413154	MI019951	MAQUINARIA INDUSTRIAL	PARTICULAR	01	2007

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
1	NEW HOLLAND	L170	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
175950	N7M442847	NO APLICA	2.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS	3164248382	NIT	9012658072	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	4033	5767		MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580,700	$ 301,900	$ 2,400

TOTAL A PAGAR $ 885,000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



Con el SOAT SURA
vamos más allá.

Conoce nuestra red de prestadores en salud en caso de accidente.

Haz clic aquí

Recibe acompañamiento a través del #888



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

Planta de Mezclas
Entrada a Girardota Km 25 Diagonal a Empresas Públicas de Medellín
TELEFONOS 289 66 00 - 289 44 54 FAX 454 61 29 MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Sede Administrativa
Block Centro Empresarial 5o Piso Cra 43A No 19-17 - PBX 444 1188 Medellin
NIT 890906388-0 IVA REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ME33402

Autorización: 18764021861532 Desde: 31993 Hasta: 33993 Fecha: 2021-11-26 Vence: 2023-11-26

890906388-0 **CUFE:** b0f600a7972584bde8c4407efcf44f33db94ec128145e3b8c437ecec231d2a3f4ad292367a1597097e962ea1a0e5f0d8

Datos del Cliente

Dirigido a: INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901265807-2 **Ciudad:** MEDELLIN
Dirección: CARRERA 40 59-18 2DO PISO - VILLA HERMOSA -MEDELLIN
Objeto:

Fecha Generación: 2022.07.14 13:10:35
Fecha Factura: 2022.07.14 ,13:10:35
Fecha Vence: 2022.07.14 **Teléfono:** 5028036
Orden Compra: **Vendedor:** 02
Centro de Costos: 5000 **Acta:**
Forma Pago: CREDITO **Medio Pago:** VENTAS A CREDITO
Contrato:
Periodo:
Contacto:

Item	Descripción	Und	Cant	Iva	Valor Unit.	Valor Total
C01	MINICARGADOR NEW HOLLAND DE CÓDIGO INTERNO 730014	UND	1.00		25,500,000.00	25,500,000.00

No hay comentarios

Vlr Contrato Original:	**Anticipo Original:**
Extras y Adicionales:	**Otros Anticipos:**
Total:	**Total:**

Subtotal	**25,500,000.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
Total	**25,500,000.00**
- Anticipo	0.00
- Retegarantia	0.00
Total Neto	**25,500,000.00**

INGRESOS POR MUNICIPIO: GIRARDOTA 100%
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, RES.034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN.
ESTA FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TÍTULO VALOR SEGÚN LA LEY. A PARTIR DE SU CADUCIDAD
SE COBRARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY. ART. 883 AL 886 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

AUTORRETENEDOR ICA EN MEDELLÍN, ITAGUÍ Y BELLO. NO AUTORRETENEDOR DE ICA EN GIRARDOTA. email: facturacion@procopal.com;

Son: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 COP

Firma o sello del cliente:

Vendedor:

Impreso por: www.ofima.com

Software ERP: Ofima S.A.S Nit: "800.132.302-8"

Proveedor Tecnológico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S Nit: "900.606.963-4"

NEW HOLLAND

L150 L160 L170 L175 L180 L185 L190
SUPER BOOM® SKID STEER LOADERS



- Increase Productivity with the Super Boom® Design
- Best-in-Class Cab Comfort
- Easy Service Access and Attachment Changes
- Superior All-Around Visibility
- Comfortable Controls for Easy Operation

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

BUILT AROUND YOU

Built Around You

No matter what your line of work—construction, landscaping, demolition or farming—you'll complete your jobs more effectively with a New Holland skid steer. The innovative Super Boom® design lets you do more in less time. Our team of engineers works closely with valued customers and dealers to continually bring vital enhancements to our industry-leading skid steers.

- Super Boom cab offers comfortable controls, comfortable operator environment, and excellent all around visibility for operator productivity and safety.
- Optimum stability with long wheelbase and low center of gravity.
- New Holland offers both pilot and mechanical controls to provide productivity and comfort for the operator and application.
- Service checkpoints are grouped together and easy to access for fast maintenance.
- Fast, easy attachment changes allow for quick transitions between jobs.

There's no stopping the productivity of a Super Boom skid steer! Put the New Holland advantages to work for you.

Lift Your Productivity with a Super Boom

Patented, vertical-lift Super Boom design increases productivity by providing high lift capacities, long forward dump reach, and fast cycle times.

- The efficiency and stability of the New Holland design allows for higher travel speeds and faster loader cycle times.
- Boom design places weight of load between tires for greater stability.
- Excellent line of sight to bucket when loader arms are raised.
- Maximum hinge pin clearance provides more forward reach than radial lift designs to more effectively fill high-sided trucks and hoppers.
- Steep dump angles allow the bucket to dump completely, allowing even the stickiest material to fall out.
- Vertical lifting keeps the load closer throughout the lift cycle and reduces bucket spillage since bucket rollback is reduced as the boom is raised.



The New Holland advantage:

New Holland vertical lift Super Boom design has more forward reach than radial lift designs which allows the New Holland skid steer to load material into the center of the truck!



	Max. SAE Gross (diesel engine) hp (kW)		SAE Operating Load lbs (kg)		SAE Operating Weight lbs (kg)		SAE Dump Height in (mm)		SAE DUMP REACH (at max. height), in (mm)	
L150	38	(28.4)	1,350	(612)	4,500	(2,042)	92.2	(2,341)	19.88	(505)
L160	46	(34.3)	1,600	(726)	5,534	(2,510)	93.3	(2,371)	27.9	(709)
L170	52	(39.3)	1,765	(801)	5,540	(2,513)	93.3	(2,371)	27.9	(709)
L175	60	(45)	2,000	(907)	6,230	(2,826)	95.6	(2,426)	27.7	(703)
L180	74	(55)	2,200	(998)	7,130	(3,234)	101.2	(2,569)	33.1	(840)
L185	82	(61)	2,500	(1,134)	7,135	(3,236)	101.2	(2,569)	33.1	(840)
L190	90	(67)	2,800	(1,270)	7,765	(3,522)	102.8	(2,611)	31.7	(806)

A Point of View

Operator efficiency begins with operator comfort, and your operators get comfort without compromise in the new deluxe Super Boom cab. The deluxe cab on skid steer models L150 through L190 breaks new ground when it comes to dimensions, visibility, and ease of operation. It expands your view of the world, while expanding your work site efficiency.

Excellent Visibility


- Enhanced downward sight lines provide a better view to the loader bucket and into the trench.
- Rear visibility is one of the best in the industry due to the large rear window, low engine hood and no rear frame towers.
- The deluxe cab enclosure includes a repositioned windshield wiper for a clearer view in all conditions.
- On enclosed cabs, the curved door features more glass for an outstanding view.



Superior visibility

360-degree visibility allows you to see all aspects of the work site. The wide rearward view provides the operator easy visibility to maneuver on all terrains. Looking forward, the low boom cross member lets you see the cutting edge of the bucket when the boom is down. Metal screens on each side provide protection and excellent side visibility.

The see-through area on the cab roof provides a clear view to the bucket, even when it is positioned at full height.

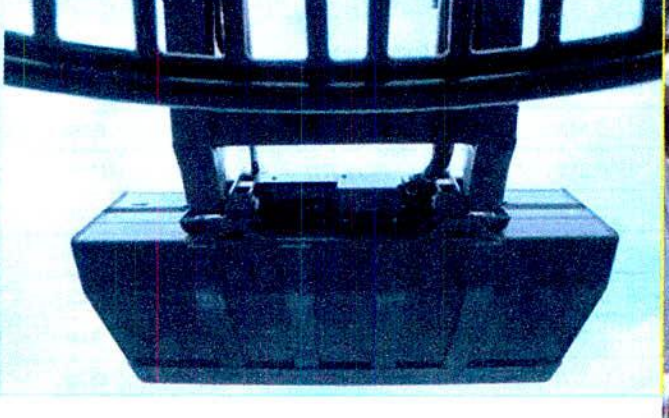







Comfortable, Clean, and Quiet Environment

- A huge glass door opens a full 90 degrees for easy entry and exit. When closed, it provides superior visibility to all corners and creates an open, uncluttered sense of space.
- A heater/defroster kit and optional air conditioning allows you to control the climate in any weather.
- Full-covering, noise-absorbing trim leads to quiet sound levels.
- An optional sound suppression package reduces noise levels by up to three decibels for an even quieter operator environment.
- The cab sealing reduces dust infiltration.
- Front lights at the side of the cab expand your forward view, especially to the upper corners, making it easier to position loads overhead and maneuver in low-clearance areas.
- A comfortable, contoured suspension seat is standard equipment (L160 through L190).
- Ample legroom and foot room add to operator comfort.
- A demolition door is available in lieu of a glass door for rugged working conditions.



The full-view front windshield provides an outstanding view while the spacious cab provides a comfortable environment for the operator.

New Holland Offers Pilot Controls to Improve Productivity and Comfort.

New Holland gives you a choice in control with standard mechanical controls or the pilot control system that provides added working ease and comfort.


Optional pilot control features (L170 through L190)

- Low-effort joysticks provide instant response with minimum movement, resulting in precise control and less fatigue.
- The left joystick controls steering and machine travel (forward and reverse).
- The right joystick provides full control of the lift arm and attachment tilt. Press front or back to raise and lower the lift arm. Move the joystick right and left to dump or curl the bucket or attachment.
- The hand throttle is conveniently located to your right, allowing you to simultaneously drive with the left stick, while adjusting engine speed with your right hand.
- Long, contoured, adjustable armrests provide superior forearm support.



Controls to match your preference
Choose the control option that matches your operator's preferences. Many operators find that pilot controls reduce arm and back fatigue and make a noticeable difference in their day.




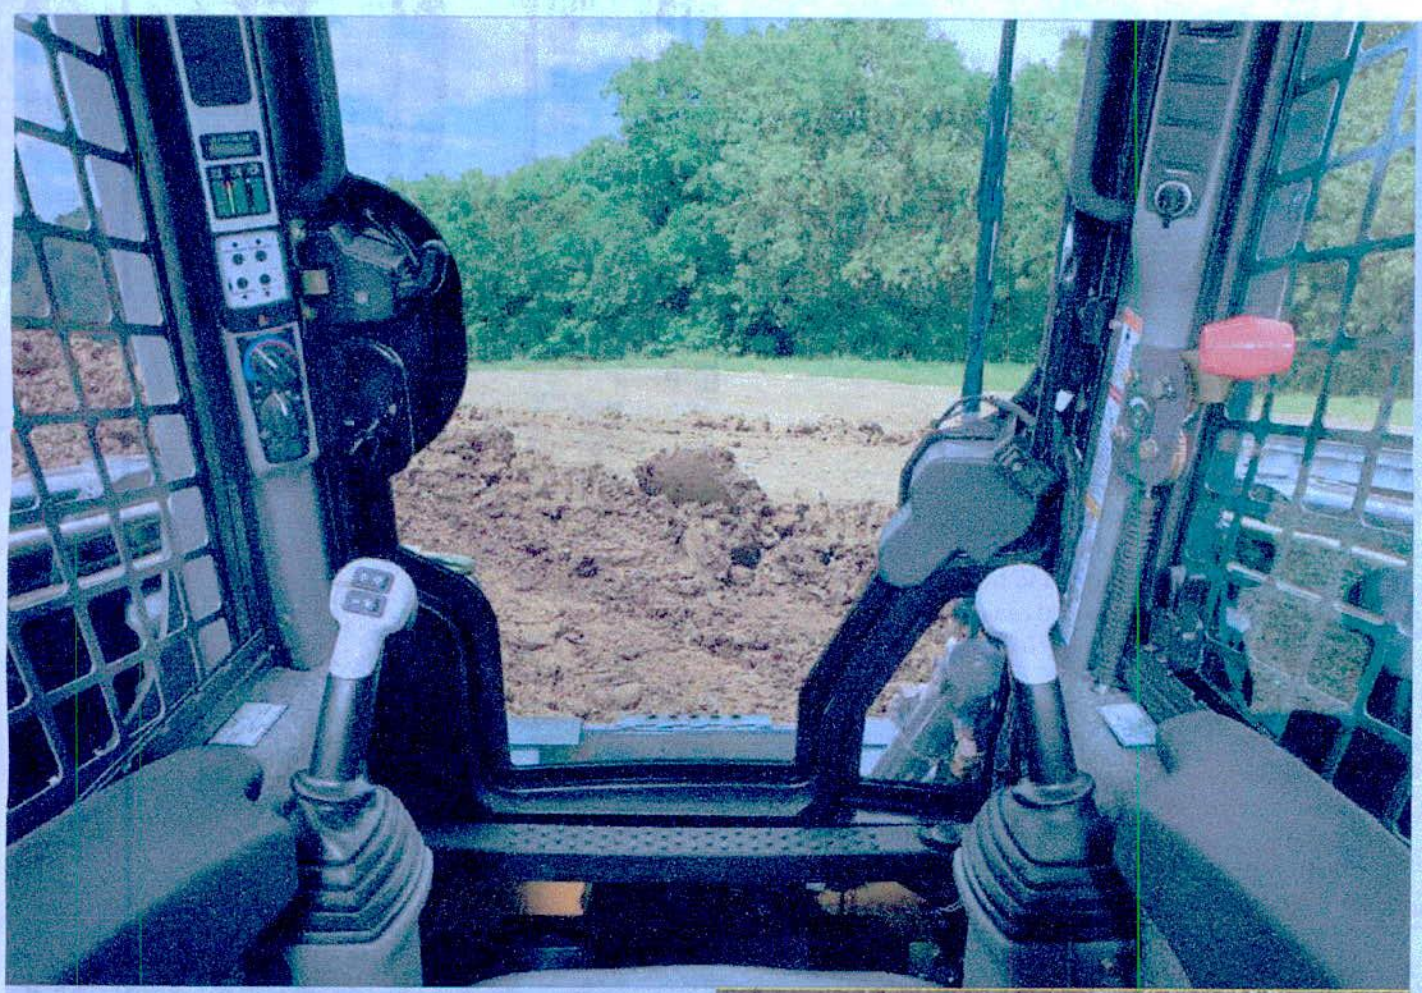

Easy Access Controls
Easy to reach, eye-level backlit controls provide the operator with a quick, at-a-glance evaluation of all vital loader functions and diagnostics.

Power for accessories
A convenient 12-volt outlet is provided to power accessories.



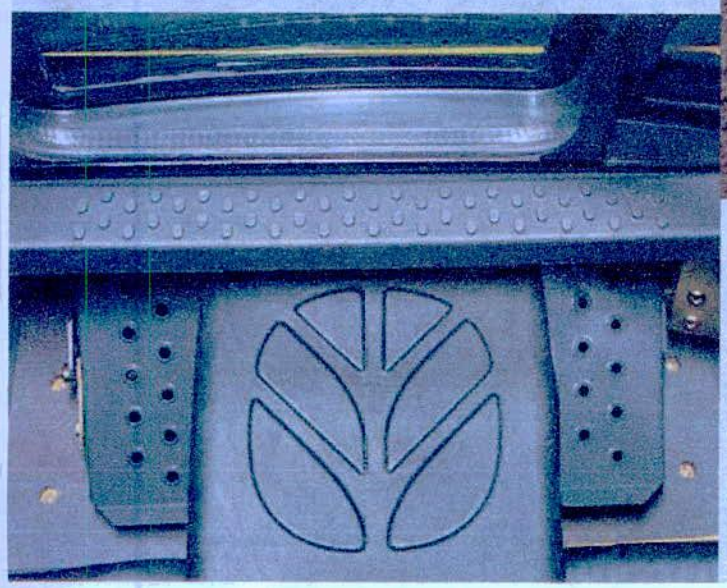

Open Floor
Rubber, slip-resistant floor mat is provided along with plenty of foot room.

Hard Work and Demanding Conditions? BRING IT ON!

Super Boom skid steers are reliable workhorses that stand up to any challenge you face.

Optimum Stability
- Long wheelbase.
- Low center of gravity.
- Proper weight distribution.


Powerful Reliable Engines
- *FPT*™ 4-cylinder, turbocharged engines (L180, L185 and L190) are designed to have excellent performance, high torque and maximum reliability.
- ISM engines (L150, L160, L170 and L175) deliver time-proven performance.
- All engines are Tier III certified and Tier IV interim compliant for models L150, L160, L170, L175, and L180. They have low fuel consumption to reduce operating costs while respecting the environment.

All Weather Performance
- Standard cold weather starting aids.
- Maintenance free battery with up to 1,125 cold cranking amps.
- Reliable starter for easy starts.
- Side-by-side oil cooler and radiator design on the L180, L185 and L190 provides optimal cooling capacity.

Big Performance in Small Places
- Lower overall height.
- Compact frame.
- Easy to maneuver under low overhangs, narrow spaces, and around tight corners.

Responsive Hydraulics
- Fast cycle times.
- In-line hydraulic pumps produce less noise and provide extra-smooth, quiet operation.
- Optional high-flow hydraulics (on the L170 through L190) allow you to run oil-thirsty attachments hour after hour.
- The Spring Applied Hydraulic Release parking brake can be released or applied by the press of a button and is automatically applied when machine is shut off.

L175 through L190 Offer Extra Performance
- The dual-range transmission can provide travel speeds in excess of 11 mph to save time on and between job sites. It is standard on the L190 and an option on the L175, L180 and L185.

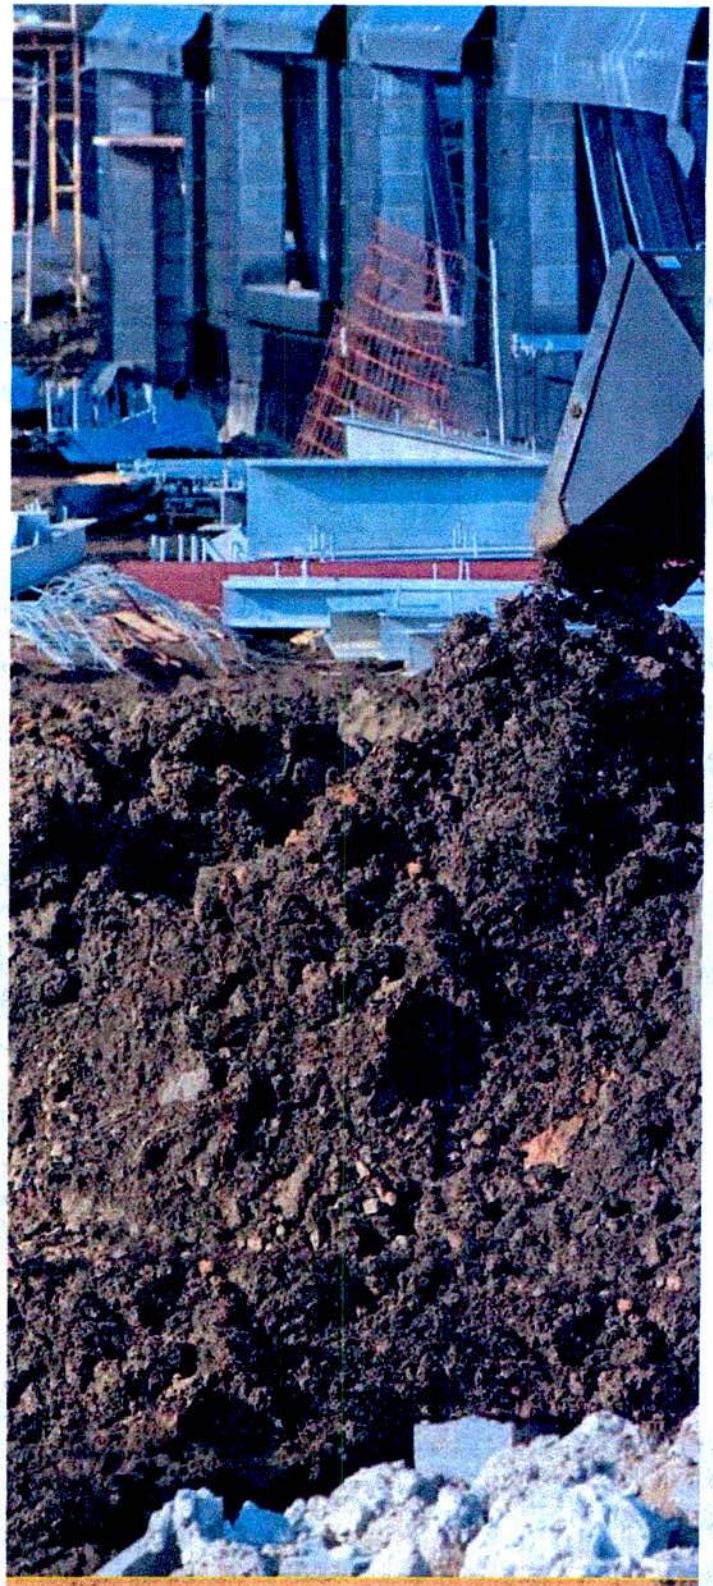




NEW HOLLAND
L180
NEW HOLLAND




NEW HOLLAND

Easy Access Serviceability

No matter what the application, the Super Boom® design allows operators to be comfortable, confident and productive.

Best in Class Serviceability

- The rear door provides easy service access for periodic maintenance and daily check points (engine oil, fuel fill, hydraulic oil, coolant and radiator points may be accessed without tools).
- The service door latch is located on the outside of the door where it can be secured with one lock, providing security to the engine compartment and major components.
- The radiator can be cleaned from both sides.

Time-saving maintenance

- You can access all major service points easily, even with the boom down.
- The seat flips up without tools to provide easy access to the hydraulic pumps and drivetrain components.
- The entire boom and cab assembly tilt forward if more complete access is needed.
- Chain cases are on the sides of the frame, allowing better access than a center tunnel design.

Long service intervals

- Standard lubrication interval every 50 hours.
- Engine oil and filter every 500 hours (L180, L185, L190).
- Hydraulic system filter every 500 hours; hydraulic oil every 1000 hours.
- You spend more time on the job and less time in the shop for routine maintenance.

Built to last

- Oversized, taper mounted pivot pins are designed to provide durability and long life.
- New Holland Construction Equipment is backed with a 1-Year/Unlimited Hour Standard Warranty.

Unmatched access
If ever needed, the entire cab and boom lift assembly can be tilted forward to provide unrivaled access to components.





The operator is able to engage and disengage the boom lock from inside the cab for added safety when exiting the machine with the boom up.



Operator Features

- Unique dual boom lock struts, when engaged, keep the boom in the raised position.
- Operators engage and disengage the boom lock without leaving the cab.
- Rear door louvers direct air flow up, reducing fan noise and air blast to the operator and bystanders.

LOW EMISSION

New Holland Skid Steer Loaders are US EPA Tier IV interim compliant for models L150, L160, L170, L175, and L180. (L190 is Tier III Certified).

All major service points are easily accessed. Less maintenance time increases your bottom line.

Routine air filter maintenance is simple with an easy to reach, slide-out element.

The swing out rear access panel provides quick and easy access to check engine oil, hydraulic oil, radiator coolant and fuel fill.

Side-by-side radiator and oil cooler (L180, L185, L190) provides superior heat rejection for excellent performance even in extreme conditions.





Easy Attachment Changes

Whatever you need to do—dig, lift, hammer, trench, plane, mow, sweep, rake or drill—there is a New Holland attachment that will get the job done.

Universal "Pick-Up-N-Go" system


- Accepts over to 55 attachments types from the "Loadstar Plus" Program with almost 180 variations.
- Will accept most attachments from other skid steer and attachment manufacturers.
- Allows fast and easy attachment changes – no tools required!
- The optional hydraulic mount plate (on the L160 through L190) allows you to swap out attachments without leaving your seat.




Add a Hydraulic Mount Plate (HMP) and you can easily attach or remove buckets and attachments.




L175 is shown with the snow blower attachment.

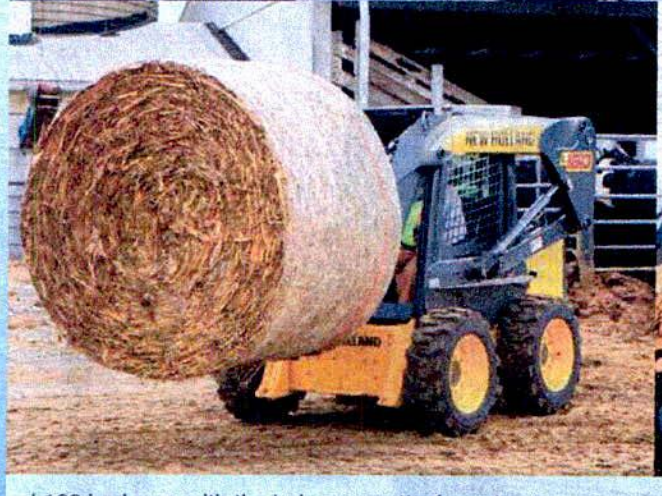


L160 is shown with the bale spear attachment.

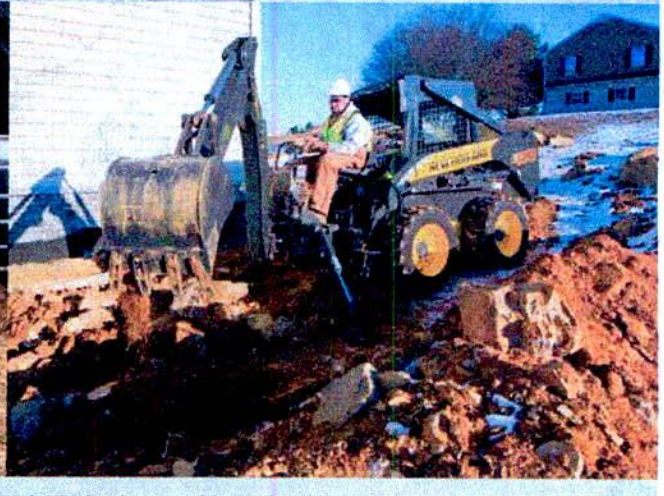

L170 is shown with the backhoe attachment.

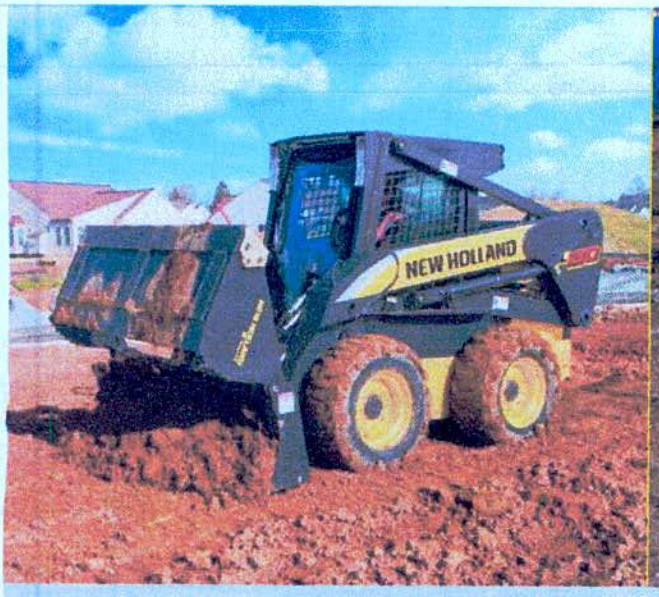

L190 is shown with the 4x1 bucket attachment.

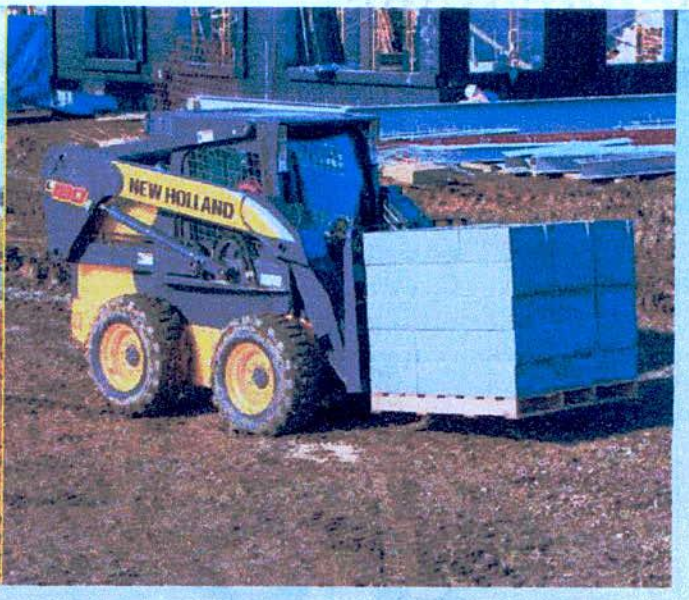

L180 is shown with the pallet fork attachment.

Multi-Task Master

New Holland skid steers do a lot more than lift and load. Take a look at the wide array of attachments and you'll quickly see how the versatility of these machines can make you more productive. These are just some of the available attachments:

- 3-Point Adapter
- 4x1 Bucket
- Auto Rake
- Backhoe
- Bale Handler
- Bale Spear
- Box Rake
- Broom
- Chipper
- Cold Planer
- Concrete Chuter
- Concrete Claw
- Dozer Blade
- Earth Auger
- Grader Rake
- Grapples
- Hydraulic Hammer
- Lift Boom
- Manure Forks
- Manure Scrapers
- Pallet Forks
- Post Driver
- Post Puller
- Power Box Rakes
- Power Side-Discharge Buckets
- Rock Bucket
- Rock Saw
- Root Rake
- Rotary Mower
- Silage Defacer
- Silt Fence Installer
- Skid Hoe
- Snow Blade
- Snow Blower
- Snow Bucket
- Snow Push
- Soil Preparator
- Stump Grinder
- Tiller
- Tilt-Attach
- Tracks
- Tree Shovels
- Tree Spade
- Trencher
- Vibratory Roller




L150 is shown with the grapple attachment.




L185 is shown with the bucket attachment.

Specifications

DIMENSIONS

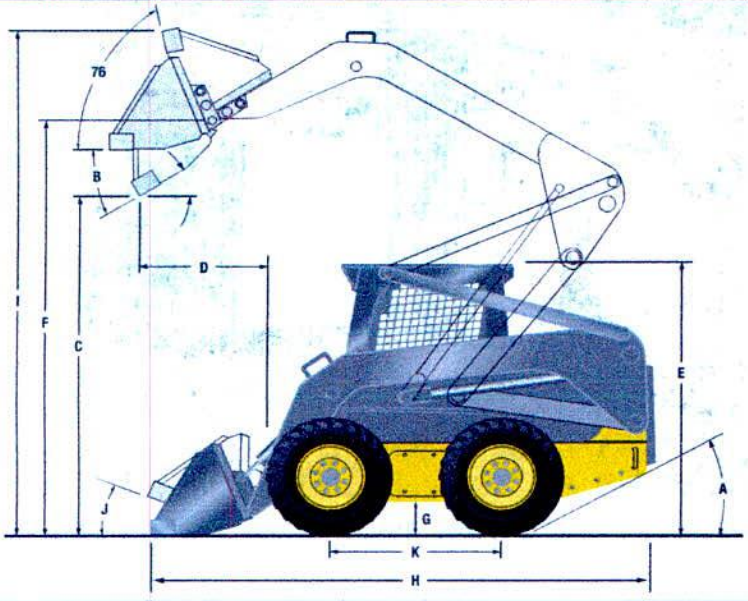

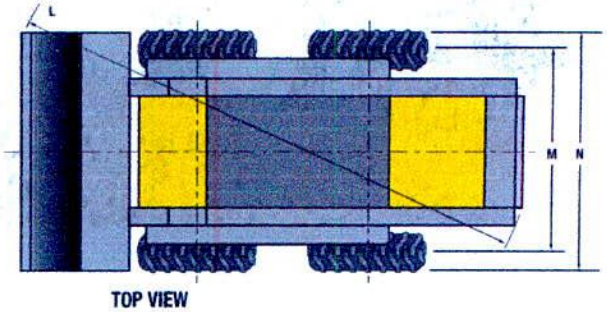

TOP VIEW

DIMENSIONS

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
A. Angle of departure	28°	28°	28°	27°	26°	26°	29°
B. Dump angle (maximum)	45°	44°	44°	43°	45°	45°	45°
C. Dump height (SAE)	92.2" (2,341 mm)	93.3" (2,371 mm)	93.3" (2,371 mm)	95.6" (2,428 mm)	94.7" (2,406 mm)	101.2" (2,569 mm)	102.8" (2,611 mm)
D. Dump reach @ maximum height (SAE)	19.8" (505 mm)	27.9" (709 mm)	27.9" (709 mm)	27.7" (703 mm)	39.5" (1,003 mm)	33.1" (840 mm)	31.7" (806 mm)
E. Height	74.1" (1883 mm)	76.2" (1,935 mm)	76.2" (1,935 mm)	77.1" (1,975 mm)	78.7" (1,999 mm)	78.7" (1,999 mm)	80.3" (2,040 mm)
F. Height to hinge pin	115.8" (2940 mm)	118" (2,996 mm)	118" (2,996 mm)	120.9" (3,070 mm)	126.8" (3,219 mm)	126.8" (3,219 mm)	127.6" (3,241 mm)
G. Ground clearance	8.5" (215 mm)	8.6" (219 mm)	8.6" (219 mm)	9.5 " (241 mm)	8.9" (226 mm)	8.9" (226 mm)	10.6" (269 mm)
H. Length with bucket	121.3" (3,081 mm)	127.6" (3,240 mm)	127.6" (3,240 mm)	129.7" (3,293 mm)	150.3" (3,818 mm)	141.2" (3,587 mm)	148.2 "(3,764 mm)
I. Operating height (maximum)	141.7" (3,599 mm)	143.8" (3,652 mm)	143.8" (3,652 mm)	147.3" (3,742 mm)	143.7" (3,651 mm)	152" (3,861 mm)	152.9" (3,884 mm)
J. Rollback angle (at carry position)	35°	35°	35°	36°	37°	37°	37°
K. Wheelbase	37.2" (945 mm)	42.5" (1,080 mm)	42.5" (1,080 mm)	42.5" (1,080 mm)	48" (1,219 mm)	48" (1,219 mm)	51" (1,296 mm)
L. Circle clearance	129.6" (3,291 mm)	138.5" (3,519 mm)	138."5 (3,519 mm)	138.6" (3,520 mm)	156" (3,963 mm)	149.4" (3,795 mm)	158" (4,013 mm)
M. Wheel tread	47.9" (1,217 mm) w/10" x 16.5" tires	53.9" (1,370 mm) w/10" x 16.5" tires	53.9" (1,370 mm) w/10" x 16.5" tires	58.6" (1,488 mm) w/12" x 16.5" tires	58.5" (1,486 mm) w/12" x 16.5" tires	58.5" (1,486 mm) w/12" x 16.5" tires	59.6" (1,514 mm) w/14" x 17.5" tires
N. Width	60" (1,524 mm)	63.9" (1,624 mm)	63.9" (1,624 mm)	70.6" (1,793 mm) w/12" x 16.5" tires	71.25" (1,810 mm)	71.25" (1,810 mm)	71.25" (1,810 mm) w/12" x 16.5" tires 76.4" (1,941 mm) w/14" x 17.5" tires

CAPACITIES

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
Chain cases (*includes gearbox)	1.5 gal (5.7 L)	3.2 gal (12.3 L)*	3.2 gal (12.3 L)*	1.5 gal (5.7 L)	1.7 gal (6.4 L)	1.7 gal (6.4 L)	1.8 gal (6.8 L)
Cooling system	2.45 gal (9.3 L)	2.7 gal (10.2 L)	2.7 gal (10.2 L)	3 gal (11.4 L)	3 gal (11.4 L)	3 gal (11.4 L)	4.5 gal (17.4 L)
Engine crankcase (w/filter)	5.8 qt (5.5 L)	6.9 qt (6.5 L)	6.9 qt (6.5 L)	8.4 qt (8.0 L)	9 qt (8.5 L)	9 qt (8.5 L)	11.6 qt (11 L)
Fuel tank	8.75 gal (33.1 L)	14.4 gal (54.5 L)	14.4 gal (54.5 L)	16.3 gal (61.7 L)	22.9 gal (86.7 L)	22.9 gal (86.7 L)	26.5 gal (100 L)
Hydraulic oil system	5 gal (18.9 L)	8.6 gal (32.6 L)	8.6 gal (32.6 L)	8.6 gal (32.6 L)	15 gal (56.8 L)	15 gal (56.8 L)	15 gal (56.8 L)

For all dimensions, machines equipped with buckets and tires (Galaxy Beefy Baby II) as noted below:

L150 – Equipped with 60" dirt and foundry bucket and 10.00 x 16.5 tires

L160 – Equipped with 60" dirt and foundry bucket and 10.00 x 16.5 tires

L170 – Equipped with 66" dirt and foundry bucket and 10.00 x 16.5 tires

L175 – Equipped with 72" dirt and foundry bucket and 12.00 x 16.5 tires

L180 – Equipped with 72" low profile bucket and 12.00 x 16.5 tires

L185 – Equipped with 72" dirt and foundry bucket and 12.00 x 16.5 tires

L190 – Equipped with 78" dirt and foundry bucket and 14.00 x 17.5 tires

Specifications

BUCKETS

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190	SAE Heaped CAPACITY	SAE Struck CAPACITY	Weight
54" (1372 mm) Dirt/Foundry	X							10.2 ft^3 (.28 m^3)	7.8 ft^3 (.21 m^3)	250 lbs (113 kg)
60" (1524 mm) Dirt/Foundry	X	X	X					11.5 ft^3 (.31 m^3)	8.7 ft^3 (.24 m^3)	270 lbs (122 kg)
66" (1676 mm) Dirt/Foundry		X	X	X				15.2 ft^3 (.41 m^3)	11.6 ft^3 (.31 m^3)	370 lbs (168 kg)
72" (1829 mm) Dirt/Foundry		X	X	X	X	X	X	16.7 ft^3 (.45 m^3)	12.7 ft^3 (.34 m^3)	390 lbs (177 kg)
78" (1981 mm) Dirt/Foundry				X	X	X	X	18.4ft^3 (.52 m^3)	13.8 ft^3 (.39 m^3)	435 lbs (197 kg)
54" (1372 mm) Low Profile	X							10.3 ft^3 (.28 m^3)	8.0 ft^3 (.22 m^3)	305 lbs (138 kg)
60" (1524 mm) Low Profile	X	X	X					11.5 ft^3 (.33 m^3)	8.9 ft^3 (.2 m^3)	330 lbs (150 kg)
60" (1524 mm) Low Profile (extended)	X	X	X					14.3 ft^3 (.40 m^3)	10.3 ft^3 (.29 m^3)	360 lbs (163 kg)
66" (1676 mm) Low Profile (extended)		X	X	X				15.5 ft^3 (.44 m^3)	11.2 ft^3 (.32 m^3)	434 lbs (197 kg)
72" (1829 mm) Low Profile (extended)		X	X	X	X	X	X	17.1 ft^3 (.48 m^3)	12.2 ft^3 (.35 m^3)	477 lbs (216 kg)
78" (1981 mm) Low Profile (extended)				X	X	X	X	18.6 ft^3 (.52 m^3)	13.2 ft^3 (.37 m^3)	502 lbs (227 kg)
84" (2134 mm) Low Profile (extended)					X	X	X	20.1 ft^3 (.57 m^3)	14.1 ft^3 (.40 m^3)	608 lbs (276 kg)
60" (1524 mm) Utility/Light Material	X	X	X					19.7 ft^3 (.56 m^3)	15.9 ft^3 (.45 m^3)	350 lbs (159 kg)
72" (1829 mm) Utility/Light Material		X	X	X	X	X	X	23.7 ft^3 (.65 m^3)	19.0 ft^3 (.52 m^3)	435 lbs (197 kg)
84" (2134 mm) Utility/Light Material		X	X	X	X	X	X	27.9 ft^3 (.79 m^3)	22.3 ft^3 (.64 m^3)	500 lbs (227 kg)
60" (1524 mm) Manure/Fertilizer	X	X	X					16.7 ft^3 (.47 m^3)	12.9 ft^3 (.37 m^3)	340 lbs (154 kg)
72" (1829 mm) Manure/Fertilizer		X	X	X	X	X	X	19.1 ft^3 (.54 m^3)	15.5 ft^3 (.44 m^3)	465 lbs (211 kg)
84" (2134 mm) Manure/Fertilizer					X	X	X	22.5 ft^3 (.64 m^3)	18.2 ft^3 (.52 m^3)	540 lbs (245 kg)

PERFORMANCE

	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
OPERATING LOAD: SAE	1,350 lbs (612 kg)	1,600 lbs (726 kg)	1,765 lbs (801 kg)	2,000 lbs (907 kg)	2,200 lbs (998 kg)	2,500 lbs (1,134 kg)	2,800 lbs 1,270 kg)
TIPPING LOAD: Without weights per SAE J-732	2,700 lbs (1,225 kg)	3,200 lbs (1,451 kg)	3,530 lbs (1,601 kg)	4,000 lbs (1,814 kg)	4,400 lbs (1,996 kg)	5,000 lbs (2,268 kg)	5,600 lbs (2,450 kg)
BREAKOUT FORCE:							
SAE Bucket breakout force	3,500 lbs (1,591 kg)	3,712 lbs (1,687 kg)	3,712 lbs (1,687 kg)	4,312 lbs (1,956 kg)	6,034 lbs (2,737 kg)	7,670 lbs (3,479 kg)	7,670 lbs (3,479 kg)
SAE Boom breakout force	2,400 lbs (1,089 kg)	2,828 lbs (1,285 kg)	2,828 lbs (1,285 kg)	3,003 lbs (1,362 kg)	4,194 lbs (1,902 kg)	4,836 lbs (2,194 kg)	6,229 lbs (2,825 kg)
OPERATING WEIGHT: SAE*	4,500 lbs (2,042 kg)	5,534 lbs (2,510 kg)	5,540 lbs (2,513 kg)	6,230 lbs (2,826 kg)	7,130 lbs (3,234 kg)	7,135 lbs (3,236 kg)	7,765 lbs (3,522 kg)
CYCLE TIMES:							
Raising time	3.1 sec	3.0 sec	2.7 sec	3.1 sec	2.8 sec	2.8 sec	3.3 sec
Dumping time	1.6 sec	2.0 sec	1.7 sec	2.3 sec	1.8 sec	1.8 sec	1.8 sec
Lowering time	3.5 sec	3.0 sec	2.3 sec	2.1 sec	2.5 sec	2.5 sec	3.1 sec
Retract time	1.4 sec	1.7 sec	1.5 sec	1.5 sec	1.6 sec	1.6 sec	1.6 sec
Total boom-cycle time	9.6 sec	9.7 sec	8.2 sec	9 sec	8.7 sec	8.7 sec	9.8 sec
GROUND SPEED:							
Single Speed	7.3 mph (11.8 km/h)	7.3 mph (11.8 km/h)	7.3 mph (11.8 km/h)	7.2 mph (11.6 km/h)	7.0 mph (11.2 km/h)	7.0 mph (11.2 km/h)	NA
Two Speed	NA	NA	NA	Available	Available	Available	Available
Low Range	NA	NA	NA	5.9 mph (9.5 km/h)	7.0 mph (11.2 km/h)	7.0 mph (11.2 km/h)	6.3 mph (10.1 km/h)
High Range	NA	NA	NA	10 mph (16.1 km/h)	11.3 mph (18.2 km/h)	11.3 mph (18.2 km/h)	10.3 mph (16.6 km/h)

**Base unit plus full fuel tank, 165 lbs (75 kg) operator*

Specifications

POWER TRAIN	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
Axle diameter	1.75" (44.5 mm)	2" (50.8 mm)	2" (50.8 mm)	2" (50.8 mm)	2.44" (62 mm)	2.44" (62 mm)	2.44" (62 mm)
Chain size	50/80 HD	80 HD	80 HD	80 HD	100 HD	100 HD	100 HD
Hydrostatic Transmissions:							
Hydrostatic transmission pumps variable displacement axial piston	1.31 in^3 (21.5 cc)	2.48 in^3 (40.6 cc)	2.48 in^3 (40.6 cc)	2.48 in^3 (496 cc) 1 spd 1.60 in^3 (26.2 cc) 2 spd	2.8 in^3 (46 cc) servo-controlled	2.8 in^3 (46 cc) servo-controlled	2.8 in^3 (46 cc) servo-controlled
Fixed displacement axial piston motor	2.48 in^3 (40.6 cc)	5.04 in^3 (82.6 cc)	5.04 in^3 (82.6 cc)	NA	NA	NA	NA
Radial piston motor							
Low range	NA	NA	NA	24.4 in^3 (400 cc) 1 spd 17.9 in^3 (180 cc) 2 spd	28.7 in^3 (470 cc)	28.7 in^3 (470 cc)	28.7 in^3 (470 cc)
High range	NA	NA	NA	10.1 in^3 (165 cc)	17.2 in^3 (282 cc)	17.2 in^3 (282 cc)	17.2 in^3 (282 cc)

ELECTRICAL	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
Alternator	40 amp	40 amp	40 amp	55 amp	95 amp, solid-state rectifier and regulator		
Battery	12-volt 650 CCA @ 0°F (-18°C) maintenance free				12-volt 1,125 CCA @ 0°F (-18°C) maintenance free		
System protection	30 amp circuit breaker				30 amp circuit breaker		
INSTRUMENTS: Hour meter, voltage alarm, hydraulic oil temperature light and alarm, coolant temperature light and alarm, fuel gauge, transmission charge, pressure light and alarm, engine oil pressure light and alarm, seat belt light, engine malfunction light and alarm, transmission filter restriction light and alarm, parking brake reminder light							

ENGINE	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
Manufacturer	ISM	ISM	ISM	ISM	FPT	FPT	FPT
Model number	N843H	N844	N844T	N844LT	F5C E9454	F5C E5454	F4G E9454
Air cleaner	Dual stage, dry element filter	Dual stage, dry element filter	Dual stage, dry element filter	Dual stage, dry element filter	Dual stage, dry element filter	Dual stage, dry element filter	Dual stage, dry element filter
Bore and stroke	3.3" x 3.54" (84 mm x 90 mm)	3.3" x 3.54" (84 mm x 90 mm)	3.3" x 3.54" (84 mm x 90 mm)	3.3" x 3.9" (84 mm x 100 mm)	3.89" x 4.09" (99 mm x 104 mm)	3.89" x 4.09" (99 mm x 104 mm)	4.1" x 5.2" (104 mm x 132 mm)
Number of cylinders	3	4	4	4	4	4	4
Displacement	91 in^3 (1.5 L)	121.7 in^3 (2.0 L)	121.7 in^3 (2.0 L)	135 in^3 (2.2 L)	195 in^3 (3.2 L)	195 in^3 (3.2 L)	274 in^3 (4.5 L)
Fuel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Horsepower:							
Gross	38 hp (28.4 kW)	46 hp (34 kW)	52 hp (39 kW)	60 hp (45 kW)	74 hp (55 kW)	82 hp (61 kW)	90 hp (67 kW)
SAE net	36 hp (26.9 kW)	44 hp (33 kW)	50 hp (37 kW)	56 hp (42 kW)	69 hp (51 kW)	77 hp (57 kW)	83 hp (62 kW)
Speeds:							
Fast, no load	3450 +/- 50 rpm	3140 +/- 40 rpm	3140 +/- 40 rpm	3140 +/- 40 rpm	2675 +/- 75 rpm	2675 +/- 75 rpm	2415 +/- 60 rpm
Idle, no load	1000 +/- 50 rpm	1080 +/-50 rpm	1080 +/-50 rpm	1200 +/- 50 rpm	1075 +/- 50 rpm	1075 +/- 50 rpm	1075 +/- 75 rpm
Peak torque	73 lb-ft (99 N•m) @ 1900 rpm	101 lb-ft (137 N•m) @ 1700 rpm	113 lb-ft (153 N•m) @ 1700 rpm	128 lb-ft (173 N•m) @ 1700 rpm	203 lb-ft (275 N•m) @ 1400 rpm	229 lb-ft (310 N•m) @ 1400 rpm	288 lb-ft (390 N•m) @ 1300 rpm
Torque rise	15%	20%	20%	20%	28%	32%	40%

Specifications

HYDRAULICS	L150	L160	L170	L175	L180	L185	L190
Boom Cylinders:							
Make	New Holland double acting	New Holland double acting	New Holland double acting	New Holland double acting	New Holland double acting	New Holland double acting	New Holland double acting
Bore and stroke	2.5"x 16.13" (63.5 x 410 mm)	2.5" x 18.5" (63.5 x 470 mm)	2.5" x 18.5" (63.5 x 470 mm)	2.5" x 21.25" (63.5 x 540 mm)	2.5" x 24.06" (63.5 x 611 mm)	2.5" x 24.06" (63.5 x 611 mm)	2.75" x 24.06" (70 x 611 mm)
Rod size	1.38" (35.1 mm)	1.38" (35.1 mm)	1.38" (35.1 mm)	1.38" (35.1 mm)	1.5" (38.1 mm)	1.5" (38.1 mm)	1.75" (44.5 mm)
Bucket Cylinders:							
Make	New Holland double acting	New Holland double acting	New Holland double acting	New Holland double acting	New Holland double acting	New Holland double acting	New Holland double acting
Bore and stroke	2.5" x 18.125" (64 x 460 mm)	2.25" x 17.88" (57.2 x 454.2 mm)	2.25" x 17.88" (57.2 x 454.2 mm)	2.25" x 17.88" (57.2 x 454.2 mm)	2.5" x 17.6" (64 x 447 mm)	2.5" x 17.6" (64 x 447 mm)	2.5" x 17.6" (64 x 447 mm)
Rod size	1.125" (28.6 mm)	1.25" (31.8 mm)	1.25" (31.8 mm)	1.25" (31.8 mm)	1.25" (31.8 mm)	1.25" (31.8 mm)	1.25" (31.8 mm)
Control valve	3-spool open center	3-spool open center	3-spool open center	3-spool open center	3-spool open center	3-spool open center	3-spool open center
Filtration	5-micron, spin-on filter	5-micron, spin-on filter	5-micron, spin-on filter	5-micron, spin-on filter	6-micron, spin-on filter	6-micron, spin-on filter	6-micron, spin-on filter
Hydraulic pump	Gear type 11.6 gpm	Gear type 15.1 gpm	Gear type 17.2 gpm	Gear type 17.2 gpm	Gear type 21.0 gpm	Gear type 21.0 gpm	Gear type 21.9 gpm
High flow hydraulics (if equipped)	NA	NA	25.5 gpm	25.5 gpm	35.8 gpm	35.8 gpm	37.3 gpm
Oil reservoir	1.5 gal (5.7 L)	3.9 gal (14.8 L)	3.9 gal (14.8 L)	3.9 gal (14.8 L)	5 gal (18.9 L)	5 gal (18.9 L)	5 gal (18.9 L)
Relief pressure setting	2,500 psi (172 bar)	2,500 psi (172 bar)	2,500 psi (172 bar)	2500 psi (172 bar)	3,050 psi (210 bar)	3,050 psi (210 bar)	3,050 psi (210 bar)



L150 L160 L170 L175 Base & Optional Equipment

BASE EQUIPMENT

ENGINE
Block heater

Dual stage, dry element air filter

Indirect injection diesel

Timed glow plug

HYDRAULICS
New Holland double-acting boom cylinders

New Holland double-acting bucket cylinders

Spin-on filter, 4 micron

Three-spool, open-center control valve

TRANSMISSION
Variable displacement axial piston pumps, axial piston motors

Variable displacement axial piston pumps, radial piston motors (L175)

ELECTRICAL
12-volt system

Air cleaner restriction light and alarm

Alternator, 40 amp

Alternator, 55 amp (L175)

Coolant temperature light and alarm

Electronic instrument cluster

Engine oil pressure light and alarm

Fuel gauge

Fuse circuit protectors

Hour meter

Hydraulic oil temperature light and alarm

Parking brake reminder light

Rotating Beacon Pre-Wiring

Seat belt light

Single battery, 625 CCA

Transmission charge pressure light and alarm

Transmission filter restriction light and alarm

Voltage alarm

LIGHTING
Work lights: two front halogen and two front incandescent, one rear halogen and two rear incandescent.

SERVICE
50-hour lube interval

Boom and cab tilting feature

Lift-up seat pan (no tools required)

Low-mounted fuel fill

Rear engine door/top engine cover

Removable side engine panels (no tools required)

SAFETY
Back-up alarm

Horn

Manual, in-cab boom lockouts

Seat belt interlock

Spring Applied Hydraulic Released (SAHR) brake

VANDAL PROTECTION
Enclosed fuel cap

Enclosed hydraulic fill

Lockable rear door, engine cover and side panels

ACCESSORIES
12-volt accessory power plug

Armrests

Boom hydraulics with flat-face couplers

Cab headliner

Engine cold start

Remote Jump Start (L175)

Suspension seat (L160, L170 & L175)

OPTIONAL EQUIPMENT

LIGHTING
Four-way flashers/warning lights

Turn signals

TIRES
See your dealer for approved tire options

ELECTRICAL
Advanced instrument cluster

ACCESSORIES
Air conditioning (L175)

Bucket spill guard (low-profile buckets only)

Bucket tooth kit (low-profile, dirt & foundry only)

Cab jack kit

Cab enclosure

Cab side window kit

Catalytic muffler (L160, L170)

Demolition door

Fire extinguisher bracket kit

Floor cover plates

Hand controls

Heater/defroster

High flow hydraulics (L170, L175)

Hydraulic mount plate (L160, L170 and L175)

Pilot Controls (L170 and L175)

Precleaner/aspirator (L160, L170)

Rearview mirror

Shoulder belt

SMV sign

Three-inch seat belt

Top window

Two-speed transmission (L175)

Warning beacon

Weight kit

See your local New Holland dealer for approved attachments



LOW EMISSION

New Holland Skid Steer Loaders are US EPA Tier IV interim compliant for models L150, L160, L170, L175, and L180. (L190 is Tier III Certified).

L180 L185 L190 Base & Optional Equipment

BASE EQUIPMENT

ENGINE
Direct fuel injection

Dual stage, dry element air filter

Grid Heater

HYDRAULICS
New Holland double-acting boom cylinders

New Holland double-acting bucket cylinders

Spin-on filter, 6 micron

Three-spool, open-center control valve

TRANSMISSION
Single speed (L180 & L185)

Two-speed (l190)

Variable displacement axial piston pumps, radial piston motors

ELECTRICAL
12-volt system

30-amp circuit breaker

Advanced instrument cluster (L185 & L190)

Air cleaner restriction light and alarm

Alternator, 95 amp

Coolant temperature light and alarm (L180)

Coolant temperature guage and alarm (L185 & L190)

Electronic instrument cluster (L180)

Engine oil pressure light and alarm

Fuel gauge

Hour meter

Hydraulic oil temperature light and alarm (L180)

Hydraulic oil temperature guage and alarm (L185 & L190)

Parking brake reminder light

Rotating Beacon Pre-Wiring

Seat belt light

Single battery, 1125 CCA

Transmission charge pressure light and alarm

Transmission filter restriction light and alarm

Voltage alarm

LIGHTING
Work lights: two front halogen and two front incandescent, one rear halogen and two rear incandescent.

SERVICE
50-hour lube interval

Boom and cab tilting feature

Lift-up seat pan (no tools required)

Low-mounted fuel fill

Rear engine door/top engine cover

Removable side engine panels (no tools required)

SAFETY
Back-up alarm

Horn

Manual, in-cab boom lockouts

Seat belt interlock

Spring Applied Hydraulic Released (SAHR) brake

VANDAL PROTECTION
Enclosed fuel cap

Enclosed hydraulic fill

Lockable rear door, engine cover and side panels

ACCESSORIES
12-volt accessory power plug

Advanced instrument cluster (L185 & L190)

Armrests

Boom hydraulics with flat-face couplers

Cab headliner

Remote Jump Start

Suspension seat

OPTIONAL EQUIPMENT

LIGHTING
Four-way flashers/warning lights

Turn signals

TIRES
See your dealer for approved tire options

TRANSMISSION
Two-speed (L180 & L185)

ELECTRICAL
Advanced instrument cluster (L180)

ACCESSORIES
Air conditioning

Block heater

Bucket spill guard (low profile buckets only)

Bucket tooth kit (low profile, dirt & foundry only)

Cab enclosure

Cab jack kit

Cab side window kit

Demolition door

Fire extinguisher bracket kit

Floor cover plates

Hand controls

Heater/defroster

High flow hydraulics

Hydraulic mount plate

Pilot Controls

Precleaner/aspirator

Rearview mirror

Shoulder belt

SMV sign

Three-inch seat belt

Top window

Two-speed

Warning beacon

Weight kit

See your local New Holland dealer for approved attachments

Feel the passion we've built into the new New Holland Super Boom Skid Steer Loaders. If you demand productivity, performance and control, see your nearest New Holland dealer today, or use our dealer locator at www.NewHolland.com to find the dealer nearest you.



SUPER BOOM®
SKID STEER LOADERS

L150

Horsepower
Gross 38 hp (28.4 kW)

Operating weight
4,500 lbs (2,042 kg)

Rated operating capacity
1,350 lbs (612 kg)

L160

Horsepower
Gross 46 hp (34.3 kW)

Operating weight
5,534 lbs (2510 kg)

Rated operating capacity
1,600 lbs (726 kg)

L170

Horsepower
Gross 52 hp (39.3 kW)

Operating weight
5,540 lbs (2513 kg)

Rated operating capacity
1,765 lbs (801 kg)

L175

Horsepower
Gross 60 hp (45 kW)

Operating weight
6,230 lbs (2826 kg)

Rated operating capacity
2,000 lbs (907 kg)

L180

Horsepower
Gross 74 hp (55 kW)

Operating weight
7130 lbs (3234 kg)

Rated operating capacity
2,200 lbs (998 kg

L185

Horsepower
Gross 82 hp (61 kW)

Operating weight
7135 lbs (3236 kg)

Rated operating capacity
2,500 lbs (1134 kg)

L190

Horsepower
Gross 90 hp (67 kW)

Operating weight
7765 lbs (3522 kg)

Rated operating capacity
2,800 lbs (1270 kg)

MADE IN USA

World Class Products Demand World Class Dealers

The purchase of a New Holland machine is just the beginning of our relationship together. Consider your experienced New Holland Construction Equipment dealer as your local partner in productivity. Assistance in selecting the right model for your operation and developing an affordable leasing or financing plan through CNH Capital are just a few advantages your local dealer can provide.



Your New Holland dealer's full service capabilities bring you responsive support with genuine New Holland parts and all makes coverage. More importantly, we are there wherever and whenever you need us with our fully equipped service vehicles. From customized maintenance programs to professional operator and technical training, our factory-trained service and parts experts are there to assist you with any of your equipment support needs.

Your business deserves nothing less than world class product, supported by a world class business partner. That's your New Holland Construction Equipment dealer–your partner in productivity.

New Holland Construction Equipment is backed with a **1-Year/Unlimited Hour Standard Warranty.**

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

New Holland Construction
700 State Street
Racine, WI 53402
866-726-3396 Toll Free
262-636-6011

Design, materials and/or specifications are subject to change without notice and without liability therefor. Specifications are applicable to units sold in Canada, the United States, its territories and possessions, and may vary outside these areas.

© 2009 CNH America LLC. All rights reserved. New Holland is a trademark of CNH America LLC. Any trademarks referred to herein, in association with goods and/or services of companies other than CNH America LLC, are the property of those respective companies.

THINK SAFETY

Safety begins with a thorough understanding of the equipment. Always make sure you and your operators read the Operator's Manual before using the equipment. Pay close attention to all safety and operating decals and never operate machinery without all shields, protective devices and structures in place.

STOCK #NHC10090801R • 200911 • PRINTED IN U.S.A.

Printed on recycled paper

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2007**

Espacio reservado para la DIAN

mmicargador - LBL 410A #1

4. Número de formulario

062007100095503-7

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8909923691 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A

13. Dirección: DG 22 A 35 63 | 15. Teléfono: 3407515 | 12. Cód. Admón.: 06 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860061308 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: PASAR LTDA. SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0108

29. Número documento de identificación: 9009042 | 30. Apellidos y nombres: MUÑOZ AREVALO GUSTAVO ENRIQUE

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 062007100001797	2007 - 04 - 03	No. PCA736610	2007 - 03 - 26

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: NH AMERICA LLC | 47. Ciudad: WISCONSIN | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Exportador o proveedor en el exterior: E STREET RACINE | 50. E-mail: 954-3842102

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de Cambio $ Ovs.
250839	2007 - 03 - 29	249	1	434	25	NAVEGAR E.U.	2,171.47

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementado	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Artículo
	8429516000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	249	8,992.00		8,992.00		PK	1	1	U	4.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número
	3,600.00	200.00	59.25		0.00		X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód.Interno del Producto
93	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 5.00	93	94	95	96 0
I.V.A.	97 16.00	98	99	100	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sanción	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rezago	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126

Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo bajo)

Topadoras frontales .bulldozera.. topadoras angulares ..«angledozers»,niveladoras, traillas («scrapers», palas mecánicas, excavadoras, cargadoras,palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras., autopropulsadasPalas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras. Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal.minicargadores marca:new holland , modelo L170, SERIALE S:N7M442847, N7M442851, N7M442902, N7M442896, AÑO:2007, MOTOR MARCA SHIBAURA, MOD.N844T-2-52SL-01 SERIALES:153169,151958,154204,154563, FACTURAS 250839,250840,250841 29/03/2007 CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO., CNH AMERICA LLC, RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A. XXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 101682

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MI019951	NEW HOLLAND	L170	2007

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
INDUSTRIAL	MINICARGADOR	N7M442647

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO NEGRO	175950	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2247 Kg	1935 mm	1676 mm	3240 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT 901.265.807

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO BELLO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
23-07-2015	01-08-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	62007100095503	12/04/2007

VALID 1363ES 01/20

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM06000011160

CB-334E
CB-334E XW
Tandem-Vibrationswalzen
CB-335E
Kombiwalze



	CB-334E	CB-334E XW	CB-335E
Cat® Dieselmotor 3024C			
Bruttoleistung	37,3 kW/50,7 PS	37,3 kW/50,7 PS	37,3 kW/50,7 PS
Arbeitsbreite	1300 mm	1400 mm	1300 mm
Einsatzgewicht mit Überrollschutz	3960 kg	4140 kg	3670 kg

Tandem-Vibrationswalzen CB-334E, CB-334E XW und Kombiwalze CB-335E

Drei Caterpillar Maschinen, die sich durch hohe Leistung, große Vielseitigkeit, vorbildlichen Fahrerkomfort und exzellente Qualität auszeichnen.

Einsatzvielfalt
Bei den Walzentypen CB-334E, CB-334E XW und CB-335E handelt es sich um vielseitige Maschinen, die sich bestens auf kleinen bis mittleren Baustellen einzeln und bei größeren Projekten in Verbindung mit Hochleistungswalzen einsetzen lassen.
Es sind echte 4-t-Walzen und keine aufgewerteten 2,5-t-Versionen, wie sie von den meisten anderen Herstellern angeboten werden.

Dieselmotor
✔ In allen drei Walzen kommt der zuverlässige, sparsame Cat Dieselmotor 3024C mit einer Bruttoleistung von 37,3 kW (50,7 PS) zur Anwendung.
Seite 4

Vibrationssystem
Die gekapselten Vibratoren garantieren maximale Verdichtungswirkung und minimalen Wartungsaufwand.
Aufgrund der hohen Fliehkraft genügen bereits wenige Übergänge, um den geforderten Verdichtungsgrad zu erreichen. Vordere und hintere Vibration können einzeln und gemeinsam eingeschaltet werden. **Seite 4**

Druckberieselung
Der 300-l-Wassertank mit zentralem Einfüllstutzen ermöglicht lange Einsatzzeiten zwischen den Nachfüllungen. Das dreistufige Filtersystem vermeidet Systemverschmutzungen, die zu Arbeitsunterbrechungen führen könnten.
Seite 6

Leistungsvermögen und Zuverlässigkeit
Mit den Tandem-Vibrationswalzen CB-334E und CB-334E XW sowie der Kombiwalze CB-335E werden neue Maßstäbe in dieser Maschinenklasse gesetzt. Robuster Fahrantrieb, bewährtes Vibrationssystem und kompetente Caterpillar Händler stellen die maximal mögliche Produktivität sicher.



✔ *Neu bei der E-Serie*

Sichtverhältnisse

✔ Dank der abgeschrägten Haube verbessern sich die Sichtverhältnisse erheblich. Zudem erleichtern die gekröpften Bandagenträger das Rangieren direkt an Hindernissen. **Seite 6**

Bedien- und Kontrollelemente

✔ Im komfortablen, übersichtlichen Fahrstand mit verstellbarer Lenksäule, leicht erreichbaren Schaltern und gut ablesbaren Instrumenten kann der Fahrer ermüdungsarm und produktiv arbeiten. Zudem reduzieren HD-Gummilager die Vibrationen. **Seite 5**

Instrumententafel

✔ Die neu gestaltete Instrumententafel nimmt neben mehreren Kontrollleuchten auch eine Kraftstoffvorratsanzeige und den Betriebsstundenzähler auf. Mit dem neuen Schlüssel-Startschalter kann gleichzeitig die Vorglühanlage aktiviert werden. **Seite 5**

Servicefreundlichkeit

✔ Die einteilige GFK-Motorhaube kann hochgekippt werden, um Dieselmotor und Wartungsstellen vollständig freizugeben. Alle täglichen Wartungsarbeiten an der Druckberieselung lassen sich vom Boden aus erledigen. Das auf drei Jahre bzw. 3000 Stunden verlängerte Wechselintervall für das Vibrationsschmieröl und der nur noch alle 500 Stunden fällige Motorölwechsel reduzieren den Instandhaltungsaufwand beträchtlich. **Seite 8**




Fahrerkomfort und Servicefreundlichkeit

In der Kabine findet der Fahrer einen komfortablen, ergonomischen Arbeitsplatz vor, der eine hohe Produktivität ermöglicht. Servicefreundliche Konstruktion und verlängerte Wechselintervalle senken die Wartungskosten und steigern die Maschinenverfügbarkeit.

Caterpillar® Dieselmotor 3024C

Ein moderner Vierzylinder-Viertaktmotor mit exzellentem Leistungsvermögen und hoher Zuverlässigkeit.

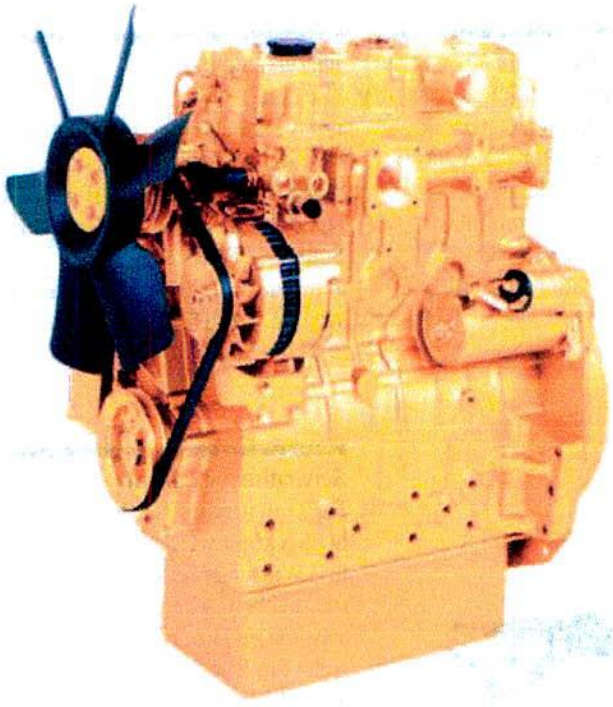

Laufverhalten. Sorgfältiger Massenausgleich und günstige Betriebsdrehzahlen sorgen für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer.

Kühlsystem. Die Wasserkühlung bewirkt niedrige Betriebstemperaturen und reduziert den Verschleiß der beweglichen Bauteile.

Laufgeräusch. Schrägverzahnte Stirnräder tragen maßgeblich zur Verminderung des Laufgeräusches bei.


Kurbelwelle. Die induktionsgehärtete Kurbelwelle aus Chrommolybdänstahl bietet eine hohe Dauerfestigkeit.

Umweltverträglichkeit. Der 3024C unterschreitet die Abgasemissions-Grenzwerte gemäß EU-Richtlinie 97/68/EG, Stufe II.

Leistung. Mit einer Bruttoleistung von 37,3 kW (50,7 PS) gehört der 3024C zu den stärksten Motoren in dieser Maschinenklasse. Das Drehmoment von 143 Nm garantiert bestmöglichen Durchzug und gute Steigfähigkeit.

Vibrationssystem

Gekapselter Vibrator für höchste Verdichtungswirkung und vorbildliche Servicefreundlichkeit.

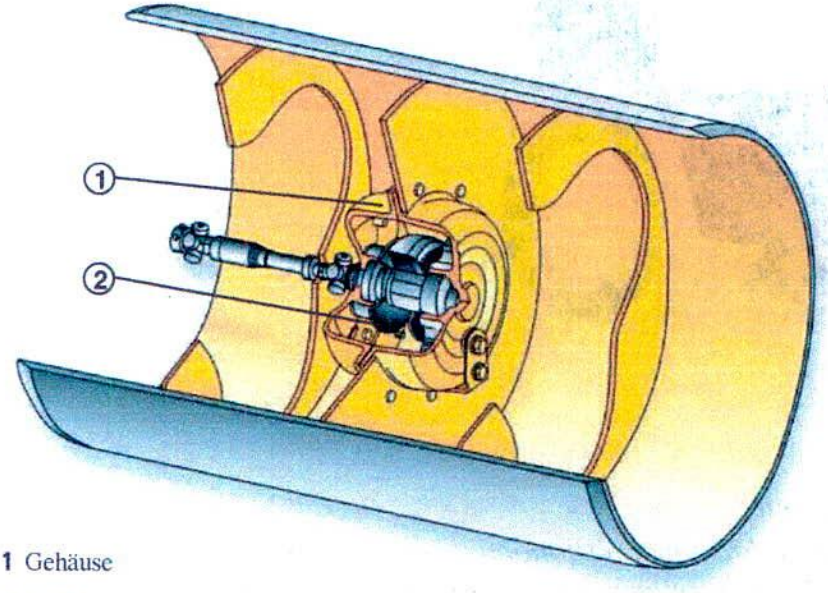

1 Gehäuse

2 Vibrator

Steuerung. Zur optimalen Anpassung an den Einsatz lassen sich vordere und hintere Vibration sowohl einzeln als auch gemeinsam aktivieren und deaktivieren.


Vibratorgehäuse. Abgedichtete Gehäuse, deren Werksmontage in einem Reinraum erfolgt, verhindern Schmutzeintritt, sodass eine lange Lebensdauer des Vibrationssystems sichergestellt ist und Servicearbeiten direkt am Einsatzort erleichtert werden.

Wartung. Lange Ölwechselintervalle (alle drei Jahre bzw. 3000 Betriebsstunden) verringern den Wartungsaufwand.

Abstimmung. Die praxisgerechte Frequenz- und Amplitudenabstimmung garantiert hervorragende Verdichtungsergebnisse.

Instrumententafel

Leichte Bedienbarkeit für hohe Produktivität im täglichen Einsatz.

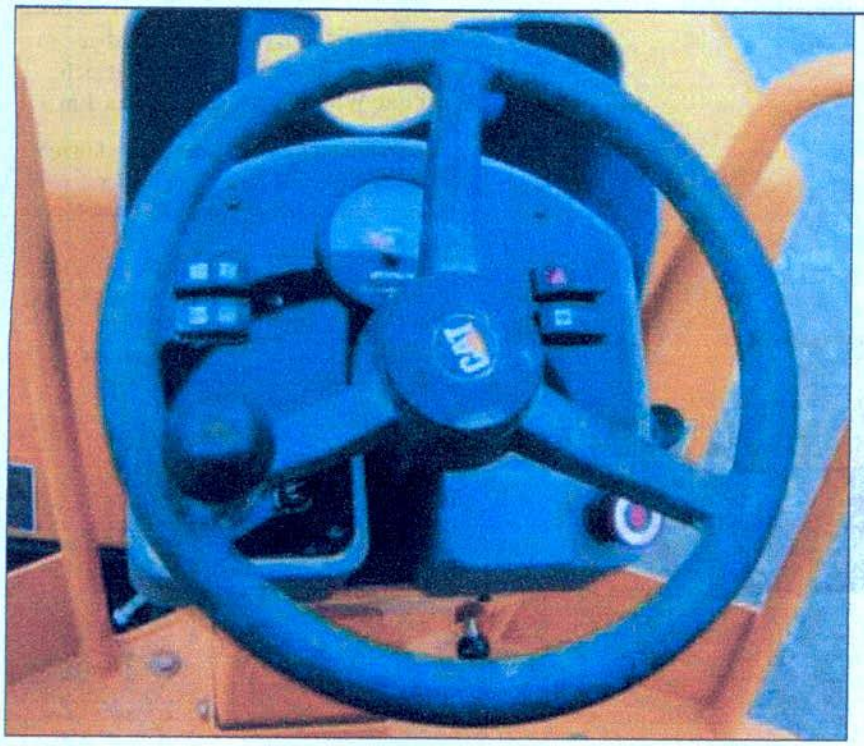

Anzeigen. In der Instrumentenkonsole an der Lenksäule sind Kraftstoffvorrats-anzeige, Betriebsstundenzähler und Kontrollleuchten übersichtlich angeordnet.

Schlüssel-Startschalter. Über den praktischen Schlüssel-Startschalter wird automatisch die Vorglühanlage aktiviert.

Gashebel. Der Gashebel zum Verstellen der Motordrehzahl befindet sich an der rechten Seite der Fahrhebelkonsole.

Lenkrad. Mit dem Lenkradknauf lässt sich die Maschine mühelos manövrieren.

Schutzdeckel. Der abschließbare Deckel bietet Schutz für die Instrumente.

Bedien- und Kontrollelemente

Der Kontaktschalter im gefederten Fahrersitz erhöht die Sicherheit.



Fahrersitz. Der verschiebbare Fahrersitz mit drei Stellungen (rechts, mittig, links) sorgt für unbehinderte Sicht auf Bandagenecken bzw. Reifenkontaktflächen.

Einhebelbedienung. Der griffige Fahrhebel mit Ein-Aus-Schalter für das Vibrations-system erleichtert die Maschinenbedienung, sodass auch weniger routinierte Fahrer schon nach kurzer Eingewöhnung hohe Verdichtungsleistungen erzielen können.

Geräumigkeit. Der unverbaute Fahrstand bietet viel Platz und ermöglicht ein sicheres Auf- und Absteigen.

Gummilager. Vier Gummilager sorgen für eine weitgehende Entkopplung der Vibrationen.

Schallpegel. Alle drei Maschinen gehen bei jedem Einsatz mit niedrigen Schalldruck- und Schallleistungspegeln zu Werke.

Exzellente Vorwärts- und Rückwärtssicht

Kleiner toter Winkel durch niedrige Bauweise.



Vorwärtssicht. Durch den stark abgeschrägten Frontaufbau verkleinert sich der tote Winkel auf nur noch 0,6 x 1 m.

Rückwärtssicht. Aus dem extrem kurzen Heckaufbau ohne Überhang ist der Boden bereits 0,8 m hinter der Maschine erkennbar.

Schiebesitz (optional). Der verschiebbare Sitz mit drei Stellungen bietet dem Fahrer einen optimalen Blick auf die Bandagenkanten bzw. auf die Reifenkontaktflächen.

Druckberieselung

Korrosionsgeschütztes und auf höchste Zuverlässigkeit ausgelegtes System.



Wassertank. Der große Wassertank aus Polyethylen mit 300 Liter Fassungsvermögen und zentralem Einfüllstutzen ermöglicht lange Abstände zwischen den Nachfüllungen.

Filtersystem. Das dreistufige Filtersystem verringert die Gefahr von Schmutzeintritt.

Intervallbetrieb. Um den Wasserverbrauch drastisch zu reduzieren kann die Druckberieselung von Dauer- auf Intervallbetrieb umgeschaltet werden.

Wasserpumpe. Aufgrund der robusten Bauweise erreicht die Wasserpumpe lange Standzeiten.

Anordnung. Wasserpumpe und Filter wurden so angeordnet, dass sie für Servicearbeiten bestens zugänglich sind.

Ablass. Der Wasserablass ist so groß bemessen, dass sich der Tank in weniger als fünf Minuten entleeren lässt.

Bandagen

Die maschinell bearbeitete Bandage sorgt für glatte Verdichtungsflächen.



Bandagenkanten. Abgeschrägte Bandagenkanten verringern Oberflächenschäden bei großer Schichtdicke sowie Kurvenfahrten.

Fertigung. Aus Walzstahl gefertigte und maschinell bearbeitete Bandagen bewirken eine gleichmäßige Flächenverdichtung.

Dämpferelemente. Auswechselbare Dämpferelemente verstärken die wirksame Fliehkraft und vermindern zugleich die Vibrationsübertragung auf die Fahrerkabine.

Abstreifer. An Vorder- und Rückseite der Bandagen sind federbelastete, selbstnachstellende Abstreifer angebracht, die sich bei Nichtgebrauch hochklappen lassen.

Maximale Vielseitigkeit – Kombiwalze CB-335E

Die starke Walkarbeit der Reifen erhöht die Verdichtungsleistung.



Bandagen-/Reifenkombination. Vorderbandage und Hinterreifen vereinen die Eigenschaften von Vibrations- und Gummiradwalzen in einer einzigen Maschine.

Reifen. Vier Hinterreifen der Größe 7.50–60 (6 PR) sorgen für hohen Kontaktdruck und ausgezeichneten Verdichtungseffekt, der durch die Walkarbeit der Reifen zusätzlich verstärkt wird.

Abstreifer. Auswechselbare, federbelastete Abstreifer halten alle vier Reifen sauber. Bei Nichtgebrauch lassen sich die Abstreifer hochklappen.

Servicefreundlichkeit

Gute Zugänglichkeit vermindert den Zeitaufwand für Wartungs- und Reparaturarbeiten.



Motorhaube. Die hochschwenkbare, arretierbare Motorhaube aus glasfaserverstärktem Kunststoff ermöglicht einen unbehinderten Zugriff auf Dieselmotor und Nebenaggregate.

Zugang. Aufgrund der bodennahen Anordnung aller Wartungsstellen reduziert sich der Zeitaufwand erheblich.

Vibrationsschmieröl. Das Schmieröl im Vibrationssystem muss erst nach drei Jahren bzw. 3000 Betriebsstunden gewechselt werden.

Wartungsstellen. Alle wichtigen Wartungsstellen sind in gut zugänglichen Bereichen gruppenweise zusammengefasst.

Druckberieselung. Sprühdüsen und Filter der Druckberieselungsanlage lassen sich ohne Werkzeug aus- und einbauen.

Anzeigen/Schaugläser. Füllstände und Filterverschmutzung können schnell und bequem mithilfe von Anzeigen bzw. Schaugläsern geprüft werden.

Ölwechselintervalle. Die Ölwechselintervalle für Dieselmotor, Hydraulik und Vibration wurden erheblich verlängert. Zum Beispiel muss das Motoröl nur noch alle 500 Stunden erneuert werden.

Knick-Pendelgelenk. Dauergeschmierte Kegelrollenlager im Knick-Pendelgelenk reduzieren den Wartungsaufwand.

Ablassventile. Hydrauliköltank und Wasserkühler sind mit Ablassventilen ausgestattet, die ein sicheres und umweltfreundliches Auffangen und Entsorgen der Betriebsflüssigkeiten ermöglichen.

Messanschlüsse. Praktische Messanschlüsse erlauben schnelle Druckprüfungen am Hydrauliksystem.

Stromkabel. Alle Stromkabel sind nylonummantelt, farbcodiert und nummeriert, um die Haltbarkeit zu verbessern und die Fehlersuche zu erleichtern.

Kabelsteckverbinder. Staub- und spritzwassergeschützte Steckverbinder gewährleisten eine dauerhafte Betriebssicherheit des Bordnetzes.

Abstreifer. Die selbstnachstellenden Abstreifer wurden so angeordnet, dass sie gleichmäßig verschleißen und das Auswechseln direkt vom Boden aus durchführbar ist. Beim Umsetzen der Maschine können die Abstreifer hochgeklappt werden.

Dieselmotor

Caterpillar Vierzylinder-Viertaktmotor 3024C, der die Abgasemissions-Grenzwerte gemäß EU-Richtlinie 97/68/EG, Stufe II, unterschreitet.

Leistung bei 2800/min	kW	PS
Brutto	37,3	50,7
ISO 9249	35	48
80/1269/EWG	35	48

Die angegebenen Nennleistungen nach ISO 9249 und 80/1260/EWG wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.

Zylinderabmessungen

Bohrung	84 mm
Hub	100 mm
Hubraum	2,2 l

Zweistufiger Trockenluftfilter mit Wartungsanzeiger.

Bedien- und Kontrollelemente

Instrumentenkonsole: Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler. Schalter für Druckberieselung, Vibrationswahl, Warnhorn, Warnblinker, Motorstart (inkl. Vorglühfunktion) und Feststellbremse. Kontrollleuchten: Beleuchtung, Feststellbremse, Hydrauliköltemperatur, Kühlmitteltemperatur, Batterieladung, Motoröldruck, Vibration, Vorglühfunktion, Blinker.
Das Vibrationssystem wird über einen Schalter auf dem Fahrhebel ein- und ausgeschaltet. Bei aktivierter Vibration leuchtet eine Kontrollleuchte. Der Gashebel befindet sich rechts neben der Fahrhebelkonsole.
Abschließbare Deckel für Instrumentenkonsole und Dokumentenfach verhindern mutwillige Zerstörung bzw. Diebstahl.

Fahrantrieb

CB-334E und CB-334E XW – Eine Axialkolben-Verstellpumpe speist die beiden Konstantmotoren für vordere und hintere Bandagen.

CB-335E – Eine Axialkolben-Verstellpumpe speist einen Konstantmotor für den Bandagenantrieb und zwei Konstantmotoren für den Hinterradantrieb.

Ein Fahrhebel an der rechten Seite des Fahrersitzes ermöglicht eine stufenlose Steuerung der Geschwindigkeit bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

Fahrgeschwindigkeit

vorwärts/rückwärts	0–11,5 km/h

Bandagen-/ Hinterradantrieb

CB-334E und CB-334E XW – Direktantrieb beider Bandagen durch je einen langsamlaufenden Hochmoment-Hydromotor.

CB-335E – Direktantrieb der Bandage und Hinterräder durch einen bzw. zwei langsamlaufende Hochmoment-Hydromotoren.

Lenkung

Hydrostatisches Lenksystem mit Zahnradpumpe.

Kleinster Wenderadius	
CB-334E / CB-335E	
Bandagen-Innenkante	3000 mm
Bandagen-Außenkante	4300 mm
CB-334E XW	
Bandagen-Innenkante	2950 mm
Bandagen-Außenkante	4350 mm
Lenkwinkel	35°

Druckberieselung

Elektrische Wasserpumpe mit Dauer- und Intervallbetrieb für bis zu 50% längere Einsatzzeiten zwischen den Nachfüllungen. Korrosionsgeschützte Sprührohre. Stabiler Tank aus verstärktem Polyethylen. Dreistufiges Filtersystem mit Filtern am Tankeinfüllstutzen, in der Pumpenleitung und an allen Sprühdüsen. Ohne Werkzeug aus- und einbaubare Düsen.

Tankinhalt	300 l

Bremsen

Die Bremsanlage entspricht EN 500-4.

Betriebsbremse
Dosiertes Bremsen durch die Selbsthemmung des hydrostatischen Fahrantriebs.

Hilfs- und Feststellbremsen
Lamellenbremsen in den Fahrmotoren. Automatisches Anlegen beim Abstellen des Dieselmotors oder manuelles Anlegen durch einen Schalter in der Instrumententafel.

Bordnetz

12-V-Bordnetz mit wartungsfreier Cat Starterbatterie (Kälteprüfstrom 750 A), 55-A-Drehstromgenerator sowie farbcodierten, nummerierten und nylonummantelten Kabeln.

Schallpegel

Der Schalldruckpegel (Innengeräusch) beträgt 80 dB(A) gemessen nach ISO 6394:1998.
Der Schallleistungspegel (Außengeräusch) beträgt 109 dB(A) gemessen nach 2000/14/EG (siehe auch Kennzeichnung an der Maschine)

Reifen

CB-335E – Serienmäßige Bestückung der Starrachse mit Reifen 7.50–16 (6 PR). Je ein auswechselbarer, hochklappbarer Abstreifer pro Reifen zum Entfernen von Erdreich oder Asphalt. Eine optionale Traktionskontrolle verbessert den Vortrieb auf rutschigen Böden.

Hauptrahmen

Robuster Vorder- und Hinterwagen aus stark dimensionierten Stahlblechen. Verstärktes Knick-Pendelgelenk mit ±9°-Pendelwinkel, ±35°-Lenkwinkel und wartungsfreien Speziallagern.

Füllmengen

	Liter
Kraftstofftank	57
Dieselmotor (mit Filter)	7
Hydrauliköltank	35
Druckberieselung	300
Reifensprüheinrichtung	20

Reifensprüheinrichtung

Die als Sonderausrüstung lieferbare Sprüheinrichtung ermöglicht das Besprühen der Reifen mit einem Lösungsmittel, um das Festkleben von Asphalt zu verhindern. Über jedem Reifen ist eine Sprühdüse angeordnet. Das System wird mit einer Taste im Fahrstand ein- und ausgeschaltet.

Tankinhalt	20 l

Sonderausrüstung

Überrollschutzvorrichtung (ROPS). Stabile Zwei-Säulen-Stahlkonstruktion gemäß ISO 3471:1994 und EN 500-4 mit Schraubbefestigung an zwei angeschweißten Hauptrahmenflanschen.

Sonnenschutzdach. Schutzvorrichtung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (nur in Verbindung mit ROPS).

Arbeitsscheinwerfersatz. Besteht aus zwei Front- und einem Heckscheinwerfer.

StVZO-Beleuchtung. Besteht aus zwei Frontscheinwerfern, zwei Schlussleuchten, Blinker, Warnblinker und Heckarbeitsscheinwerfer.

Rundum-Kennleuchte. Gelbe Leuchte mit Halterung zum Anbau an der Überrollschutzvorrichtung.

Funkenfänger. Verhindert den Funkenflug brennender Kohlepartikel, die aus dem Schalldämpfer austreten könnten.

Schwingsitz. Gefederter Fahrersitz mit Armlehnen, Längs- und Höhenverstellung.

Schwingsitz mit Kontaktschalter. Gefederter Fahrersitz mit Armlehnen, Längsverstellung und Kontaktschalter, der das Ingangsetzen der Maschine verhindert, wenn der Sitz nicht belegt ist.

Kokosmatten. Das von der Druckberieselung abgegebene Wasser wird von den Matten aufgesaugt und tropft dann langsam und kontinuierlich auf die Bandagen-Laufflächen.

Wasserverteilermatten. Bewirken eine kontinuierliche Verteilung des Wassers auf den Bandagen.

Reifensprüheinrichtung (CB-335E). Ermöglicht das Besprühen der Reifen mit einem Lösungsmittel, um das Festkleben von Asphalt zu verhindern. Über jedem Reifen ist eine Sprühdüse angeordnet. Das System wird mit einer Taste im Fahrstand ein- und ausgeschaltet. 20-l-Vorratstank an der linken Seite des Fahrstands.

Drehzahlmesser. Analoges Anzeigegerät für die Motordrehzahl.

Sonderbandagen (CB-334E). Bandagen mit rechtwinkligen Kanten, die bei gerade verlaufenden Verdichtungsstrecken weniger Vertiefungen erzeugen als Bandagen mit abgeschrägten Kanten.

Traktionskontrolle (CB-335E). Verteilt das verfügbare Drehmoment auf die vier Hinterräder, um den Bodenschluss auf Unebenheiten zu verbessern.


Hochleistungs-Kühlsystem. Steigert das Leistungsvermögen der Walzen bei sehr hohen Umgebungstemperaturen (bis zu 49 °C).

Bandagenseitenschutz. Vermindert den Schmutzeintritt in den Bandagenkörper.

Abmessungen

Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirkawerte.



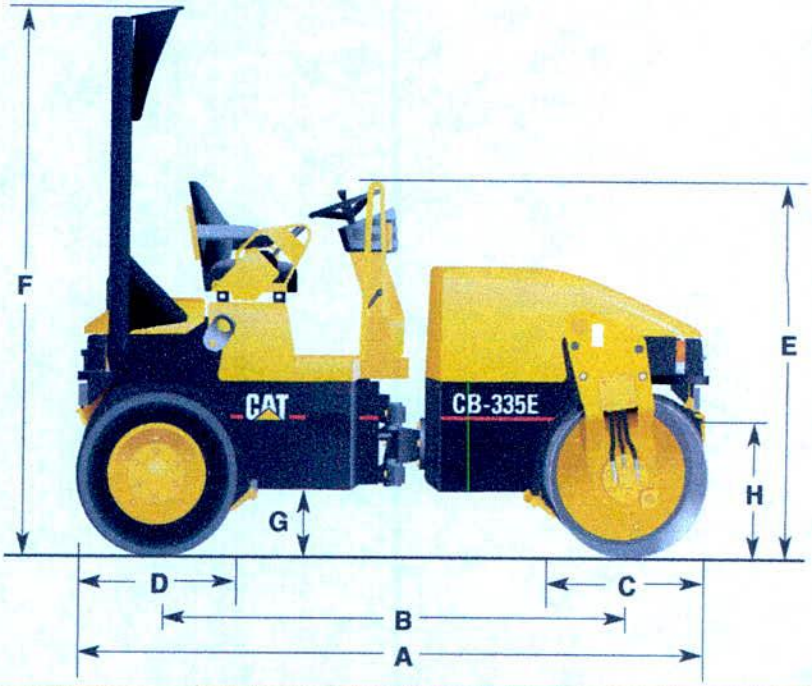

		mm
A	Länge	3120
B	Achsstand	2321
C	Bandagendurchmesser	800
	Bandagendicke	13
D	Reifendurchmesser	
	CB-335E	770
E	Höhe über Lenkrad	1834
F	Höhe über Überrollschutz (ROPS)	2550

		mm
G	Bodenfreiheit	280
H	Bordsteinfreiheit	599
J	Arbeitsbreite	
	CB-334E/CB-335E	1300
	CB-334E XW	1400
K	Maschinenbreite	
	CB-334E/CB-335E	1390
	CB-334E XW	1490

Gewichte

	CB-334E	CB-334E XW	CB-335E
	kg	kg	kg
Einsatzgewicht (ohne ROPS)	3830	4010	3540
Bandagenlast, vorn	1970	2040	1950
Bandagenlast, hinten	1860	2100	–
Gesamtradlast	–	–	1590
Radlast	–	–	398
Einsatzgewicht (mit ROPS)	3960	4140	3670
Bandagenlast, vorn	1970	2040	1950
Bandagenlast, hinten	1990	2100	–
Gesamtradlast	–	–	1720
Radlast	–	–	430

Ungefähre Angaben gemäß CECE.

Vibrationssystem

Vibrationswahl	
CB-334E	vorn/hinten/beide
CB-334E XW	vorn/hinten/beide
CB-335E	vorn
Vibrationsantrieb	hydrostatisch
Frequenz	
CB-334E/CB-335E	69 Hz
CB-334E XW	60 Hz
Nennamplitude	0,37 mm
Zentrifugalkraft pro Bandage	
CB-334E/CB-335E	32,3 kN
CB-334E XW	28,1 kN
Statische Linienlast	
CB-334E	15,2 kg/cm
CB-334E XW	14,6 kg/cm
CB-335E	15,0 kg/ cm

Tandem-Vibrationswalzen CB-334E und CB-334E XW
Kombiwalze CB-335E

www.CAT.com

HGHG3084 (03/2004) ro

Änderungen bei Konstruktion und Ausrüstung vorbehalten.
Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen.

© 2004 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

CATERPILLAR®

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352020000441812-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830116807 | 6. DV.: 7 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S

13. Dirección: DG 16 96 G 85 FONTIBON | 15. Teléfono: 4926260 | 12. Cód. Admón.: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830008623 | 25. DV.: 6 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS SAS NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0261

29. Número documento de identificación: 66945737 | 30. Apellidos y nombres: BULLA BERNAL MONICA MILENA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25578	No. 116575011239861	2020 - 12 - 16	No. KOB/BNV-E22011022A	2020 - 11 - 06

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior | 47. Ciudad | 48. Cod.País Exportador: 399

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior | 50. E-mail

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
AN001LFF	2020 - 11 - 09	399	1	351	11	CIA TRANSPORTADORA S.A.	

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429400000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	399	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	399	3,680.00		3,680.00		YY	11	2	U	1.00

78.Valor FOB USD | 79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD | 81. Valor Otros Gastos USD

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD | 83. Ajuste valor USD

84. Valor aduana USD | 85. Código registro o licencia: L | 86. Número

87. Cod. oficina: 3 | 88. Año: 2020 | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cód Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	0	0	0	0
I.V.A.	19.00	0	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total			0

91. Descripción de las mercancías/No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 411226720. Codigo UAP: 1245. Pedido Tramite: MQ063. Declaracion(5-5). NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 09-MAYO DEL 2013, NOS A COGEMOS A LA RESOLUCION 057 DEL 13 DE ABRIL DE 2015, NOS ACOGEMOS AL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 175 DEL DECRETO 1165 DE 2019, LIC D E IMPORTACION: LIC-40045344-20201209N DE FECHA: 2020-12-09, ICA FITOSANITARIO VIFS-2020-20720 DE FECHA 07-12-2020, DFRI SV-025297 -20 DE FECHA: 05-11-2020 MERCANCIA USADA. Cant (1) UNIDAD Producto: COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS. Marca: CAT. Modelo: CB-335E . Referencia: CB-335E. Serial: CATCB335CC5J00120. Uso o destino: EN CONSTRUCCION PARA COMPACTACION DE SUELOS. AÑO DE FABRICACION Y MODELO 2005, MODELO DEL MOTOR: 3013C, MARCA DEL MOTOR: CAT, COLOR AMARILLO, SERIAL DEL MOTOR: CSS01085, V(continua al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 352020000441812
133. Feha: 2020 12 10

134. Levante No. 352020000395158 | 135. Fecha: 2020 - 12 - 18 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92352001863441
Fecha presentación 2020-12-10 18:41:23
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2020-12-18 13:22:35

20201706027937

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352020000441812-5**
Subpartida : **8429400000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

ALOR CUANDO NUEVA: JPY 3,090,000, INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO //XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 93022

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC290901	CATERPILLAR	CB-335E	2005

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	COMPACTADOR	CATCB335CC5J00120

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	CSS01085	NEUMATICOS Y CILINDROS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3680 Kg	2557 mm	1390 mm	3120 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S.

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.265.807

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
03-02-2022	03-02-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352020000441812	18/12/2020





ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

INTEL.CAV 61733.6.0-1 07/19

TM03000046708

BBVA Seguros

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS
PÓLIZA No. 028171098310

Anexo Nro. - 1 Modificación

Lugar y Fecha de Expedición: BOGOTA, D.C. 29/02/2024	**Sucursal:** MEDELLIN	
Tomador: INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S **Dirección Comercial:** 99 0 0 #0 0 -0 Piso0 Urbanización Bulevar Verde Via El Ped **Ciudad:** ITAGUI		**C.C. o Nit:** 901.265.807-2 **Teléfono:** 3173944549
Asegurado: INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S	**Teléfono:** 3173944549	**C.C. o Nit:** 901.265.807-2
Beneficiario: INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S	**Teléfono:** 3173944549	**C.C. o Nit:** 901.265.807-2
Valor Asegurado Total:	**Vigencia Desde:** 10/02/2024 16:00 **Horas**	**Hasta** 10/02/2025 16:00 **Horas**

Detalle de Otros Contenidos

Ramo: 42-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS

Nro Predio / Dirección	Cantidad	Descripción del Bien	Referencia	Valor Asegurable
PREDIO Nro. 1, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: COPACABANA	1	Compresor 1	M50	$ 50.000.000
PREDIO Nro. 2, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: COPACABANA	1	Compresor 2	M57	$ 70.000.000
PREDIO Nro. 3, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: ITAGUI	1	Finisher Leeboy	1000F	$ 100.000.000
PREDIO Nro. 4, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: ITAGUI	1	Minicargador	L170	$ 55.000.000
PREDIO Nro. 6, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: ITAGUI	1	Rodillo compactador	DD-24	$ 45.000.000
PREDIO Nro. 7, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: COPACABANA	1	Rodillo compactador	CC142	$ 45.000.000
PREDIO Nro. 8, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: ITAGUI	1	Rodillo mixto compactador	CB-335E	$ 70.000.000
PREDIO Nro. 9, DIREC: 99 00 #00 -0 , CIUDAD: ITAGUI	1	Rodillo mixto compactador	CR-24 SBR	$ 60.000.000

PARTEQUIPOS	PROCESO DE MERCADEO Y VENTAS **CONTRATO DE COMPRAVENTA**	CODIGO:	FO_MYV_03
		FECHA DE VIGENCIA:	

FECHA:	CONTRATO No.	Vo Bo Gerencia:

PACTO DE COMPRA-VENTA ENTRE PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.AS — **INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS**

CC o NIT	901.265.807-2	MAQUINA	VIBROCOMPACTADOR		
MARCA	CATERPILLAR	MODELO	CB-335E	SERIE	C5J00120
AÑO	2005	COLOR	AMARILLO	GARANTIA	N/A
MOTOR					
LUGAR DE ENTREGA	INSTALACIONES CLIENTE MEDELLIN				
CONDICIONES DE ENTREGA	EQUIPO USADO - SIN GARANTIA / DINERO DE SEPARACION SERA REEMBOLSADO SI EQUIPO NO PASA REVISION TECNICA REALIZADA POR EL COMPRADOR				

PRECIO DE VENTA (INCLUIDO IVA)	$ 98.659.794
OTROS COSTOS (Diligenciar al respaldo)	
GRAN TOTAL	$ 98.659.794

FORMA DE PAGO

ENTIDAD FINANCIERA	
SEPARACION	$ 10.000.000
CONTRATO DE ENTREGA	$ 88.659.794
CREDITO DIRECTO (Relación)	

Relación Para Crédito Directo

CUOTA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA
1		30 DIAS		210 DIAS
2		60 DIAS		240 DIAS
3		90 DIAS		270 DIAS
4		120 DIAS		300 DIAS
5		150 DIAS		
6		180 DIAS		

DATOS DEL COMPRADOR

Deudor	INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS	Codeudor 1	
Nit o CC	901.265.807-2	Nit o CC	
Representante Legal:	ANDRES DAVID VALENCIA GARCIA	Codeudor 2	
C.C:	8.357.443	C.C:	
Dirección:	KR 40 # 59-18 Medellin	Dirección:	
E-mail	gerencia@ingespacios.com.co	E-mail	
Teléfono:	3137474423	Teléfono:	

Firma del Comprador

Firma del Comprador

Nota: El presente contrato se rige por los términos y condiciones estipulados en el reverso de este documento

Firma

Nombre ALBERTO MADRID

C.C. 98.639.359

Agente PARTEQUIPOS S.A

ESTE CONTRATO NO ES VALIDO SIN APROBACION DE LA GERENCIA

PARTEQUIPOS	PROCESO DE MERCADEO Y VENTAS **CONTRATO DE COMPRAVENTA**	CODIGO:	FO_MYV_03
		FECHA DE VIGENCIA:	25/09/14

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD O TRABAJO	Revisado
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

TERMINOS Y CONDICIONES

PRIMERA: El objetivo del presente contrato es la compraventa de las mercaderías que son propiedad de **PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.**,quien adelante se le denominara el VENDEDOR, por medio del cual y por conducto de su agente, vende al **COMPRADOR**, quien se encuentra debidamente identificado en el anverso del presente documento. Si el comprador no reúne los requisitos establecidos por el vendedor, para el otorgamiento del plazo o del crédito, o para la realización de la venta, el vendedor podrá resolver el presente contrato de compraventa sin lugar a indemnización de tipo alguno. El vendedor también se reserva el derecho de rechazar el pedido descrito en el anverso de este documento, el cual fuera hecho por el agente del vendedor, ambas circunstancias serán notificadas al comprador por escrito o por cualquier otro medio eficaz para tal fin; cualquier suma de dinero abonada por parte del comprador en las oficinas del vendedor, podrá ser reclamada por el comprador cuando se rechace su pedido, dentro de un plazo no superior a quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de ingreso del contrato a las oficinas del comprador, por conducto del agente del vendedor que lo atendió.

SEGUNDA: El precio convenido, su forma de pago y plazo otorgado para tal efecto, así como el plazo máximo de entrega de la mercancía, son los que aparecen en el anverso de este documento; el vendedor entregara toda la mercadería vendida al comprador en sus instalaciones o en la dirección del comprador indicada en el anverso, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha del presente contrato; el vendedor podrá efectuar dicha entrega en una o varias oportunidades de manera que al vencimiento del mencionado plazo de ciento veinte (120) días calendario, la mercadería se encuentre entregada en su totalidad. Cuando la mercadería deba ser retirada por el comprador, éste contará con un plazo máximo e improrrogable de treinta (30) días calendario para retirarla de las instalaciones del vendedor; si se llegare a vencer dicho plazo sin que se realice el retiro por parte del comprador, se rescindirá el contrato y será de aplicación lo establecido en la última parte de la cláusula tercera del presente escrito.

TERCERA: Los dineros que se utilizan para pactar la entrega y separar la mercancía harán parte integral del precio de la misma, no obstante el comprador podrá retractarse del negocio dentro de los cinco (5) días hábiles inmediatamente siguientes a la fecha del presente documento, por escrito sin necesidad de fundamento alguno y dirigido al vendedor y/o su agente; si el comprador decide retractarse después de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de este contrato, el vendedor tendrá pleno derecho a retener y/o cobrar el diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, por concepto de sanción por la retractación tardía del comprador.

CUARTA: Se entiende pactado en este contrato el Derecho de Retracto de cualquiera de las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles inmediatamente siguientes a la celebración del presente contrato. En el evento de que cualquiera de las partes haga uso de dicho Derecho de Retracto, se devolverá el contrato y por consiguiente, las partes restablecerán las cosas al estado en el cual se encontraban antes de su celebración. El Derecho de Retracto es irrenunciable según lo estipulado en el Artículo 47 del Estatuto del Consumidor. Si antes de la primera entrega de la mercadería el comprador, desea rescindir el contrato, lo hará saber por escrito dirigido al vendedor, quedando convenido que la cuota inicial abonada por el comprador al vendedor, quedara a favor de esta última, la cual se considera que compensara al vendedor, por la rescisión y por los costos administrativos respectivos.

QUINTA: CLÁUSULA ACELERATORIA: La falta del pago oportuno de cualquiera de la cuotas del saldo del precio dará derecho al vendedor a cobrar la totalidad de la deuda a la fecha de dicho incumplimiento más los intereses moratorios calculados a partir de la fecha del vencimiento del plazo fijado para la cancelación de la cuota incumplida, así como los gastos que con el objeto de lograr la cobranza y haya iniciado el vendedor, acelerando la exigibilidad de toda la deuda, así no se haya cumplido el pago de cuotas posteriores. El comprador incurrirá en mora en forma automática y sin que sea necesaria declaración judicial o extrajudicial previa en el evento incumplimiento del pago de cualquier cuota. Adicionalmente, si el comprador dejase de abonar una sola cuota del saldo del precio, se consideran vencidos todos los convenios de pago, pudiendo en consecuencia el vendedor exigir inmediatamente el pago total de la suma adecuada más los intereses y gastos antes referidos, calculados

SEXTA: El comprador deberá efectuar sus pagos al vencer los plazos correspondientes a las cuotas pendientes de pago, sin embargo, la falta de cobranza de una o alguna de las cuotas vencidas por parte del vendedor, no exime al comprador de la obligación de pagar las mismas directamente en las oficinas del vendedor o depositar su importe en cualquier agencia financiera que el vendedor designe, quedando establecido que si transcurridos quince (15) días calendario posteriores al vencimiento de la cuota correspondiente, el comprador no hubiese cumplido con cancelarla, el vendedor podrá proceder de inmediato en la forma señalada en la cláusula cuarta.

SÉPTIMA: En las ventas a crédito, el precio establecido en el anverso de este documento incluye los intereses calculados de acuerdo a la tasa máxima legal vigente cuando el comprador este en mora, así como las comisiones por servicios de administración y cobranza que han sido debidamente comunicadas al comprador y que este reconoce y acepta. Queda entendido entonces que la tasa de interés se reajustara automáticamente y hasta por el nuevo límite, cuando se varíen las tasas vigentes de interés aplicable a estas operaciones, este reajuste será aplicable únicamente a los saldos pendientes del pago a la fecha en el cual entre en vigor la nueva tasa, igualmente será materia de reajuste periódico las comisiones por servicios de administración y cobranza que el vendedor comunicara al comprador, el reajuste y nuevo monto de la comisión, en forma previa a su vigencia

OCTAVA: Las relaciones entre el comprador y el vendedor, se rigen única y exclusivamente por el presente contrato. No existe ningún otro convenio escrito o verbal, así como garantías expresas o tácticas que puedan modificar los datos, observaciones, términos o estipulaciones contenidas en el anverso de este documento.

NOVENA: Cualquier variación de los datos de contacto (domicilio, teléfonos, e-mail, etc.) del comprador, para surtir efectos válidos dentro del presente contrato, deberá comunicarse al vendedor, mediante documento escrito y surtirá efectos luego de quince (15) días hábiles siguientes a dicho documento de "Cambio de Datos de Contacto" del comprador.

DÉCIMA: El comprador conserva una copia del presente contrato firmado por el agente del vendedor, en señal de recibo del depósito en garantía entregado por el comprador

DÉCIMA PRIMERA: PACTO COMISORIO: Sin perjuicio de los señalado en la cláusula cuarta de este documento y teniendo en cuenta lo estipulado en los artículos 1.935, 1.936 y siguientes del Código Civil colombiano, se entenderá configurado el pacto comisorio cuando no pagándose el precio convenido en el tiempo pactado, se resolverá el contrato de compraventa.

DÉCIMA SEGUNDA: El vendedor expedirá la correspondiente factura de la mercadería única y exclusivamente cuando se haya cumplido con todas las condiciones establecidas en este contrato, de forma cabal y ordenada.

DECIMA TERCERA: Por ultimo autorizamos a PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A. para que todos los datos personales consignados en el anverso sean procesados para los propósitos aquí previstos, cualquier tipo de actividad comercial de la Empresa y sean circularizables para fines financieros.

AUTORIZACION DE REPORTE Y CONSULTA DE INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA. Autorizo(amos) de manera irrevocable PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A. por intermedio de PARTEQUIPOS S.A., para que con fines estadísticos de control, supervisión, o de información comercial y financiera, reporte a la central de información de la entidad que maneje bases de datos, extinción de las obligaciones que obren a su favor y a mi(nuestro) cargo, que se relacionen contratos de mutuo, de apertura de crédito o de cualquier otro del cual surjan obligaciones de tipo dinerario, presentes o futuras, referidos a los servicios financieros que presta esta compañía. Esta facultad incluye la del reporte de las obligaciones vencidas a mi(nuestro) cargo que estén sin cancelar. De igual manera, la presente autorización comprende la facultad para consultar ante la central de riesgos de la entidad que maneje datos afines, similares o cualquier situación sometida a control y vigilancia por parte de la

INCESPACIOS CONSTRUCTORES	**Registro diario de vibrocompactador MIXTO**
	Código:F1.1.3 / Revisión: 02 / Vigencia: enero 2025

Fecha : _____ **Obra:** _____

Operador: _____ **Código:** _____

Marque con una X si es una obra propia de la empresa o si esta alquilado

Obra propia: ☐ **Alquilado:** ☐

Preoperacional:

El operador antes de iniciar actividades debe registrar en cada ítem su estado **B**: Bueno **R**: Regular **M**: Mal Estado **NA**: No Aplica.
En caso de registrar **R**: Regular **M**: Mal estado, utilice la casilla de observaciones donde hace una breve descripción de la necesidad del equipo o vehículo.

Parámetros a revisar	Estado	Observaciones
Agua Del Radiador		
Capó		
Control De Fugas Y Combustibles		
Epp Indicados Para La Labor		
Estado de la dirección del equipo		
Estado de Llantas		
Estado de raspadores		
Estado de rodillo		
Estado Del Motor Y Encendido		
Estado General De La Batería		
Estado General De Tornillos Y Uniones		
Estado mofle / exosto		
Extintor para incendios		
Filtros (Aire, Combustible, Aceite Hidraulico, Paso De Combustible)		
Funcionamiento De Horómetro		
Luces del equipo		
Mangueras con Abrazaderas		
Nivel Agua De Riego		
Nivel de ACPM		
Nivel Líquido refrigerante		
Niveles De Aceite (Hidraulico Motor)		
Panel de Instrumentos		
Pito		
Señal Sonora De Reversa		
Kit de herramienta		
Orden y Aseo (equipo libre de objetos no autorizados)		

Reporte del Equipo o vehículo	
Horómetro inicial	
Horómetro final	
Total de horas trabajadas	

Reporte consumo de combustibles y lubricantes	
ACPM (Galones)	
Aceite de motor (Cuartos)	
Aceite Hidráulico (Cuartos)	
Grasa (libra)	
Líquido refrigerante (Galones)	
Actividades realizadas:	
Hora de entrada:	Hora de Salida:
Firma del Operador:	
Firma del Residente / Encargado / Cliente	

PARTEQUIPOS

"somos autorretenedores según Resolución No 006691 del 26 de agosto 2021"

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4659

NIT: 830.116.807-7

CLIENTE: 901265807-2

INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S

Dirección Factura:
CR 40 59 18
MEDELLIN
COLOMBIA

Dirección Destino:
CR 40 59 18
MEDELLIN
COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA	FACT. DE VENTA
02/02/2022	02/02/2022	MEDF 5004466

VENDEDOR	CLIENTE	TEL CLIENTE
ALBERTO MADRID	901265807-2	3137474423

ORDEN DEL CLIENTE	CONDICION DE PAGO
	CONTADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	% DTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
E0120	COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS MARCA: CATERPILLAR MODELO: CB-335E SERIAL: CATCB335CC5J00120 AÑO DE FABRICACION Y MODELO 2005 MARCA MOTOR: CAT SERIAL MOTOR: CSS01085 COLOR: AMARILLO	0,00	1,00	82.907.390,00	82.907.390,00

COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS MARCA: CATERPILLAR MODELO: CB-335E SERIAL: CATCB335CC5J00120 AÑO DE FABRICACION Y MODELO 2005 MARCA

Subtotal:	82.907.390,00
Descuento:	0,00
Total IVA:	15.752.404,10
Valor Total:	**98.659.794,00**

Recargo del interés legal vigente por pago posterior al vencimiento y 10% por cheques devueltos.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Esta Factura es un título valor según Ley 1231 de 2008

FIRMA CLIENTE

FIRMA Y SELLO CARTERA

RESOLUCION DIAN 18764014756579 DE 2021/07/01 MEDF 5004186 HASTA MEDF 5004686 VIGENCIA 12 MESES
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CUFE: e23122be10626b0d9e8415c940eb17bdbed73af9888c6838530d32c8dd591e56668a6a35a3520841bf0340a5d23806b3

FONDO DE EMPLEADOS AGRENORTE Y PROCOPAL FONAGREPAL
900298426-8
3116066070
AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 25
GIRARDOTA

SERENTIA SEGUROS LTDA.
CALLE 7 SUR # 42-70 OF: 2105 EDF. FORUM
TEL : 4487200 - CEL : 3158321136

Medellin - Colombia
NIT: 890924161-2

Fecha emisión: 2025-10-09 **Fecha impresión:** 2025-10-09

Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. **NIT:** 890903407-9
Cuenta Bancaria:
Riesgo: WNQ106

Remisión de cobro No: 42159

Ramo	Póliza / Anexo	Vigencia	Prima neta	Gastos	Vr IVA	Total prima	Pagado
SOAT	42378644 / **Anexo:** 29903705	10/10/2025 09/10/2026	1,277,900,00	0,00	0,00	1,277,900,00	0,00

Tomador: 900298426-8 - FONDO DE EMPLEADOS AGRENORTE Y PROCOPAL FONAGREPAL - 900298426-8 **Asegurado:** 901265807-2 - INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S - 901265807-2 **Beneficiario:** INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S - 901265807-2

Observaciones: individual
RENOVACIÓN SEGURO SOAT PLACA WNQ106 VIGENCIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2026.

Ejecutivo : SERENTIA SEGUROS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS	**TOTAL**	1,277,900,00	0,00	0,00	1,277,900,00	0,00

Para efectos tributarios esta operación se celebra con la aseguradora, la cual es gran contribuyente, responsable de IVA y la prima no está sujeta a retención R.2509/85

Ley 45/90 art 82 - La mora en el pago de la prima, produce la cancelación automática de la póliza y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados.

Acuerdo de pago hasta : 11/10/2025

SERENTIA SEGUROS LTDA.
Firma

FONDO DE EMPLEADOS AGRENORTE Y PROCOPAL FONAGREPAL
900298426-8
3116066070
AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 25
GIRARDOTA

SERENTIA SEGUROS LTDA.
CALLE 7 SUR # 42-70 OF: 2105 EDF. FORUM
TEL : 4487200 - CEL : 3158321136

Medellin - Colombia
NIT: 890924161-2

Fecha emisión: 2025-10-09 **Fecha impresión:** 2025-10-09

Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. **NIT:** 890903407-9
Cuenta Bancaria:
Riesgo: WNQ106

Remisión de cobro No: 42159

Ramo	Póliza / Anexo	Vigencia	Prima neta	Gastos	Vr IVA	Total prima	Pagado
SOAT	42378644 / **Anexo:** 29903705	10/10/2025 09/10/2026	1,277,900,00	0,00	0,00	1,277,900,00	0,00

Tomador: 900298426-8 - FONDO DE EMPLEADOS AGRENORTE Y PROCOPAL FONAGREPAL - 900298426-8 **Asegurado:** 901265807-2 - INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S - 901265807-2 **Beneficiario:** INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S - 901265807-2

Observaciones: individual
RENOVACIÓN SEGURO SOAT PLACA WNQ106 VIGENCIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2026.

Ejecutivo : SERENTIA SEGUROS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS	**TOTAL**	1,277,900,00	0,00	0,00	1,277,900,00	0,00

Para efectos tributarios esta operación se celebra con la aseguradora, la cual es gran contribuyente, responsable de IVA y la prima no está sujeta a retención R.2509/85

Ley 45/90 art 82 - La mora en el pago de la prima, produce la cancelación automática de la póliza y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados.

Acuerdo de pago hasta : 11/10/2025

SERENTIA SEGUROS LTDA.
Firma

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL				HASTA LAS 23:59 HORAS DEL			
AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
2025	10	09		2025	10	10		2026	10	09

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
42378644	WNQ106	VOLQUETA	PUBLICO INTERMUNICIPAL	6700	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DAF	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: LF290	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
22572893	XLRAEL370PL525165	XLRAEL370PL525165	11.949

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCO DE BOGOTA	3116066070	NIT	8600029644	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	4033	5767		MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839,200	$ 436,300	$ 2,400

TOTAL A PAGAR $ 1,277,900

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA



Con el SOAT SURA
vamos más allá.
Conoce nuestra red de prestadores en salud en caso de accidente.
Haz clic aquí
Recibe acompañamiento a través del #888



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184045701

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA

NIT: 901296464

No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-070

Fecha de expedición: 2025/09/19

Fecha de vencimiento: 2026/09/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WNQ106	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	DAF	**MODELO:**	2023
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	6700	**NRO. MOTOR:**	22572893
NRO. CHASIS:	XLRAEL370PL525165	**VIN:**	XLRAEL370PL525165
LÍNEA:	LF290		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DE BOGOTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

CAMILO SIERRA OROZCO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030069660

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WNQ106	DAF	LF290	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.700	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	11949

NÚMERO DE MOTOR
22572893

REG N

VIN
XLRAEL370PL525165

NÚMERO DE SERIE
XLRAEL370PL525165

REG N

NÚMERO DE CHASIS
XLRAEL370PL525165

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DE BOGOTA

IDENTIFICACIÓN
NIT 860002964

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
284

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48202300543381

VE
I

FECHA IMPORT.
06/09/2023

PUERTAS
2


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
21/09/2023

FECHA EXP. LIC. TTO.
21/09/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYTTO COPACABANA



LT02007663959

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
65	50	101010253

CLASE DE DOCUMENTO	N° ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DIAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
EMISION ORIGINAL	0	25	9	2025	22	09	2025	24:00	22	09	2026	24:00	365

TOMADOR: INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S. — NIT 901.265.807-2

DIRECCION: VEREDA VETA KM 1 PARCELACION KAHUANA Ciudad: COPACABANA — TELEFONO 3173944549

ASEGURADO: BANCO DE BOGOTA — NIT 860.002.964-4

DIRECCION: CR 29 NRO. 48 - 64 Ciudad: BUCARAMANGA — TELEFONO 3320032

BENEFICIARIO: BANCO DE BOGOTA — NIT 860.002.964-4

DIRECCION: CR 29 NRO. 48 - 64 Ciudad: BUCARAMANGA — TELEFONO 3320032

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	N° GRUPO	PUNTO DE VENTA
MEDELLIN	MEDELLIN		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO: F.NACIMIENTO: EDAD: NOMBRE: NRO.DOC: PARENTESCO: PASE: AÑOS EXP.:

PRODUCTO: 17-GENIO VOLQUETAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO RIESGO 1:

Codigo Fasecolda: 39926005
Tipo Vehiculo: LF 290 MT 6700CC 4X2 E
Placas: WNQ106
Chasis o Serie: XLRAEL370PL525165
Capacidad de Carga:11.00

Marca: DAF
Carroceria o Remolque: PLATON
Color: BLANCO
Localizador:
Zona de Operacion: PESADOS ZONA 01

Clase: VOLQUETA
Modelo: 2023
Motor: 22572893
Servicio/Trayecto: PUBLICO
Descuento por NO reclamación: 0.00%

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3,400,000,000.00	0% 2.00SMMLV
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	0.00	
MUERTE O LESION UNA PERSONA	0.00	
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	0.00	
ASISTENCIA JURIDICA	SI AMPARA	
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL (P)	447,100,000.00	
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA (P)	447,100,000.00	
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA (P)	447,100,000.00	10% 4.00SMMLV
HURTO DE MAYOR CUANTIA (P)	447,100,000.00	
HURTO DE MENOR CUANTIA (P)	447,100,000.00	10% 4.00SMMLV
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
TERRORISMO (P)	447,100,000.00	10% 4.00SMMLV
TERREMOTO Y EVENTOS DE LA NATURALEZA (P)	447,100,000.00	10% 4.00SMMLV
ASISTENCIA EN VIAJES VEHICULOS PESADOS	VARADA 3 SERV X AÑO	
GASTOS RECUPERACION VEHICULO HURTADO (P)	5% DEL VR.VEHICULO	
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION	SI AMPARA	
ACCIDENTES PERSONALES CONDUCTOR (P)	$ 50.000.000	
*ORIENTACION MEDICA GENIAL	SI AMPARA	
ACCIDENTES PERSONALES ACOMPAÑANTE (P)	$ 20.000.000	
PERJUICIOS MORALES (P)	HASTA 25%	

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-RÉGIMEN COMÚN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ **3,847,100,000.00	$ ****13,924,929.00		$ **********0.00	$ *****2,645,736.00	$ **********0	$ ****16,570,666.00

PLAN DE PAGO CONTADO

***-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 17 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA. TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 21/06/2024-1329-P-03-00000EAU008D2024-DR0I, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 53 No 45-45 oficina 1006 , TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

(*) Estas coberturas son un beneficio otorgado por Seguros del Estado S.A, las cuales son emitidas por Seguros de Vida del Estado. Las condiciones particulares y generales que aplican podrán ser consultadas en www.segurosdevidadelestado.com. Clausulado general forma (15/04/20201449P31000000E-VAP037ADR0I) , que se adjunta.

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)11012620656370(3900)000016570666(96)20251009

REFERENCIA PAGO:

1101262065637-0

101010253

FIRMA AUTORIZADA

EL TOMADOR

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
245712	AGENCIA	PIEDAD BOTERO Y CIA LTDA AG	100.00

USUARIO: CAMILOCHAVARRIAGA 25/09/2025 09:24:39

Recuerde que información referente a clausulados y demás la podrás encontrar en nuestra página WEB https://www.segurosdelestado.com/productos/productos/1042

Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES
POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES PESADOS
INDIVIDUAL No. 101010253

EMISION ORIGINAL		ANEXO No. 0	
TOMADOR	INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S.	NIT	901.265.807-2
DIRECCION	VEREDA VETA KM 1 PARCELACION KAHUANA Ciudad: COPACABANA	TELEFONO	3173944549
ASEGURADO	BANCO DE BOGOTA	NIT	860.002.964-4
DIRECCION	CR 29 NRO. 48 - 64 Ciudad: BUCARAMANGA	TELEFONO	3320032
BENEFICIARIO	BANCO DE BOGOTA	NIT	860.002.964-4
DIRECCIÓN	CR 29 NRO. 48 - 64 Ciudad: BUCARAMANGA	TELEFONO	3320032

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES	% MINIMO
AUXILIO OBLIGACIONES FINANCIERAS (P)	**3 CUO MAX$7.000.000**		

EMISION ORIGINAL

DEDUCIBLE AMPARO DE RCE 0% 2 S.M.M.L.V

TODO RIESGO RCE 3.400 MILLONES LIMITE UNICO ASEGURADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
65	50	101010253

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA								NUMERO DE DIAS
					DESDE				HASTA				
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
EMISION ORIGINAL	0	25	9	2025	22	09	2025	24:00	22	09	2026	24:00	365

TOMADOR: INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S. — NIT 901.265.807-2

DIRECCION: VEREDA VETA KM 1 PARCELACION KAHUANA Ciudad: COPACABANA — TELEFONO 3173944549

ASEGURADO: BANCO DE BOGOTA — NIT 860.002.964-4

DIRECCION: CR 29 NRO. 48 - 64 Ciudad: BUCARAMANGA — TELEFONO 3320032

BENEFICIARIO: BANCO DE BOGOTA — NIT 860.002.964-4

DIRECCION: CR 29 NRO. 48 - 64 Ciudad: BUCARAMANGA — TELEFONO 3320032

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
MEDELLIN	MEDELLIN		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO: F.NACIMIENTO: EDAD: NOMBRE: NRO.DOC: PARENTESCO: PASE: AÑOS EXP.:

COPIA PAGO

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-RÉGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ **3,847,100,000.00	$ ****13,924,929.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *****2,645,736.00	$ **********0	$ ****16,570,666.00

PLAN DE PAGO CONTADO

***-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 17 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.**

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 21/06/2024-1329-P-03-00000EAU008D2024-DR0I, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 53 No 45-45 oficina 1006 , TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

(*) Estas coberturas son un beneficio otorgado por Seguros del Estado S.A, las cuales son emitidas por Seguros de Vida del Estado. Las condiciones particulares y generales que aplican podrán ser consultadas en www.segurosdevidadelestado.com. Clausulado general forma (15/04/20201449P31000000E-VAP037ADR0I) , que se adjunta.

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)110126206563 70(3900)000016570666(96)20251009

REFERENCIA PAGO:

1101262065637-0

101010253

FIRMA AUTORIZADA

EL TOMADOR

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
245712	AGENCIA	PIEDAD BOTERO Y CIA LTDA AG	100.00

USUARIO: CAMILOCHAVARRIAGA 25/09/2025 09:24:43

Recuerde que información referente a clausulados y demás la podrás encontrar en nuestra página WEB https://www.segurosdelestado.com/productos/productos/1042

Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
65	50	101010253

CLASE DE DOCUMENTO	N° ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA								NUMERO DE DIAS
					DESDE				HASTA				
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
EMISION ORIGINAL	0	25	9	2025	22	09	2025	24:00	22	09	2026	24:00	365

TOMADOR: INGESPACIOS CONSTRUCTORES S.A.S. — NIT 901.265.807-2

DIRECCIÓN: VEREDA VETA KM 1 PARCELACION KAHUANA Ciudad: COPACABANA — TELEFONO 3173944549

ASEGURADO: — TELEFONO

DIRECCION:

BENEFICIARIO: — TELEFONO

DIRECCIÓN

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	N° GRUPO	PUNTO DE VENTA
MEDELLIN	MEDELLIN		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

SuperINTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-REGIMEN COMUN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
	$ ****13.924,929.00		$ **********0.00	$ *****2,645,736.00	$ **********0	$ ****16,570,666.00

PLAN DE PAGO CONTADO

***-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 17 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA. TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 21/06/2024-1329-P-03-00000EAU008D2024-DR0I ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 53 No 45-45 oficina 1006 , TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012620656370(3900)000016570666(96)20251009

REFERENCIA PAGO:
1101262065637-0

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
245712	AGENCIA	PIEDAD BOTERO Y CIA LTDA AG	100.00

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE