
oxímetro

Oxímetro



H100B

- Pantalla LCD.
- Portátil.
- Pulso oxímetro (SpO2) adulto, pediátrico y neonatal.
- Alarmas.
- Display numérico.
- Visualización onda pletismográfica de SpO2 8
- Medición de temperatura opcional (H100N).

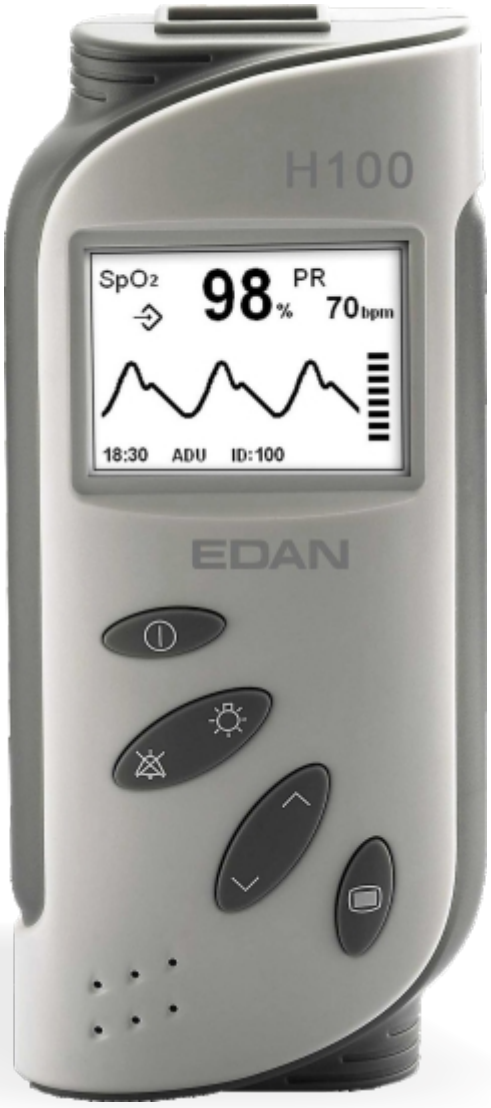

H100N

Oxímetro

oxímetro

H100B

Especificaciones Técnicas

Clasificación

Tipo de Protección:	Protección interna del equipo (Power protection)
Modo de operación:	Continuo
Cumplimiento de EMC:	Clase B

Especificaciones

Dimensiones

3 Tamaño:	160(L) x 70 (W) x 37.6 (H) (mm)
4 Peso:	165 (g) (sin batería)

Entorno

Temperatura

6 Trabajo:	5ºC – 40ºC
Ambiente:	-20ºC – 55ºC

Humedad

Trabajo:	25% - 80%
Ambiente:	25% - 93%

Pantalla

5 H100B:	128 x 64 Matrices-dot LCD

Base Cargador

Voltaje de entrada:	100 a 240VAC, 50/60Hz
Salida Voltaje:	8VDC
Salida Corriente:	0.8A
Potencia:	6.4 W (Vatios)

Batería

7 Ni-MH recargable

Voltaje:	4.8V
Capacidad:	1800mAh
Vida útil:	36 horas
Tiempo de carga:	2.5 horas 80% 4 horas 100%

Especificaciones de la Medición

Rango de medida

SpO2:	0-100% 1
PR:	30 254 bpm 2

Tolerancia al agua

Saturación

Adulto - pediátrico:	±2digitos (70 – 100%)
Neonatos:	±3digitos (70 – 100%)

Rango de pulso

Adulto - pediátrico:	±3digitos
Neonatos:	±3digitos

Temperatura (opcional, modelo H100N)

25 - 40ºC ± 0.1ºC
0 - 25ºC ± 0.2ºC
45 -50ºC ± 0.2ºC

Resolución

SpO2:	1%
Bpm	1bpm

Funciones

Alarma

Tres niveles de alarmas audibles y visuales 9

Ajuste de pausas para alarmas de 30, 60 , 90, 120 seg

Datos

Hasta 100 pacientes y 300 horas de datos

Otros

Multi-lenguaje



7 Covertores plasticos y base cargador (opcionales)

comercial@procesosbiomedicos.com
Tel: 448 8984
Cel: 314 508 5483

Precision Procesos Biomédicos S.A.S

Especi?caciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.