


SOGAMOSO, AGOSTO 03 DE 2026

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF REGIONAL BOYACA
Ciudad


REMISION ENTREGA DE 1 PEDIDO

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENTREGADO	
				SI	NO
1	Teja termoacústica transparente MEDIDAS (11,80 mts)	UNIDAD	5	X	
2	PERFIL 4X8 CALIBRE 16 DE 3" X 1-1/2 X 6MTS	UNIDAD	15	X	
3	PERFIL 10X10 CALIBRE 16 DE 1,50 MM 6MTS	UNIDAD	4	X	
4	TORNILLO CAPUCHON PUNTA BROCA 2" , PARA FIJACION DE TEJAS TERMOACUSTICAS	UNIDAD	1000	X	
5	TERMINACION POLICARBONATO EN ALUMINIO X 2,10MTS	METROS	20	X	
6	LAMINA DE ETERBOARD 8MM , RESISTENTE AL AGUA Y EL CLIMA HECHA EN MATERIAL NO COMBUSTIBLE	UNIDAD	15	X	
7	PARAL BASE 9 , ACERO GALVANIZADO RESISTENTE A INTEMPERIE	METROS	20	X	
8	CINTA MAYA ROLLO 90 MTS AUTOADHESIVA EN FIBRA DE VIDRIO CRUZADA	UNIDAD	10	X	
9	TORNILLO LAMINA PUNTA BROCA 1-1/4" EN ACERO GALVANIZADO	UNIDAD	700	X	
10	TORNILLO PARA FIJACION LAMINA DE ETERBOARD PUNTA BROCA 1" , EN ACERO GALVANIZADO	UNIDAD	1000	X	
11	CINTA TEFLON ROLLO INDUSTRIAL APROXIMADAMENTE 2.20 X 90 METROS , REVESTIMIENTO EN PVC HASTA 30 BARES DE PRESION	UNIDAD	25	X	


Carrera 11 No. 15-78 / 80 - Teléfono 3108716129 – 3228792670 – Sogamoso
Correo: distrimoderno@hotmail.com

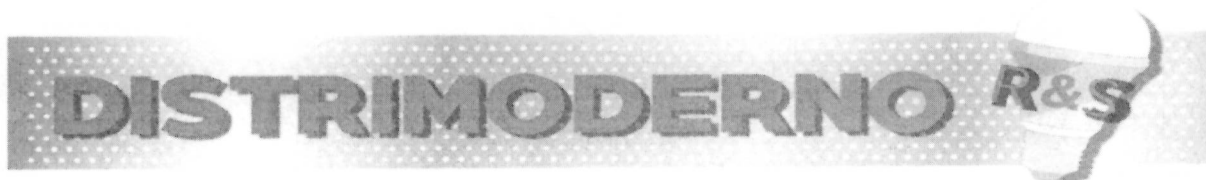

12	CANAleta METALICA CON TAPA 40X10 , ACERO GALVANIZADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	UNIDAD	40	X	
14	TROQUELES PARA TOMA CORRIENTE REGULADO EN LAMINA DE 10 CM ANCHO , EN ACERO GALVANIZADO CURBIERTA EN PINTURA ELECTROSTATICA	UNIDAD	50	X	
15	TROQUELES PARA PUNTO DE RED EN LAMINA DE 10 CM ANCHO , EN ACERO GALVANIZADO CURBIERTA EN PINTURA ELECTROSTATICA	UNIDAD	50	X	
16	PISO DURO COLOR BEIGE FORMATO 40X40 , MATERIA CERAMICA DE ALTA DURABILIDAD EN TRAFICO PESADO EN OFICINAS, PASILLOS TERRAZAS ETC	METROS	200	X	
17	PEGACOR BULTO X 25 KILOS , ADHESIVO CEMENTICO BAJO EN POLVO PARA CERAMICA	UNIDAD	45	X	
19	LUMINARIAS LED DE 48 60X60 CM , TECNOLOGIA EN AHORRO DE ENERGIA HASTA UN 70% SIN MATERIALES CONTAMINANTES COMO MERCURIO Y TUNGSTENO	UNIDAD	20	X	
22	DISCO PARA METAL DE 4 PULGADAS PARA PULIDORA PEQUEÑA CORTE DE METAL	UNIDAD	30	X	
24	PUNTURA ASEPSIA COLOR BLANCO , RECUBRIMIENTO TIPO ACRILICO TIPO 1 PARA AMBIENTES QUE REQUIERAN LAVADO Y PROTECCION RUTINARIA	CUÑETE	5	X	
25	THINER ACRILICO , LIQUIDO COMBUSTIBLE USADO COMO DILUYENTE DE PINTURAS	GALON	7	X	
26	CABLE No.12 AWG COLOR ROJO CERO HALOGENOS 100 % COBRE , CON RECUBRIMIENTO AISLAMIENTO EN PCV PARA CIRCUITOS ELECTRICOS	ROLLO X 100 METROS	2	X	
27	CABLE No.12 AWG COLOR BLANCO CERO HALOGENOS 100 % COBRE , CON RECUBRIMIENTO AISLAMIENTO EN PCV PARA CIRCUITOS ELECTRICOS	ROLLO X 100 METROS	2	X	

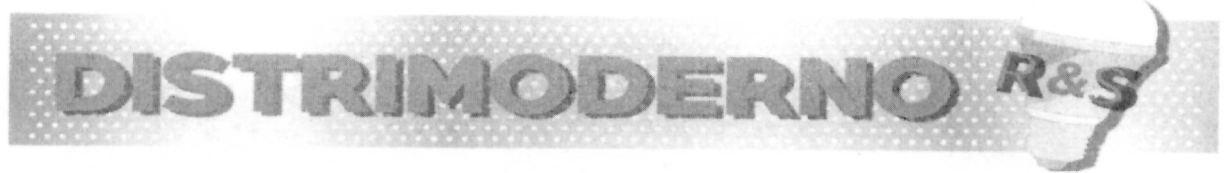


28	CABLE No.12 AWG COLOR AZUL CERO HALOGENOS 100 % COBRE , CON RECUBRIMIENTO AISLAMIENTO EN PCV PARA CIRCUITOS ELECTRICOS	ROLLO X 100 METROS	2	X	
30	CABLE UTP CATEGORIA 6 CERTIFICADO X 305 MTS , USADO EN REDES Y ORDENADOS QUE PUEDE TRANSMITIR AUDIO, VIDEO Y DATOS	ROLLO X 305 MTS	3	X	
31	JACK RJ 45 CERTIFICADO , CONECTOR DE MODULO BLINDADO PARA CONEXIONES A COMPUTADOR	UNIDAD	50	X	
32	TERMINALES CATEGORIA 6 CERTIFICADO , PIN QUE ASEGURA CONECTOR RJ45	UNIDAD	50	X	
33	CINTA AISLANTE , ES EN ETCRE 008-23A863	ROLLO GRANDE	50	X	
34	CHAPA BOLA PARA PUERTA , POSEEN DOBLE BURLETE DE AISLAMIENTO USADAS FRECUENTAMENTE EN OFICINAS O USO DOMESTICO	UNIDAD	30	X	
35	CIFON ARTICULADO PARA LAVAMANOS , ASEGURA EL SISTEMA DE DESAGUE, FLEXIBLE CORRUGADO PARA AJUSTARSE SEGÚN LA NECESIDAD EN PLASTICO ADS	UNIDAD	4	X	
37	INTERRUPTOR SENCILLO , PULSADOR QUE EJERCIENDO PRESION ABRE O CIERRA UN CIRCUITO ELECTRICO	UNIDAD	20	X	
38	INTERRUPTOR DOBLE , PULSADOR QUE EJERCIENDO PRESION ABRE O CIERRA UN CIRCUITO ELECTRICO	UNIDAD	20	X	
39	TOMA CORRIENTE REGULADO, SISTEMA ELECTRICO NARANJA DISEÑADO PARA PROTEGER DIFERENTES DISPOSITIVOS ELECTRICOS	UNIDAD	50	X	
40	TOMA CORRIENTE NORMAL , SISTEMA ELECTRICO NARANJA DISEÑADO PARA PROTEGER DIFERENTES DISPOSITIVOS ELECTRICOS	UNIDAD	50	X	

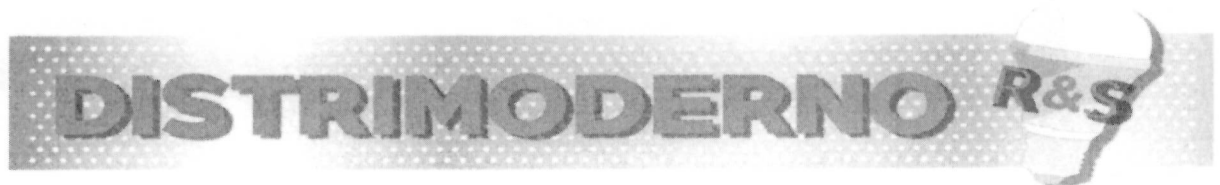


41	IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO , ES UN REVESTIMIENTO PARA AISLAMINENTO DE HUMEDADES	CUÑETE	2	X	
44	PAPEL SANBLASTIN COLOR GRIS , PELICULA PARA VIDRIO DE SEGURIDAD PARA OFICINAS	ROLLO	15	X	
46	FLOTADOR TANQUE AEREO 1/2 " , VALVULA QUE OBSTRUYE REBOSES	UNIDAD	5	X	
47	ARBOL ENTRADA SANITARIO UNIVERSAL COLOR BLANCO	UNIDAD	5	X	
48	ARBOL DE SALIDA SANITARIO COLOR BLANCO	UNIDAD	5	X	
51	CEMENTO GRIS X 50K , material de construcción esencial, compuesto principalmente de clinker, yeso y otros aditivos, utilizado en la elaboración de concreto, mortero y diversos trabajos estructurales. Su resistencia y durabilidad lo hacen ideal para cimientos, losas, columnas y acabados	BULTO X 50 KILOS	17	X	
52	MANGERA PARA LAVAMANOS , tubo flexible diseñado para conectar el grifo con la toma de agua, permitiendo el flujo adecuado en instalaciones de baño o cocina. Generalmente, está fabricada con materiales resistentes como PVC, acero inoxidable trenzado o caucho reforzado	UNIDAD	10	X	
53	MANGERA PARA SANITARIO , tubo flexible diseñado para conectar el tanque del inodoro con la toma de agua, permitiendo un suministro constante y seguro. Está fabricada con PVC reforzado, acero inoxidable trenzado o caucho de alta resistencia	UNIDAD	10	X	
56	UNION 1/2" ,una tubería de PVC hidráulico diseñada para la conducción de agua a presión en instalaciones domésticas, agrícolas e industriales. Su diámetro nominal es de 1/2 pulgada (12.7 mm) y está fabricado con PVC de alta resistencia	UNIDAD	10	X	

Carrera 11 No. 15-78 / 80 - Teléfono 3108716129 – 3228792670 – Sogamoso
 Correo: distrimoderno@hotmail.com

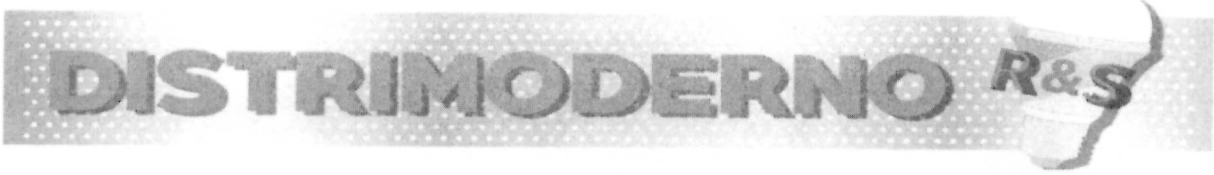


57	CODOS 1/2" , una tubería de PVC hidráulico diseñada para la conducción de agua a presión en instalaciones domésticas, agrícolas e industriales. Su diámetro nominal es de 1/2 pulgada (12.7 mm) y está fabricado con PVC de alta resistencia	UNIDAD	10	X	
58	Chazo doble aleta 1/4" con tornillo, en material plástico de alta resistencia, con sistema antirrotación, para anclaje en concreto y mampostería. Incluye tornillo metálico en acero	Unidad	1000	X	
59	Taco(breaker) de 40 amp enclavable, para protección de circuitos eléctricos de baja tensión, fabricado en material aislante de alta resistencia, apto para instalaciones eléctricas	Unidad	20	X	
61	Cable patch cord de 3 metros, con conectores RJ45 en ambos extremos, fabricado en cobre, compatible con redes Ethernet 10/100/1000 Mbps, apto para uso en redes de datos, voz y video, con cubierta exterior en PVC, prearmado y probado de fábrica para garantizar correcta transmisión de datos	Unidad	60	X	
62	Cable patch cord de 1 metro , con conectores RJ45 macho en ambos extremos, fabricado en cobre, compatible con redes Ethernet 10/100/1000 Mbps, adecuado para transmisión de datos, voz y video, cubierta exterior en PVC, preensamblado y certificado de fábrica, cumple estándares TIA/EIA e ISO/IEC	Unidad	10	X	
63	Abrazadera 1/4" conduit, fabricada en acero galvanizado, diseñada para la sujeción y fijación de tubería conduit de 1/4", resistente a la corrosión, apta para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores, de fácil instalación, compatible con sistemas de canalización eléctrica según normativa vigente	Unidad	20	X	

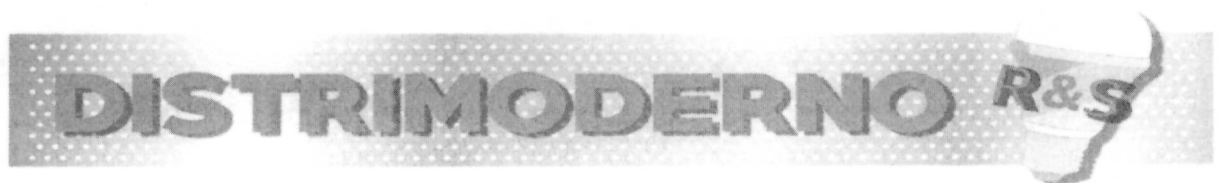

64	Pintura vinilo tipo I (blanco) , base agua, para uso interior, acabado mate, alta capacidad de cubrimiento, buena adherencia sobre superficies de mampostería, concreto, estuco y drywall, resistente al lavado, de secado rápido, bajo contenido de VOC, presentación comercial según requerimiento, cumple con la normativa técnica vigente para pinturas arquitectónicas	Cuñete	12	X	
65	Estuco acrílico , base agua, listo para usar, de alta plasticidad y fácil aplicación, diseñado para nivelar, alisar y corregir imperfecciones en superficies interiores y exteriores, con excelente adherencia sobre concreto, mampostería, estuco, drywall y fibrocemento, acabado liso y uniforme, buena resistencia a la humedad y fisuración, de secado rápido, compatible con pinturas arquitectónicas acrílicas y vinílicas, cumple normativa técnica vigente	Cuñete	6	X	
69	Cinta flanche, (flashing tape) autoadhesiva, fabricada en material asfáltico o butílico con refuerzo de aluminio o polietileno, impermeable y flexible, diseñada para sellado y protección de juntas, traslapes y encuentros en cubiertas, muros y ventanas, alta adherencia sobre superficies como concreto, metal, madera y fibrocemento, resistente a la humedad, intemperie y rayos UV, fácil aplicación sin calentamiento, apta para uso interior y exterior, cumple normativa técnica vigente	Rollo	7	X	
70	Remache pop 3/16 x 1/2 , abricado en aluminio (cuerpo) con vástago de acero, diseñado para fijaciones permanentes en láminas metálicas y otros materiales, instalación mediante remachador manual o neumática, alta resistencia mecánica y a la corrosión, proporciona unión firme y duradera, apto para aplicaciones industriales y de mantenimiento, cumple normativa técnica vigente	Unidad	700	X	

71	Soldadura 1/8 , fabricada en acero al carbono, diseñada para procesos de soldadura por arco eléctrico (SMAW), adecuada para trabajos de unión y reparación de estructuras metálicas, buena estabilidad del arco, fácil encendido y reencendido, depósito uniforme y resistencia mecánica adecuada, compatible con soldadoras convencionales, cumple normativa técnica vigente	Kilo	2	X	
72	Interruptor triple (blanco) , para instalación empotrada, diseñado para control independiente de tres circuitos de iluminación, fabricado en material termoplástico de alta resistencia, contactos internos en cobre, capacidad nominal estándar para uso residencial y comercial, compatible con cajas y placas convencionales, acabado liso, fácil instalación, cumple con normas técnicas y de seguridad eléctrica vigentes	Unidad	10	X	
74	Caja para interruptor de sobreponer 3/4" EMT , fabricada en acero galvanizado, resistente a la corrosión y al impacto, permite instalación de interruptores empotrados o sobrepuestos en superficies, con entradas para conduits estándar, apta para uso interior y exterior, facilita fijación segura del dispositivo eléctrico y cumple con normas técnicas y de seguridad eléctrica vigentes	Unidad	20	X	
75	Registro liso 1/2 , abricado en plástico, diseñado para control de flujo en instalaciones hidráulicas, acabado liso para conexiones seguras, resistencia a la presión, apto para uso residencial, comercial e industrial, cumple normas técnicas vigentes de seguridad y calidad	Unidad	5	X	


79	Cable duplex #12 , de cobre conductor, con aislamiento termoplástico (THHN/THWN según aplicación), diseñado para instalación en sistemas eléctricos de baja tensión, apto para distribución de energía en circuitos residenciales, comerciales e industriales, flexible, resistente al calor, la humedad y a la abrasión, cumple normas técnicas vigentes (NTC/RETIE) de calidad y seguridad eléctrica	Rollo	1	X	
85	Tornillo drywall #8 de 1" (negro) , abricado en acero templado con recubrimiento anticorrosivo, diseñado para fijación de placas de yeso sobre estructuras metálicas o de madera, punta afilada para fácil penetración y rosca autoperforante que garantiza unión segura y resistente, apto para aplicaciones en interiores, cumple normas técnicas vigentes de calidad y seguridad	Unidad	500	X	
86	Tornillo drywall #8 de 2" (negro) , fabricado en acero templado con recubrimiento anticorrosivo, diseñado para fijación de placas de yeso sobre estructuras metálicas o de madera, punta afilada para fácil penetración y rosca autoperforante que garantiza unión segura y resistente, apto para aplicaciones en interiores, cumple normas técnicas vigentes de calidad y seguridad	Unidad	500	X	
87	Tornillo drywall #8 de 3" (negro) , fabricado en acero templado con recubrimiento anticorrosivo, diseñado para fijación de placas de yeso sobre estructuras metálicas o de madera, punta afilada para fácil penetración y rosca autoperforante que garantiza unión segura y resistente, apto para aplicaciones en interiores, cumple normas técnicas vigentes de calidad y seguridad	Unidad	550	X	

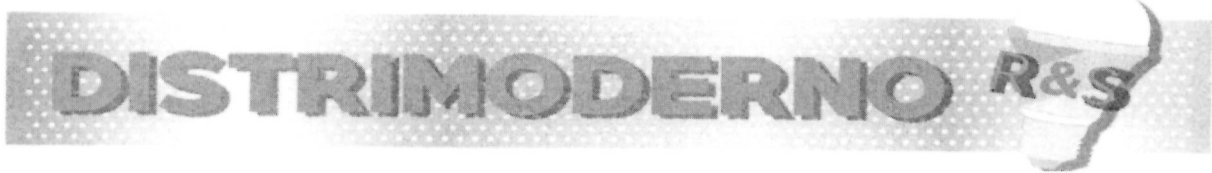

88	Tanque plástico de 1000 litros , Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), resistente a impactos y a la corrosión, diseñado para almacenamiento de agua potable u otros líquidos, con tapa hermética y válvula de salida estándar, apto para uso industrial, residencial o agrícola, resistente a radiación UV y a cambios de temperatura, cumple normas técnicas vigentes para almacenamiento seguro de líquidos	Unidad	1	X	
94	Lija de agua #180 , fabricada en papel o tela abrasiva con recubrimiento de óxido de aluminio, diseñada para lijado fino y pulido de superficies metálicas, madera, plástico y pinturas, apta para uso en húmedo o seco, resistente al desgaste y al desgarro, garantiza acabado uniforme y suave, adecuada para procesos de preparación de superficies y acabados finos, cumple normas técnicas vigentes de calidad y seguridad	Pliego	20	X	
95	Lija de agua #220 , fabricada en papel o tela abrasiva con recubrimiento de óxido de aluminio, diseñada para lijado fino y pulido de superficies metálicas, madera, plástico y pinturas, apta para uso en húmedo o seco, resistente al desgaste y al desgarro, garantiza acabado uniforme y suave, adecuada para procesos de preparación de superficies y acabados finos, cumple normas técnicas vigentes de calidad y seguridad	Pliego	20	X	

RECIBI:

Jimmy Quiroga Rojas - 1051211903
FECHA: 03/08/2026

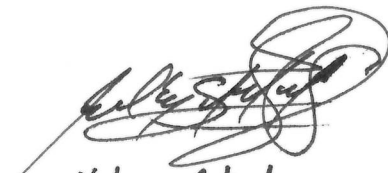
Nelson Galindo.

CC7172508
de Tanya

Carrera 11 No. 15-78 / 80 - Teléfono 3108716129 – 3228792670 – Sogamoso
Correo: distrimoderno@hotmail.com