COCINARIO
CATERING

Cocinario Catering SAS se une a la protección del planeta.

Nos complace informarte que Cocinario Catering SAS ha dado un paso más hacia la sostenibilidad. Por eso informamos que nuestros empaques son compostables, biodegradables, 100% reciclables o están elaborados con materiales reciclados. Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente y buscamos reducir nuestra huella ecológica.



CONTACTO

(305) 227 00 05
(305) 414 06 36
info@cocinario.co
cocinario

COCINARIO
CATERING

FICHA TÉCNICA
VASO REDONDO 16 ONZAS (Q500)



Espesor: 0,8 mm
Peso: 11 g
Diámetro superior: 9,6 cm
Altura: 11 cm
Capacidad: 16 oz

Tapas compatibles: TDA96, TDAH96, TPA96, TIA96

Materia prima: Ácido Poli-Láctico (PLA).

Unidad de empaque: Cajas de 1.000 unidades y paquetes de 50.

Degradación: Producto compostable certificado en instalaciones de compostaje industrial.
Tiempo máximo de degradación química: 180 días en escenario industrial a 58°C.

Certificados:
ASTM D6400: Estándar internacional para el etiquetado de plásticos diseñados para compostaje aeróbico en instalaciones municipales o industriales
AS4736: Estándar Australiano para plásticos biodegradables aptos para compostaje industrial y otros tratamientos microbianos
NatureWorksLLC: Todos los certificados de compostabilidad y de elementos biobasados asociados al productor de la materia prima INGEO™
HACCP: Sistemas de seguridad en instalaciones de procesamiento de alimentos.
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental.

Información Importante: Producto para uso en bebidas frías, temperatura máxima de 50°C.

FICHA TÉCNICA
PORCIONADOR 4 ONZAS (PA140)



Espesor: 0,8 mm
Peso: 6 g
Diámetro superior: 7,6 cm
Altura: 4,6 cm
Capacidad: 4 oz

Tapas compatibles: C76F, TIA96 (Dip-Pack)

Materia prima: Ácido Poli-Láctico (PLA).

Unidad de empaque: Cajas de 1.000 unidades y paquetes de 50.

Degradación: Producto compostable certificado en instalaciones de compostaje industrial.
Tiempo máximo de degradación química: 180 días en escenario industrial a 58°C.

Certificados:
ASTM D6400: Estándar internacional para el etiquetado de plásticos diseñados para compostaje aeróbico en instalaciones municipales o industriales
AS4736: Estándar Australiano para plásticos biodegradables aptos para compostaje industrial y otros tratamientos microbianos
NatureWorksLLC: Todos los certificados de compostabilidad y de elementos biobasados asociados al productor de la materia prima INGEO™
HACCP: Sistemas de seguridad en instalaciones de procesamiento de alimentos.
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental.

Información Importante: Producto para uso en bebidas frías, temperatura máxima de 50°C.


CONTACTO

(305) 227 00 05
(305) 414 06 36
info@cocinario.co
cocinario

COCINARIO
CATERING

FICHA TÉCNICA
TAPA INSERTO (TIA96)

Espesor: 0,5 mm
Peso: 4 g
Diámetro base: 9,6 cm
Diámetro superior: 7,6 cm
Altura: 2,8 cm



Porcionadores compatibles (Dip-Pack):
PA60, PA90, PA140

Materia prima: Ácido Poli-Láctico (PLA).

Unidad de empaque: Cajas de 1.000 unidades y paquetes de 50.

Degradación: Producto compostable certificado en instalaciones de compostaje industrial.
Tiempo máximo de degradación química: 180 días en escenario industrial a 58°C.

Certificados:
ASTM D6400: Estándar internacional para el etiquetado de plásticos diseñados para compostaje aeróbico en instalaciones municipales o industriales
AS4736: Estándar Australiano para plásticos biodegradables aptos para compostaje industrial y otros tratamientos microbianos
NatureWorksLLC: Todos los certificados de compostabilidad y de elementos biobasados asociados al productor de la materia prima INGEO™
HACCP: Sistemas de seguridad en instalaciones de procesamiento de alimentos.
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental.

Información Importante: Producto para uso en bebidas frías, temperatura máxima de 50°C.

FICHA TÉCNICA
TAPA PLANA (TPA96)

Espesor: 0,5 mm
Peso: 3 g
Diámetro interno: 9,6 cm
Diámetro externo: 9,9 cm
Altura: 0,8 cm



Materia prima: Ácido Poli-Láctico (PLA).

Unidad de empaque: Cajas de 1.000 unidades y paquetes de 100.

Degradación: Producto compostable certificado en instalaciones de compostaje industrial.
Tiempo máximo de degradación química: 180 días en escenario industrial a 58°C.

Certificados:
ASTM D6400: Estándar internacional para el etiquetado de plásticos diseñados para compostaje aeróbico en instalaciones municipales o industriales
AS4736: Estándar Australiano para plásticos biodegradables aptos para compostaje industrial y otros tratamientos microbianos
NatureWorksLLC: Todos los certificados de compostabilidad y de elementos biobasados asociados al productor de la materia prima INGEO™
HACCP: Sistemas de seguridad en instalaciones de procesamiento de alimentos.
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental.

Información Importante: Producto para uso en bebidas frías, temperatura máxima de 50°C.


CONTACTO


(305) 227 00 05
(305) 414 06 36
info@cocinario.co
cocinario

COCINARIO
CATERING

CONTACTO

(305) 227 00 05
(305) 414 06 36
info@cocinario.co
cocinario

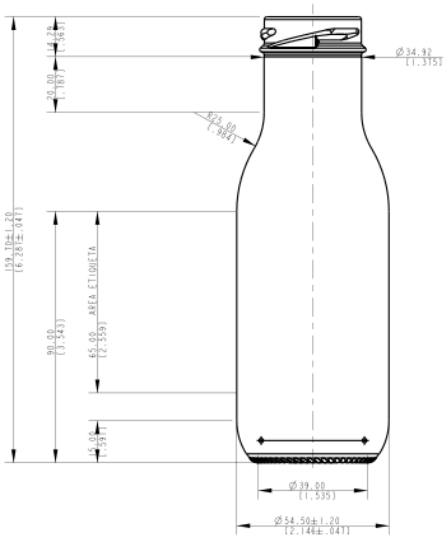

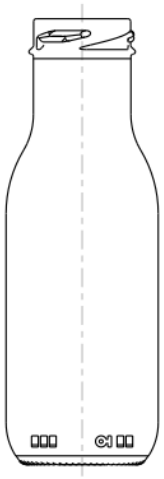





LATIN AMERICA
COLOMBIA
Calle 39 Sur No-48-180 ENVIGADO

(57)-4-378-8000
CONTAINER ENGINEERING

EL VIDRIO
100 % RECICLABLE
GLASS RECYCLES

ADVERTENCIA

LAS ESPECIFICACIONES DE: PESO, PUNTO DE LLENADO, DIAMETRO MAYOR, ANCHO Y GRUESO MAYORES PUEDEN SER REAJUSTADAS DESPUES DE LA PRIMERA PRODUCCION.

TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS CONSULTAR GUIA DE CALIDAD

SOLICITUD NUMERO (REQUEST NUMBER)	ESCALA (SCALE)
ACT	1:1

CAPACIDAD TOTAL (CONTAINER OVERFLOW CAPACITY / BRIMFUL)
261.00 ml 8.825FL OZ
CAPACIDAD A PUNTO DE LLENADO (CONTAINER RATED CAPACITY / FILLPOINT)
248.00 ml ± 4.60 ml 8.386FL OZ ± 0.156FL OZ
PESO DEL ENVASE (CONTAINER WEIGHT)
150.00 g ± 7.10 g 5.291 oz ± 0.250 oz

TERMINADO (FINISH DESIGNATION)		MAX PRESION INTERNA (MAX GAS VOLUME)
038-2000-R030		0.000 Gas Vol
PROCESO (PROCESS)	RETORNABLE (RETURNABLE)	REFERENCIA DE DISEÑO (DESIGN REF.)
NNPB	NO	E-3745

STOCK
BEBIDAS 248 ml

DISEÑO (DESIGNER)	JCJ	FECHA (DATE)	24 NOV 20
REVISO (CHECKED)	SMM	FECHA (DATE)	24 NOV 20

NUMERO DE PROYECTO (DRAWING NUMBER)	NUMERO DE MOLDE/SAP (MOULD / SAP NUMBER)
CO-8077-1	E-4178

PROPIEDADES DE ESTABILIDAD (STABILITY PROPERTIES)	
CENTRO DE GRAVEDAD (CENTER OF GRAVITY)	68.43 mm
DIAMETRO DE BEARING (BEARING DIAMETER)	39.00 mm
ANGULO DE PUNTA (TIP ANGLE)	15.90°
RATIO DE ESTABILIDAD (STABILITY RATE)	0.57

No.	FECHA	REVISIONES	DISEÑO/REVISO
	10 SEP 20	SE ELIMINA SEGUNDO TERMINADO POR SOLICITUD DE COMERCIAL.	JCJ/SMM
	04 JAN 17	SE ADICIONA CODIGO ALFANUMERICO POR SOLICITUD DE PLANTA. CO-7289	SMM
	05 MAR 14	SE GENERA SKU PARA NABS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MERCADEO. ES IGUAL A LA E-4178	JSM
	25 MAR 11	SE MODIFICO FONDO PARA QUE FUERA REDONDO Y SE PUEDA INSPECCIONAR	LMV

COCINARIO
CATERING

tipalma
Innovación en empaques

CERTIFICADO DE CALIDAD	Código: GI-FO-22 Fecha: 18/04/2022 Versión: 2

CLIENTE	Cocinario Catering	**LOTE - OP**	5364
REFERENCIA	CAJA NO.1	**CODIGO "C"**	01001

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. MATERIAL (Sustrato)

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIÓN		RESULTADO
Tipo de Material	Cartulina Optima		Cumple
Gramaje / Calibre de Material	305 gr/m²	0.36 mm	Cumple

2. PRODUCTO

CARACTERISTICAS		UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIMENSIÓN	Largo	cm	16 +/- 1 mm	Cumple
	Ancho	cm	12 +/- 1 mm	Cumple
	Alto	cm	4.5 +/- 1 mm	Cumple
IMPRESIÓN / BARNIZ	Tintas	Cantidad	No Aplica	No Aplica
	Textos	N/A	No Aplica	No Aplica
	Defectos	N/A	No Aplica	No Aplica
TROQUELADO/ DESCOLILLADO	Grafas	N/A	Bien Marcadas	Cumple
	Áreas Desprendibles	N/A	No Aplica	No Aplica
	Armado de la caja	N/A	Conforme con Muestra Estructural Aprobada	Cumple
PEGADO	Tipo de pega	N/A	No Aplica	No Aplica
	Defectos	N/A	No Aplica	No Aplica
ACABADOS		N/A	UV	No Aplica
		N/A	Plastificado	No Aplica

3. PRESENTACIÓN

Tipo de Embalaje	Cantidad (und)
Strech	50

4. VIDA ÚTIL

Se garantiza por 6 Meses bajo optimas condiciones de almacenamiento

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- El material de empaque debe estar almacenado alejado de corrientes eléctricas o posibles fuentes generadoras de combustión, olores, y otros elementos que generen contaminación cruzada.

OBSERVACIONES Este producto es elaborado con material (cartón) apto para contacto con alimentos

Responsable,

Maribel Garcia M.
Auxiliar de Calidad

CONTACTO

(305) 227 00 05
(305) 414 06 36
info@cocinario.co
cocinario