	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	Fecha del informe 14 DE MARZO DE 2025
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO

1 DATOS GENERALES

MUNICIPIO	SABANALARGA	DIRECCION	

2. ANTECEDENTES

En la reunión con la empresa OLEODUCTO CENTRAL SA, (OCENSA) realizada en 24 de febrero del presente año; en donde conjuntamente se logró validar la intención de aunar esfuerzos entre las partes mediante la estructuración y suscripción de un convenio, que tenga como objeto mejorar la movilidad a través de la adecuación de Puntos Críticos, en vías que son de uso común, ya que son estratégicas para la operación del Oleoducto y para el desarrollo territorial de las comunidades del área de influencia.

La administración municipal de Sabanalarga y la empresa OLEODUCTO CENTRAL SA, (OCENSA realizan visita el 27 y 28 de febrero del presente año a la vía que conecta a la cabecera municipal con las veredas Planadas, Caño Blanco, Palmichal y Puerto Nuevo, donde poseen tramos en los que no se ha ejecutado la correspondiente construcción de placa huella y en cuestiones climáticas no favorables afecta a la comunidad, imposibilitando así la comunicación entre las dos partes y trayendo consigo la dificultad para el intercambio de productos y el cubrimiento de algunas de las necesidades básicas de los habitantes de la zona.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO

.

Las vías son obras de infraestructura que demandan de mantenimientos periódicos y rutinarios con el fin de mantener la estructura en óptimas condiciones para su funcionamiento, el mantenimiento en las vías terciarias tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre entre la población rural y la urbana a través de intervenciones lineales y puntuales, que permitan a largo plazo el buen estado y las condiciones físicas de los diferentes elementos que constituyen la vía, de esta manera Se realizo un recorrido con los siguientes profesionales , Ingeniero Juan David Ramírez representante de la alcaldía, por la vereda planadas con autorización de la presidenta la señora YULY HUERTAS participa el señor Exedomo Campos, por la vereda Caño Blanco participa el presidente de la junta el señor Omar Arenas y representantes de la comunidad, por parte de la vereda Palmichal participa la comunidad los señores Jeremías Cea, Luis Sánchez, Abelino Vaca, Edwin Soler de acuerdo a autorización del presente de la junta, por la vereda Puerto Nuevo acompaña el recorrido el Fiscal de la vereda el señor Carlo Magno Ballesteros con orden de la junta directiva de la vereda. Por parte de la interventoría ACI PROYECTOS ingeniero William Amaya e ingeniero Álvaro Rivera.


Mencionado lo anterior, se realizó un recorrido por las veredas para evidenciar los puntos críticos con necesidad de intervención:

VEREDA PLANADAS DEL MUNCIPIO DE SABANALARGA

Vereda Planadas desde quebrada agua blanca limite Sabanalarga KM 0+000 – Monterrey hasta Ye de puerto Salero – puente limite caño blanco KM 4+960

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe 14 DE MARZO DE 2025**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO

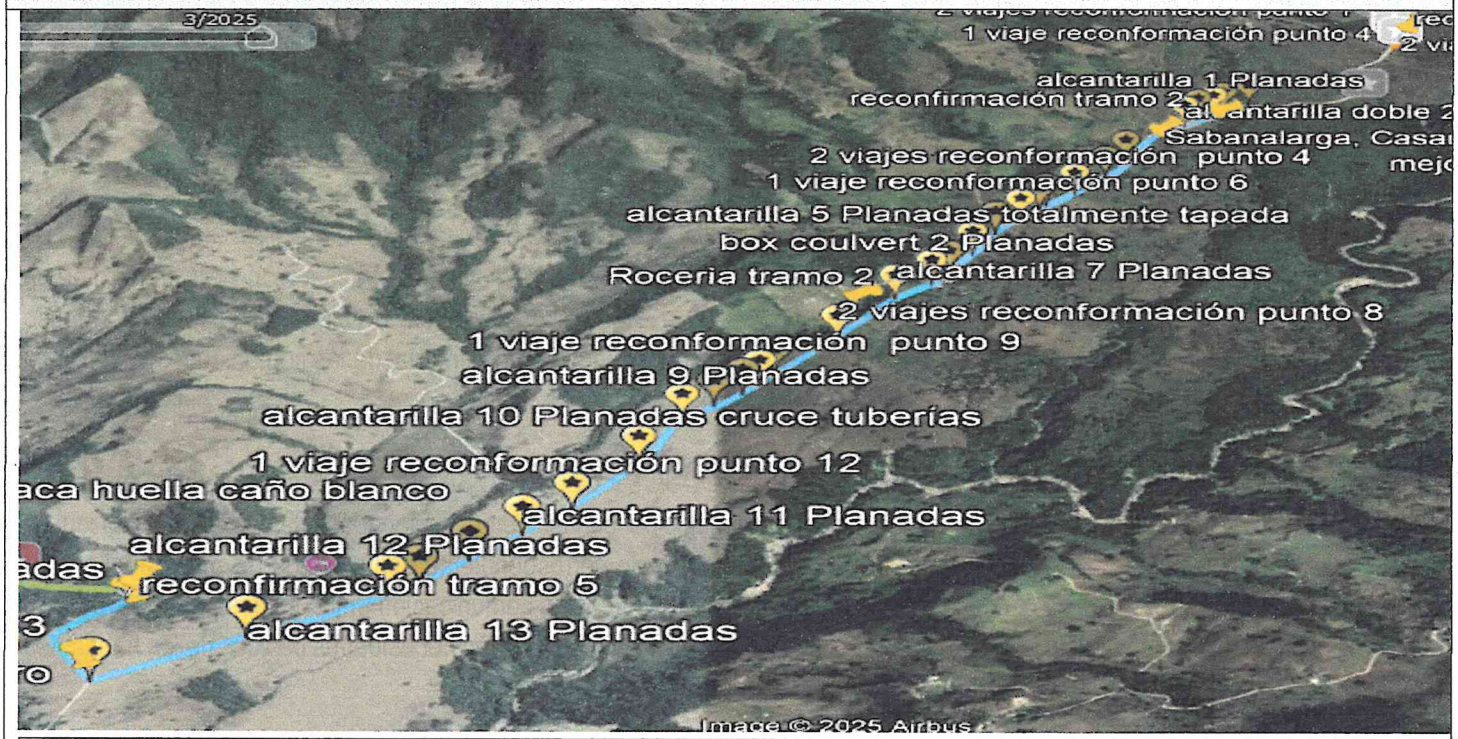


MANTENIMIENTO RUTINARIO	DIGANOSTICO
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	15 UND
LIMPIEZA DE BOX COULVERT	2 UND
ROCERIA Y LIMPIEZA	7500 M2


VEREDA CAÑO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA
COORDENADA INICIO: 4°55'44.73" N 72°58'34.04"O
COORDENADA FINAL: 4°55'43.75" N 72°58'37.62"O
CAMBIAR ALCANTARILLA 36" 1 UND 4°55'43.97"N 72°58'36.28"O

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	**14 DE MARZO DE 2025**

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO

Tramo 1: Vereda Caño Blanco frente a finca sucesión Huertas 110 M

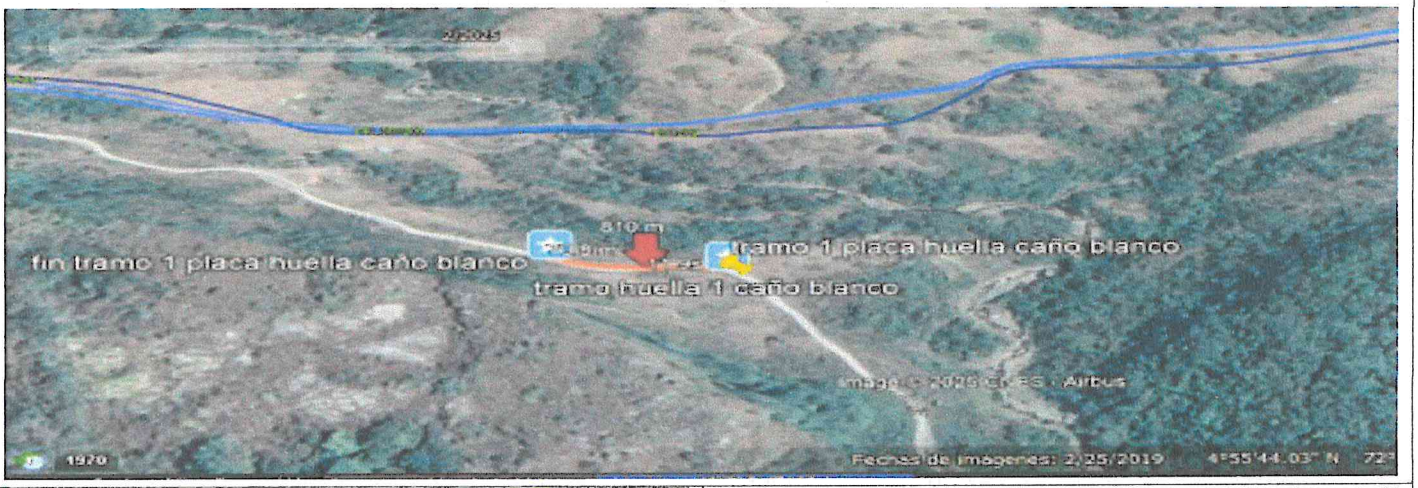

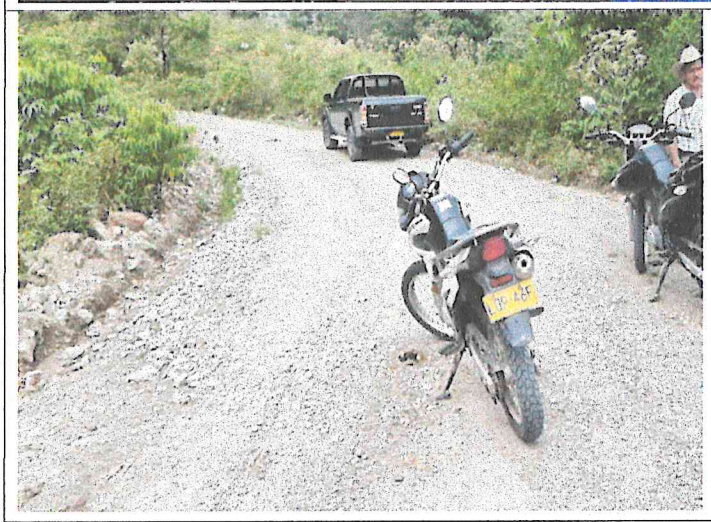




LONGITUD PLACA HUELLA: 28 ML
COORDENADA INICIO: 4°55'44.73"N 72°58'34.04"O
COORDENADA FINAL: 4°55'43.75"N 72°58'37.62"O

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe** **14 DE MARZO DE 2025**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO



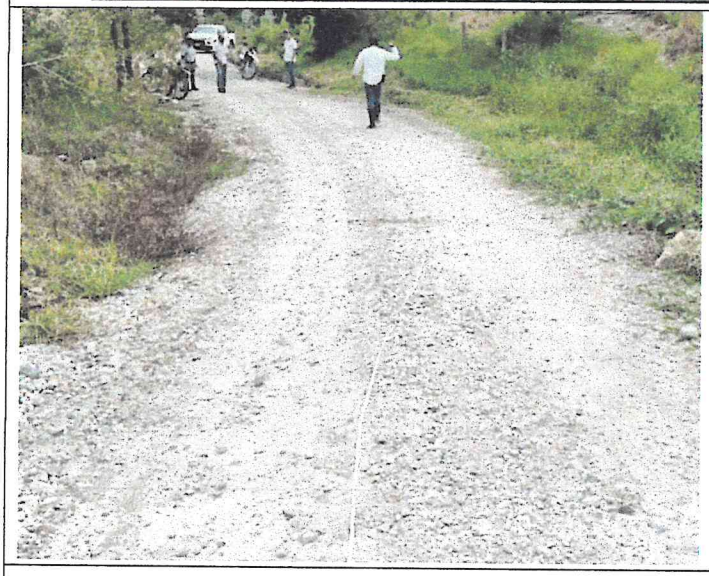




LONGITUD PLACA HUELLA: 60 ML
COORDENADA INICIO: 4°55'39.02"N 72°59'8.50"O
COORDENADA FINAL: 4°55'40.75"N 72°59'7.57"O

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe** **14 DE MARZO DE 2025**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO



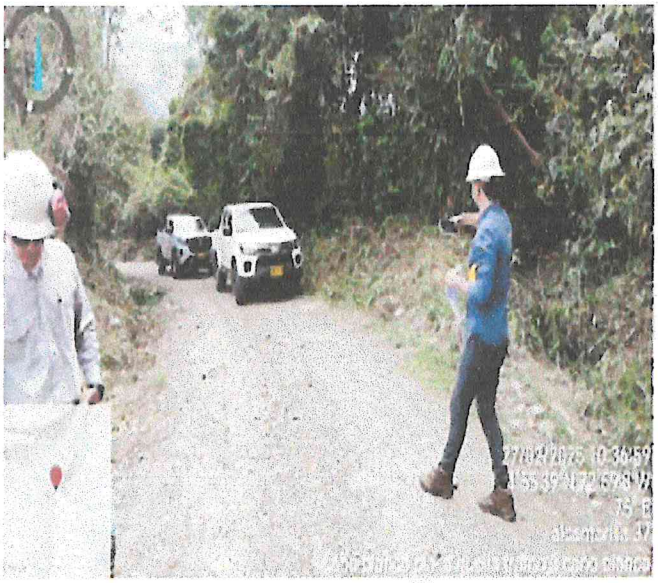



LONGITUD PLACA HUELLA: 160 ML
COORDENADA INICIO: 4°55'41.15"N 72°59'19.11"O
COORDENADA FINAL: 4°55'43.00"N 72°59'23.00"O

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe** **14 DE MARZO DE 2025**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO







LONGITUD PLACA HUELLA: 167 ML
DEMOLICION PLACA EXISTENTE SIN ACERO: 39X3X0.15= 18 M3
COORDENADA INICIO: 4°55'57.64"N 72°59'49.46"O

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	**14 DE MARZO DE 2025**

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO

COORDENADA FINAL: 4°55'59.81"N 72°59'54.33"O








LONGITUD PLACA HUELLA: 105 ML
COORDENADA INICIO: 4°56'1.88"N 72°59'59.16"O
COORDENADA FINAL: 4°56'1.38"N 73° 0'2.28"O

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe 14 DE MARZO DE 2025**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO



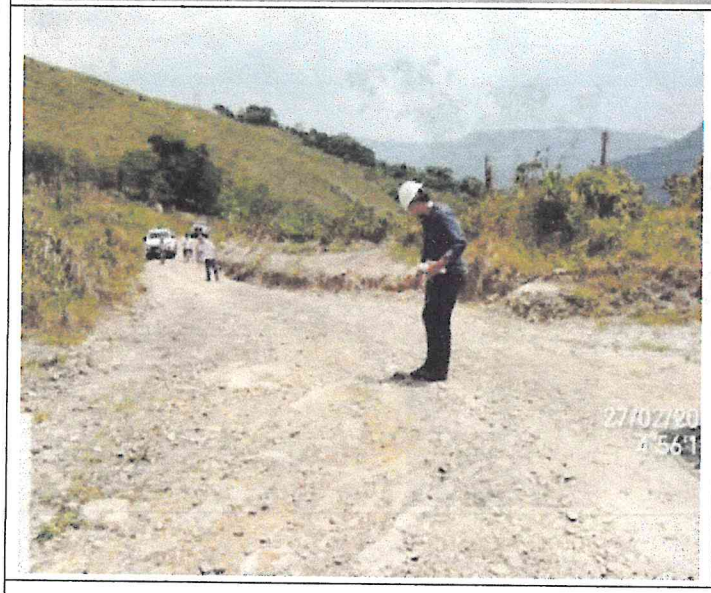



VEREDA PALMICHAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

CONSTRUCCION PLACA HUELLA: 110 ML

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe** **14 DE MARZO DE 2025**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO

COORDENADA INICIO: 4°56'55.82"N 73° 0'40.61"O
COORDENADA FINAL: 4°56'57.64"N 73° 0'43.67"O









CONSTRUCCION PLACA HUELLA: 115 ML
COORDENADA INICIO: 4°57'1.81"N 73° 0'46.17"O
COORDENADA FINAL: 4°57'4.27"N 73° 0'47.36"O

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe 14 DE MARZO DE 2025**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO

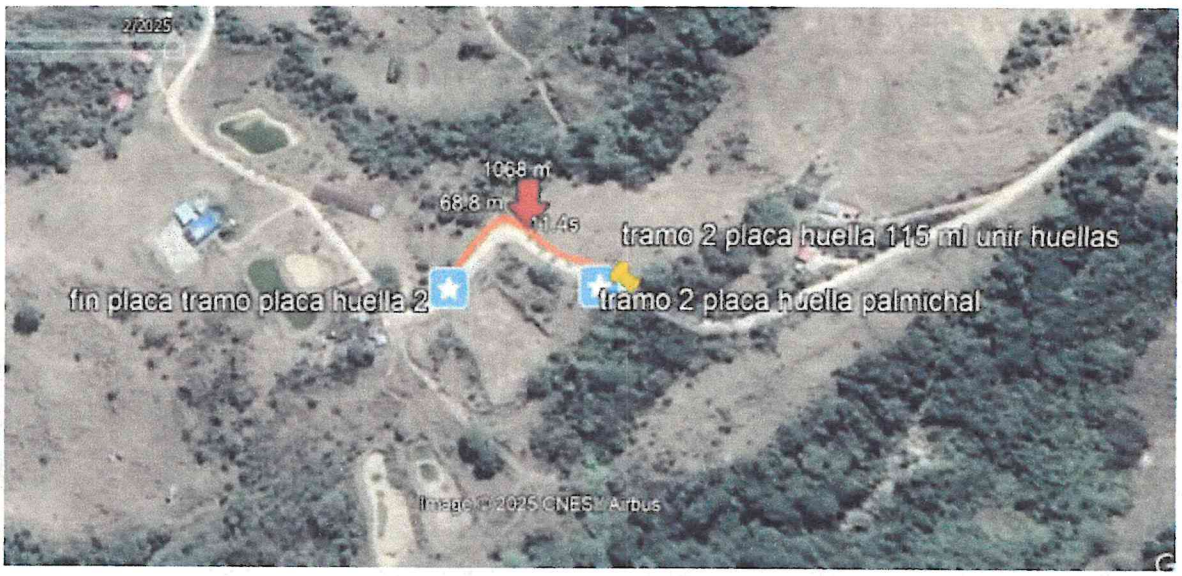



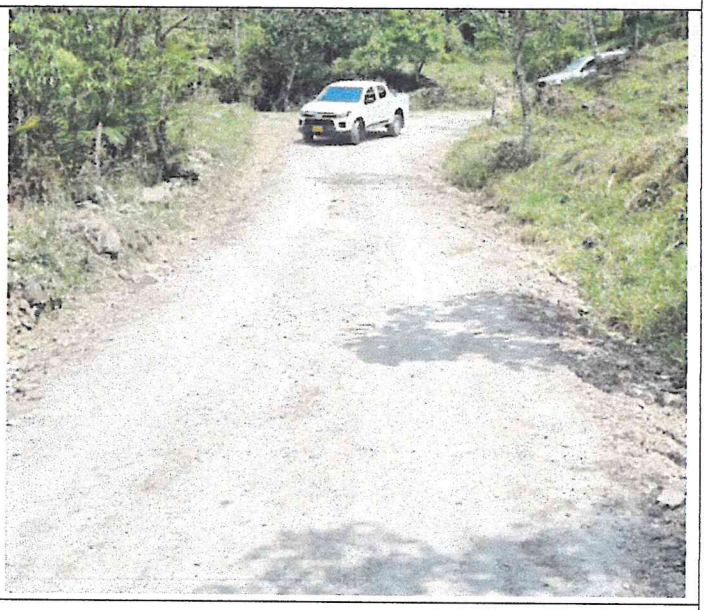

CONSTRUCCION PLACA HUELLA: 60 ML
COORDENADA INICIO: 4°58'6.34"N 73° 0'33.23"O
COORDENADA FINAL: 4°58'7.73"N 73° 0'33.72"O

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO







VEREDA PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA

CONSTRUCCION PLACA HUELLA: 62 ML
COORDENADA INICIO: 4°58'50.55"N 73° 0'49.33"O

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA CASANARE	**Fecha del informe 14 DE MARZO DE 2025**
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO







La recopilación de los anteriores puntos críticos tiene como objetivo principal entre el municipio de Sabanalarga Casanare y OLEODUCTO CENTRAL SA, (OCENSA) realizar la estructuración del convenio de vías 2025. Ya que mejorar la transitabilidad en las vías que conducen a las veredas de **PLANADAS**, **CAÑO BLANCO ,PALMICHAL Y PUERTO NUEVO**, la conformación geomorfológica y topográfica por donde se encuentra el trazado actual de las vías afecta el estado del afirmado, ya que, durante la época de invierno, que es la mayor parte del año, se causa socavación y perdida del material de base, ocasionando cárcavas y hundimientos que afectan el tránsito vehicular y peatonal en el sector de las veredas y unidades educativas localizadas en las zonas de interés de las vías estudiadas, es complejo. Los vehículos que transitan por el sector le es necesario implementar la doble tracción del vehículo en el que realizan los desplazamientos, esta condición limita la velocidad de los vehículos causando demoras en todas las actividades propias del desarrollo de la región

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO

Por lo anterior, es muy importante: Uno de los principales objetivos de la construcción de pavimento en placa huella, es la generación de empleo para la mano de obra local, oficiales y ayudantes de construcción que habiten en la vereda o en el casco urbano.

DIAGNOSTICO FINAL CAÑO BLANCO

NUMERO	TRAMO	LONGITUD
1	finca sucesión huertas	110
2	frente a finca leonel arenas – unir huellas	28
3	frente a finca leonel arenas	60
4	frente a finca leonel arenas – verifivar con punto de ejecución posible de municipio	160
5	. frente a finca leonel arenas corral – dar prioridad a este tramo	167
6	frente a finca leonal arenas – limite caño blanco - palmichal	105
7	cambiar alcantarilla en mal estado por una de 36", realizar descoles	1
PLACA HUELLA		630 ML
ALCANTARILLA 36"		1

DIAGNOSTICO FINAL PALMICHAL

NUMERO	TRAMO	LONGITUD
1	Alcantarilla para cambio: Vereda Palmichal frente a finca Omar Arenas	1 UND
2	Alcantarilla para cambio: Vereda Palmichal	1 UND
3	Tramo 1 PLACA HUELLA: Vereda Palmichal 110 ML –	110 ML
4	Tramo 2: Vereda Palmichal Finca Wilmer, cerca de escuela Palmichal 115 ML	115 ML
5	Construcción alcantarilla nueva y terraplén o realce: Empozamiento de agua en vía, Vereda Palmichal	1 UND 100M3 AFIRMADO
6	Cambio tubo de 12" de hierro a alcantarilla de 36", se requiere realizar muro en gaviones en margen izquierda para recuperar banca: Vereda Palmichal	1 UND 60 M3 GAVIÓN 28 M3 AFIRMADO
7	Construcción alcantarilla 36" reemplazo tubo de 12": cerca a batea, Vereda Palmichal	1 UND
8	Tramo 3: Vereda Palmichal frente a Finca Jeremías Cea, 60 ML –	60 ML

DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LAS VEREDAS ALTAS PLANADAS, CAÑO BLANCO, PALMICHAL Y PUERTO NUEVO

PLACA HUELLA	285 ML
ALCANTARILLA 36"	5

DIAGNOSTICO FINAL PUERTO NUEVO

NUMERO	TRAMO	LONGITUD
1	Vereda Puerto Nuevo frente a Finca Carlo Magno, pasando escuela, 62 ML –	62 ML
2	Vereda Puerto Nuevo 180 ML –	180 ML
3	: Vereda Puerto Nuevo frente a finca pesquera Mauricio 60 ML	60 ML
4	Cambio alcantarillas existentes en tubería corrugada de 30" en mal estado a alcantarillas en concreto de 36"	9 UND
PLACA HUELLA		302 ML
ALCANTARILLA 36"		9 UND

2 RESPONSABLE DEL INFORME

NOMBRE	CARGO / CALIDAD EN QUE ACTUA	REPRESENTACIÓN	TELEFONO
JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER	PROFESIONAL DE APOYO	S.P.O.P	3112243291

6. APROBACIÓN INFORME

FUNCIONARIO / CONTRATISTA QUIEN REALIZÓ INFORME DE VISITA	SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO
JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
FIRMA:	FIRMA: Monica Rodriguez T.