


Se agrega radio de 0,5 a la ranura de O´ring

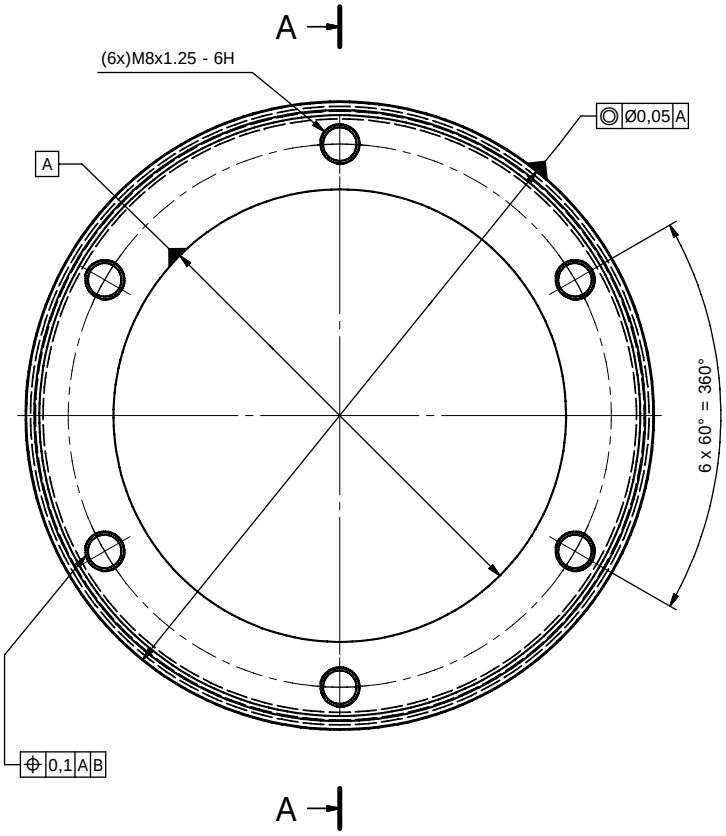


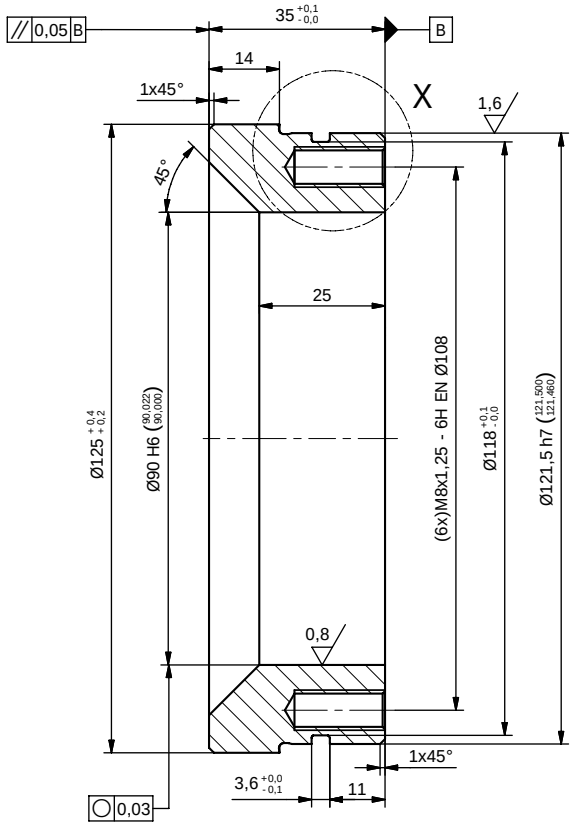

Sección A-A
Esc.: (1 : 1)

ENTALLADURA F 1 x 0,2
DIN 509




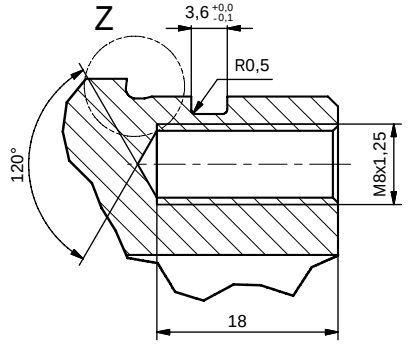

Detalle X
Esc.: (2 : 1)

1,6 (0,8)

ISOMÉTRICOS

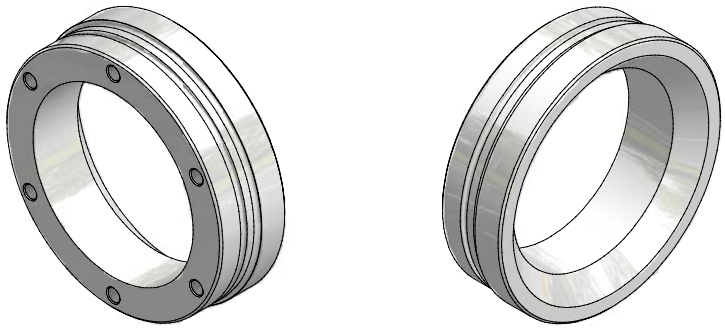

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	Original: AISI 1016 Laminado Sustituto: AISI 1020 - AISI 1045	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m							
ANSI	DIN - ISO 1302			DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
		Tratamiento:	Estado de entrega	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
4	0,1	Dureza:	18 HRC	Elaboró		Jimmy V. 2009-01-31		Dimensiones en:		Milímetros (mm)	
8 16 32	0,2 0,4 0,8	Protección:	Pavonado Químico	Revisó		ASMECON 2011-05-06		Escala		Proyección	
		Ensayos:	METROLOGÍA	Aprobó		Metro de Medellín 2011-05-06		1:1,25			
63 125	1,6 3,2										
250 500	6,3 12,5	Rev.	Coord. Modificaciones Vo.Bo. Fecha								

Sistema	TRACCIÓN
Subsistema	MOTORES DE TRACCIÓN
Equipo	ANILLOS LABERÍNTICOS
Descripción	ARO DE FIJACIÓN ANILLO LABERÍNTICO

A3	001284	1 Hoja:	1 De:
Rev.	Reemplaza a	No. Documento Ppal.	

ÁREA DE INGENIERÍA

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A3 (420x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457