

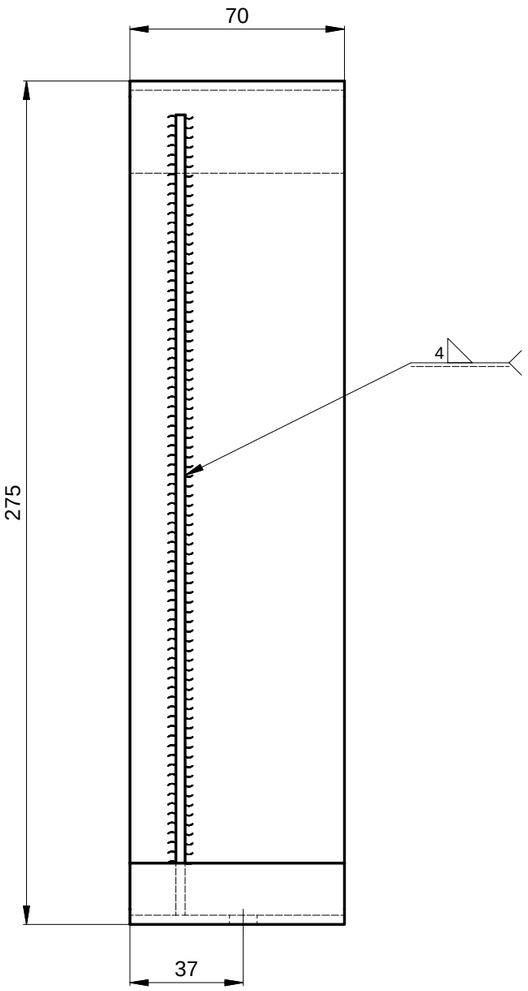


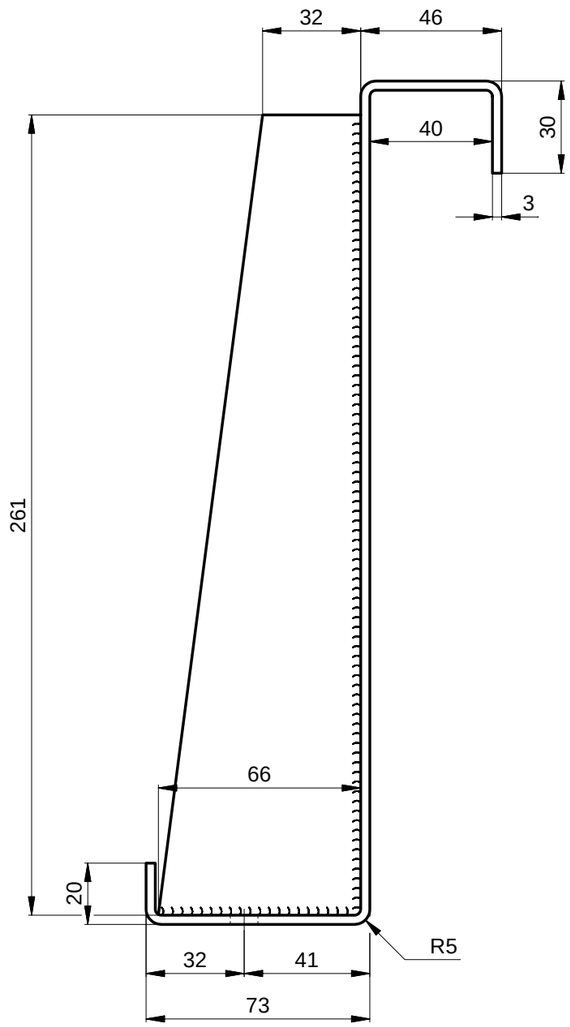

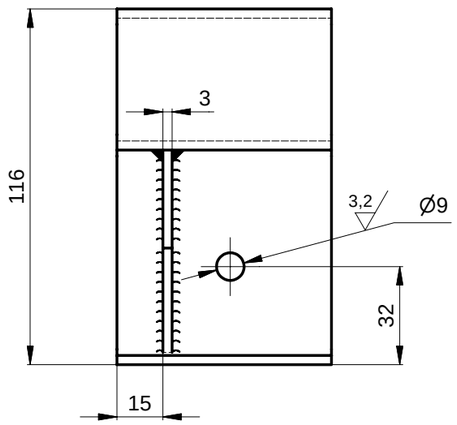

3,2

ASMECON
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO Y CONTROL

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	ALUMINIO	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m					
ANSI	DIN - ISO 1302	Tratamiento:		DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
				±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
4	0,1	Dureza:		Diseñó	ASMECON 2007-12-11	Dimensiones en: Milímetros (mm)					
8 16 32	0,2 0,4 0,8	Protección:		Revisó	ASMECON 2008-12-15	Escala 1:2	Proyección				
		Ensayos:		Aprobó	METRO DE MEDELLÍN 2009-05-12						
63 125	1,6 3,2	Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha	Sistema	CAJA DE VEHICULO			
250 500	6,3 12,5						Subsistema	CABINA DE MANDO			
							Equipo	INDICADOR DIGITAL DE DESTINO			
							Descripción	PLATINA SOPORTE 4 - RIP-121			
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS		METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA	ÁREA DE INGENIERÍA !POR LA SEGURIDAD DEL USUARIO!				A3	In001091	Hoja: 1	De: 1	
			ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.				Rev.	Reemplaza a	001091	No. Documento Ppal.	

Formato A3 (420x297) según DIN 824 / 825