


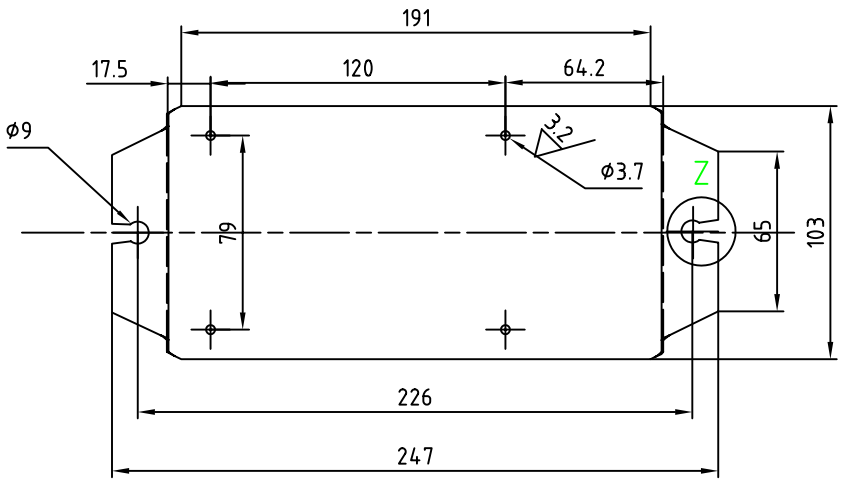


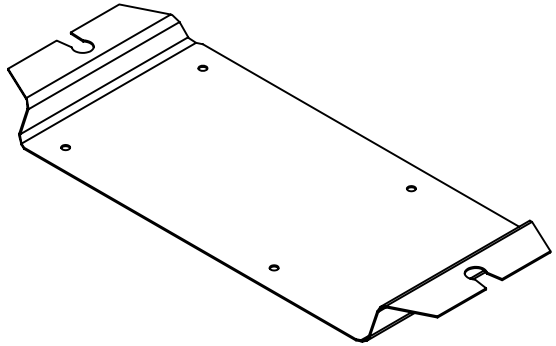



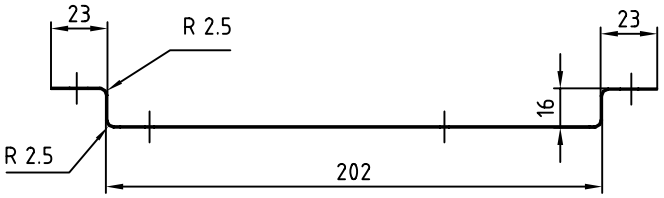

ASMECON
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO Y CONTROL

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN-ISO 1302
4	0,1
8 / 16 / 32	0,2 / 0,4 / 0,8
63 / 125	1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN-ISO 1302 En μ Metros
ANSI En μ Pulgadas

Acabados: 3.2

Código SAP:

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES en mm. acc. ISO 2768

Mas de 0 Hasta 3	Mas de 3 Hasta 6	Mas de 6 Hasta 30	Mas de 30 Hasta 120	Mas de 120 Hasta 400	Mas de 400 Hasta 1000	Mas de 1000 Hasta 2000	Mas de 2000 Hasta 4000	Mas de 4000 Hasta 8000
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3

Material :	Tratamiento :	Chaflánes	Radios	Dif. Angular	Dimensiones
LAMINA ZINC 0.70 mm		0,5x45°	0,5	0°10'	Milimetros

Diseñó	Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha	Escala	Proyección
ASMECON	2007-12-05	ASMECON		Metro de Medellín			

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha
-	-	-	-	-

Archivo CAD

Sistema	METRO DE MEDELLÍN
Subsistema	
Equipo	
Nombre	PLATINA SOPORTE - RIP-118

Tamaño	Nro. Documento - Hoja	Ind. Rev.	Hoja / De
A3	001088		Hoja 1 De 1

Tomado de	Reemplaza a	Nro. Documento Ppal.	No. Parte

METRO DE MEDELLÍN CALIDAD DE VIDA

PROCESO DE INGENIERÍA
¡ POR LA SEGURIDAD DEL USUARIO !

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR Y SE ATENDRÁ A LAS CONSECUENCIAS LEGALES ESTIPULADAS POR LA LEY.

Formato A3 (420 x 297) Según DIN 824 / 825