
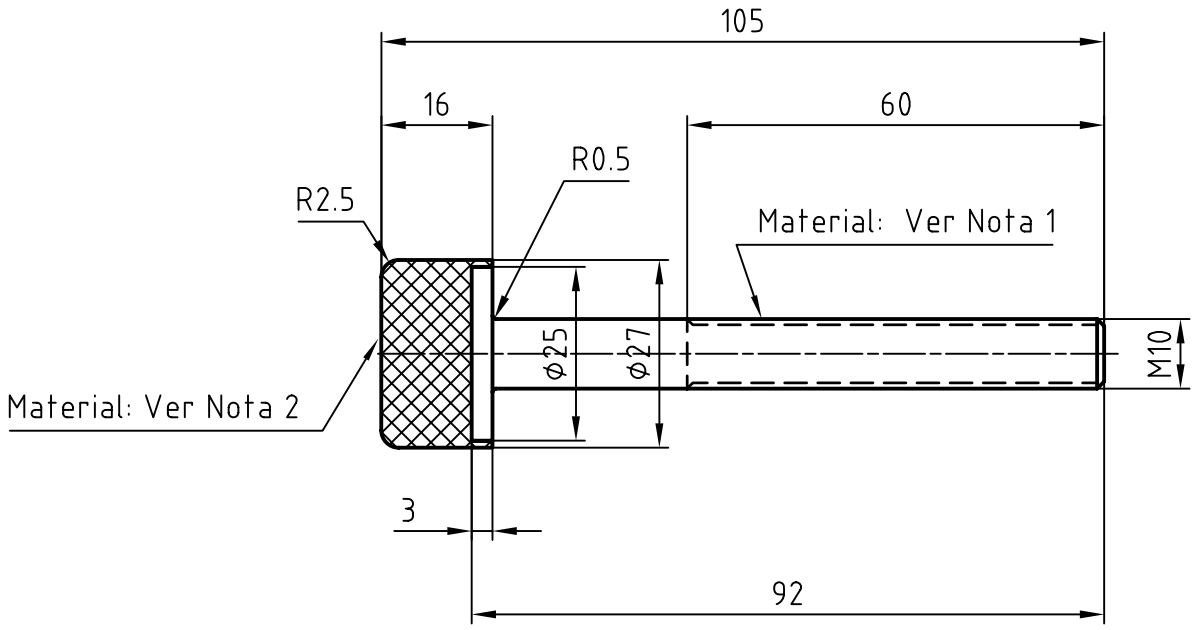


ASMECON
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO Y CONTROL

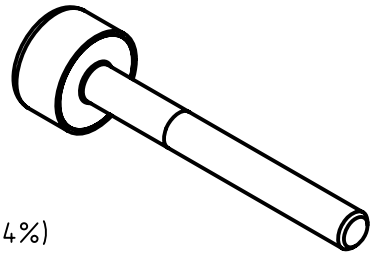

Notas:

1. Material (parte Metálica): AISI 1045
   Tratamiento: TEMPLE Y REVENIDO
   Recubrimiento: Tropicalizado
   Dureza: 188 HV
   Según informe
   Universidad de Antioquia

2. Material Elastómero:
   MBF 807 Tipo B (Nitrilo 34%)
   Tratamiento: No
   Recubrimiento: No
   Dureza: 70-80 Shore A
   Según informe
   Universidad de Antioquia

A

ACABADOS:
CAUCHO:
METAL: 3,2

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS DIN-ISO 1302 En μ Metros -- ANSI en μ Pulgadas

ANSI	DIN-ISO 1302	ANSI	DIN-ISO 1302	ANSI	DIN-ISO 1302	ANSI	DIN-ISO 1302	DIN-ISO 1302
4 / 8	0,1 / 0,2	16 / 32	0,4 / 0,8	63 / 125	1,6 / 3,2	250 / 500	6,3 / 12,5	

Acabados	Código SAP
	2019604

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES en mm. acc. ISO 2768

Mas de 0 Hasta 3	Mas de 3 Hasta 6	Mas de 6 Hasta 30	Mas de 30 Hasta 120	Mas de 120 Hasta 400	Mas de 400 Hasta 1000	Mas de 1000 Hasta 2000	Mas de 2000 Hasta 4000	Mas de 4000 Hasta 8000
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3

Material :	Tratamiento :	Chaflánes	Radios	Dif. Angular	Dimensiones
Ver Notas 1 y 2	Ver Notas 1 y 2	0,5 x 45°	0.5	1°	Milimetros

Diseñó	Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha	Escala	Proyección
		ASMECON	2006.03.21	Metro de Medellín	2009-04-06	1:1	

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha
A	C2-C4	Adición de Material	METRO	2006.07.07

Archivo CAD	000845.dwg (MDT V. 6.0)
Sistema	PUERTAS VHPAS
Subsistema	ACCIONAMIENTO PUERTAS
Equipo	CONJUNTO DE RIELES
Nombre	TOPE LATERAL SUPERIOR PUERTAS

Tamaño	Nro. Documento - Hoja	Ind. Rev.	Hoja / De
A4	000846	A	Hoja 1 / De 1

Tomado de	Reemplaza a	Nro. Documento Ppal.	No. Parte

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

PROCESO DE INGENIERÍA
¡ POR LA SEGURIDAD DEL USUARIO !

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR Y SE ATENDRÁ A LAS CONSECUENCIAS LEGALES ESTIPULADAS POR LA LEY.

0 10 20 30 40 50mm

Formato A4 (210 x 297) Según DIN 824 / 825