


Rodillo
Material: Nylon 66
Color: Beige

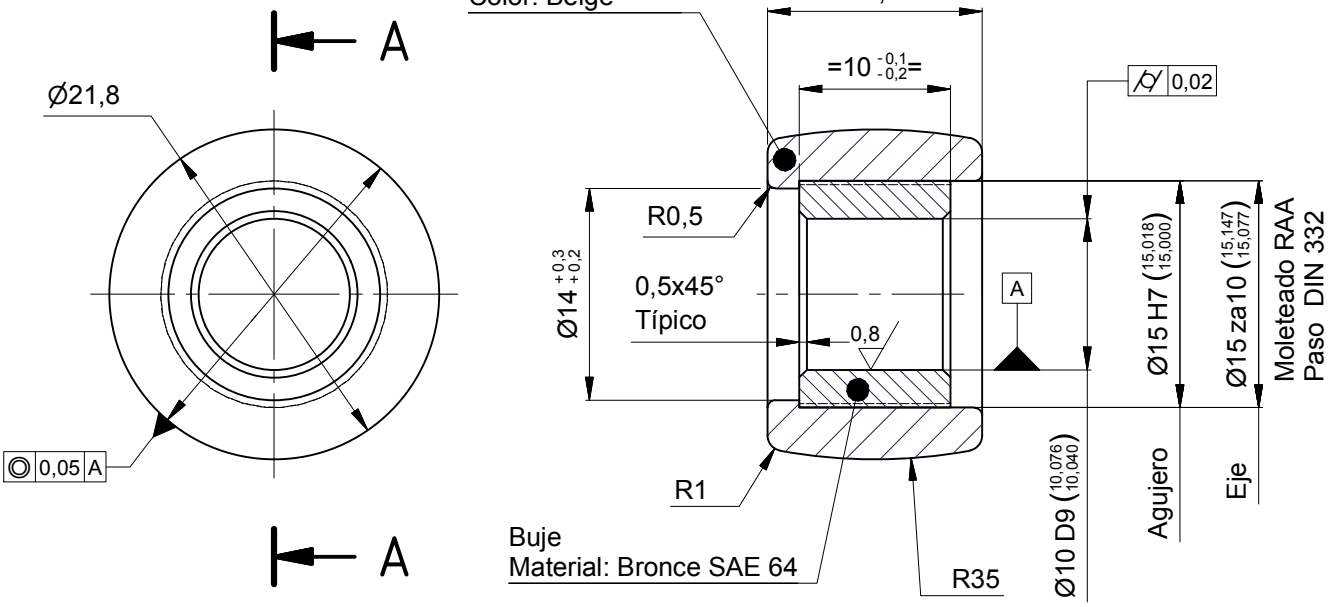



Detalle moleteado
Esc.: (2.5 : 1)

Sección A-A
Esc.: (2 : 1)



Isométrico

1,6 (0,8)

NOTA:

1. Ensambla con Soporte Rodillo A3-001495, A3-001521 Y A3-001121
2. Ensamblar el buje a presión y luego dar maquinado final
3. Adherir con pega K+D blanco (Wurth)

asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	Rodillo: Nylon 66 Buje: Bronce SAE 64
Tratamiento:	NA
Dureza:	60 HBN
Protección:	Nylon color Beige
Ensayos:	Metrología, Adherencia

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	Jimmy A. Vega 2010-06-10	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
Revisó	ASMECON 2011-07-02	Escala	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2011-07-02	2:1	

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema:	PUERTAS VHPAS
Subsistema:	ACCIONAMIENTO PUERTAS
Equipo:	ESCUADRAS INFERIORES Y BRAZOS DE TRACCIÓN
Descripción:	RODILLO GUÍA - MODIFICADO

A4	001503	1 Hoja:	1 De:
Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.	

ÁREA DE INGENIERÍA

Rev.

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.