
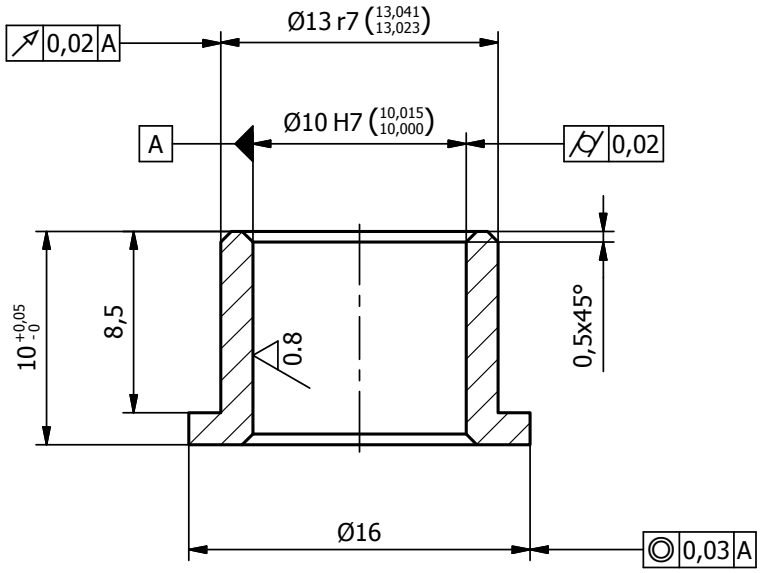


Sección
Esc.: (3 : 1)



ISOMÉTRICO

1,6 (0,8)

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

Material:	Bronce SAE 64	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m							
Tratamiento:		DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
		±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
Dureza:	60 HBN	Elaboró	ASMECON 2008-04-19	Dimensiones en: Milímetros (mm)					
Protección:		Revisó	ASMECON 2012-04-12	Escala	Proyección				
Ensayos:	METROLOGÍA	Aprobó	Metro de Medellín 2012-04-12	3:1					

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema	CABINAS METRO CABLE
Subsistema	MECANISMO ACCIO. APERTURA Y CIERRE PTAS.
Equipo	CASETTE. TAPA INFERIOR
Descripción	BUJE GUAYA ACOPLE TELEFL.(Ø10xØ13xØ16x10)

ÁREA DE INGENIERÍA

A4	001119	1 Hoja:	1 De:
Rev.	Reemplaza a	No. Documento Ppal.	

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457