

NOTA:

Densidad: 1,14 gr/cm³
Proporción de Componentes:
- 94% de Poliuretano
- 6% de negro de humo
- Máximo 0.2% de cargas minerales



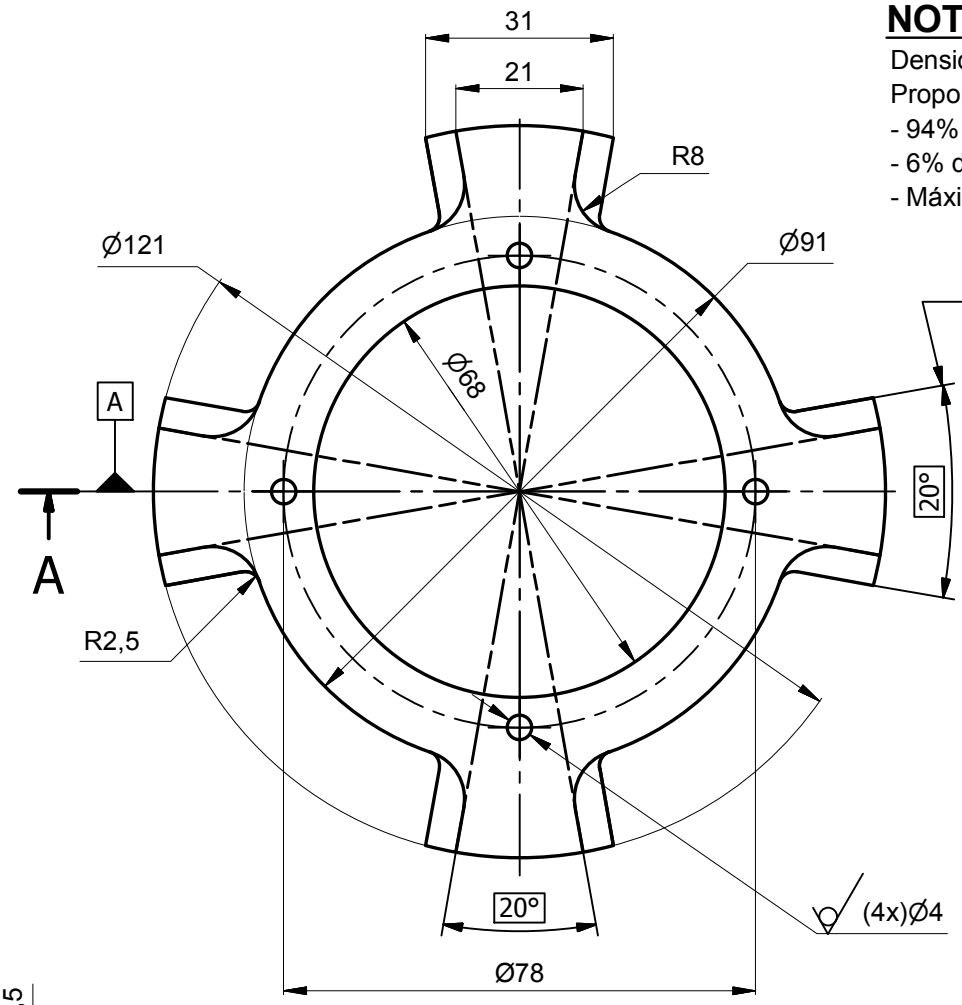

Isométrico

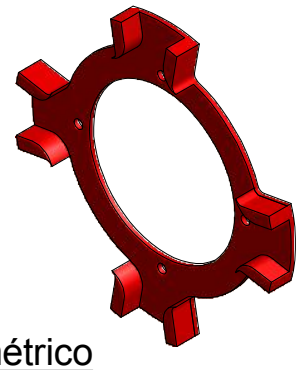

Sección A-A
Esc.: (1 : 1.25)

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m							
DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Material:	Poliuretano Termoplástico Inyectado
Tratamiento:	
Dureza:	91 Shore A
Protección:	Color: Rojo
Ensayos:	Metrología

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Elaboró	Jimmy A. Vega 2008-07-21	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
Revisó	ASMECON 2013-08-03	Escala	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2013-08-03	1:1,25	
Sistema:	ESTRUCTURA ESTACIONES MC		
Subsistema:	VÍAS DE ESTACIÓN		
Equipo:	CHUMACERA CUBO DE RUEDA LIBRE		
Descripción:	ACOPLE PLÁSTICO		
A4	001132	3 Hoja:	6 De:
Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.	

ÁREA DE INGENIERÍA

Rev.

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457