

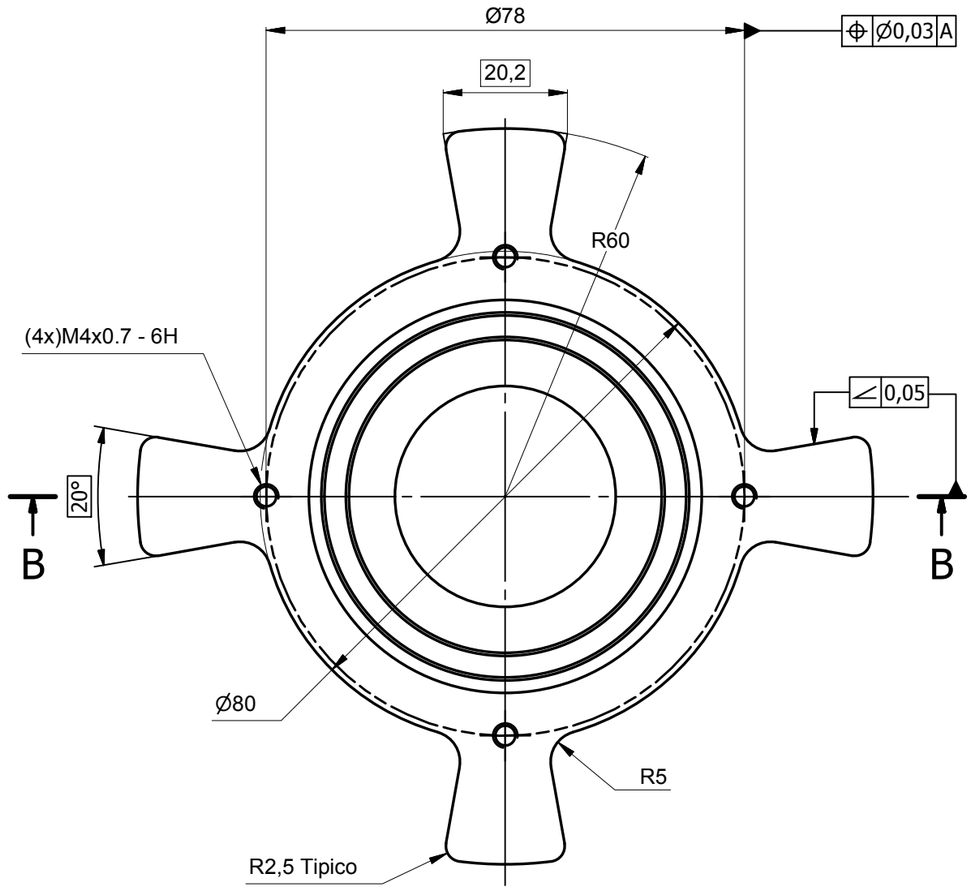


RODAMIENTO 3812 - 2RS

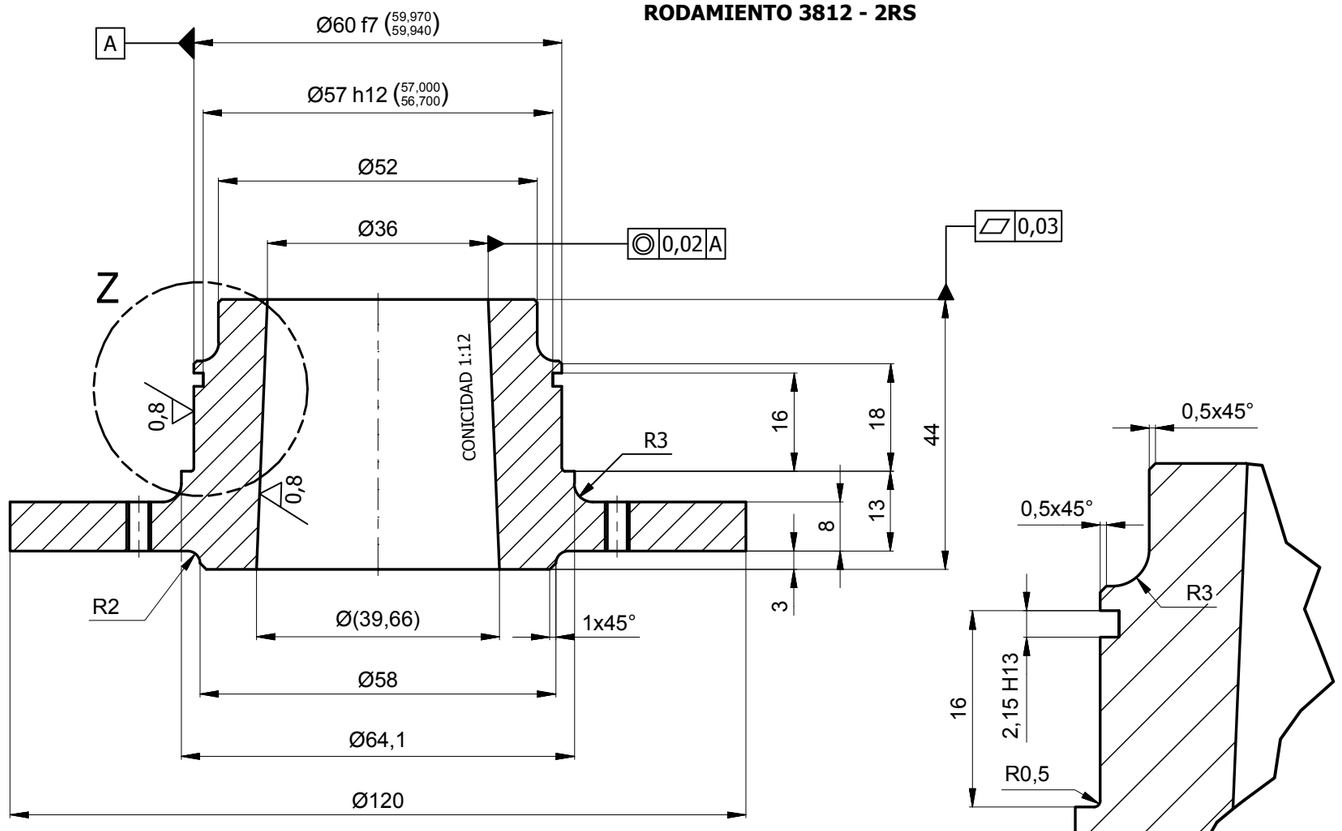

Sección B-B
Esc.: (1 : 1)

Detalle Z
Esc.: (2 : 1)

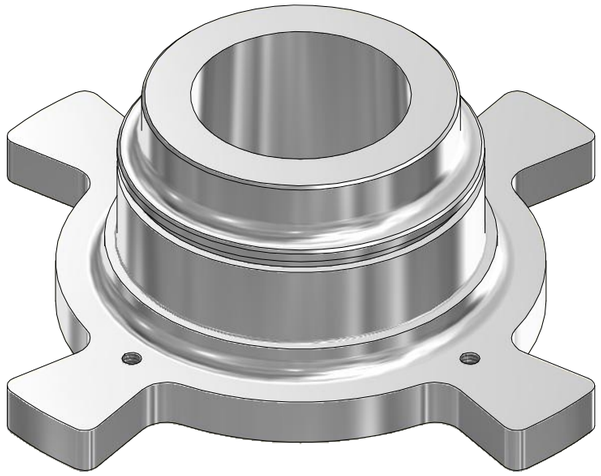

Isométrico

1,6 (0,8)

asmecon s.a.s.
Aseguramiento Metrologico Y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	AISI 1045	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m					
ANSI	DIN - ISO 1302	Tratamiento:	Temple y Revenido (Recocido)	DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
				±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
4 / 0,1		Dureza:	26 HRB	Elaboró		Jimmy A. Vega 2008-05-02		Dimensiones en: Milímetros (mm)			
8 / 16 / 32 / 0,2 / 0,4 / 0,8		Protección:	Galvanizado Electrolítico o pavonado, espesor de capa: (15-30) µm	Revisó		ASMECON 2013-08-03		Escala 1:1		Proyección	
		Ensayos:	Metrología	Aprobó		Metro de Medellín 2013-08-03					
63 / 125 / 1,6 / 3,2		Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha	Sistema:	ESTRUCTURA ESTACIONES MC			
							Subsistema:	VÍAS DE ESTACIÓN			
							Equipo:	CHUMACERA CUBO DE RUEDA LIBRE			
250 / 500 / 6,3 / 12,5							Descripción:	ACOPLE INTERMEDIO			
		ÁREA DE INGENIERÍA				Rev.	A3	001132	4 Hoja:	6 De:	
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS		METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA					Reemplaza a:	Requerimiento No.		No. Documento Ppal.	

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A3 (420x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457