




Sección A-A
Esc.: (1 : 1)

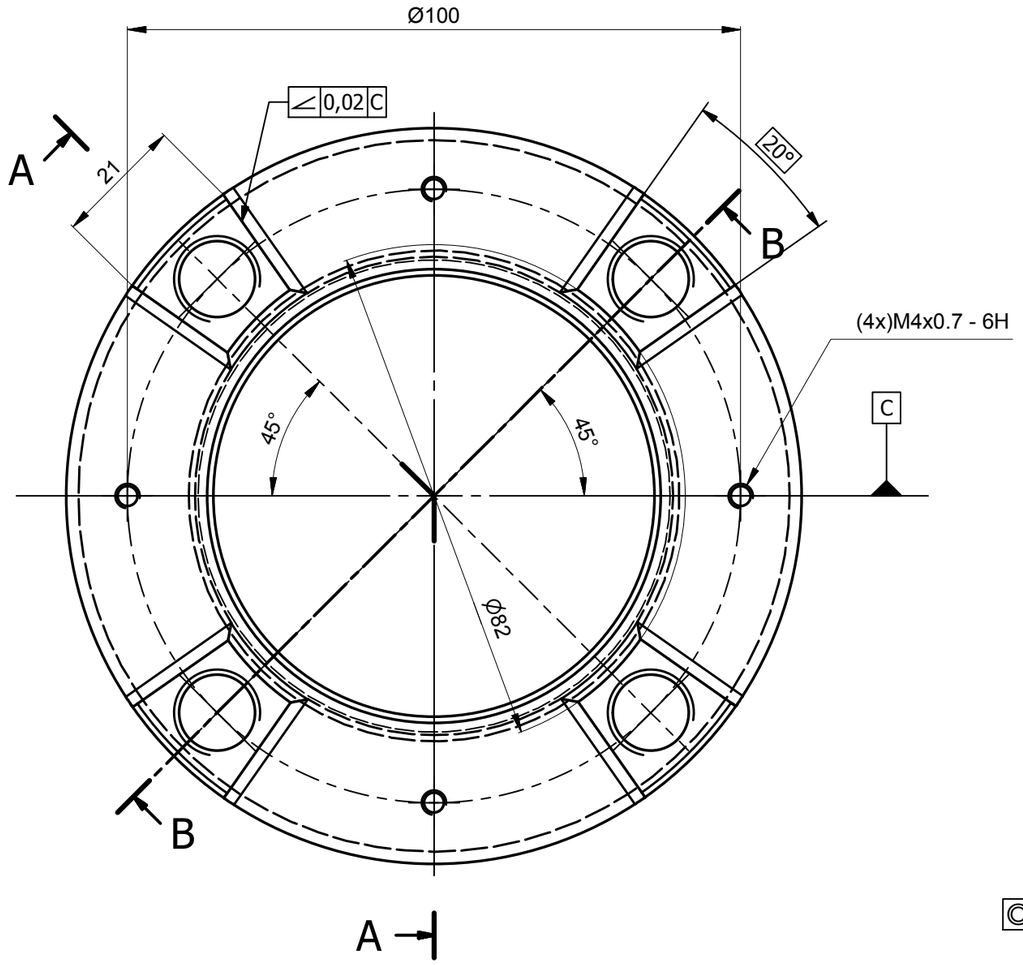

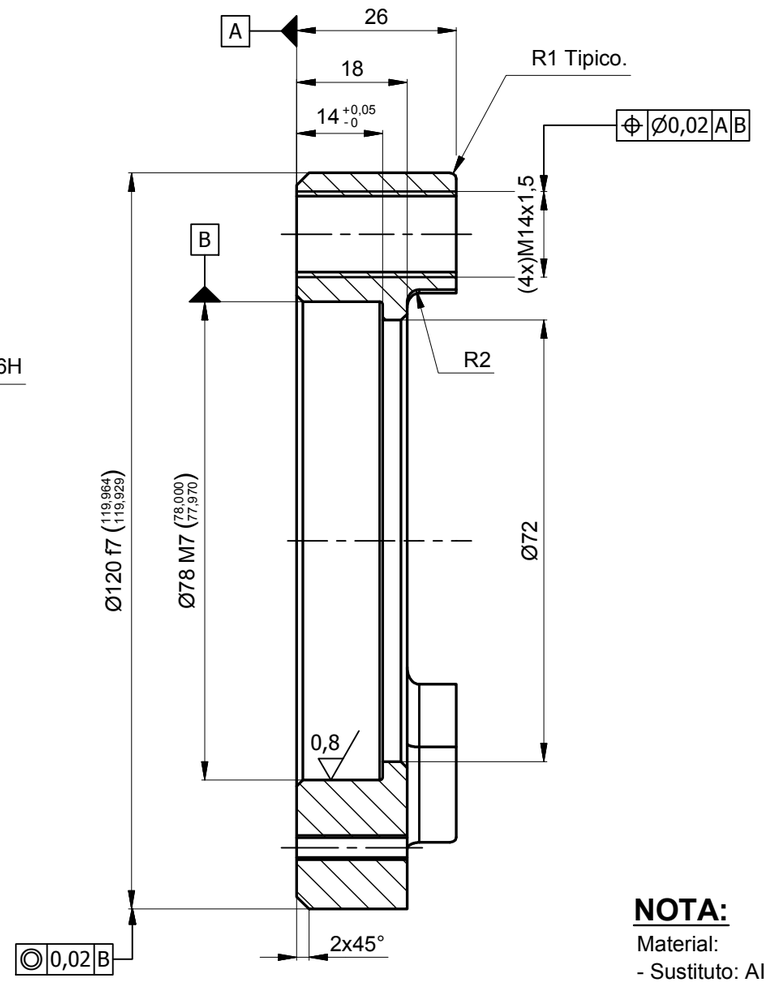

Isométrico

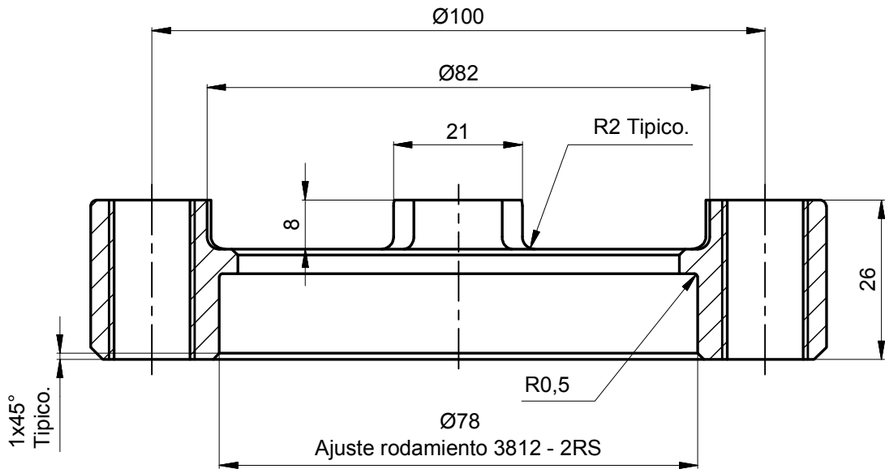

Sección B-B
Esc.: (1 : 1)

NOTA:

Material:
- Sustituto: AISI SAE 6063
- Dureza: 115 HB
- Tratamiento Térmico: Ninguno
- Protección: Ninguna

1,6 (0,8)

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	Aluminio AA 2014 (ANSI 2014)	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m							
ANSI	DIN - ISO 1302			DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
		Tratamiento:	Recocido y envejecido	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
4 / 0,1		Dureza:	(74-76) HRB	Elaboró		Jimmy A. Vega 2008-05-02		Dimensiones en: Milímetros (mm)			
8 / 16 / 32 / 0,2 / 0,4 / 0,8		Protección:		Revisó		ASMECON 2013-08-03		Escala		Proyección	
		Ensayos:	Metrología	Aprobó		Metrología 2013-08-03		1:1			
63 / 125 / 1,6 / 3,2		Rev.	Coord. Modificaciones Vo.Bo. Fecha	Sistema:	ESTRUCTURA ESTACIONES MC						
250 / 500 / 6,3 / 12,5				Subsistema:	VÍAS DE ESTACIÓN						
				Equipo:	CHUMACERA CUBO DE RUEDA LIBRE						
				Descripción:	ACOPLE INFERIOR						
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS		ÁREA DE INGENIERÍA		Rev.	A3	001132		5 Hoja:	6 De:		
		METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA	ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.		Reemplaza a:	Requerimiento No.		No. Documento Ppal.			

Formato A3 (420x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457