

PASADOR LARGO
Esc.: (2 : 1)



ISOMÉTRICO

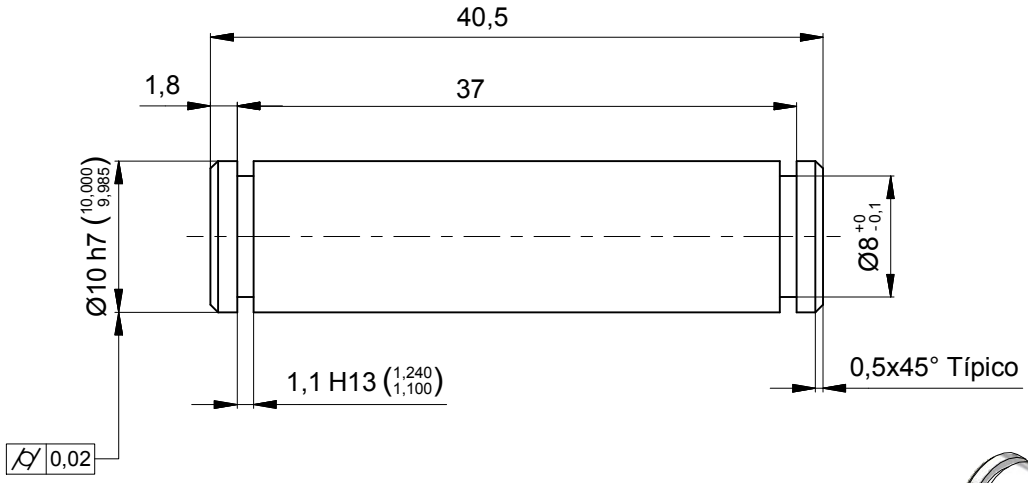

PASADOR CORTO
Esc.: (2 : 1)

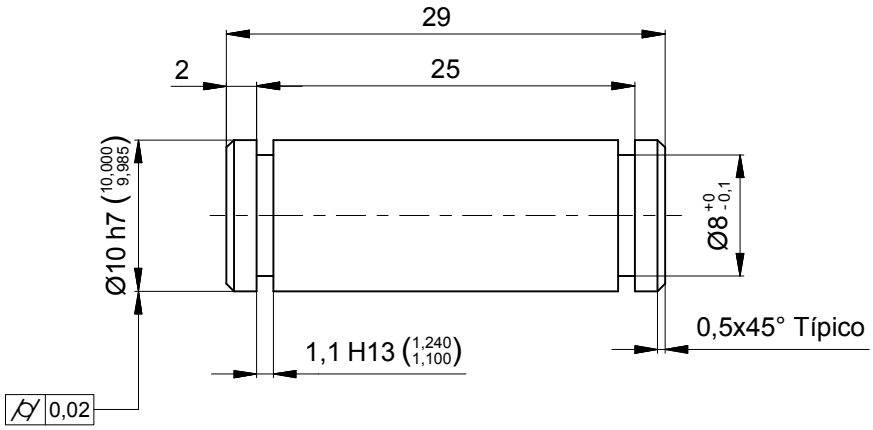

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS		
ANSI	DIN - ISO 1302	
4		0,1
8 / 16		0,2 / 0,4
32 / 63 / 125		0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500		6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

NOTA:
- Marcación: Nº pedido Metro de Medellín en Sticker o Empaque

1,6

asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m							
DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Material:	AISI 12L14 Laminado en caliente
Tratamiento:	Ninguno
Dureza:	163 ± 10 HBN
Protección:	Galvanizado electrolítico 15 µm Color: Gris
Ensayos:	Metrología

Elaboró	ASMECON 2006-04-07	Dimensiones en: Milímetros (mm)
Revisó	ASMECON 2013-09-25	Escala: IND. / Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2013-09-25	

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema:	GARAJE METRO CABLE
Subsistema:	CADENA ARRASTRE CABINAS
Equipo:	DEDO TRANSFERENCIA CM37L
Descripción:	PASADORES 40.5L - 29L

ÁREA DE INGENIERÍA

Rev.

A4	000857	Hoja: 4	De: 5
	2012-062		
Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.	

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457