


Desarrollo de Lámina
Esc.: (1 : 1)

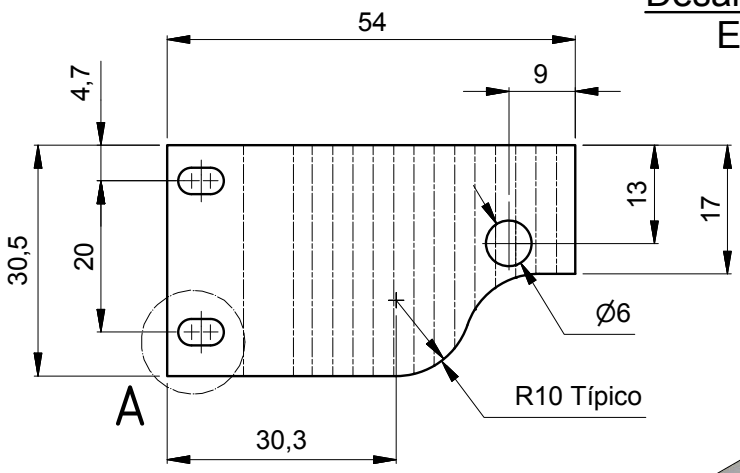




Detalle Z
Esc.: (1.5 : 1)

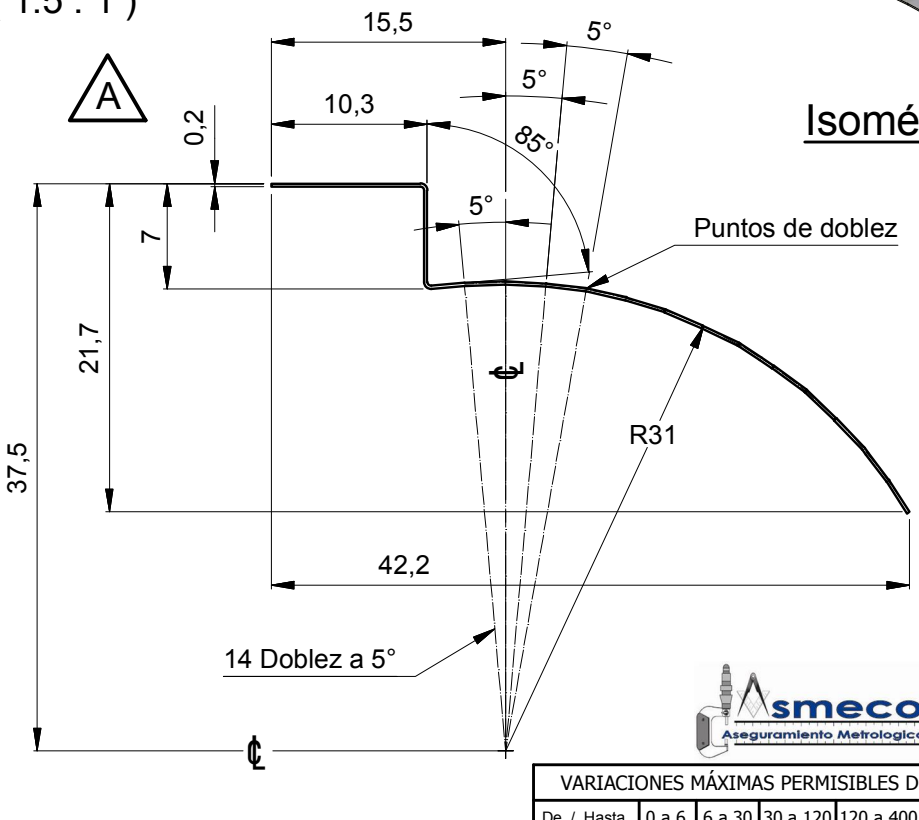

Isométrico

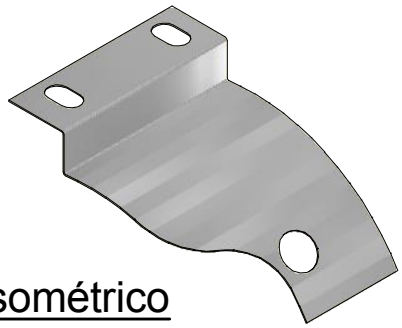

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS		
ANSI	DIN - ISO 1302	
4		0,1
8 / 16		0,2 / 0,4
32 / 63 / 125		0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500		6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m								
De / Hasta	0 a 6	6 a 30	30 a 120	120 a 400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0

Material:	Opc 1. Latón Amarillo (UNS C26800) Opc 2. Fleje AISI 304
Tratamiento:	Ninguno
Dureza:	Opc 1. 170 ± 10 HV Opc 2. 470 ± 10 HV
Certificados:	Metrología (100% suministro), Material

A	C3	Se cambia el espesor de 0,1 a 0,2	Metro	2015-12-07
Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Elaboró	Jimmy A. Vega 2015-11-07	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
Revisó	Marlon Vega 2015-12-07	Escala	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2015-12-07	2:1	

Instalación:	INFRAESTRUCTURA
Sistema:	PEAJES
Subsistema:	TORNIQUETES DE ENTRADA
Equipo:	LECTOR CODIFICADOR CAS 104
Descripción:	LÁMINILLA PARA BOQUILLA DE ENTRADA - MODIF.

ÁREA DE I+D+i	A	Rev.	A4	000809 Cod.
			2015-141	2 / 2
			Código SAP / Requerimiento No. / Reemplaza a:	Hoja: / De:

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457