


Grabado exterior en bajo relieve
Profundidad: 0,8 mm
Letra: Tipo Arial
Color: Blanco

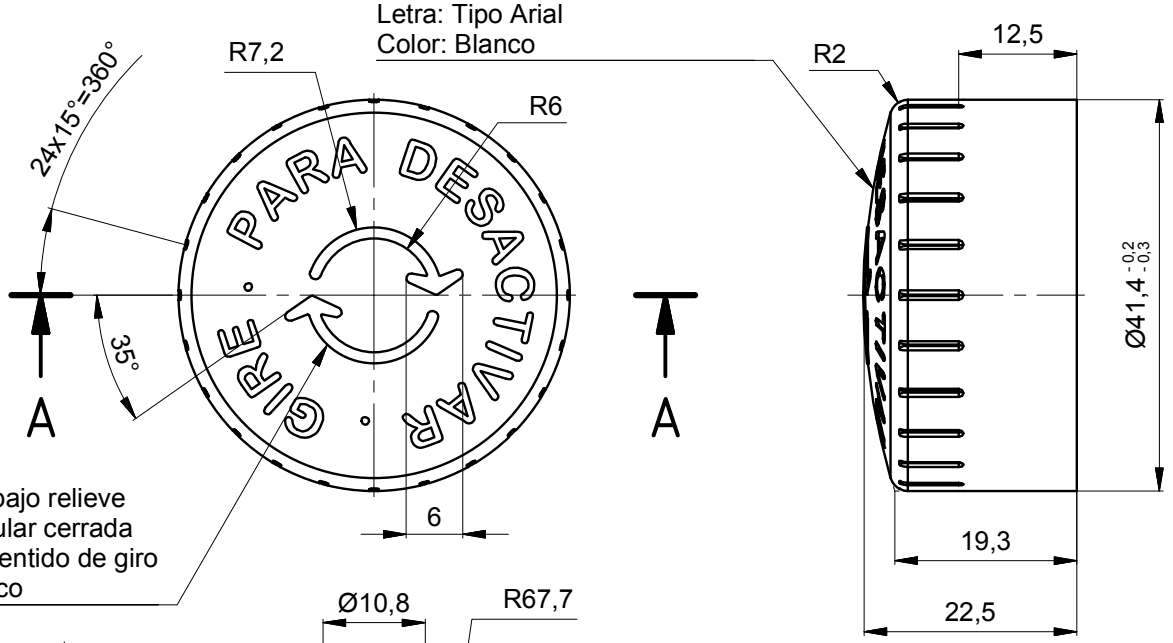

Marcar en bajo relieve
Flecha circular cerrada
indicando sentido de giro
Color: Blanco

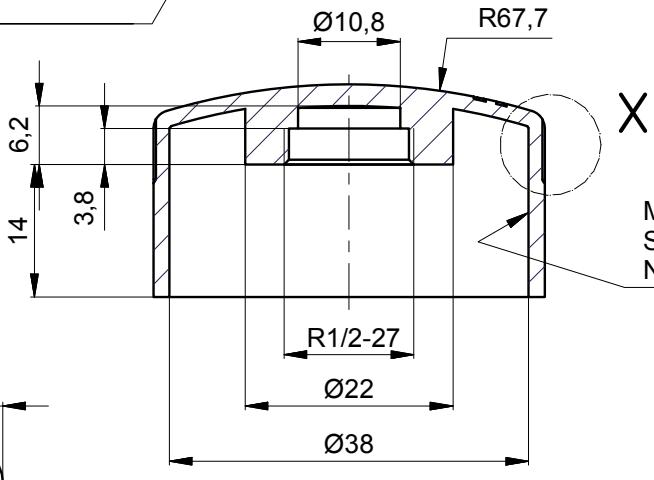

Marcación:
Sticker adhesivo con
Nº Pedido



Detalle X
Esc.: (2,50 : 1)

Sección A-A
Esc.: (1.25 : 1)



Isométrico

NOTA:

1. Verificar rosca luego de desmoldar
3. Ensambla con A4-001649

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	Polietileno 6401 (Baja densidad) con retardante de llama
Tratamiento:	Con retardante de llama
Dureza:	45 ± 5 Shore D
Protección:	Color: Rojo, RAL 3020, Pantone 485, Pigmento ARCOPLAST 3RL
Ensayos:	Metrología

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	Jimmy A. Vega 2012-10-18	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
Revisó	Marlon Vega 2014-11-04	Escala	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2014-11-04	1,25:1	

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema:	CAJA VEHÍCULO DE PASAJEROS
Subsistema:	COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS
Equipo:	COLUMNAS DE POLIESTER
Descripción:	TAPA ROJA BOTÓN PULSADOR EMERGENCIA

A4	001867	1 Hoja:	1 De:
	2012-244		
Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.	

ÁREA DE INGENIERÍA

Rev.

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457