
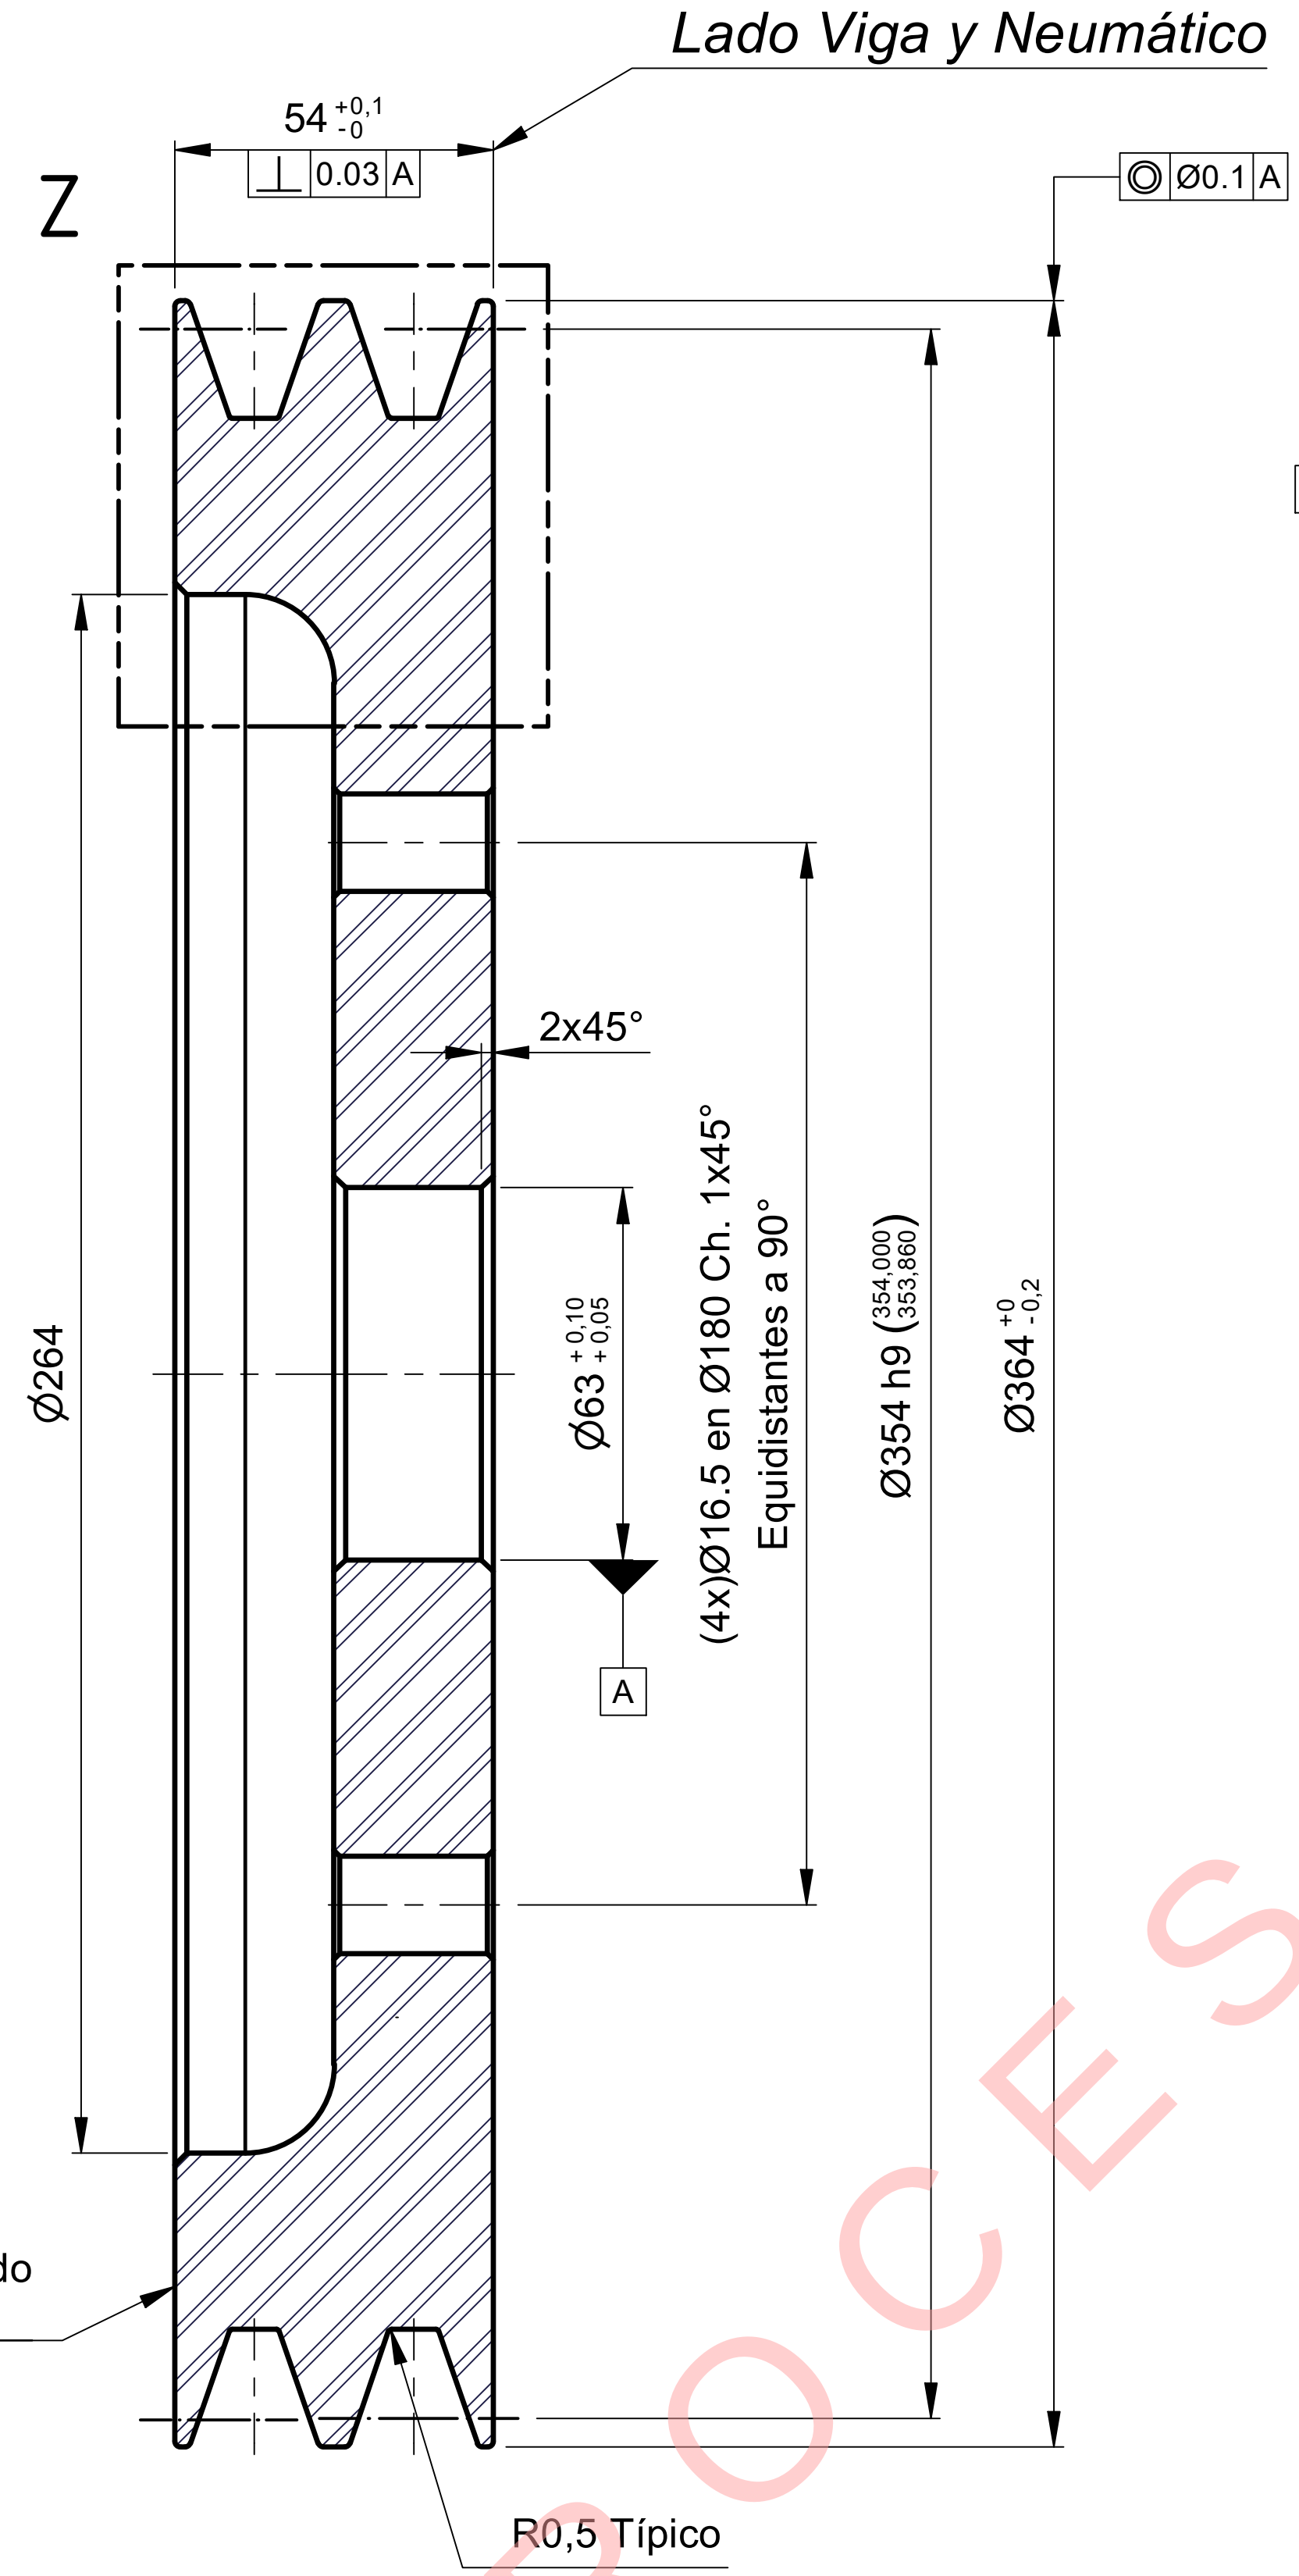


Marcar en bajo relieve:
DP 354 - 354 Ext. y Nº pedido Proveedor

SECCIÓN
Esc.: (1 : 2)

PERFIL SPC/C22

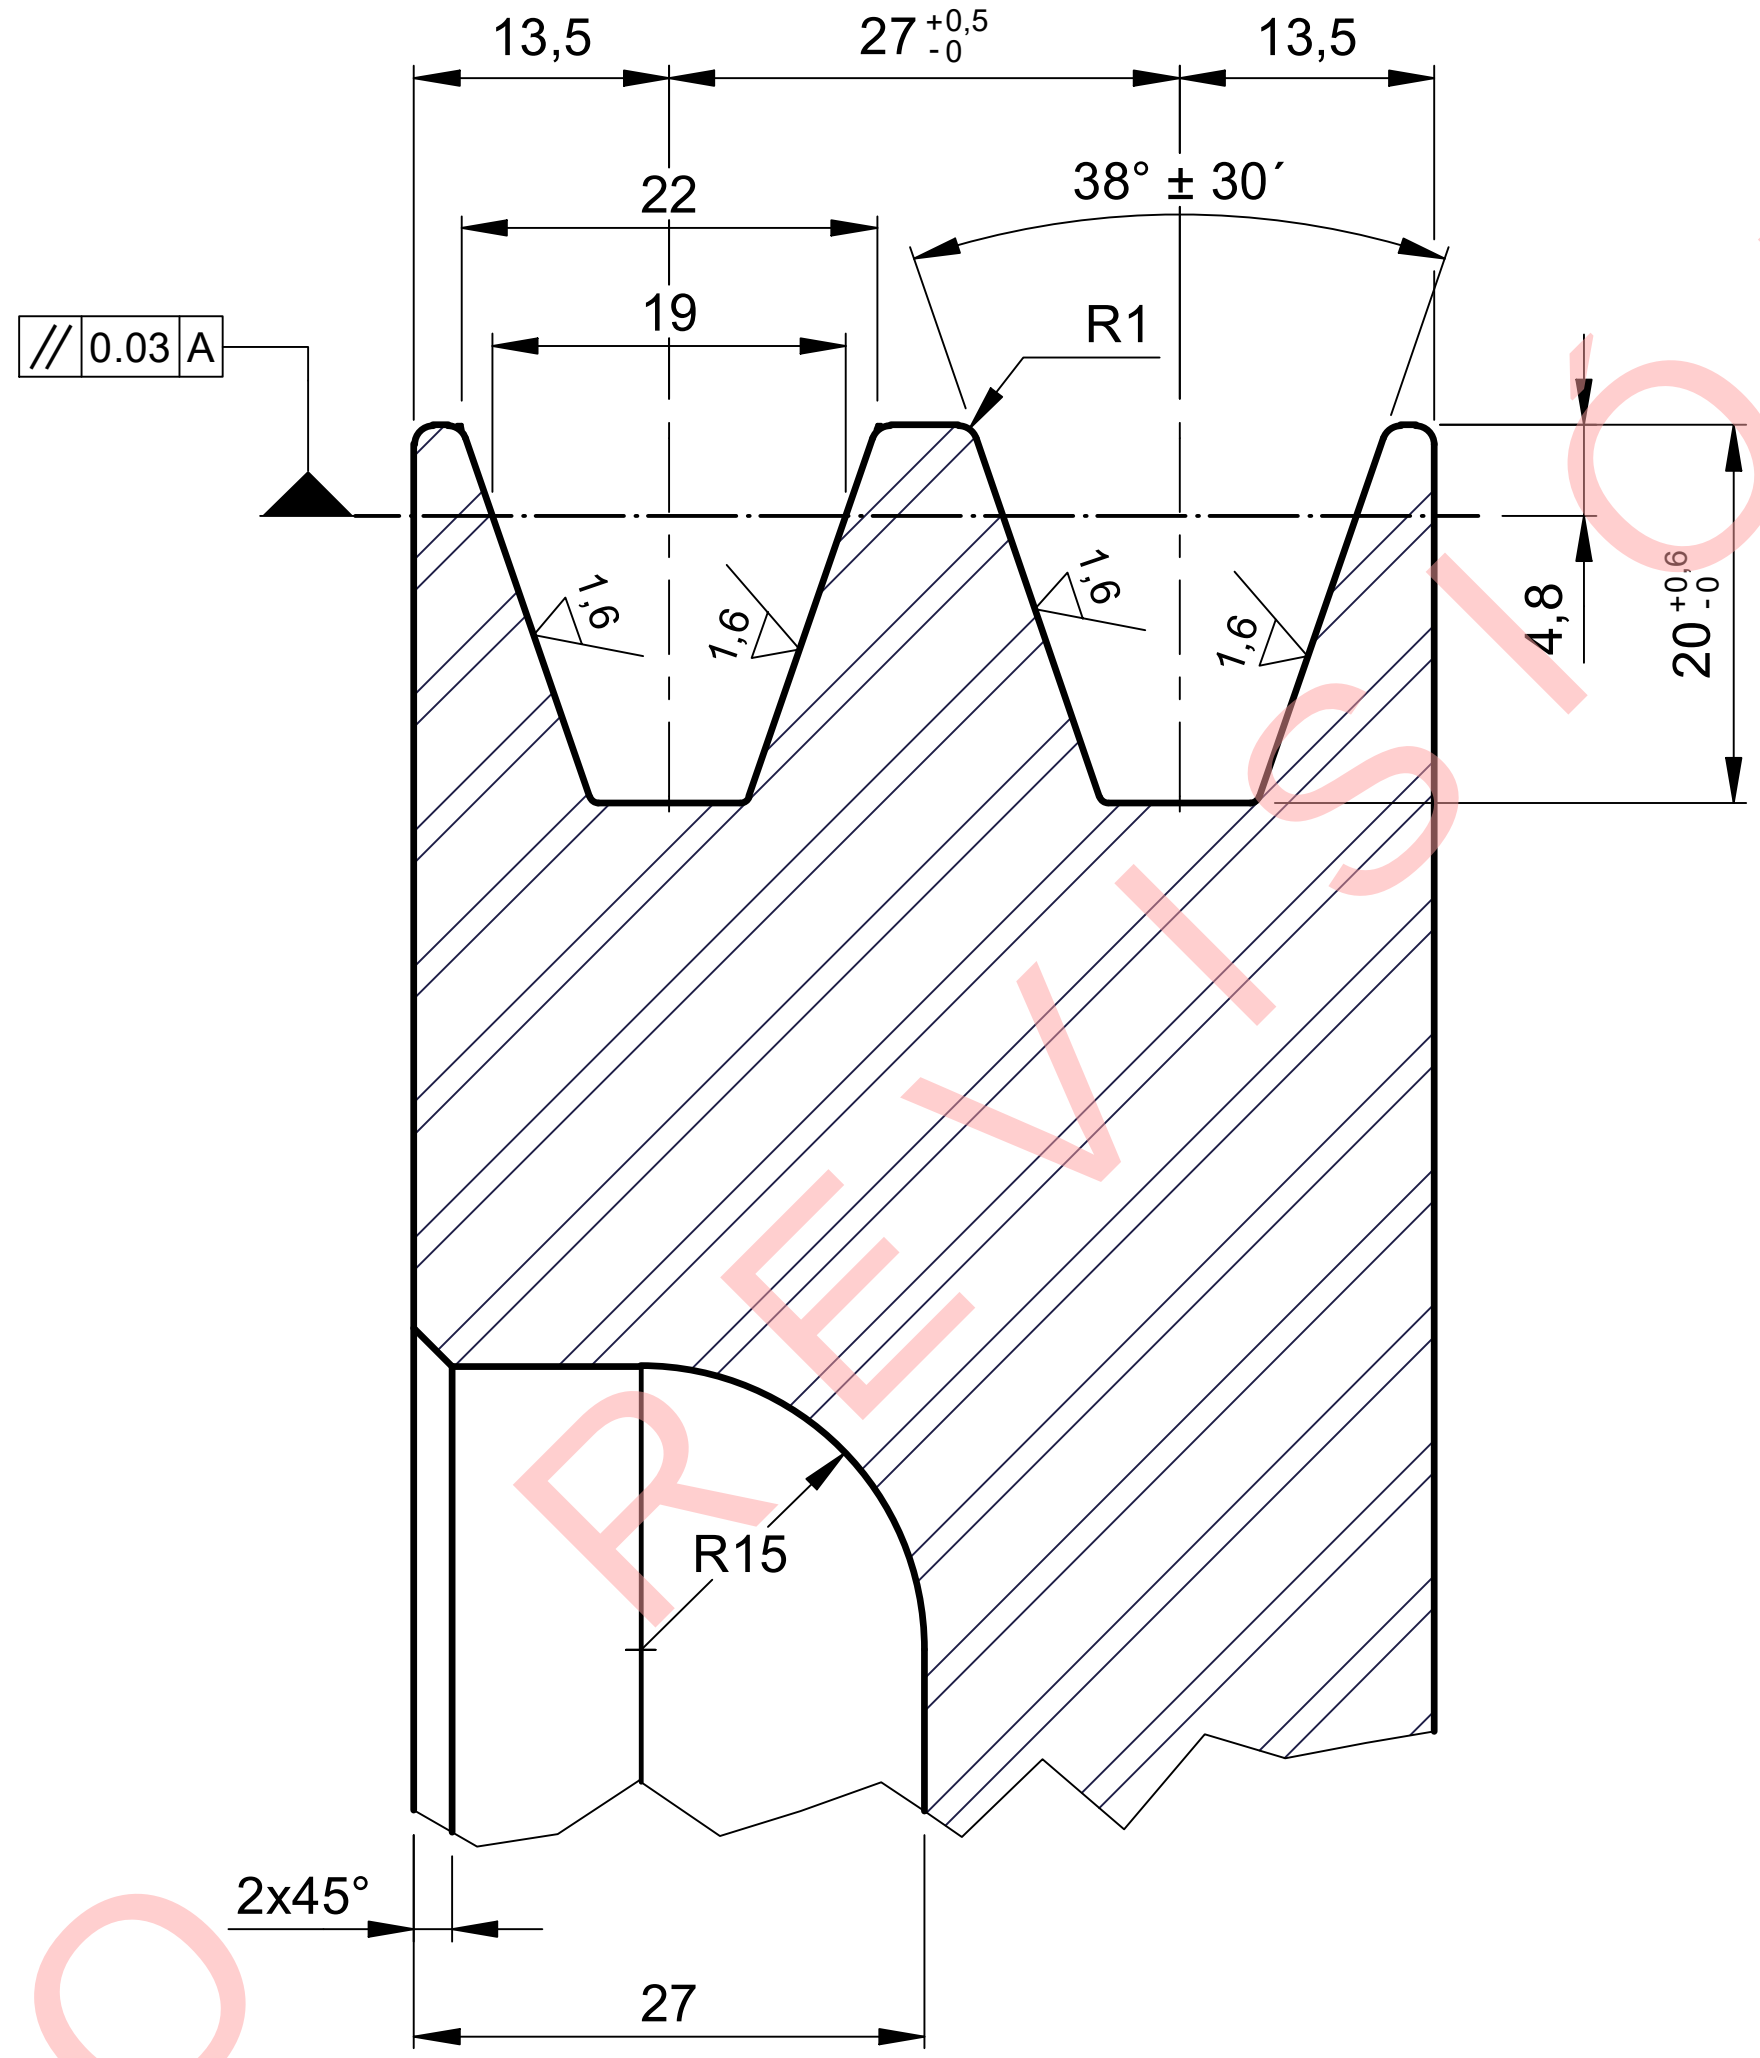

DETALLE Z
Esc.: (1,25 : 1)



ISOMÉTRICO

3,2 (1,6)

NOTA 1:

- Polea según Norma DIN 2211
- Balancear dinámicamente a 500 RPM

smecon s.a.s. Aseguramiento Metrológico y Control

Material:	Aluminio 7075 - T651	Dureza:	150 HB	Masa: 9,211 kg
Tratamiento:	N/A	Certificados:	Metrología (100% Suministro), Material, Dureza	

Reemplaza a:		Elaboró:	Jimmy A. Vega	2025-03-01
Ficha Técnica No.:		Revisó:	Marlon Vega	2025-03-28
Requerimiento:	50000824	Aprobó:	Metro de Medellín	2025-04-03

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Instalación:	CABLES
Sistema:	METRO CABLE - LÍNEA K
Subsistema:	VÍAS DE ESTACIÓN
Equipo:	TENSORES TOMA DE MOVIMIENTO - CADENCIA
Descripción:	POLEA 2 CANAL DP 354-354 / POS 33 EXTERNA

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ÁREA DE I+D+i

Rev.

Dimensiones en: Milímetros (mm) | SAP: 2040018 | FTO.: A3 - DIN (476/823) ISO 5457

Este plano y toda la información en él contenida, son propiedad del **METRO DE MEDELLÍN LTDA**, El uso indebido o la reproducción total o parcial de este sin la previa autorización del **METRO DE MEDELLÍN**, podrá ser demandado por la violación a los derechos de autor.

Escala	Proyección Am	IDW. no.	Hoja: 1
1 : 2		A3-003109-1	De: 1
1.5:1			

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS - DIN - ISO 1302 Ra

Ra DIN - ISO 1302 - µm	0,1	0,2 / 0,4 / 0,8	1,6 / 3,2	6,3 / 12,5	
	▽▽▽▽	▽▽▽	▽▽	▽	~
ANSI - µin	4	8 / 16 / 32	63 / 125	250 / 500	

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m

De / Hasta	0,5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	>2000 4000	> 4000
Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0

PROCESO REVISIÓN