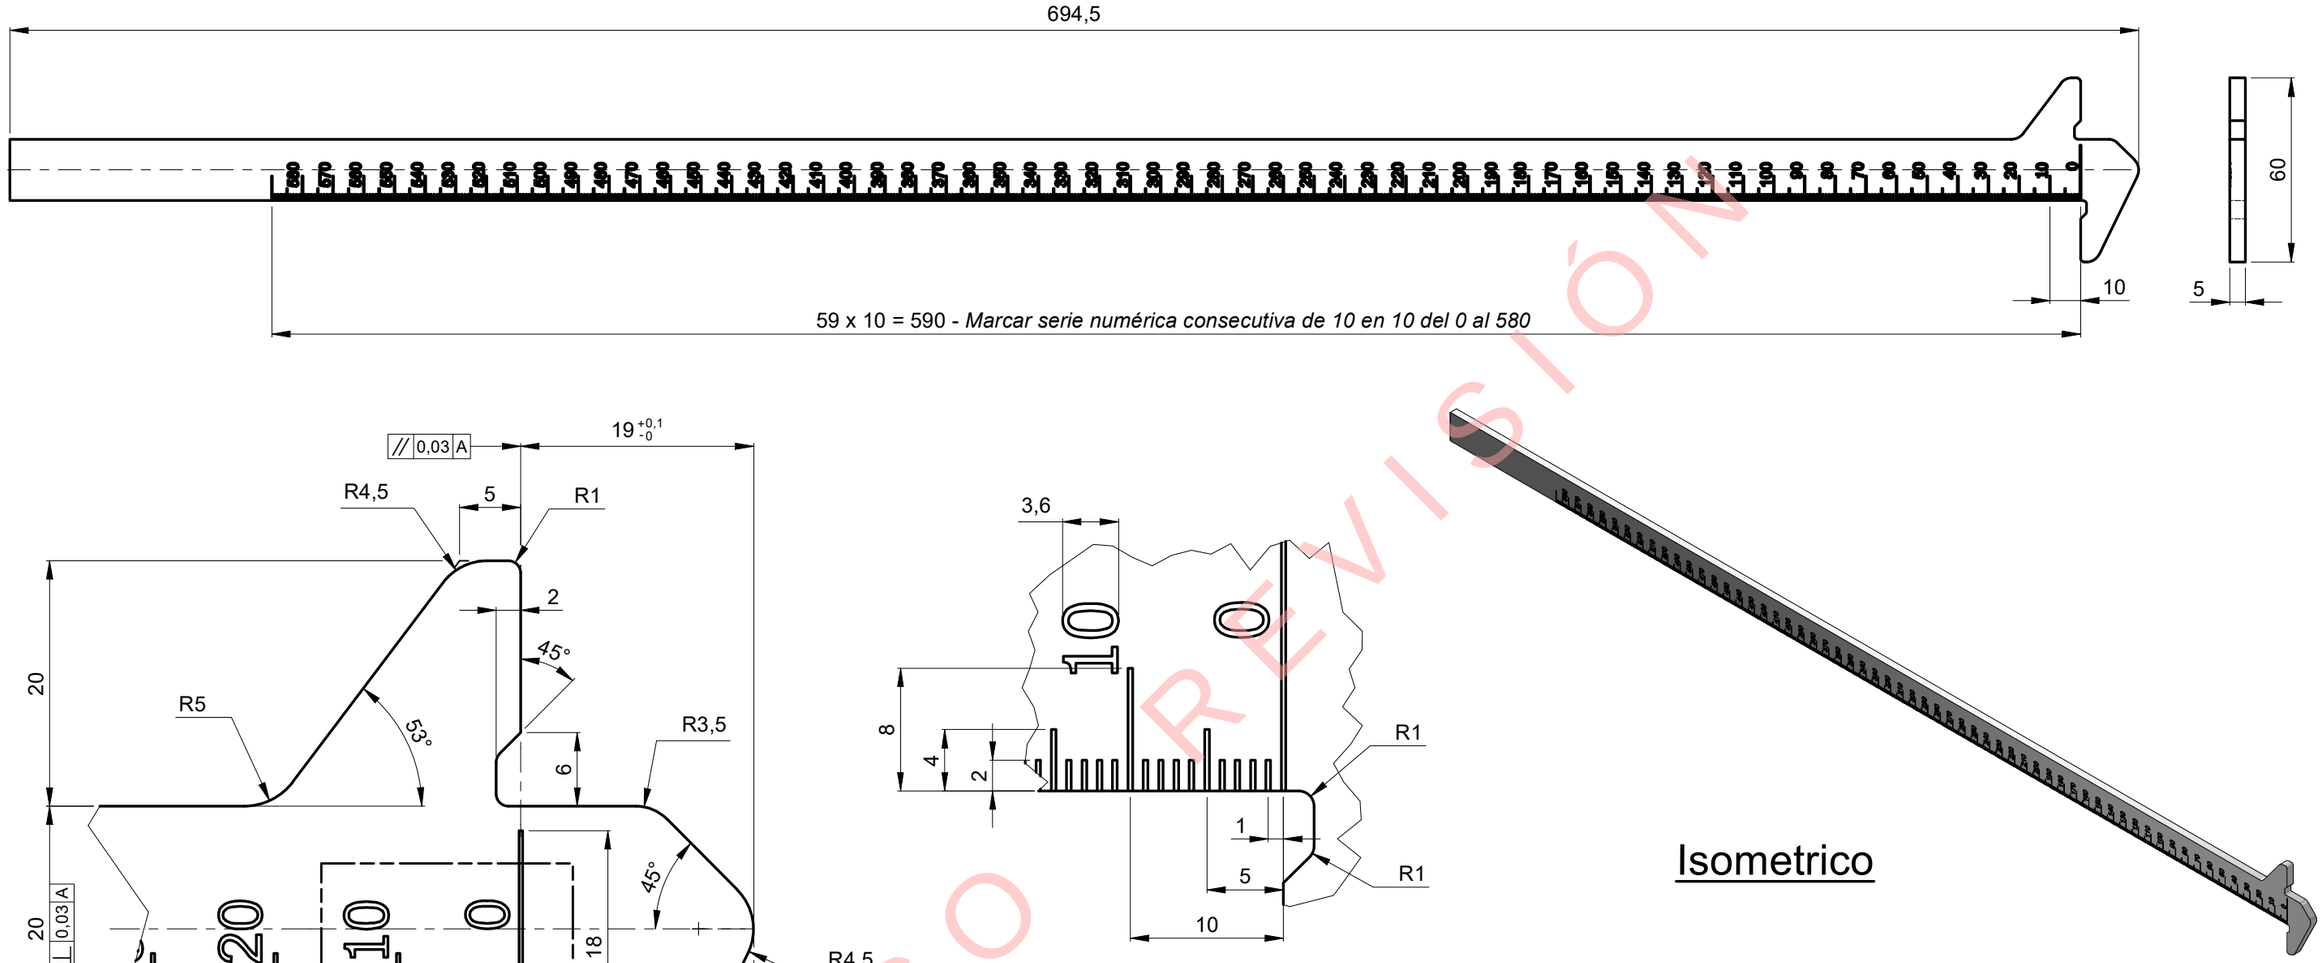


Detalle Z
Esc.: (2 : 1)

Detalle Y
Esc.: (2.5 : 1)

Isometrico

(3,2)

NOTA:
- Pulir aristas vivas

smecon® s.a.s.
Aseguramiento Metrológico y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS			Material:	Inoxidable	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m							
ANSI	DIN - ISO 1302		Tratamiento:	NA	De / Hasta	0,5 a 6	6 a 30	30/120	120/400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
					Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
					Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0
4		0,1	Dureza:		Elaboró:	Jimmy A. Vega 2021-08-03			Dimensiones en: Milímetros (mm)				
8 16 32		0,2 0,4 0,8	Certificados:	Metrología (100% Suministro), Material	Revisó:	Marlon Vega 2021-08-04			Escala 1:2/2:1		Proyección		
					Aprobó:	Metro de Medellín							
63 125		1,6 3,2	Rev.	Coord. Modificaciones Vo.Bo. Fecha	Instalación:	CABLES							
250 500		6,3 12,5			Sistema:	LÍNEA P							
					Subsistema:	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
					Equipo:	VÍAS DE ESTACIÓN							
					Descripción:	REGLA GRADUADA - GALGA TEMPLE T40 - LPA							
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS			ÁREA DE I+D+i		Rev.	A3	002754		Cod.				
			METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA						3	5			
					Código SAP	Requerimiento No.		Reemplaza a.	Hoja:	De:			

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

REVISIÓN
PROCESO

Formato A3 (420x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457