
ISOMÉTRICO

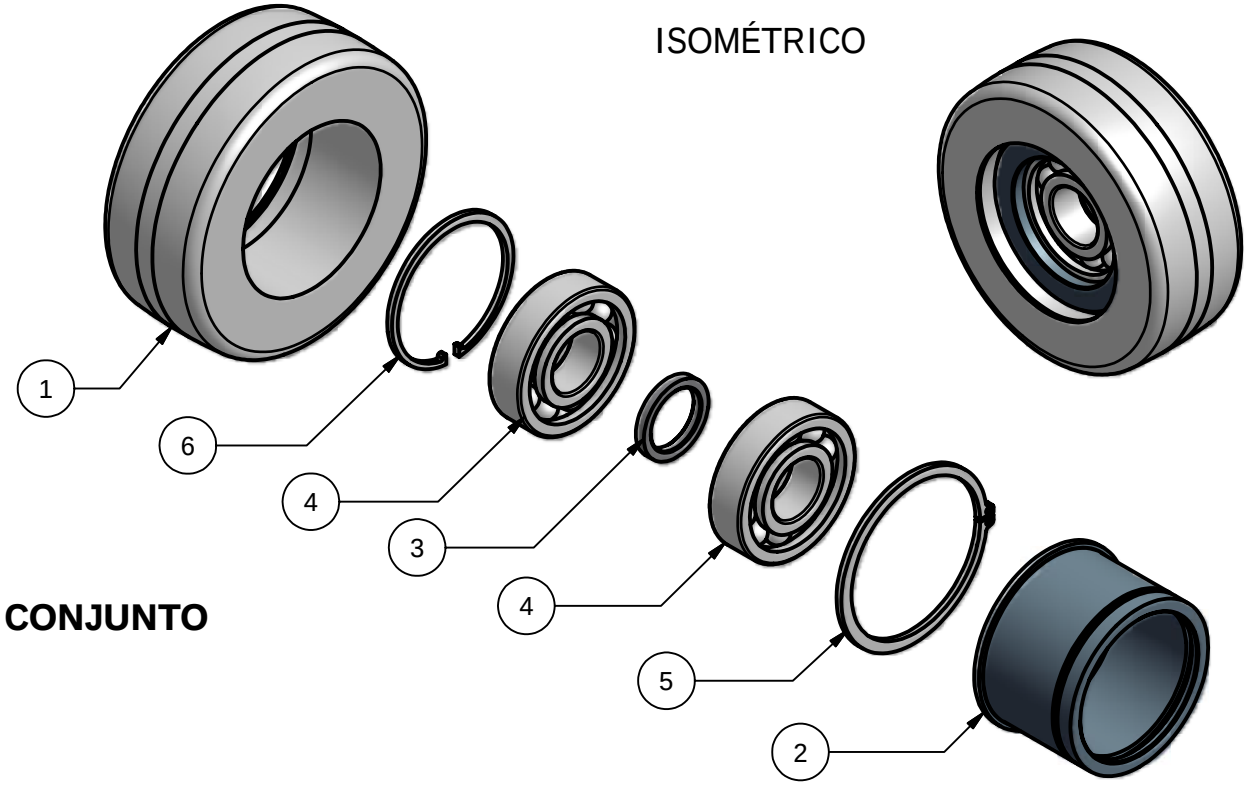

CONJUNTO

B

LISTA DE PARTES				
ITEM	CAN	DESCRIPCIÓN	NORMA ó DOCUMENTO	MATERIAL
1	1	Rueda Plástica	000401 HOJA 2	Nylon 6
2	1	Camisa	000401 HOJA 3	4140
3	1	Anillo Serparador	000401 HOJA 4	4140
4	2	Rodamiento Rigido de bolas	Rodamiento 6306-2RS	Comercial
5	1	Anillo de seguridad 85x3	DIN 471	Comercial
6	1	Anillo de seguridad 75x3	DIN 472	Comercial

C

ASMECON
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO Y CONTROL

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS DIN - ISO 1302 En Micrométros -- ANSI En Micropulgadas

ANSI	DIN - ISO 1302	ANSI	DIN - ISO 1302	ANSI	DIN - ISO 1302	ANSI	DIN - ISO 1302	DIN - ISO 1302
4 / 8	0,1 / 0,2	16 / 32	0,4 / 0,8	63 / 125	1,6 / 3,2	250 / 500	6,3 / 12,5	

Acabados:

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ACC. ISO 2768

MAS DE 0 HASTA 3	MAS DE 3 HASTA 6	MAS DE 6 HASTA 30	MAS DE 30 HASTA 120	MAS DE 120 HASTA 400	MAS DE 400 HASTA 1000	MAS DE 1000 HASTA 2000	MAS DE 2000 HASTA 4000	MAS DE 4000 HASTA 8000
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Material:	Tratamiento:	Chaflánes	Radios	Dif. Angular	Dimensiones
Ver partes	Ver Notas	0,5 x 45˚	0,5	0˚ 15'	mm

Diseñó	Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha	Escala	Proyección
ASMECON	2009-01-29	ASMECON		METRO DE MEDELLÍN		IND.	

Archivo No. 000401

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha
C		Cambio de rótulo	METRO	2006-07-13
B		Adicion Anillo de seguridad 85x3	METRO	2005-06-29
A	E1	Se cambia Ø85 P7 por Ø85 U8	METRO	2005-05-31

Sistema	CABINAS METRO CABLE
Subsistema	PINZA OMEGA
Equipo	MORDAZA MÓVIL
Descripción	RUEDA DESEMB. PINZA OMEGA CAB. MC. CONJ

Tamaño	No. Documento	Hoja:	De:
A4	In000401	1	4
C			
Rev.	Reemplaza a	No. Documento Ppal.	

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

PROCESO DE INGENIERÍA
!POR LA SEGURIDAD DEL USUARIO!

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR Y SE ATENDRÁ A LAS CONSECUENCIAS LEGALES ESTIPULADAS POR LA LEY.

Formato A4 210 X 297 según DIN 824 / 825