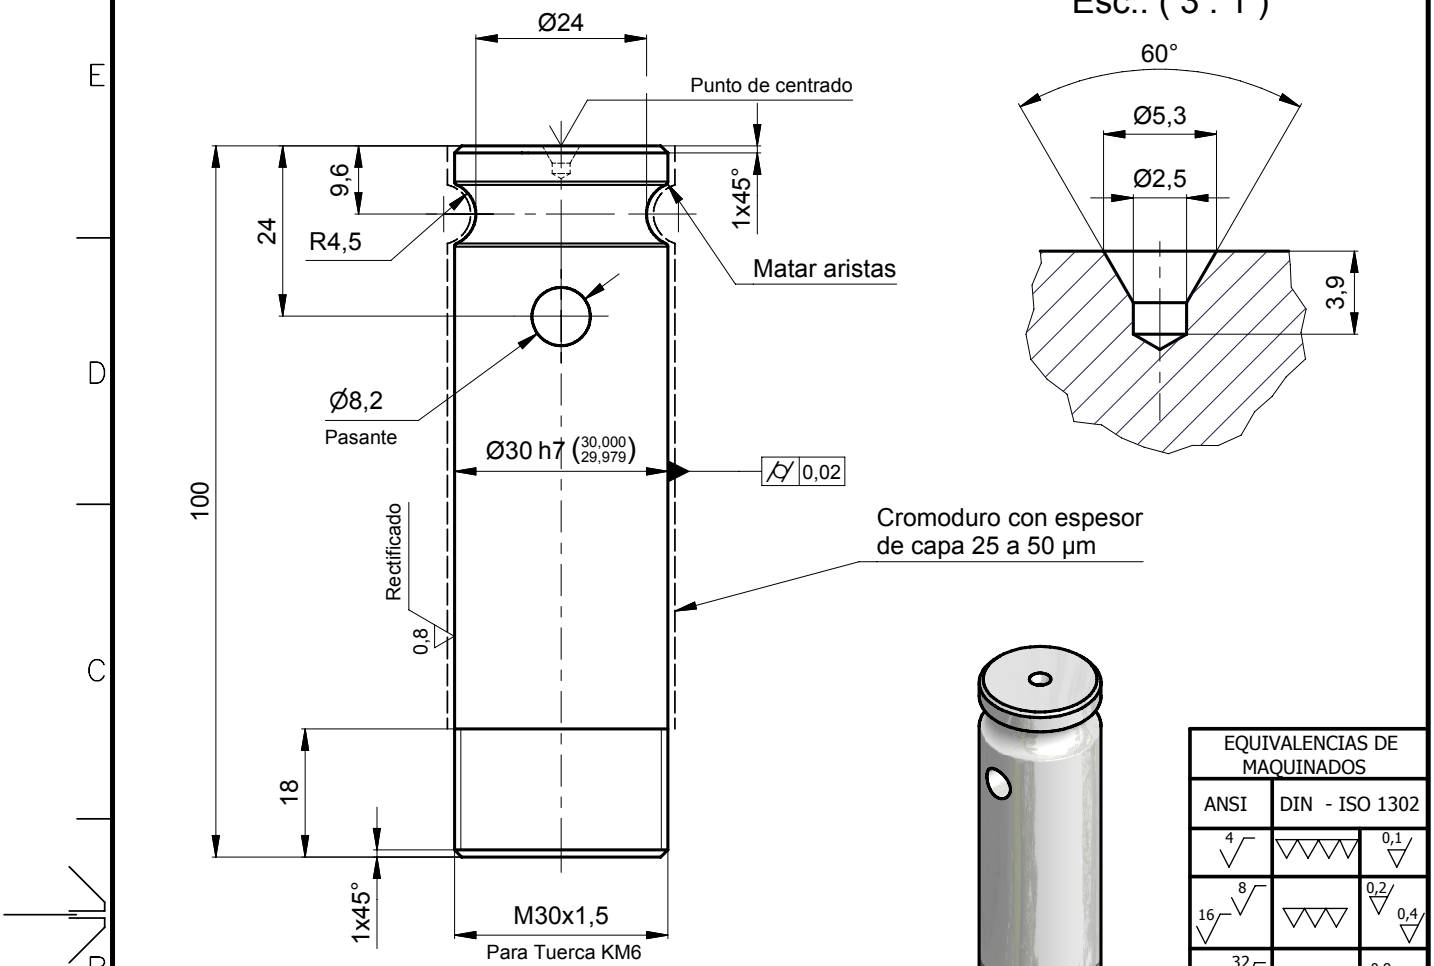


NOTA:
Rectificar diámetro exterior luego de la aplicación del cromado

1,6 (0,8)

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	AISI 4140
Tratamiento:	BONIFICADO
Dureza:	30 ±2 HRC
Protección:	CROMODURO/GALVANIZADO ELECTROLÍTICO
Ensayos:	METROLOGÍA

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1000	DE 1000 A 4000	DE 2000 A 4000	DE 4000 A 8000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	Jimmy V. 2010-10-30	Dimensiones en: Milímetros (mm)
Revisó	ASMECON 2010-10-30	Escala: 1:1 / Proyección
Aprobó	Victor Galeano 2010-10-30	

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema	CABINAS MC
Subsistema	PINZA OMEGA
Equipo	MORDAZA FIJA
Descripción	EJE SOPORTE RUEDA DE CIRCULACIÓN

ÁREA DE INGENIERÍA

A4	000770	1 Hoja:	1 De:

Rev.	Reemplaza a	No. Documento Ppal.

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457