
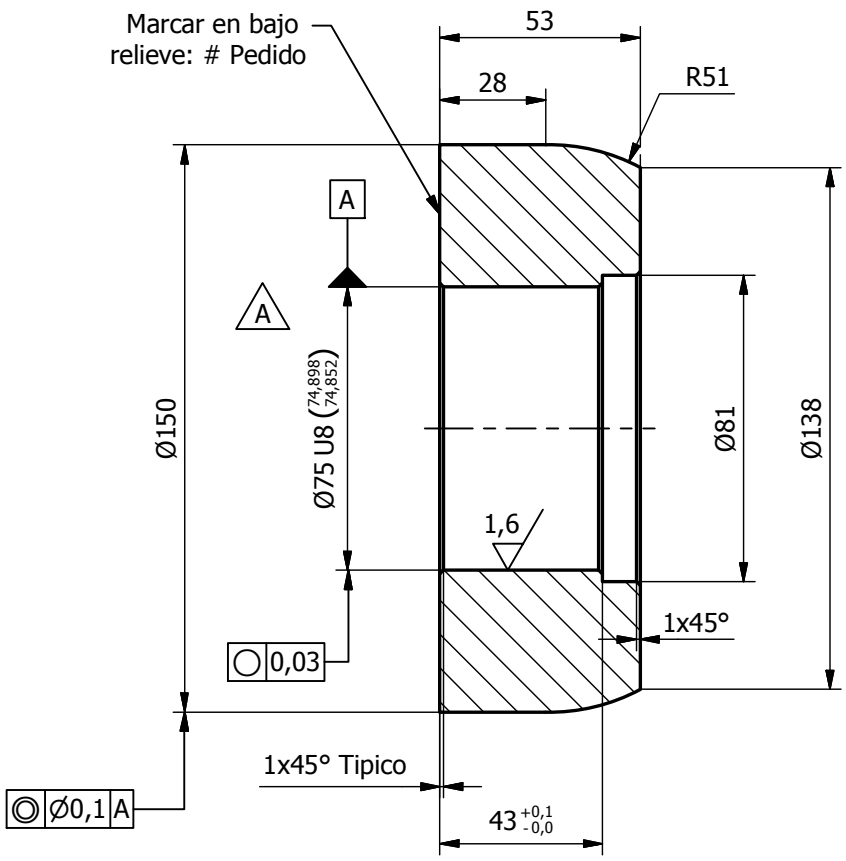


Sección
Esc.: (1 : 2)



Isométrico

NOTA:

- Temperatura de fusión: Mayor a 216° C
- Módulo elástico bajo compresión: Superior a 1.1 GPA

3,2 (1,6)

B

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS

ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	Nylon 66
Tratamiento:	Bloqueo de absorción de humedad
Dureza:	78 ± 2 Shore D
Protección:	Color Blanco
Ensayos:	Bloqueo de absorción de humedad, Metrología

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha
B	General	Adición material	Metro	2007-06-29
A	D2	Se cambia Ø75 P7 por Ø75 U8	Metro	2006-07-13

Elaboró	ASMECON	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
	2009-01-30		
Revisó	Marlon Vega	Escala	Proyección
	2014-03-04	1:2	
Aprobó	Metro de Medellín		
	2014-03-04		
Sistema:	CABINAS METRO CABLE		
Subsistema:	PINZA OMEGA		
Equipo:	EJE PRINCIPAL CABINA		
Descripción:	RUEDA DE EQUILIBRIO CABINA		

ÁREA DE INGENIERÍA

B	A4	000402	2	4
Rev.			Hoja:	De:
		2005-017		
	Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.	

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457