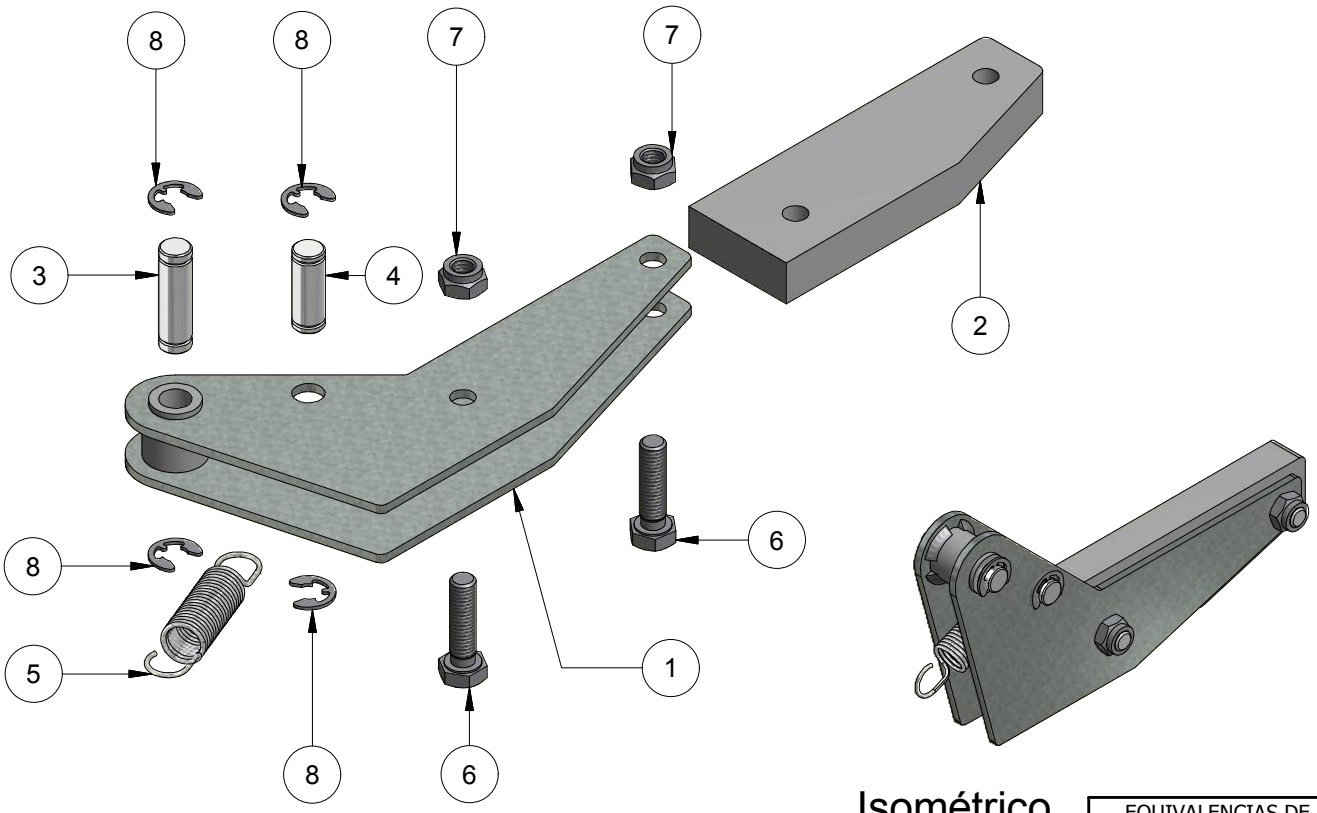


Isométrico

Part	Cant	Descripción	Norma	Material
8	4	Anillo de seguridad 10x1	DIN 6799-10	AISI 1070
7	2	Tuerca de seguridad	DIN 985 M8	C 5
6	2	Tornillo Hexagonal	DIN 933 M8 x 35	C. 8.8
5	1	Resorte a tracción	A4-000857 H5	AISI 1070
4	1	Pasador corto	A4-000857 H4	AISI 12L14
3	1	Pasador largo	A4-000857 H4	AISI 12L14
2	1	Dedo plástico	A4-000857 H3	Nylon 66
1	1	Soporte principal	A4-000857 H2	ASTM A36

LISTA DE PARTES

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS

ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	Ver lista de partes
Tratamiento:	ver lista de partes
Dureza:	ver lista de partes
Protección:	ver lista de partes
Ensayos:	Metrología

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	ASMECON 2006-04-07	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
Revisó	ASMECON 2013-09-25	Escala: S/E	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2013-09-25		

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema:	GARAJE METRO CABLE
Subsistema:	CADENA ARRASTRE CABINAS
Equipo:	CADENA PRINCIPAL O TRANSFERENCIA
Descripción:	CONJUNTO DEDO TRANSFERENCIA CM37L

ÁREA DE INGENIERÍA

A4	000857	Rev.	1 Hoja:	5 De:
	2012-062 / 073			
Reemplaza a:	Requerimiento No.		No. Documento Ppal.	

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457