

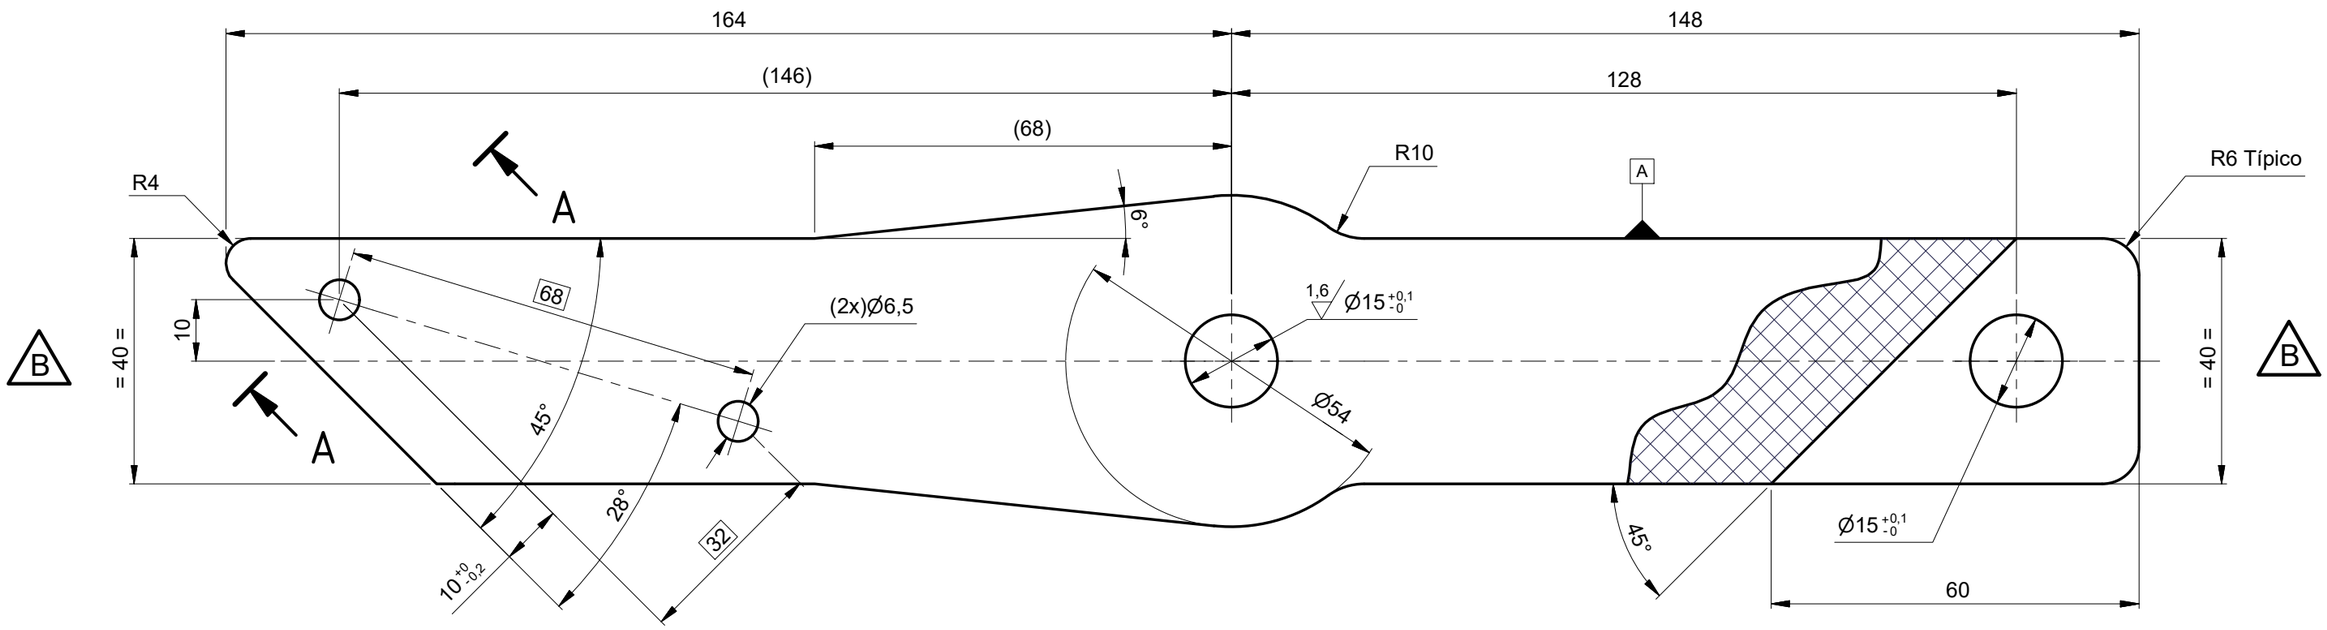




Sección A-A
Esc.: (1 : 1)

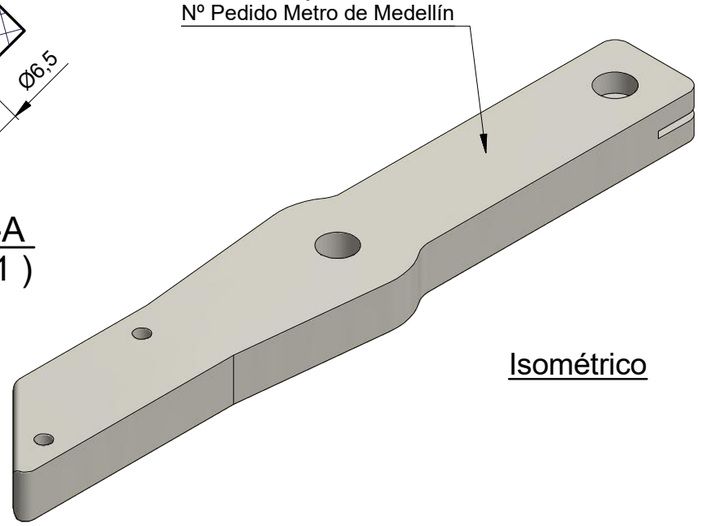

Isométrico

NOTA:

- Rigidez bajo flexión:
  164 N/mm. Carga a 5 mm/min y 140 mm distancia entre apoyos
- Pulir aristas vivas

3,2 (1,6)

smecon® s.a.s.
Aseguramiento Metrológico y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	Poliamida 66			
ANSI	DIN - ISO 1302	Tratamiento:	NA			
4 / 0,1		Dureza:	(77±2) Shore D			
8 / 16 / 32 / 0,2 / 0,4 / 0,8		Certificados:	Metrología (100% Suministro), Material			
63 / 125 / 1,6 / 3,2		B	1E/8E	Cambio de espesor 39 mm por 40 mm	Victor	2017-02-10
250 / 500 / 6,3 / 12,5		A	E 7-6	Cambio Ø6 por Ø6.5 y cambio de cotas	Metro	2017-02-01
		Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS		METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA		ÁREA DE I+D+i	B / Rev.	

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m

De / Hasta	0 a 6	6 a 30	30/120	120/400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0

Elaboró:	Jimmy A. Vega 2017-02-01	Dimensiones en:	Milímetros (mm)
Revisó:	Marlon Vega 2017-02-10	Escala	Proyección
Aprobó:	Metro de Medellín 2017-02-10	1:1	
Instalación:	CABLES		
Sistema:	GARAJE METRO CABLE		
Subsistema:	CADENA ARRASTRE CABINAS		
Equipo:	DEDO DE TRANSPORTE CM45		
Descripción:	DEDO PLÁSTICO EMPUJADOR		

A3	001438	Cod.		
2030195			1	1
Código SAP	Requerimiento No.	Reemplaza a.	Hoja:	De:

Formato A3 (420x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457