


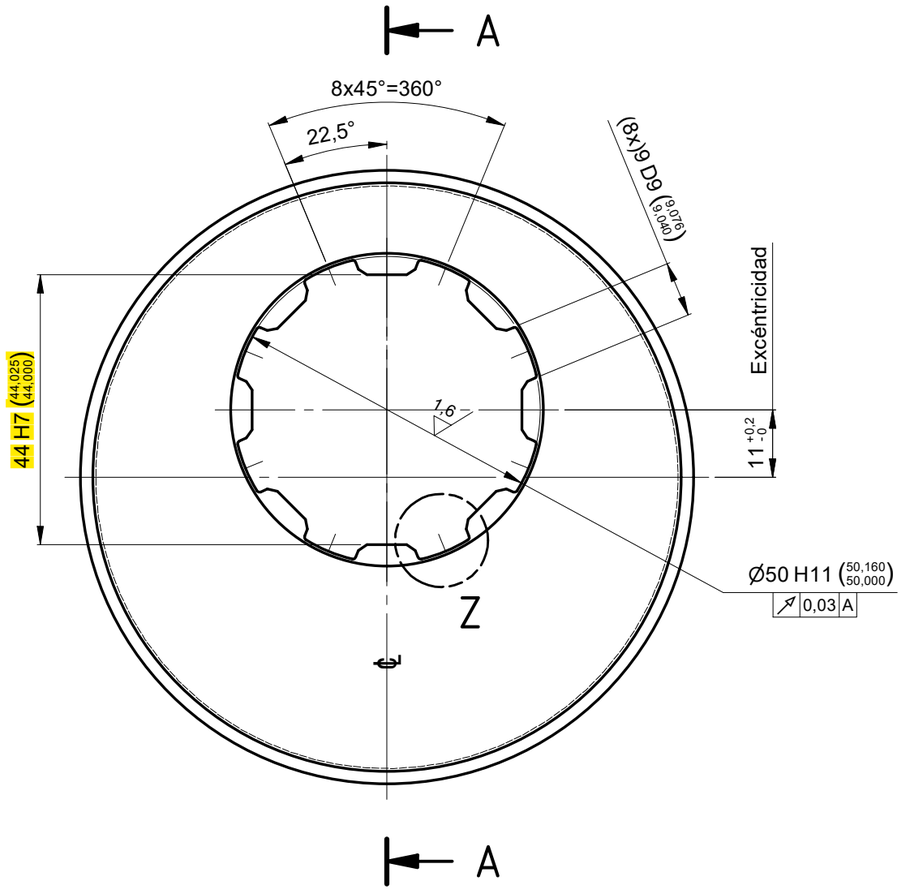


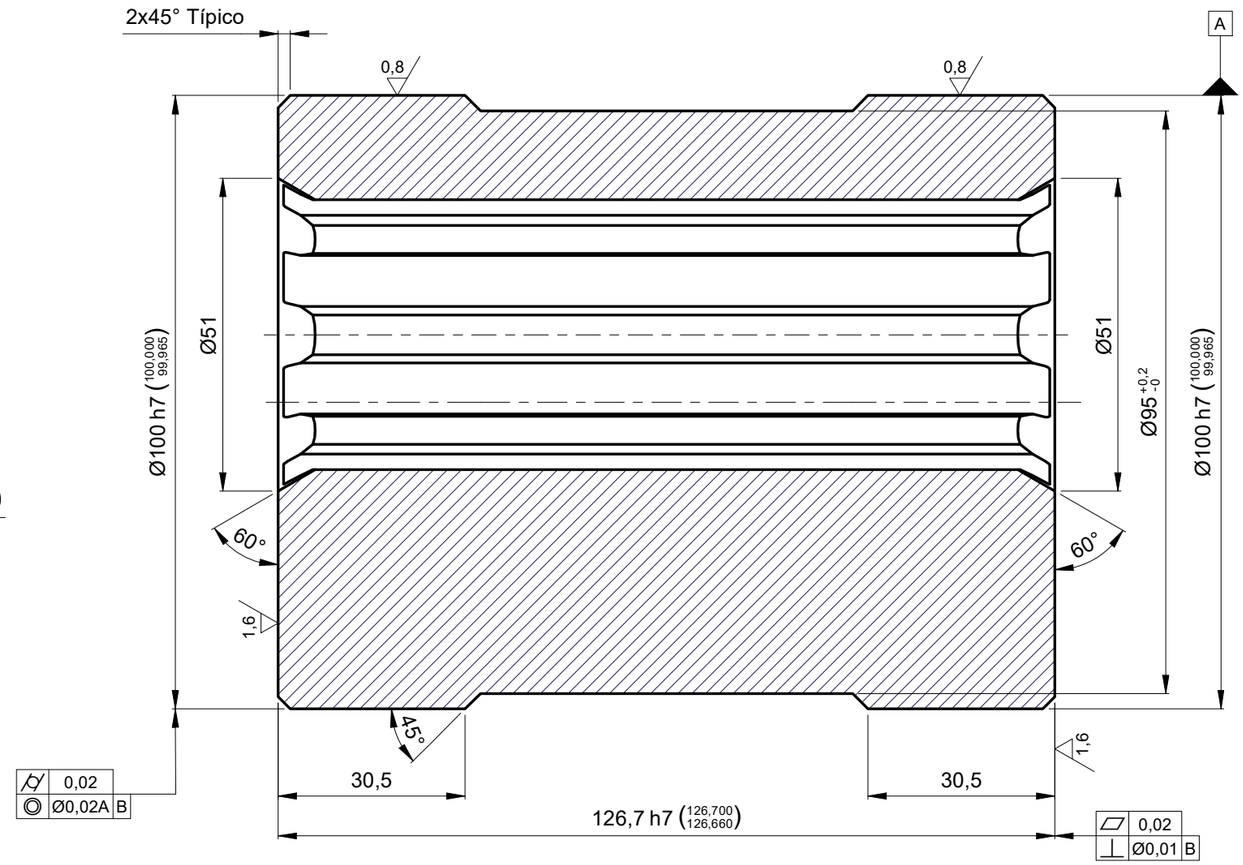

Sección A-A
Esc.: (1 : 1)

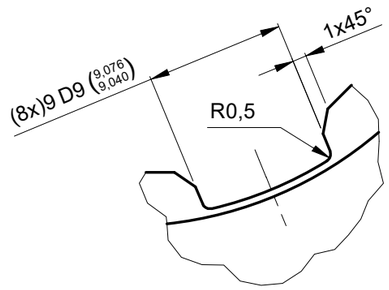

Detalle Z
Esc.: (2.5: 1)

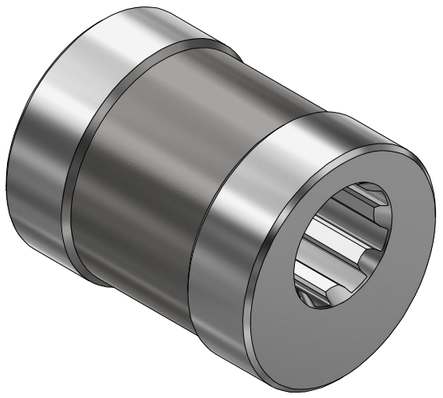

Isométrico

NOTA:
- Pulir aristas vivas

Tropicalizado 3,2 (Tropicalizado 1,6 , 0,8)

asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS			Material:	AISI 4140
ANSI	DIN - ISO 1302		Tratamiento:	Bonificado
4		0,1	Dureza:	(26-34) HRC
8 / 16 / 32		0,2 / 0,4 / 0,8	Certificados:	Metrología (100% Suministro), Material, Dureza
63 / 125		1,6 / 3,2		
250 / 500		6,3 / 12,5		

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ÁREA DE I+D+i

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m

De / Hasta	0 a 6	6 a 30	30/120	120/400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0

Elaboró:	Jimmy A. Vega 2020-10-28	Dimensiones en:	Milímetros (mm)
Revisó:	Marlon Vega 2020-10-28	Escala	Proyección
Aprobó:	Metro de Medellín 2020-11-12	1:1	
Instalación:	CABLES		
Sistema:	LÍNEA K		
Subsistema:	PLATAFORMA ELECTROMECÁNICA		
Equipo:	ESTACIÓN ACE K		
Descripción:	EJE EXCÉNTRICO PARA POLEA DE DESVIACÓN		

Rev.	A3	002259	Cod.	2.1.2.1
Código SAP	50000022	Requerimiento No.	Reemplaza a.	Hoja: 6 / De: 10

Formato A3 (420x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457