




ISOMÉTRICO
Esc.: (1 : 3)

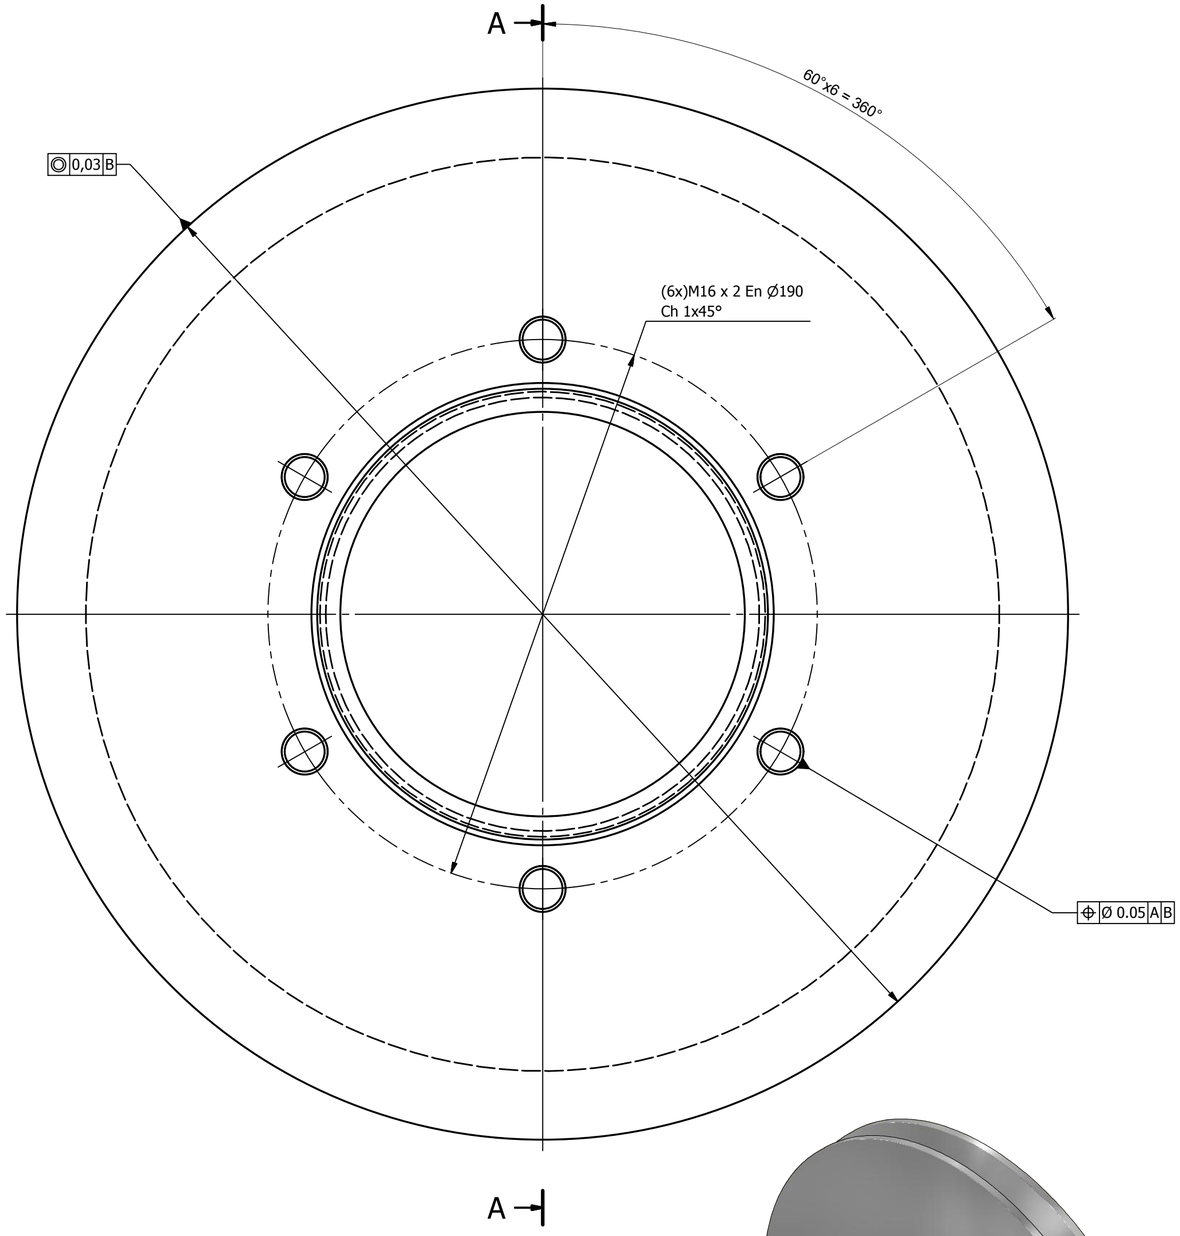

SECCIÓN A-A
Esc.: (1 : 1.5)

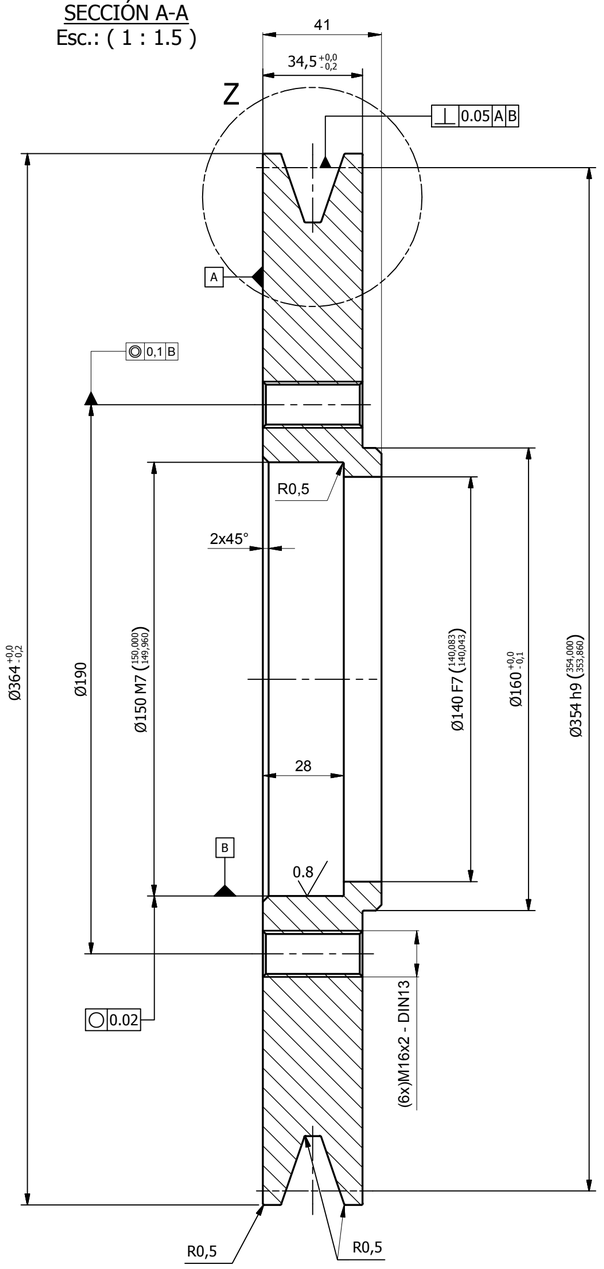

DETALLE Z
Esc.: (1.5 : 1)

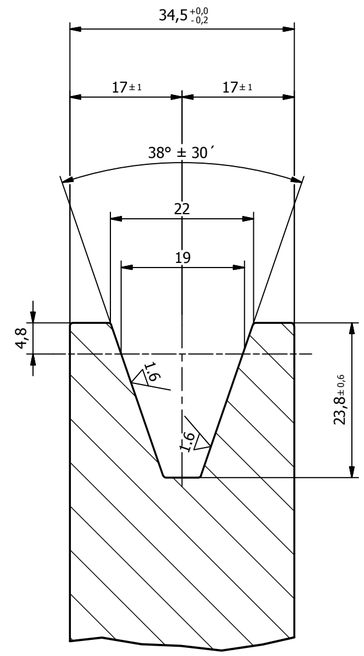

NOTAS:
1. POLEA SEGÚN NORMA DIN 2211
2. BALANCEAR DINAMICAMENTE A 1750 RPM.
3. VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 0,26 Mts/Seg.

CODIGO: 1011415

3.2 (0.8 ; 1.6)

smecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	AISI 1045 - Normalizado	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m					
ANSI	DIN - ISO 1302			DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
		Tratamiento:	Ninguno	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
4 / 0,1		Dureza:	240 HBN (18 HRC)	Elaboró	Jimmy A. Vega 2009-11-05	Dimensiones en: Milímetros (mm)					
8 / 16 / 32	0,2 / 0,4 / 0,8	Protección:	Tropicalizado Espesor de capa: (15-20) µm.	Revisó	ASMECON 2013-10-30	Escala	Proyección				
		Ensayos:	Metrología	Aprobó	Metro de Medellín 2013-10-30	1:1,5					
63 / 125	1,6 / 3,2	Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha	Sistema:	VÍAS DE ESTACIÓN METRO CABLE			
250 / 500	6,3 / 12,5						Subsistema:	TOMA DE MOVIMIENTO			
							Equipo:	TENSORES TOMA DE MOVIMIENTO			
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS		ÁREA DE INGENIERÍA				Rev.	Descripción:	POLEA ACERO 1 CANAL DP. 354			
		METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA					A2	001409	1 Hoja:	1 De:	
		ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN. EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.					Reemplaza a:	Requerimiento No.		No. Documento Ppal.	

Formato A2 (594x420) según DIN (476 / 823) ISO 5457