

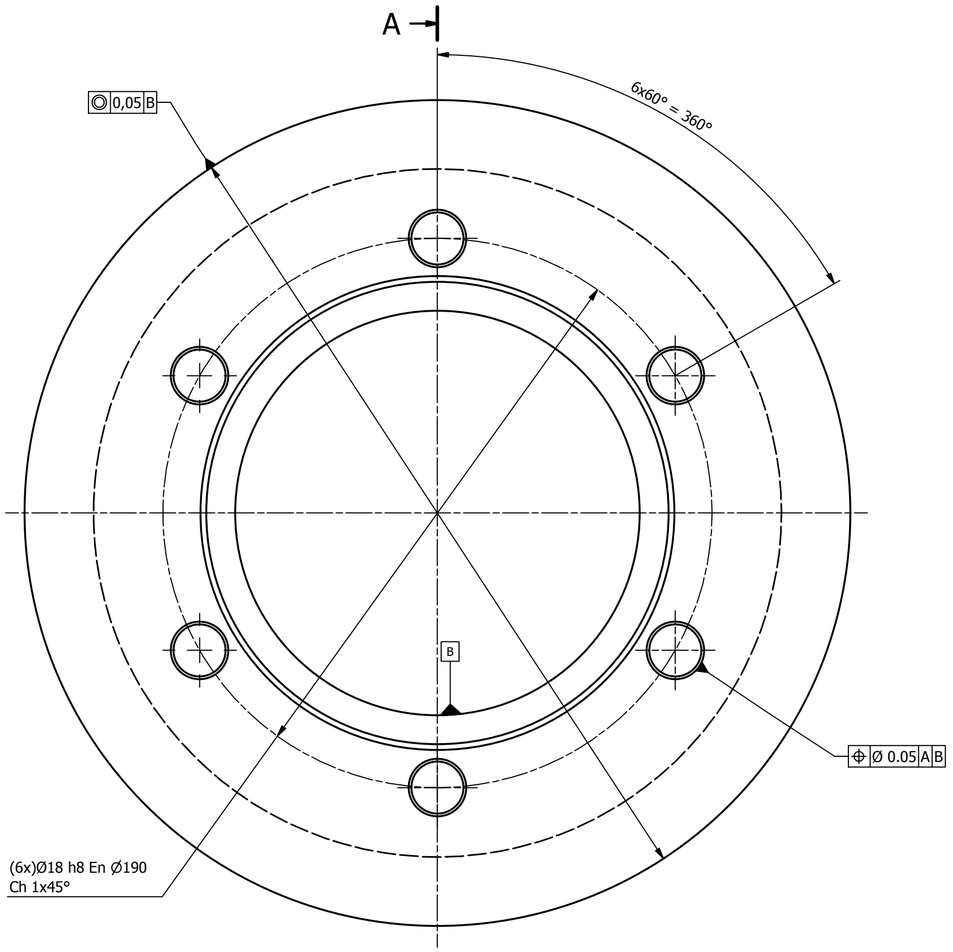


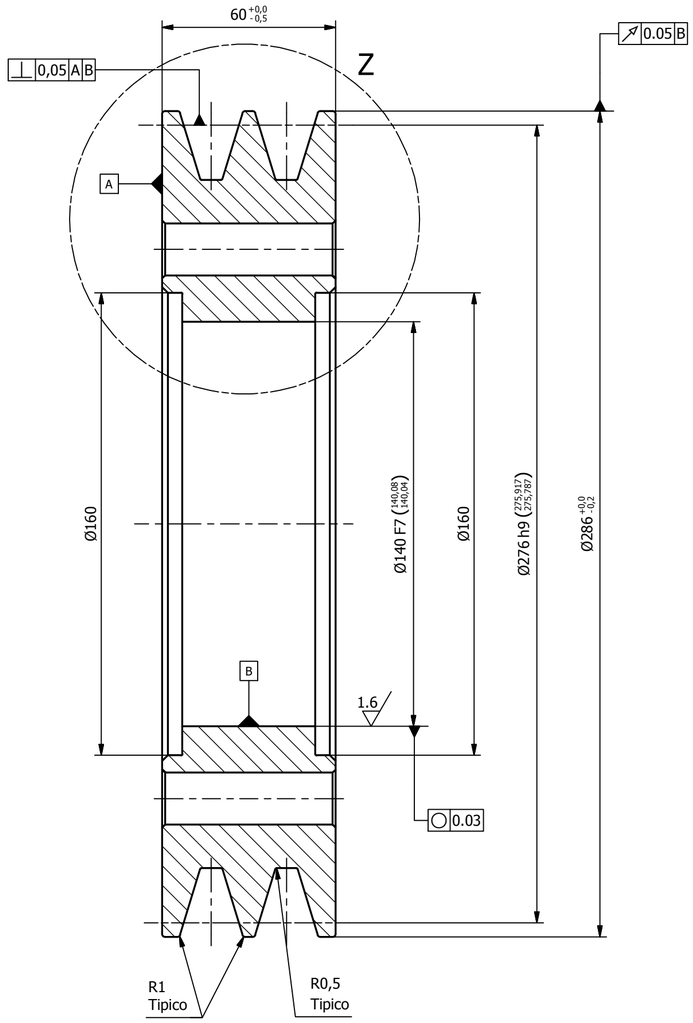

Sección A-A
Esc.: (1 : 1.5)

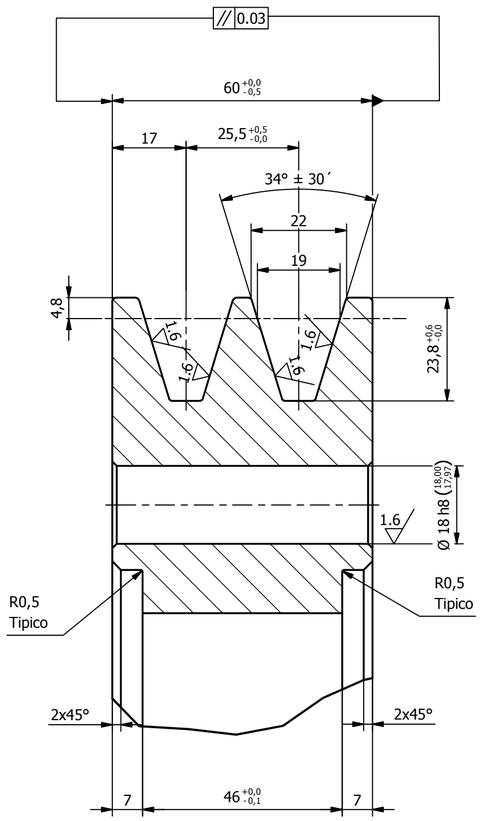

Detalle Z
Esc.: (1 : 1)

PERFIL SPC/C22

A



Isométrico

POO3114
CODIGO: 1011418

NOTAS:
1. POLEA SEGÚN NORMA DIN 2211
2. BALANCEAR DINAMICAMENTE A 1750 RPM.
3. VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 0,26 Mts/Seg.

1.6 (3.2)

asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	AISI 1045 Normalizado (AISI 4340)	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m							
ANSI	DIN - ISO 1302			DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
		Tratamiento:	Ninguno	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
4 / 0,1		Dureza:	240 HBN (18 HRC)	Elaboró		Jimmy A. Vega 2008-05-03		Dimensiones en: Milímetros (mm)			
8 / 16 / 32	0,2 / 0,4 / 0,8	Protección:	Galvanizado Ornamental/Tropicalizado Espesor de capa: (15-20) µm	Revisó		ASMECON 2013-11-05		Escala 1:1,5		Proyección	
63 / 125	1,6 / 3,2	Ensayos:	Metrología	Aprobó		Metro de Medellín 2013-11-05					
250 / 500	6,3 / 12,5	Rev.	Coord. Modificaciones Vo.Bo. Fecha			Sistema: VÍAS DE ESTACIÓN METRO CABLE					
						Subsistema: TOMA DE MOVIMIENTO					
						Equipo: TENSORES TOMA DE MOVIMIENTO					
						Descripción: POLEA ACERO 2 CANALES DP 276-276					
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS		ÁREA DE INGENIERÍA		Rev.		A2	001140		1 Hoja:	1 De:	
		METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA									
						Reemplaza a:	Requerimiento No.		No. Documento Ppal.		

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.