

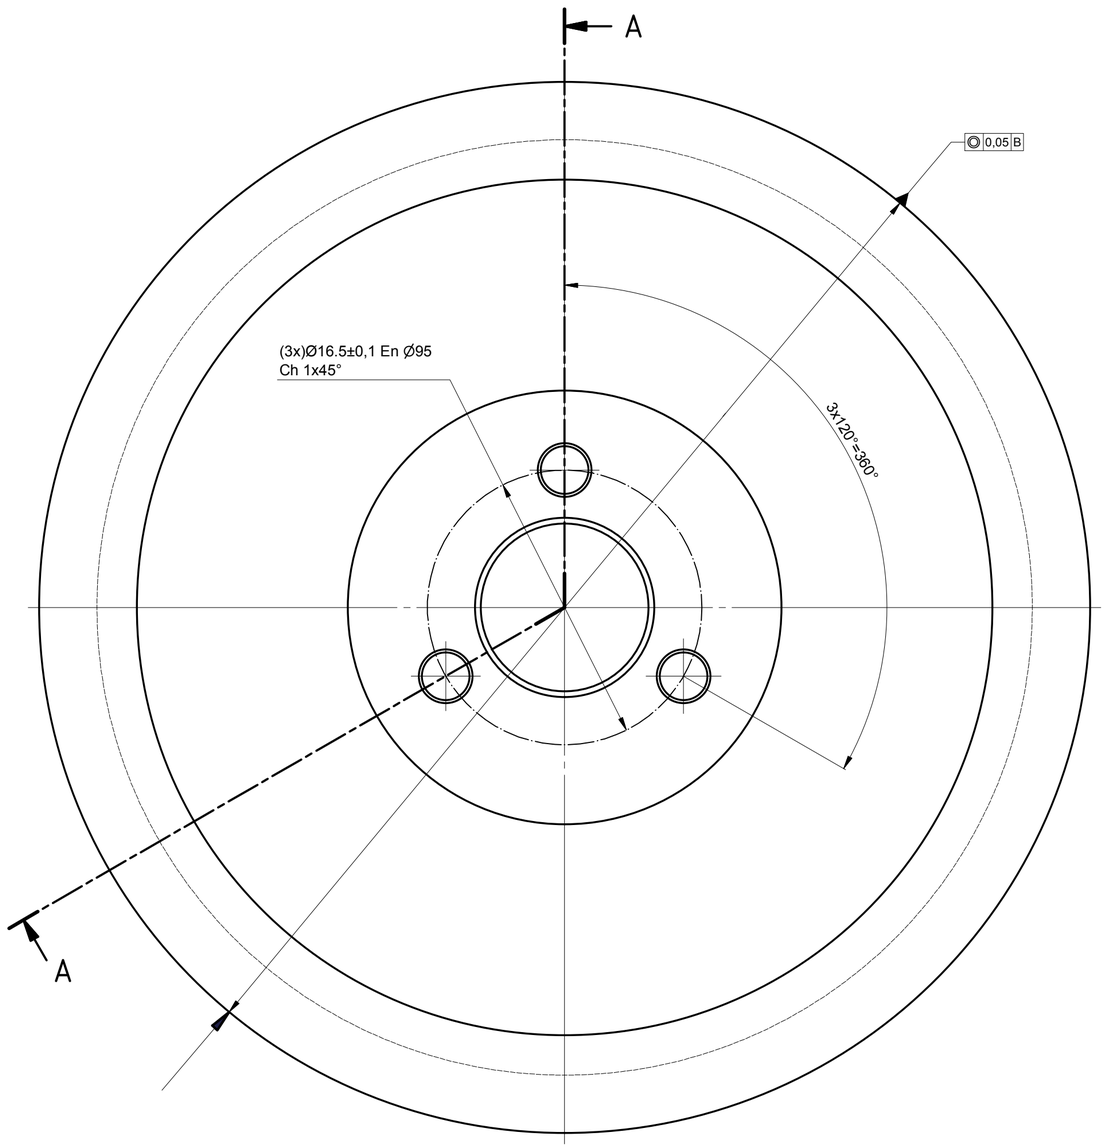



ISOMÉTRICO
Esc.: (1 : 3)

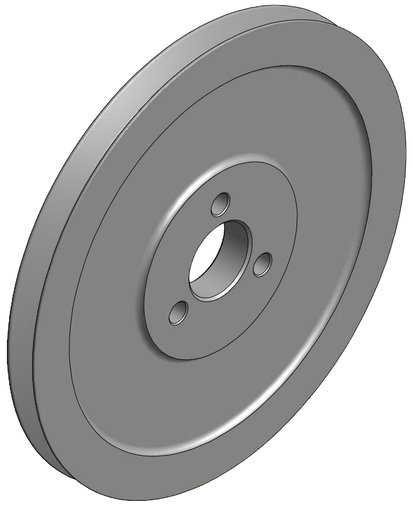

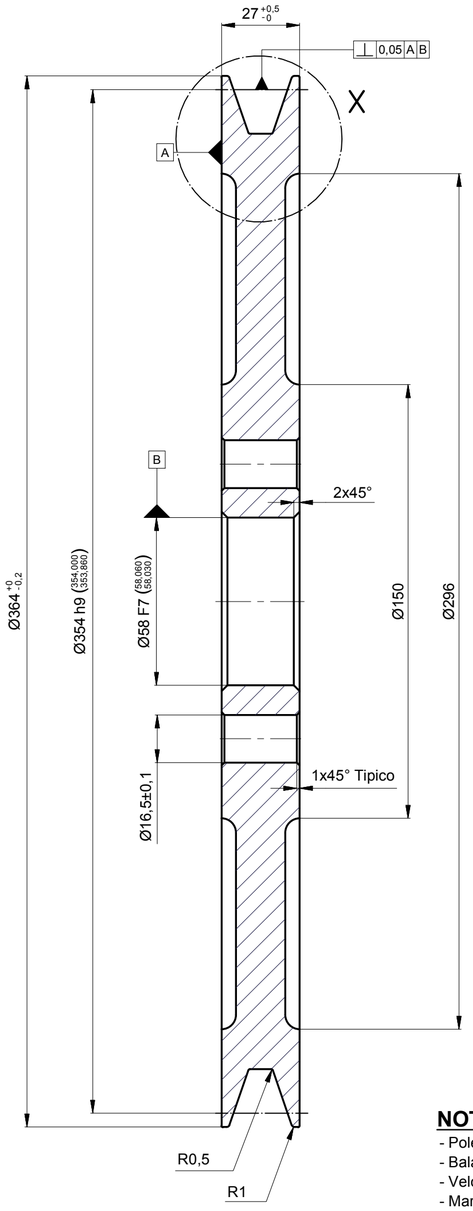

Sección A-A
Esc.: (1 : 1.5)

PERFIL SPC/C22

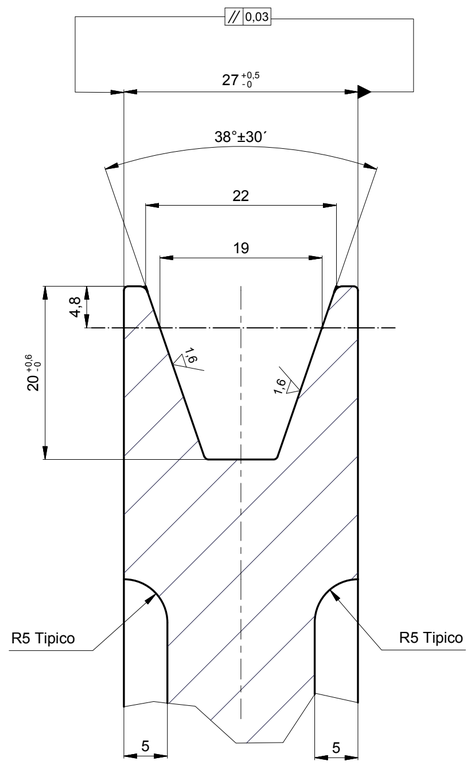

Detalle X
Esc.: (2 : 1)

NOTA:
- Polea según Norma DIN 2211
- Balancear dinámicamente a 1 750 RPM
- Velocidad de rotación: 0,26 Mts/Seg.
- Marcar en bajo relieve: No. pedido Metro de Medellín y DP 354

3,2 (1,6)

Asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	DURALUMINIO 8112F - SAE 27 Aluminio Reynolds Santo Domingo	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m							
ANSI	DIN - ISO 1302			DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
		Tratamiento:	Estado de entrega	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
4 / 0,1		Dureza:	150 HBN	Elaboró		Jimmy A. Vega 2009-11-04		Dimensiones en: Milímetros (mm)			
8 / 16 / 32	0,2 / 0,4 / 0,8	Protección:	NA	Revisó		ASMECON 2013-11-05		Escala 1:1,5		Proyección	
		Ensayos:	Metrología	Aprobó		Metro de Medellín 2013-11-05					
63 / 125	1,6 / 3,2					Sistema:	VÍAS DE ESTACIÓN METRO CABLE				
						Subsistema:	TOMA DE MOVIMIENTO				
		Rev.	Coord. Modificaciones Vo.Bo. Fecha			Equipo:	TENSORES DE TOMA DE MOVIMIENTO				
250 / 500	6,3 / 12,5					Descripción:	POLEA DE ALUMINIO 1 CANAL DP 354				
			ÁREA DE INGENIERÍA			A2	001408		1 Hoja:	1 De:	
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS				Rev.							
		METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA	ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.			Reemplaza a:	Requerimiento No.		No. Documento Ppal.		

Formato A2 (420x594) según DIN (476 / 823) ISO 5457