

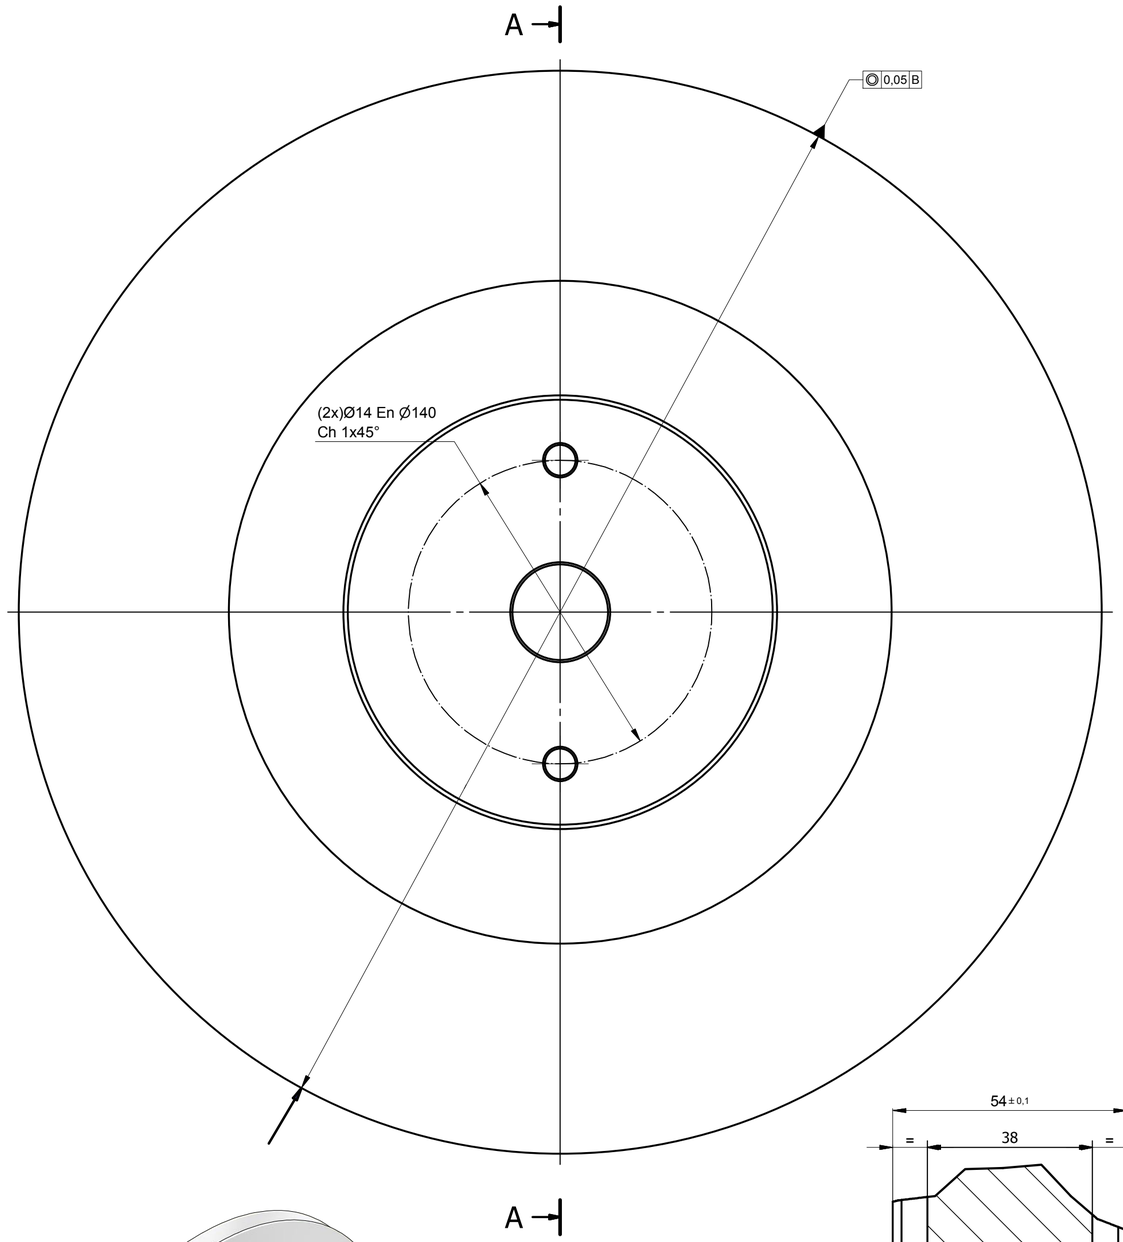


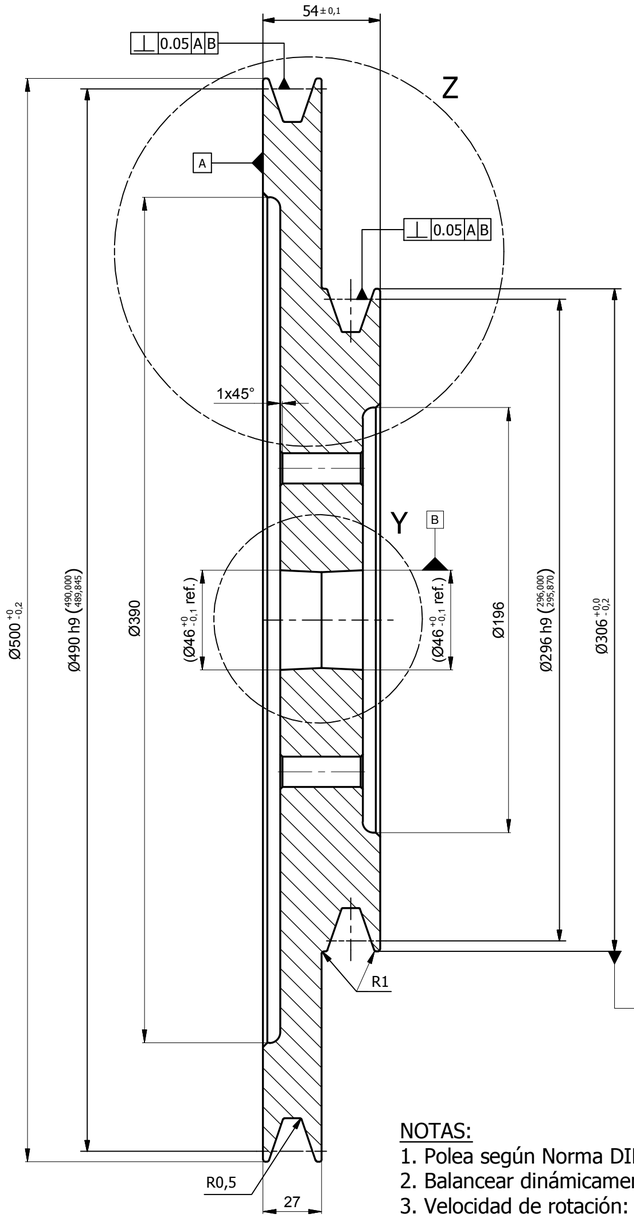


PERFIL SPC/C22

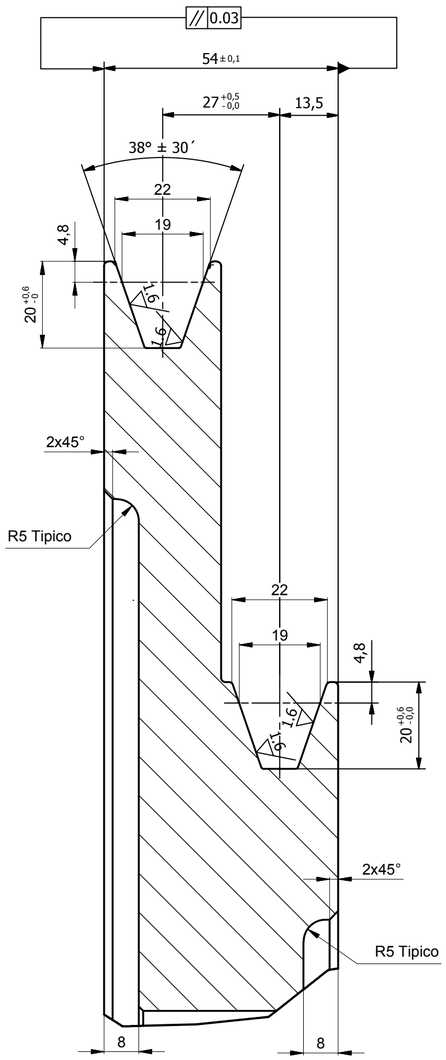


Detalle Z
Esc.: (1 : 1)

Sección A-A
Esc.: (1 : 2)

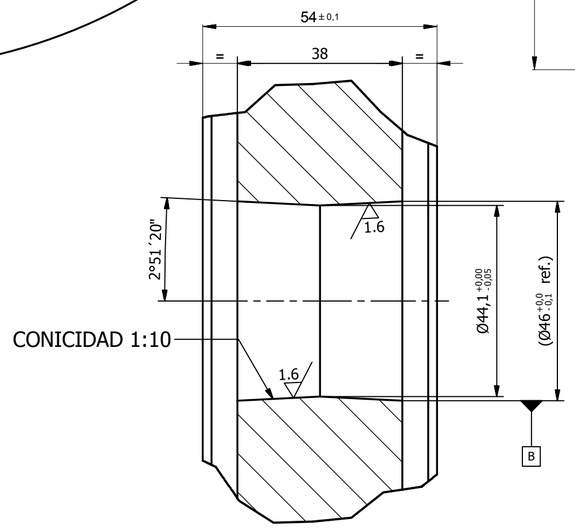

Detalle Y
Esc.: (1 : 1)

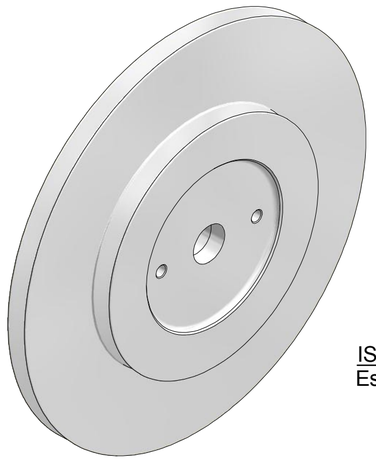

ISOMÉTRICO
Esc.: (1 : 4.5)

NOTAS:

1. Polea según Norma DIN 2211
2. Balancear dinámicamente a 1 750 RPM.
3. Velocidad de rotación: 0,26 Mts/Seg.
4. Marcar en bajo relieve: Nº pedido Metro de Medellín y DP 296 - 490

CODIGO: 1011515

3.2 (1.6)

asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	DURALUMINIO 8112F - SAE 27. Aluminio Reynolds Santo Domingo
ANSI	DIN - ISO 1302	Tratamiento:	Estado de entrega
		Dureza:	150 HBN
		Protección:	NA
		Ensayos:	Metrología

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m							
DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	Jimmy A. Vega 2009-11-04	Dimensiones en:	Milímetros (mm)
Revisó	ASMECON 2013-11-07	Escala	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2013-11-07	1:2	

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema:	VÍAS DE ESTACIÓN METRO CABLE
Subsistema:	TOMA DE MOVIMIENTO
Equipo:	TENSORES DE TOMA DE MOVIMIENTO
Descripción:	POLEA ALUMINIO 2 CANALES DP 296 - 490

A2	001406	1 Hoja:	1 De:
Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.	

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS

ÁREA DE INGENIERÍA

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRA SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A2 (594x420) según DIN (476 / 823) ISO 5457