


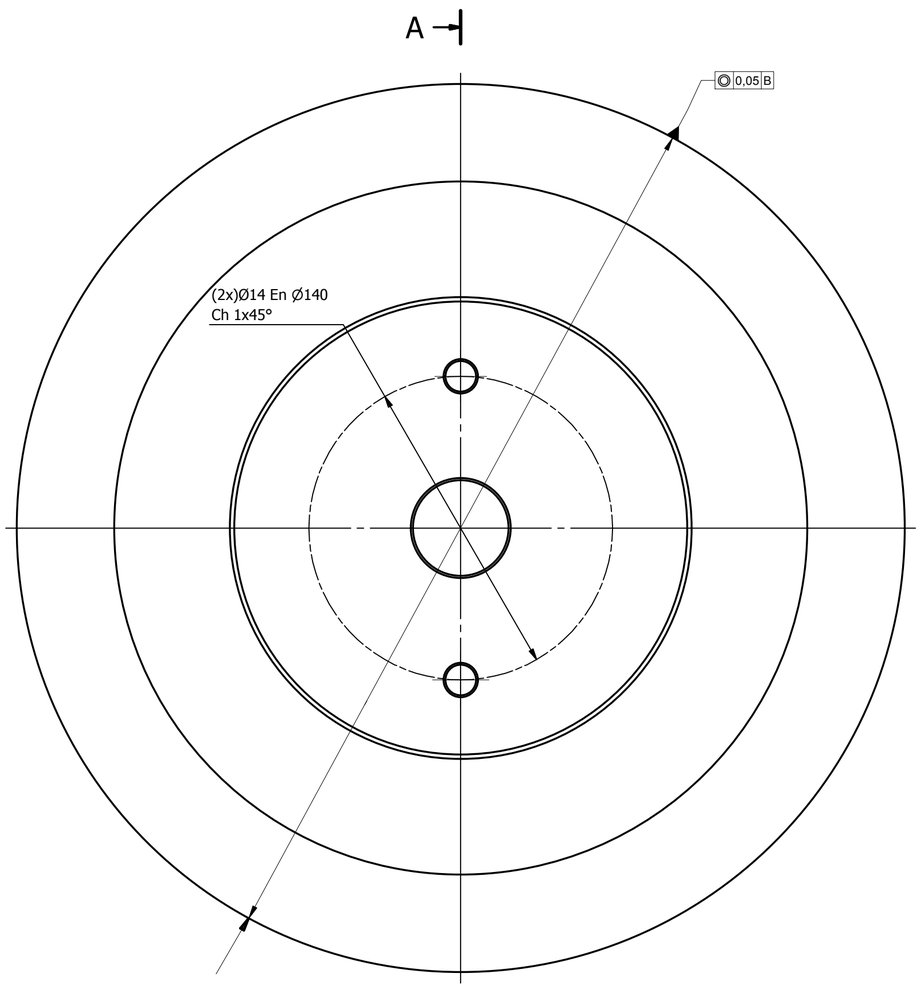


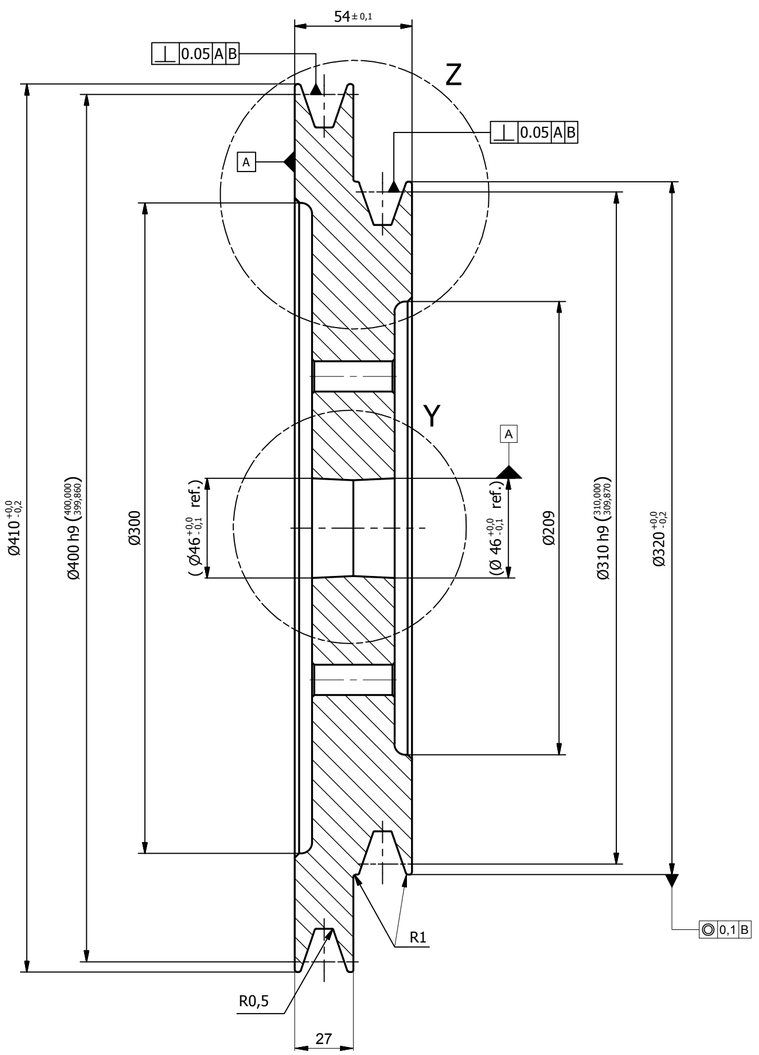


Detalle Z
Esc.: (1 : 1)

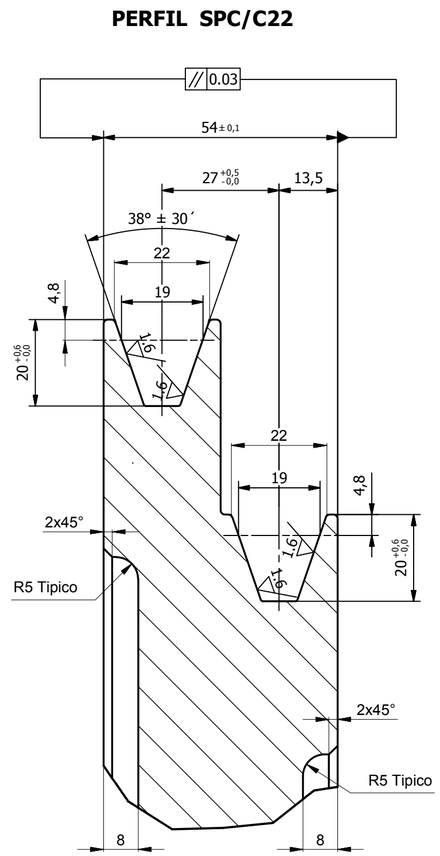

Sección A-A
Esc.: (1 : 2)

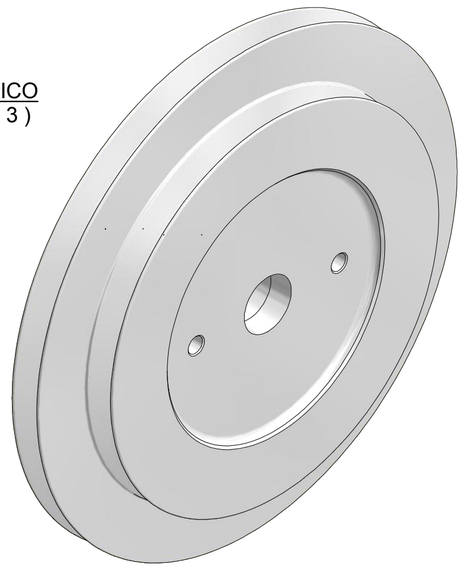

ISOMÉTRICO
Esc.: (1 : 3)

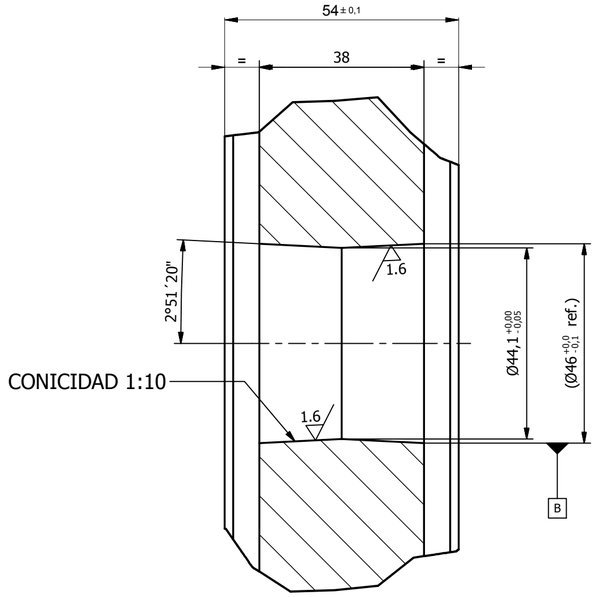

Detalle Y
Esc.: (1 : 1)

NOTAS:

1. Polea según Norma DIN 2211
2. Balancear dinámicamente a 1 750 RPM.
3. Velocidad de rotación: 0,26 Mts/Seg.
4. Marcar en bajo relieve: Nº pedido Metro de Medellín y DP 310 - 400

CODIGO: 1011517

3.2 (1.6)

asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS		Material:	DURALUMINIO 8112F - SAE 27. Aluminio Reynolds Santo Domingo	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m					
ANSI	DIN - ISO 1302			DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
		Tratamiento:	Estado de entrega	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
4 / 0,1		Dureza:	150 HBN	Elaboró	Jimmy A. Vega 2009-11-04	Dimensiones en: Milímetros (mm)					
8 / 16 / 32 / 0,2 / 0,4 / 0,8		Protección:	NA	Revisó	ASMECON 2013-11-07	Escala 1:2	Proyección				
		Ensayos:	Metrología	Aprobó	Metro de Medellín 2013-11-07						
63 / 125 / 1,6 / 3,2		Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha	Sistema:	VÍAS DE ESTACIÓN METRO CABLE			
							Subsistema:	TOMA DE MOVIMIENTO			
							Equipo:	TENSORES TOMA DE MOVIMIENTO			
250 / 500 / 6,3 / 12,5							Descripción:	POLEA ALUMINIO 2 CANALES DP 310 - 400			
			ÁREA DE INGENIERÍA			Rev.	A2	001407	1 Hoja:	1 De:	
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS		METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA	ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.				Reemplaza a:	Requerimiento No.		No. Documento Ppal.	

Formato A2 (594x420) según DIN (476 / 823) ISO 5457