

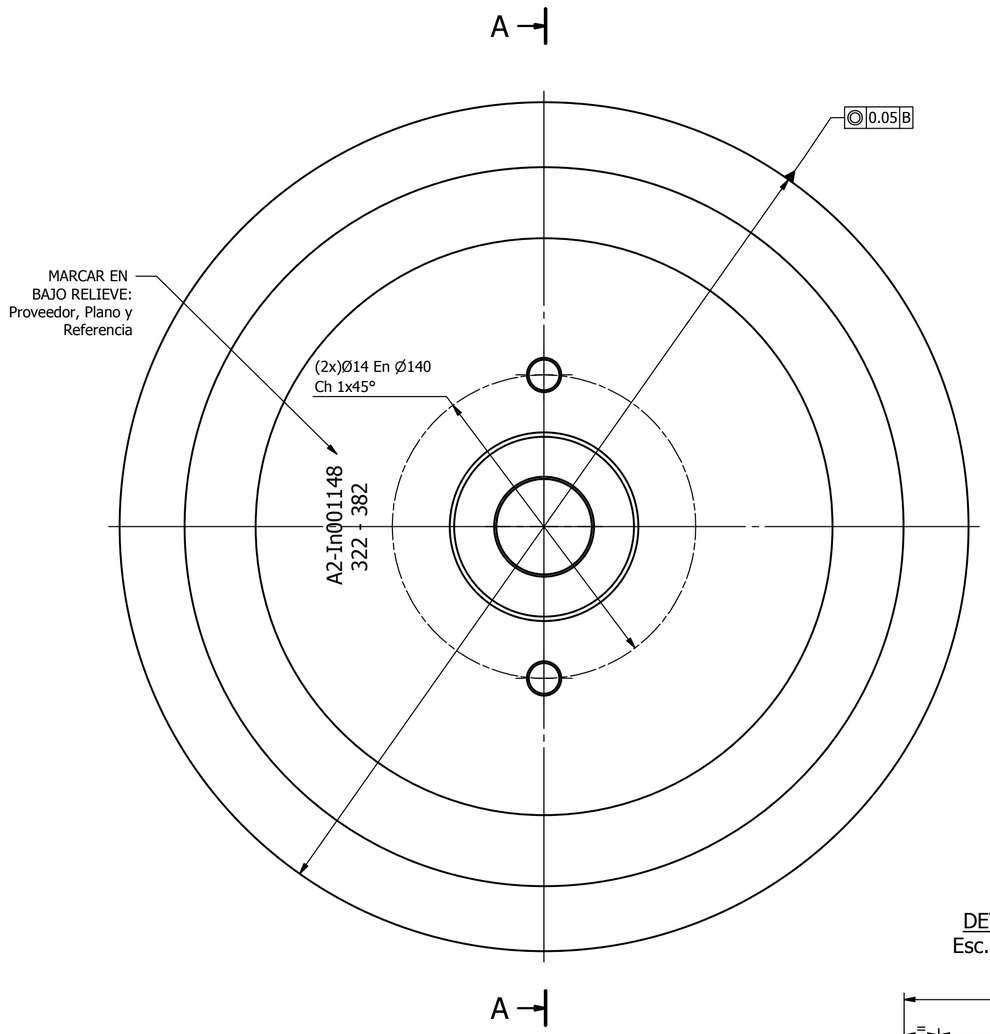



SECCIÓN A-A
Esc.: ( 1 : 2 )

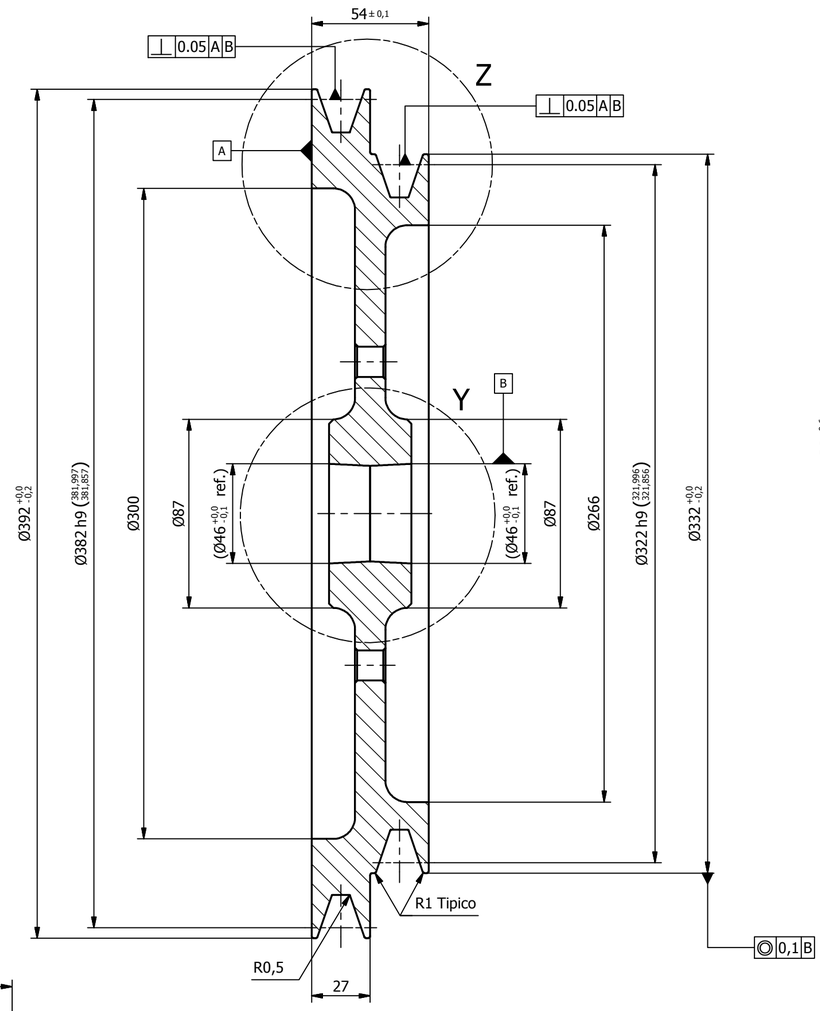



**PERFIL SCP/C22**

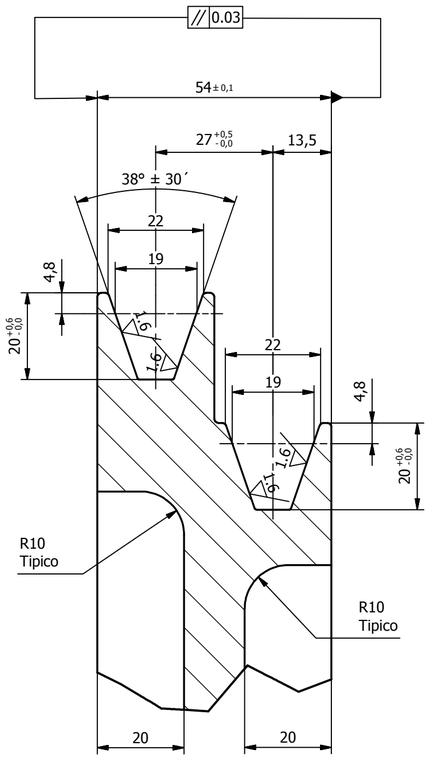


DETALLE Z
Esc.: ( 1 : 1 )

DETALLE Y
Esc.: ( 1 : 1 )

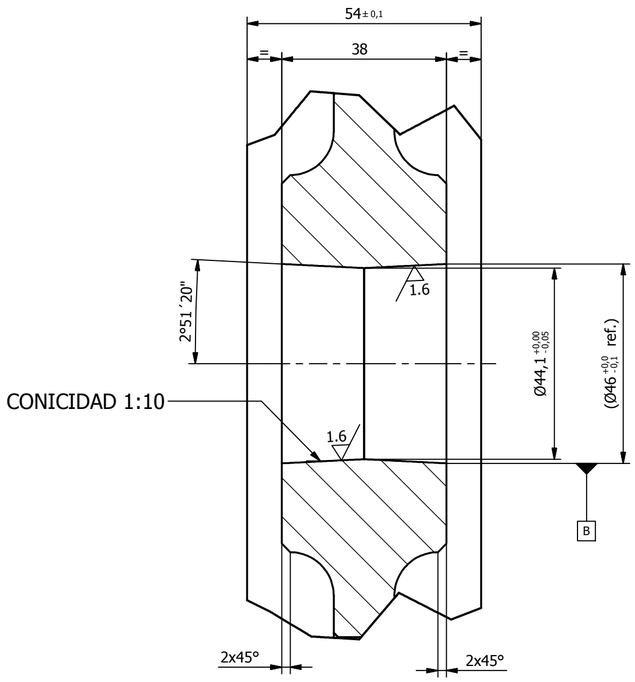


ISOMÉTRICO
Esc.: ( 1 :3 )



NOTAS:
1. POLEA SEGÚN NORMA DIN 2211
2. BALANCEAR DINAMICAMENTE A 1750 RPM.
3. VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 0,26 Mts/Seg.

CODIGO: 1011901

3.2 ( 1.6 )

asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS | | Material: | DURALUMINIO 8112F, Aluminio Reynolds Santo Domingo SAE 27 | VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m | | | | | | | |
| ANSI | DIN - ISO 1302 | Tratamiento: | | DE 0 A 6 | DE 6 A 30 | DE 30 A 120 | DE 120 A 400 | DE 400 A 1 000 | DE 1 000 A 2 000 | DE 2 000 A 4 000 | Más 4 000 |
| | | | | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2,0 | ±3,0 |
| 4 / 0,1 | | Dureza: | (110-125) HBN | Elaboró | | Jimmy A. Vega 2008-05-17 | | Dimensiones en: Milímetros (mm) | | | |
| 8 / 0,2 / 16 / 0,4 / 32 / 0,8 | | Protección: | | Revisó | | ASMECON 2008-05-30 | | Escala 1:2 | | Proyección | |
| | | Ensayos: | Metrología | Aprobó | | Metro de Medellín 2010-01-05 | | | | | |
| 63 / 1,6 / 125 / 3,2 | | Rev. | Coord. | Modificaciones | Vo.Bo. | Fecha | Sistema: | VÍAS DE ESTACIÓN METRO CABLE | | | |
| 250 / 6,3 / 500 / 12,5 | | | | | | | Subsistema: | TOMA DE MOVIMIENTO | | | |
| | | | | | | | Equipo: | TENSORES DE TOMA DE MOVIMIENTO | | | |
| | | | | | | | Descripción: | POLEA ALUMINIO 2 CANALES DP 322 - 382 | | | |
| DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS | | ÁREA DE INGENIERÍA | | | | Rev. | A2 | 001148 | 1 Hoja: | 1 De: | |
| | | METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA | | | | | Reemplaza a: | Requerimiento No. | | No. Documento Ppal. | |

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.