

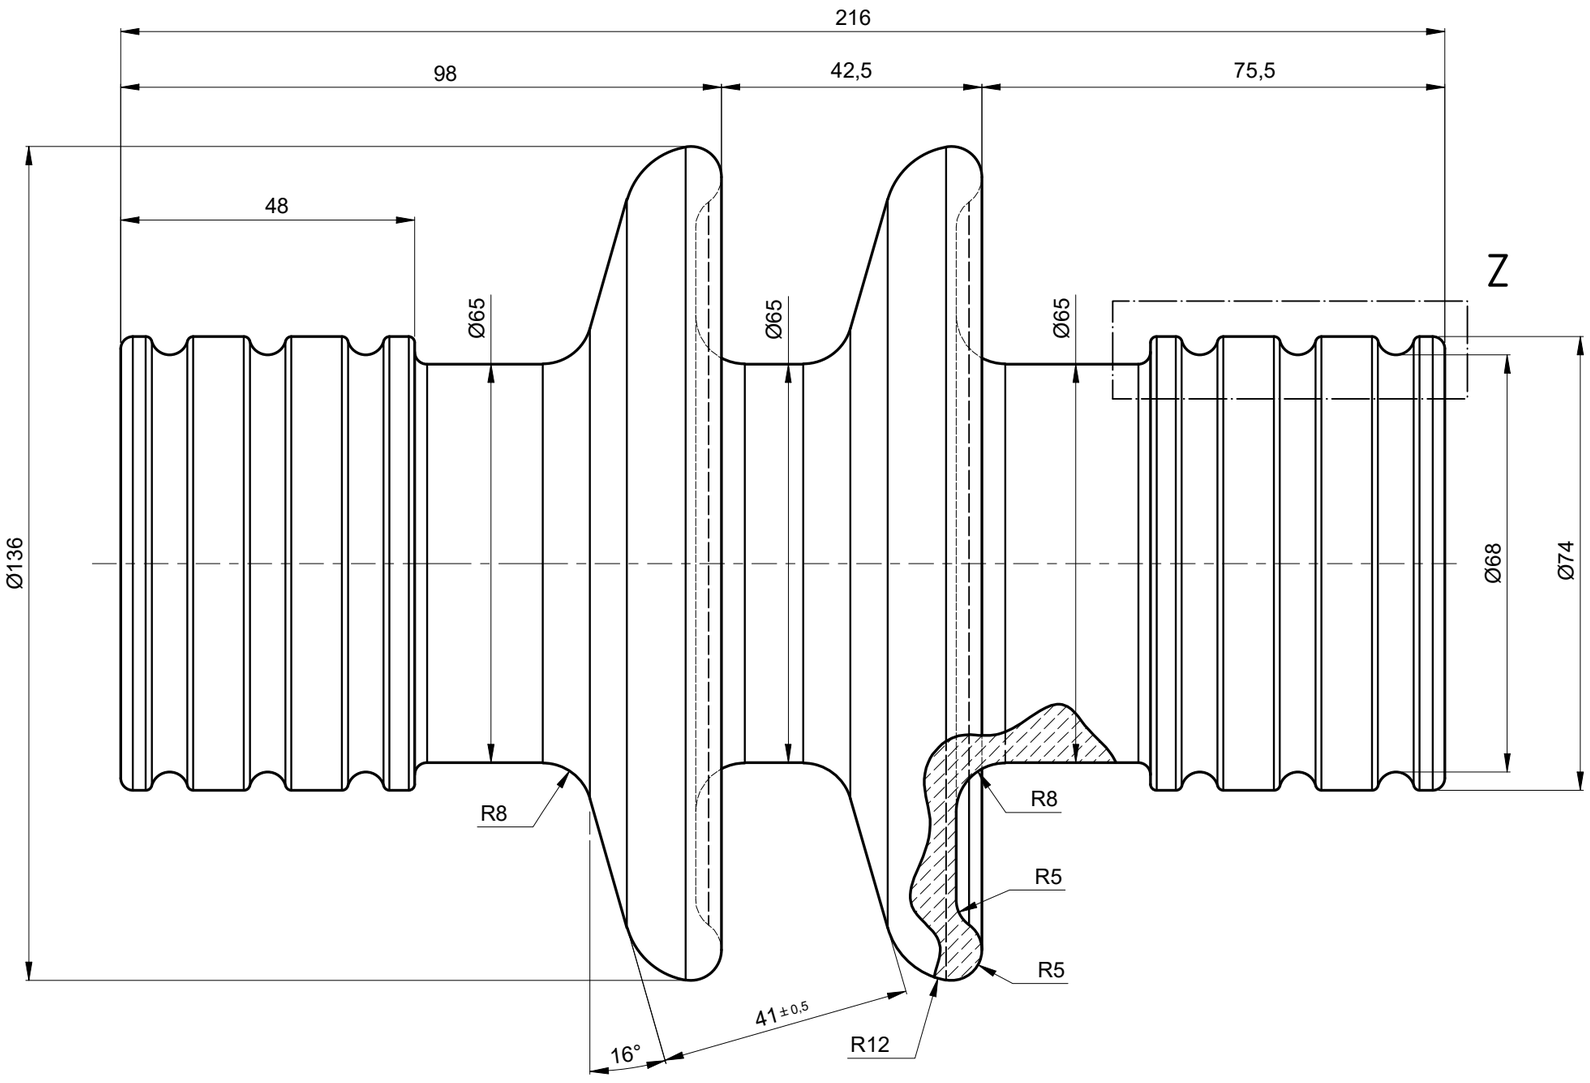


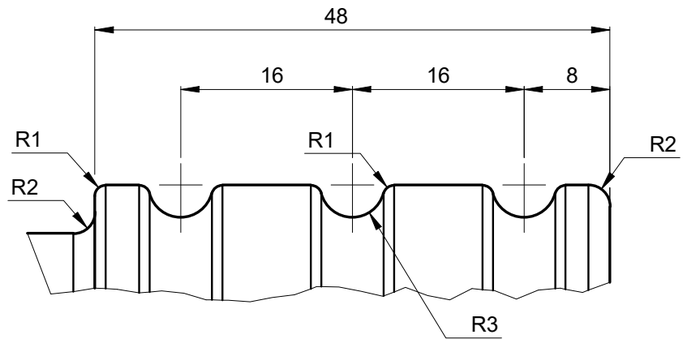

Detalle Z
Esc.: (1.75 : 1)

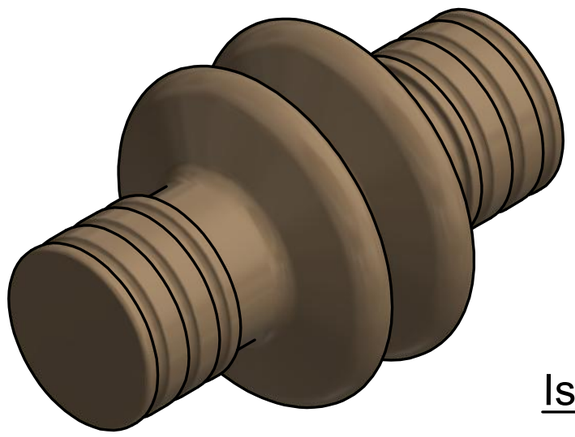

Isométrico

EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS			Material:	Resina Epoxi de uso exterior Ciclo Alifática	VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m				
ANSI	DIN - ISO 1302		Tratamiento:	NA	De / Hasta	0,5 a 6	6 a 30	30/120	120/400
4		0,1	Dureza:		Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5
8 16 32		0,2 0,4 0,8	Certificados:	Metrología (100% Suministro), Material	Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2
63 125		1,6 3,2			Elaboró:	Jimmy A. Vega 2017-08-16			
250 500		6,3 12,5	Rev.	Coord. Modificaciones Vo.Bo. Fecha	Revisó:	Marlon Vega 2017-08-20			
					Aprobó:	Metro de Medellín 2019-08-27			
DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS			ÁREA DE I+D+i		Instalación:	INFRAESTRUCTURA			
					Sistema:	CATENARIA			
					Subsistema:	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA			
					Equipo:	ESTRUCTURA SECCIONADOR			
					Descripción:	BASE AISLANTE - AISLADOR APOYO 3KV FIJO			
					Rev.	A3	000997	Cod.	
					1013072			3	3
					Código SAP	Requerimiento No.	Reemplaza a.	Hoja:	De:

120/400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0

Dimensiones en: Milímetros (mm)

Escala: 1:1

Proyección

Asmecon® s.a.s. Aseguramiento Metrológico y Control

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A3 (420x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457