

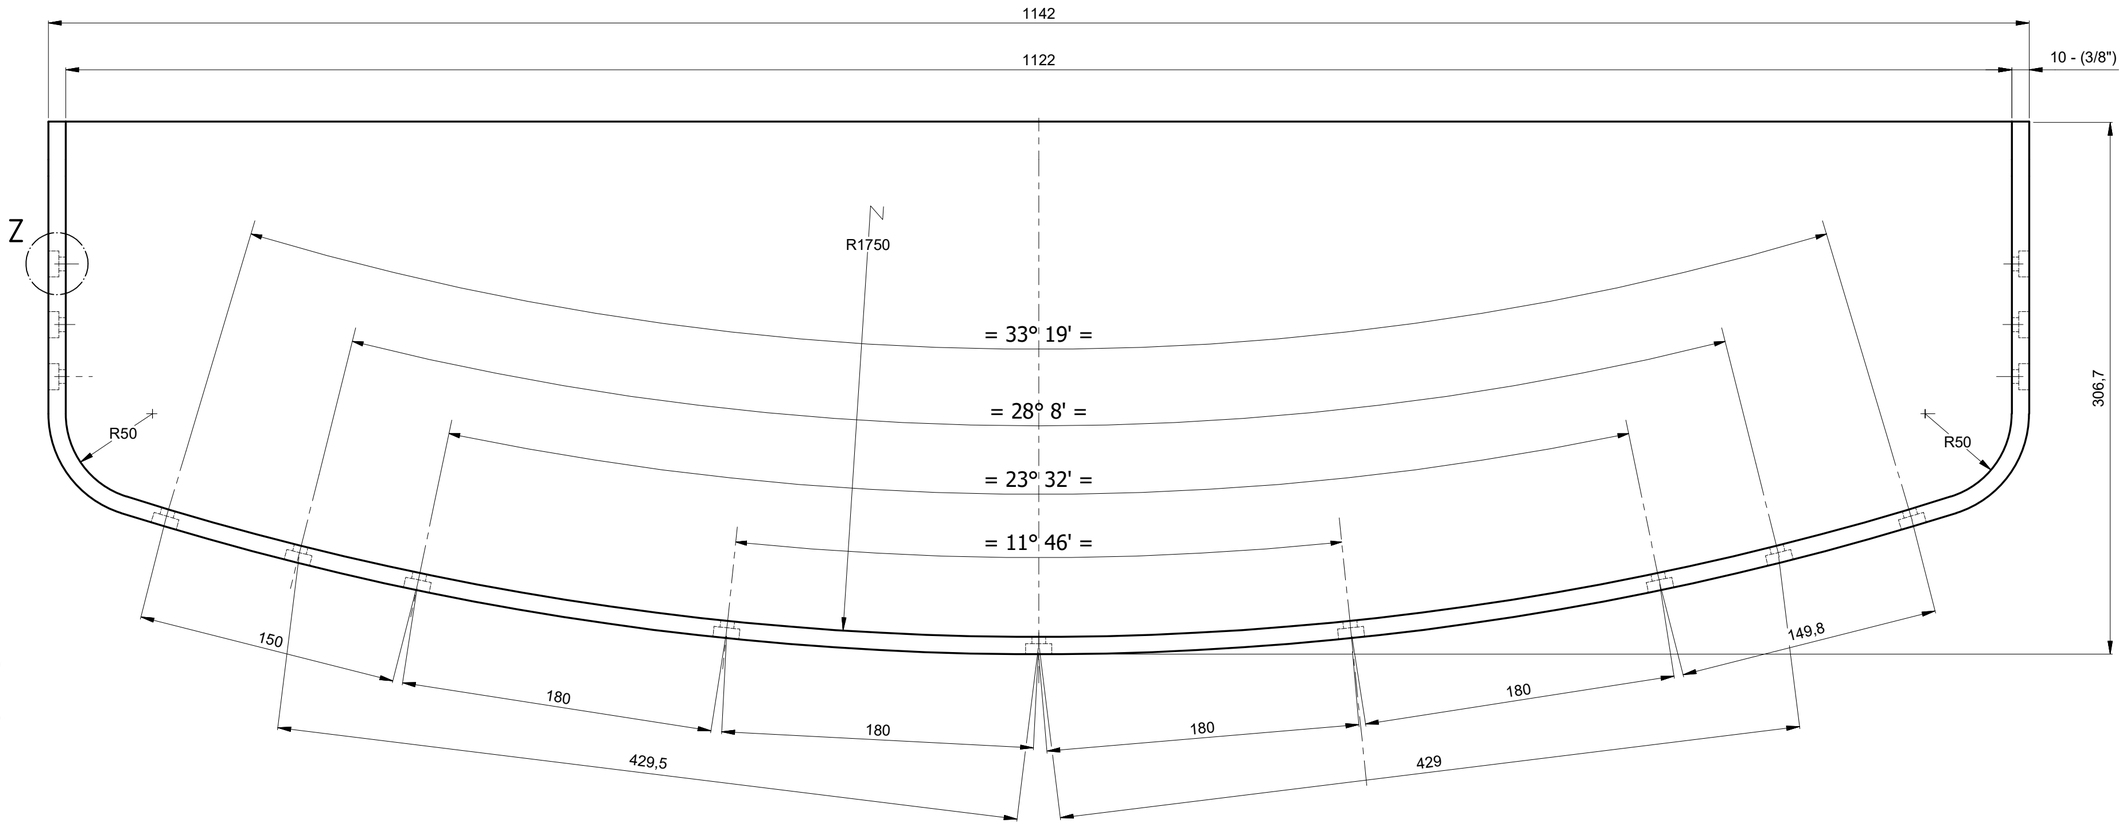
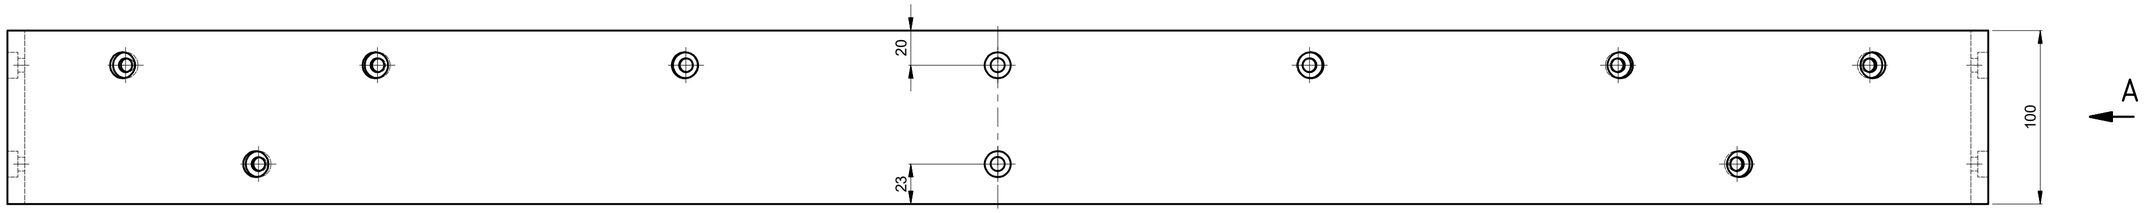



Detalle Z
Esc.: ( 1 : 1 )

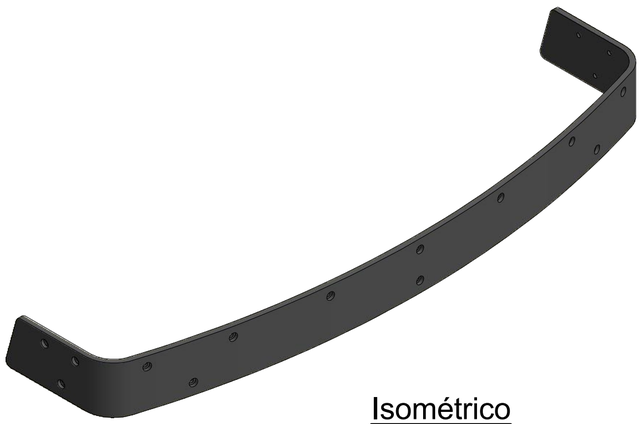

Isométrico

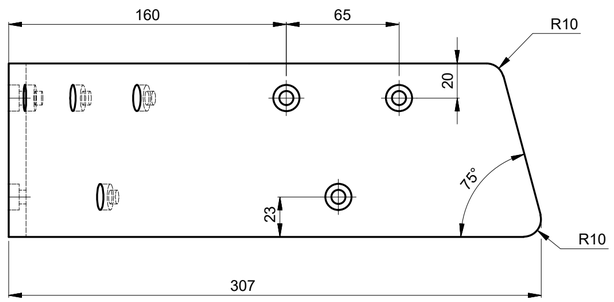


Vista por A
Esc.: ( 1 : 2.5 )

Asmecon s.a.s. Aseguramiento Metrologico Y Control

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIVALENCIA DE MAQUINADOS | | Material: | UHMW-PE: Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular | VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm ISO 2768 - m | | | | | | |
| ANSI | DIN - ISO 1302 | Tratamiento: | Color: Negro Brillante | De / Hasta | 0 a 6 | 6 a 30 | 30/120 | 120/400 | 400/1000 | 1000/2000 | 2000/4000 | + 4000 |
| 4 | 0,1 | Dureza: | (63-68) Shore D | Maquinado | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2,0 | ±3,0 |
| 8 / 16 / 32 | 0,2 / 0,4 / 0,8 | Certificados: | Metrología (100% Suministro), Material | Elastómero | ±0,2 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2,0 | ±3,0 | ±4,0 | ±6,0 |
| 63 / 125 | 1,6 / 3,2 | | | Elaboró: | Jimmy A. Vega 2016-07-29 | | Dimensiones en: Milímetros (mm) | | | | | |
| 250 / 500 | 6,3 / 12,5 | | | Revisó: | Marlon Vega 2016-08-05 | | Escala | | Proyección | | | |
| | | | | Aprobó: | Metro de Medellín 2016-08-16 | | 1:2,5 | | | | | |
| | | | | Instalación: | CABLES AÉREOS | | | | | | | |
| | | | | Sistema: | METRO CABLE LK | | | | | | | |
| | | Rev. | Coord. Modificaciones Vo.Bo. Fecha | Subsistema: | ESTRUCTURA DE CABINAS | | | | | | | |
| | | | | Equipo: | ACCESO A CABINA | | | | | | | |
| DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS ANSI EN MICROPULGADAS | | | ÁREA DE I+D+i | Descripción: | PROTECTOR ESTRIBO ACCESO CABINAS MC LK | | | | | | | |
| | | | | Rev. | A2 | 001052 | | Cod. | | | | |
| | | | | | | A1-001052-4 | | 4 | 4 | | | |
| | | | | Código SAP | Requerimiento No. | Reemplaza a. | | Hoja: | De: | | | |

METRO DE MEDELLÍN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A2 (594x420) según DIN (476 / 823) ISO 5457